



**SMEG Deutschland GmbH**  
Erika-Mann-Str. 57 – 80636 München  
Tel.: 089/ 92 33 48 0 – Fax: 089/ 92 33 48 19  
E-mail: smeg@smeg.de – www.smeg.de

**Kundendienst**  
Service-Telefon: 089/ 92 33 48 50  
kundendienst@smeg.de

2020/2021



DE



HAUPTKATALOG 2020/2021



**Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla**

In Zusammenarbeit mit weltbekannten Architekten entstehen unverwechselbare Hausgeräte. Produkte, die durch ihr Design und ihre Funktion den 'Made in Italy'-Stil bis ins kleinste Detail widerspiegeln.

Smeg



Premium Qualität und Design

# Inhalt

22

Einbau-Backöfen



90

Einbau-Kaffeefullautomaten



100

Kochfelder



178

Kochzentren & Standherde



218

Dunstabzugshauben



250

Kühlgeräte



320

Geschirrspüler



356

Wäschepflege



364

Spülen & Armaturen



388

Zertifikate



389

Symbole & Beheizungsarten



- 1948** Vittorio Bertazzoni gründet Smeg (*Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla = Metall- und Emailierwerk mit Sitz in Guastalla*) in Reggio Emilia.
- 1955** Smeg präsentiert einen der ersten Gasherde mit Zündautomatik und einen Backofen mit thermoelektrischer Zündsicherung.
- 1963** Smeg präsentiert die erste Waschmaschine ‚Leda‘. Aufgrund des großen Erfolges wird die Produktionskapazität im Bereich Waschen deutlich erweitert.
- 1970** Smeg präsentiert eine Weltneuheit – den ersten 14-Maßgedeck Geschirrspüler. Nicht nur seine hohe Kapazität sondern auch die vielen modernen Programme zeichnen diesen Geschirrspüler aus.
- 1971** Smeg stellt eine Weltpremiere vor: einen 60 cm breiten Geschirrspüler für 14 Maßgedecke. Kochmulden und Einbauföfen folgen Ende der 70er Jahre.
- 1977** Franco Maria Ricci, ein berühmter italienischer Designer und Verleger, kreiert das charakteristische Smeg Logo. Es steht als Symbol für die Brenner und Bedienknebel der Öfen und Standherde von Smeg.
- 1985** Der Architekt Guido Canali entwirft für die neue Classici Designlinie die Backöfen und Kochfelder. Der Architekt Mario Bellini steht ein paar Jahre später Pate für eine neue Designlinie von Backöfen und Kochfeldern.
- 1995** Beginn der Zusammenarbeit mit dem Architekten Renzo Piano. Er kreiert eine neue Designlinie von Backöfen, Kochfeldern und Kühlschränken.
- 1997** Präsentation der ersten farbigen Kühlschränke im Stil der 50er Jahre – sie wurden zu wahren Kultobjekten.
- 2002** Fertigstellung des Firmensitzes der Smeg S.p.A. Der Architekt Guido Canali übernahm die kreative Gestaltung und wurde im Jahr 2006 mit der „goldenen Medaille für Architektur“ ausgezeichnet.
- 2008** Smeg feiert sein 60-jähriges Jubiläum mit einer neuen Designlinie und engagiert hierfür den australischen Architekten Marc Newson. Smeg und Marc Newson werden für das Design mit dem „Wallpaper Design Award“ ausgezeichnet.
- 2010** Backöfen und Kochmulden der Designlinie ‚Linea‘ erhalten den Preis „Good Design Award“. Weitere Produkte dieser Designlinie werden 2012 und 2013 mit diesem Award ausgezeichnet.
- 2012** Der erste Denim-Kühlschrank wird präsentiert. Er wurde zusammen mit dem renommierten Designbüro *Italia Independent* realisiert. Im darauffolgenden Jahr wird der Smeg500 geboren.
- 2014** Lancierung der Smeg Elektro-Kleingeräte-Kollektion im Stil der 50er Jahre. Das Design entstand in Zusammenarbeit mit dem Kreativbüro ‚Deepdesign‘. Gleich drei Auszeichnungen krönen die neue Linie: ‚Good Design Award‘, ‚iF Design Award‘ sowie ‚Red Dot Design Award‘.
- 2016** Dolce & Gabbana und Smeg erschaffen 100 ‚kunstvolle Kühlschränke‘ basierend auf dem FAB28. Smeg führt neue Luxus-Kollektion ‚Dolce Stil Novo‘ auf der Eurocucina in Mailand ein.

## SMEG GESCHICHTE

Smeg wurde im Jahr 1948 von der Familie Bertazzoni gegründet. Ursprünglich kamen die Bertazzonis aus dem Schmiede-Handwerk.

Der Name der Firma weist noch auf die ursprüngliche Tätigkeit hin. Smeg ist ein Akronym für Smalterie – Metallurgiche – Emiliane – Guastalla und bedeutet übersetzt „Metall- und Emailierwerk mit Sitz in Guastalla, Emilia-Romagna“. Das Unternehmen hat sich mit seinem einzigartigen Stil, nicht nur unter den Hausgeräteherstellern einen Namen gemacht, sondern auch im Bereich der gewerblichen Einrichtungen. So stattet Smeg auch die Geschäftsbereiche ‚Foodservice‘ und ‚Instruments‘ aus, die sich an Großküchen bzw. an die Sparte Medizintechnik richten.

Hausgeräte von Smeg zeichnen sich seit jeher nicht nur durch ihr Design und ihre Liebe zum Detail aus, sondern auch durch ihre optimale Ergonomie, ihre durchdachte Funktionalität sowie der Verwendung hochwertigster Materialien.

Daher stützt sich die Arbeit der ästhetischen Forschung des modernen unternehmenseigenen Projektstudios von Smeg auf die Zusammenarbeit mit weltberühmten Architekten und Designern.

Italienisches Design  
Originalität und Qualität  
der Produkte  
Zeitlose Eleganz





## DESIGNLINIEN

Smeg bietet unterschiedliche Designlinien an, die auf verschiedenste Art und Weise den Geschmack von Designliebhabern treffen. Stil, Ästhetik und Funktionalität zeichnen diese einzigartigen Hausgeräte aus.

Alle Designlinien bestehen aus einer Vielzahl von aufeinander abgestimmten Hausgeräten, die jeder Küche einen unverwechselbaren Stil verleihen.



## DOLCE STIL NOVO

Ein Design, das Gegensätze vereint – Dunkelheit wird zu Licht, Funktionalität verschmilzt mit Ästhetik – Dolce Stil Novo präsentiert Innovationen in Sachen Design und Stil, die das Produktsortiment von Smeg fortentwickeln und dieses zu einem Blickfang in jeder Küche werden lassen.



## PORTOFINO

Smeg präsentiert die Designlinie Portofino: inspiriert von den Farben des weltberühmten ligurischen Hafens. In Kombination mit Edelstahl sind diese vielfältigen Kochzentren für jede Küche eine Zier.



## LINEA

Der Stil dieser Linie ist modern und minimalistisch – die Antwort auf den aktuellen Trend. Die ausgewogene Balance zwischen Ergonomie und Design gewähren dem Raum Leichtigkeit und Größe.



## CLASSICI

Eine strikte Formgebung sowie ein schlichtes und minimalistisches Design zeichnen die Linie 'Classici' von Stararchitekt Guido Canali aus. Das Design ist zeitlos, trifft aber auch den Zeitgeist.



## 50's RETRO STYLE & VICTORIA

Unverwechselbar! Die Produktlinien 'Retro Style' und 'Victoria'. Hier verschmelzen erlesene Details, kurvige Formen und lebhaftere Farben gekonnt mit der neuesten Technologie. Das Kochen mit diesen zeitlosen Geräten wird zu einem leidenschaftlichen Erlebnis.



## CORTINA

Diese Designlinie steht für die Kunst, Atmosphäre zu schaffen! Das traditionelle Handwerk und Können der Gebirgsschmieden inspirierte die Designer zu einer perfekt umgesetzten Produktlinie. Die harmonische Komposition von Material und Eigenschaft des Produktes sind charakteristisch für die Ästhetik von 'Cortina'. Das große handwerkliche Können ist an der sorgfältigen Ausarbeitung der Details zu erkennen.

# EINBAUBACKÖFEN

Die Kombination aus Spitzentechnologie, einem stilicheren ästhetischen Anspruch sowie hochwertigsten Materialien macht den Erfolg der Marke Smeg aus. Die Entwicklung und Fertigung in den eigenen Produktionsstätten garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität – hierfür, sowie für das außergewöhnliche Design ist der Name Smeg weltweit bekannt.



## EINBAUBACKÖFEN

# Besonderes Design – Made in Italy



Dolce Stil Novo



Linea



Classici



Victoria



Cortina



Selezione

## VARIANTENREICHTUM

# Verschiedene Ausstattungen, Farben und Materialien



Backofen 60 cm



Kompakt-Backofen 45 cm



Backofen 90 cm

## Unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten



### GAS

Gas ist die ursprünglichste Art zu kochen. Einer der größten Vorzüge von Gas ist die schnelle Hitze und auch die Beibehaltung der Feuchtigkeit ohne das Gericht auszutrocknen.

Gasbacköfen von SMEG verfügen zudem über einen Elektrogrill im Backofenbereich. Somit lassen sich Gerichte perfekt kross überbacken oder kurz bräunen.

### GAS + UMLUFT

Diese Kombination sorgt für ein vielseitiges Garen und ermöglicht eine konstante und gleichmäßige Wärmeverteilung im Backofen. Die Vorheiz-Phase wird dadurch deutlich reduziert und spart somit auch Zeit in der Küche.



### MULTIFUNKTIONALE TURBO-HEISSLUFT

Ein Ventilator, umgeben mit einer Ringheizung im hinteren Bereich des Backofens, unterstützt durch die Ober-/Unterhitze, verteilt die Hitze TURBO-SCHNELL auf allen Ebenen.

## LEICHTE REINIGUNG In jeder Hinsicht

## EINZIGARTIGKEIT VON SMEG Pizzabackofen



### EVER CLEAN- EMAILLIERUNG

Die EVER CLEAN-Emaillierung reduziert, dank der besonders glatten und hitzeresistenten Beschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern beim Garen.



### HERAUSNEHMBARE VOLLGLAS-INNENTÜR

Die Oberfläche der Vollglas-Innentür ist vollkommen glatt und eben. Zusätzlich lassen sich die Scheiben mit wenigen Handgriffen herausnehmen.



### VAPOR CLEAN REINIGUNGSFUNKTION

Die spezielle Funktion Vapor Clean vereinfacht die Reinigung des Backofens durch den Einsatz von Dampf, der durch die Zugabe von etwas Wasser auf die Prägung des Backofenbodens erzeugt wird.



### PYROLYSE REINIGUNGSFUNKTION

Bei diesem thermischen Prozess werden bis zu 500° C erreicht. Schmutz und Fettrückstände im Garraum werden einfach zu Asche verbrannt.



### GLASIERTER SCHAMOTTSTEIN

Hohe Hitze und ein Spezialstein sind dafür verantwortlich, dass eine Pizza kross und knusprig wird und gleichzeitig saftig bleibt. Der hitzebeständige Schamottstein wird durch das darunterliegende Heizelement auf über 300° C erhitzt und ermöglicht dadurch das Fertigbacken einer Pizza in nur 3-5 Minuten.

Nicht nur Pizza sondern auch Brot, Fisch und Gemüse in Folie können auf dem heißen Smeg Schamottstein gebacken werden. Die Gerichte bleiben saftig und entfalten Ihren vollen Geschmack.

## NEUE KOMPAKT-GERÄTE: PERSONALISIERTE WAHLMÖGLICHKEIT

# Perfekte Ausrichtung

Smeg legt bei seinen Kompakt-Geräten großen Wert darauf vielfältige Funktionen und Eigenschaften mit einem ausgewogenen Design zu kombinieren. So wird aus jeder Küche nicht nur eine rein effiziente Arbeitsumgebung, sondern sie erhält auch einen unverwechselbaren, ganz persönlichen Look. Alle Kompakt-Geräte können untereinander kombiniert und zusammen mit 60 cm Standard-Backöfen und Wärme-/Sommelier-Schubladen eingesetzt werden. Dadurch wird ein Maximum an Einsatzflexibilität in der Küche erreicht.

# Horizontale Ausrichtung

Kompakt-Geräte mit einer Höhe von 45 cm bieten mannigfaltige Möglichkeiten der Küchen-Ausstattung. Zur Auswahl stehen die Designlinien: Dolce Stil Novo, Linea, Classici, Victoria oder Cortina sowie in einer Vielzahl von Farben.



# Vertikale Ausrichtung

Die kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Optimierung der Produkte – technologisch sowie ästhetisch – erlauben innerhalb jeder Designlinie eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, so auch im Hocheinbau.

## SPITZENLEISTUNG ALS STANDARD



### MAXI GARRAUM

Backöfen mit einem Maxi Garraum bieten für den praktischen Einsatz ein Backofenvolumen von 70 Litern netto (79 Liter brutto).



### 5 BACKEBENEN

Backen Sie auf bis zu 5 Backebenen gleichzeitig sowie bei unseren Pizzabacköfen zusätzlich auf dem Pizzastein am Boden.



### HEISSLUFT KOCHFUNKTIONEN

Die Beheizungsart Heissluft eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).



### ECO-LOGIC

Die ECO-Logic Programmoption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung).



### OPTIMALE ENERGIE- EFFIZIENZ

Noch effizienterer und umweltschonenderer Energieverbrauch: SMEG Produkte verbrauchen im Vergleich bis zu 10% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

Jeder Backofen von Smeg vereint eine Vielzahl an hervorragenden Eigenschaften als Standard. Beständige Forschung und Entwicklung hat clevere Innovationen hervorgebracht, die die besten Ergebnisse in der eigenen Küche ermöglichen.

# SICHERHEIT ALS PRIORITÄT

## Backen ohne Sorgen



### KÜHLE TÜR

Das ausgezeichnete Lüftungssystem in allen Backöfen und Standherden hält die Außentemperatur der Gerätetüren, auch im Pyrolyse-Betrieb, bei ca. 40°C. Beim Öffnen der Gerätetür wird bei den meisten Geräten die Beheizung automatisch unterbrochen.



### TASTENSPERRE

Einige Geräte sind mit einer Tastensperre ausgestattet, mit der eine versehentliche Bedienung unterbunden werden kann.



### TELESKOP-AUSZÜGE

Durch unsere innovativen Teleskopauszüge (Teil- und Vollauszug), die sich zur Reinigung leicht und sicher entnehmen lassen, können die Backbleche auf einfache Art und Weise bedient werden.

### SOFT CLOSE

All unsere Spitzenmodelle sind mit dem SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem ausgestattet, mit dessen Hilfe die Gerätetüren sanft, leise und ohne jegliches Zuschlagen geschlossen werden können.

## SFPR9604NR

€ 3.499,00

BACKOFEN, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO



### FUNKTIONEN



### BACKOFEN

90x48 cm

#### 10 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig Spezial, Sabbat

#### 50 Automatikprogramme

Eigene Rezepte: 10

#### Reinigungsprogramm: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

4,3 TFT-Grafik-Farbdisplay, Klartextanzeige, Touch Control Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

#### Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

#### Dreifache Umluft/Heißluft

Ever Clean Backofenemaillierung

Nettovolumen Garraum: 85 l

Bruttovolumen Garraum: 100 l

#### 4 Backebenen

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

Sperrfunktion/Kindersicherung

### SERIENZUBEHÖR

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

### TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.74 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 1.29 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3300 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

### OPTIONALES ZUBEHÖR

GT1T-2

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 84,00

PPR9


Pizzastein glasiert

€ 169,00

PAL2


Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

€ 169,00

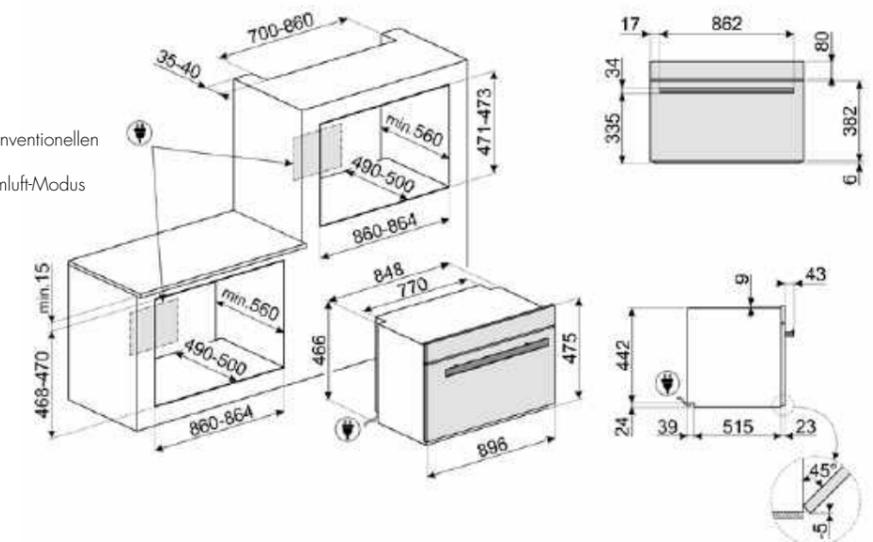

**SFPR9604NX**

€ 3.499,00

BACKOFEN, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

90x48 cm

**10 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig Spezial, Sabbat

**50 Automatikprogramme**

Eigene Rezepte: 10

**Reinigungsprogramm: Pyrolyse/Pyrolyse ECO**4,3 TFT-Grafik-Farbdisplay, Klartextanzeige, Touch Control  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren**

Temperaturbereich: 30°C bis 280°C

**Dreifache Umluft/Heißluft**

Ever Clean Backofenemillierung

Nettovolumen Garraum: 85 l

Bruttovolumen Garraum: 100 l

**4 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

Sperrfunktion/Kindersicherung

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)


Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.74 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 1.29 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3300 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

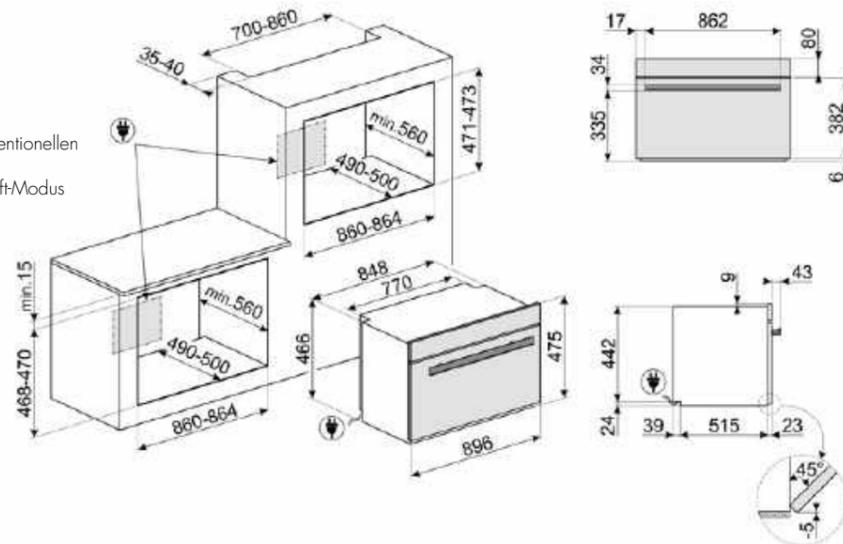**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GT1T-2

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 84,00

PPR9

Pizzastein glasiert

€ 169,00

PAL2

Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl

€ 169,00

**SFP6606WSPNR** € 3.399,00BACKOFEN, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm

**15 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

**Automatikprogramme: 53****Eigene Rezepte: 64**

6,3" TFT-VIVOscreen MAX, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviervorschläge

**Reinigungsprogramm: Pyrolyse**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

**Elektronischer Timer****Multi-Step-Cooking: 3 Beheizungsarten in Reihe programmierbar****Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren****1 Kerntemperaturfühler**

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

**Smart-Steam**

Dampfunterstützte Funktionen

**3 Feuchtigkeitsstufen****Garfunktionen mit Smart-Steam:****Umluft+Ober-/Unterhitze/****Unterhitze+Heißluft/Heißluft/Turbo-Heißluft/****Umluft-Großflächengrill**

Inhalt Wassertank: 160 ml

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturbereich: 30°C bis 280°C

Ever Clean Backofenemillierung

Nettovolumen Garraum: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

**5 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4-fache Thermoverglasung

**Sperrfunktion/Kindersicherung**

Türverriegelung bei Pyrolyse

Wi-Fi Smeg Connect

**SFP6606WSPNX** € 3.399,00BACKOFEN, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Backblech emailliert (H: 20 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugstopp

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

1 Kerntemperaturfühler

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Showroom-Messerschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GT1TV

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

Edelstahl korrosionsgeschützt

€ 84,00

BN620-1

Backblech (H: 20 mm)

€ 52,00

BN640

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 52,00

BNP608T

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

€ 52,00

PRTX

Pizzastein mit Griffen

€ 99,00

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl

€ 64,00

PR3845N


Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

€ 84,00

PR3845X

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 84,00

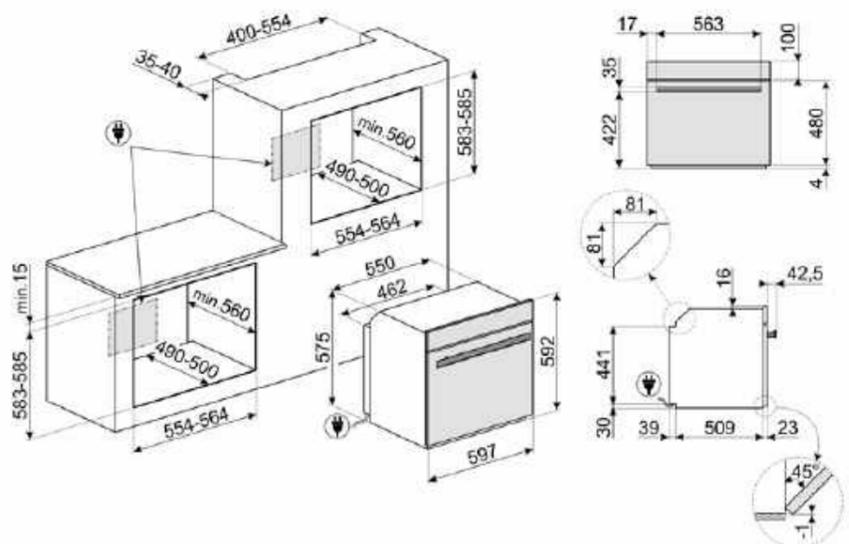

**SFP6606WTPNR** € 2.399,00

BACKOFEN, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**  
60 cm

**10 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

**Automatikprogramme: 48**

**Eigene Rezepte: 64**

6,3" TFT-VIVOscreen MAX, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge

**Reinigungsprogramm: Pyrolyse**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer

**Multi-Step-Cooking: 3 Beheizungsarten in Reihe programmierbar**

**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren**

**1 Kerntemperaturfühler**

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

Ever Clean Backofenemalierung

Nettovolumen Garraum: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

**5 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFTCLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4-fache Thermoverglasung

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse

WiFi Smeg Connect

**SFP6606WTPNX** € 2.399,00

BACKOFEN, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO



**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Backblech emailliert (H: 20 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

2 Grillroste mit Tiefensperre und

Auszugstopp

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

1 Kerntemperaturfühler

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im konventionellen Modus (EC electric

cavity): 1.09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im Umluft-Modus (EC electric cavity):

0.68 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GT1T-2** € 84,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

**BN620-1** € 52,00

Backblech (H: 20 mm)

**BN640** € 52,00

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

**BNP608T** € 52,00

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

**PRTX** € 99,00

Pizzastein mit Griffen

**PALPZ** € 64,00


Pizzaschieber aus Edelstahl

**PR3845N** € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

**PR3845X** € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

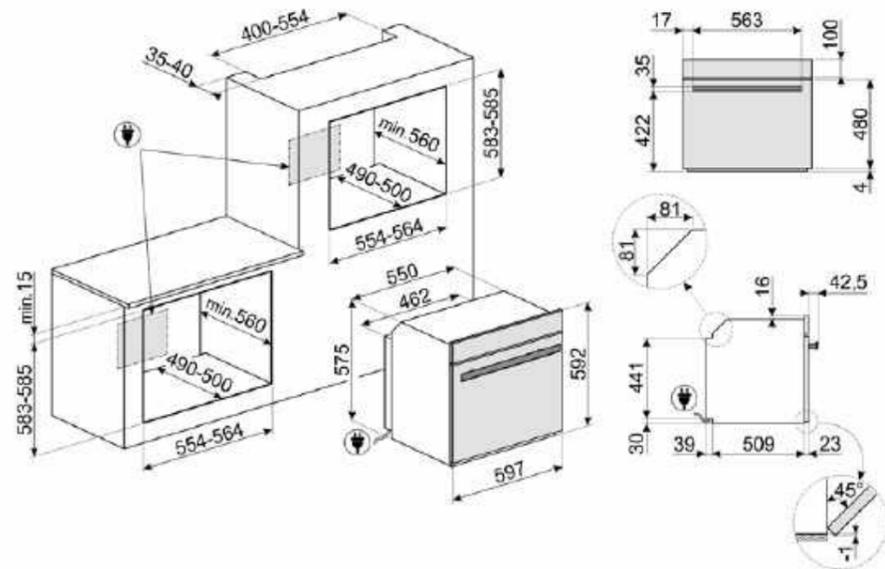

**SF4606WVCPNR** € 2.999,00

DAMPFBACKOFEN, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**  
Kompakt 45 cm

**16 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

**Eigene Rezepte: 64**

6,3" TFT-VIVOscreen MAX, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge

**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer

**Multi-Step-Cooking: 3 Beheizungsarten in Reihe programmierbar**

**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren**

**1 Kerntemperaturfühler**

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

Dampffunktionen: Wassertankreinigung,

Restwasserrückführung, Wasserzufuhr

Autostart permanente Dampferzeugung

Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/

Dampf+Umluft+Ober-/Unterhitze/

Dampf+Heißluft/Unterhitze+Heißluft/

Aufwärmen und Regeneration/Sous-Vide-

Garen

Inhalt Wassertank: 1,2 l

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C

Ever Clean Backofenemalierung

Nettovolumen Garraum: 41 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

**3 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFTCLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

1 Halogenbeleuchtung (40 W)

3-fache Thermoverglasung

Sperrfunktion/Kindersicherung

**SF4606WVCPNX** € 2.999,00

DAMPFBACKOFEN, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO



Sicherheitsabschaltung der Dampfzufuhr bei Türöffnung  
WiFi Smeg Connect

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

1 Kerntemperaturfühler

Sonstiges: Schwamm/Abdeckung

Heizung/Messbecher

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im konventionellen Modus (EC electric

cavity): 0.85 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im Umluft-Modus (EC electric cavity):

0.59 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GT1TV** € 84,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

Edelstahl korrosionsgeschützt

**BN620-1** € 52,00

Backblech (H: 20 mm)

**BN640** € 52,00

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

**BNP608T** € 52,00

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)


(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

**PR3845N** € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

**PR3845X** € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

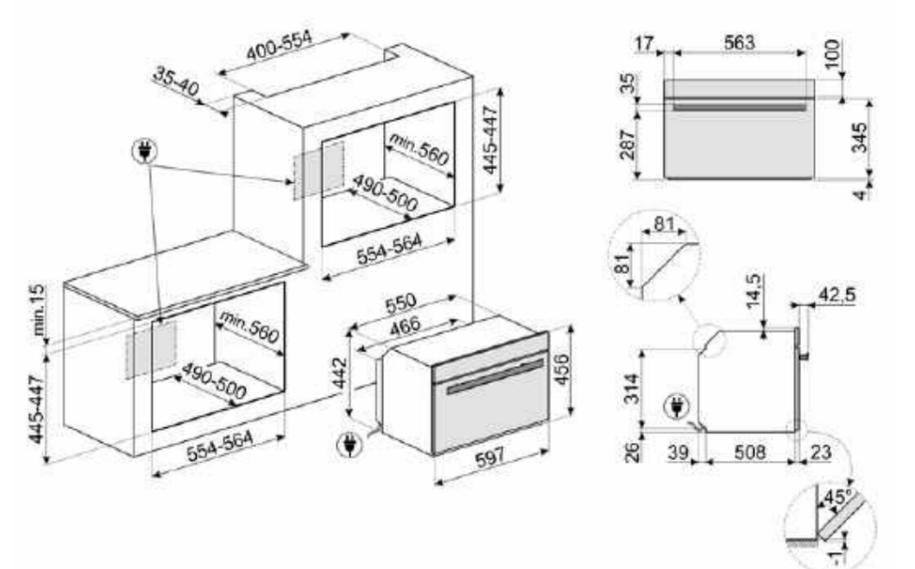

**SF4606WMCNR** € 2.499,00

MIKROWELLENBACKOFEN, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

**Kompakt 45 cm**  
**13 Beheizungsarten**  
 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
 Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat  
**Automatikprogramme 56**  
**Eigene Rezepte: 64**  
 6,3" TFT-VIVOscreen MAX, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviervorschläge  
**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**  
 Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen  
 Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
 Elektronischer Timer  
**Multi-Step-Cooking: 3 Beheizungsarten in Reihe programmierbar**  
 Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle+Umluft+Ober-/Unterhitze/ Mikrowelle+Heißluft/ Mikrowelle+Grill/ Aufwärmen und Regeneration  
**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren**  
 Akustisches Signal bei Garzeitende  
 Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C  
 Ever Clean Backofenemalierung  
 Nettovolumen Garraum: 40 l  
 Bruttovolumen Garraum: 50 l  
**3 Backebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem  
 Grill abklappbar  
 2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
 3-fache Thermoverglasung  
**Sperrfunktion/Kindersicherung**  
 Wi-Fi Smeg Connect

**SERIENZUBEHÖR**

1 Auflagerost für Fettpfanne  
 1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp  
 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

**SF4606WMCNX** € 2.499,00

BACKOFEN, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO




**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Mikrowellenleistung: 1000 W  
 Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2** € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- BN620-1** € 52,00  
Backblech (H: 20 mm)
- BN640** € 52,00  
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
- BNP608T** € 52,00  
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)  
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- PRTX** € 99,00  
Pizzastein mit Griffen
- PALPZ** € 64,00  
Pizzaschieber aus Edelstahl
- PR3845N** € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz
- PR3845X** € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

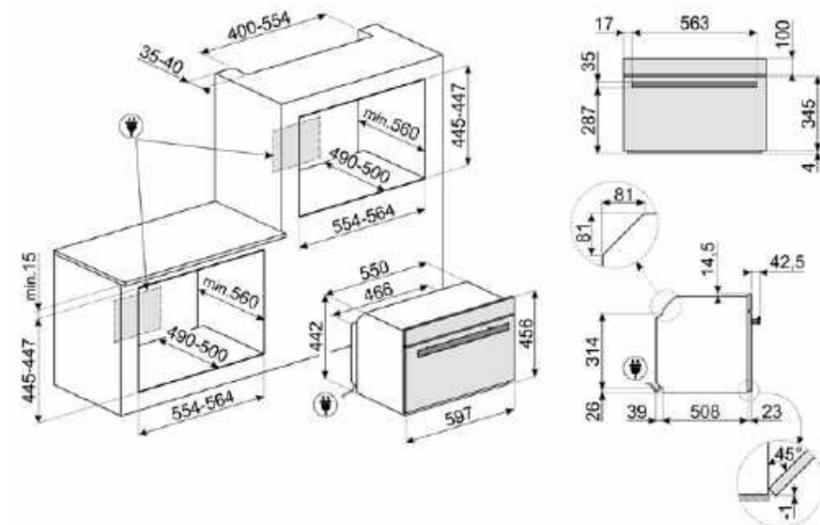

SF4606WMCNR

**SFP6604WTPNR** € 1.799,00

BACKOFEN, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm  
10 Beheizungsarten  
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat  
Automatikprogramme: 48  
Eigene Rezepte: 64  
4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge  
Reinigungsprogramm: Pyrolyse  
Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer  
Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren  
1 Kerntemperaturfühler

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler  
Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C  
Ever Clean Backofenemaillierung  
Nettovolumen Garraum: 70 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
5 Backebenen  
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE  
Komfort-Schließsystem  
Vollglasinnentür herausnehmbar  
2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
4-fache Thermoverglasung  
Sperrfunktion/Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolyse  
WiFi Smeg Connect

**SFP6604WTPNX** € 1.799,00

BACKOFEN, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO




**SERIENZUBEHÖR**

- 1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
- 1 Backblech emailliert (H: 20 mm)
- 1 Auflagerost für Fettpfanne
- 2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugstopp
- 1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- 1 Kerntemperaturfühler


**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Showroom-Messeschaltung

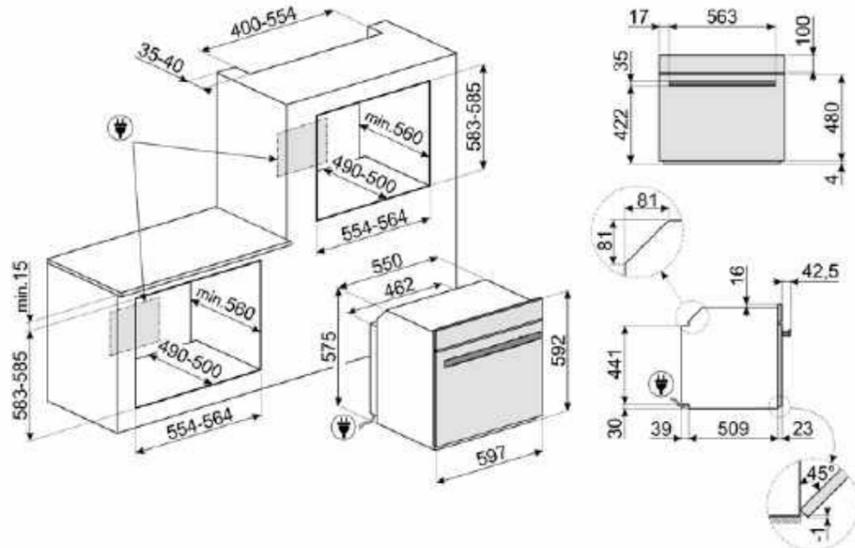

**SF4604WVCPNR** € 2.399,00

DAMPFBACKOFEN, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

Kompakt 45 cm  
16 Beheizungsarten  
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat  
Eigene Rezepte: 64  
4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge  
Reinigungsprogramm: Vapor Clean  
Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer  
Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren  
1 Kerntemperaturfühler

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler  
Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasserzufuhr  
Autostart, permanente Dampferzeugung  
Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/Dampf+Umluft+Ober-/Unterhitze/Dampf+Heißluft/Unterhitze+Heißluft/Aufwärmen und Regeneration/Sous-Vide-Garen  
Inhalt Wassertank: 1,2 l  
Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C  
Ever Clean Backofenemaillierung  
Nettovolumen Garraum: 41 l  
Bruttovolumen Garraum: 50 l  
3 Backebenen  
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE  
Komfort-Schließsystem  
Vollglasinnentür herausnehmbar  
1 Halogenbeleuchtung (40 W)  
3-fache Thermoverglasung  
Sperrfunktion/Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung der Dampfzufuhr bei Türöffnung  
WiFi Smeg Connect

**SF4604WVCPNX** € 2.399,00

DAMPFBACKOFEN, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO




**SERIENZUBEHÖR**

- 1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
- 1 Auflagerost für Fettpfanne
- 1 Grillrost mit Tiefensperre
- 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
- 1 Kerntemperaturfühler
- Sonstiges: Schwamm-/Abdeckung Heizung/Messbecher

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.85 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.59 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Showroom-Messeschaltung

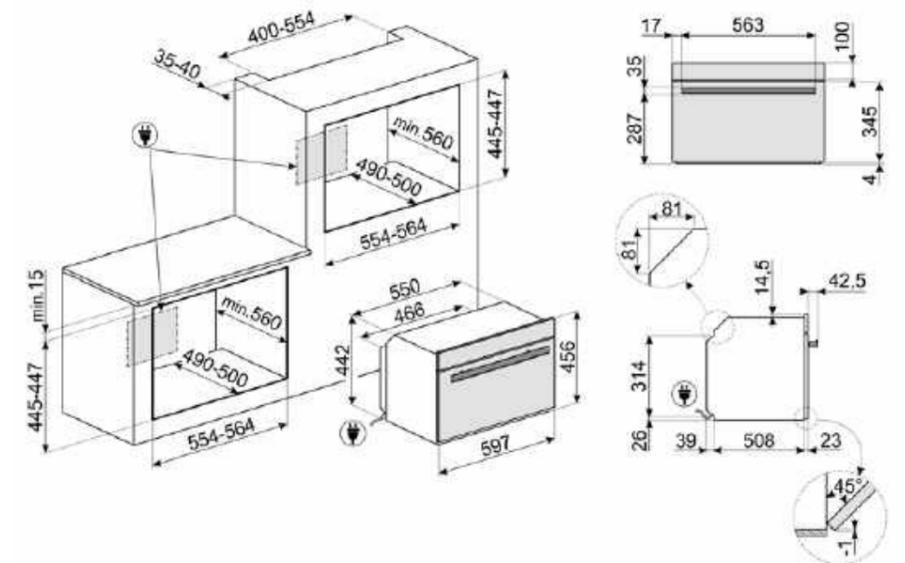

**SF4604WMCNR** € 1.999,00

MIKROWELLENBACKOFEN, KUPFER, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



**SF4604WMCNX** € 1.999,00

MIKROWELLENBACKOFEN, EDELSTAHL, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



**CPR615NR** € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, KUPFER, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



**CPR615NX** € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, EDELSTAHL, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

**Kompakt 45 cm**  
**15 Beheizungsarten**  
 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
 Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat  
**Automatikprogramme 56**  
**Eigene Rezepte: 64**  
 4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge  
**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**  
 Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen  
 Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
 Elektronischer Timer  
 Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle+Umluft+Ober-/Unterhitze/ Mikrowelle+Heißluft/ Mikrowelle+Grill/ Aufwärmen und Regeneration  
**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren**  
 Akustisches Signal bei Garzeitende  
 Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C  
 Ever Clean Backofenemailierung  
 Nettovolumen Garraum: 40 l  
 Bruttovolumen Garraum: 50 l  
**3 Backebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem  
 Grill abklappbar  
 2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
 3-fache Thermoverglasung  
**Sperrfunktion/Kindersicherung**  
 WiFi Smeg Connect

**SERIENZUBEHÖR**


1 Auflagerost für Fettpfanne  
 1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp  
 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Mikrowellenleistung: 1000 W  
 Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar) € 52,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALP Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00
- PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz € 84,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl € 84,00

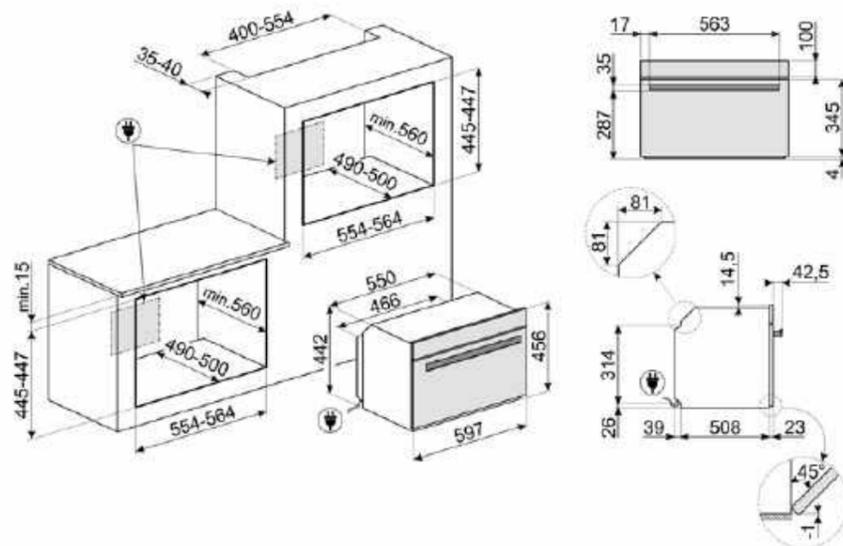


**WÄRMESCHUBLADE**

15 cm  
 Edelstahlschublade mit Teleskop-Vollauszug  
**Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)**  
 Funktion: Warmhalten  
 Funktion: Tassenwärmer  
 Funktion: Hefestufe  
 Funktion: Aufwärmen  
 Funktion: Auftauen  
 Funktion: Tellerwärmer  
**Schubladenvolumen: 21 l**  
 Bedienungsart: Knebel  
 Max. Temperatur: 80°C  
 Min. Temperatur: 30°C  
 Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 400 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Max. Tragkraft Schublade: 15 kg  
 Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

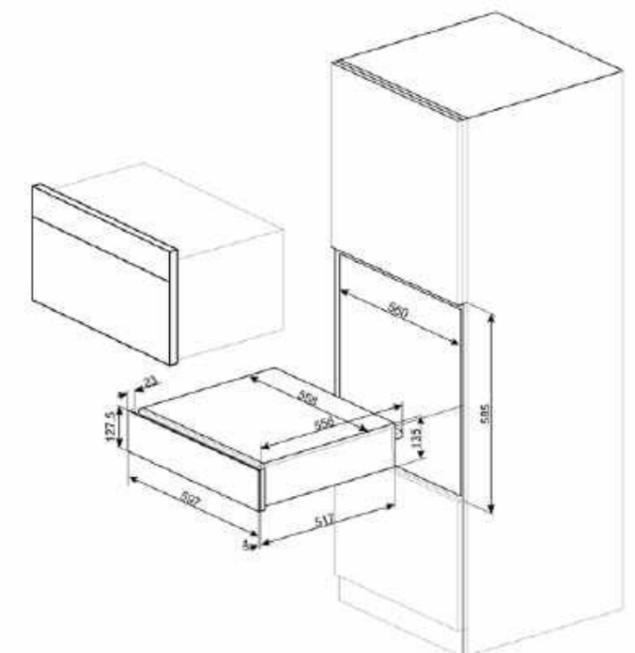

DER NEUE BLAST-CHILLER VON SMEG:  
GEFRIEREN UND ERWÄRMEN IN EINER NEUEN DIMENSION!

## Blast-Chiller & Vakuumierer, die perfekte Kombination



Der Blast-Chiller und die Vakuumierschublade sind neue Produkte, die Ihnen im Haushalt völlig neue Möglichkeiten der Speisezubereitung und -konservierung ermöglichen. Es handelt sich um innovative Neuentwicklungen, wie man sie zuvor nur in der professionellen Gastronomie kennt. Ein Blast-Chiller öffnet Ihnen eine vollkommen neue Dimension in der Speisezubereitung. Damit erhalten Sie das bestmögliche Resultat aus Ihren Zutaten. So können Sie sich die Zeit bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsrezepte viel freier einteilen und sich auf die perfekte Präsentation Ihrer Rezepte konzentrieren.

Der Blast-Chiller von Smeg steht für innovative Speisezubereitung, verpackt in besonders elegantem und einzigartigem Design sowie einer Vielzahl neuer Funktionen bei bester Produktqualität.

## VIelfÄLTIGE FUNKTIONEN

# Blast-Chiller: Schnellkühlen, Tiefgefrieren, Schockfrostern, Erwärmen

### LAGERUNG

Ermöglicht die Aufbewahrung der Lebensmittel bei der gewünschten Temperatur zwischen -35°C und +75°C und deren Servieren unter den besten Bedingungen, um den Geschmack und die Aromen perfekt zur Geltung zu bringen.

Die Backbleche und Roste der Backöfen von Smeg sind mit denen des Blast-Chillers kompatibel. Sie können also ganz einfach die Gerichte nach Beendigung des Garvorgangs aus dem Backofen nehmen und sie in den Blast-Chiller stellen, um die Speisen schockzugefrieren und so die Bakterienvermehrung zu verringern.



Gleiche Benutzerfreundlichkeit wie bei den Displays der Backöfen von Smeg.

Der Kerntemperaturfühler gewährleistet stets gradgenaue Garergebnisse.

Automatische Programme (für die alltägliche Haushaltsanwendung)  
Manuelle Programme (für die professionelle Anwendung)

### KÜHLUNG

Dank der Schnellkühlung der Lebensmittel (von +80/90°C auf +3°C in weniger als 90 Minuten und auf -18°C in weniger als 270 Minuten), verlängert der Blast-Chiller von Smeg die durchschnittliche Haltbarkeit der Lebensmittel um bis zu 70%. Damit wird die Vermehrung von Bakterien nachhaltig verhindert und der Geschmack, das Aroma und die Nährstoffeigenschaften von frischen Lebensmitteln, die beim gewöhnlichen Tiefgefrieren im Gefrierschrank verloren gehen, erhalten. So lässt sich das ganze Jahr über insbesondere Obst und Gemüse saisonunabhängig genießen.

### ERWÄRMUNG

Die Funktionen des Erwärmens bietet zahlreiche Möglichkeiten, wie das Aufgehen von Hefeteigen, der in 3 Stufen mit unterschiedlicher Dauer und Temperaturen benutzerspezifisch eingestellt werden kann, oder das sanfte Garen von Fleisch bei niedriger Temperatur (für zartere und saftigere Ergebnisse), aber auch die Aufbewahrung von warmen Gerichten bei voreingestellter Temperatur.



### KÜHLEN VON FLASCHEN

Diese Funktion ermöglicht das schnelle Kühlen von Weinflaschen und anderen Getränken und verringert somit die Notwendigkeit der Lagerung im Kühlschrank. Die Kühlung der Getränke erfolgt mit einer Temperatur von etwa -1°C pro Minute. Es ist daher möglich, in wenigen Minuten jede Art von Getränk zu kühlen, ohne Stunden warten zu müssen, dass diese im Kühlschrank abkühlen. Das spart also Zeit und Platz.



### 3-PHASEN HEFESTUFE

Hierbei lassen sich die jeweils besten Bedingungen für eine perfekte Gärung schaffen, indem der Teig für die richtige Dauer, temperaturgenau und ohne plötzliche Feuchtigkeitsschwankungen gehalten wird. Es ist auch möglich, den Vorgang des Gehens zu verlangsamen und so den genauen Augenblick zu programmieren bei dem der Hefeteig fertig sein muss, um dann den Backvorgang zu starten. Und schließlich können Sie diese Funktion benutzen, um den Teig über Nacht ruhen zu lassen. Durch Verlängerung der Dauer der Gärung, kann man die Menge der verwendeten Hefe verringern und so ein leichteres und besser verdauliches Brot herstellen.



### READY-TO-EAT

Die Funktion bewahrt die Speisen den ganzen Tag lang auf Kühlschranktemperatur und schützt so vor Bakterienbefall. Auf Wunsch wärmt der Blast-Chiller die Speisen zur programmierten Uhrzeit wieder auf. Damit ist die Lebensmittelsicherheit stets gewährleistet und die warme Mahlzeit 'ready to eat', wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.



### AUFTAUEN

Es ist möglich, die Gerichte sehr schnell und gleichmäßig ohne Überhitzung aufzutauen ohne deren Proteingehalt und Qualität zu beeinträchtigen. Der Auftauvorgang steuert die Zeit und Temperatur und bewahrt die Feuchtigkeit und das natürliche Aroma jedes Gerichtes.

## BLAST-CHILLER

# Schnelles Gefrieren. Schonendes Erwärmen.

Ursprünglich in der professionellen Großküche zu finden, wurden Blast-Chiller jetzt von Smeg für den privaten Gebrauch weiterentwickelt. Nun ist es möglich in Kombination mit einer Vakuumschublade gesunde und hochwertige Lebensmittel noch kreativer zu beeindruckenden Gerichten zu verarbeiten.

### EXAKTE KONSERVIERUNG

Ein Blast-Chiller ist ein exklusives Haushaltsgerät mit zwei Hauptfunktionen: besonders schnelles Einfrieren und Köhlen auf der einen, aber auch besonders schonendes Erwärmen auf der anderen Seite. Beides ist mit ihm ganz einfach möglich. Köhlen Sie Lebensmittel direkt nach dem Garen ab. Programmieren Sie die Gärung eines Hefeteigs in bis zu drei Phasen. Köhlen Sie schnell Getränke. Erwärmen Sie Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen oder stellen Sie beeindruckende mit Niedrigtemperatur gegarte Gerichte ganz einfach selbst her. Der Einsatz eines Blast-Chillers bietet so viele Vorteile, einschließlich eines besseren Zeitmanagements, da Sie, wann immer Sie möchten, einkaufen, kochen und planen können. Sparen Sie Platz im Kühlschrank. Reduzieren Sie die Verschwendung von Lebensmitteln und konsumieren Sie die besten saisonalen Lebensmittel, wann immer Sie möchten, auch außerhalb der jeweiligen Saison. In einem Standard-Gefrierschrank benötigen 3 kg frische Lebensmittel 24 Stunden um bis zum Kern durch zu gefrieren. Dabei entstehen Makrowasserkristalle in den Speisen und Zutaten, die die Konsistenz und Struktur der Lebensmittel zerstören. Die gleiche Menge an frischen Lebensmitteln gefriert in einem Blast-Chiller in nur 4,5 Stunden bis zum Kern und es werden dabei ausschließlich Mikrokristalle erzeugt. Damit bleibt die hohe Qualität der Lebensmittel stets erhalten. Diese Schockkühlung bringt Lebensmittel schnell und sicher auf niedrige Temperaturen. Damit verlängert sich die Lebensdauer eines Lebensmittels, ohne den Geschmack oder die Nährwerte zu beeinträchtigen. Frische Lebensmittel, die in einem Blast-Chiller eingefroren wurden, müssen vor der Zubereitung nicht mühsam aufgetaut werden. Sie können direkt aus dem Gefrierschrank in den Blast-Chiller gegeben werden. Das spart jede Menge Zeit, wenn es wie immer schnell gehen muss. Die Bleche des Blast-Chillers passen auch in die Backöfen von Smeg.



### MEHR VIELSEITIGKEIT

Die Blast-Chiller von Smeg sind vielseitig einsetzbar und verfügen über verschiedene Wärmefunktionen.

### READY-TO-EAT

Die Funktion bewahrt die Speisen den ganzen Tag lang auf Kühlschranktemperatur und schützt so vor Bakterienbefall. Auf Wunsch wärmt der Blast-Chiller die Speisen zur programmierten Uhrzeit wieder auf. Damit ist die Lebensmittelsicherheit stets gewährleistet und die regenerierte Mahlzeit 'ready to eat', wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.

### 3-PHASEN HEFESTUFE

Sie schafft die perfekten Bedingungen für Hefeteige aller Art, indem der Teig für den richtigen Zeitraum auf der exakten Temperatur gehalten wird, ohne plötzliche Änderungen der Luftfeuchtigkeit. Diese kann in drei Phasen eingestellt werden.

### AUFTAUEN

Lebensmittel werden schnell und gleichmäßig aufgetaut, ohne dass die Lebensmittel dabei zu stark erhitzt werden und damit die Qualität beeinträchtigt wird.

### NIEDERTEMPATURGAREN

Die Gerichte werden bei einer konstant niedrigen Temperatur bei 75° C gegart. Damit wird z. Bsp. Fleisch besonders zart und saftig. Aber auch Gemüse und Fisch können schonend zubereitet werden.

### GETRÄNKEKÜHLUNG & TEMPERATUR HALTEN

Mit dieser Funktion werden Flaschen besonders schnell gekühlt (-1° Grad pro Minute). Wein und andere Getränke können so bei optimaler Temperatur genossen werden oder Speisen bei der erforderlichen Temperatur gehalten werden (z. B. Desserts und Eiscreme vor dem Servieren). Das Fach im Gerät ist beidseitig einsetzbar: eine ebene Seite für Lebensmittel und eine gewellte Seite, speziell für das Einlegen von Flaschen (bis zu 9 Standard- oder 4 Magnum-Größen).



## Vakuumschublade

Smeg bietet Vakuumschubladen an, die sich perfekt zur Vorbereitung für das Sous-Vide-Garen eignen, Lebensmittel länger haltbar machen und sogar Verpackungen wiederverschließen. Für anspruchsvollen Küchenchefs ein echter Mehrwert.



### SOUS-VIDE-GAREN

Neben der Haltbarmachung von Lebensmitteln ist es möglich, mit speziellen Beuteln Lebensmittel für das Sous-Vide-Garen bei niedrigen Temperaturen vorzubereiten.

Nachdem die Lebensmittel versiegelt und in einem unserer 45 cm Dampfgeräte gegeben wurden, wird die Funktion des 100 % Dampfgeräts gewählt, um Sous Vide zu garen. Mit diesem Vorgang behalten Sie die Aromen, Säfte und Nährstoffe der Zutaten, die Konsistenz und den Geschmack bei, die durch herkömmliche Garmethoden nicht erreicht werden.



### VAKUUM-SENSOR

Dieser Sensor stellt sicher, dass entsprechend der eingestellten Stufe das maximale Vakuum erzielt wird. Solange dieser Wert nicht erreicht ist, wird der Beutel nicht versiegelt. Vakuumierer von Smeg dichten mit einem Vakuum von bis zu 99,9 % ab.

### SONDERAUSSTATTUNG

Vakuumschubladen zum Konservieren von Lebensmitteln und für das Sous-Vide-Garen sind standardmäßig bei dem Produkt enthalten. Ebenfalls erhältlich sind ein Set an Vakuumschubladen und Beutelsets.


### INNOVATIVES KONSERVIEREN

Ein Vakuumierer wird verwendet, um frische Lebensmittel im Gefrierschrank, Kühlschrank oder in der Speisekammer aufzubewahren. Die Zutaten werden in einem luftdichten Vakuumschubladen oder -behälter versiegelt, in dem der Sauerstoff und die Luft abgesaugt werden. Dadurch werden die Lebensmittel vor Staub und Bakterien geschützt - die perfekten Bedingungen für eine längere Haltbarkeit. Sogar Flüssigkeiten können vakuumversiegelt werden! Bei diesen Rahmenbedingungen bleiben Nährstoffe und Aromen perfekt erhalten und die Speisen schmecken so lecker, als wären sie gerade zubereitet worden. Vakuumversiegelte Lebensmittel halten bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank durchschnittlich 4x länger. Im gefrorenen Zustand werden Bakterien beseitigt, Lebensmittel können über Monate aufbewahrt werden und behalten so alle Aromen und ihre Konsistenz, als ob sie soeben zubereitet worden wären.



### CHEFKOCH-FUNKTION

Mit dieser Funktion werden bestimmte Vorgänge beschleunigt, die sonst viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Marinieren von Fleisch oder Fisch. Die Funktion öffnet die Fasern der Lebensmittel, sodass diese alle Öle und Aromen aufnehmen können, um ausgesprochen leckere Ergebnisse zu erzielen.

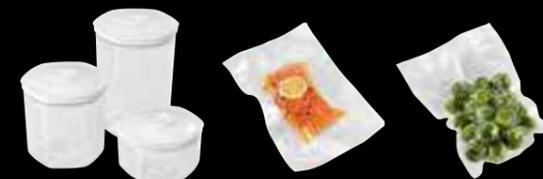

**SAB4604NR** € 3.999,00BLAST-CHILLER, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**SAB4604NX** € 3.999,00BLAST-CHILLER, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**FUNKTIONEN****BLAST-CHILLER**

Kompakt 45 cm  
**52 Automatikprogramme**  
 5 ventilerten Kältefunktionen  
 Kältefunktionen: Schnellkühlen, Konservierung, Vorkühlung, Flaschenkühlung, Schockfrost  
**4,3" TFT Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige, Touch Control**  
 Akustische Signaltöne bei Temperaturerreichung, abschaltbar  
 Programmuhr/Timer  
**Min. Temperatur -35°C**  
 Elektronische Temperaturregelung  
 Umluft-Kühlsystem  
 Kühlen mit Kerntemperaturfühler  
 Kältekammer/Garraum aus Edelstahl  
**5 ventilerte Wärmeleistungen**  
 Wärmefunktionen: Niedertemperaturgaren, Auftauen nach Zeit, Hefestufe, Ready to Eat, Auftauen nach Gewicht  
 Vitaly-System  
**Max. Temperatur +75°C**  
 Kerntemperaturfühler  
 Garen mit Kerntemperaturfühler  
**Automatischer Reinigungszyklus**  
 3 Kälte-/Garebenen  
 Einschubschienen verchromt  
 LED-Beleuchtung (1 x 4 W)  
 Kältekammer-/Garraumbeleuchtung bei Türöffnung  
 Sperrfunktion/Kindersicherung  
 Türalarm  
 Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung  
 Sicherheitsthermostat

**SERIENZUBEHÖR**


Sonstiges: Mikrofasertuch  
 Ablagerost mit Tiefensperre  
 Kerntemperaturfühler

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 270 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Luftschallemission: 48 dB(A)  
 Showroom-Funktion Demo Mode

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**SMOLD** € 149,00  
 Set aus 7 Silikonformen, Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C

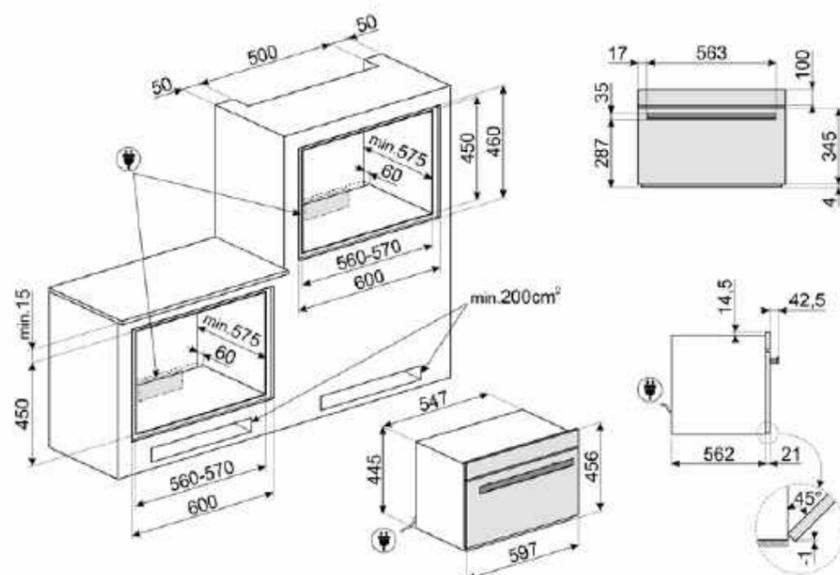**CPV615NR** € 2.799,00VAKUUMIERSCHUBLADE, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**CPV615NX** € 2.799,00VAKUUMIERSCHUBLADE, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**VAKUUMIERSCHUBLADE**


Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)  
 Art der Bedienung: Touch Control  
 Vakuumschublade Sous-Vide  
 3 Stufen Vakuumierung: leicht, Konservierung, Sous-Vide-Cooking  
 Vakuumieren im Behälter: 3 Stufen: leicht, mittel, stark  
 Chefkoch-Funktion: Marinade, Soßen, Fruchtsäfte, Konfitüre, Sirup, Wein-/Essigkonzentrate, Carpaccio  
 Vitality-System  
 Art der Verschweißung: doppelt  
 Regulierung der Intensität der Verschweißung  
**Länge der Schweißleiste: 260 mm**  
 Herausnehmbare Schweißleiste  
**Vakuumsensor**  
 Verschlussabdeckung: Sicherheitsglas mit Rahmen  
 Edelstahlschublade mit Teleskop-Vollauszug  
 Schubladen-Stabilisator  
 Nettovolumen Schublade: 6,5 l  
**Max. Vakuumierleistung bis 99,9%**  
**Vakuumierdauer: 1,0-1,2 min.**  
 Serienzubehör: Vakuumierbeutel für Sous-Vide-Cooking und Konservierung

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Gesamtanschlusswert: 240 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Max. Tragkraft Schublade: 15 kg  
 Max. Tragkraft Gehäuse: 48 kg  
 Max. Ausladung der Schublade: 453 +/- 2 mm  
 Max. Öffnungswinkel Verschlussabdeckung: 65° +/- 3°  
 Automatische Trocknung der Vakuumpumpe  
 Sicherheitsventil und Öl-Rückschutz für eine max. Hygiene

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**VBAG1** € 59,00  
 Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 20x30 cm, 50 St.  
**VBAG2** € 69,00  
 Vakuumbeutel für Sous-Vide Cooking und Konservierung, 25x35 cm, 50 St.  
**LIFEBOX** € 149,00  
 Vakuumierbehälter-Set, wiederverwendbar, 3 St.

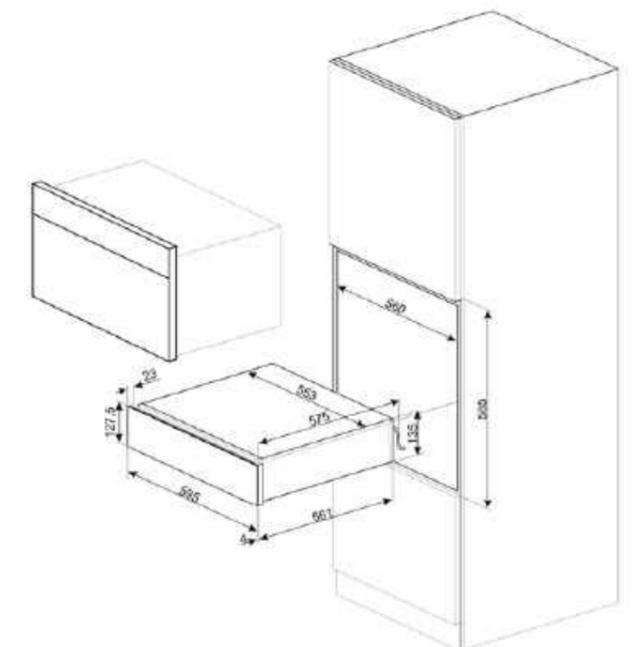

**SFP6104SPS** € 2.499,00BACKOFEN, SILBER,  
LINEA**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm

**15 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

**Automatikprogramme: 53****Eigene Rezepte: 64**

4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge

**Reinigungsprogramm: Pyrolyse**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer

**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren****1 Kerntemperaturfühler**

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

**Dampffunktionen: Wassertankreinigung****Smart-Steam**

Dampfunterstützte Funktionen

**3 Feuchtigkeitsstufen****Garfunktionen mit Smart-Steam:**

Umluft+Ober-/Unterhitze/  
Unterhitze+Heißluft/Heißluft/Turbo-Heißluft/  
Umluft-Großflächengrill

Inhalt Wassertank: 160 ml

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

Ever Clean Backofenemaillierung

Nettovolumen Garraum: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

**5 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4-fache Thermoverglasung

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

2 Backbleche emailliert (H: 20 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

1 Kerntemperaturfühler

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im konventionellen Modus (EC electric

cavity): 1.09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im Umluft-Modus (EC electric cavity):

0.68 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR****GT1TV**

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

Edelstahl korrosionsgeschützt

€ 84,00

**BN620-1**

Backblech (H: 20 mm)

€ 52,00

**BN640**

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 52,00

**BNP608T**

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

€ 52,00

**PRTX**

Pizzastein mit Griffen

€ 99,00

**PALPZ**


Pizzaschieber aus Edelstahl

€ 64,00

**PR3845X**

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 84,00

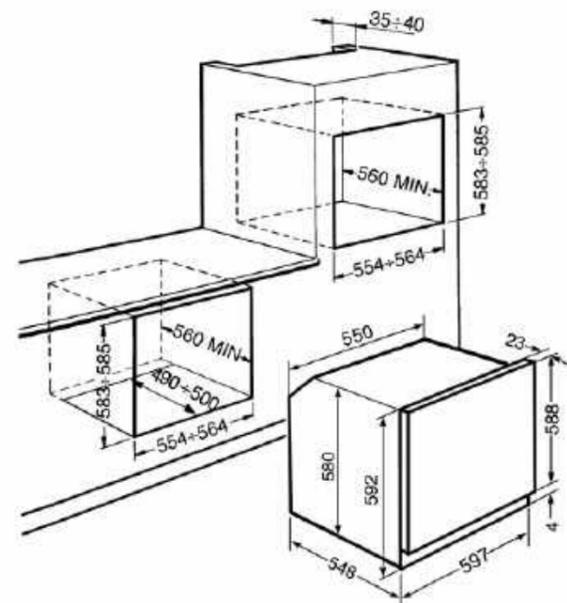

SFP6104SPS

**SFP6104WTPS** € 1.499,00

BACKOFEN, SILBER,  
LINEA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm  
10 Beheizungsarten  
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbath  
Automatikprogramme: 48  
Eigene Rezepte: 64  
4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge  
Reinigungsprogramm: Pyrolyse  
Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer  
Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren  
1 Kerntemperaturfühler  
Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler  
Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C  
Ever Clean Backofenemallierung  
Nettovolumen Garraum: 70 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
5 Backebenen  
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE  
Komfort-Schließsystem  
Vollglasinnentür herausnehmbar  
2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
4-fache Thermoverglastung  
Sperrfunktion/Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolyse  
Wi-Fi Smeg Connect

**SERIENZUBEHÖR**

- 1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
- 2 Backbleche emailliert (H: 20 mm)
- 1 Auflagerost für Fettpfanne
- 1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp
- 1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- 1 Kerntemperaturfühler

**SFP6104WTPN** € 1.499,00

BACKOFEN, SCHWARZ,  
LINEA




**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Showroom/Messeschaltung


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar) € 52,00
- PRTX Pizzasstein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00
- PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz € 84,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl € 84,00

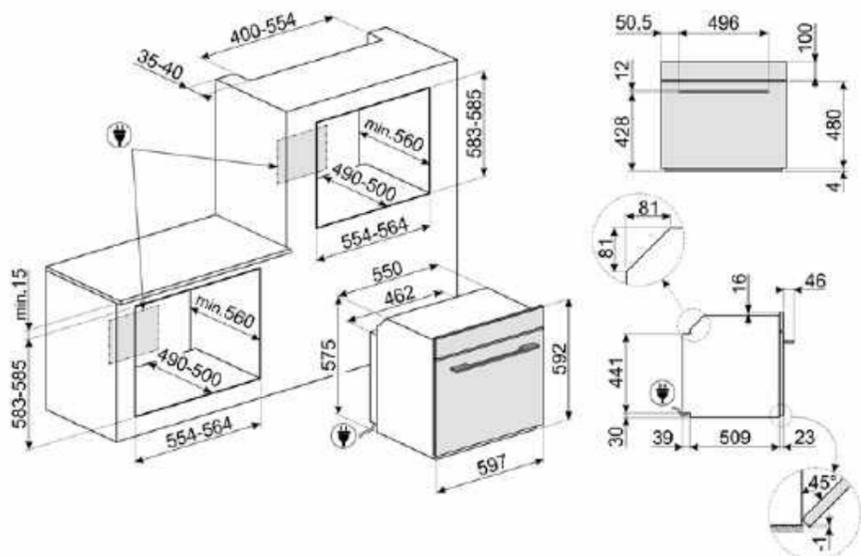


**SFP6104TVS** € 1.299,00

BACKOFEN, SILBER,  
LINEA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm  
10 Beheizungsarten  
Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft  
Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig, Sabbath  
50 Automatikprogramme  
Eigene Rezepte: 10  
TFT-Grafik Farbdisplay, Touchscreen-Bedienung, Klartextanzeige  
Pyrolyse, Pyrolyse ECO  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer  
Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren  
Vorheizung mit Statusanzeige  
Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C  
Ever Clean Backofenemallierung  
Nettovolumen Garraum: 70 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
5 Backebenen  
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE  
Komfort-Schließsystem  
Vollglasinnentür herausnehmbar  
2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
4-fache Thermoverglastung  
Sperrfunktion/Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolyse

**SFP6104TVN** € 1.299,00

BACKOFEN, SCHWARZ,  
LINEA



**SERIENZUBEHÖR**


- 1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
- 2 Backbleche emailliert (H: 20 mm)
- 1 Auflagerost für Fettpfanne
- 1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp
- 1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW Anschlussleistung  
Showroom/Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar) € 52,00
- PRTX Pizzasstein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl € 84,00
- PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz € 84,00

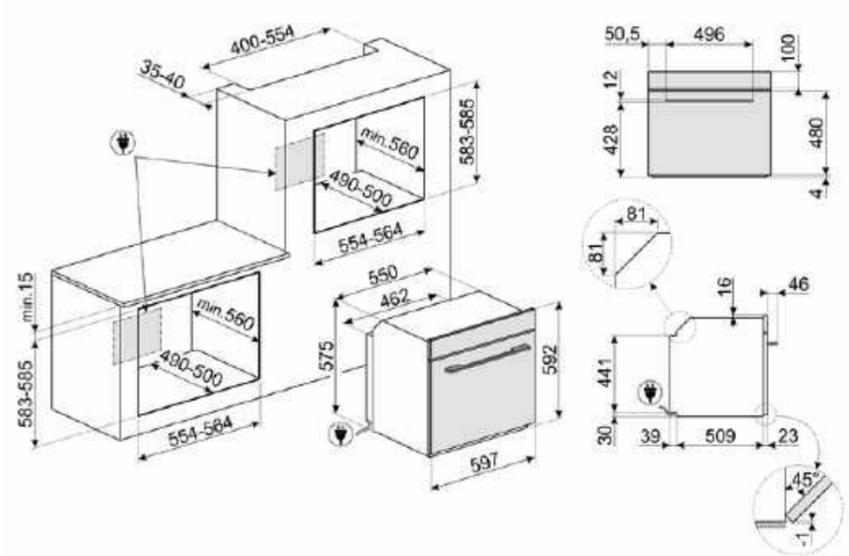

**SF4104WMCS** € 1.749,00

MIKROWELLENBACKOFEN, SILBER, LINEA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

Kompakt 45 cm  
15 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

Automatikprogramme 56

Eigene Rezepte: 64

4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker Elektronischer Timer

Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle+Umluft+Ober-/Unterhitze/ Mikrowelle+Heißluft/ Mikrowelle+Grill/ Aufwärmen und Regeneration

Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren

Akustisches Signal bei Garzeitende Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C

Ever Clean Backofenemailierung

Nettovolumen Garraum: 40 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

3 Backebenen

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Grill abklappbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

3-fache Thermoverglasung

Sperrfunktion/Kindersicherung

WiFi Smeg Connect


**SF4104WMCN** € 1.749,00

MIKROWELLENBACKOFEN, SCHWARZ, LINEA



**SFP6102TVS** € 1.049,00

BACKOFEN, SILBER, LINEA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm

9 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig Spezial, Sabbat

20 Automatikprogramme

LCD-Display EVOScreen

Reinigungsprogramm: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker Elektronischer Timer

Bedienknobel, hinterleuchtet

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

Ever Clean Backofenemailierung

Nettovolumen Garraum: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

5 Backebenen

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4-fache Thermoverglasung

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailiert (H: 40 mm)

2 Backbleche emailiert (H: 20 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

**SFP6102TVN** € 1.049,00

BACKOFEN, SCHWARZ, LINEA



**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf

2,3 kW Anschlussleistung

Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GT1T-2 € 84,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

BN620-1 € 52,00

Backblech (H: 20 mm)

BN640 € 52,00

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T € 52,00

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PRTX € 99,00

Pizzastein mit Griffen

PALPZ € 64,00



Pizzaschieber aus Edelstahl

PR3845X € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl


PR3845N € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

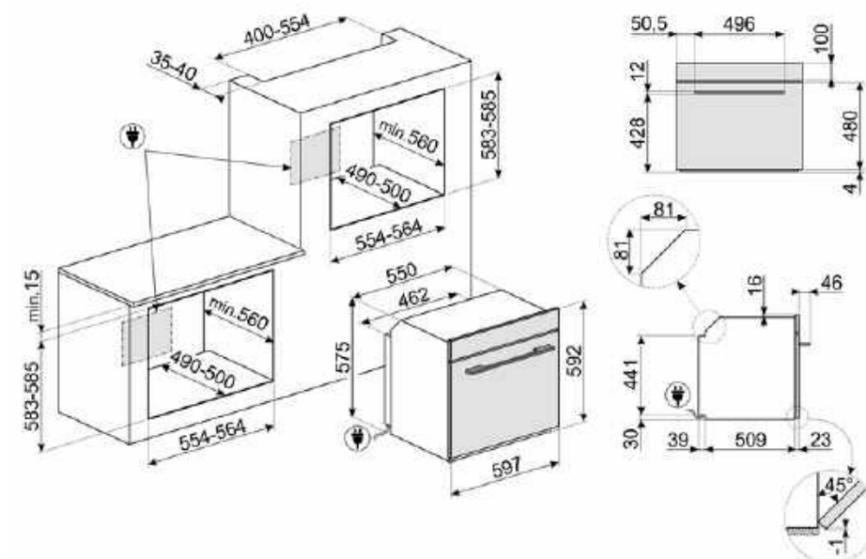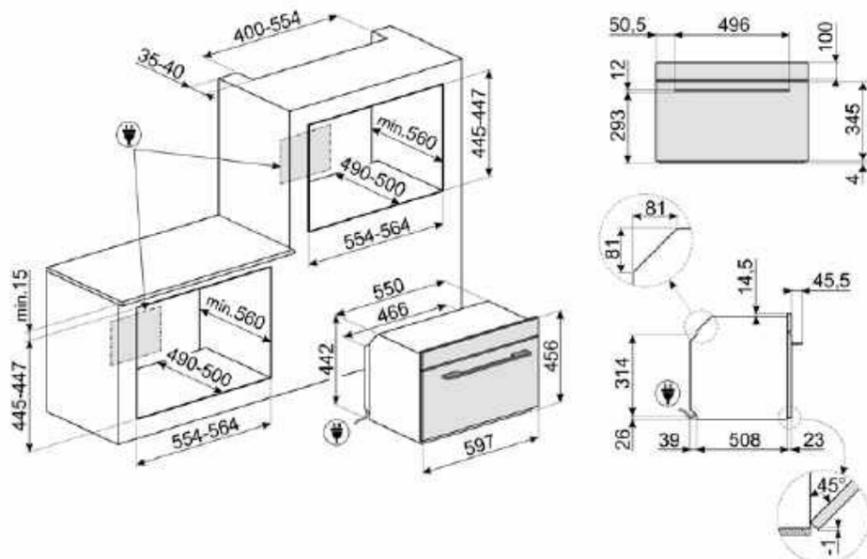

**SF6102PZS** € 1.049,00

BACKOFEN, SILBER,  
LINEA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**


60 cm  
10 Beheizungsarten  
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig Spezial, Sabbat  
Pizzabackofen  
20 Automatikprogramme  
Reinigungsprogramm: Vapor Clean  
LCD-Display  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer  
Bedienungsart  
Bedienknebel, hinterleuchtet  
Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C  
Ever Clean Backofenemaillierung  
Nettovolumen Garraum: 65 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
5 Backebenen  
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem  
Grill abklappbar  
Vollglasinnentür herausnehmbar  
2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
3-fache Thermoverglasung  
Sperrfunktion/Kindersicherung  
**SERIENZUBEHÖR**  
1 Backblech emailliert (H: 40 mm)  
1 Auflagerost für Fettpfanne  
1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp  
1 Pizzastein mit Abdeckung und Pizzaschieber

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.05 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.66 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW Anschlussleistung  
Showroom-Messerschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar) € 52,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl € 84,00

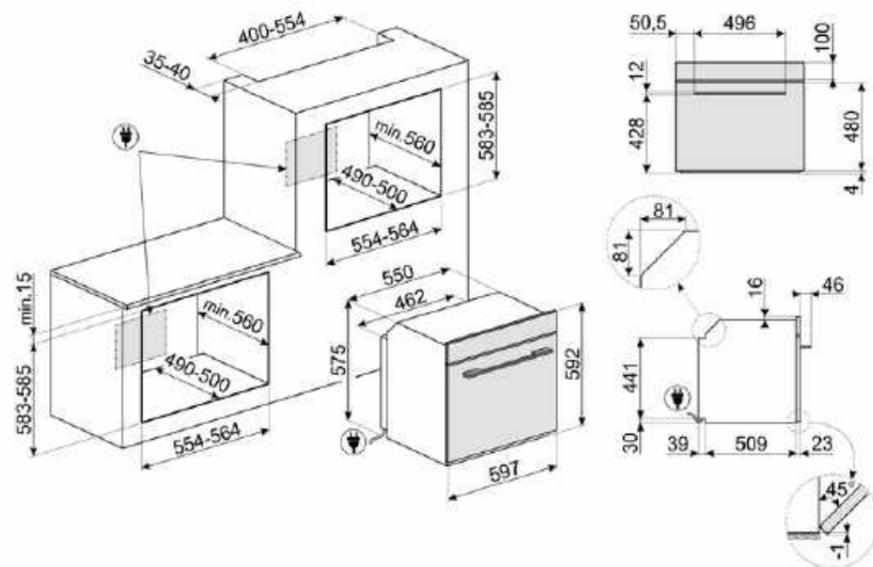

**CPR115S** € 749,00

WÄRMESCHUBLADE, SILBER,  
LINEA



**CPR115N** € 749,00

WÄRMESCHUBLADE, SCHWARZ,  
LINEA




**WÄRMESCHUBLADE**

15 cm  
Edelstahlschublade mit Teleskop-Vollauszug  
Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)  
Funktion: Warmhalten  
Funktion: Tassenwärmer  
Funktion: Hefestufe  
Funktion: Aufwärmen  
Funktion: Auftauen  
Funktion: Tellerwärmer  
Schubladenvolumen: 21 l  
Bedienungsart: Knebel  
Max. Temperatur: 80°C  
Min. Temperatur: 30°C  
Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Gesamtanschlusswert: 400 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Max. Tragkraft Schublade: 15 kg  
Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

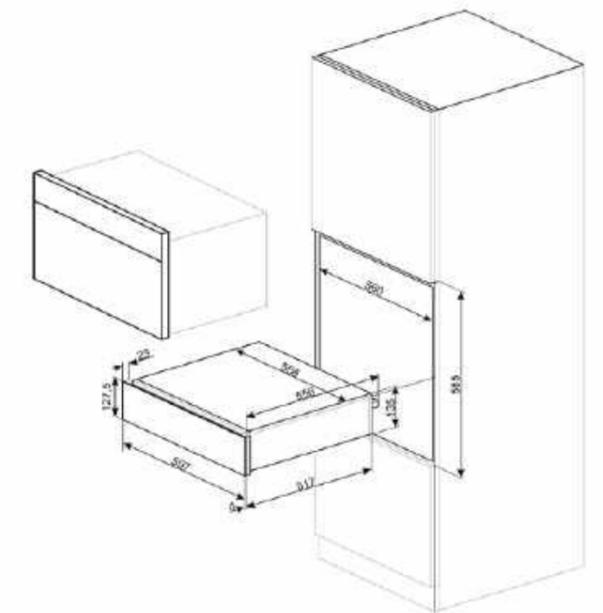

**SF4104WVCPS** € 2.199,00DAMPFBACKOFEN, SILBER,  
LINEA**SF4104WVCPN** € 2.199,00DAMPFBACKOFEN, SCHWARZ,  
LINEA**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

Kompakt 45 cm

16 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Unterhitze+Umluft, Pizza

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

Eigene Rezepte: 64

4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviervorschläge

**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker Elektronischer Timer

**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren**

1 Kerntemperaturfühler

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

**Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasserzufuhr**

Autostart permanente Dampferzeugung

**Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/ Dampf+Umluft+Ober-/Unterhitze/ Dampf+Heißluft/Unterhitze+Heißluft/ Aufwärmen und Regeneration/Sous-Vide-Garen**

Inhalt Wassertank: 1,2 l

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C

Ever Clean Backofenemailierung

Nettovolumen Garraum: 41 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

**3 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

1 Halogenbeleuchtung (40 W)

3-fache Thermoverglasung

**Sperrfunktion/Kindersicherung**

Sicherheitsabschaltung der Dampfzufuhr bei

Türöffnung

Wi-Fi Smeg Connect

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailiert (H: 40 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

1 Kerntemperaturfühler

Sonstiges: Schwamm/Abdeckung

Heizung/Messbecher

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im konventionellen Modus (EC electric

cavity): 0.85 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im Umluft-Modus (EC electric cavity):

0.59 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR****GT1TV** € 84,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

Edelstahl korrosionsgeschützt

**BN620-1** € 52,00

Backblech (H: 20 mm)

**BN640** € 52,00

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

**BNP608T** € 52,00

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)


(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

**PR3845N** € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

**PR3845X** € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

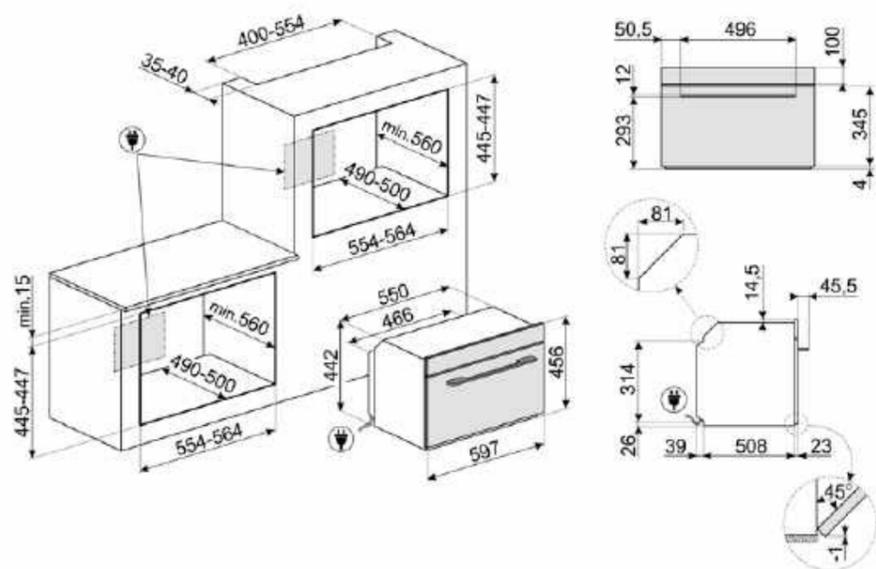


SF4104WVCPS



**FMI120S2** € 499,00

MIKROWELLE MIT GRILL, SILBER,  
LINEA



**FMI120N2** € 499,00

MIKROWELLE MIT GRILL, SCHWARZ,  
LINEA



**MIKROWELLE/GRILL**



- TFT-Display
- Touch Control
- Quick Start
- Beheizungsarten: 5
- Automatikprogramme: 3
- Akustisches Signal bei Programmende
- Elektronische Programmierung mit automatischer Endabschaltung
- Sonderfunktionen Mikrowelle: Programm-Memory
- Großflächengrill
- Auftauen nach Zeit
- Auftauen nach Gewicht
- Nettovolumen Garraum: 20 l
- Garraum: Edelstahl
- Drehteller: Ø 24,5 cm
- Vollglasinnentür
- 1 Garraumbeleuchtung (20 W)
- Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
- Leistung Grill: 1000 W
- Leistung Mikrowelle: 800 W
- Türöffnung: Taste
- Sicherheitsabschaltung der Mikrowelle bei Türöffnung
- Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

- Elektrischer Gesamtanschlusswert: 1300 W
- Spannung 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Nutzabmessung des Garraums (HxBxT): 210x305x280 mm
- ECO-Logic Leistungsbegrenzung
- Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

**SERIENZUBEHÖR**


- Grillrost: 1
- Drehteller: Ø 24,5 cm
- Einbaurahmen

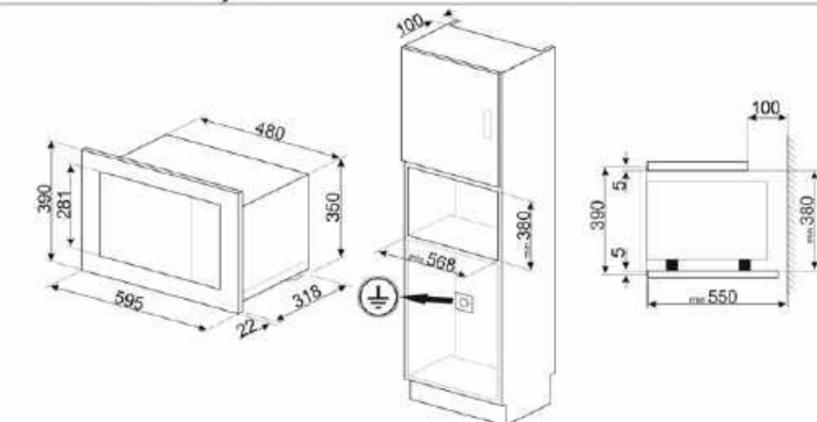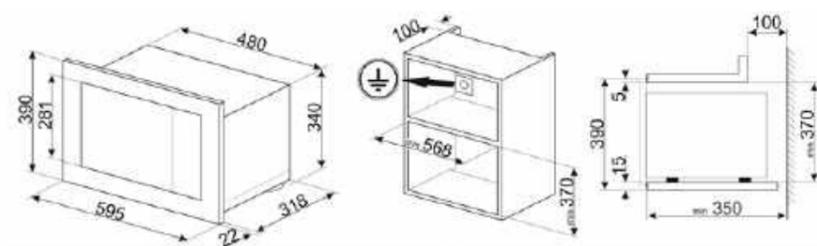

## SFP9395X1

€ 3.299,00

BACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI



### FUNKTIONEN



### BACKOFEN

90x60 cm

#### 10 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

#### 50 Automatikprogramme

Eigene Rezepte: 10

Reinigungsprogramm: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

4,3 TFT-Grafik-Farbdisplay, Klartextanzeige, Touch Control

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Classici Bedienknebel

Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

Dreifache Umluft/Heißluft

Ever Clean Backofenemaillierung

Garraumvolumen: Netto 115 l, Brutto 129 l

5 Backebenen

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse


### SERIENZUBEHÖR

2 Backbleche emailliert (H: 40 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

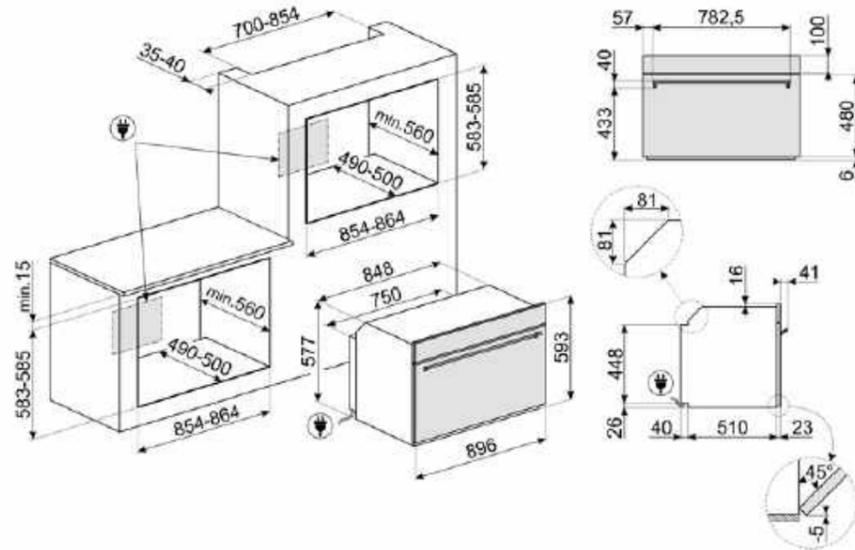

## SFPR9395X

€ 3.299,00

BACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI



### FUNKTIONEN



### BACKOFEN

90x48 cm

#### 9 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig Spezial, Sabbat

#### 50 Automatikprogramme

Eigene Rezepte: 10

Reinigungsprogramm: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

4,3 TFT-Grafik-Farbdisplay, Klartextanzeige, Touch Control

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Classici Bedienknebel

Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

Dreifache Umluft/Heißluft

Ever Clean Backofenemaillierung

Garraumvolumen: Netto 85 l, Brutto 100 l

4 Backebenen

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse


### SERIENZUBEHÖR

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne


1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

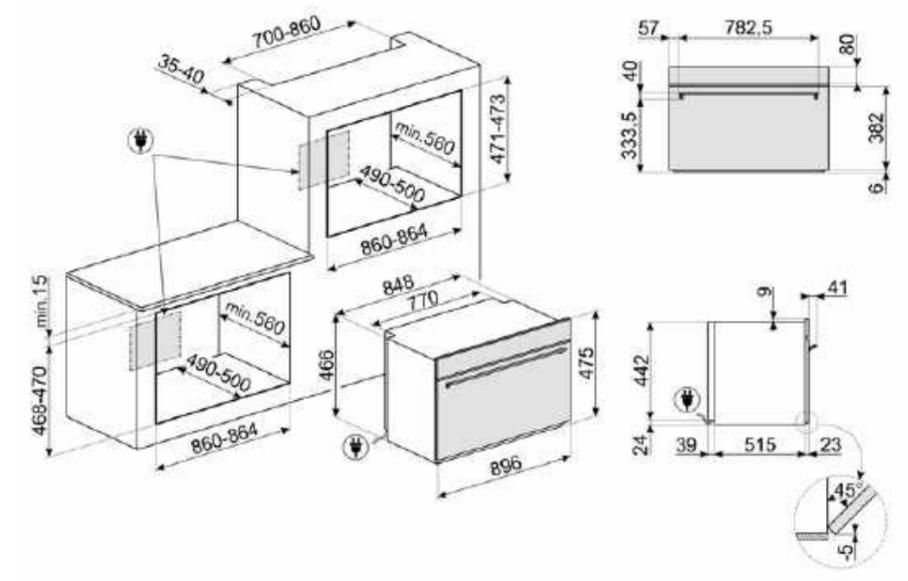

**SF6390XPZE** € 1.149,00

BACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm  
10 Beheizungsarten  
Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig, Sabbath  
Pizzafunktion  
20 Automatikprogramme  
LCD-Display EVOscreen  
Reinigungsprogramm: Vapor Clean  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer  
Classici Bedienknebel  
Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30 °C bis 280 °C  
Ever Clean Backofenemalierung  
Nettovolumen Garraum: 65 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
5 Backebenen  
Abnehmbare Gerätetür mit SOFTCLOSE  
Komfort-Schließsystem  
Oberhitze/Grill abklappbar  
Vollglasinnentür herausnehmbar  
2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
3-fache Thermoverglasung

**SERIENZUBEHÖR**


1 Backblech emailliert (H: 40 mm)  
1 Auflagerost für Fettpfanne  
1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp  
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene  
1 Pizzastein mit Abdeckung und Pizzaschieber

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.05 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.66 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW Anschlussleistung  
Showroom/Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


GT1T-2 € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
BN620-1 € 52,00  
Backblech (H: 20 mm)  
BN640 € 52,00  
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
BNP608T € 52,00  
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)  
PR3845N € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, schwarz  
PR3845X € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

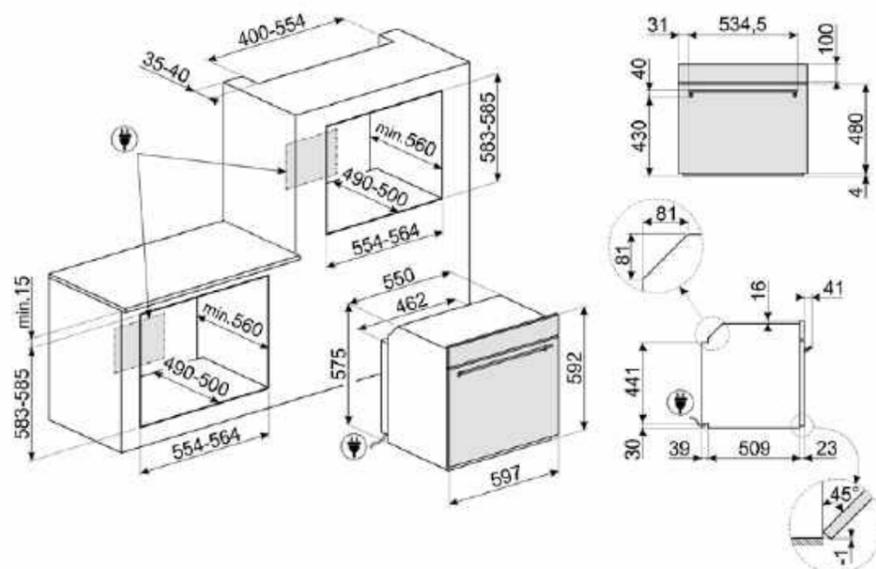

SF6390XPZE

## SF6341GVXD € 1.249,00

GASBACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI



### FUNKTIONEN



### BACKOFEN

60 cm

#### 8 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Großflächengrill,  
Großflächengrill+Umluft, Unterhitze,  
Unterhitze+Umluft, Drehspieß, Drehspieß  
+ Umluft, Drehspieß + Großflächengrill,  
Drehspieß + Umluft + Großflächengrill  
Kurzzeitwecker 0-90 min. mit automatischer  
Abschaltautomatik

#### Classici Bedienknebel

Temperaturregelbereich: von 150°C bis  
265°C

#### 1 Barbecue-Drehspieß

Ever Clean Backofenemaillierung

Nettovolumen Garraum: 60 l

Bruttovolumen Garraum: 70 l

#### 4 Backebenen

Vollglasinnentür herausnehmbar

1 Halogenbeleuchtung (40 W)

3-fache Thermoverglasung

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)

G20-20 mbar

### SERIENZUBEHÖR

1 Barbecue-Drehspieß

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Backblech emailliert (H: 20 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

Weitere Gasdüsenätze im Lieferumfang:

Düsenatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar,

Düsenatz (L) G25-20 mbar

### TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im konventionellen Modus (gas cavity): 5,90  
MJ

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im

Umluft-Modus (gas cavity): 7,00 MJ

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 1900 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

Innenmaße des Garraums (HxBxT):

316x444x425 mm

### OPTIONALES ZUBEHÖR

GT1T-2 € 84,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

BN620-1 € 52,00

Backblech (H: 20 mm)

BN640 € 52,00

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T € 52,00

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)


(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PR3845N € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

PR3845X € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

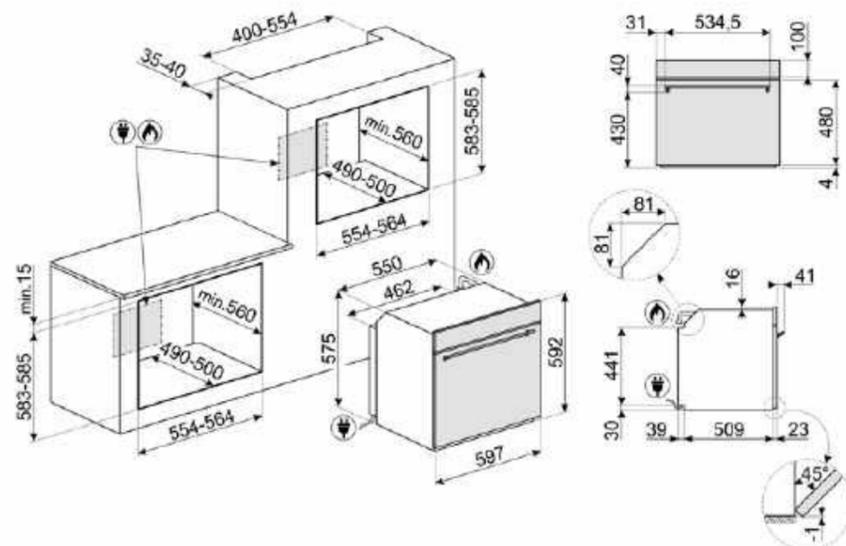

SF6341GVXD

**SFP6303SPX** € 2.299,00BACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm

**10 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

**Automatikprogramme: 53****Eigene Rezepte: 64**

4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge

**Reinigungsprogramm: Pyrolyse**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Elektronischer Timer

**Classici Bedienknebel****Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren****1 Kerntemperaturfühler**

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

**Dampffunktionen: Wassertankreinigung,**

Restwasserrückführung, Wasserzufuhr

**Smart-Steam**

Dampfunterstützte Funktionen

**Garfunktionen mit Smart-Steam:**

Umluft+Ober-/Unterhitze/

Unterhitze+Heißluft/Heißluft/Turbo-Heißluft/

Umluft-Großflächengrill

Inhalt Wassertank: 160 ml

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

Ever Clean Backofenemalierung

Nettovolumen Garraum: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

**5 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4-fache Thermooverglasung

**Sperrfunktion/Kindersicherung**

Türverriegelung bei Pyrolyse

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

2 Grillroste mit Tiefensperre und

Auszugstopp

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

1 Kerntemperaturfühler

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im konventionellen Modus (EC electric

cavity): 1.09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im Umluft-Modus (EC electric cavity):

0.68 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR****GT1T**

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

Edelstahl korrosionsgeschützt

€ 84,00

**BN620-1**

Backblech (H: 20 mm)

€ 52,00

**BN640**

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 52,00

**BNP608T**

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

€ 52,00

**PRTX**

Pizzastein mit Griffen

€ 99,00

**PALPZ**



Pizzaschieber aus Edelstahl

€ 64,00

**PR3845X**

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 84,00

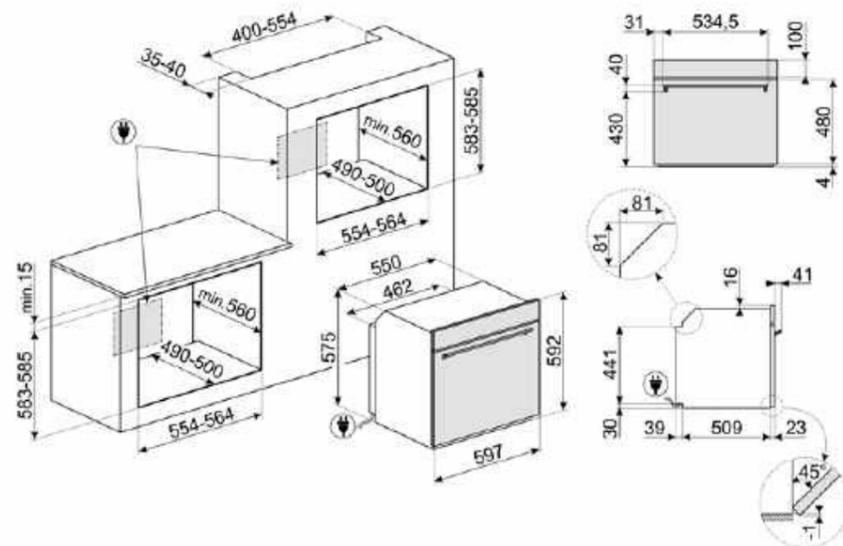**SFP6303WTPX** € 1.549,00BACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI**FUNKTIONEN****BACKOFEN**

60 cm

**10 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

**Automatikprogramme: 48****Eigene Rezepte: 64**

4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit

Klartextanzeige, Serviovorschläge

**Reinigungsprogramm: Pyrolyse**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische

Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Elektronischer Timer

**Classici Bedienknebel****Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren****1 Kerntemperaturfühler**

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

**3 Feuchtigkeitsstufen**

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

Ever Clean Backofenemalierung

Nettovolumen Garraum: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

**5 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4-fache Thermooverglasung

**Sperrfunktion/Kindersicherung**

Türverriegelung bei Pyrolyse

WiFi Smeg Connect

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

2 Grillroste mit Tiefensperre und

Auszugstopp

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

1 Kerntemperaturfühler

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im konventionellen Modus (EC electric

cavity): 1.09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum

im Umluft-Modus (EC electric cavity):

0.68 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALE ZUBEHÖR****GT1T-2**

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 84,00

**BN620-1**

Backblech (H: 20 mm)

€ 52,00

**BN640**

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 52,00

**BNP608T**

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

€ 52,00

**PRTX**

Pizzastein mit Griffen

€ 99,00

**PALPZ**

Pizzaschieber aus Edelstahl

€ 64,00

**PR3845N**


Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

€ 84,00

**PR3845X**

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 84,00

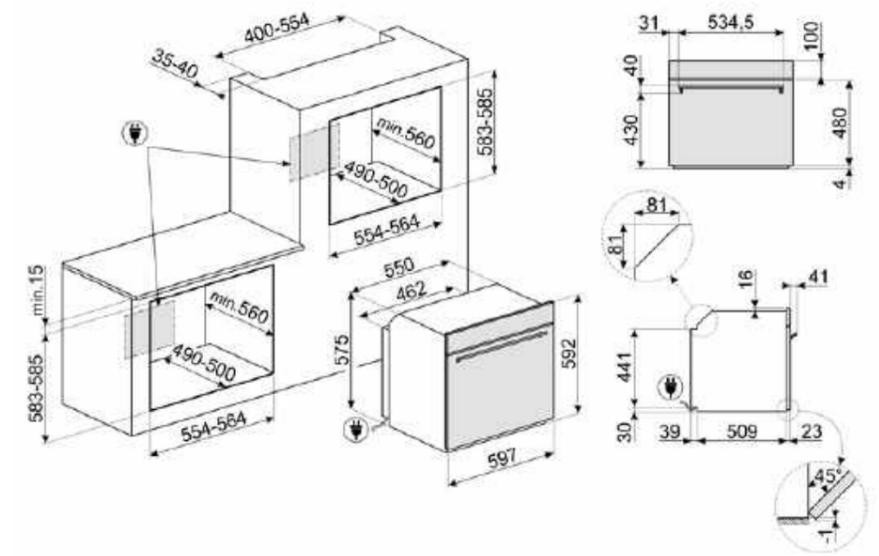

**SF6303TPX** € 1.299,00

BACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**  
60 cm

**10 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

**Automatikprogramme: 48**

**Eigene Rezepte: 64**

4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge

**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer

**Classici Bedienknebel**

**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren**

**1 Kerntemperaturfühler**

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C

Ever Clean Backofenemaillierung

Nettovolumen Garraum: 70 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

**5 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Grill abklappbar

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4-fache Thermoverglasung

Sperrfunktion/Kindersicherung

**SERIENZUBEHÖR**


- 1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
- 1 Backblech emailliert (H: 20 mm)
- 1 Auflagerost für Fettpfanne
- 1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp
- 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
- 1 Kerntemperaturfühler

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Showroom-Messeschaltung


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2** € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- BN620-1** € 52,00  
Backblech (H: 20 mm)
- BN640** € 52,00  
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
- BNP608T** € 52,00  
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)  
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- PRTX** € 99,00  
Pizzasstein mit Griffen
- PALPZ** € 64,00  
Pizzaschieber aus Edelstahl
- PR3845X** € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

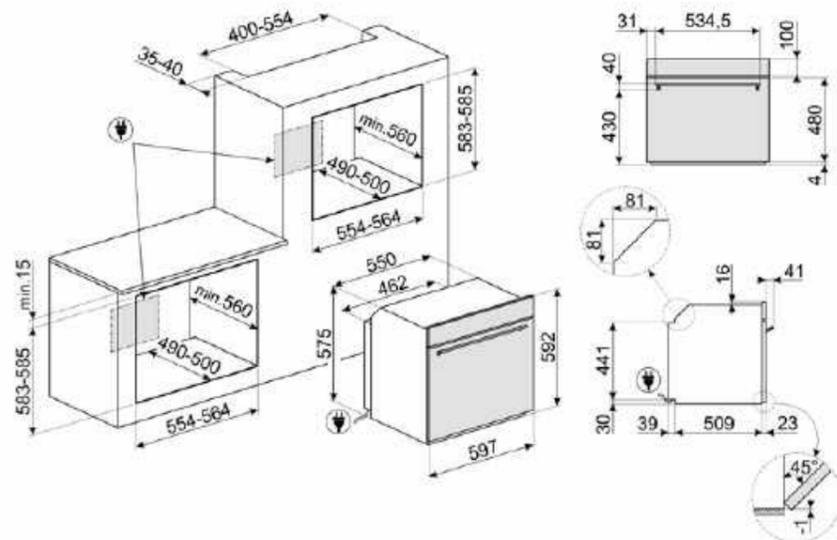

**SF4303WVCPX** € 2.199,00

DAMPFBACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**  
Kompakt 45 cm

**16 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

**Eigene Rezepte: 64**

4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge

**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer

**Classici Bedienknebel**

**Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren**

**1 Kerntemperaturfühler**

Gradgenaues Garen mit Kerntemperaturfühler

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C

Ever Clean Backofenemaillierung

Nettovolumen Garraum: 41 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

**3 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

3-fache Thermoverglasung

Sperrfunktion/Kindersicherung

Sicherheitsabschaltung der Dampfzufuhr bei

Türöffnung


WiFi Smeg Connect

**SERIENZUBEHÖR**

- 1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
- 1 Auflagerost für Fettpfanne
- 1 Grillrost mit Tiefensperre
- 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
- 1 Kerntemperaturfühler
- Sonstiges: Schwamm/Abdeckung  
Heizung/Messbecher

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.85 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.59 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Showroom-Messeschaltung

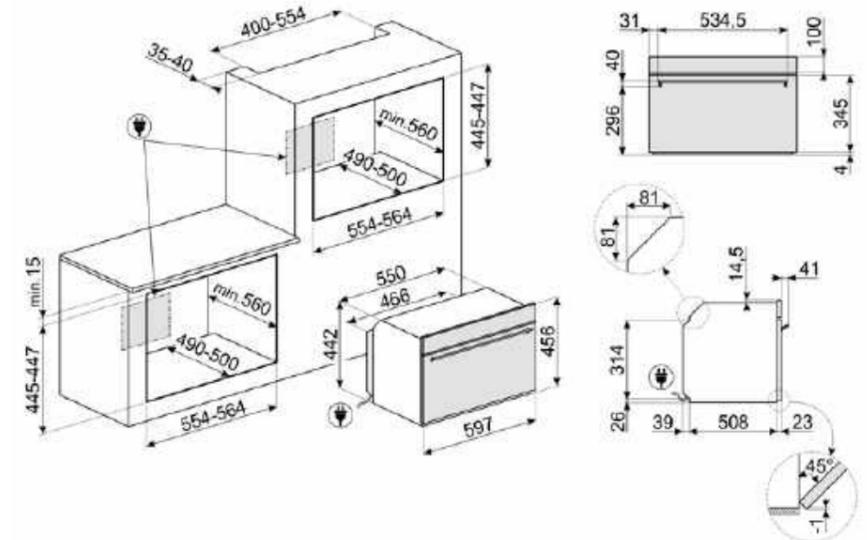

**SF4303WMCX** € 1.799,00

BACKOFEN, EDELSTAHL,  
CLASSICI



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

Kompakt 45 cm  
15 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen, Hefeteig Spezial, Sabbat

Automatikprogramme 56

Eigene Rezepte: 64

4,3" TFT-VIVOscreen, Farbdisplay mit Klartextanzeige, Serviovorschläge

Reinigungsprogramm: Vapor Clean

Einfache und selbsterklärende Bedienung der Piktogramme durch Antippen, Scrollen oder Wischen

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer

Classici Bedienknebel

Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle+Umluft+Ober-/Unterhitze/ Mikrowelle+Heißluft/ Mikrowelle+Grill/ Aufwärmen und Regeneration

Smart-Cooking Niedrigtemperaturgaren

Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C  
Ever Clean Backofenemallierung

Nettovolumen Garraum: 40 l

Bruttovolumen Garraum: 50 l

3 Backebenen

Abnehmbare Gerätetür mit SOFTCLOSE

Komfort-Schließsystem

Grill abklappbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

3-fache Thermoverglastung

Sperrfunktion/Kindersicherung

WiFi Smeg Connect



**CPR315X** € 749,00

WÄRMESCHUBLADE, EDELSTAHL,  
CLASSICI



**WÄRMESCHUBLADE**

15 cm  
Edelstahlschublade mit Teleskop-Vollauszug  
Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)

Funktion: Warmhalten

Funktion: Tassenwärmer

Funktion: Hefestufe

Funktion: Aufwärmen

Funktion: Auftauen

Funktion: Tellerwärmer

Schubladenvolumen: 21 l

Bedienungsart: Knebel

Max. Temperatur: 80°C

Min. Temperatur: 30°C

Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Gesamtanschlusswert: 400 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg

Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

**SERIENZUBEHÖR**

1 Auflagerost für Fettpfanne

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Mikrowellenleistung: 1000 W

Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GT1T-2 € 84,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

BN620-1 € 52,00

Backblech (H: 20 mm)

BN640 € 52,00

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T € 52,00

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PRTX € 99,00



Pizzastein mit Griffen

PALPZ € 64,00

Pizzaschieber aus Edelstahl


PR3845X € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

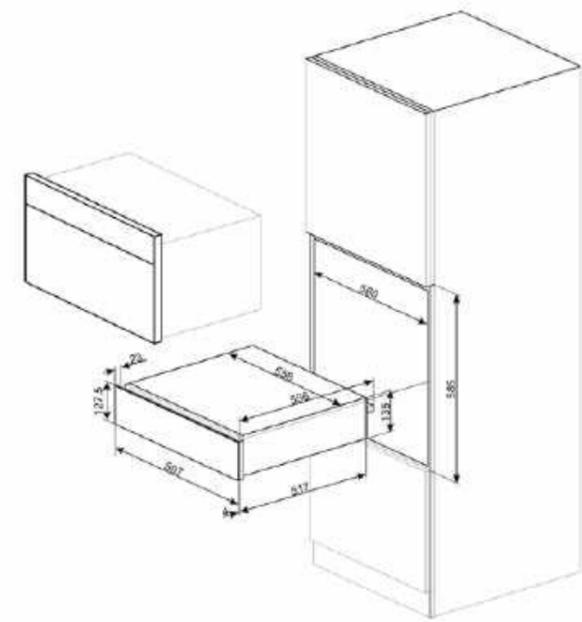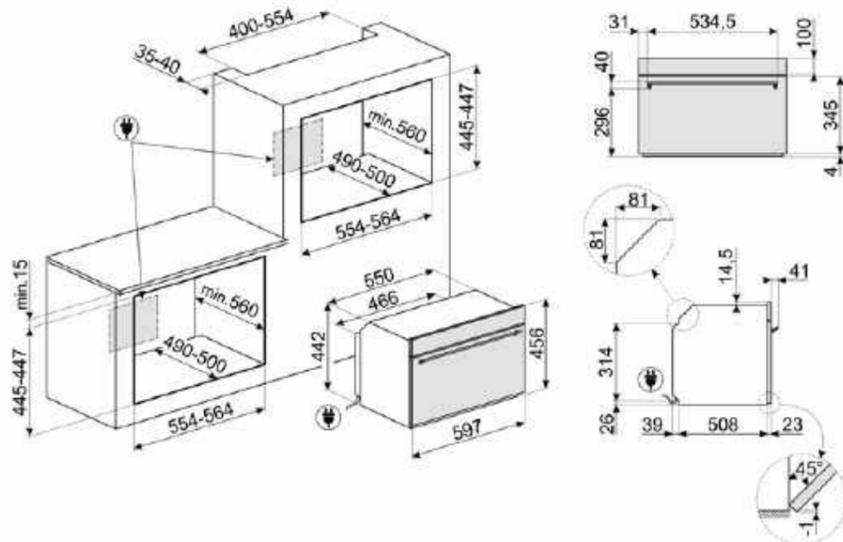

**SFP6401TVX1** € 899,00

BACKOFEN, EDELSTAHL, SELEZIONE



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm  
 10 Beheizungsarten  
 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
 Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Hefeteig Spezial, Sabbat  
 LCD-Display COMPACTscreen  
**Reinigungsprogramm: Pyrolyse**  
 LCD-Display  
 Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
 Elektronischer Timer  
**Restyling Selezione Bedienknebel**  
 Akustisches Signal bei Garzeitende  
 Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C  
 Ever Clean Backofenemallierung  
 Nettovolumen Garraum: 70 l  
 Bruttovolumen Garraum: 79 l  
**5 Backebenen**  
 Vollglasinnentür herausnehmbar  
 1 Halogenbeleuchtung (40 W)  
 4-fache Thermoverglasung  
**Sperrfunktion/Kindersicherung**  
 Türverriegelung bei Pyrolyse

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)  
 1 Grillrost mit Tiefensperre

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh  
 Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Showroom-Messeschaltung


**SFP6401TVN1** € 899,00

BACKOFEN, SCHWARZ, SELEZIONE



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) € 52,00  
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00
- PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz € 84,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl € 84,00

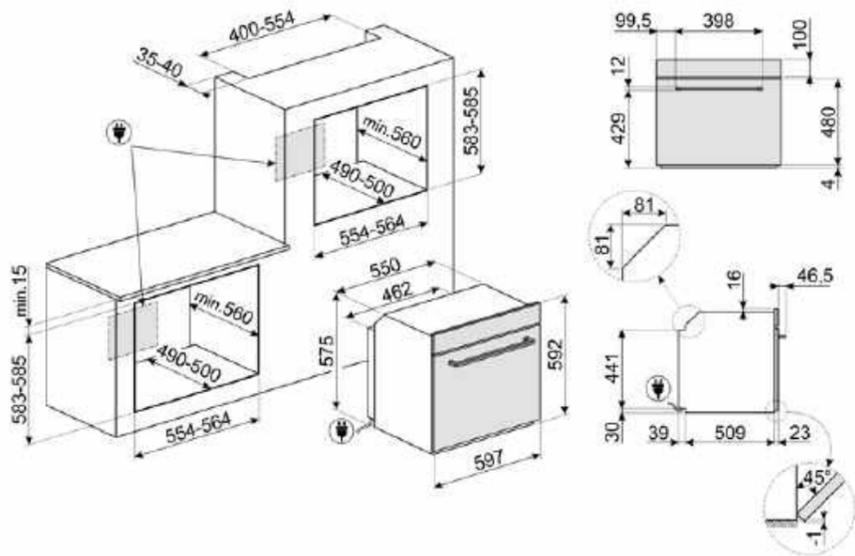


**SFP6401TVS1** € 899,00

BACKOFEN, SILBER, SELEZIONE



**SF6400TVX** € 699,00

BACKOFEN, EDELSTAHL, SELEZIONE



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm  
 8 Beheizungsarten  
 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze  
 Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit  
 LED-Display DIGIscreen  
**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**  
 Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
**Restyling Selezione Bedienknebel**  
 Akustisches Signal bei Garzeitende  
 Temperaturregelbereich: 50°C bis 250°C  
 Ever Clean Backofenemallierung  
 Nettovolumen Garraum: 70 l  
 Bruttovolumen Garraum: 79 l  
**5 Backebenen**  
 Vollglasinnentür herausnehmbar  
 1 Halogenbeleuchtung (40 W)  
 3-fache Thermoverglasung

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)  
 1 Grillrost mit Tiefensperre

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.15 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.8 kWh  
 Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50/60 Hz


**SF6400TVN** € 699,00

BACKOFEN, SCHWARZ, SELEZIONE



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) € 52,00  
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl € 84,00

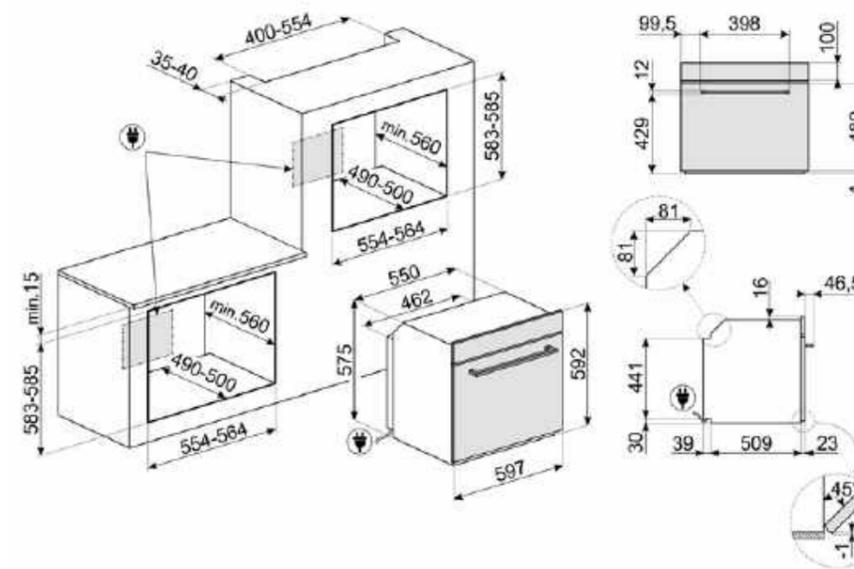

**FMI425X** € 499,00

MIKROWELLE MIT GRILL, EDELSTAHL,  
SELEZIONE



**MIKROWELLE/GRILL**


- 1 LED-Display
- Quick Guide
- Quick Start
- Mikrowelle mit Grill
- 5 Beheizungsarten**
- 8 Automatikprogramme**
- Akustisches Signal bei Programmende
- Elektronische Programmierung mit automatischer Endabschaltung
- Mikrowelle+Grill
- Großflächengrill
- Auftauen nach Zeit
- Auftauen nach Gewicht
- Garraum: Edelstahl
- Nettovolumen Garraum: 25 l
- Drehteller Ø 31,5 cm**
- 1 LED-Garraumbeleuchtung
- Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
- Leistung Grill: 1000 W**
- Leistung Mikrowelle: 900 W**
- Sicherheitsabschaltung der Mikrowelle bei Türöffnung
- Tastensperre/Kindersicherung**

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 1450 W  
Spannung: 230 V  
Frequenz: 50 Hz  
Nutzabmessungen des Garraums:  
206x368x328 mm

**SERIENZUBEHÖR**

Grillrost: 1  
Drehteller Ø 31,5 cm

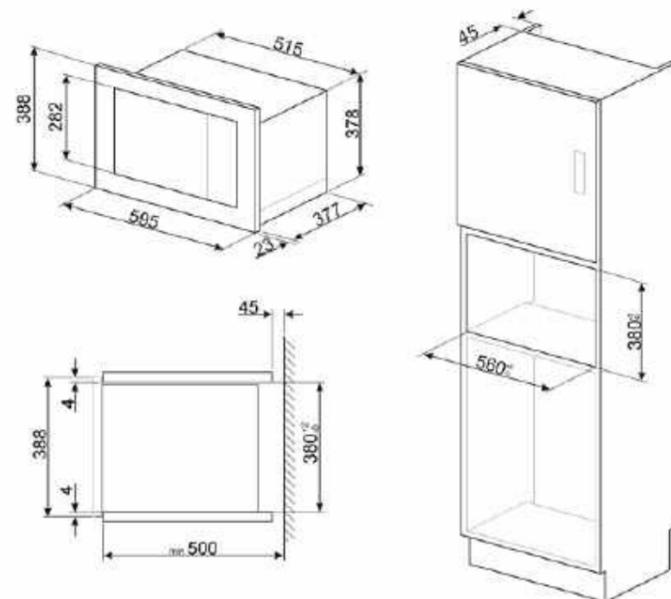

**FMI020X** € 349,00

MIKROWELLE MIT GRILL, EDELSTAHL,  
SELEZIONE



**MIKROWELLE/GRILL**


- Einbau
- 1 LED-Display
- Quick Guide
- Quick Start
- Mikrowelle mit Grill
- 5 Beheizungsarten**
- 8 Automatikprogramme**
- Akustisches Signal bei Programmende
- Elektronische Programmierung mit automatischer Endabschaltung
- Mikrowelle+Grill
- Großflächengrill
- Auftauen nach Zeit
- Auftauen nach Gewicht
- Garraum: Edelstahl
- Nettovolumen Garraum: 20 l
- Drehteller: Ø 24,5 cm**
- Großflächengrill
- 1 LED-Garraumbeleuchtung
- Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
- Leistung Grill: 1000 W**
- Leistung Mikrowelle: 800 W**
- Sicherheitsabschaltung der Mikrowelle bei Türöffnung
- Tastensperre/Kindersicherung**

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 1250 W  
Spannung: 230 V  
Frequenz: 50 Hz  
Nutzabmessungen des Garraums:  
218x315x295 mm

**SERIENZUBEHÖR**

Grillrost: 1  
Drehteller: Ø 24,5 cm  
Einbaurahmen

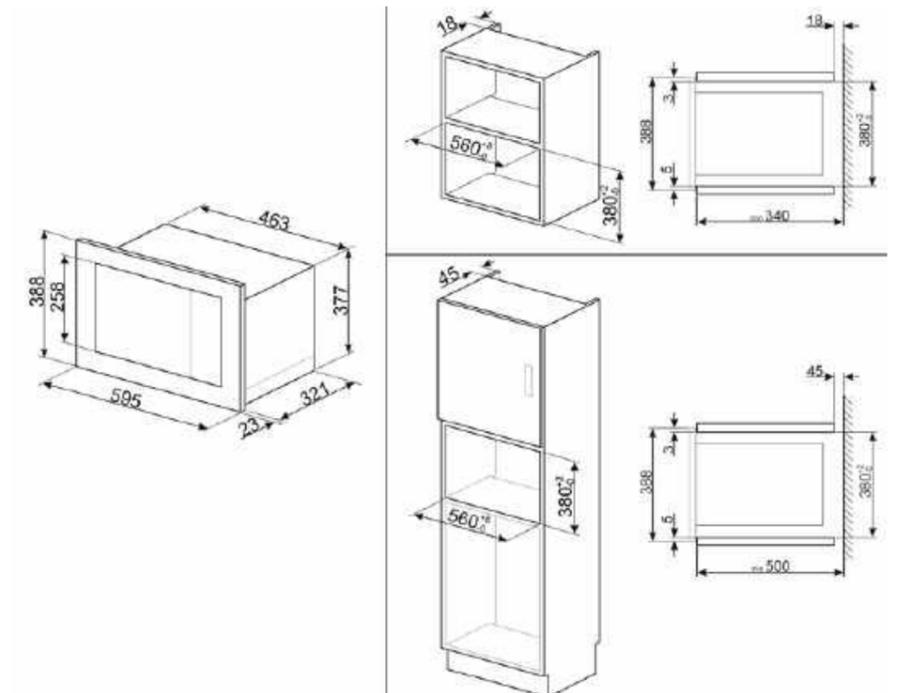

**SFP6925PPZE1** € 1.599,00

BACKOFEN, CREME,  
VICTORIA



**SFP6925NPZE1** € 1.599,00

BACKOFEN, SCHWARZ,  
VICTORIA



**SFP6925XPZE1** € 1.599,00

BACKOFEN, EDELSTAHL,  
VICTORIA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm

10 Beheizungsarten

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig Spezial, Sabbat

Pizzabackofen

20 Automatikprogramme

LCD-Display EVOscreen

Reinigungsprogramm: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer

Victoria Bedienknebel

Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C  
Ever Clean Backofenemaillierung

Nettovolumen Garraum: 65 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

5 Backebenen

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4-fache Thermoverglasung

Sperrfunktion/Kindersicherung

Türverriegelung bei Pyrolyse

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)

1 Backblech emailliert (H: 20 mm)

1 Auflagerost für Fettpfanne

2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugstopp

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

1 Pizzastein mit Abdeckung und

Pizzaschieber

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.05 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.66 kWh

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf

2,3 kW Anschlussleistung

Showroom-Messerschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GT1T-2 € 84,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

BN620-1 € 52,00

Backblech (H: 20 mm)

BN640 € 52,00

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T € 52,00

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PRTX € 99,00


Pizzastein mit Griffen

PR3845N € 84,00

Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

PR3845X € 84,00


Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

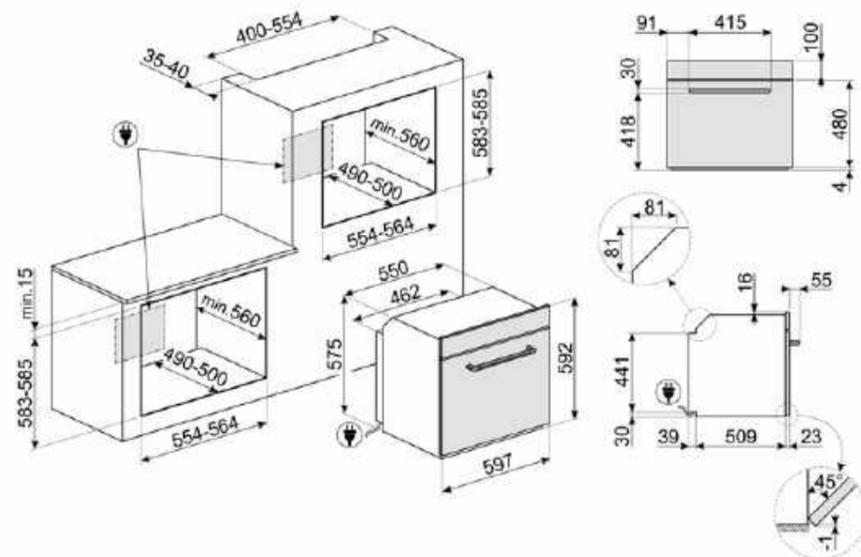

SFP6925NPZE1

**SF6922XPZE1** € 1.369,00

BACKOFEN, EDELSTAHL,  
VICTORIA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm  
10 Beheizungsarten  
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Pizza  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig Spezial, Sabbat  
Pizzabackofen  
20 Automatikprogramme  
Reinigungsprogramm: Vapor Clean  
LCD-Display EVOscreen  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer  
Victoria Bedienknebel  
Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30°C bis 280°C  
Ever Clean Backofenemaillierung  
Nettovolumen Garraum: 65 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
5 Backebenen  
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE  
Komfort-Schließsystem  
Grill abklappbar  
Vollglasinnentür herausnehmbar  
2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
4-fache Thermoverglasung  
Sperrfunktion/Kindersicherung

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)  
1 Backblech emailliert (H: 20 mm)  
1 Auflagerost für Fettpfanne  
2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugstopp  
1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
1 Pizzastein mit Abdeckung und Pizzaschieber

**SF6922NPZE1** € 1.369,00

BACKOFEN, SCHWARZ,  
VICTORIA



**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.05 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.66 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW Anschlussleistung  
Showroom-Messeschaltung


**SF6922PPZE1** € 1.369,00

BACKOFEN, CREME,  
VICTORIA




**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GT1T-2 € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
BN620-1 € 52,00  
Backblech (H: 20 mm)  
BN640 € 52,00  
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
BNP608T € 52,00  
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)  
PRTX € 99,00  
Pizzastein mit Griffen  
PALPZ € 64,00  
Pizzaschieber aus Edelstahl  
PR3845N € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz  
PR3845X € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

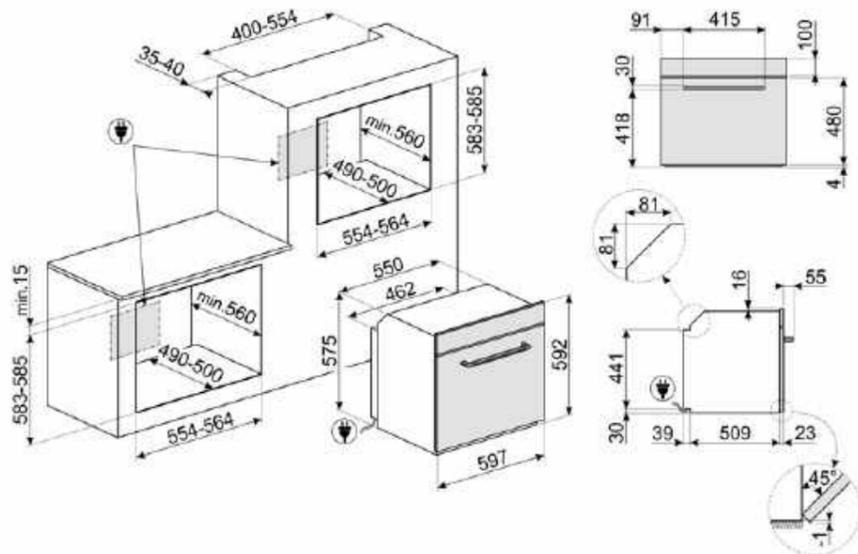

**SF4920VCN1** € 1.949,00

DAMPFBACKOFEN, SCHWARZ,  
VICTORIA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

Kompakt 45 cm  
14 Beheizungsarten  
Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft  
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefeteig Spezial, Sabbat  
20 Automatikprogramme  
LCD-Display EVOscreen  
Reinigungsprogramm: Vapor Clean  
LCD-Display  
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
Elektronischer Timer  
Victoria Bedienknebel  
Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasserzufuhr  
Autostart permanente Dampferzeugung  
Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/Dampf+Umluft+Ober-/Unterhitze/Dampf+Heißluft/Aufwärmen und Regeneration  
Inhalt Wassertank: 1,2 l  
Akustisches Signal bei Garzeitende  
Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C  
Ever Clean Backofenemaillierung  
Nettovolumen Garraum: 41 l  
Bruttovolumen Garraum: 50 l  
3 Backebenen  
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE  
Komfort-Schließsystem  
Vollglasinnentür herausnehmbar  
1 Halogenbeleuchtung (40 W)  
3-fache Thermoverglasung  
Sperrfunktion/Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung der Dampfzufuhr bei Türöffnung

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)  
1 Auflagerost für Fettpfanne  
1 Grillrost mit Tiefensperre  
Sonstiges: Schwamm/Abdeckung Heizung/Messbecher

**SF4920VCP1** € 1.949,00

DAMPFBACKOFEN, CREME,  
VICTORIA



**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.85 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.59 kWh  
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW Anschlussleistung  
Showroom-Messeschaltung


**SF4920VCX1** € 1.949,00

DAMPFBACKOFEN, EDELSTAHL,  
VICTORIA



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GT1TV € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
Edelstahl korrosionsgeschützt  
BN620-1 € 52,00  
Backblech (H: 20 mm)  
BN640 € 52,00  
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
BNP608T € 52,00  
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)  
PR3845N € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz  
PR3845X € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

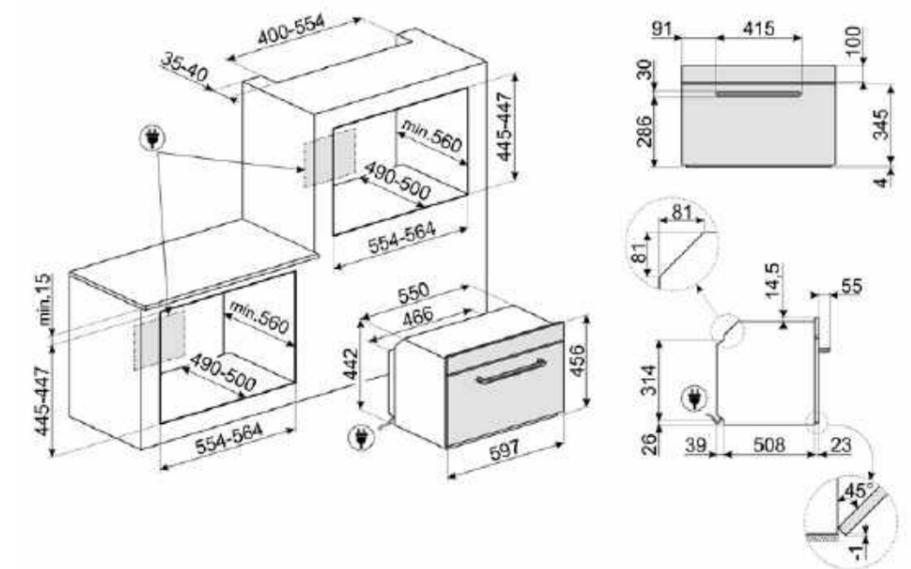

**SF4920MCN1** € 1.649,00

MIKROWELLENBACKOFEN, SCHWARZ, VICTORIA



**SF4920MCP1** € 1.649,00

MIKROWELLENBACKOFEN, CREME, VICTORIA



**SF4920MCX1** € 1.649,00

MIKROWELLENBACKOFEN, EDELSTAHL, VICTORIA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

Kompakt 45 cm  
 13 Beheizungsarten  
 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
 Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefefeig Spezial, Sabbat  
 20 Automatikprogramme  
 Reinigungsprogramm: Vapor Clean  
 LCD-Display EVOscreen  
 Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
 Elektronischer Timer  
 Victoria Bedienknebel  
 Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle+Umluft+Ober-/Unterhitze/ Mikrowelle+Heißluft/ Mikrowelle+Grill/ Aufwärmen und Regeneration  
 Akustisches Signal bei Garzeitende  
 Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C  
 Ever Clean Backofenemalierung  
 Nettovolumen Garraum: 40 l  
 Bruttovolumen Garraum: 50 l

**3 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE Komfort-Schließsystem  
 Grill abklappbar  
 2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
 3-fache Thermoverglasung  
 Sperrfunktion/Kindersicherung

**SERIENZUBEHÖR**


1 Auflagerost für Fettpfanne  
 1 Grillrost mit Tiefensperre

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW  
 Anschlussleistung  
 Mikrowellenleistung: 1000 W  
 Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar) € 52,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALP Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00
- PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz € 84,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl € 84,00

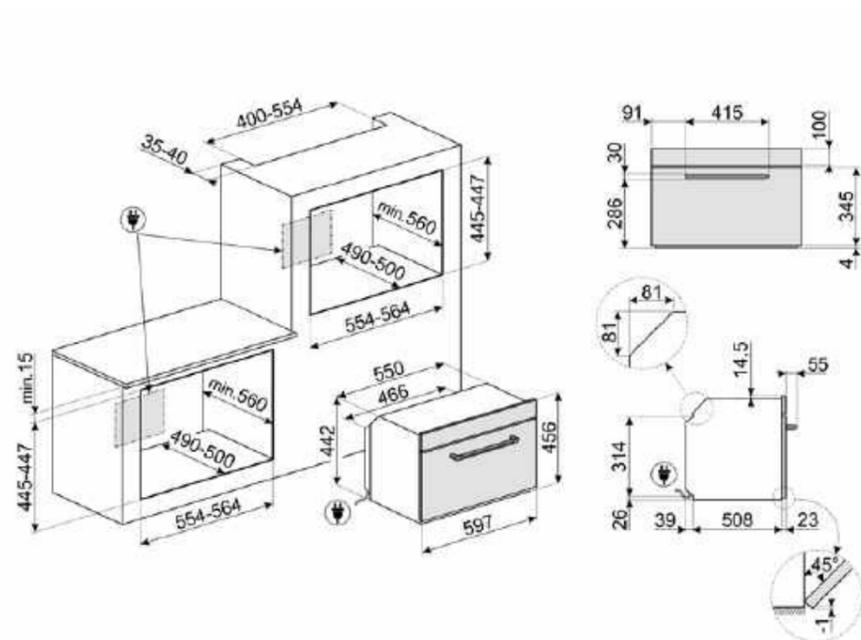

**CPR915N** € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, SCHWARZ, VICTORIA



**CPR915P** € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, CREME, VICTORIA



**CPR915X** € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, EDELSTAHL, VICTORIA




**WÄRMESCHUBLADE**

15 cm  
 Edelstahlschublade mit Teleskop-Vollauszug  
 Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)  
 Funktion: Warmhalten  
 Funktion: Tassenwärmer  
 Funktion: Hefestufe  
 Funktion: Aufwärmen  
 Funktion: Auftauen  
 Funktion: Tellerwärmer  
 Schubladenvolumen: 21 l  
 Bedienungsart: Knebel  
 Max. Temperatur: 80°C  
 Min. Temperatur: 30°C  
 Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Gesamtanschlusswert: 400 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Max. Tragkraft Schublade: 15 kg  
 Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

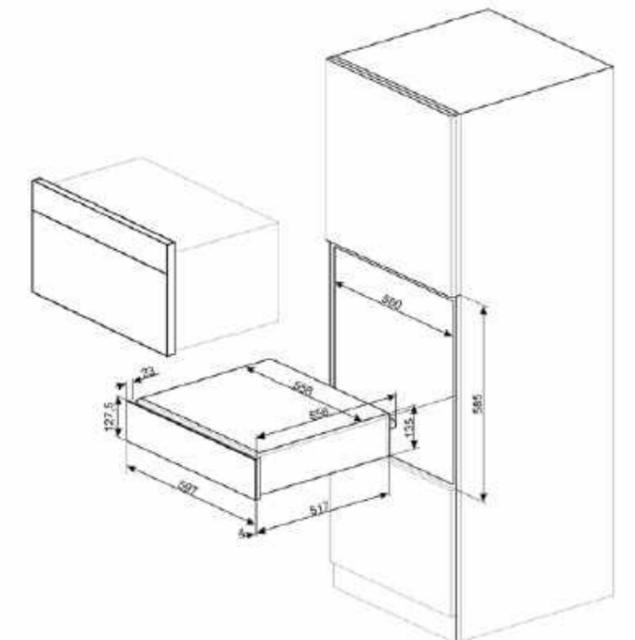



**SFP750POPZ** € 1.699,00

BACKOFEN, MESSING ANTIK, CREME, CORTINA



**SFP750AOPZ** € 1.699,00

BACKOFEN, MESSING ANTIK, ANTHRACIT, CORTINA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm

**9 Beheizungsarten**

Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Pizza, Drehspieß + Großflächengrill

**Pizzabackofen**

Analoge-Digitale Programmuhr

**Reinigungsprogramm: Pyrolyse**

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker, Elektronischer Timer

**Cortina Bedienknebel**

Akustisches Signal bei Garzeitende, Temperaturregelbereich: 50°C bis 280°C

**1 Barbecue-Drehspieß**

Ever Clean Backofenemaillierung

Nettovolumen Garraum: 65 l

Bruttovolumen Garraum: 79 l

**5 Backebenen**

Abnehmbare Gerätetür mit SOFTCLOSE

Komfort-Schließsystem

Vollglasinnentür herausnehmbar

2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)

4fache Thermoverglasung

Türverriegelung bei Pyrolyse

**SERIENZUBEHÖR**


- 1 Barbecue-Drehspieß
- 2 Backbleche emailliert (H: 40 mm)
- 1 Auflagerost für Fettpfanne
- 2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugstopp
- 2 Teleskop-Vollauszüge, 2 Ebenen
- 1 Pizzastein mit Abdeckung und Pizzaschieber

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.78 kWh  
 Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50/60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar) € 52,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00

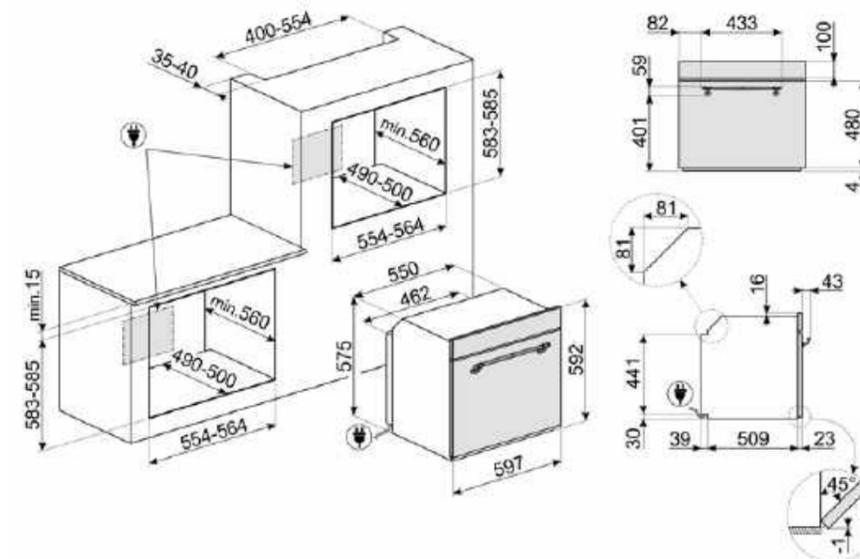

**SF750AO** € 1.349,00

BACKOFEN, MESSING ANTIK, ANTHRIZIT, CORTINA



**SF750PO** € 1.349,00

BACKOFEN, MESSING ANTIK, CREME, CORTINA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

60 cm  
**9 Beheizungsarten**  
 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft  
 Analoge Programmuhr  
**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**  
 Automatische Endabschaltung  
**Cortina Bedienknebel**  
 Akustisches Signal bei Garzeitende  
 Temperaturregelbereich: 50°C bis 250°C  
 Ever Clean Backofenemaillierung  
 Nettovolumen Garraum: 70 l  
 Bruttovolumen Garraum: 79 l  
**5 Backebenen**  
 Grill abklappbar  
 Vollglasinnentür herausnehmbar  
 2 Halogenbeleuchtungen (2x40W)  
 3-fache Thermoverglasung

**SERIENZUBEHÖR**


1 Backblech emailliert (H: 40 mm)  
 1 Backblech emailliert (H: 20 mm)  
 1 Auflagerost für Fettpfanne  
 1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugstopp  
 2 Teleskop-Vollauszüge, 2 Ebenen

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.15 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.8 kWh  
 Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3000 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GT1T-2** € 84,00  
 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
**BN620-1** € 52,00  
 Backblech (H: 20 mm)  
**BN640** € 52,00  
 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
**BNP608T** € 52,00  
 Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)  
**PRTX** € 99,00  
 Pizzastein mit Griffen  
**PALPZ** € 64,00  
 Pizzaschieber aus Edelstahl

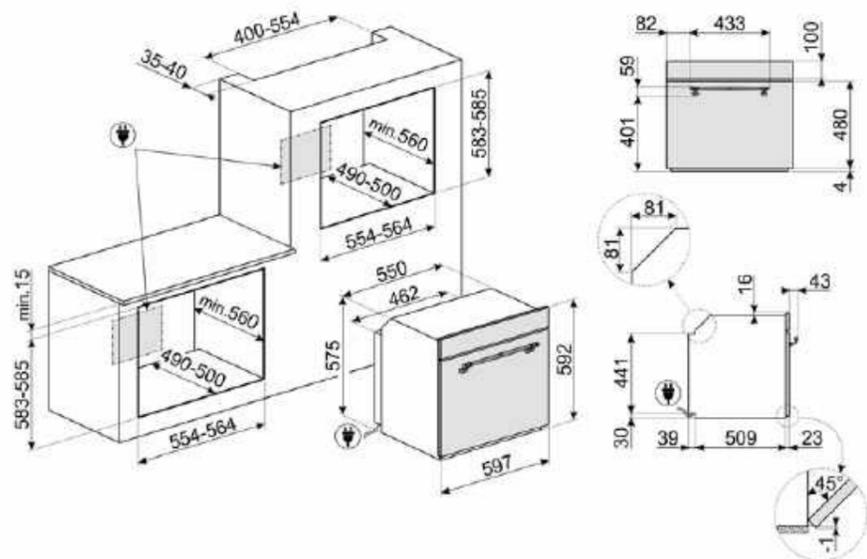

**SF4750VCAO1** € 1.999,00

DAMPFBACKOFEN, MESSING ANTIK, ANTHRIZIT, CORTINA



**FUNKTIONEN**



**BACKOFEN**

Kompakt 45 cm  
**12 Beheizungsarten**  
 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
 Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Hefeteig Spezial  
 Analoge/Digitale Programmuhr  
**Reinigungsprogramm: Vapor Clean**  
 Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
 Elektronischer Timer  
**Cortina Bedienknebel**  
**Dampffunktionen: Wassertankreinigung, Restwasserrückführung, Wasserzufuhr**  
 Autostart permanente Dampferzeugung  
**Garfunktionen mit Full-Steam: Dampf/Dampf+Umluft+Ober-/Unterhitze/Dampf+Heißluft**  
 1, 2 l  
 Akustisches Signal bei Garzeitende  
 Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C  
 Ever Clean Backofenemaillierung  
 Nettovolumen Garraum: 41 l  
 Bruttovolumen Garraum: 50 l  
**3 Backebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür mit SOFT-CLOSE  
 Komfort-Schließsystem  
 Vollglasinnentür herausnehmbar  
 1 Halogenbeleuchtung (40 W)  
 3-fache Thermoverglasung  
**Sperrfunktion/Kindersicherung**  
 Sicherheitsabschaltung der Dampfzufuhr bei Türöffnung

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)  
 1 Auflagerost für Fettpfanne  
 1 Grillrost mit Tiefensperre  
 Sonstiges: Schwamm/Abdeckung Heizung/Messbecher

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.85 kWh

**SF4750VCPO1** € 1.999,00


DAMPFBACKOFEN, MESSING ANTIK, CREME, CORTINA



Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.59 kWh  
 Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3100 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW Anschlussleistung  
 Showroom-Messeschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GT1TV** € 84,00  
 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
 Edelstahl korrosionsgeschützt  
**BN620-1** € 52,00  
 Backblech (H: 20 mm)  
**BN640** € 52,00  
 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
**BNP608T** € 52,00  
 Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)  
**PR3845N** € 84,00  
 Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

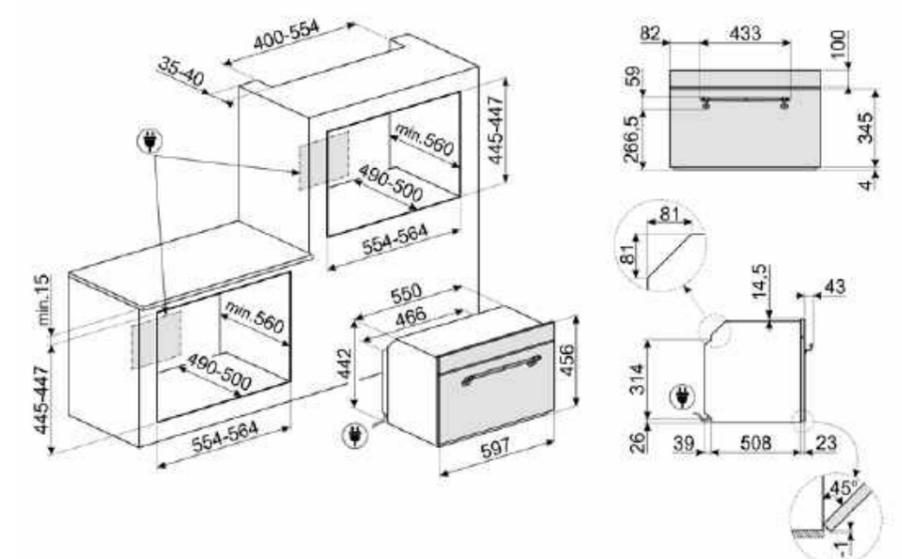

**SF4750MPO** € 1.499,00

MIKROWELLE, MESSING ANTIK, CREME, CORTINA



**SF4750MAO** € 1.499,00

MIKROWELLE, MESSING ANTIK, ANTHRAZIT, CORTINA



**FUNKTIONEN**



**MIKROWELLE**

**Kompakt 45 cm**  
**5 Beheizungsarten**  
 Beheizungsarten: Großflächengrill  
 Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht  
 Analoge-Digitale Programmuhr  
 Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker  
 Elektronischer Timer  
**Cortina Bedienknebel**  
 Mikrowellenfunktionen: Mikrowelle/ Mikrowelle+Grill/Aufwärmen und Regeneration  
 Akustisches Signal bei Garzeitende  
 Temperaturregelbereich: 30°C bis 250°C  
 Ever Clean Backofenemaillierung  
 Nettovolumen Garraum: 40 l  
 Bruttovolumen Garraum: 50 l  
**3 Backebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür mit SOFTCLOSE Komfort-Schließsystem  
 Grill abklappbar  
 1 Halogenbeleuchtung (40 W)  
 3-fache Thermoverglasung  
**Sperrfunktion/Kindersicherung**

**SERIENZUBEHÖR**


1 Grillrost mit Tiefensperre

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3300 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW  
 Anschlussleistung  
 Mikrowellenleistung: 1000 W  
 Showroom-Messerschaltung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- GT1T-2 € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- BN620-1 € 52,00  
Backblech (H: 20 mm)
- BN640 € 52,00  
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
- BNP608T € 52,00  
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)  
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- PR3845N € 84,00  
Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

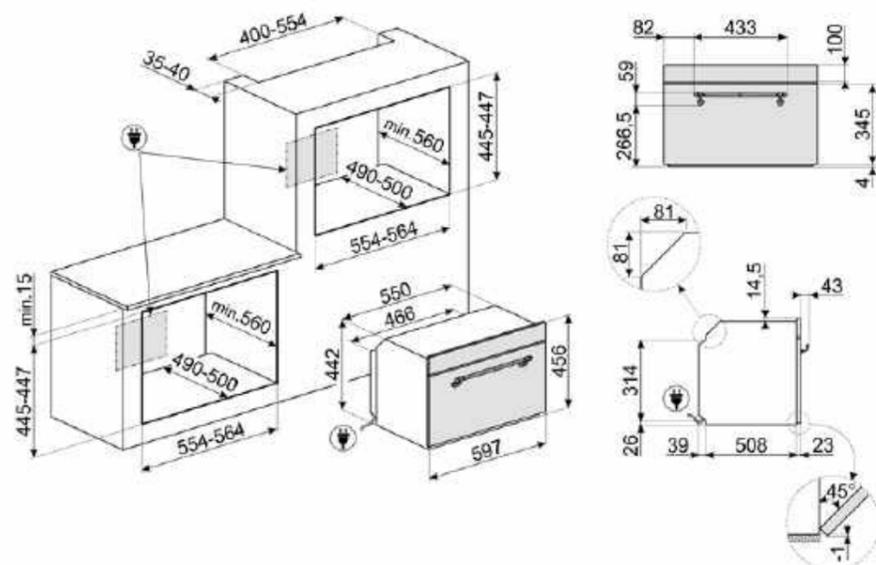


**CPR715P** € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, CREME, CORTINA



**CPR715A** € 799,00

WÄRMESCHUBLADE, ANTHRAZIT, CORTINA




**WÄRMESCHUBLADE**

15 cm  
 Edelstahlschublade mit Teleskop-Vollauszug  
**Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)**  
 Funktion: Warmhalten  
 Funktion: Tassenwärmer  
 Funktion: Hefestufe  
 Funktion: Aufwärmen  
 Funktion: Auftauen  
 Funktion: Tellerwärmer  
**Schubladenvolumen: 21 l**  
 Bedienungsart: Knebel  
 Max. Temperatur: 80°C  
 Min. Temperatur: 30°C  
 Serienzubehör: Antirutschmatte aus Silikon

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Gesamtanschlusswert: 400 W  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Max. Tragkraft Schublade: 15 kg  
 Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

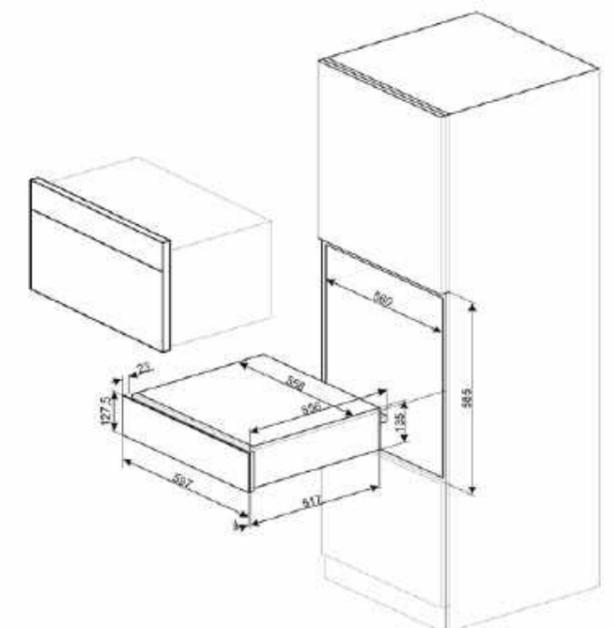

**GT1T-2** € 84,00



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, kompatibel für alle 45-90 cm Backöfen ohne Dampffunktion und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen

**PR3845X** € 84,00



Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl, L x B: 59,4 x 5,5 cm, einsetzbar für Montage im Hocheinbau, kombinierbar für 45 cm Kompakt-Backöfen, Mikrowellen, Mikrowellen-Backöfen und Dampfbacköfen bei übereinander angeordneter Montage.

**PR3845N** € 84,00



Abdeckleiste Möbelkante schwarz, L x B: 59,4 x 5,5 cm, einsetzbar für Montage im Hocheinbau, kombinierbar für 45 cm Kompakt-Backöfen, Mikrowellen, Mikrowellen-Backöfen und Dampfbacköfen bei übereinander angeordneter Montage.

**PPR9** € 169,00




Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, L x B x H: 64 x 37,5 x 2,3 cm, kompatibel für: emailierte 90 cm Elektro-Backöfen mit ovaler Prägung des Backraumbodens.

**PALPZ** € 64,00



Pizzaschieber aus Edelstahl, klappbarer Griff, kompatibel für: 60 cm Elektro-Backöfen und Pizzasteine PPR2, PRTX.

**PAL2** € 169,00



Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl, feste Holzgriffe, kompatibel für: 90 cm Elektro-Backöfen und Pizzastein PPR9.

**GT1TV** € 84,00



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl nach AISI 304, korrosionsgeschützt, kompatibel für alle 45-90 cm Backöfen mit und ohne Dampffunktion und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen und Dampffunktionen

**BNP608T** € 52,00




Backblech für Feingebäck aus Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen (nicht verwendbar mit Teleskopauszügen)

**BN640** € 52,00



Backblech emailiert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen und 120cm Kochzentren mit Doppelbacköfen

**SMOLD** € 149,00



Set aus 7 Silikonformen für Eiscreme, Stieleis, Pralinen, Eiswürfel (Blast-Chiller) und das Vorportionieren von Gerichten. Temperaturbeständig von -60°C bis +230°C (Backöfen)

**VBAG1** € 59,00



Vakuumierbeutel 20 x 30 cm für Sous-Vide-Garen, Konservierung und Einlagerung, Verpackungseinheit 50 St., kompatibel für: Einbau-Vakuumschubladen. Lagerung für Speisekammer, Kühlschrank, Gefrierschrank und Sous-Vide-Garen im Dampfbackofen. Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C.

**LIFEBOX** € 149,00



3 Vakuumierbehälter H: 125, 170, 185 mm, Ø 140 mm für Konservierung u. Einlagerung von druckempfindlichen Lebensmitteln, kompatibel für Einbau-Vakuumschubladen. Lagerung für Speisekammer oder Kühlschrank. Nicht spülmaschinenfest.

**BN620-1** € 52,00



Backblech emailiert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen

**PRTX** € 99,00



Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, Ø 35 cm, Mettaleinfassung mit 2 Griffen, kompatibel für: 60 cm emailierte Elektro-Backöfen mit Rundprägung des Backraumbodens.

**PPR2** € 129,00



Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, L x B x H: 42 x 37,5 x 1,8 cm, kompatibel für: emailierte 60 cm Elektro-Backöfen mit Rundprägung des Backraumbodens.

**VBAG2** € 69,00



Vakuumierbeutel 25 x 35 cm für Sous-Vide-Garen, Konservierung und Einlagerung, Verpackungseinheit 50 St., kompatibel für: Einbau-Vakuumschubladen. Lagerung für Speisekammer, Kühlschrank, Gefrierschrank und Sous-Vide-Garen im Dampfbackofen. Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C.

# EINBAU- KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Edles Design und eine anspruchsvolle technische Ausstattung – das sind die Einbaukaffeemaschinen von Smeg. Wie in einer Kaffeebar erhalten Sie vollautomatisch und einfach in der Bedienung köstlichen Kaffee, Cappuccino und vieles mehr.



# UN CAFFÈ, PER FAVORE! Ein perfekter Start in den Tag

Die Kaffeevollautomaten sind in 4 verschiedenen Designlinien verfügbar: Dolce Stil Novo, Linea, Classici und Cortina. Die Kaffeevollautomaten können mit allen Produkten innerhalb dieser Designlinien im Smeg Sortiment kombiniert werden.



Verwendbar sind gemahlener Kaffee oder ganze Bohnen. Für die Kaffeebohnen ist der Mahlgrad einstellbar.



Gewählt werden kann, je nach Modell, zwischen drei und fünf Kaffeegrößen.



Alle Modelle verfügen über einen automatische Cappuccino-Milchaufschäumer. Die Milch wird dabei während dem Brühvorgang direkt aus der Karaffe angesaugt, erhitzt und in der Milchdüse besonders feinporig aufgeschäumt.

Noch 20% leiser als Vorgängermodell nach EN 60704-1, ISO 3744.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- 4,3" TFT-Grafik-Farbdisplay
- Klartextanzeige
- Touch-Control-Bedienung
- doppeltes Thermoblock-Heizsystem
- Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee
- Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl mit Autoclean-System und regelbarer Milchschaumkonsistenz
- 50 Programme wählbar
- 12 Kaffeeveränderungen + Heißwasser für Tee wählbar
- 10 Speicherplätze für individuell programmierbare Kaffeeveränderungen

**CMS4604NR** € 2.899,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, KUPFER, SCHWARZGLAS, DOLCE STIL NOVO



**CMS4604NX** € 2.899,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL, SCHWARZGLAS, DOLCE STIL NOVO




## KAFFEEVOLLAUTOMAT

Kompakt 45 cm  
4,3" TFT Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige  
Einfache, selbsterklärende Touch Control-Bedienung  
LED-Beleuchtung  
Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl, herausnehmbar, 0,5 l, Autoclean-Funktion, regelbarer Milchschaum-Konsistenz  
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung  
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer  
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar  
Milchschaum-Temperatur: 60 °C  
Heißwasserfunktion für Tee und Getränke  
Kaffeeauslauf höhenverstellbar: 85-142 mm  
Anzahl der Heißgetränke: 13  
Option Kaffeepulver  
Regelbare Kaffeestärken: 5 (extra mild, mild, normal, stark, extra stark)  
Regelbare Wassermengen: 5 (klein, mittel, lang, extra lang, individuell)  
Regelbare Kaffeetemperaturen: 3  
Regelbares Kaffeemahlwerk mit 13 Mahlgradstufen  
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee  
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee gleichzeitig  
Vorheizfunktion  
Tassenträger beheizt  
Brühtemperatur: 88-96 °C  
**Automatische Entkalkungsfunktion**  
Automatische Spülfunktion  
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige  
Konisches Edelmahlwerk  
Kaffeekassette herausnehmbar  
Restwasserschale  
Wasserhärtegrad einstellbar  
Wasserbehälter herausnehmbar  
**Fassungsvermögen Wasserbehälter: 2,4 l**  
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 350 g  
Kaffeepulverfach  
Anzahl der Display-Sprachen: 17  
Tastensperre/Kindersicherung

## TECHNISCHE DATEN

Spannung 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Pumpendruck: 15 bar  
Heizsystem: Doppelter Thermoblock  
Showroom/Messeschaltung

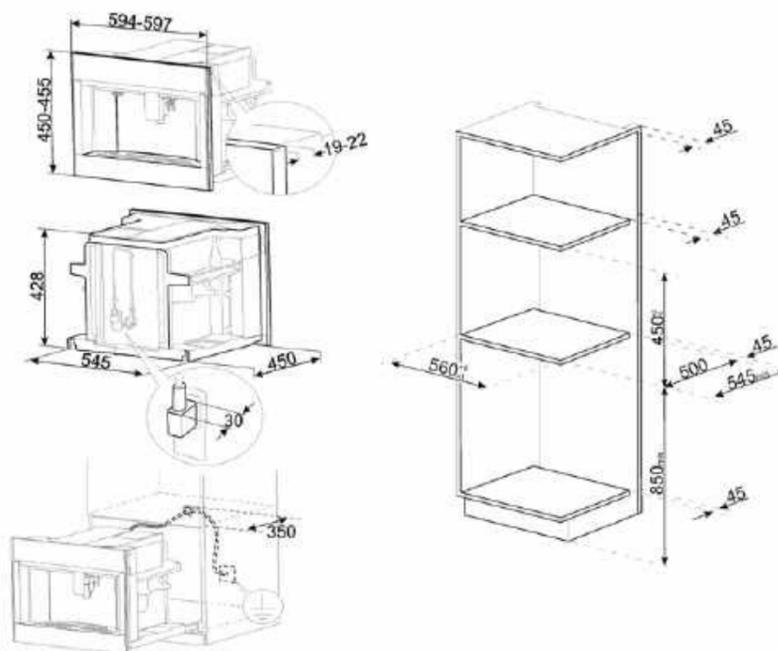

**CMS4104S** € 2.699,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, SILBERGLAS,  
LINEA



**CMS4104N** € 2.699,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, SCHWARZGLAS,  
LINEA




**KAFFEEVOLLAUTOMAT**

Kompakt 45cm  
 4,3" TFT Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige  
 Einfache, selbsterklärende Touch Control-Bedienung  
 LED-Beleuchtung  
 Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl, herausnehmbar, 0,5 l, Autoclean-Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz  
 Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar  
 Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung  
 Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer  
 Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar  
 Milchschaum-Temperatur: 60 °C  
 Heißwasserfunktion für Tee und Getränke  
 Kaffeeauslauf höhenverstellbar: 85-142 mm  
**Anzahl der Heißgetränke: 13**  
 Option Kaffeepulver  
 Regelbare Kaffeestärken: 5 (extra mild, mild, normal, stark, extra stark)  
 Regelbare Wassermengen: 5 (klein, mittel, lang, extra lang, individuell)  
 Regelbare Kaffeetemperaturen: 3  
 Regelbares Kaffeemahlwerk mit 13 Mahlgradstufen  
 Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee  
 Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee gleichzeitig  
 Vorheizfunktion  
 Tassenträger beheizt  
 Brühtemperatur: 88-96 °C  
**Automatische Entkalkungsfunktion**  
 Automatische Spülfunktion  
 Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige  
 Konisches Edelmahlwerk  
 Kaffeesatzbehälter herausnehmbar  
 Restwasserschale  
 Wasserhärtegrad einstellbar  
 Wasserbehälter herausnehmbar  
**Fassungsvermögen Wasserbehälter: 2,4 l**  
 Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 350 g  
 Kaffeepulverfach  
 Anzahl der Display-Sprachen: 17  
 Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Pumpendruck: 15 bar  
 Heizsystem: Doppelter Thermoblock  
 Showroom-Messeschaltung

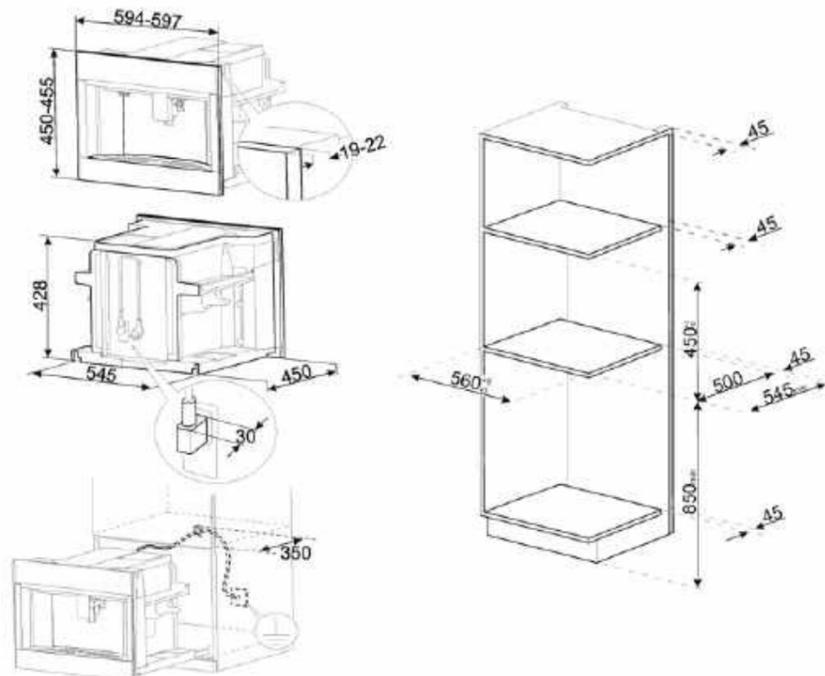

CMS4104N

**CMS4303X** € 2.699,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL MIT ANTI-FINGER-PROTEKTION, CLASSICI




#### KAFFEEVOLLAUTOMAT

Kompakt 45 cm  
4,3" TFT Grafik-Farbdisplay mit Klartextanzeige  
Einfache, selbsterklärende Touch Control-Bedienung  
LED-Beleuchtung  
Thermo-Milchkaraffe aus Edelstahl, herausnehmbar, 0,5 l, Autoclean-Funktion, regelbare Milchschaum-Konsistenz  
Thermo-Milchkaraffe, herausnehmbar  
Automatische Cappuccino-Milchaufschäumung  
Regelbarer Cappuccino-Milchaufschäumer  
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar  
Milchschaum-Temperatur: 60 °C  
Heißwasserfunktion für Tee und Getränke  
Kaffeerauslauf höhenverstellbar: 85-142 mm  
Anzahl der Heißgetränke: 13  
Option Kaffeepulver  
Regelbare Kaffeestärken: 5 (extra mild, mild, normal, stark, extra stark)  
Regelbare Wassermengen: 5 (klein, mittel, lang, extra lang, individuell)  
Regelbare Kaffeetemperaturen: 3  
Regelbares Kaffeemahlwerk mit 13 Mahlgradstufen  
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee  
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee gleichzeitig  
Vorheizfunktion  
Tassenträger beheizt  
Brühtemperatur: 88-96 °C  
Automatische Entkalkungsfunktion  
Automatische Spülfunktion  
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige  
Konisches Edelmahlwerk  
Kaffeefachbehälter herausnehmbar  
Restwasserschale  
Wasserhärtegrad einstellbar  
Wasserbehälter herausnehmbar  
Fassungsvermögen Wasserbehälter: 2,4 l  
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 350 g  
Kaffeepulverfach  
Anzahl der Display-Sprachen: 17  
Tastensperre/Kindersicherung

#### TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Pumpendruck: 15 bar  
Heizsystem: Doppelter Thermoblock  
Showroom-Messeschaltung

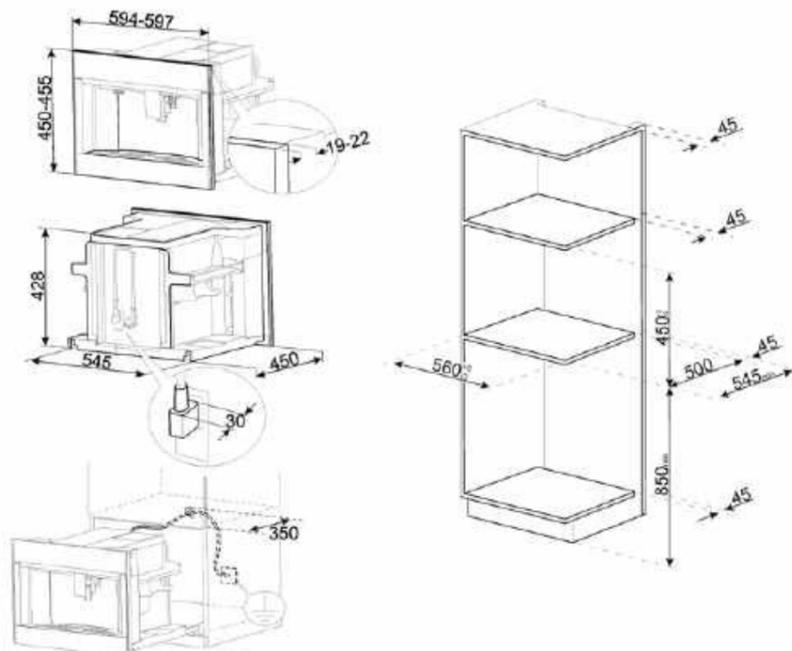

**CMS8451P** € 2.199,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, MESSING-ANTIK,  
CREME, CORTINA



**CMS8451A** € 2.199,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT, MESSING-ANTIK,  
ANTHRAZIT, CORTINA




#### KAFFEEVOLLAUTOMAT

Kompakt 45 cm  
LCD-Display weiß  
Bedienungsart: Bedienknebel/Tasten  
LED-Beleuchtung  
Milchkaraffe herausnehmbar, 0,5 l  
Automatische Cappuccino-  
Milchaufschäumung  
Heißwasser-/Dampfdüse schwenkbar  
Heißwasserfunktion für Tee und Getränke  
Kaffeeauslauf höhenverstellbar  
Anzahl der Heißgetränke: 4  
Option Kaffeepulver  
3 Wassermengen: Kurz/Espresso, Kaffee,  
Kaffee lang  
Kaffeeauslauf höhenverstellbar  
Funktion 1 Tasse Espresso/Kaffee  
Funktion 2 Tassen Espresso/Kaffee  
gleichzeitig  
Vorheizfunktion  
Automatische Entkalkungsfunktion  
Automatische Spülfunktion  
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige  
Konisches Edelmahlwerk  
Kaffeefachbehälter herausnehmbar  
Restwasserschale  
Wasserhärtegrad einstellbar  
Wasserbehälter herausnehmbar  
Fassungsvermögen Wasserbehälter: 1,8 l  
Fassungsvermögen Kaffeebohnenfach: 220 g  
Kaffeepulverfach  
Tastensperre/Kindersicherung

#### TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Pumpendruck: 15 bar

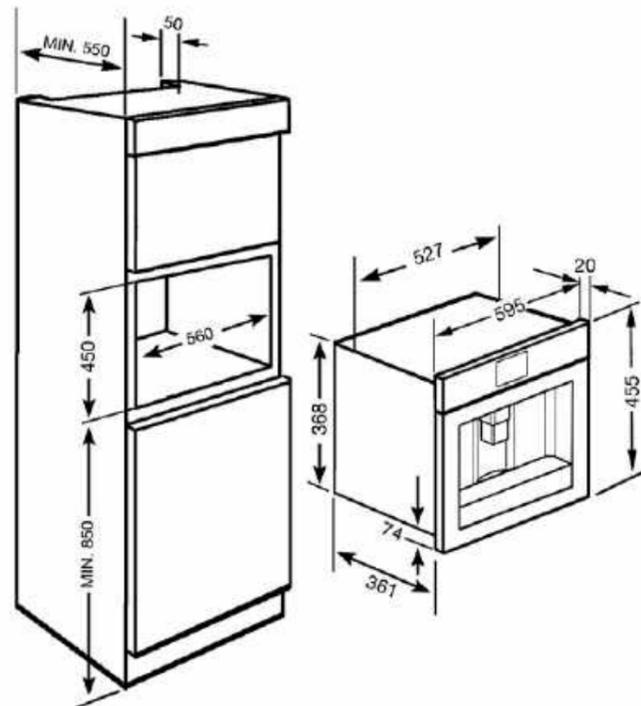

CMS8451P

# KOCHFELDER

Die neueste Technologie vereint mit anspruchsvollem Design, hochwertigen Materialien und der höchsten Qualität bilden die Grundlage für den weltweiten Erfolg von Smeg.

Smeg verfügt über eine sehr hohe Entwicklungs- und Fertigungskompetenz im Bereich von Gaskochfeldern.




# KOCHFELDER

## Vielseitig und effizient


Kochfelder von Smeg unterscheiden sich vorwiegend durch ihre hochwertigen Materialien, ihrer formvollendeten Ästhetik und der bestechenden Qualität. Hochwertiger Edelstahl, elegante und strahlende, aber auch satinierte Oberflächen aus Glas verleihen den Produkten Exklusivität. Neben den besonderen Materialien zeichnen sich die Smeg Kochfelder auch durch ihre unvergleichliche Brenner-Technologie aus, die für ein optimales Flammenbild bei höchstmöglicher Brennereffizienz.



Dolce Stil Novo

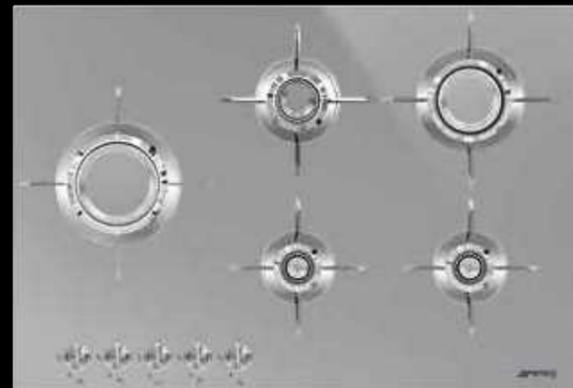

Dolce Stil Novo

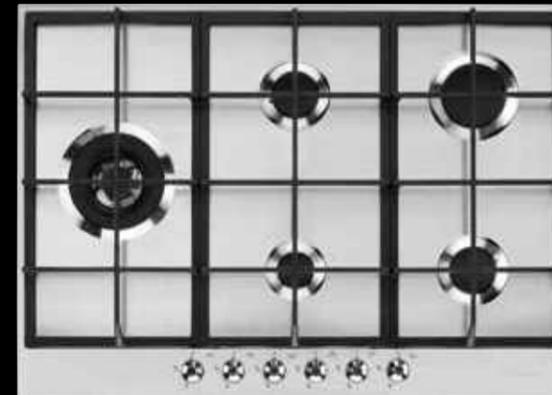

Classici



Linea




Victoria




Cortina

VARIANTENREICHTUM  
**Design & Funktionalität**



UR - Starkbrenner links



UR - Starkbrenner mittig

**Vielfalt an Kochfeldern**

**Domino**  
 Breite: 30-38 cm

**Traditionell**  
 Breite: 60, 70-75, 90, 100 cm

**Slimline**  
 Breite: 100 cm

**Unterschiedlichste Kochfeld-Techniken**



Blade Flame



Superblitzbenner



Induktion



Glaskeramik

Für jede Küche die optimale Lösung. SMEG bietet eine große Vielzahl an Gas-, Induktions- und Hi-Light-Kochfeldern an. Passend zu den Einbaubacköfen und einer großen Auswahl an Designlinien, Farben und Formen.

KOCHEN MIT GAS  
**Funktionalität und Design**



**PATENTIERTE BLADE FLAME BRENNER**

Die Brenner erzeugen einen einzelnen, hocheffizienten Flammenring, der ein Maximum an Effizienz sicherstellt da ein Höchstmaß der erzeugten Hitze senkrecht nach oben an den Topf/die Pfanne abgegeben wird.


**TOPFRÄGER MIT TITANIUM-BESCHICHTUNG**

Die Abstellroste aus Edelstahl verfügen über eine Titanium-Beschichtung, so dass keine thermischen Verfärbungen entstehen.



**Wahre Kunstwerke**

Die Topfräger der Dolce Stil Novo Gas-Kochfelder spiegeln die kreative Ader von Smeg dar bei der auf spielerische Weise Inspirationen aus der Natur umgesetzt worden sind. In der Reihe gibt es vier optionale Topfräger mit wunderbaren Motiven aus Flora und Fauna, welche alle mit Titanium beschichtet sind. Diese wurden in filigrane Formen gegossen, die Blätter, Schmetterlinge, Früchte und Vögel darstellen.

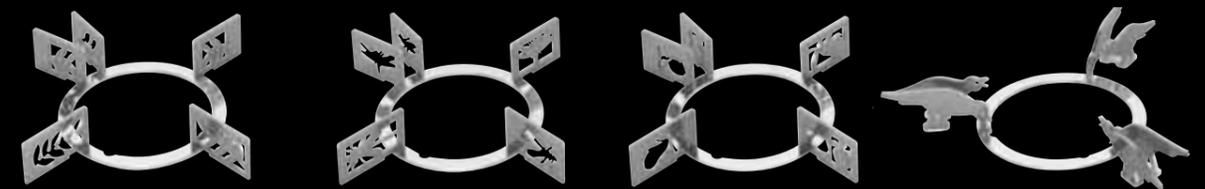

# Flexibel und sicher



## EDELSTAHL RAHMEN

Der umlaufendem Edelstahlrahmen ist äußerst robust und schützt die Glaskeramik im alltäglichen Gebrauch.




## FACETTENSCHLIFF

Die Glaskeramik ist entweder im Frontbereich oder umlaufend an allen Rändern facettiert.



## FLÄCHENBÜNDIG

In der Arbeitsplatte vollintegrierbar sind die Kochfelder von Smeg mit sogenannten C-Schliff rahmenlos mit abgerundeten Ecken.



## SUPER SLIM RAHMEN

Der beschichtete Metallrahmen umfasst die Glaskeramik und verleiht diesem eine filigrane Optik.



## ZÜND SICHERUNG

Falls die Gasflamme des Brenners ungewollt erlischt, wird die Gaszufuhr mittels einer thermoelektrische Zündsicherung sehr schnell und sicher unterbrochen.



## ABSTELLROSTE AUS GUSSEISEN

Alle Gaskochfelder von Smeg verfügen über Abstellroste aus Gusseisen oder in Edelstahl, auch mit TITANIUM-Beschichtung.

## ULTRA RAPID BRENNER

Dieser Hochleistungsbrenner kann in unterschiedlicher Konfiguration bis zu 6,0 kW mit Wok-Ring erzeugen. Hierbei stehen Blitzbrenner oder Superblitzbrenner, auch mit 3-fach Flammenkranz, modellabhängig zur Verfügung.



## DIE ELEKTRISCHE ALTERNATIVE

# Effiziente Technologie



### INDUKTION

Kochen mit Induktion basiert auf magnetischen Feldern: jedes 'Element' erzeugt ein Magnetfeld, das das ferromagnetische Material des Kochgeschirrs aufheizt. Der Topfboden wird zum alleinigen Kochelement wobei die Energieeffizienz optimiert und der Wärmeverlust reduziert wird. Dadurch wird das Kochfeld auch weniger heiß als eines mit Hi-Light-Kochzonen.



### KOCHFELDER MIT MULTIZONE

Im Gegensatz zu Kochfeldern mit Standard-Induktion bei der die Kochfelder in feste Bereiche eingeteilt sind bieten Kochfelder mit Multizone-Induktion große Kochbereiche, die flexibel für kleines und großes Kochgeschirr genutzt werden können. Jede Multizone erkennt automatisch die Position und Größe des Kochgeschirrs und induziert genau dort das Magnetfeld, was beste Effizienz und Wärmeverteilung garantiert.




### TOPFERKENNUNG

Das Induktionskochfeld erkennt automatisch das Kochgeschirr und aktiviert das zugehörige Bedienelement.

### GLASKERAMIK

Die Hi-Light-Kochzonen der Glaskeramik mit Glaskeramik von Smeg verfügen über die aktuellste Technologie und viele innovative Eigenschaften, die ihre Leistung noch verbessert. Das Design passt hervorragend zu den verschiedensten Backofen-Modellen. Die Verwendung von besten Materialien und strikten Kontrollen in der Fertigung gewährleisten höchste Qualität und Sicherheit im Einsatz.



### ZWEIKREISKOCHZONE

Die meisten Kochfelder mit Glaskeramik bieten für kleines und großes Kochgeschirr Zweikreiskochzonen, rund oder oval, die ein flexibles Kochen möglich machen. Diese Zonen bieten eine variable Leistung von 0,8 kW bis zu 2,4 kW.

## GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN

# Beeindruckende Funktionen



### SCHMELZEN

Die Temperatur für diese Option ist sehr niedrig und ideal für das Schmelzen von Schokolade, Butter oder zum Warmhalten von Speisen.



### POWER BOOSTER (P)

Zeitlich begrenzte Maximalleistung zum schnellen Ankochen der jeweiligen Kochzone.



### TASTENSPERRE

Diese Sicherheitsfunktion sperrt die Bedienelemente bei Nichtnutzung und bietet zusätzliche Sicherheit in der Küche.



### TIMER

Alle Modelle verfügen über einen Timer der den Kochvorgang mit einem akustischen Alarm automatisch zur voreingestellten Zeit beendet.



### ECO LOGIC

Dank ECO Logic lässt sich der Gesamtanschlusswert reduzieren. Diese ist bei der Elektroinstallation in Altbauten von Vorteil, insofern nur eine 10 Ampere Absicherung vorhanden ist.



### SCHNELLZUGRIFF

Diese Funktion sorgt für eine schnelle Touch Control-Bedienung auf insgesamt 9 Leistungsstufen der Hi-Light Kochzonen. In Kombination der Boosterfunktion "P", erfolgt eine Schnellaufheizung des Kochgeschirrs, die sich nach dem Aufkochen mit der Sensor-Warmhalteautomatik verbinden lässt und somit für eine konstante Serviertemperatur sorgt.

## Induktionskochfeld mit integriertem Muldenlüfter

Kochfeld und Dunstabzug in einem Gerät: die neuen Induktionskochfelder von Smeg vereinen innovative Technik mit einem leistungsstarken Dunstabzug in einem puristischen Objekt.



## DIE KOCHFELD-REVOLUTION

# Kochfeld und Dunstabzug vereint

In dem Induktionskochfeld ist ein leistungsstarker Muldenlüfter vollflächig unter einer massiven Lüftungsabdeckung aus Gusseisen integriert. Keine Stufen oder Barrieren unterbrechen die widerstandsfähige Glaskeramikoberfläche: Pfannen und Töpfe können so problemlos auf dem Kochfeld nach Wunsch verschoben werden.

Nur wenige Zentimeter unter der 7mm starken Lüftungsabdeckung ist der leistungsstarke AquaProof-

Motor des Abzugs so positioniert, dass Gerüche sofort entfernt und Dampf schneller abgesaugt werden kann, als bei herkömmlichen Dunstabzugshauben. Dank dem hochwertigen, spülmaschinengeeigneten Fettfilter und dem Sicherheitssystem AquaProof mit zwei Flüssigkeitsspeichern ist das Abzugssystem einfach zu reinigen und minimiert die Gefahr von Beschädigungen des Kochfelds bei versehentlichem Überlaufen vom Kochwasser in das Gerät.



# Leistungsstark und leise

## DESIGN IN SEINER REINSTE FORM

Das Design des neuen Induktionskochfelds ist Minimalismus in seiner schönsten Form. Ein einzigartiges Stück Technik, das ein leistungsstarke Überraschung in sich birgt: in der Mitte des Induktionskochfelds aus SCHOTT@CERAN ist ein integrierter Muldenlüfter platziert, der Gerüche direkt an der Stelle absaugt, wo sie entstehen. Sie entscheiden sich nur noch zwischen einem flächenbündigen Einbau in die Arbeitsplatte oder die aufgesetzte Variante im Dolce Stil Novo Design mit Kupferlisenen für eine aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



## KOCHVERGNÜGEN GARANTIRT

Das elegante und funktionelle Lüftungsgitter aus Gusseisen schafft eine ebene Oberfläche, auf der Pfannen und Töpfe ohne Hindernisse barrierefrei bewegt werden können; so kennt nun auch Ihre Kochleidenschaft keine Grenzen mehr. Schließlich kann das Gitter auch als Abstellrost für heiße Töpfe oder Pfannen genutzt werden. Das Glaskeramik-Kochfeld aus SCHOTT@CERAN ist äußerst langlebig und widerstandsfähig. Dank der weißen LED-beleuchteten Slider-Bedienung können Sie durch einfaches Berühren die gewünschte Leistungsstufe der vier Kochzonen direkt anwählen und so die Temperatur stets perfekt unter Kontrolle halten. Dank der Auto-Vent-Komfortsteuerung, passt sich die Leistung des Muldenlüfters automatisch der gewählten Leistungsstufe der Induktionskochzone an.



## VOLLE LEISTUNG - VOLLE SICHERHEIT

Der energieeffiziente AquaProof-Hochleistungsmotor des Muldenlüfters (EEK A++) liefert trotz seiner kompakten Bauform die benötigte maximale Leistung, ohne dabei mit seinem Betriebsgeräusch zu stören. Dank dem integrierten Sicherheitssystem mit seinen zwei Flüssigkeitsspeichern ist das Abzugssystem zuverlässig vor überlaufenden Kochflüssigkeiten geschützt und kann entsprechend schnell und einfach gereinigt werden.



## NICHTS ALS FRISCHE LUFT

Als Abzugssysteme kommen sowohl eine herkömmliche Abluftkanalführung nach außen, als auch ein Umluft-Betrieb des Kochfelds mittels regenerierbarem LongLife-Keramikfilter in Betracht. Die Umluft-Lösung kann dank den speziellen, regenerierbaren LongLife-Keramik- oder Aktivkohlefiltern die Luft von Kochwrasen und Gerüchen filtern und wieder im Küchensockel auslassen. Das Kit kann modellabhängig von 6-8 cm Sockelhöhe installiert werden.



## HOBD682R

€ 2.999,00

INDUKTION MIT INTEGRIERTEM MULDENLÜFTER, 83 CM,  
KUPFER, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo  
Glaskeramik  
Schwarz  
Profilleisten in Kupfer  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion)  
VL/HL: Kochzone 230x210 mm, 2,10 kW  
VL/HL: Booster 3,70 kW  
VL/HL: Multizone 460x210 mm, Booster 3,70 kW  
VR/HR: Kochzone 230x210 mm, 2,10 kW  
VR/HR: Booster 3,70 kW  
VR/HR: Multizone 460x210 mm, Booster 3,70 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
4-fache Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellauswahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
4 Timer mit Endabschaltung (1-99 min.)  
Restwärmeanzeige  
Sensor-Siedeautomatik  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Sensor-Schmelzautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

### SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

### MULDENLÜFTER

Touch Control  
Slider-Bedienung  
Display, weiß beleuchtet  
8 Leistungsstufen  
2 Intensivstufen  
Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Muldenlüfters über das Induktionskochfeld  
Timerfunktion mit Abschaltautomatik  
1 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet  
Filtrierung: Abluft, Umluft (s. optionales Zubehör)  
Filtersättigungsanzeige (Fettfilter/Keramikerfilter)  
Motorleistung: 220 W  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 145 m³/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 500 m³/h  
Luftstrom bei intensiver Geschwindigkeit (Qboost): 710 m³/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Geschwindigkeit (SPEmin): 42 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit (SPEmax): 66 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei intensiver Geschwindigkeit (SPEboost): 78 dB (A)

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 31.5 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B

### SICHERHEIT

AquaProof-Hochleistungsmotor  
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,54 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz

### OPTIONALES ZUBEHÖR


**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**KITF6HOBD** € 429,00  
Umluft-Kit, bestehend aus einem regenerierbarem Hochleistungs-Keramikerfilter, Edelstahl-Lüftungsgitter mit Magnet-Arretierung für einen einfachen Zugang, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 6 cm

**KITEHOBD** € 119,00  
Abluft-Kit, bestehend aus 1 Flachkanal und 2 Winkel


**FLTHOBD** € 239,00  
Keramikerfilter-Einsatz, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 250 °C, 1 h (Ersatzfilter für Umluft-Kit KITF6HOBD)

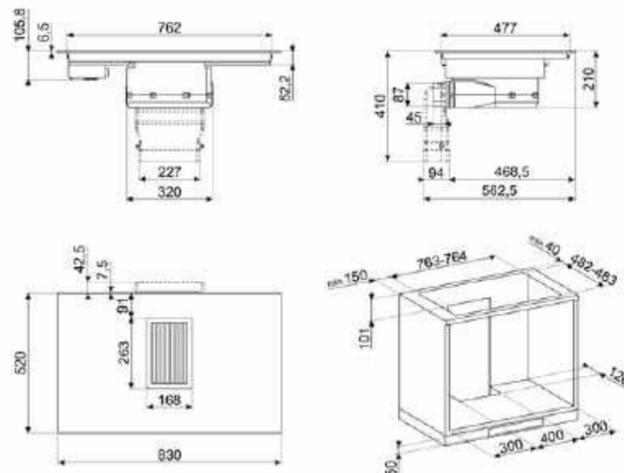

## HOBD682D

€ 2.799,00

INDUKTION MIT INTEGRIERTEM MULDENLÜFTER, 83 CM,  
C-SCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion)  
VL/HL: Kochzone 230x210 mm, 2,10 kW  
VL/HL: Booster 3,70 kW  
VL/HL: Multizone 460x210 mm, Booster 3,70 kW  
VR/HR: Kochzone 230x210 mm, 2,10 kW  
VR/HR: Booster 3,70 kW  
VR/HR: Multizone 460x210 mm, Booster 3,70 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
4-fach Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
4 Timer mit Endabschaltung (1-99 min.)  
Restwärmeanzeige  
Sensor-Siedeautomatik  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Sensor-Schmelzautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

### SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

### MULDENLÜFTER

Touch Control  
Slider-Bedienung  
Display, weiß beleuchtet  
8 Leistungsstufen  
2 Intensivstufen  
Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Muldenlüfters über das Induktionskochfeld  
Timerfunktion mit Abschaltautomatik  
1 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet  
Filterung: Abluft, Umluft (s. optionales Zubehör)  
Filtersättigungsanzeige (Fettfilter/Keramikerfilter)  
Motorleistung: 220 W  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 145 m³/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 500 m³/h  
Luftstrom bei intensiver Geschwindigkeit (Qboost): 710 m³/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Geschwindigkeit (SPEmin): 42 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit (SPEmax): 66 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei intensiver Geschwindigkeit (SPEboost): 78 dB (A)

Jährlicher Energieverbrauch (AECood): 31.5 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B

### SICHERHEIT

AquaProof-Hochleistungsmotor  
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,54 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz

### OPTIONALES ZUBEHÖR


**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**KITF6HOBD** € 429,00  
Umluft-Kit, bestehend aus einem regenerierbarem Hochleistungs-Keramikfilter, Edelstahl-Lüftungsgitter mit Magnet-Arretierung für einen einfachen Zugang, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 6 cm

**KITEHOBD** € 119,00  
Abluft-Kit, bestehend aus 1 Flachkanal und 2 Winkel


**FLTHOBD** € 239,00  
Keramikfilter-Einsatz, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 250 °C, 1 h (Ersatzfilter für Umluft-Kit KITF6HOBD)

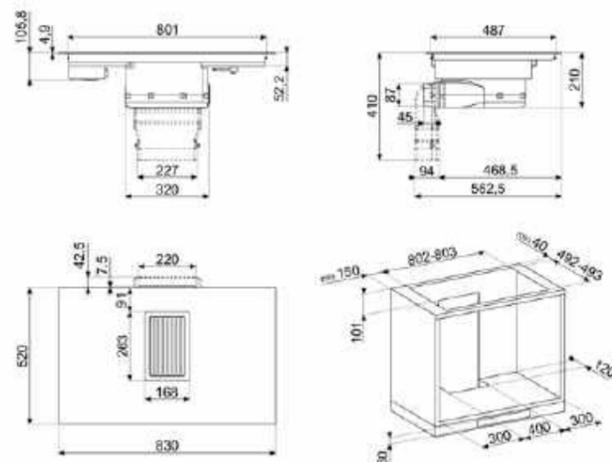

## HOBD482D

€ 2.299,00

INDUKTION MIT INTEGRIERTEM MULDENLÜFTER, 83 CM,  
C-SCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD


4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion)  
VL/HL: Kochzone 210x190 mm, 2,10 kW  
VL/HL: Booster 3,00 kW  
VL/HL: Multizone 390x210 mm, Booster 3,70 kW  
VR/HR: Kochzone 210x190 mm, 2,10 kW  
VR/HR: Booster 3,00 kW  
VRL/HR Multizone 390x210 mm, Booster 3,70 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
1-fach Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
Timer mit Endabschaltung (1-99 min.)  
Restwärmeanzeige  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

### SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

### MULDENLÜFTER

Touch Control  
1-fach Slider-Bedienung  
Display, rot beleuchtet  
8 Leistungsstufen  
2 Intensivstufen  
Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Muldenlüfters über das Induktionskochfeld  
Timerfunktion mit Abschaltautomatik  
1 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet  
Regenerierbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb  
Umluft-/Abluftbetrieb  
Filtersättigungsanzeige (Fettfilter/Aktivkohlefilter)  
Motorleistung: 220 W  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 245 m³/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 505 m³/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 700 m³/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensität (SPEmin): 51 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensität (SPEmax): 65 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost): 72 dB (A)

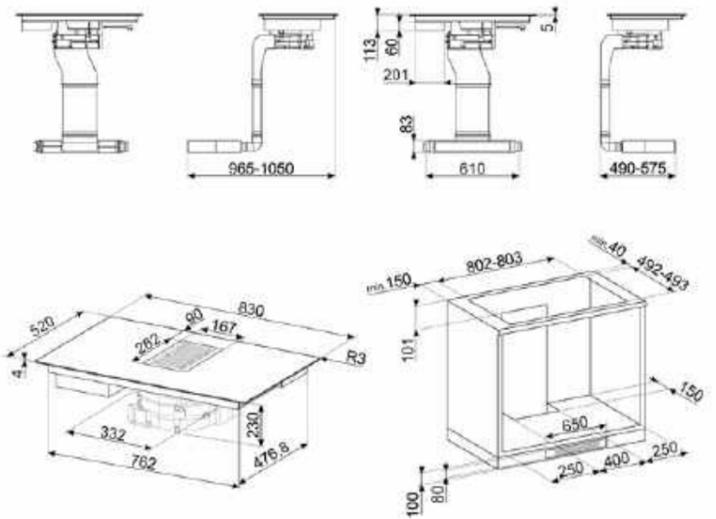

Jährlicher Energieverbrauch (AECood): 28.7 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): B

### SICHERHEIT

AquaProof-Hochleistungsmotor  
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,62 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)


### OPTIONALES ZUBEHÖR

**KITEHOBD4** € 99,00  
(Flachkanal 150mm + 90° Bogen, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 8cm  
Luftauslass im Sockelbereich frontseitig 487,5 + 50 mm)  
Luftauslass im Sockelbereich seitlich 517,0 + 50 mm)

**FLTHOBD4** € 79,00  
Long Life-Aktivkohlefilter für Ersatzbedarf, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 70 °C, 2 h

**PM6912WLDXDE**

€ 2.699,00

GAS-/INDUKTION, 90 CM, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**Dolce Stil Novo**

Glaskeramik

Schwarz

Profilleisten in Edelstahl

1 Ultra Rapid-Superblitzbrenner 6,00 kW mit

Wok-Ring aus Gusseisen

Brennerbeschichtung mit Black Ceram

Sensorgesteuerte Drehknebelbedienung

**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen

4 Power-Booster (P)

2 Multizonen (Brückenfunktion)

VM/HM: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW

VM/HM: Booster 3,60 kW

VM/HM: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW

VR/HR: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW

VR/HR: Booster 3,60 kW

VR/HR: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW

Slider-Bedienung

9 Leistungsstufen

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Pause-Funktion

4 Timer mit Endabschaltung

4 Restwärmeanzeigen

Sensor-Siedeautomatik

Sensor-Warmhalteautomatik

Sensor-Schmelzautomatik

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

**GASKOCHFELD**

1 Gaskochzone

L. Ultra Rapid-Superblitzbrenner 6,00 kW

Abstellroste aus Gusseisen

Brennerbeschichtung mit Black Ceram

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar

Nennbelastung Qn: 6,0 kW

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

**PM6912WLRDE**

€ 2.699,00

GAS-/INDUKTION, 90 CM, GLASKERAMIK, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**SERIENZUBEHÖR**

1 Wokring aus Gusseisen

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas

Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-

50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW

Spannung 2: 380-415 V

Frequenz: 50/60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR****GRIDDLE**



€ 249,00

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

**TPK**

€ 529,00

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

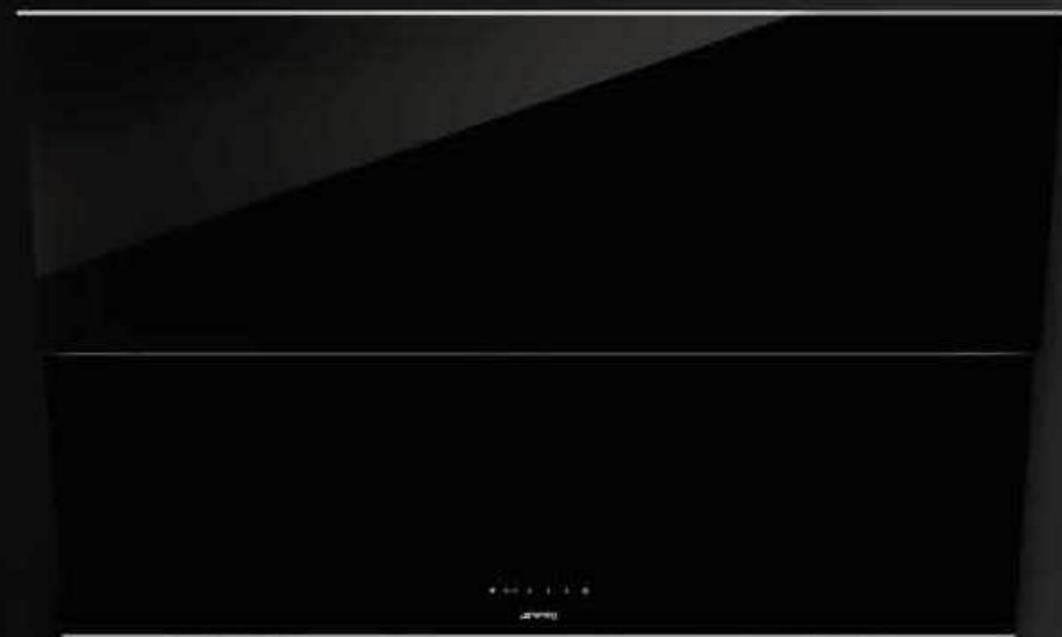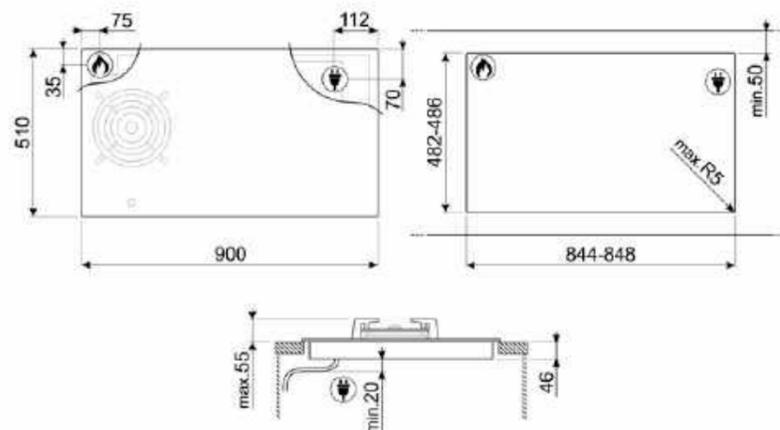


KSVV90NX + PM6912WLDXDE

## PVL6106CN

€ 2.499,00

GASKOCHFELD, 100 CM, GLASKERAMIK, C-SCHLIFF, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO

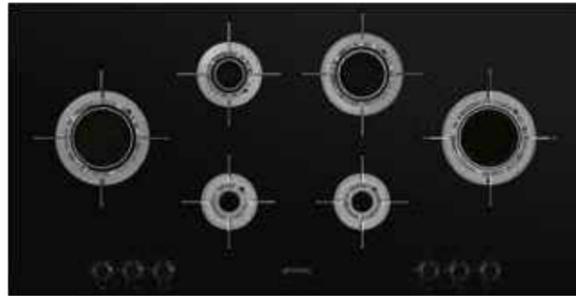

Dolce Stil Novo  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
Hocheffiziente Blade-Flame Flachbrennertechnik  
Drehknebelbedienung

### GASKOCHFELD

6 Gaskochzonen  
L: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 3,50 kW  
HL: Normalbrenner - 1,60 kW  
VL: Sparbrenner - 1,00 kW  
HR: Starkbrenner - 2,50 kW  
VR: Sparbrenner - 1,00 kW  
R: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 3,50 kW

Abstellroste aus Edelstahl  
Abstellroste mit Titanium-Beschichtung

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 13,10 kW

### SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

### SERIENZUBEHÖR


Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 kW  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

### Planungshinweis:


Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

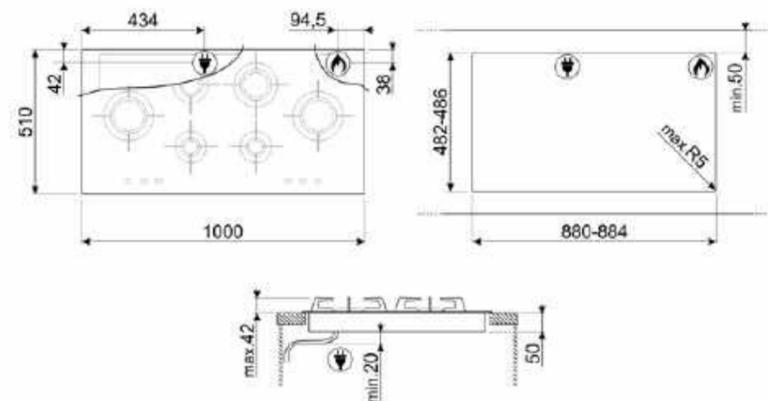

## PXL6106

€ 2.699,00

GASKOCHFELD, 100 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, DOLCE STIL NOVO

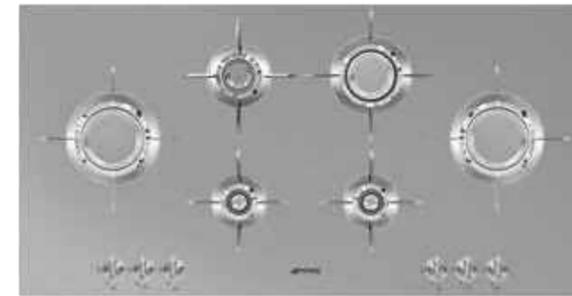

Dolce Stil Novo  
Edelstahl satiniert  
Flachrahmen  
Hocheffiziente Blade-Flame Flachbrennertechnik  
Drehknebelbedienung

### GASKOCHFELD

6 Gaskochzonen  
L: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 3,50 kW  
HL: Normalbrenner - 1,60 kW  
VL: Sparbrenner - 1,00 kW  
HR: Starkbrenner - 2,40 kW  
VR: Sparbrenner - 1,00 kW  
R: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 3,50 kW

Abstellroste aus Edelstahl  
Beschichtung der Abstellroste Titanium

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 13,1 kW

### SERIENZUBEHÖR


Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 kW  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz


### Planungshinweis:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

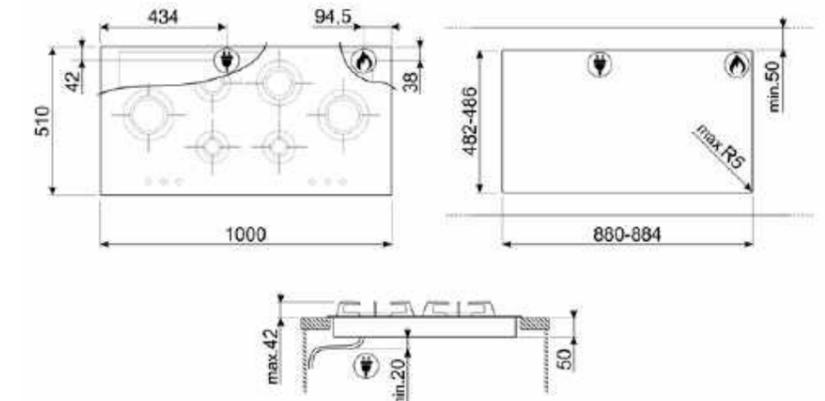

**PVL675LCN** € 2.149,00

GASKOCHFELD, 75 CM, GLASKERAMIK,  
C-SCHLIFF, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO

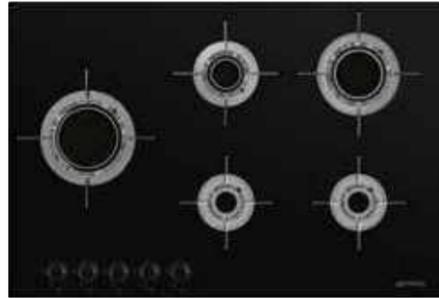

Dolce Stil Novo  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
Hocheffiziente Blade-Flame Flachbrennertechnik  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
5 Gaskochzonen  
L: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 3,50 kW  
HM: Normalbrenner - 1,60 kW  
VM: Sparbrenner - 1,00 kW  
HR: Starkbrenner - 2,50 kW  
VR: Sparbrenner - 1,00 kW

Abstellroste aus Edelstahl  
Beschichtung der Abstellroste Titanium

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 9,6 kW


**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KPDSN75B 5 Kunst-Abstellroste „Vögel“	€ 1.099,00
KPDSN75F 5 Kunst-Abstellroste „Obst“	€ 1.099,00
KPDSN75I 5 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“	€ 1.099,00
KPDSN75L 5 Kunst-Abstellroste „Blätter“	€ 1.099,00
6MP1BF Kit Bedienknebel Linea	€ 52,00
LGCN Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt	€ 79,00

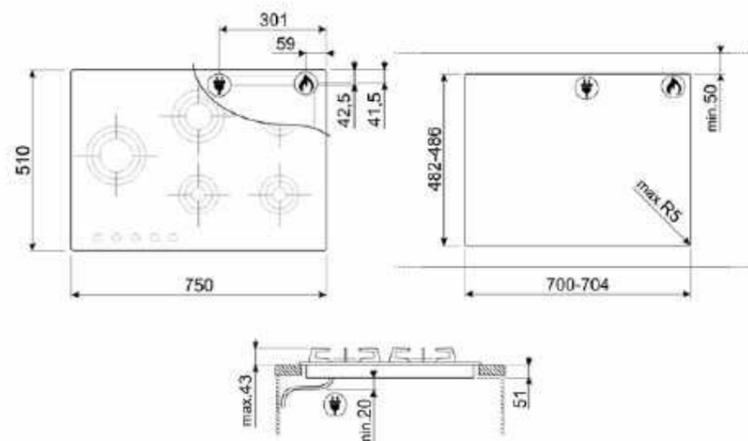

**PXL675L** € 2.249,00

GASKOCHFELD, 75 CM, FLACHRAHMEN,  
EDELSTAHL, DOLCE STIL NOVO

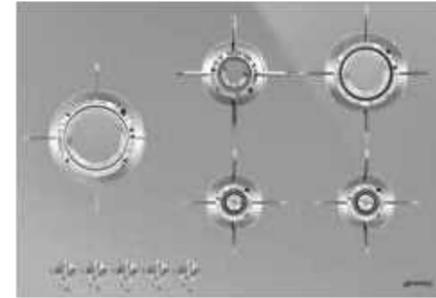

Dolce Stil Novo  
Edelstahl satinert  
Flachrahmen  
Hocheffiziente Blade-Flame Flachbrennertechnik  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
5 Gaskochzonen  
L: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 3,50 kW  
HM: Normalbrenner - 1,60 kW  
VM: Sparbrenner - 1,00 kW  
HR: Starkbrenner - 2,50 kW  
VR: Sparbrenner - 1,00 kW

Abstellroste aus Edelstahl  
Beschichtung der Abstellroste Titanium

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 9,6 kW


**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KPDSN75B 5 Kunst-Abstellroste „Vögel“	€ 1.099,00
KPDSN75F 5 Kunst-Abstellroste „Obst“	€ 1.099,00
KPDSN75I 5 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“	€ 1.099,00
KPDSN75L 5 Kunst-Abstellroste „Blätter“	€ 1.099,00
6MP1BF Kit Bedienknebel Linea	€ 52,00
LGCN Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt	€ 79,00

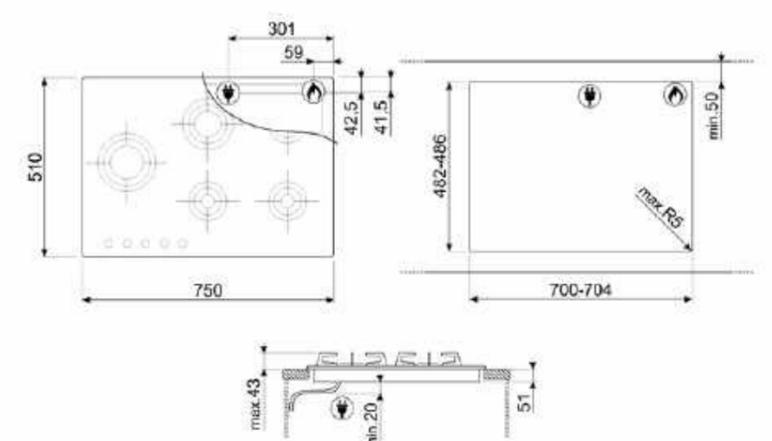

**PVL664CN** € 1.699,00

GASKOCHFELD, 60 CM, GLASKERAMIK, C-SCHLIFF, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO

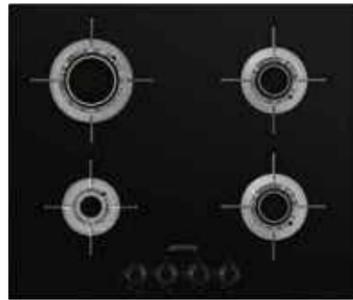

Dolce Stil Novo  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
Hocheffiziente Blade-Flame  
Flachbrennertechnik  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
4 Gaskochzonen  
VL: Sparbrenner - 1,00 kW  
HL: Starkbrenner - 2,90 kW  
HR: Normalbrenner - 1,60 kW  
VR: Normalbrenner - 1,60 kW

Abstellroste aus Edelstahl  
Beschichtung der Abstellroste Titanium


Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 7,1 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze:  
Düsenatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsenatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar


**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

- OPTIONALES ZUBEHÖR**
- KPDSN60B € 899,00  
4 Kunst-Abstellroste „Vögel“
  - KPDSN60F € 899,00  
4 Kunst-Abstellroste „Obst“
  - KPDSN60I € 899,00  
4 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“
  - KPDSN60L € 899,00  
4 Kunst-Abstellroste „Blätter“
  - 6MP1BF € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea
  - LGCN € 79,00  
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

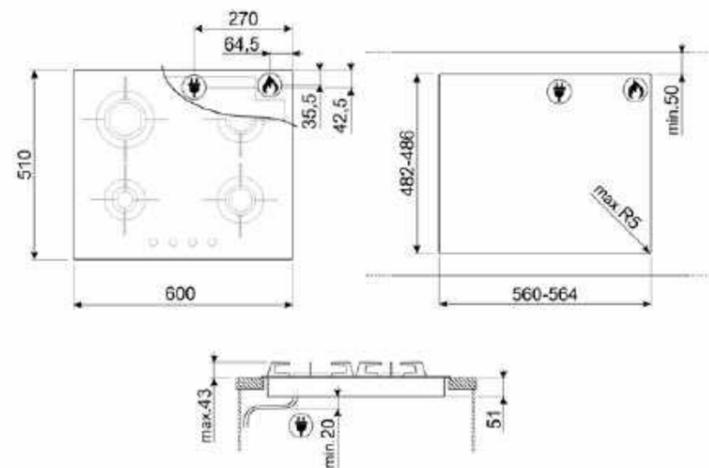

**PXL664** € 1.799,00

GASKOCHFELD, 60 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, DOLCE STIL NOVO

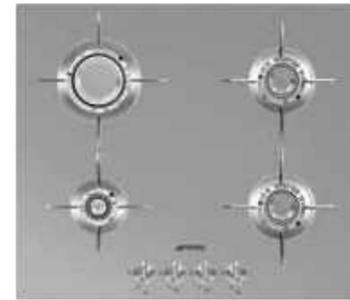

Dolce Stil Novo  
Edelstahl satiniert  
Flachrahmen  
Hocheffiziente Blade-Flame  
Flachbrennertechnik  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
4 Gaskochzonen  
VL: Sparbrenner - 1,0 kW  
HL: Starkbrenner - 2,90 kW  
HR: Normalbrenner - 1,60 kW  
VR: Normalbrenner - 1,60 kW

Abstellroste aus Edelstahl  
Beschichtung der Abstellroste Titanium


Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 7,1 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze:  
Düsenatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsenatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

- OPTIONALES ZUBEHÖR**
- KPDSN60B € 899,00  
4 Kunst-Abstellroste „Vögel“
  - KPDSN60F € 899,00  
4 Kunst-Abstellroste „Obst“
  - KPDSN60I € 899,00  
4 Kunst-Abstellroste „Schmetterlinge“
  - KPDSN60L € 899,00  
4 Kunst-Abstellroste „Blätter“
  - 6MP1BF € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea
  - LGCN € 79,00  
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

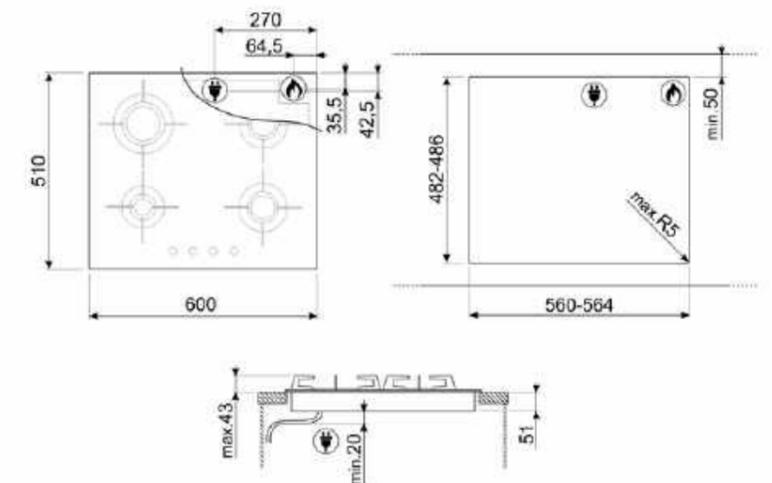

**PV695LCNXDE**

€ 1.699,00

GASKOCHFELD, 90 CM, GLASKERAMIK, EDELSTAHL,  
SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO

Dolce Stil Novo  
Glaskeramik  
Schwarz  
Profilleisten in Edelstahl  
1 Ultra Rapid-Superblitzbrenner 6,00 kW mit Wokring aus Gusseisen  
Brennerbeschichtung mit Black Ceram  
Drehnebelbedienung

**GASKOCHFELD**

5 Gaskochzonen  
L: Ultra Rapid-Superblitzbrenner 6,00 kW  
HM: Normalbrenner - 1,70 kW  
VM: Normalbrenner - 1,70 kW  
HR: Starkbrenner - 2,60 kW  
VR: Sparbrenner - 1,10 kW

Abstellroste aus Gusseisen  
Brennerbeschichtung mit Black Ceram

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Q<sub>n</sub>: 13,1 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**


1 Wokring aus Gusseisen  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

**Planungshinweis:**

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

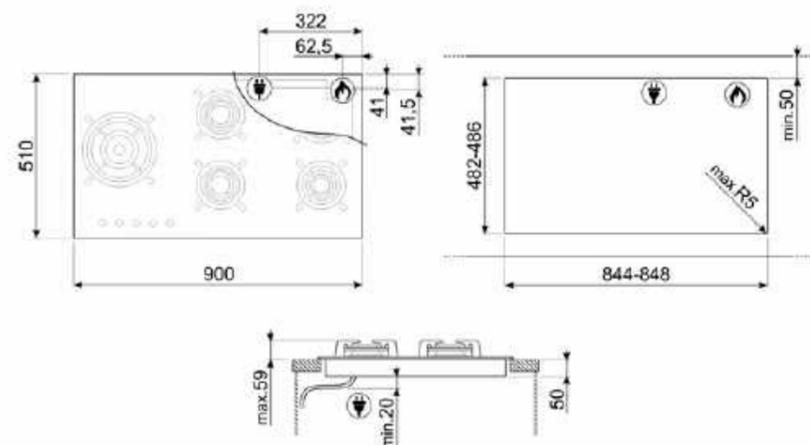**PV695LCNRDE**

€ 1.699,00

GASKOCHFELD, 90 CM, GLASKERAMIK, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**OPTIONALES ZUBEHÖR**

WOKGHU € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen

LGCN € 79,00  
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm,


Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt



PV664LCNXDE

**PV675CNXDE** € 1.599,00

GASKOCHFELD, 75 CM, GLASKERAMIK,  
EDELSTAHL, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo  
Glaskeramik  
Schwarz  
Profilleisten in Edelstahl  
1 Blitzbrenner 4,20 kW mit Wokring aus Gusseisen  
Brennerbeschichtung mit Black Ceram  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
5 Gaskochzonen

VL: Sparbrenner - 1,10 kW  
HL: Normalbrenner 1,70 kW  
M: Ultra Rapid-Blitzbrenner 4,20 kW  
HR: Starkbrenner - 2,60 kW  
VR: Sparbrenner - 1,10 kW

Abstellroste aus Gusseisen  
Brennerbeschichtung mit Black Ceram

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 10,7 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**

1 Wokring aus Gusseisen  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

WOKGHU € 42,00

Wok-Ring aus Gusseisen


LGCN € 79,00

Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe  
475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in  
einem Arbeitsplattenausschnitt

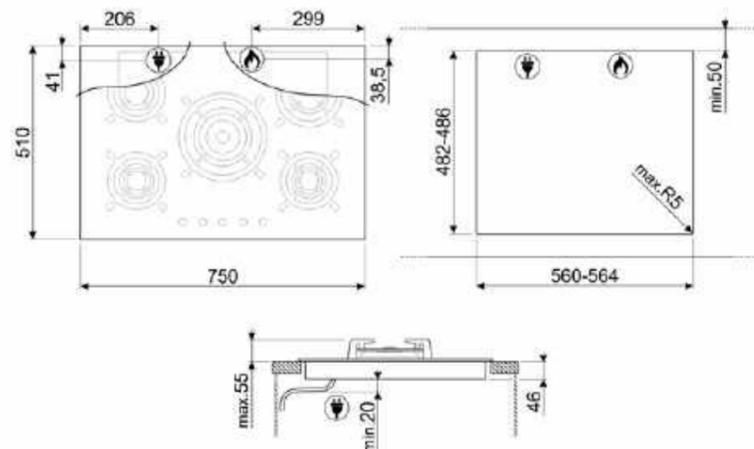

**PV664LCNXDE** € 1.249,00

GASKOCHFELD, 65 CM, GLASKERAMIK,  
EDELSTAHL, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



Dolce Stil Novo  
Glaskeramik  
Schwarz  
Profilleisten in Edelstahl  
Brennerbeschichtung mit Black Ceram  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**

4 Gaskochzonen  
L: Starkbrenner - 3,10 kW  
HM: Normalbrenner - 1,70 kW  
VM: Sparbrenner 1,10 kW  
R: Starkbrenner 2,60 kW

Abstellroste aus Gusseisen  
Brennerbeschichtung mit Black Ceram

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 8,5 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Anschlußwert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

WOKGHU € 42,00

Wok-Ring aus Gusseisen

LGCN € 79,00


Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe  
475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in  
einem Arbeitsplattenausschnitt

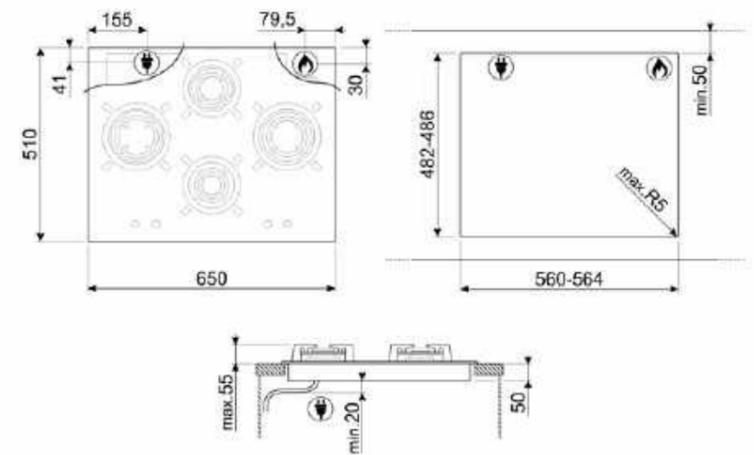

## PM3912WLDDE

€ 2.499,00

GAS-/INDUKTION, 90 CM, GLASKERAMIK, C-SCHLIFF, SCHWARZ, CLASSICI



Classici  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
1 Ultra Rapid-Superblitzbrenner 6,00 kW mit Wokring aus Gusseisen  
Drehknebelbedienung

### INDUKTIONSKOCHFELD

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion)  
VM/HM: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW  
VM/HM: Booster 3,60 kW  
VM/HM: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW  
VR/HR: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW  
VR/HR: Booster 3,60 kW  
VR/HR: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW  
Sensor Touch-Control  
Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellauswahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
4 Timer mit Endabschaltung  
4 Restwärmeanzeigen  
Sensor-Siedeautomatik  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Sensor-Schmelzautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

### GASKOCHFELD

1 Gaskochzone  
L: Ultra Rapid-Superblitzbrenner - 6,00 kW mit Wokring aus Gusseisen

Abstellrost aus Gusseisen

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 6,0 kW

### SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

### SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

### SERIENZUBEHÖR

1 Wokring aus Gusseisen  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

### TECHNISCHE DATEN


Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone, LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**5MP1GOG** € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea

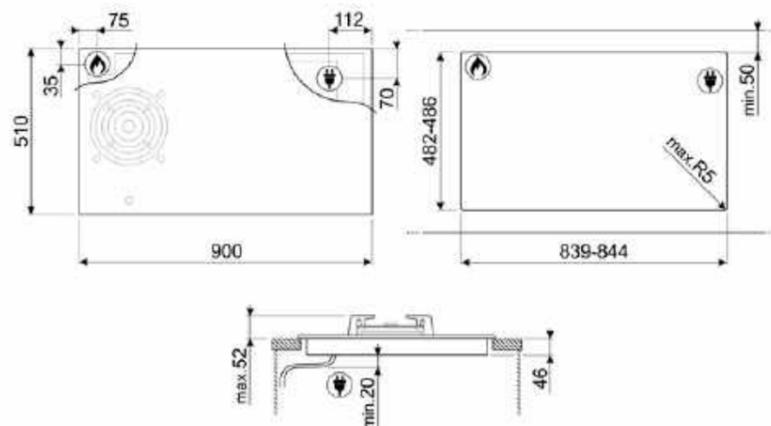

## PV395LCNDE

€ 1.499,00

GASKOCHFELD, 90 CM, GLASKERAMIK, C-SCHLIFF, SCHWARZ, CLASSICI



Classici  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
1 Ultra Rapid-Superblitzbrenner 6,00 kW mit Wokring aus Gusseisen  
Drehknebelbedienung

### GASKOCHFELD

5 Gaskochzonen  
L: Ultra Rapid-Superblitzbrenner - 6,00 kW  
HM: Normalbrenner - 1,70 kW  
VM: Normalbrenner - 1,70 kW  
HR: Starkbrenner - 2,60 kW  
VR: Sparbrenner - 1,00 kW

Abstellroste aus Gusseisen

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 13,1 kW

### SICHERHEIT GASKOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

### SERIENZUBEHÖR


1 Wokring aus Gusseisen  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 11 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

### Planungshinweis:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit den Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen

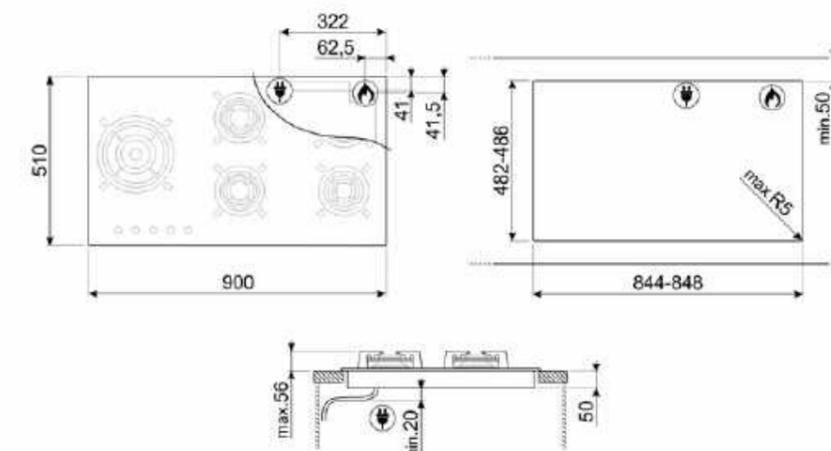

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**WOKGHU** € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen

**6MP1PX3** € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea

**5MP1GOG** € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea

**LGCN** € 79,00  
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

**PV375CNDE** € 1.349,00

GASKOCHFELD, 75 CM, GLASKERAMIK,  
C-SCHLIFF, SCHWARZ, CLASSICI



Classici  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
1 Ultra Rapid Blitzbrenner 4,20 kW mit Wokring  
aus Gusseisen  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
5 Gaskochzonen  
VL: Sparbrenner - 1,10 kW  
HL: Normalbrenner - 1,70 kW  
M: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 4,20 kW  
HR: Starkbrenner - 2,60 kW  
VR: Sparbrenner - 1,10 kW

Abstellroste aus Gusseisen


Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 10,7 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
1 Wokring aus Gusseisen  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
WOKGHU € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen  
5MP1GOG € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea  
LGCN € 79,00  
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

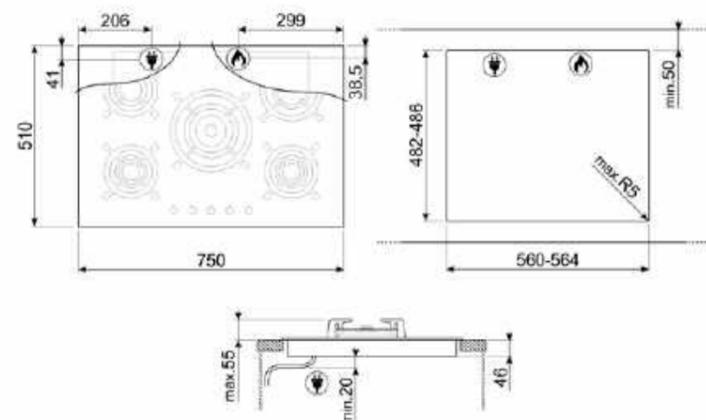

**PV331CNDE** € 699,00

GASKOCHFELD, 30 CM, GLASKERAMIK,  
C-SCHLIFF, SCHWARZ, CLASSICI



Classici  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
1 Ultra Rapid-Superblitzbrenner 6,00 kW  
mit Wokring aus Gusseisen  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
1 Gaskochzone  
M: Ultra Rapid-Superblitzbrenner 6,00 kW

Abstellrost aus Gusseisen


Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 6,00 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
1 Wokring aus Gusseisen  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlusswert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
WOKGHU € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen  
5MP1GOG € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea  
LGCN € 79,00  
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

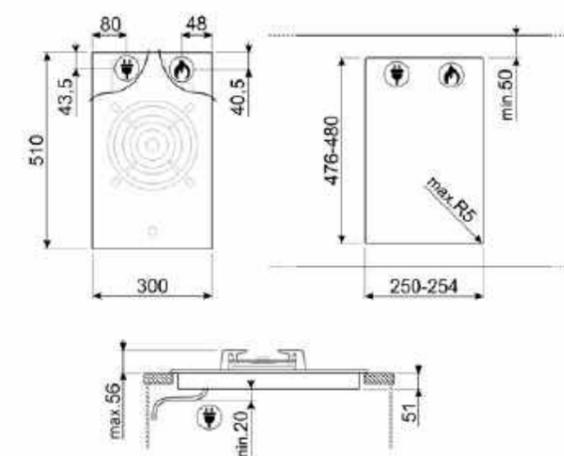

**PX375LDE** € 749,00

GASKOCHFELD, 73 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



Classici  
Edelstahl satinert  
1 DUAL Ultra Rapid-Blitzbrenner 4,20 kW, doppelt regelbar  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
5 Gaskochzonen, 6-flammig  
L: DUAL Ultra Rapid-Blitzbrenner 4,20 kW, doppelt regelbar  
HM: Normalbrenner 1,80 kW  
VM: Sparbrenner 1,10 kW  
HR: Starkbrenner 2,60 kW  
VR: Normalbrenner 1,80 kW

Abstellroste aus Gusseisen


Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 11,5 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
1 Wokring aus Gusseisen  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
6MP1PX3 € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea  
WOKGHU € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen  
GRW € 42,00  
Topfkreuz-Reduzierring verchromt

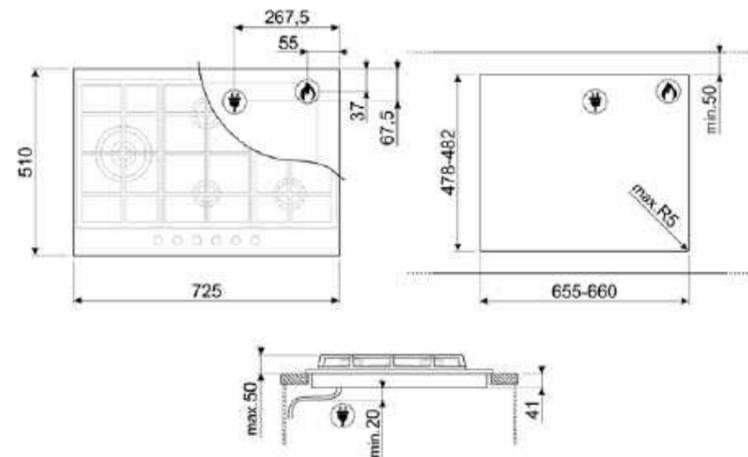

**Planungshinweis:**  
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

**PX364LDE** € 649,00

GASKOCHFELD, 60 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



Classici  
Edelstahl satinert  
Drehknebelbedienung  
**GASKOCHFELD**  
4 Gaskochzonen  
L: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 3,50 kW  
HM: Normalbrenner - 1,80 kW  
VM: Sparbrenner - 1,10 kW  
R: Starkbrenner - 2,60 kW

Abstellroste aus Gusseisen


Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 9,0 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar


**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
6MP1PX3 € 52,00  
Kit Bedienknebel Linea  
GRW € 42,00  
Topfkreuz-Reduzierring verchromt  
WOKGHU € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen

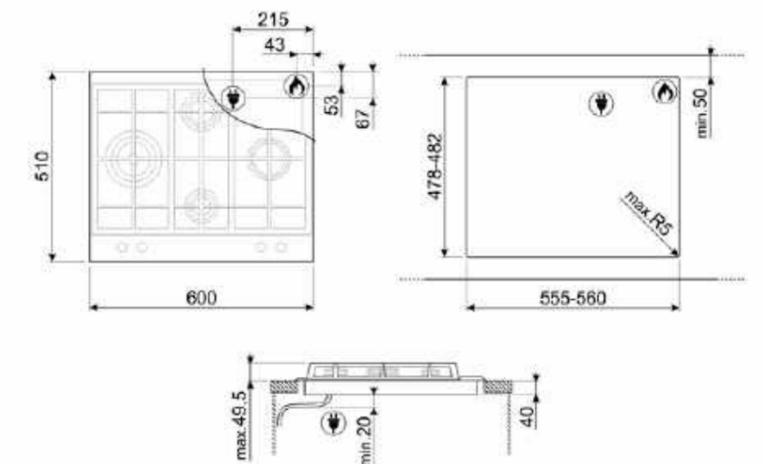

**SDR70XG5** € 699,00

GASKOCHFELD, 70 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



Classici  
Edelstahl satinert  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
5 Gaskochzonen, 6-flammig  
VL: Sparbrenner - 1,10 kW  
HL: Starkbrenner - 2,60 kW  
M: DUAL Ultra Rapid-Superblitzbrenner 5,00 kW, doppelt regelbar  
HR: Normalbrenner 1,70 kW  
VR: Normalbrenner 1,70 kW

Abstellroste aus Gusseisen

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 12,0 kW


**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz


**Planungshinweis:**  
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
BB3679 € 179,00  
Grillplatte aus Gusseisen  
GRW € 42,00  
Topfkreuz-Reduzierring verchromt  
WOKGHU € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen

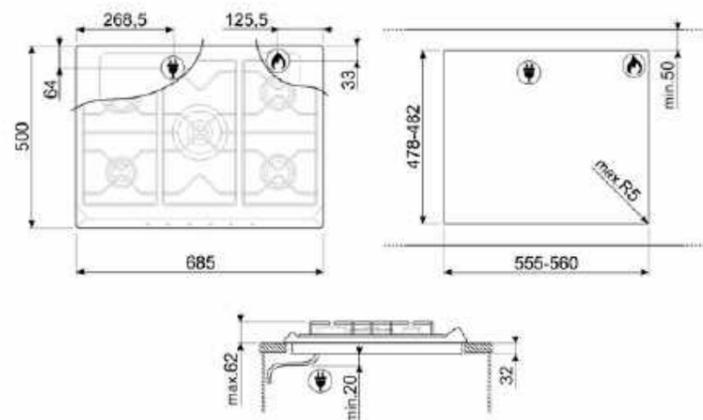

**SDR60XG3** € 549,00

GASKOCHFELD, 60 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



Classici  
Edelstahl satinert  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
4 Gaskochzonen  
L: Ultra Rapid-Blitzbrenner - 3,90 kW  
HM: Normalbrenner - 1,70 kW  
VM: Sparbrenner - 1,10 kW  
R: Starkbrenner - 2,60 kW

Abstellroste aus Gusseisen


Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 9,3 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**SERIENZUBEHÖR**  
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas G30/31-50 mbar


**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
BB3679 € 179,00  
Grillplatte aus Gusseisen  
GRW € 42,00  
Topfkreuz-Reduzierring verchromt  
WOKGHU € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen

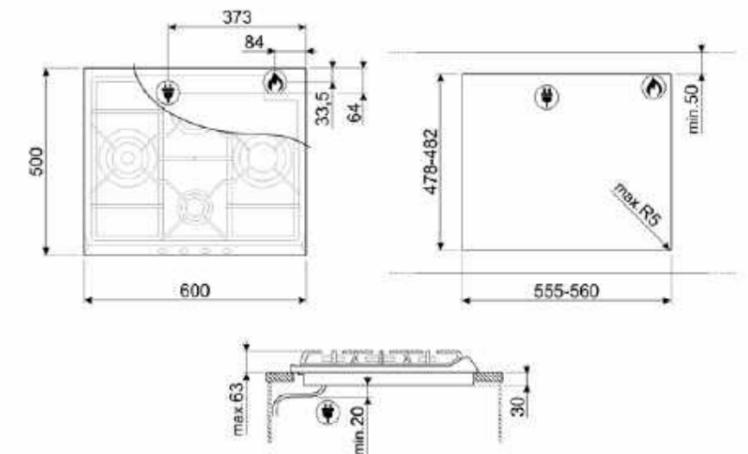

**PX7502DE** € 1.349,00

GASKOCHFELD, 74 CM, FLACHRAHMEN,  
EDELSTAHL, LINEA



**Linea**  
Edelstahl satinert  
**Flachrahmen**  
1 Ultra Rapid-Superblitzbrenner 5,00 kW, 5 Brenner  
mit vertikalem Flammenkranz  
Drehknebelbedienung

**GASKOCHFELD**  
5 Gaskochzonen  
VL: Sparbrenner - 1,05 kW  
HL: Normalbrenner - 1,70 kW  
M: Ultra Rapid-Superblitzbrenner 5,00 kW  
HR: Starkbrenner - 3,00 kW  
VR: Normalbrenner - 1,70 kW

Abstellroste aus Gusseisen


Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20 - 20 mbar. Weitere  
mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz für Erdgas  
Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas  
G30/31 - 50 mbar  
Nennbelastung Qn: 12,4 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**  
Automatische Einhandzündvorrichtung  
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 1 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
GRW € 42,00  
Topfkreuz-Reduzierring verchromt  
WOKGHU € 42,00  
Wok-Ring aus Gusseisen

**Planungshinweis:**  
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung  
von 11 kW unterliegen erweiterten  
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und  
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem  
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

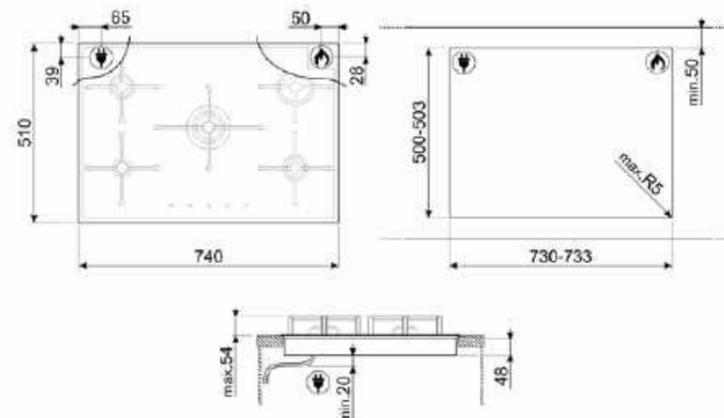

**SR975NGHD**

€ 949,00

GASKOCHFELD, 70 CM, SCHWARZ,  
VICTORIAVictoria  
Schwarz  
Drehknebelbedienung**GASKOCHFELD**

5 Gaskochzonen, 6-flammig

VL: Sparbrenner - 1,10 kW

HL: Starkbrenner - 2,60 kW

M: DUAL Ultra Rapid-Superblitzbrenner 5,00 kW,  
doppelt regelbar

HR: Normalbrenner - 1,70 kW

VR: Normalbrenner - 1,70 kW

Abstellroste aus Gusseisen

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 12,1 kW**SICHERHEIT GASKOCHFELD**

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

**SERIENZUBEHÖR**Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Düsensatz  
für Erdgas Gruppe G25-20 mbar, Düsensatz für  
Flüssiggas G30/31-50 mbar**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 1 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

BB3679 € 179,00

Grillplatte aus Gusseisen

GRW € 42,00

Topfkreuz-Reduzierring verchromt

WOKGHU € 42,00



Wok-Ring aus Gusseisen

**Planungshinweis:**Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung  
von 11 kW unterliegen erweiterten  
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und  
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem  
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.**SR975XGHD**


€ 949,00

GASKOCHFELD, 70 CM, EDELSTAHL,  
VICTORIA**SR975PGHD**

€ 949,00

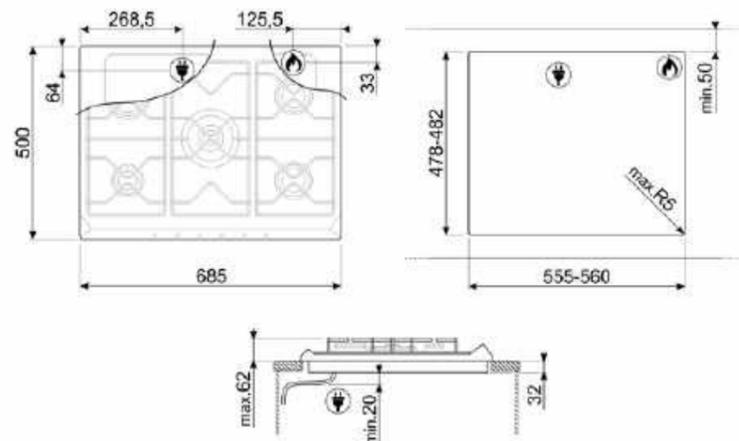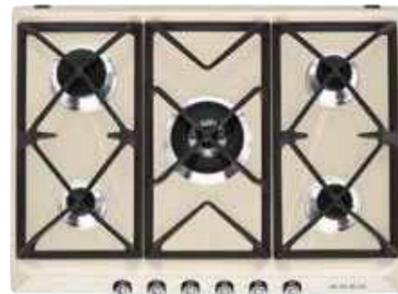GASKOCHFELD, 70 CM, CREME,  
VICTORIA**SR764POD**

€ 799,00

GASKOCHFELD, 60 CM, CREME/MESSING  
ANTIK, CORTINACortina  
Creme/Messing Antik  
Drehknebelbedienung**GASKOCHFELD**

4 Gaskochzonen

L: Ultra Rapid - Blitzbrenner 3,90 kW

HM: Normalbrenner - 1,70 kW

VM: Sparbrenner - 1,70 kW

R: Starkbrenner - 2,60 kW

Abstellroste aus Gusseisen

Gasart: Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-  
20 mbar

Nennbelastung Qn: 9,3 kW

**SICHERHEIT GASKOCHFELD**

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische  
Zündsicherung**SERIENZUBEHÖR**

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze:

Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-  
20 mbar, Düsensatz für Flüssiggas

G30/31-50 mbar

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 1 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50/60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

BB3679 € 179,00

Grillplatte aus Gusseisen


**SR764AOD**

€ 799,00

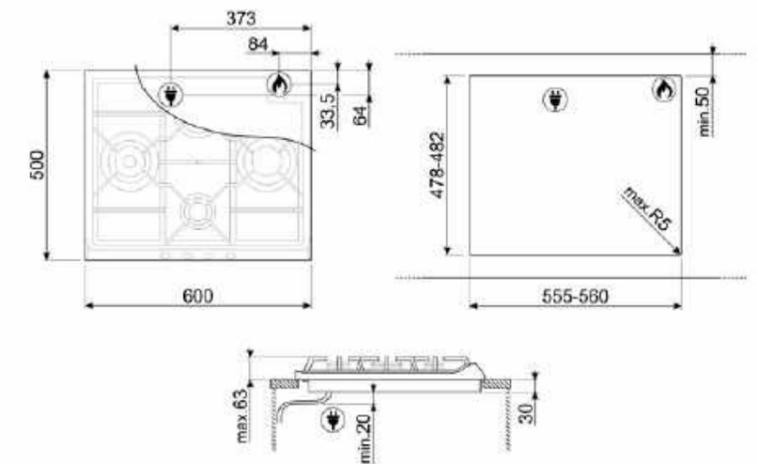GASKOCHFELD, 60 CM, ANTHRACIT/  
MESSING ANTIK, CORTINA

**SI964NM** € 1.349,00

INDUKTION, 60 CM, SCHWARZ,  
VICTORIA



**SI964PM** € 1.349,00

INDUKTION, 60 CM, CREME,  
VICTORIA



**SI964XM** € 1.349,00

INDUKTION, 60 CM, EDELSTAHL,  
VICTORIA



Victoria  
Schwarz  
Sensorgesteuerte Drehnebelbedienung

**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P), Ankochautomatik (A)

VL: Kochzone Ø 230 mm, 2,30 kW

VL: Booster 3,00 kW

HL: Kochzone Ø 160 mm, 1,30 kW

HL: Booster 1,40 kW

HR: Kochzone Ø 230 mm, 2,30 kW

HR: Booster 1,40 kW

VR: Kochzone Ø 160 mm, 1,30 kW

VR: Booster 1,40 kW

Sensorgesteuerte Drehnebelbedienung

9 Leistungsstufen

Automatische Anpassung des

Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW

Spannung 2: 380-415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic Leistungsreduzierung

(Anschlußleistung)


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GRIDDLE € 249,00

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,  
geeignet für alle Gas, Glaskeramik/  
Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder  
mit Brückenfunktion (Multizone oder  
Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

TPK € 529,00

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,  
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung  
mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit,  
geeignet für alle Induktionskochfelder

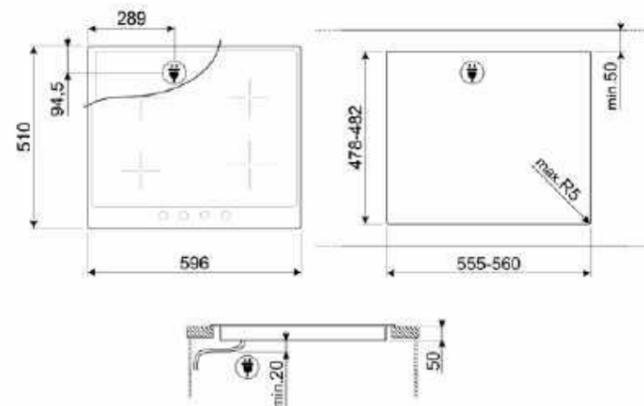

SI964NM

**SI764AOM** € 1.349,00INDUKTION, 60 CM, ANTHRAZIT,  
MESSING ANTIK, CORTINA

Cortina  
Anthrazit, Messing Antik  
Sensorgesteuerte Drehknebelbedienung

**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P), Ankochautomatik (A)

VL: Kochzone Ø 230 mm, 2,30 kW

VL: Booster 3,00 kW

HL: Kochzone Ø 160 mm, 1,30 kW

HL: Booster 1,40 kW

HR: Booster 3,00 kW

VR: Kochzone Ø 160 mm, 1,30 kW

VR: Booster 1,40 kW

Sensorgesteuerte Drehknebelbedienung

9 Leistungsstufen

Automatische Anpassung des

Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW

Spannung 2: 380-415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic Leistungsreduzierung

(Anschlußleistung)


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GRIDDLE** € 249,00

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

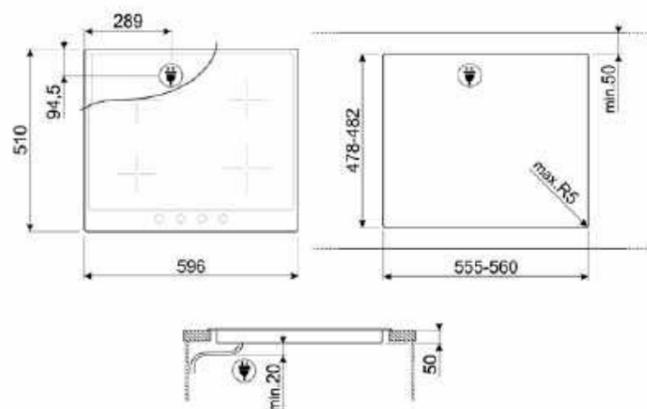**SI764POM** € 1.349,00INDUKTION, 60 CM, CREME,  
MESSING ANTIK, CORTINA

**SIM693WLDR**

€ 2.399,00

INDUKTION, 90 CM, KUPFER, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVODolce Stil Novo  
Glaskeramik  
Schwarz  
Profilleisten in Kupfer  
Sensor Touch-Control**INDUKTIONSKOCHFELD**


6 Induktionskochzonen  
 6 Power-Booster (P)  
 3 Multizonen (Brückenfunktion)  
 VL/HL: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW  
 VL/HL: Booster 3,60 kW  
 VL/HL: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW  
 VM/HM: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW  
 VM/HM: Booster 3,60 kW  
 VM/HM: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW  
 VR/HR: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW  
 VR/HR: Booster 3,60 kW  
 VR/HR: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW  
 Sensor Touch-Control  
 6 Slider-Bedienungen  
 9 Leistungsstufen  
 Schnellauswahl der Leistungsstufen  
 Pause-Funktion  
 6 Timer mit Endabschaltung  
 6 Restwärmeanzeigen  
 Sensor-Siedeautomatik  
 Sensor-Warmhalteautomatik  
 Sensor-Schmelzautomatik  
 Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
 Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
 Auto-Stop Überhitzungsschutz  
 Restwärmeanzeige  
 Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 10,8 kW  
 Spannung 2: 380-415 V  
 Frequenz: 50/60 Hz

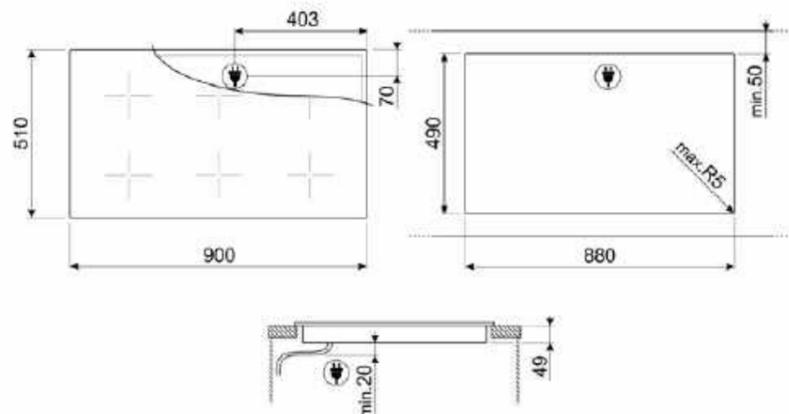
**SIM693WLDX**

€ 2.399,00

INDUKTION, 90 CM, EDELSTAHL, SCHWARZ,  
DOLCE STIL NOVO**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GRIDDLE** € 249,00  
 Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
 Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**SIM662WLDX** € 1.699,00INDUKTION, 60 CM, EDELSTAHL,  
SCHWARZ, DOLCE STIL NOVODolce Stil Novo  
Glaskeramik  
Schwarz  
Profilleisten in Edelstahl  
Sensor Touch-Control**INDUKTIONSKOCHFELD**


4 Induktionskochzonen  
 2 Power-Booster (P)  
 2 Multizonen (Brückenfunktion)  
 VL/HL: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW  
 VL/HL: Booster 3,60 kW  
 VL/HL: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW  
 VR/HR: Kochzone 180x230 mm, 2,10 kW  
 VR/HR: Booster 3,60 kW  
 VR/HR: Multizone 385x230 mm, Booster 3,60 kW  
 Sensor Touch-Control  
 4 Slider-Bedienungen  
 9 Leistungsstufen  
 Schnellauswahl der Leistungsstufen  
 Pause-Funktion  
 4 Timer mit Endabschaltung  
 4 Restwärmeanzeigen  
 Sensor-Siedeautomatik  
 Sensor-Warmhalteautomatik  
 Sensor-Schmelzautomatik  
 Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
 Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
 Auto-Stop Überhitzungsschutz  
 Restwärmeanzeige  
 Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW  
 Spannung 2: 380-415 V  
 Frequenz: 50/60 Hz

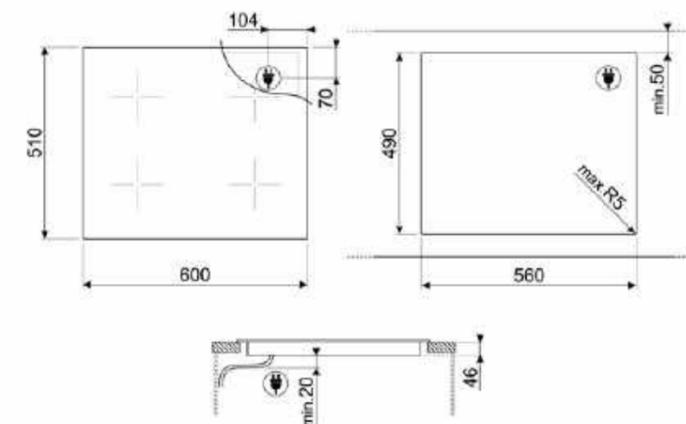
**SIM662WLDR** € 1.699,00INDUKTION, 60 CM, GLASKERAMIK,  
KUPFER, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GRIDDLE** € 249,00  
 Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
 Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**SIM3963D**

€ 1.999,00

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, SCHWARZ,  
NEUTRALES DESIGN**Neutrales Design**

Eclipse-Glaskeramik

C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau

**Schwarz**

Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD****6 Induktionskochzonen****6 Power-Booster (P)****3 Multizonen (Brückenfunktion)**

VL/HL: Kochzone 240x180 mm, 2,10 kW

VL/HL: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW

VL/HL: Multizone 385x230 mm, Booster 3,70 kW

VM/HM: Kochzone 240x180 mm, 2,10 kW

VM/HM: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW

VM/HM: Multizone 385x230 mm, Booster 3,70 kW

VR/HR: Kochzone 240x180 mm, 2,10 kW

VR/HR: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW

VR/HR: Multizone 385x230 mm, Booster 3,70 kW

**Sensor Touch-Control****Flexible Multizone****Slider-Bedienung****9 Leistungsstufen****Schnellauswahl der Leistungsstufen****Pause-Funktion****6 Timer mit Endabschaltung****Restwärmanzeige****Sensor Grill-Funktion****Sensor-Warmhalteautomatik**

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Restwärmanzeige

Tastensperre/Kindersicherung


**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 11,1 kW

Spannung 2: 380-415 V

Frequenz: 50/60 Hz

Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

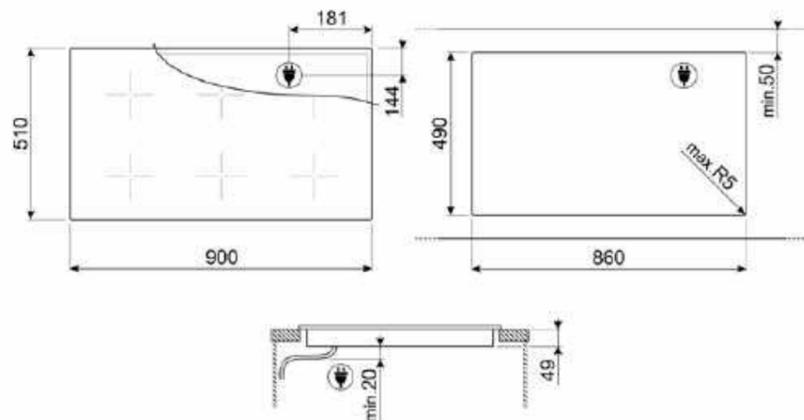**SIM3643D**

€ 1.299,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF,  
SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN**Neutrales Design**

Eclipse-Glaskeramik

C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau

**Schwarz**

Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD****4 Induktionskochzonen****4 Power-Booster (P)****2 Multizonen (Brückenfunktion)**

VL/HL: Kochzone 240x180 mm, 2,10 kW

VL/HL: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW

VL/HL: Multizone 385x230 mm, Booster 3,70 kW

VR/HR: Kochzone 240x180 mm, 2,10 kW

VR/HR: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW

VR/HR: Multizone 385x230 mm, Booster 3,70 kW

**Sensor Touch-Control****Flexible Multizone****Slider-Bedienung****9 Leistungsstufen****Schnellauswahl der Leistungsstufen****Pause-Funktion****4 Timer mit Endabschaltung****Restwärmanzeige****Sensor Grill-Funktion****Sensor-Warmhalteautomatik**

Automatische Anpassung des

Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Restwärmanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**


Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW

Spannung 2: 380-415 V

Frequenz: 50/60 Hz


Eco-Logic Leistungsreduzierung

(Anschlußleistung)

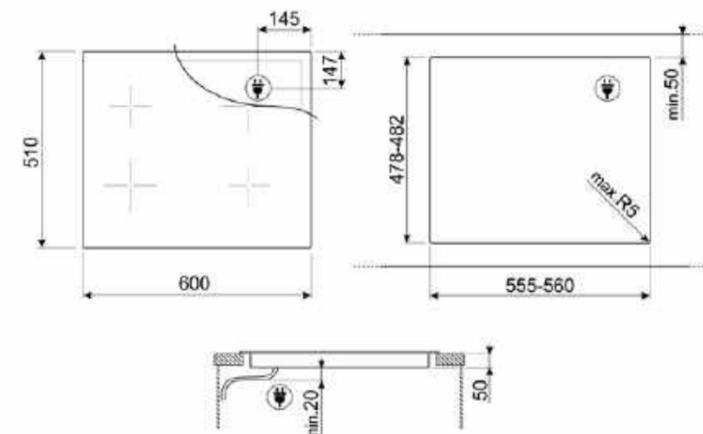

**SIM3323D** € 1.049,00

INDUKTION, 38 CM, C-SCHLIFF,  
SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design  
Eclipse-Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
**Schwarz**  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**


2 Induktionskochzonen  
2 -Power-Booster (P)  
1 Multizone (Brückenfunktion)  
V: Kochzone 240x180 mm, 2,10 kW  
V: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW  
H: Kochzone 240x180 mm, 2,10 kW  
H: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW  
V/H: Multizone 385x230 mm, Booster 3,70 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
2 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Sensor Grill-Funktion  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**



Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 3,7 kW  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

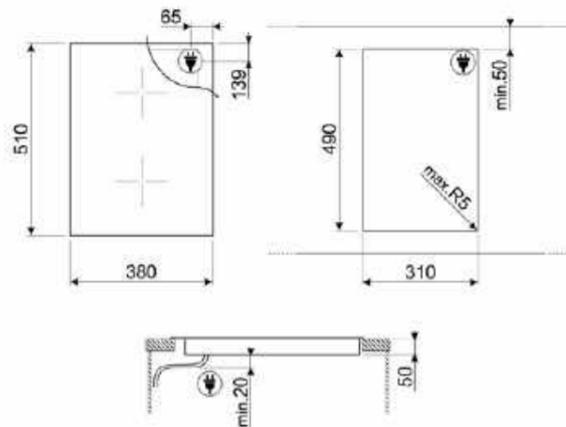**SI2M7953DW** € 2.099,00

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, WEISS, NEUTRALES DESIGN




Neutrales Design  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
**Weiß**  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**

5 Induktionskochzonen  
2 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion), 1 Maxi Zone Ø 280 mm  
VL/HL: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VL/HL: Booster 3,20 kW  
VL/HL: Multizone 392x195 mm, Booster 3,70 kW  
M: Maxi-Kochzone Ø 180/280 mm, 1,80/2,80 kW  
M: Booster 3,50/3,70 kW  
VR/HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VR/HR: Booster 3,20 kW  
VR/HR: Multizone 392x195 mm, Booster 3,70 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
5 Slider-Bedienungen  
14 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
5 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung


**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Tastensperre/Kindersicherung

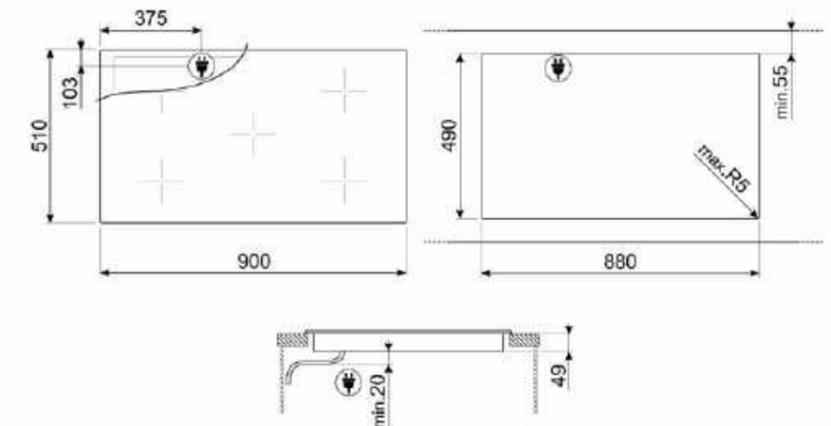

## SI2M7643DW € 1.499,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, WEISS,  
NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Weiß  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD


4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion)  
VL/HL: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VL/HL: Booster 3,20 kW  
VL/HL: Multizone 392x195 mm, Booster 3,70 kW  
VR/HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VR/HR: Booster 3,20 kW  
VRL/HR: Multizone 392x195 mm, Booster 3,70 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
4 Slider-Bedienungen  
14 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
4 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

### SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Tastensperre/Kindersicherung


### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,2 kW  
Spannung: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Absicherung: 2x16 A, EcoLogic  
Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

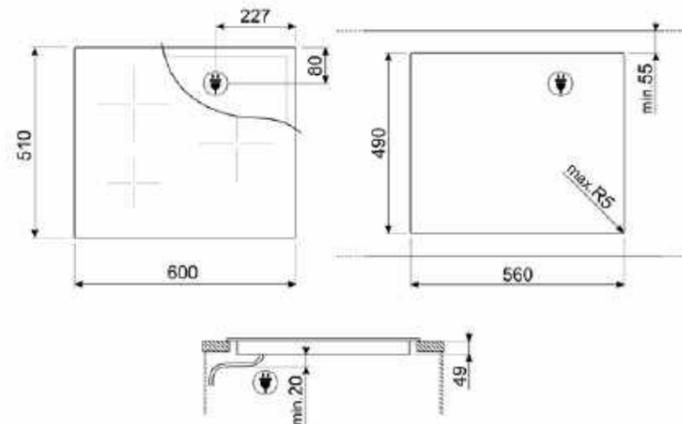

## SI1F7955B € 2.099,00

INDUKTION, 90 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ,  
NEUTRALES DESIGN




### Neutrales Design

Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD

5 Induktionskochzonen  
5 Power-Booster (P)  
1 Flexi4Zone 459x214 mm, 1 Maxi Zone Ø 280 mm  
VL/HL: Flexi4-Kochzone Ø 220 mm, 2,30 kW  
VL/HL: Flexi4-Booster 3,20 kW  
Kochfläche Flexi4Zone: 459x214 mm  
M: 1 Maxi-Kochzone Ø 180/280 mm, 1,80/2,80 kW  
M: Booster 3,50/3,70 kW  
VR: Kochzone Ø 145 mm, 1,40 kW  
VR: Booster 2,50 kW  
HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
HR: Booster 3,20 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexi4Zone: 4 Kochflächen-Einteilungen  
5 Slider-Bedienungen  
14 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
5 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Flexi Heat-Funktion: Leistungssteigerung durch verschieben des Kochgeschirrs  
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung  
Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs über dem Kochfeld. Kompatible Dunstabzugshauben: KICV90BL, KICT90BL, KICTIS90BL, KICGR52X

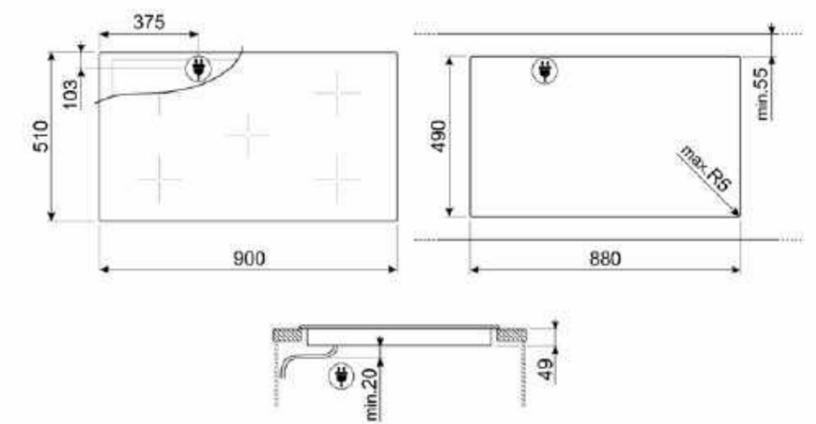

### SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Tastensperre/Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 11,0 kW  
Spannung: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz

### OPTIONALES ZUBEHÖR



**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

## SI2M7953D

€ 1.899,00

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, SCHWARZ,  
NEUTRALES DESIGN

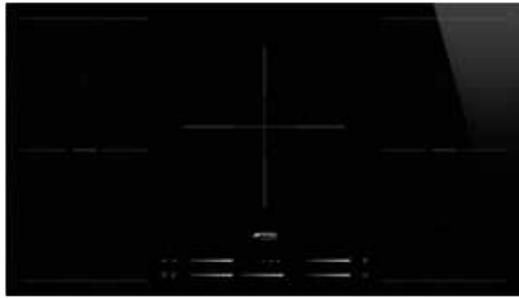

### Neutrales Design

Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD

5 Induktionskochzonen  
5 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion) 1 Maxi Zone Ø 280 mm  
VL/HL: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VL/HL: Booster 3,20 kW  
VL/HL: Multizone 392x195 mm, Booster 3,70 kW  
M: Maxi-Kochzone Ø 180/280 mm, 1,80/2,80 kW  
M: Booster 3,50/3,70 kW  
VR/HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VR/HR: Booster 3,20 kW  
VR/HR: Multizone 392x195 mm, Booster 3,70 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
Slider-Bedienung  
14 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
5 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung  
Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs über dem Kochfeld. Kompatible Dunstabzugshauben: KICV90BL, KICT90BL, KICTIS90BL, KICGR52X

### SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Tastensperre/Kindersicherung


### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,35 kW  
Spannung: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm


**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

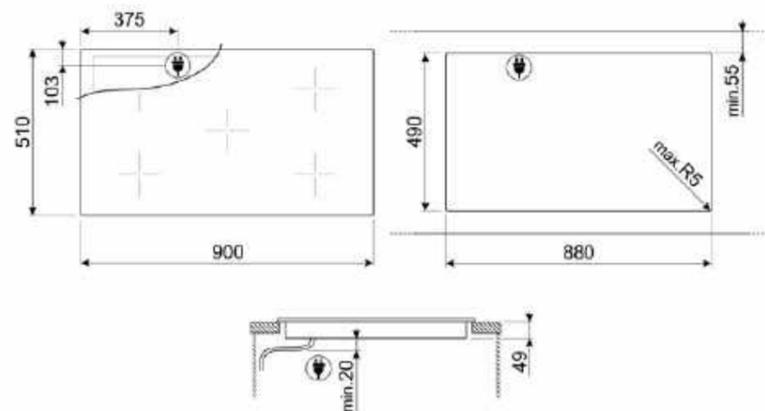

## SIH7933B

€ 1.449,00

INDUKTION, 90X40 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ,  
NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD

3 Induktionskochzonen  
3 Kochzonen mit Booster (P)  
L/M/R: 3 Kochzonen Ø 210 mm, 2,30 kW  
V/M/R: 3 Booster 3,20 kW  
Sensor Touch-Control  
Slider-Bedienung  
14 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
3 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**  
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Tastensperre/Kindersicherung


### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 6,0 kW  
Spannung: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm


**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

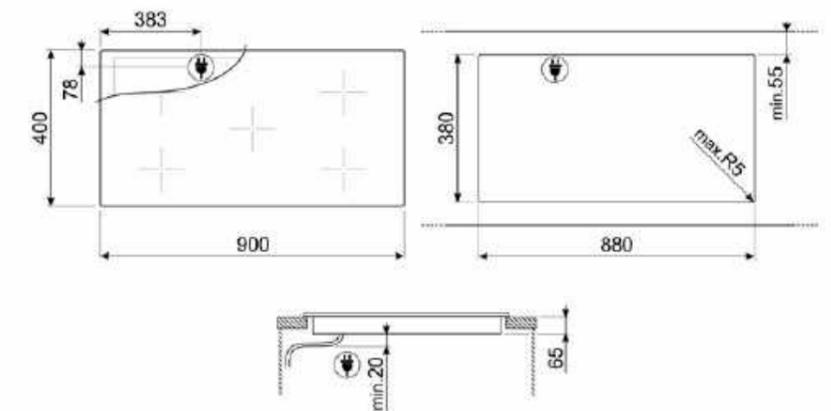

## SI1F7845B

€ 1.449,00

INDUKTION, 78 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ,  
NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD

4 Induktionskochzonen

4 Power-Booster (P)

1 Flexi4Zone 459x214 mm, 1 Maxi Zone Ø 280 mm

VL/HL: Flexi4-Kochzone Ø 220 mm, 2,30 kW

VL/HL: Flexi4-Booster 3,20 kW

Kochfläche Flexi4Zone: 459x214 mm

M: Kochzone Ø 180 mm, 1,80 kW

M: Booster 2,80 kW

R: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW

R: Booster 2,80 kW

Sensor Touch-Control

Flexi4Zone: 4 Kochflächen-Einteilungen

Slider-Bedienung

14 Leistungsstufen

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Pause-Funktion

4 Timer mit Endabschaltung

Restwärmeanzeige

Flexi Heat-Funktion: Leistungssteigerung durch verschieben des Kochgeschirrs


Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs über dem Kochfeld. Kompatible


Dunstabzugshauben: KICV90BL, KICT90BL, KICTIS90BL, KICGR52X

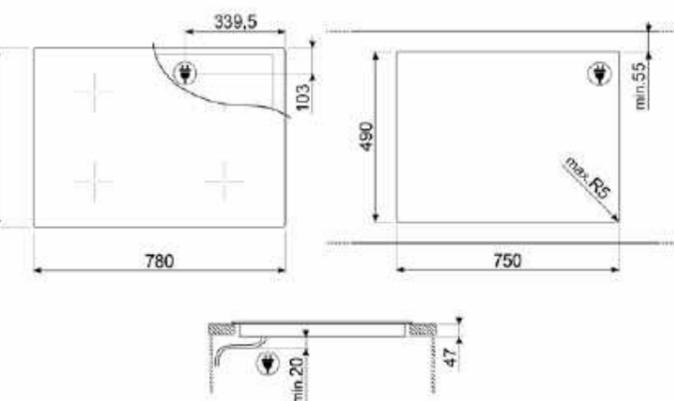

## SI1M7733B

€ 949,00

INDUKTION, 70 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ,  
NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Standardausschnitt der Arbeitsplatte 560x490 mm  
Sensor Touch-Control

### INDUKTIONSKOCHFELD

3 Induktionskochzonen

3 Kochzonen mit Booster (P)

1 Multizone (Brückenfunktion), 1 Maxi Zone Ø 280 mm

VL/HL: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW

VL/HL: Booster 3,20 kW

VL/HL: Multizone 392x195 mm, Booster 3,70 kW

R: Maxi-Kochzone Ø 180/280 mm, 1,80/2,80 kW

M: Booster 3,50/3,60 kW

Sensor Touch-Control

Flexible Multizone

Slider-Bedienung

14 Leistungsstufen

Schnellauswahl der Leistungsstufen

Pause-Funktion

3 Timer mit Endabschaltung

Restwärmeanzeige

Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs über dem Kochfeld. Kompatible


Dunstabzugshauben: KICV90BL, KICT90BL, KICTIS90BL, KICGR52X

### SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz


Auto-Stop Überhitzungsschutz

Tastensperre/Kindersicherung

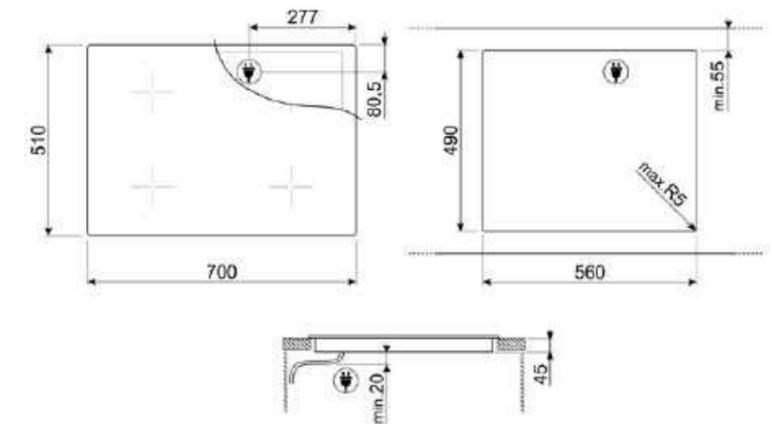

**SI2M7643B** € 1.049,00

INDUKTION, 60 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design  
Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion)  
VL/HL: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VL/HL: Booster 3,20 kW  
VL/HL: Multizone 392x195 mm, Booster 3,20 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
Slider-Bedienung  
1,4 Leistungsstufen  
Schnellauswahl der Leistungsstufen  
4 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung  
Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs über dem Kochfeld. Kompatible Dunstabzugshauben: KICV90BL, KICT90BL, KICTIS90BL, KICGR52X

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Tastensperre/Kindersicherung

**SI2M7643FX** € 1.049,00

INDUKTION, 60 CM, EDELSTAHL, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN




**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,2 kW  
Spannung: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,). LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

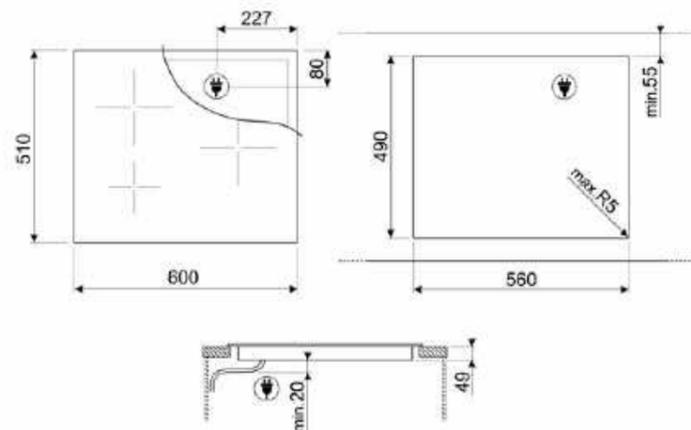**SI2M7643D** € 999,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design  
Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

**SI7643B** € 949,00

INDUKTION, 60 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design  
Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
VL: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VL: Booster 3,70 kW  
HL/VR: Kochzone Ø 180 mm, 1,80 kW  
HL/VR: Booster 2,80 kW  
HR: Kochzone Ø 1,40 mm, 1,40 kW  
HR: Booster 2,50 kW  
Sensor Touch-Control  
Slider-Bedienung  
1,4 Leistungsstufen  
Schnellauswahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
4 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Eco Heat-Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung  
Auto-Vent Komfortsteuerung: Automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs über dem Kochfeld. Kompatible Dunstabzugshauben: KICV90BL, KICT90BL, KICTIS90BL, KICGR52X

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Tastensperre/Kindersicherung


**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,2 kW  
Spannung: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**LGCN** € 79,00  
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

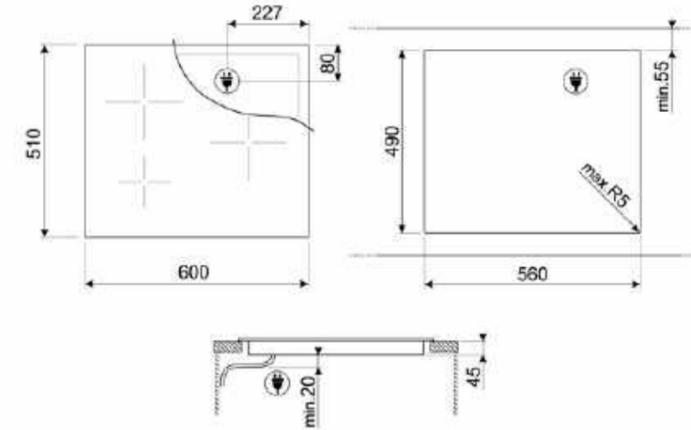

**SI4742D**

€ 899,00

INDUKTION, 75 CM, C-SCHLIFF, SCHWARZ,  
NEUTRALES DESIGN**Neutrales Design**

Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
Standardausschnitt der Arbeitsplatte: 560x480 mm  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
VL/HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VL/HR: Booster 3,00 kW  
VR/HL: Kochzone Ø 160 mm, 1,85 kW  
VR/HL: Booster 2,10 kW  
Sensor Touch-Control  
Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
4 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmanzeige  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**


Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,2 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

TPK € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

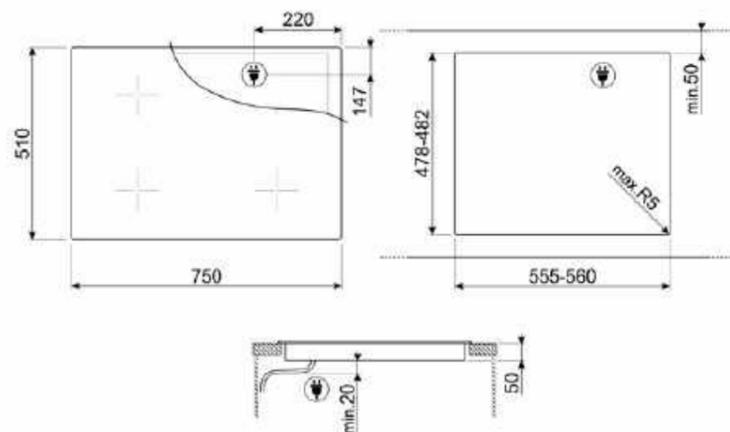**SI4642D**

€ 799,00

INDUKTION, 60 CM, C-SCHLIFF,  
SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN**Neutrales Design**

Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Schwarz  
Standardausschnitt der Arbeitsplatte: 560x480 mm  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
VL/HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
VL/HR: Booster 3,00 kW  
HL/VR: Kochzone Ø 160 mm, 1,85 kW  
HL/VR: Booster 2,10 kW  
Sensor Touch-Control  
Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
1 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmanzeige  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**


Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

TPK € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder


**LGCN € 79,00**

Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

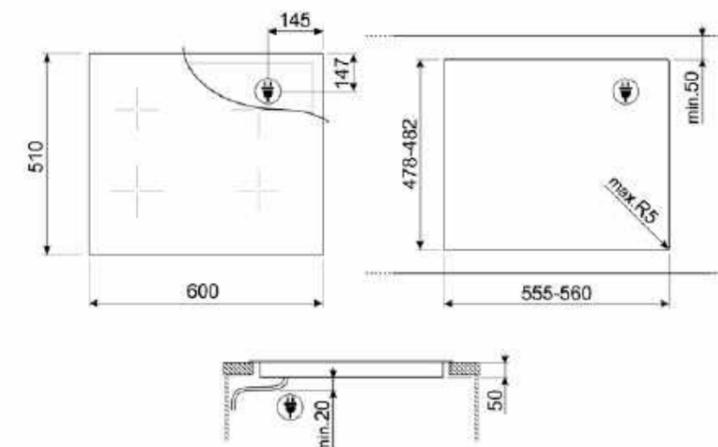

**SI5322B** € 519,00

INDUKTION, 30 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



Neutrales Design  
Glaskeramik  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**

2 Induktionskochzonen  
2 Booster (P)  
V: Kochzone Ø 160 mm, 1,30 kW  
V: Booster 1,40 kW  
H: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW  
H: Booster 3,00 kW

Sensor Touch-Control  
9 Leistungsstufen  
2 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung


**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 3,5 kW  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**



**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**LGCN** € 79,00  
Edelstahl-Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-492 mm, Kombinierbar mit 2 Kochfeldern in einem Arbeitsplattenausschnitt

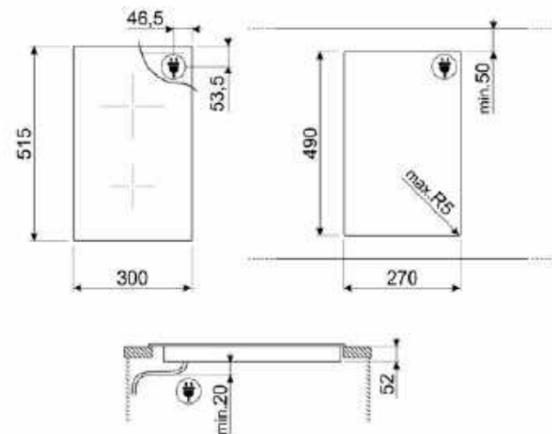

**SIM1963DS** € 1.899,00

INDUKTION, 90 CM, C-SCHLIFF, SILBER, LINEA

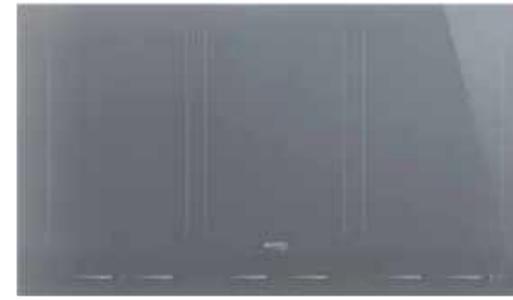

Linea  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
Silber  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**

6 Induktionskochzonen  
6 Power-Booster (P)  
3 Multizonen (Brückenfunktion)  
VL/HL: Kochzone 240x 180 mm, 2,10 kW  
VL/HL: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW  
VL/HL: Multizone 38.5x230 mm, Booster 3,70 kW  
VM/HM: Kochzone 240x 180 mm, 2,10 kW  
VM/HM: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW  
VM/HM: Multizone 38.5x230 mm, Booster 3,70 kW  
VR/HR: Kochzone 240x 180 mm, 2,10 kW  
VR/HR: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW  
VR/HR: Multizone 38.5x230 mm, Booster 3,70 kW

Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellauswahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
6 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Sensor Grill-Funktion  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung


**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 11.0 kW  
Spannung: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone.), LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

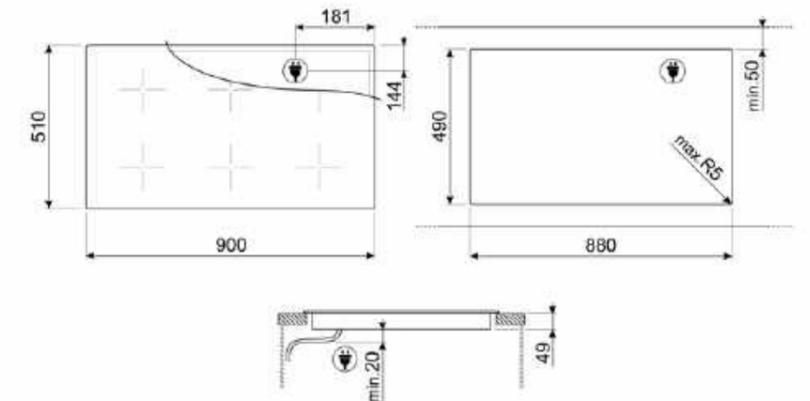

**SIM1643DS** € 1.699,00INDUKTION, 60 CM, GLASKERAMIK,  
C-SCHLIFF, SILBER, LINEA

**Linea**  
Glaskeramik  
C-Schliff, auch für flächenbündigen Einbau  
**Silber**  
Standardausschnitt der Arbeitsplatte:  
560x480 mm  
Sensor Touch-Control

**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
2 Multizonen (Brückenfunktion)  
VL/HR: Kochzone 240x 180 mm, 2,10 kW  
VL/HR: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW  
VL/HR: Multizone 385x230 mm, Booster 3,70 kW  
VR/HR: Kochzone 240x 180 mm, 2,10 kW  
VR/HR: Booster 2,50 kW, Doppel-Booster 3,00 kW  
VR/HR: Multizone 385x230 mm, Booster 3,70 kW  
Sensor Touch-Control  
Flexible Multizone  
Slider-Bedienung  
9 Leistungsstufen  
Schnellwahl der Leistungsstufen  
Pause-Funktion  
4 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmanzeige  
Sensor Grill-Funktion  
Sensor-Warmhalteautomatik  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung


**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung  
(Anschlußleistung)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**GRIDDLE** € 249,00  
Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,). LxB: 517x240 mm

**TPK** € 529,00  
Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

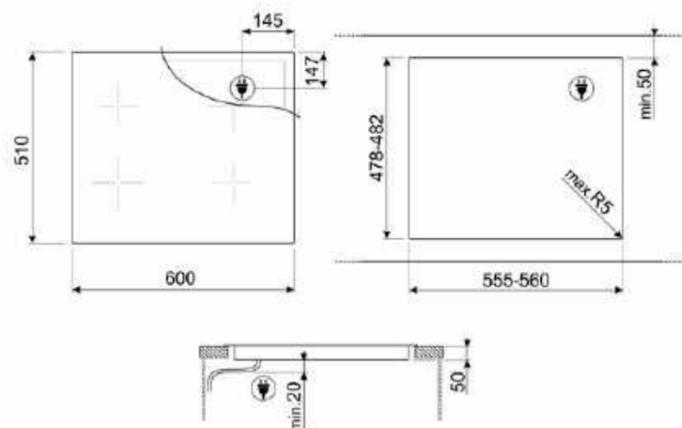**SI364BM** € 999,00INDUKTION, 60 CM, FACETTENSCHLIFF,  
SCHWARZ, CLASSICI

**Classici**  
Facettenschliff  
**Schwarz**  
Standardausschnitt der Arbeitsplatte:  
560x480 mm  
Sensorgesteuerte Drehknebelbedienung

**INDUKTIONSKOCHFELD**


4 Induktionskochzonen  
4 Power-Booster (P)  
VL/HR: Kochzone Ø 230 mm, 2,30 kW  
VL/HR: Booster 3,00 kW  
VR/HR: Kochzone Ø 160 mm, 1,30 kW  
VL/HR: Booster 1,40 kW  
Sensorgesteuerte Drehknebelbedienung  
9 Leistungsstufen  
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers  
Automatische Topferkennung

**SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD**

Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**

Elektr. Gesamtanschlußwert: 7,4 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung  
(Anschlußleistung)

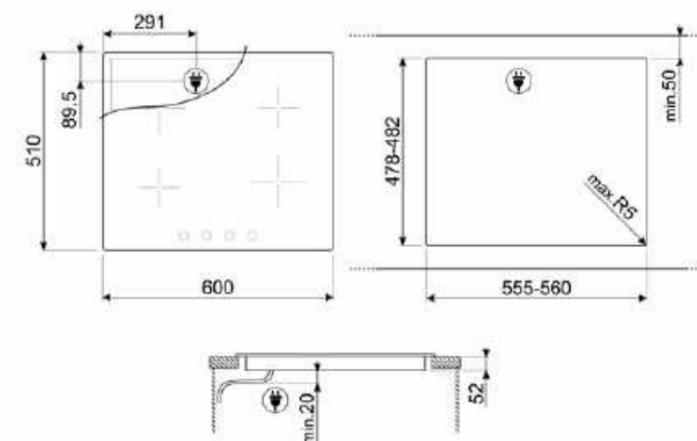

## SE395ETB

€ 879,00

GLASKERAMIK, 90 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ,  
NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

### GLASKERAMIK


5 Hi-Light Kochzonen, 5 Booster (P)  
VL: Kochzone Ø 124/184 mm, 0,80/2,00 kW  
(Zweikreiskochzone rund)  
HL: Kochzone Ø 148 mm, 1,20 kW  
M: Kochzone Ø 150/216/288 mm, 1,05/1,95/2,70 kW  
(Dreikreiskochzone rund)  
HR: Kochzone Ø 199 mm, 2,00 kW  
VR: Kochzone Ø 148 mm, 1,20 kW  
Sensor Touch-Control  
9 Leistungsstufen  
Sensor-Warmhalteautomatik  
5 Timer mit Endabschaltung  
Restwärmeanzeige

### SICHERHEIT GLASKERAMIK

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmeanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 9,10 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

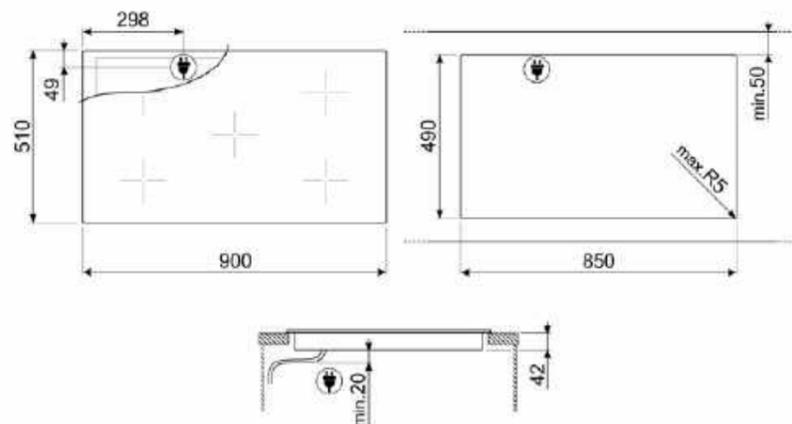

## SE385EMTB

€ 779,00

GLASKERAMIK, 80 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Sensor Touch-Control

### GLASKERAMIK

5 Hi-Light Kochzonen, 5 Booster (P)  
VL: Kochzone Ø 184 mm, 1,80 kW  
HL: Kochzone Ø 148 mm, 1,20 kW  
M: Kochzone Ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW  
(Zweikreiskochzone oval)  
HR: Kochzone Ø 148/214 mm, 1,00/2,20 kW  
(Zweikreiskochzone rund)  
VR: Kochzone Ø 148 mm, 1,20 kW

Sensor Touch-Control

### 9 Leistungsstufen

### Sensor-Warmhalteautomatik

5 Timer mit Endabschaltung

### Restwärmanzeige

### SICHERHEIT GLASKERAMIK

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung


### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 8,6 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung (Anschlußleistung)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

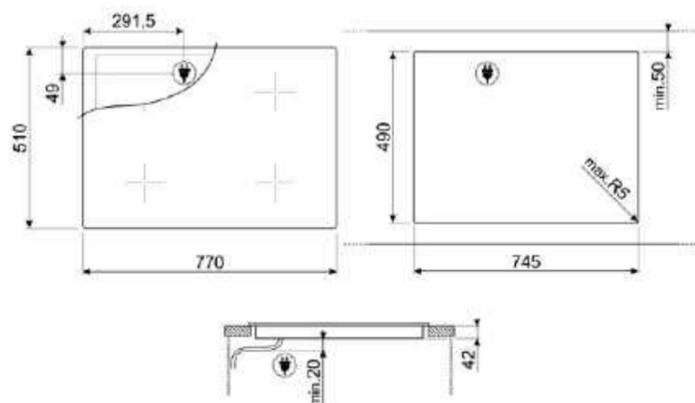

## SE364EMTB

€ 669,00

GLASKERAMIK, 60 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN



### Neutrales Design

Glaskeramik  
Facettenschliff  
Schwarz  
Standardausschnitt der Arbeitsplatte  
560x480 mm  
Sensor Touch-Control

### GLASKERAMIK

4 Hi-Light Kochzonen, 4 Booster (P)  
VL: Kochzone Ø 124/185 mm,  
0,80/2,00 kW (Zweikreiskochzone rund)  
HL: Kochzone Ø 148 mm, 1,20 kW  
HR: Kochzone Ø 148/253 mm,  
1,10/2,00 kW (Zweikreiskochzone oval)  
VR: Kochzone Ø 148 mm, 1,20 kW

Sensor Touch-Control

### 9 Leistungsstufen

### Sensor-Warmhalteautomatik

4 Timer mit Endabschaltung

### Restwärmanzeige

### SICHERHEIT GLASKERAMIK

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung


### TECHNISCHE DATEN

Elektr. Gesamtanschlußwert: 6,4 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Eco-Logic Leistungsreduzierung  
(Anschlußleistung)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

GRIDDLE € 249,00

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas-, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone,), LxB: 517x240 mm

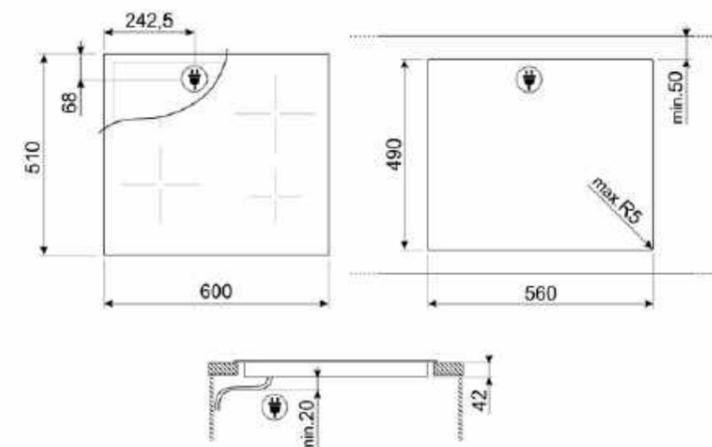

## SE332EPB € 419,00

GLASKERAMIK, 30 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN




**Neutrales Design**  
Glaskeramik  
Facettenschliff  
**Schwarz**  
Sensor Touch-Control

**GLASKERAMIK**  
2 Hi-Light Kochzonen, 2 Booster (P)  
V: Kochzone Ø 140 mm, 1,20 kW  
H: Kochzone Ø 110/175 mm,  
0,80/2,00 kW (Zweikreiskochzone rund)  
Sensor Touch-Control  
**9 Leistungsstufen**  
Sensor-Warmhalteautomatik

**SICHERHEIT GLASKERAMIK**  
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige  
Tastensperre/Kindersicherung

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 3,2 kW  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

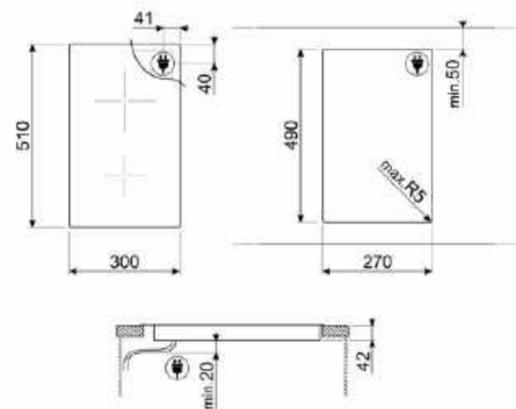

## SE364ETBM € 669,00

GLASKERAMIK, 60 CM, FACETTENSCHLIFF, SCHWARZ, CLASSICI




**Classici**  
Glaskeramik  
Facettenschliff  
**Schwarz**  
Standardausschnitt der Arbeitsplatte  
560x490 mm  
Stufenlose Drehknebelbedienung

**GLASKERAMIK**  
4 Hi-Light Kochzonen, 4 Booster (P)  
VL: Kochzone Ø 184 mm, 1,80 kW  
HL: Kochzone Ø 148 mm, 1,20 kW  
HR: Kochzone Ø 148/214 mm,  
1,00/2,20 kW (Zweikreiskochzone rund)  
VR: Kochzone Ø 148 mm, 1,20 kW  
Stufenlose Drehknebelbedienung



**SICHERHEIT GLASKERAMIK**  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 6,4 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz

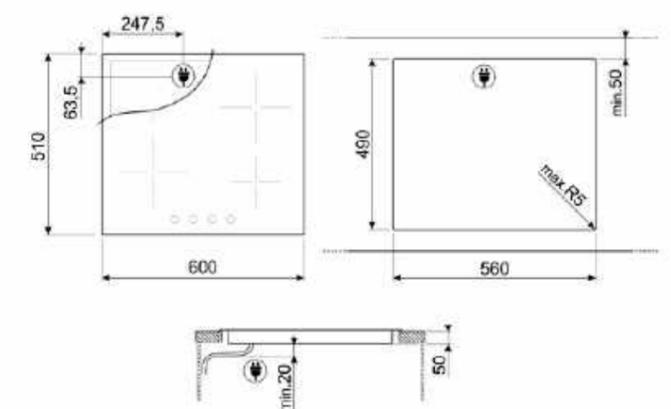

**P875AO** € 999,00

GLASKERAMIK, 75 CM, ANTHRAZIT,  
\*CORTINA-/NOSTALGIE

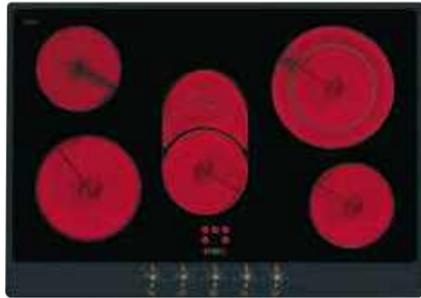

\*Cortina-/Nostalgie  
Messing Antik  
Rahmen Anthrazit  
Stufenlose Drehknebelbedienung


**GLASKERAMIK**  
5 Hi-Light Kochzonen  
VL: Kochzone Ø 180 mm, 1,80 kW  
HL: Kochzone Ø 140 mm, 1,20 kW  
M: Kochzone Ø 150/250 mm, 2,00 kW  
(Zweikreiskochzone oval)  
HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,40 kW  
VR: Kochzone Ø 140 mm, 1,20 kW  
Stufenlose Drehknebelbedienung  
Leistungsstufen: 6

**SICHERHEIT GLASKERAMIK**  
Auto-Stop Überhitzungsschutz  
Restwärmearzeige

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 8,60 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz

**P875PO** € 999,00

GLASKERAMIK, 75 CM, CREME,  
\*CORTINA-/NOSTALGIE

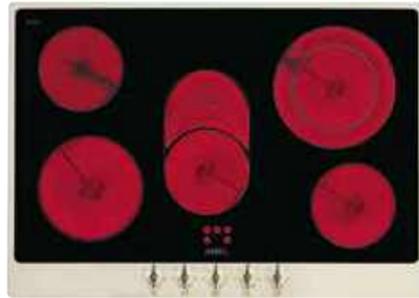


**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
GRIDDLE € 249,00

Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen,  
geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-  
Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit  
Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone),  
LxB: 517x240 mm

**5MP700AO**  
Kit 5 Knebel Cortina,  
Anthrazit/Messing Antik

**5MP700PO**  
Kit 5 Knebel Cortina,  
Creme/Messing Antik

**HINWEIS**  
Kit Knebel 5MP700AO (Anthrazit) oder 5MO700PO  
(Creme) können kostenfrei dazu bestellt werden.

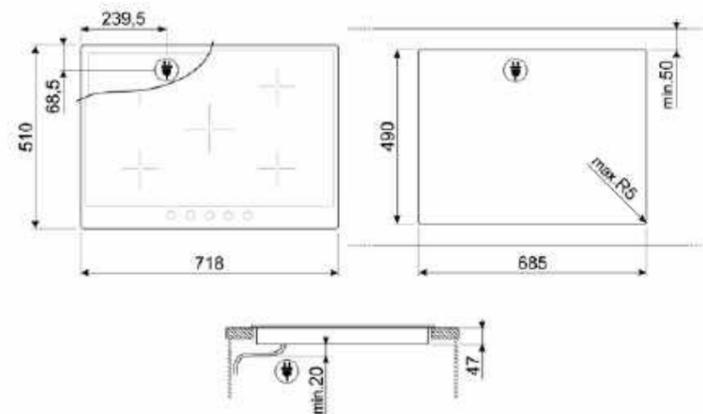

**P864PO** € 849,00

GLASKERAMIK, 60 CM, CREME,  
\*CORTINA-/NOSTALGIE



\*Cortina-/Nostalgie  
Creme  
Messing Antik  
Rahmen Creme  
Standardausschnitt der Arbeitsplatte  
560x490 mm  
Stufenlose Drehknebelbedienung

**GLASKERAMIK**  
4 Hi-Light Kochzonen  
VL: Kochzone Ø 120/180 mm,  
0,80/2,00 kW (Zweikreiskochzone rund)  
HL: Kochzone Ø 140 mm, 1,20 kW  
HR: Kochzone Ø 140/210 mm, 2,40 kW  
(Zweikreiskochzone rund)  
VR: Kochzone Ø 140 mm, 1,20 kW  
Stufenlose Drehknebelbedienung

**TECHNISCHE DATEN**  
Elektr. Gesamtanschlußwert: 6,6 kW  
Spannung 2: 380-415 V  
Frequenz: 50/60 Hz


**P864AO** € 849,00

GLASKERAMIK, 60 CM, ANTHRAZIT,  
CORTINA



**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
5MP700AO  
Kit 5 Knebel Cortina,  
Anthrazit/Messing Antik  
5MP700PO  
Kit 5 Knebel Cortina,  
Creme/Messing Antik

**HINWEIS**  
Kit Knebel 5MP700AO (Anthrazit) oder  
5MO700PO (Creme) können kostenfrei  
dazu bestellt werden.

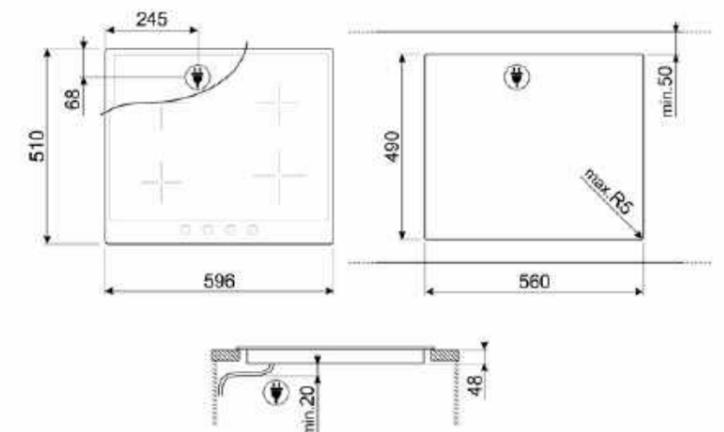

**WOKGHU** € 42,00



Wokring aus Gusseisen, geeignet für Gaskochfelder und Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

**GRW** € 42,00



WOK-Reduzierring verchromt. Kombinierbar mit Abstellrosten (emailliert und Gusseisen), (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

**DICAR** € 349,00



Topfabsteller aus Schamottstein, glasiert (5 Stück pro Verpackungseinheit)

**LGCN** € 79,00



Edelstahl Teleskop-Verbindungsleiste, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

**5MP700PO** € 89,00




5 Bedienknobel Cortina in Creme/Messing Antik

**5MP700AO** € 89,00



5 Bedienknobel Cortina in Anthrazit/Messing Antik

**BB3679** € 179,00



Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, Stellfüße aus Aluminium-Druckguss, Echtholzgriffe klappbar, kombinierbar mit 60 cm Einbau-Gaskochfeldern und Gas-Standherde mit Abstellrosten aus Gusseisen (siehe Angabe der Produktbeschreibung). BxLxH: 239x453x81 mm inkl. Echtholzgriffe

**TPK** € 529,00



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**GRIDDLE** € 249,00



Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Glaskeramik-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone oder Flexi4Zone), LxB: 517x240 mm

**5MP1GOG** € 52,00



5 Bedienknobel Linea für Classic Modelle: PV631CNXDE, PM3912WLDDE, PV395LCNDE, PV375CNDE, PV331CNDE

**6MP1PX3** € 52,00



6 Bedienknobel Linea für Classic Modelle: PX364LDE u. PX375LDE

**6MP1BF** € 52,00



6 Bedienknobel Linea für Dolce Stil Novo Modelle: PVL664CN, PVL675LCN, PVL6106CN, PXL675L, PXL6106

**FLTHOBD** € 239,00



Long Life-Keramikfilter-Einsatz, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 250 °C, 1 h, (Ersatzfilter für Umluft-Kit)

**KITF6HOBD** € 429,00



Umluft-Kit, bestehend aus einem regenerierbarem Hochleistungs-Keramikfilter, Edelstahl-Lüftungsgitter mit Magnet-Arretierung für einen einfachen Zugang, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 6 cm

**KITEHOBD** € 119,00



Abluft-Kit, bestehend aus 1 Flachkanal und 2 Winkel

**FLTHOBD4** € 79,00

Aktivkohlefilter für Ersatzbedarf, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, Trocknung im Backofen bei max. 70 °C, 2 h

**6MP700AO** € 74,00



6 Bedienknobel Cortina in Anthrazit/Messing Antik

**6MP700PO** € 74,00



6 Bedienknobel Cortina in Creme/Messing Antik

**KITEHOBD4** € 99,00

Flachkanal 150 mm + 90° Bogen, Luftauslass im Sockelbereich frontseitig 487,5 + 50 mm  
Luftauslass im Sockelbereich seitlich 517 + 50 mm, kompatibel ab einer Sockelhöhe von 8 cm

**KPDSN100B** € 1.299,00



6 Kunst-Abstellroste "Vögel"

**KPDSN100I** € 1.299,00



6 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge"

**KPDSN100F** € 1.299,00



6 Kunst-Abstellroste "Obst"

**KPDSN100L** € 1.299,00



6 Kunst-Abstellroste "Blätter"

**KPDSN75B** € 1.099,00



5 Kunst-Abstellroste "Vögel"

**KPDSN75I** € 1.099,00



5 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge"

**KPDSN75F** € 1.099,00



5 Kunst-Abstellroste "Obst"

**KPDSN75L** € 1.099,00




5 Kunst-Abstellroste "Blätter"

**KPDSN60B** € 899,00



4 Kunst-Abstellroste "Vögel"

**KPDSN60I** € 899,00



4 Kunst-Abstellroste "Schmetterlinge"

**KPDSN60F** € 899,00




4 Kunst-Abstellroste "Obst"

**KPDSN60L** € 899,00



4 Kunst-Abstellroste "Blätter"

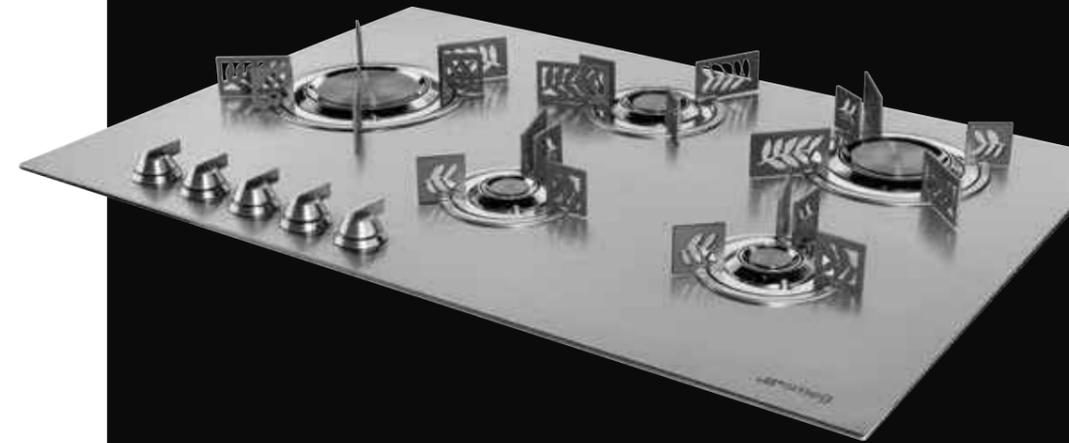

# KOCHZENTREN & STANDHERDE

Smeg Herde sind wahre Design-Ikonen – eine Kombination aus Stil, Ästhetik, höchster Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort.



# KOCHZENTREN Raffiniert & Genial

Die Verbindung von Spitzentechnologie, einem anspruchsvollen Design sowie hochwertigen Materialien sind die Grundbedingungen für die Produkte von Smeg, für die wir weltweit geliebt und geschätzt werden.



Victoria



Portofino



Classici



Concert



# VIELSEITIGKEIT

## Durch eine umfangreiche Auswahl

Wer leidenschaftlich gerne kocht, verdient es einen hervorragenden Herd zu besitzen.

Die Kochzentren und Standherde von Smeg zeichnen sich durch eine harmonische Mischung von Funktionalität und Stil aus. Echte Design-Ikonen mit zeitloser Eleganz. Weltweit kochen Küchenchefs begeistert auf den Herden von Smeg.

Eine breite Auswahl an unterschiedlichsten Abmessungen – von 60 cm bis 120 cm – garantieren höchste Flexibilität und Komfort.

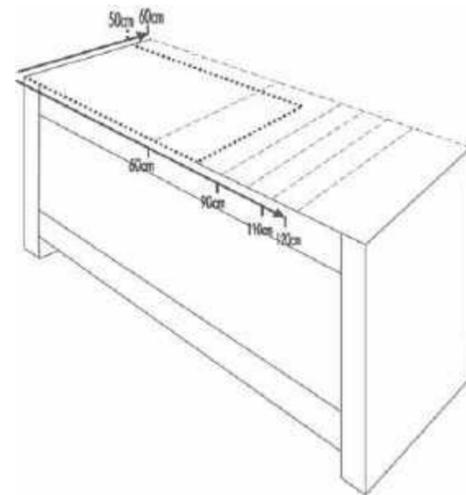


Doppelbacköfen

Das Sortiment umfasst Standherde und Kochzentren mit unterschiedlichsten Backofenkapazitäten. Vom kleinsten mit 35 Liter bis hoch zu sagenhaften 115 Liter Volumen im Backinnenraum. Einzel-, Doppel- und Dreifach-Backöfen, mit Gas, Glaskeramik oder Induktionskochplatten.

Smeg Kochzentren können ohne weiteres in die Küche integriert werden.

Dank einer hervorragenden Isolierung und eines speziell entwickelten Kühlsystems wird die Hitzeübertragung an angrenzende Küchenmöbel verhindert.

Ob integriert oder freistehend – die Smeg Standherde und Kochzentren sind ein Blickfang in der Küche.

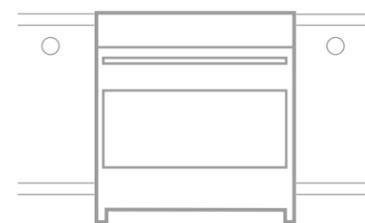

integrierbar

# BACKÖFEN

## Hochleistung

Die neuen Backöfen mit einem Maximalvolumen von 115 Litern netto (Bruttovolumen 129 l) zählen zu den Größten in Ihrer Art auf dem Markt und sind so vielseitig, dass sie auch bestens für Großfamilien geeignet sind.



### TEMPERATURISOLIERTER BACKRAUM

Die Effizienzklasse A+ für große Backöfen zählt zu den Besten am Markt.



### EXTRA VOLUME

Smeg stellt Backöfen mit großem Garraum her. Standherde mit 90 cm haben ein Nettovolumen des Garraums von 115 Litern, was den Einsatz von großen Backblechen und Pizzastein ermöglicht.



### DREIFACH UMLUFT/ HEISSLUFT

90cm Backöfen der Topmodelle verfügen über eine 3-fach Heißluft und ermöglichen eine äußerst gleichmäßige Hitzeverteilung im gesamten Backofen für beste Brat-/Grillergenernisse.

### AIR COOLING SYSTEM

Das thermostatisch geregelte Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung sorgt dafür, dass die Seitenwände, Türe und die äusseren Komponenten kühl bleiben – für eine hohe Sicherheit.

### PIZZASTEIN

Ein großer, glasierter Schamottstein ermöglicht es, Pizza, Brot, Fisch und Gemüse zu kochen. Ist der Pizzastein einmal aufgeheizt kann eine Pizza in nur 4 Minuten fertig gebacken werden.



## KOCHFELDER

# Kochlösungen mit Glaskeramik/Induktion

### INDUKTIONS-KOCHFELDER

Schnelle Reaktionszeiten der Kochfelder sowie die hohe Sicherheit machen Induktionskochfelder zu einer ausgezeichneten Wahl für professionelles Kochen bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch und Zeitbedarf.

### GLASKERAMIK-KOCHFELDER

Standherde mit Glaskeramik-Kochfeldern sind in verschiedenen Designlinien erhältlich und verfügen über Hi-Light Kochzonen in unterschiedlichen Größen, auch erweiterbar sowie über eine 4-fach Restwärmeanzeige.



## Kochlösungen mit Gas

Die **Teppanyaki Grill-Platte** ermöglicht das Garen wie in der professionellen Gastronomie. Das Brat-/Grillgut kann auf einfacher Weise auf der Edelstahlplatte zubereitet werden. Geschmack und Aromen bleiben erhalten.



Abstellroste aus Gusseisen für maximale Stabilität.

## EXZELLENTER ERGEBNISSE

# Mit verschiedenen Beheizungsarten



### UMLUFT

Die Hitze verteilt sich gleichmäßig im Inneren des Backofens. Dadurch wird das Bräunungsergebnis auf 1 Ebene in der Breite optimal.



### HEISSLUFT

Durch einen zusätzlichen Ringheizkörper, der den Backofenventilator umschließt, entsteht eine Konvektion mittels Heißluft, die eine gleichmäßigere Hitzeverteilung auf mehreren Ebenen ermöglicht.



### TURBO-HEISSLUFT

Heißluft mit Ober-/Unterhitze und Ringheizung ist die Turbo-Funktion im Backofen. Schnelles und effizientes Garen und Backen ist somit möglich. Diese Funktion wird für große Mengen und intensives Kochen bei geringem Zeitaufwand empfohlen.

## Intelligente Lösungen



### MULTIFUNKTION

Dank der Vielzahl an Beheizungsarten, Automatik-Programmen und Rezept-Memory-Funktionen, lassen sich unbegrenzt viele Gerichte auf einfachste Weise bei höchstem Bedienkomfort verwirklichen.



### TELESKOP-AUSZÜGE

Damit kann das Gericht waagrecht aus dem Backofen gezogen werden. Ein Kippen der Backbleche und Gitterroste ist nicht möglich. Sicherheit und Bedienkomfort stehen hierbei im Vordergrund. Zur Verfügung stehen Teil- und Vollauszüge.



### 5 BACKEBENEN

Viele Smeg Backöfen erlauben ein Kochen und Backen auf bis zu 5 verschiedenen Ebenen gleichzeitig.

**TR4110BLD1**


€ 4.499,00

KOCHZENTRUM, SCHWARZ, 110X60 CM,  
GASKOCHFELD, VICTORIA**TR4110PD1**

€ 4.499,00

KOCHZENTRUM, CREME, 110X60 CM,  
GASKOCHFELD, VICTORIAAs awarded by  
The Chicago Athenaeum:  
Museum of Architecture  
and Design.

reddot design award

**PLANUNGSHINWEIS:**Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer  
Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten  
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und  
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem  
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.**GASKOCHFELD**

7 Gaskochzonen  
L: Dual Ultra Rapid Blitzbrenner 4,2 kW  
VL: Sparbrenner 1,0 kW  
HL: Starkbrenner 2,9 kW  
VM: Starkbrenner 2,9 kW  
HM: Sparbrenner 1,0 kW  
VR: Normalbrenner 1,8 kW  
HR: Normalbrenner 1,8 kW  
Topfträger (Gusseisen)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 15,6 kW

**BACKOFEN RECHTS OBEN/LINKS UNTEN**

Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
6 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze,  
Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO,  
Großflächengrill, Unterhitze+Umluft  
**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**

Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 61 l  
Bruttovolumen Garraum: 70 l  
Nettovolumen Garraum 2: 61 l  
Bruttovolumen Garraum 2: 70 l

**Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen**  
Schubblende im Sockelbereich

**ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN**

1 Beheizungsart (Großflächengrill)  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum 3: 36 l  
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l  
Abnehmbare Gerätetür

**SICHERHEIT**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Thermoelektrische Zündsicherung  
Kühlgebläse  
Sicherheitsthermostat

**SERIENZUBEHÖR**

Gasdüsensätze: Erdgas (I) G25-20 mbar,  
Flüssiggas G30/31-50 mbar  
1 Wok-Ring (Gusseisen)  
3 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
2 Auflageroste  
5 Grillroste mit Tiefensperre  
2 Teleskop-Teilauszüge, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 8,4 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung: 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
0.95 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.85 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
0.95 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.85 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer  
Skala von A+++ bis D)  
Energieeffizienzklasse Garraum 2: A (auf einer  
Skala von A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

SPG110NE € 369,00  
Glasrückwand Schwarz  
SPG110P € 369,00  
Glasrückwand Creme  
KIT1TR41N € 479,00  
Metallrückwand Schwarz  
KIT1TR41X € 479,00  
Metallrückwand Edelstahl

KITH4110 € 209,00

Kit Erhöhung + 45 mm

GT1T-2 € 84,00

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

BN620-1 € 52,00

Backblech (H: 20 mm)

BN640 € 52,00

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T € 52,00

Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

TPKTR € 319,00

Teppanyaki-Grillplatte

WOKGHU € 42,00

Wok-Ring aus Gusseisen

BGTR4110 € 159,00


Barbecue-Grillplatte

PRTX € 99,00

Pizzastein mit Griffen

PALPZ € 64,00


Pizzaschieber aus Edelstahl

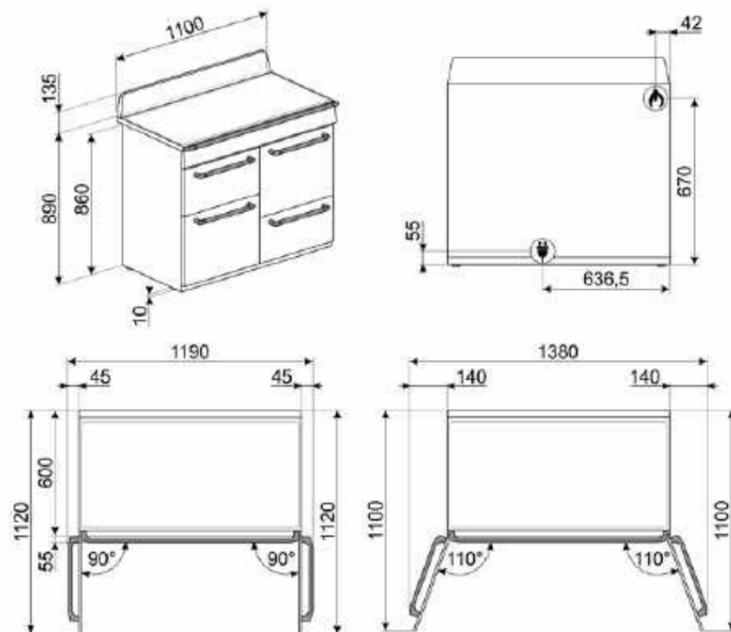

TR4110PD1

**TR4110IX** € 5.299,00

KOCHZENTRUM, EDELSTAHL, 110X60 CM, INDUKTION, VICTORIA



**INDUKTIONSKOCHFELD**

5 Induktionskochzonen  
Automatische Topferkennung  
VL: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW - Booster 1,4 kW  
HL: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
M: Kochzone Ø 265 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
HR: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
VR: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW - Booster 1,4 kW

**BACKOFEN RECHTS OBEN/LINKS UNTEN**

Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
6 Beheizungsarten  
5 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Unterhitze+Umluft

**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**

Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 61 l  
Bruttovolumen Garraum: 70 l  
Nettovolumen Garraum 2: 61 l  
Bruttovolumen Garraum 2: 70 l

**Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen**

Schublade im Sockelbereich

**ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN**

1 Beheizungsart (Großflächengrill)  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum 3: 36 l  
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l  
Abnehmbare Gerätetür

**SICHERHEIT**

Tastensperre/Kindersicherung  
Kühlgebläse  
Automatische Topferkennung  
Sicherheitsthermostat  
Auto-Stopp Überhitzungsschutz

**SERIENZUBEHÖR**

3 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
2 Auflageroste  
5 Grillroste mit Tiefensperre  
2 Teleskop-Teilauszüge, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 19,5 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.95 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-

**TR4110IBL** € 5.299,00

KOCHZENTRUM, SCHWARZ, 110X60 CM, INDUKTION, VICTORIA




As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.



Modus (EC electric cavity): 0.77 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.95 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.85 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Energieeffizienzklasse Garraum 2: A (auf einer Skala von A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


- SPG110NE Glasrückwand Schwarz € 369,00
- SPG110P Glasrückwand Creme € 369,00
- KIT1TR41N Metallrückwand Schwarz € 479,00
- KIT1TR41X Metallrückwand Edelstahl € 479,00
- KITH4110 Kit Erhöhung + 45 mm € 209,00
- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) € 52,00  
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00

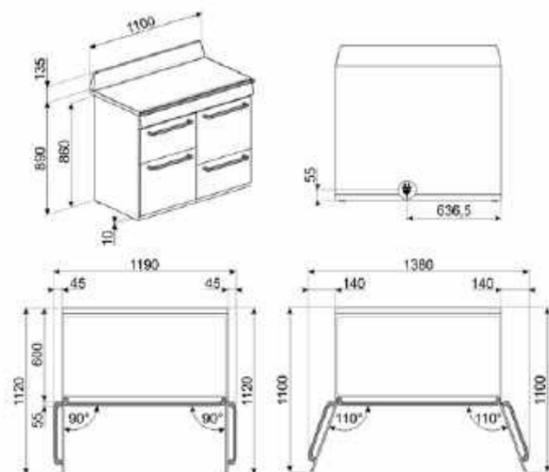

TR4110IBL, KIT1TR41N, KT110BLE

**TR4110IP** € 5.299,00

KOCHZENTRUM, CREME, 110X60 CM, INDUKTION, VICTORIA



**INDUKTIONSKOCHFELD**

5 Induktionskochzonen  
Automatische Topferkennung  
VL: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW - Booster 1,4 kW  
HL: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
M: Kochzone Ø 265 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
HR: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
VR: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW - Booster 1,4 kW

**BACKOFEN RECHTS OBEN/LINKS UNTEN**

Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
6 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Unterhitze+Umluft  
**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 61 l  
Bruttovolumen Garraum: 70 l  
**Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen**  
Schublade im Sockelbereich

**ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN**

1 Beheizungsart (Großflächengrill)  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum 3: 36 l  
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l  
Abnehmbare Gerätetür

**SICHERHEIT**

Tastensperre/Kindersicherung  
Kühlgebläse  
Automatische Topferkennung  
Sicherheitsthermostat  
Auto-Stopp Überhitzungsschutz

**SERIENZUBEHÖR**

3 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
2 Auflageroste  
5 Grillroste mit Tiefensperre  
2 Teleskop-Teilauszüge, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 19,5 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,77 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 kWh

**TR4110IRW** € 5.299,00


KOCHZENTRUM, WEINROT, 110X60 CM, INDUKTION, VICTORIA



Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,85 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Energieeffizienzklasse Garraum 2: A (auf einer Skala von A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- SPG110NE Glasrückwand Schwarz € 369,00
- SPG110P Glasrückwand Creme € 369,00
- KIT1TR41N Metallrückwand Schwarz € 479,00
- KIT1TR41X Metallrückwand Edelstahl € 479,00
- KITH4110 Kit Erhöhung + 45 mm € 209,00
- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar) € 52,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00

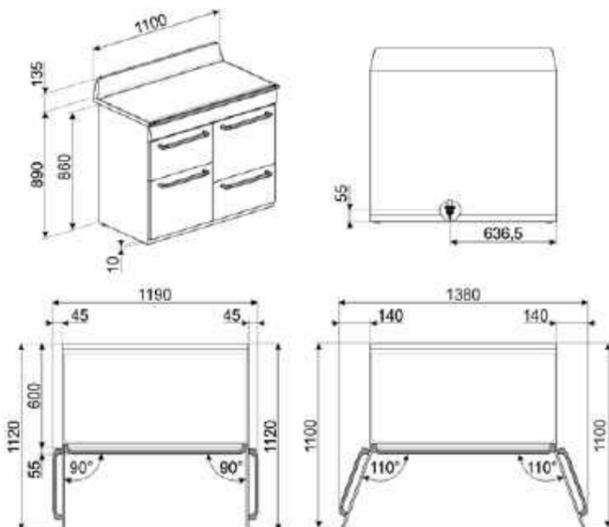


As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.



**TR93PD** € 4.199,00

KOCHZENTRUM, CREME, 90X60 CM, GASKOCHFELD, VICTORIA



**GASKOCHFELD**

3 Gaskochzonen  
VL: Dual Ultra Rapid Blitzbrenner 4,2 kW  
HL: Sparbrenner 1,0 kW  
VM: Sparbrenner 1,0 kW  
HM: Normalbrenner 1,8 kW  
VR: Normalbrenner 1,8 kW  
HR: Starkbrenner 2,9 kW  
Topfträger (Gusseisen)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 12,7 kW

**ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN**

1 Beheizungsart (Großflächengrill)  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum 3: 35 l  
Bruttovolumen Garraum 3: 41 l  
Abnehmbare Gerätetür

**BACKOFEN LINKS UNTEN**

Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
8 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 61 l  
Bruttovolumen Garraum: 70 l  
**Führungsschienen verchromt, 4 Garebenen**

**BACKOFEN RECHTS**

1 Beheizungsart (Heißluft)  
Art der Garfunktionen, Garraum 2: Heißluft  
**Führungsschienen verchromt, 9 Garebenen**  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum 2: 61 l  
Bruttovolumen Garraum 2: 69 l

**PLANUNGSHINWEIS:**

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

**TR93BLD** € 4.199,00

KOCHZENTRUM, SCHWARZ, 90X60 CM, GASKOCHFELD, VICTORIA



**SICHERHEIT**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Thermoelektrische Zündsicherung  
Kühlgebläse  
Sicherheitsthermostat

**SERIENZUBEHÖR**


Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas G30/31-50 mbar  
1 Wok-Ring (Gusseisen)  
3 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
2 Auflageroste  
5 Grillroste mit Tiefensperre  
2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugsstopp  
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene  
1 Tellerwärmer-Einsatz

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 8,3 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,95 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,77 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,97 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Energieeffizienzklasse Garraum 2: B (auf einer Skala von A+++ bis D)


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- KIT1TR9N Metallrückwand Schwarz € 419,00
- KIT1TR9X Metallrückwand Edelstahl € 419,00
- KITH93 Kit Erhöhung + 45 mm € 209,00
- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 84,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 52,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) € 52,00
- BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar) € 52,00
- WOKGHU Wok-Ring aus Gusseisen € 42,00
- TPKTR9 Teppanyaki-Grillplatte € 319,00
- BGTR9 Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen € 159,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen € 99,00
- PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl € 64,00

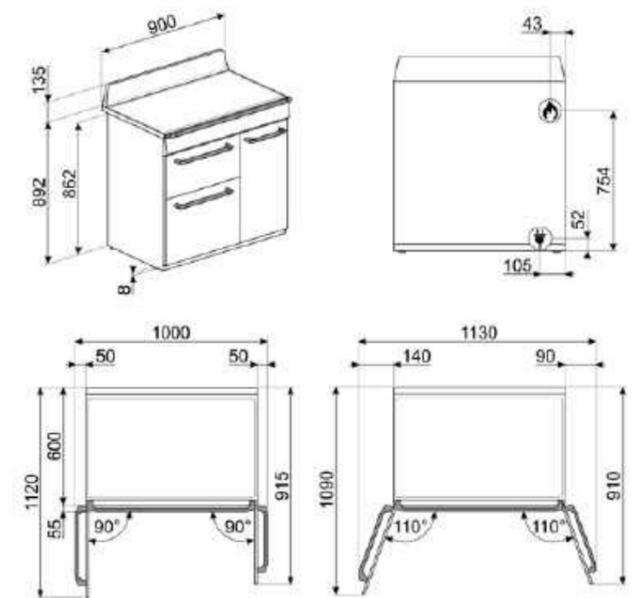

**TR93IX** € 4.899,00

Kochzentrum, Edelstahl, 90x60 cm, Induktion, Victoria

**INDUKTIONSKOCHFELD**

5 Induktionskochzonen  
 Automatische Topferkennung  
 VL: Kochzone Ø 180 mm,  
 1,3 kW - Booster 1,4 kW  
 HL: Kochzone Ø 210 mm,  
 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
 M: Kochzone Ø 270 mm,  
 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
 HR: Kochzone Ø 180 mm,  
 1,3 kW - Booster 1,4 kW  
 VR: Kochzone Ø 210 mm,  
 2,3 kW - Booster 3,0 kW

**ZUSATZBACKOFEN LINKS OBEN**

1 Beheizungsart (Großflächengrill)  
 Temperatur min: 50 °C  
 Temperatur max: 260 °C  
 Nettovolumen Garraum 3: 36 l  
 Bruttovolumen Garraum 3: 41 l  
 Abnehmbare Gerätetür

**BACKOFEN LINKS UNTEN**

Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung

Kurzzeitwecker  
 8 Beheizungsarten  
 Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
 Reinigungsfunktion: Vapor Clean  
 Temperatur min: 50 °C  
 Temperatur max: 260 °C  
 Nettovolumen Garraum: 61 l  
 Bruttovolumen Garraum: 70 l  
 Führungsschienen verchromt, 9 Garebenen

**BACKOFEN RECHTS**

1 Beheizungsart (Heißluft)  
 Art der Garfunktionen, Garraum 2: Heißluft  
 Führungsschienen verchromt, 9 Garebenen  
 Temperatur min: 50 °C  
 Temperatur max: 260 °C  
 Nettovolumen Garraum 2: 61 l  
 Bruttovolumen Garraum 2: 69 l

**TR93IBL** € 4.899,00

Kochzentrum, Schwarz, 90x60 cm, Induktion, Victoria

**SICHERHEIT**


Kühlgebläse  
 Automatische Topferkennung  
 Sicherheitsthermostat  
 Auto-Stopp Überhitzungsschutz

**SERIENZUBEHÖR**

3 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
 2 Auflageroste  
 5 Grillroste mit Tiefensperre  
 2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugstopf  
 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene  
 1 Tellerwärmer-Einsatz

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 19,4 kW  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Spannung: 220-240 V  
 Spannung 2 (V): 380-415 V  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.95 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.77 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.97 kWh  
 Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
 Energieeffizienzklasse Garraum 2: B (auf einer Skala von A+++ bis D)

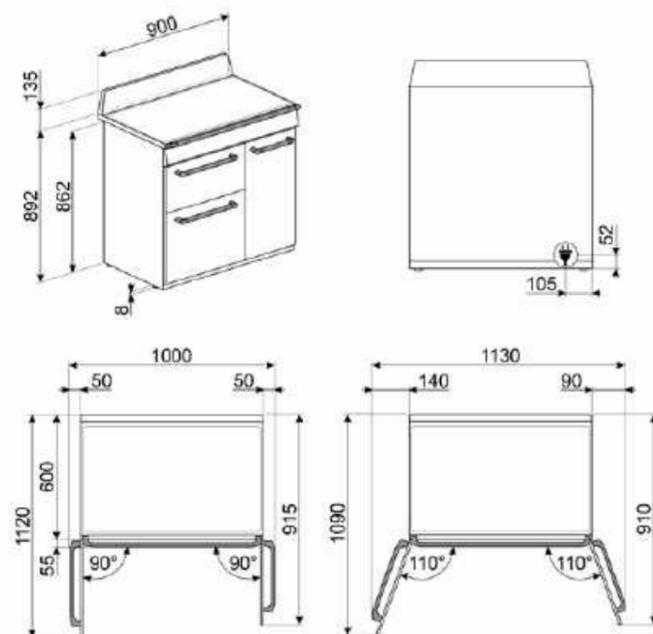**TR93IP** € 4.899,00

Kochzentrum, Creme, 90x60 cm, Induktion, Victoria

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


KIT1TR9N € 419,00  
 Metallrückwand Schwarz  
 KIT1TR9X € 419,00  
 Metallrückwand Edelstahl  
 KITH93 € 209,00  
 Kit Erhöhung + 45 mm  
 GT1T-2 € 84,00  
 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
 BN620-1 € 52,00  
 Backblech (H: 20 mm)  
 BN640 € 52,00  
 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
 BNP608T € 52,00  
 Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)  
 (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)  
 PRTX € 99,00  
 Pizzastein mit Griffen  
 PALPZ € 64,00  
 Pizzaschieber aus Edelstahl  
 TPK € 529,00  
 Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte



TR93IX, KIT1TR9X, KTR90XE

**TR90PD9** € 3.899,00

KOCHZENTRUM, CREME, 90X60 CM, GASKOCHFELD, VICTORIA

**GASKOCHFELD**

5 Gaskochzonen  
 VL: Starkbrenner 2,9 kW  
 HL: Normalbrenner 1,8 kW  
 M: Dual Ultra Rapid Blitzbrenner 5,0 kW (doppelt regelbar)  
 HR: Normalbrenner 1,8 kW  
 VR: Sparbrenner 1,0 kW  
 Topfträger (Gusseisen)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
 Nennbelastung Qn: 12,5 kW

**BACKOFEN**

Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung  
 Kurzzeitwecker  
 9 Beheizungsarten  
 Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Drehspieß  
**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**  
 Temperatur min: 50 °C  
 Temperatur max: 260 °C  
 Nettovolumen Garraum: 115 l  
 Bruttovolumen Garraum: 129 l  
**Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür  
 Schublade im Sockelbereich

**SICHERHEIT**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
 Thermoelektrische Zündsicherung  
 Kühlgebläse  
 Sicherheitsthermostat

**TR90BLD9** € 3.899,00

KOCHZENTRUM, SCHWARZ, 90X60 CM, GASKOCHFELD, VICTORIA

**SERIENZUBEHÖR**

Gasdüsenansätze: Erdgas G25-20 mbar, Flüssiggas G30/31-50 mbar  
 1 Wok-Ring (Gusseisen)  
 2 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
 1 Auflagerost  
 1 Drehspieß  
 2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugsstopp

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3,2 kW  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Spannung: 220-240 V  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.21 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh  
 Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**KIT1TR9N** € 419,00  
 Metallrückwand Schwarz

**KIT1TR9X** € 419,00  
 Metallrückwand Edelstahl

**KITHTR90** € 299,00  
 Kit Erhöhung H: 950 mm inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz

**GT1T-2** € 84,00  
 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

**WOKGHU** € 42,00  
 Wok-Ring aus Gusseisen

**TPKTR9** € 319,00  
 Teppanyaki-Grillplatte

**BGTR9** € 159,00  
 Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen


**PPR9** € 169,00  
 Pizzastein glasiert

**PAL2** € 169,00  
 DoppelPizzaschieber aus Edelstahl


**KOMPATIBEL MIT**

**KT90PE** € 1.199,00  
 Kaminhaube Creme

**KT90BLE** € 1.199,00  
 Kaminhaube Schwarz

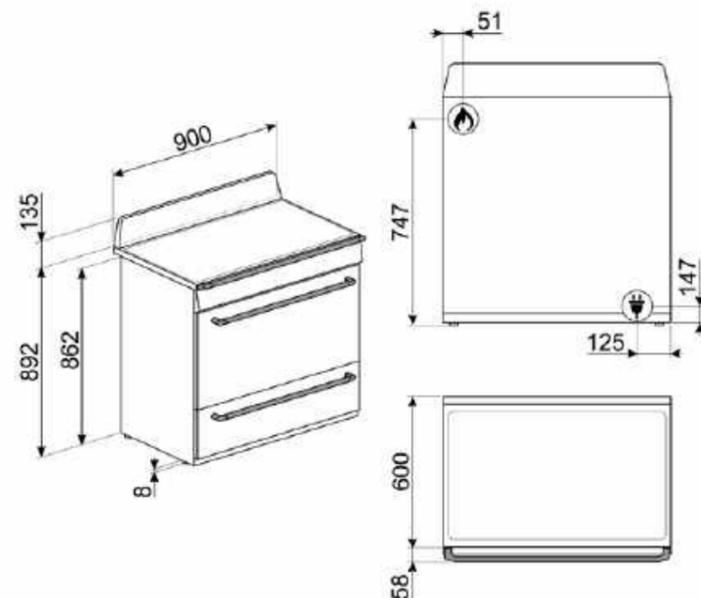**TR90IBL9** € 4.199,00

KOCHZENTRUM, SCHWARZ, 90X60 CM, INDUKTION, VICTORIA

**INDUKTIONSKOCHFELD**


5 Induktionskochzonen  
 Automatische Topferkennung  
 VL: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW - Booster 1,4 kW  
 HL: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
 M: Kochzone Ø 265 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
 HR: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
 VR: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW - Booster 1,4 kW

**BACKOFEN**

Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung  
 Kurzzeitwecker  
 9 Beheizungsarten  
 Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Drehspieß  
**Zweifach-Umluft-/Heißluft**  
**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**  
 Temperatur min: 50 °C  
 Temperatur max: 260 °C  
 Nettovolumen Garraum: 115 l  
 Bruttovolumen Garraum: 129 l  
**Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür  
 Schublade im Sockelbereich

**PLANUNGSHINWEIS:**

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

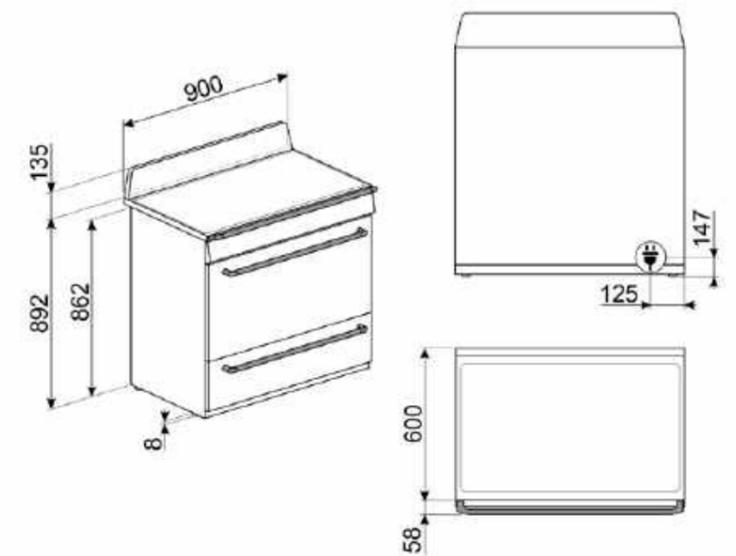**TR90IP9** € 4.199,00

KOCHZENTRUM, CREME, 90X60 CM, INDUKTION, VICTORIA

**SICHERHEIT**

Tastensperre/Kindersicherung  
 Kühlgebläse  
 Automatische Topferkennung  
 Sicherheitsthermostat  
 Auto-Stopp Überhitzungsschutz

**SERIENZUBEHÖR**

2 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
 3 katalytische Einsätze  
 1 Auflagerost  
 1 Drehspieß  
 2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugsstopp

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 14,3 kW  
 Frequenz: 50 Hz  
 Spannung 2 (V): 380-415 V  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.21 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh  
 Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)

**TR90IX9** € 4.199,00

KOCHZENTRUM, EDELSTAHL, 90X60 CM, INDUKTION, VICTORIA

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**KIT1TR9N** € 419,00  
 Metallrückwand Schwarz

**KIT1TR9X** € 419,00  
 Metallrückwand Edelstahl

**KITHTR90** € 299,00  
 Kit Erhöhung H: 950 mm inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz

**GT1T-2** € 84,00  
 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

**TPK** € 529,00  
 Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

**PPR2** € 129,00  
 Pizzastein glasiert


**PAL2** € 169,00  
 DoppelPizzaschieber aus Edelstahl

**KOMPATIBEL MIT**

**KT90BLE** € 1.199,00  
 Kaminhaube Schwarz

**KT90PE** € 1.199,00  
 Kaminhaube Creme

**KTR90XE** € 1.199,00  
 Kaminhaube Edelstahl

**CPF120IGMPBLD** € 6.499,00KOCHZENTRUM, SCHWARZ, 120X60 CM,  
GAS-/INDUKTION-/TEPPANYAKI, PORTOFINO**GASKOCHFELD**

ML: Dual Ultra Rapid Blitzbrenner 4,2 kW  
(doppelt regelbar)  
VM: Normalbrenner 1,80 kW  
HM: Starkbrenner 3,0 kW  
Topfträger (Gusseisen)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 9,0 kW

**INDUKTIONSKOCHFELD**

2 Induktionskochzonen als 1 Multizone kombinierbar  
1 Teppanyaki Elektro-Grillplatte  
Automatische Topferkennung  
VR: Multizone 210x190mm,  
2,1 kW - Booster 3,0 kW  
HR: Multizone 210x190 mm,  
2,1 kW - Booster 3,0 kW  
M: Teppanyaki-Elektrogrill, 1,6 kW

**BACKOFEN LINKS**

Touch-Display  
Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
9 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze+Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft,  
ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill,  
Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
1 Kerntemperaturfühler  
Nettovolumen Garraum: 70 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
Temperatur min: 30 °C  
Temperatur max: 280 °C  
Reinigungsfunktion: Pyrolyse  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür  
Schublade im Sockelbereich mit PUSH-PULL-Öffnung

**BACKOFEN RECHTS**

Touch-Display  
Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
8 Beheizungsarten inkl. Garfunktionen mit Direct-Steam  
Art der Garfunktionen, Garraum 2: Ober-/  
Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,  
ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft,  
Unterhitze+Umluft  
Reinigungsfunktion: Vapor Clean  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Temperatur min: 30 °C  
Temperatur max: 280 °C  
Nettovolumen Garraum: 63 l

**CPF120IGMPXD** € 6.499,00KOCHZENTRUM, EDELSTAHL, 120X60 CM,  
GAS-/INDUKTION-/TEPPANYAKI, PORTOFINO

Bruttovolumen Garraum: 79 l  
Abnehmbare Gerätetür  
Schublade im Sockelbereich mit PUSH-PULL-Öffnung

**SICHERHEIT**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Thermoelektrische Zündsicherung  
Kühlgebläse  
Automatische Topferkennung  
Sicherheitsthermostat  
Auto-Stopp Überhitzungsschutz  
Restwärmeanzeige  
Automatische Türverriegelung (Pyrolyse)

**SERIENZUBEHÖR**

Gasdüsensätze: Flüssiggas G30/31-50 mbar  
2 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
2 Backbleche (H: 20 mm)  
2 Auflageroste  
2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugssicherung  
2 Teleskop-Teilauszüge, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10,9 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.16 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.77 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A+ (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Energieeffizienzklasse Garraum 2: A (auf einer Skala von A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

GT1TV € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl korrosionsgeschützt

BN620-1 € 52,00  
Backblech (H: 20 mm)

BN640 € 52,00  
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

BNP608T € 52,00  
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)  
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)

PRTX € 99,00  
Pizzastein mit Griffen

PALPZ € 64,00  
Pizzaschieber aus Edelstahl


KIT1CPF120X € 499,00  
Edelstahl-Rückwand BxHxT: 1195 x 750 x 46 mm für  
Portofino-Kochzentrum CPF120...

KITH95CPF120 € 199,00  
KIT Höhenausgleich H: 950 mm für  
Portofino-Kochzentrum CPF120..

KITP65CPF120 € 149,00  
KIT Tiefenausgleich T: 650 mm für  
Portofino CPF120..


**CPF120IGMPTD** € 6.999,00KOCHZENTRUM, TÜRKISBLAU, 120X60 CM,  
GAS-/INDUKTION-/TEPPANYAKI, PORTOFINO

Zwei getrennte Garräume für noch mehr  
Flexibilität beim Backen und Garen.

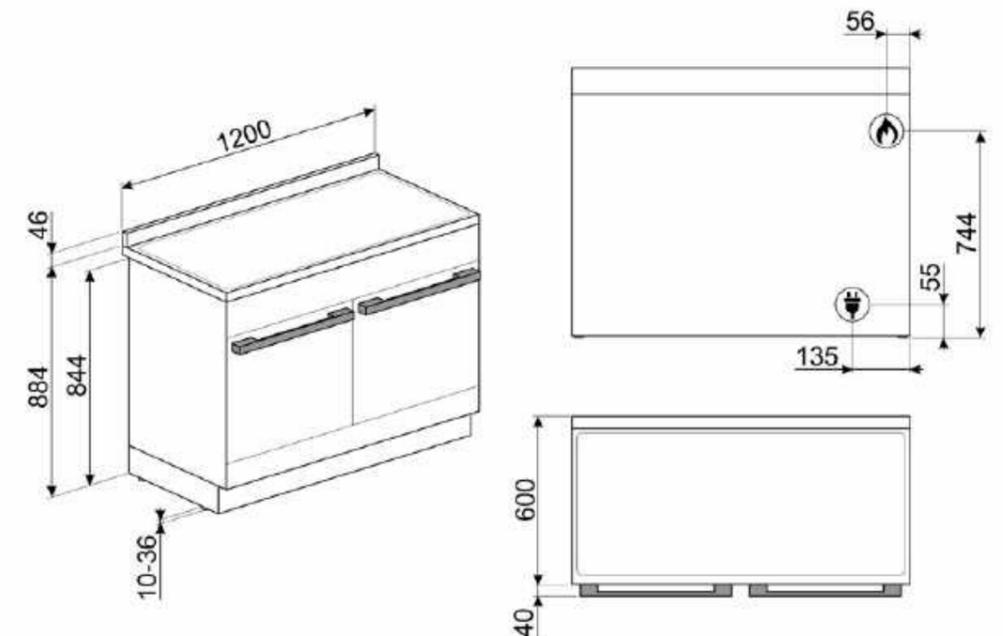

**CPF9GPXD** € 3.799,00

KOCHZENTRUM, EDELSTAHL, 90X60 CM,  
GASKOCHFELD, PORTOFINO

**GASKOCHFELD**

3 Gaskochzonen  
VL: Dual Ultra Rapid Blitzbrenner 4,2 kW  
(doppelt regelbar)  
HL: Sparbrenner 1,0 kW  
VM: Sparbrenner 1,0 kW : 1.00 kW  
HM: Normalbrenner 1,8 kW  
VR: Normalbrenner 1,8 kW  
HR: Starkbrenner 3,0 kW  
Topfträger (Gusseisen)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 12,6 kW

**BACKOFEN**

LCD-Display  
Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
10 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze,  
Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft,  
Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill,  
Großflächengrill+Umluft, Unterhitze,  
Unterhitze+Umluft, Drehspieß  
Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach  
Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe,  
Sabbatfunktion  
Dreifach-Umluft-/Heißluft  
Reinigungsfunktion: Pyrolyse  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 115 l  
Bruttovolumen Garraum: 129 l  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür  
Staufach im Sockelbereich mit  
PUSH-PULL-Öffnung

**CPF9GPRD** € 3.799,00

KOCHZENTRUM, ROT, 90X60 CM,  
GASKOCHFELD, PORTOFINO

**SICHERHEIT**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Thermoelektrische Zündsicherung  
Kühlgebläse  
Sicherheitsthermostat  
Automatische Türverriegelung (Pyrolyse)

**SERIENZUBEHÖR**

Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar,  
Flüssiggas G30/31-50 mbar  
1 Wok-Ring (Gusseisen)  
2 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
1 Auflagerost  
1 Drehspieß  
2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugsstopp  
1 Teleskop-Teilauszüge, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 4,0 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
0.84 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 1.45 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A+ (auf  
einer Skala von A+++ bis D)

**CPF9GPAND** € 3.799,00

KOCHZENTRUM, ANTHRAZIT, 90X60 CM,  
GASKOCHFELD, PORTOFINO

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KITC9X9-1 € 209,00  
Edelstahlrückwand  
(896 x 759 x 9 - 39 mm)  
KITH95CPF9 € 209,00  
Kit Stellfüße (H: 950 mm)  
inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz  
GT1T-2 € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
TPKCPF9 € 419,00  
Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl-Gusseisen  
PPR9 € 169,00  
Pizzastein glasiert  
PPR2 € 129,00  
Pizzastein glasiert

**CPF9GPOGD** € 3.799,00

KOCHZENTRUM, OLIVGRÜN, 90X60 CM,  
GASKOCHFELD, PORTOFINO

**PLANUNGSHINWEIS:**


Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer  
Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterter  
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und  
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem  
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden  
müssen.

**CPF9GPWHD** € 3.799,00

KOCHZENTRUM, WEISS, 90X60 CM,  
GASKOCHFELD, PORTOFINO




Dreifach Umluft/Heißluft für  
gleichmäßiges Garen

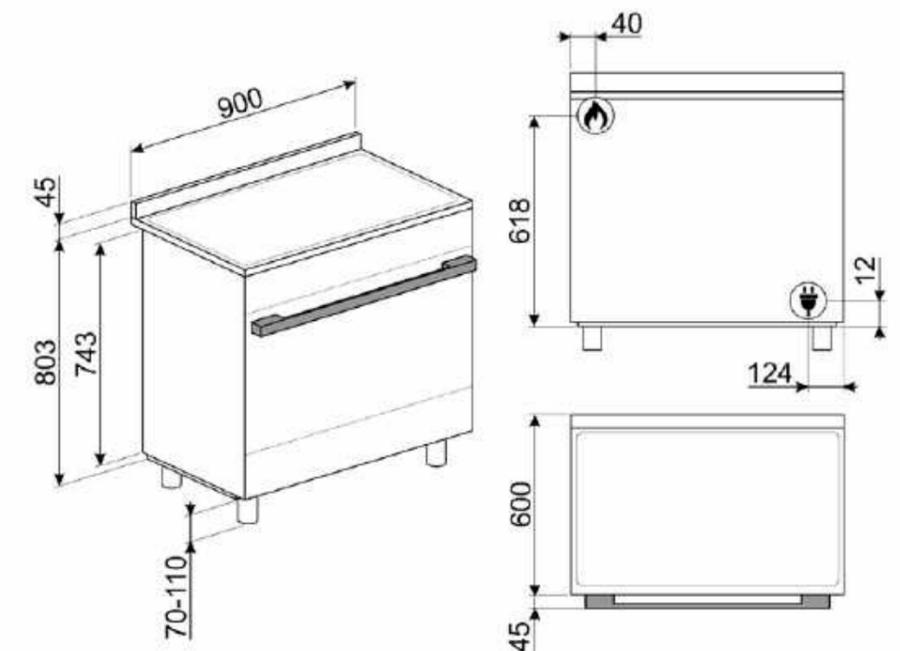

**CPF9IPBL** € 4.799,00

KOCHZENTRUM, SCHWARZ, 90X60 CM, INDUKTION, PORTOFINO



**INDUKTIONSKOCHFELD**

5 Induktionskochzonen  
Automatische Topferkennung  
VL: Kochzone Ø 145 mm,  
1,4 kW - Booster 2,2 kW  
HL: Kochzone Ø 180 mm,  
1,85 kW - Booster 3,0 kW  
M: Kochzone Ø 270 mm,  
2,6 kW - Booster 3,7 kW  
HR: Kochzone Ø 210 mm,  
2,3 kW - Booster 3,7 kW  
VR: Kochzone Ø 145 mm,  
1,4 kW - Booster 2,2 kW

**BACKOFEN**

LCD-Display  
Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
10 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Drehspieß  
Sonderfunktionen Garraum 1: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Sabbat-Funktion  
Dreifach-Umluft-/Heißluft  
Reinigungsfunktion: Pyrolyse  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 115 l  
Bruttovolumen Garraum: 129 l  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür  
Staufach im Sockelbereich mit PUSH-PULL-Öffnung

**CPF9IPWH** € 4.799,00

KOCHZENTRUM, WEISS, 90X60 CM, INDUKTION, PORTOFINO



**SICHERHEIT**

Kühlgebläse  
Automatische Topferkennung  
Sicherheitsthermostat  
Auto-Stopp Überhitzungsschutz  
Restwärmeanzeige  
Automatische Türverriegelung (Pyrolyse)

**SERIENZUBEHÖR**

2 Backbleche/Fettpfannen (H: 40 mm)  
1 Auflagerost  
1 Drehspieß  
2 Grillroste mit Tiefensperre und Auszugsstopp  
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 11,4 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0.84 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 1.45 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A+ (auf einer Skala von A+++ bis D)

**CPF9IPOG** € 4.799,00

KOCHZENTRUM, OLIVGRÜN, 90X60 CM, INDUKTION, PORTOFINO



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KITC9X9-1 € 209,00  
Edelstahlrückwand (896 x 759 x 9 - 39 mm)  
KITH95CPF9 € 209,00  
Kit Stellfüße (H: 950 mm) inkl. 3-teilige Sockelblende in Schwarz  
GT1T-2 € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
PPR9 € 169,00  
Pizzastein glasiert  
PAL2 € 169,00  
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl  
TPK € 529,00  
Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

**CPF9IPOR** € 4.799,00

KOCHZENTRUM, ORANGE, 90X60 CM, INDUKTION, PORTOFINO



**CPF9IPR** € 4.799,00

KOCHZENTRUM, ROT, 90X60 CM, INDUKTION, PORTOFINO



**CPF9IPX** € 4.799,00

KOCHZENTRUM, EDELSTAHL, 90X60 CM, INDUKTION, PORTOFINO



**CPF9IPYW** € 4.799,00

KOCHZENTRUM, GELB, 90X60 CM, INDUKTION, PORTOFINO





**CPF9IPAN** € 4.799,00

KOCHZENTRUM, ANTHRAZIT, 90X60 CM, INDUKTION, PORTOFINO



Dreifach Umluft/Heißluft für gleichmäßiges Garen

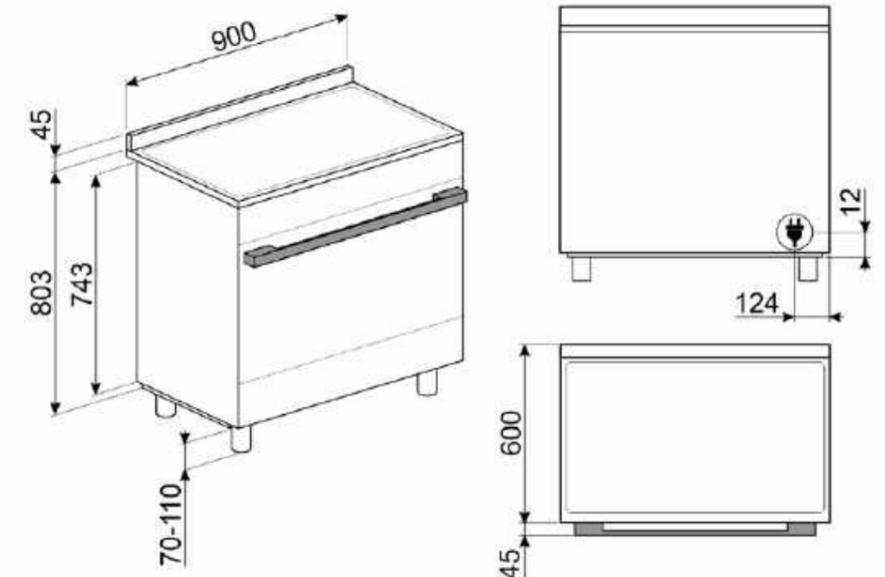

**C9IMX9-1** € 2.499,00STANDHERD, EDELSTAHL, 90X60 CM,  
INDUKTIONSKOCHFELD, CLASSICI**INDUKTIONSKOCHFELD**

5 Induktionskochzonen  
 Automatische Topferkennung  
 VL: Multizone 210x190 mm,  
 2,1 kW - Booster 3,0 kW  
 HL: Multizone 210x190 mm,  
 2,1 kW - Booster 3,0 kW  
 M: Kochzone Ø 270 mm,  
 2,3 kW - Booster 3,0 kW  
 HR: Kochzone Ø 180 mm,  
 1,2 kW - Booster 1,4 kW  
 VR: Kochzone Ø 210 mm,  
 2,3 kW - Booster 3,0 kW

**BACKOFEN**

Touch-Bedienung  
**LED-Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung**  
 Kurzzeitwecker  
 9 Beheizungsarten  
 Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO,  
 Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft,  
 Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Drehspieß  
**Zweifach-Umluft-/Heißluftbeheizung**  
**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**  
 Temperatur min: 50 °C  
 Temperatur max: 260 °C  
 Nettovolumen Garraum: 114 l  
 Bruttovolumen Garraum: 129 l  
**Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür  
 Klappfach im Sockelbereich

**SICHERHEIT**

Tastensperre/Kindersicherung  
 Kühlgebläse  
 Automatische Topferkennung  
 Sicherheitsthermostat  
 Auto-Stopp Überhitzungsschutz  
 Restwärmeanzeige

**SERIENZUBEHÖR**


1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
 1 Backblech (H: 20 mm)  
 2 Grillroste mit Tiefensperre  
 1 Drehspieß


**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10,6 kW  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Spannung 2 (N): 380-415 V  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.21 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh  
 Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**KITH95** € 69,00  
 4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)  
**KITC9X9-1** € 209,00  
 Edelstahlrückwand  
 (896 x 759 x 9 - 39 mm)  
**GT1T-2** € 84,00  
 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
**PPR2** € 129,00  
 Pizzastein glasiert  
**PAL2** € 169,00  
 Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl  
**TPK** € 529,00  
 Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte  
**GRIDDLE** € 249,00  
 Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen

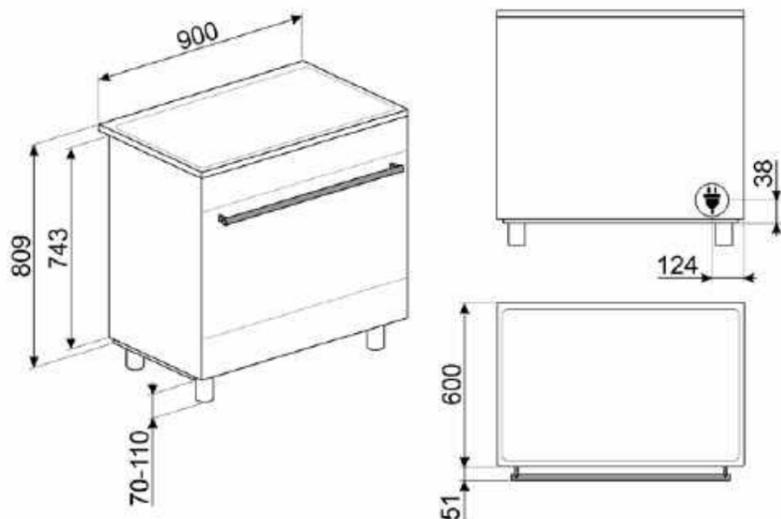

**C9GMXD9-1** € 1.899,00STANDHERD, EDELSTAHL, 90X60 CM,  
GASKOCHFELD, CLASSICI**GASKOCHFELD**

6 Gaskochzonen  
 VL: Dual Ultra Rapid Blitzbrenner  
 4,2 kW (doppelt regelbar)  
 HL: Sparbrenner 1,0 kW  
 VM: Sparbrenner 1,0 kW : 1.00 kW  
 HM: Normalbrenner 1,8 kW  
 VR: Normalbrenner 1,8 kW  
 HR: Starkbrenner 3,0 kW  
 Topfträger (Gusseisen)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
 Nennbelastung Qn: 12,6 kW

**BACKOFEN**

Touch-Bedienung  
**LED-Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung**  
 Kurzzeitwecker  
 10 Beheizungsarten  
 Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze, Unterhitze+Umluft, Drehspieß  
**Zweifach-Umluft-/Heißluftbeheizung**  
**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**  
 Temperatur min: 50 °C  
 Temperatur max: 260 °C  
 Nettovolumen Garraum: 115 l  
 Bruttovolumen Garraum: 129 l  
**Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür  
 Klappfach im Sockelbereich

**SICHERHEIT**

Automatische Einhandzündvorrichtung  
 Kühlgebläse  
 Sicherheitsthermostat

**SERIENZUBEHÖR**

Gasdüsensätze: Flüssiggas G30/31-50 mbar  
 1 Wok-Ring (Gusseisen)  
 1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
 1 Backblech (H: 20 mm)  
 2 Grillroste mit Tiefensperre  
 1 Drehspieß

**TECHNISCHE DATEN**



Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3,2 kW  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Spannung: 220-240 V  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.21 kWh  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh  
 Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

<b>KITC9X9-1</b>	€ 209,00
Edelstahlrückwand (896 x 759 x 9 - 39 mm)	
<b>GT1T-2</b>	€ 84,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	
<b>PPR9</b>	€ 169,00
Pizzastein glasiert	
<b>PAL2</b>	€ 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl	
<b>KITPBX</b>	€ 74,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)	
<b>KITH95</b>	€ 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)	

**PLANUNGSHINWEIS:**

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

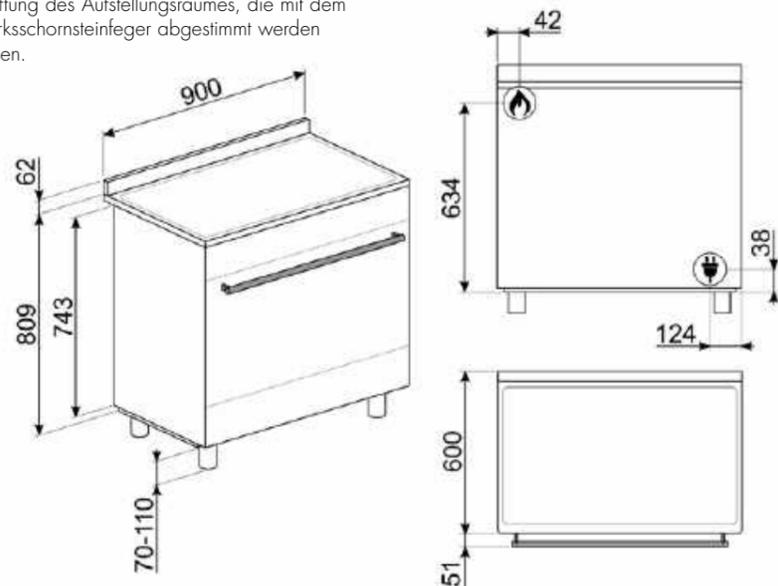**C6IPX9-1** € 1.999,00STANDHERD, EDELSTAHL, 60X60 CM,  
INDUKTIONSKOCHFELD, CLASSICI**INDUKTIONSKOCHFELD**

4 Induktionskochzonen  
 Automatische Topferkennung  
 VL: Kochzone Ø 211x191 mm,  
 2,1 kW - Booster 2,3 kW  
 HL: Kochzone Ø 211x191 mm,  
 2,1 kW - Booster 2,3 kW  
 HR: Kochzone Ø 210 mm,  
 2,3 kW - Booster 3,7 kW  
 VR: Kochzone Ø 180 mm,  
 1,2 kW - Booster 1,4 kW

**BACKOFEN**

Touch-Bedienung  
**LED-Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung**  
 Kurzzeitwecker  
 9 Beheizungsarten  
 Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
**Reinigungsfunktion: Pyrolyse**  
 Temperatur min: 50 °C  
 Temperatur max: 280 °C  
 Nettovolumen Garraum: 70 l  
 Bruttovolumen Garraum: 79 l  
**Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen**  
 Abnehmbare Gerätetür  
 Klappfach im Sockelbereich

**SICHERHEIT**

Tastensperre/Kindersicherung  
 Kühlgebläse  
 Auto-Stopp Überhitzungsschutz  
 Restwärmeanzeige  
 Automatische Türverriegelung (Pyrolyse)

**SERIENZUBEHÖR**

1 Backblech/Fettpfannen (H: 40 mm)  
 1 Backblech (H: 20 mm)  
 1 Auflagerost  
 1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugssicherung  
 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene


**TECHNISCHE DATEN**

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10,4 kW  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Spannung 2 (V): 380-415 V  
 Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.8 kWh  
 Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

<b>GT1T-2</b>	€ 84,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	
<b>BN620-1</b>	€ 52,00
Backblech (H: 20 mm)	
<b>BN640</b>	€ 52,00
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	
<b>BNP608T</b>	€ 52,00
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)	
<b>TPK</b>	€ 529,00
Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte	
<b>PRTX</b>	€ 99,00
Pizzastein mit Griffen	
<b>PALPZ</b>	€ 64,00
Pizzaschieber aus Edelstahl	
<b>KITC6X</b>	€ 189,00
Edelstahlrückwand (60 x 75 x 3,5 cm)	
<b>KITPBX</b>	€ 74,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)	
<b>KITH95</b>	€ 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)	

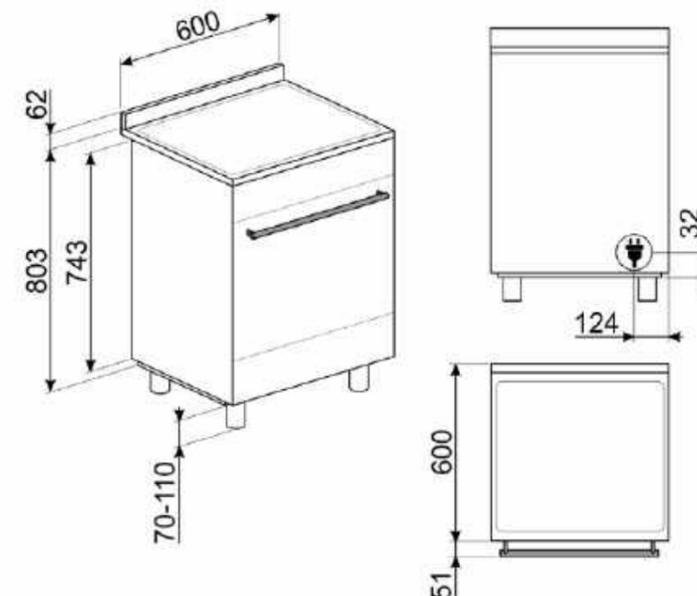

## C6GMXD9 € 1.349,00

STANDHERD, EDELSTAHL, 60X60 CM,  
GASKOCHFELD, CLASSICI



### GASKOCHFELD

4 Gaskochzonen  
VL: Ultra Rapid Blitzbrenner 4,2 kW  
HL: Normalbrenner 1,8 kW  
HR: Normalbrenner 1,8 kW  
VR: Sparbrenner 1,0 kW  
Topfträger (Gusseisen)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 8,7 kW

### BACKOFEN

Touch-Bedienung  
**LED-Programmuhr mit automatischer Start-/Endabschaltung**  
Kurzzeitwecker  
8 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
**Reinigungsfunktion: Vapor Clean**  
Temperatur min: 40 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 70 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
**Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen**  
Abnehmbare Gerätetür  
Klappfach im Sockelbereich

### SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Thermoelektrische Zündsicherung  
Kühlgebläse  
Sicherheitsthermostat

### SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar,  
Flüssiggas G30/31-50 mbar  
1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
1 Backblech (H: 20 mm)  
1 Auflagerost  
1 Grillrost mit Tiefensperre und Auszugssicherung  
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene


### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3,0 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung: 220-240 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 0,99 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,8 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer Skala von A+++ bis D)


### OPTIONALES ZUBEHÖR

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	€ 84,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)	€ 52,00
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	€ 52,00
BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)	€ 52,00
PRTX Pizzastein mit Griffen	€ 99,00
PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl	€ 64,00
KITC6X Edelstahlrückwand (60 x 75 x 3,5 cm)	€ 189,00
KITPBX 4 Stellfüße (H: 850 mm)	€ 74,00
KITH95 4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)	€ 69,00

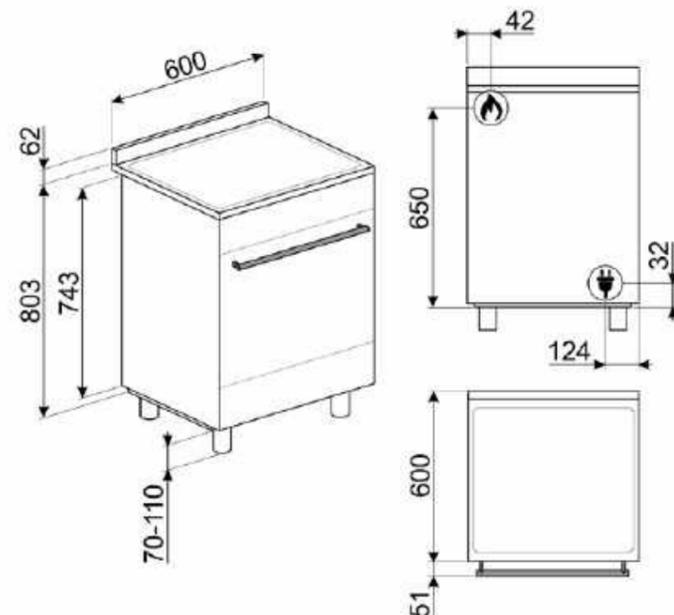

## SCD90MFX9-1 € 1.499,00

STANDHERD, EDELSTAHL, 90X60 CM,  
GASKOCHFELD, CONCERT



### GASKOCHFELD

5 Gaskochzonen  
VL: Starkbrenner 2,9 kW  
HL: Normalbrenner 1,8 kW  
M: Ultra Rapid Blitzbrenner 4,0 kW  
HR: Normalbrenner 1,8 kW  
VR: Sparbrenner 1,0 kW  
Topfträger (Gusseisen)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Qn: 11,4 kW

### BACKOFEN

Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
8 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO,  
Kleinflächengrill, Großflächengrill,  
Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
Reinigungsfunktion: Vapor Clean  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 115 l  
Bruttovolumen Garraum: 129 l  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür  
Klappfach im Sockelbereich

### SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Kühlgebläse  
Sicherheitsthermostat

### SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze: Erdgas (I) G25-20 mbar,  
Flüssiggas G30/31-50 mbar  
1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
1 Backblech (H: 20 mm)  
2 Grillroste mit Tiefensperre

### TECHNISCHE DATEN


Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3,2 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung: 220-240 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
1.21 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer  
Skala von A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT90X9-1	€ 209,00
Edelstahlrückwand (89,6 x 74,8 x 4,5 cm)	
GT1T-2	€ 84,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	
PPX6090-1	€ 529,00
Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl	
BG6090-1	€ 179,00
Grillplatte aus Gusseisen	
WOKGHU	€ 42,00
Wok-Ring aus Gusseisen	
PPR9	€ 169,00
Pizzastein glasiert	
PAL2	€ 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl	
KITPBX	€ 74,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)	
KITH95	€ 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)	

### PLANUNGSHINWEIS:


Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer  
Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten  
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und  
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem  
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden  
müssen.

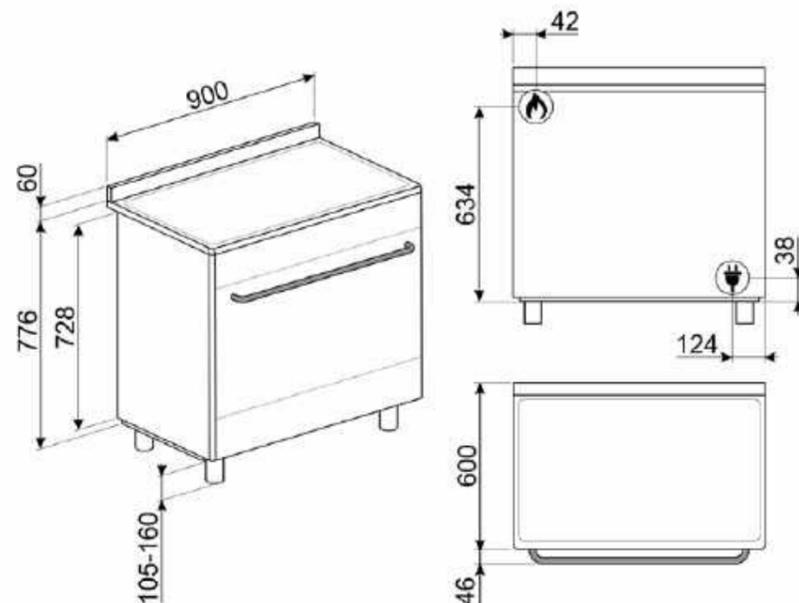

NEUHEIT

## SCD90IMX9-1 € 2.499,00

STANDHERD, EDELSTAHL, 90X60 CM,  
INDUKTIONSKOCHFELD, CONCERT



### INDUKTIONSKOCHFELD

5 Induktionskochzonen  
Automatische Topferkennung  
VL: Kochzone Ø 210 mm,  
2,3 kW - Booster 3,0 kW  
HL: Kochzone Ø 180 mm,  
1,3 kW - Booster 1,4 kW  
M: Kochzone Ø 210 mm,  
2,3 kW - Booster 3,0 kW  
HR: Kochzone Ø 180 mm,  
1,3 kW - Booster 1,40 kW  
VR: Kochzone Ø 210 mm,  
2,3 kW - Booster 3,0 kW

### BACKOFEN

Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
8 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO,  
Kleinflächengrill, Großflächengrill,  
Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 115 l  
Bruttovolumen Garraum: 129 l  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür  
Klappfach im Sockelbereich

### SERIENZUBEHÖR


1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
1 Backblech (H: 20 mm)  
2 Grillroste mit Tiefensperre

### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10,6 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
1.21 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.98 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer  
Skala von A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT90X9-1	€ 209,00
Edelstahlrückwand (89,6 x 74,8 x 4,5 cm)	
GT1T-2	€ 84,00
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	
TPK	€ 529,00
Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte	
PPR2	€ 129,00
Pizzastein glasiert	
PAL2	€ 169,00
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl	
KITPBX	€ 74,00
4 Stellfüße (H: 850 mm)	
KITH95	€ 69,00
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)	

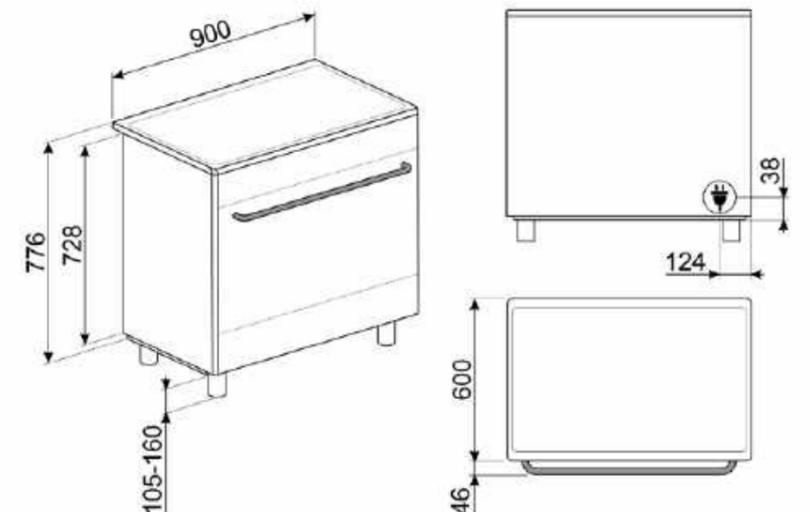

## SCD90CMX9 € 1.699,00

STANDHERD, EDELSTAHL, 90X60 CM,  
GLASK.-KOCHFELD, CONCERT



### GLASKERAMIKKOCHFELD

5 Hi-Light Kochzonen  
VL: Kochzone Ø 140 mm, 1,2 kW  
HL: Kochzone Ø 200 mm, 2,0 kW  
M: Zweikreiskochzone oval 170/265 mm,  
1,4/2,2 kW  
HR: Zweikreiskochzone rund Ø  
120/210 mm, 0,7/2,0 kW  
VR: Kochzone Ø 140 mm, 1,2 kW

### BACKOFEN

Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
8 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO,  
Kleinflächengrill, Großflächengrill,  
Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 115 l  
Bruttovolumen Garraum: 129 l  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür  
Klappfach im Sockelbereich

### SICHERHEIT

Kühlgebläse  
Sicherheitsthermostat  
Restwärmanzeige

### SERIENZUBEHÖR


1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
1 Backblech (H: 20 mm)  
2 Grillroste mit Tiefensperre

### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 11,8 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
1,21 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,98 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer  
Skala von A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT90X9-1 € 209,00  
Edelstahlrückwand (89,6 x 74,8 x 4,5 cm)  
GT1T-2 € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
PPR2 € 129,00  
Pizzastein glasiert  
PAL2 € 169,00  
Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl  
KITPBX € 74,00  
4 Stellfüße (H: 850 mm)  
KITH95 € 69,00  
4 Stellfüße Edelstahl (H: 950 mm)

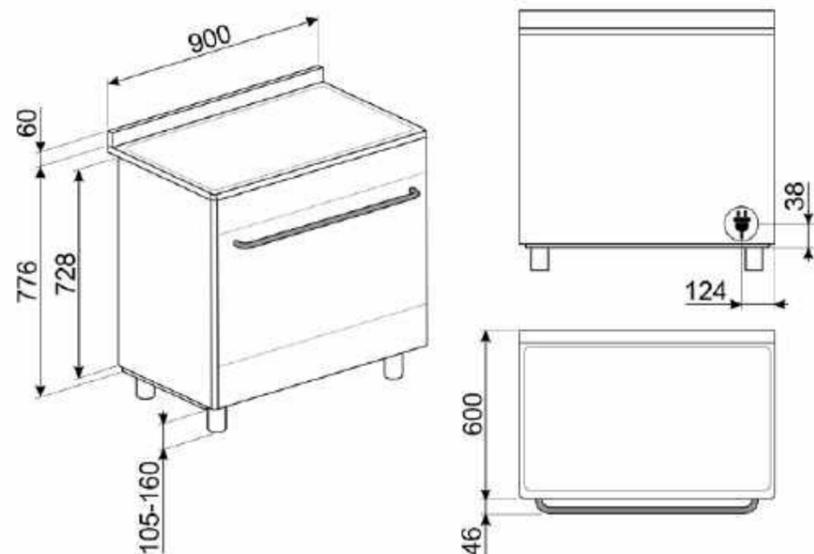

## SCD60IMX8 € 1.649,00

STANDHERD, EDELSTAHL, 60X60 CM,  
INDUKTIONSKOCHFELD, CONCERT



### INDUKTIONSKOCHFELD

4 Induktionskochzonen  
Automatische Topferkennung  
VL: Kochzone Ø 180 mm,  
1,85 kW - Booster 3,0 kW  
HL: Kochzone Ø 180 mm,  
1,85 kW - Booster 3,0 kW  
HR: Kochzone Ø 210 mm,  
2,3 kW - Booster 3,7 kW  
VR: Kochzone Ø 145 mm,  
1,4 kW - Booster 2,2 kW

### BACKOFEN

Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
6 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze+Umluft, Heißluft, ECO,  
Großflächengrill, Unterhitze+Umluft  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 70 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür

### SICHERHEIT

Tastensperre/Kindersicherung  
Kühlgebläse  
Automatische Topferkennung  
Sicherheitsthermostat  
Auto-Stopp Überhitzungsschutz  
Restwärmanzeige

### SERIENZUBEHÖR


1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
2 Grillroste mit Tiefensperre

### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 9,6 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
0,99 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,8 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer  
Skala von A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

GT1T-2 € 84,00  
Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene  
BN620-1 € 52,00  
Backblech (H: 20 mm)  
BN640 € 52,00  
Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
BNP608T € 52,00  
Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)  
(nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)  
PRTX € 99,00  
Pizzastein mit Griffen  
PALPZ € 64,00  
Pizzaschieber aus Edelstahl  
KIT60X € 109,00  
Rückwandpaneel Edelstahl  
KITPBX € 74,00  
4 Stellfüße (H: 850 mm)

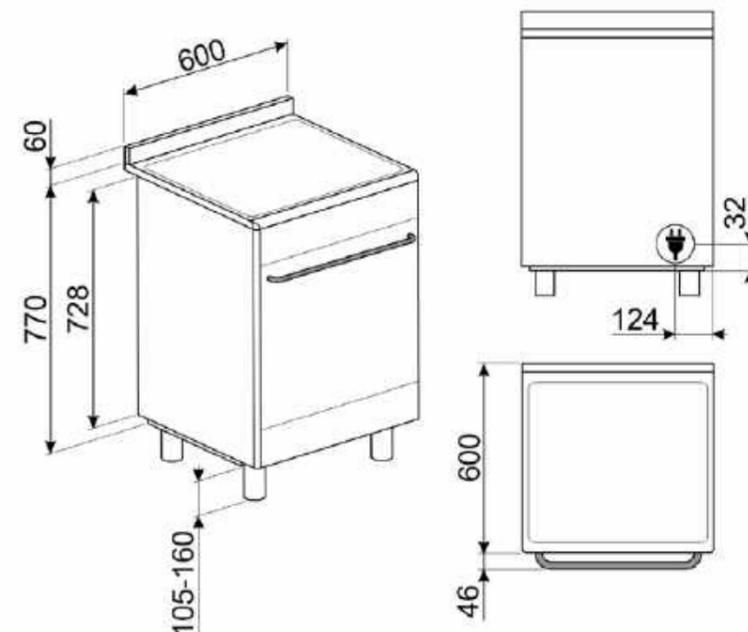

## SCD60EMX9 € 849,00

STANDHERD, EDELSTAHL, 60X60 CM,  
GASKOCHFELD, CONCERT



### GASKOCHFELD

4 Gaskochzonen  
VL: Starkbrenner 3,0 kW  
HL: Normalbrenner 1,8 kW  
HR: Normalbrenner 1,8 kW  
VR: Sparbrenner 1,0 kW  
Topfträger (schwarz-emailliert)

Vorgerüstet auf Erdgas (H) G20-20 mbar  
Nennbelastung Q<sub>n</sub>: 7,6 kW

### BACKOFEN

6 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze+Umluft, ECO, Großflächengrill,  
Großflächengrill+Umluft, Unterhitze+Umluft  
Temperatur min: 50 °C  
Temperatur max: 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 70 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür

### SICHERHEIT

Automatische Einhandzündvorrichtung  
Thermoelektrische Zündsicherung  
Kühlgebläse  
Sicherheitsthermostat

### SERIENZUBEHÖR


Gasdüsensätze: Erdgas (I) G25-20 mbar,  
Flüssiggas G30/31-50 mbar  
1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
2 Grillroste mit Tiefensperre

### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 2,8 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung: 220-240 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
0,99 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,8 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer  
Skala von A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	€ 84,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)	€ 52,00
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	€ 52,00
BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)	€ 52,00
PRTX Pizzastein mit Griffen	€ 99,00
PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl	€ 64,00
KITPDQ 4 Stellfüße (H: 859 mm)	€ 74,00
KITPAX 4 Stellfüße (H: 959 mm)	€ 74,00
KIT60X Rückwandpaneel Edelstahl	€ 109,00

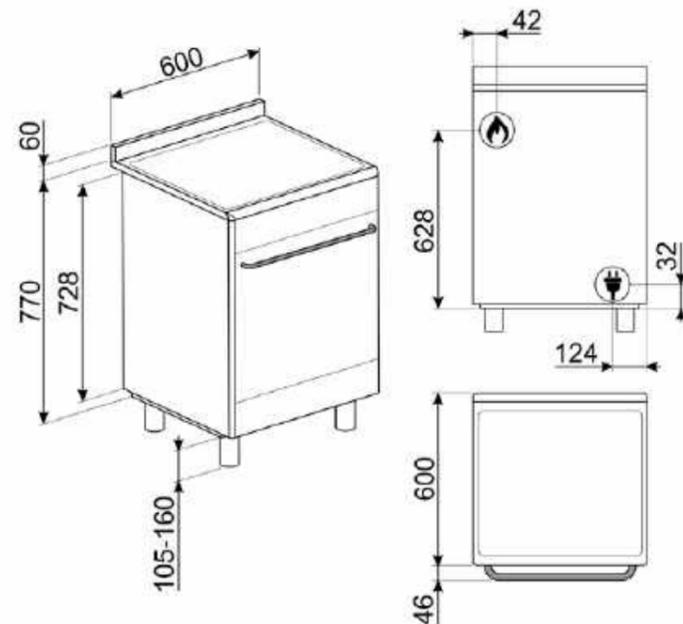

## CX68CM8 € 1.299,00

STANDHERD, EDELSTAHL, 60X60 CM,  
GLASKERAMIK-KOCHFELD, CONCERT



### GLASKERAMIKKOCHFELD

4 Hi-Light Kochzonen  
VL: Zweikreiskochzone rund Ø  
120/210 mm, 0,75/2,2 kW  
HL: Ø 140 mm, 1,2 kW  
HR: Zweikreiskochzone oval Ø  
170/265 mm, 1,4/2,2 kW  
VR: Kochzone Ø 180 mm, 1,8 kW

### BACKOFEN

Programmuhr mit automatischer Start-/  
Endabschaltung  
Kurzzeitwecker  
8 Beheizungsarten  
Garfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft,  
Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill,  
Großflächengrill, Großflächengrill+Umluft,  
Unterhitze+Umluft  
Reinigungsfunktion: Vapor Clean  
Temperatur max: 260 °C  
Temperaturen: von 40 bis 260 °C  
Nettovolumen Garraum: 70 l  
Bruttovolumen Garraum: 79 l  
Führungsschienen verchromt, 5 Garebenen  
Abnehmbare Gerätetür

### SICHERHEIT

Kühlgebläse  
Sicherheitsthermostat  
Restwärmeanzeige

### SERIENZUBEHÖR


1 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)  
2 Grillroste mit Tiefensperre

### TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10,5 kW  
Frequenz: 50/60 Hz  
Spannung 2 (V): 380-415 V  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
konventionellen Modus (EC electric cavity):  
0,99 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im  
Umluft-Modus (EC electric cavity): 0,8 kWh  
Energieeffizienzklasse Garraum: A (auf einer  
Skala von A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	€ 84,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)	€ 52,00
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	€ 52,00
BNP608T Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) (nicht bei Teleskopauszügen verwendbar)	€ 52,00
PRTX Pizzastein mit Griffen	€ 99,00
PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl	€ 64,00
KITPBX 4 Stellfüße (H: 850 mm)	€ 74,00
KIT60X Rückwandpaneel Edelstahl	€ 109,00

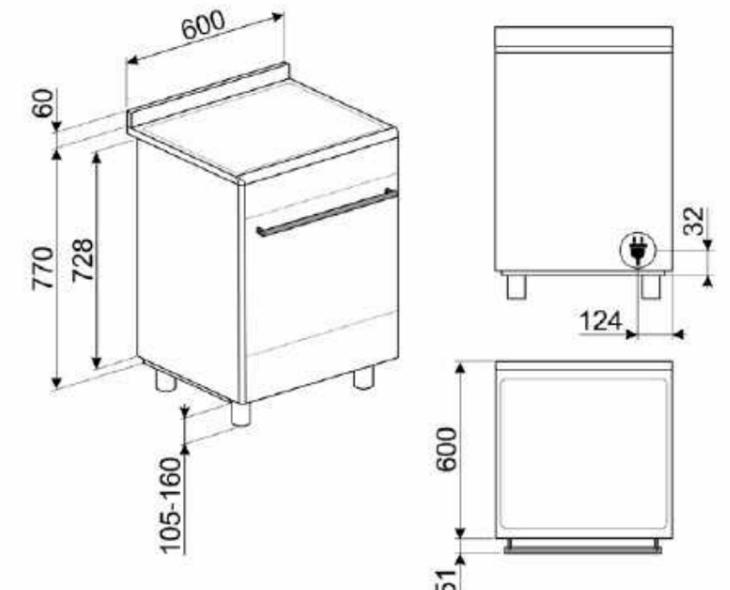

**KITP65TR41X** € 99,00



KIT Tiefenausgleich 650 mm, Edelstahl, Victoria TR4110..., für Montage ohne Spritzleiste

**BGTR9** € 159,00



Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle 90 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR93..., TR90...

**BGTR4110** € 159,00



Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle 110 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR4110...

**WOKGHU** € 42,00



Wok-Ring aus Gusseisen geeignet für Gaskochfelder und Standherde (siehe Angabe Produktbeschreibung)

**GT1T-2** € 84,00



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, kompatibel für alle 45-90 cm Backöfen ohne Dampffunktion und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen

**GT1TV** € 84,00



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl nach AISI 304, korrosionsgeschützt, kompatibel für alle 45-90 cm Backöfen ohne Dampffunktion und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen und Dampffunktion

**TPKTR9** € 319,00



Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl, geeignet für alle 90 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR90..., TR93...

**TPKTR** € 319,00



Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl, geeignet für alle 110 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR4110...

**TPKCPF9** € 419,00



Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl-Gusseisen für alle 90 cm Portofino-Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle CPF9G...

**BN640** € 52,00



Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen

**BN620-1** € 52,00



Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen

**BNP608T** € 52,00



Backblech für Feine Gebäck aus Aluminium, teflonbeschichtet (H: 8 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen und 120 cm Kochzentren mit Doppelbacköfen (nicht verwendbar mit Teleskopauszügen)

**BGCPF9** € 209,00



Grillplatte aus Gusseisen für alle 90 cm Portofino Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle CPF9G...

**PPX6090-1** € 529,00



Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl für alle Concert Standherde mit Gaskochmulde der Modelle SCD90GXV9/SCD90MFX9-1

**BG6090-1** € 179,00



Grillplatte aus Gusseisen für alle Concert Standherde mit Gaskochmulde der Modelle SCD90GXV9/SCD90MFX9-1

**TBX6090** € 299,00



Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte mit seitlichen Griffen, LxB: 575 x 274 mm

**GRIDDLE** € 249,00



Universal-Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Gas, Ceran-/Elektro-Kochfelder und Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (Multizone), LxB: 517 x 240 mm

**TPK** € 529,00



Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung, 10 Mal höhere Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

**KIT1TR41N** € 479,00



Metallrückwand schwarz Hochglanz mit SM EG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung. BxHxT: 1095 x 759 x 40 mm, kombinierbar mit allen 110 cm Victoria Kochzentren TR4110...

**KIT1TR41X** € 479,00



Edelstahlrückwand mit SM EG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung. BxHxT: 1095 x 759 x 40 mm, kombinierbar mit allen 110 cm Victoria Kochzentren TR 4110...

**KIT1TR9N** € 419,00



Metallrückwand schwarz Hochglanz mit SM EG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung. BxHxT: 895 x 759 x 40 mm, kombinierbar mit allen 90 cm Victoria Kochzentren

**KITHTR90** € 299,00




KIT Erhöhung 950 mm mit 3-seitiger Sockelblende, für Modelle Victoria TR90..

**PALPZ** € 64,00



Pizzaschieber aus Edelstahl, klappbarer Griff, kompatibel für: 60 cm Elektro-Backöfen und Pizzasteine PPR2, PRTX.

**PAL2** € 169,00



Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl, feste Holzgriffe, kompatibel für: 90 cm Elektro-Backöfen und Pizzastein PPR9.

**KIT1TR9X** € 419,00




Edelstahlrückwand mit SM EG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung. BxHxT: 895 x 759 x 40 mm, kombinierbar mit allen 90 cm Victoria Kochzentren

**KIT1CPF120X** € 499,00



Edelstahl-Rückwand BxHxT: 1195 x 750 x 46 mm für Portofino-Kochzentrum CPF120...

**KITC9X9-1** € 209,00



Edelstahlrückwand BxHxT: 896 x 750 x 42 mm, für 90 cm Standherde und Kochzentren, kombinierbar mit allen 90 cm Classici und Portofino Modellen

**PPR2** € 129,00



Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, LxBxH: 420 x 375 x 18 mm, kompatibel für: emailierte 60 cm Elektro-Backöfen mit und ohne Rundprägung des Backraumbodens.

**PPR9** € 169,00




Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, LxBxH: 640 x 375 x 23 mm, kompatibel für: emailierte 90 cm Elektro-Backöfen mit ovaler Prägung des Backraumbodens.

**PRTX** € 99,00



Pizzastein aus Schamottstein, glasiert, Ø 350 mm, Metalleinfassung mit 2 Griffen, kompatibel für: 60 cm emailierte Elektro-Backöfen mit Rundprägung des Backraumbodens.

**KIT90X9-1** € 209,00



Edelstahlrückwand BxHxT: 896 x 749 x 47 mm, geeignet für alle 90 cm Concert Standherde

**KIT60X** € 109,00



Edelstahlrückwand BxHxT: 600 x 690 x 31 mm mit integrierter Lüftungsöffnung, geeignet für alle 60 cm Concert Standherde

**KITC6X** € 189,00



Edelstahlrückwand BxHxT: 600 x 750 x 35 mm geeignet für alle 60 cm Classici Standherde

# DUNSTABZUGSHAUBEN

Dunstabzugshauben spielen eine wichtige Rolle in der Küche, sowohl als ästhetischer Blickfang, als auch in ihrer Funktionalität.

Die Smeg Abzugshauben – passend zu allen Smeg Produkten – sind nicht nur leistungsstark, sondern überzeugen auch durch ihr elegantes Design.



## VIELSEITIGES SORTIMENT Funktionelles Design

Die Dunstabzugshauben von Smeg sind in einer Vielzahl an Ausführungen erhältlich und harmonieren auch ästhetisch perfekt mit den Smeg Einbaukochfeldern.

Das Sortiment reicht von Flachschirm-, Wand- und Inselhauben bis hin zu Decken- und Muldenlüftern.



Wandhaube



Inselhaube



Downdraft-Muldenlüfter

## FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK Anforderungen

Direkt in der Entwicklungsphase werden detailverliebte Stilelemente sowie technische Forschung miteinander kombiniert. Dadurch bieten die Dunstabzugshauben von Smeg eine hohe Saugleistung.



### AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Mittels Timer wird sichergestellt, dass sowohl die Beleuchtung, als auch der Motor zu einer voreingestellten Zeit ausgeschaltet wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die angesaugte Luft über die Dunstabzugshaube gefiltert und sorgt somit für ein reines Klima in der Küche.



### INTENSIV FUNKTION

Verfügbar für viele Modelle. Diese Funktion bietet eine Power-Absaugung bei der die Dunstabzugshaube auf maximaler Leistung läuft, um so die Entfernung von Gerüchen zu beschleunigen. Bei elektronischen Modellen ist diese Funktion auf 10 Minuten begrenzt.



### FILTERWECHSELANZEIGE

Diverse Dunstabzugshauben von Smeg verfügen über eine Filterwechselanzeige, welche angibt, wann der Aktivkohlefilter ersetzt werden sollte. Mit dieser Einrichtung ist eine ideale Abzugsleistung dauerhaft möglich.

## Ikonische 50's Style Reihe

Inspiziert von den geschmeidigen und eindrucksvollen Linien der ikonischen 50er Jahre Linie, sind die neuen Dunstabzugshauben eine wunderbar farbige und schwungvolle Ergänzung in jede Küche.

Verfügbar in den lebendigen Farben Schwarz, Rot, Creme, Weiß oder "Union Jack" passen sie perfekt zu den anderen Hausgeräten dieser Design-Linie, inklusive den ausgezeichneten Elektro-Kleingeräten und den innig geliebten FAB Kühlschränken.

Darüber hinaus sind die neuen Dunstabzugshauben im Retro Stil der 50er Jahre höchst effizient:  
Energieeffizienzklasse: **A+**



DUNSTABZUGS-  
HAUBEN

**KSDD90VN-2**

€ 4.299,00

DOWNDRAFT-MULDENLÜFTER, FLÄCHENBÜNDIG INTEGRIERBAR,  
FERNBEDIENUNG, 90 CM, SCHWARZGLAS, DOLCE STIL NOVO

Auslieferung ohne Abdeckung:  
Bitte wählen Sie aus den Optionen  
bei Abdeckung\*.



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	230	322	500	730
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	42	50	59	66

Dolce Stil Novo  
90 cm  
Schwarzglas  
Edelstahlgehäuse  
Steuerung über Fernbedienung  
Variable Filterposition, motorisch ausfahrbar von 200 bis 500 mm  
2 Edelstahl-Fettfilter, 7-lagig, spülmaschinengeeignet  
Randabsaugung  
3 Leistungsstufen  
Funktion INTENSIV  
Timer-Funktion mit Abschaltautomatik  
1 LED-Lichtleiste (6 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q<sub>min</sub>): 230 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q<sub>max</sub>): 500 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q<sub>boost</sub>): 730 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>): 42 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE<sub>max</sub>): 59 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE<sub>boost</sub>): 66 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 53 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): G  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 292 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**SERIENZUBEHÖR**


Fernbedienung im Lieferumfang

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

FLTDSN90 € 84,00  
Aktivkohlefilter, rechteckig, (1 St.)

**\* ABDECKUNGEN**

KITKDSNRA € 259,00  
Abdeckblende in Schwarzglas/Kupfer-Profilleisten  
KITKDSNX € 259,00  
Abdeckblende in Schwarzglas/Edelstahl-Profilleisten  
KITKDSNBG € 259,00  
Abdeckblende in Schwarzglas/Edelstahl (Wende-Blende)

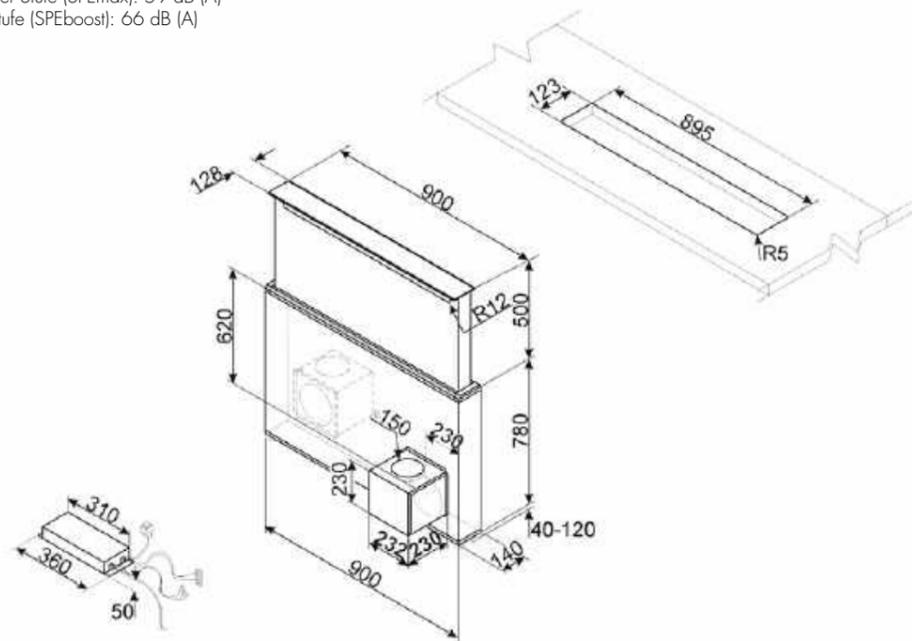

DUNSTABZUG-  
HAUBEN  
DOWNDRAFT-MULDENLÜFTER  
DOLCE STIL NOVO

KSDD90VN-2 MIT KITKDSNRA + SIM693WLDR

**KSVV90NRA**

€ 1.549,00

VERTIKALE WANDHAUBE, KOPFFREI, 90 CM, SCHWARZGLAS,  
KUPFER-PROFILLEISTEN, DOLCE STIL NOVO**KSVV90NX**

€ 1.549,00

VERTIKALE WANDHAUBE, KOPFFREI, 90 CM, SCHWARZGLAS,  
EDELSTAHL-PROFILLEISTEN, DOLCE STIL NOVO

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	345	460	600	770
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	55	61	68

Dolce Stil Novo  
90 cm  
Schwarzglas  
Kupfer-Profileisten  
Touch Control  
2 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet

**Randabsaugung**  
**3 Leistungsstufen**  
**Funktion INTENSIV**  
**Timer-Funktion mit Abschaltautomatik**  
**Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb im Lieferumfang**

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q<sub>min</sub>): 345 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q<sub>max</sub>): 600 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q<sub>boost</sub>): 770 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>): 48 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE<sub>max</sub>): 61 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE<sub>boost</sub>): 68 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 54 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 283 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**SERIENZUBEHÖR**


Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb im Lieferumfang

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT6** € 32,00  
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

**KITALLFC** € 299,00  
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

**KITCMNDSBL** € 139,00  
KIT Kaminschacht-Aufsatz Schwarz, 2-teilig H: 550-850 mm

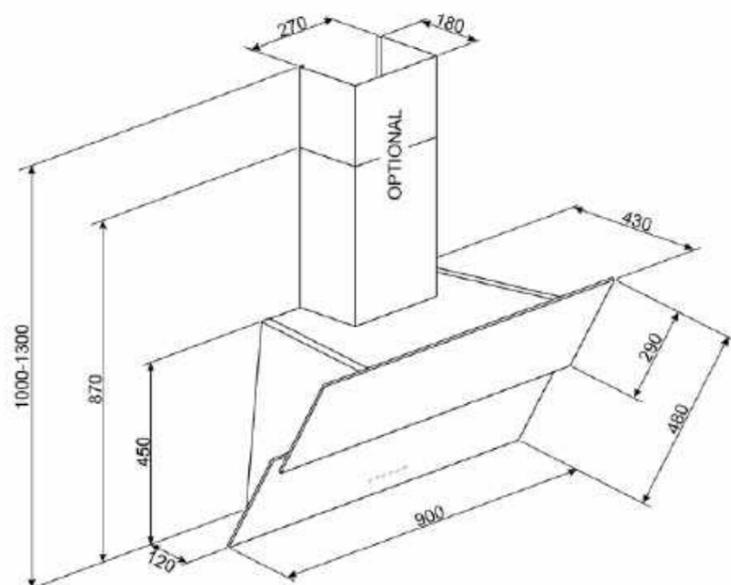

**KS905SXE2**

€ 949,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, EDELSTAHL, SILBERGLAS, LINEA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	320	401	564	767
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	61	65	73

Linea  
90 cm  
Edelstahl, Silberglas  
**LED-Display, weiß beleuchtet**  
**Touch Control**  
3 Fettfilter aus Aluminium  
**3 Leistungsstufen**  
Funktion INTENSIV  
**Timer-Funktion mit Abschaltautomatik**  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W), dimmbar  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 320 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 564 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 767 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 65 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 73 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 57.2 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


**KITFC906** € 42,00  
Aktivkohlefilter, rechteckig, (1 St.)

**KITALLFC** € 299,00  
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

**KS905NXE2**

€ 949,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, EDELSTAHL, SCHWARZGLAS, LINEA

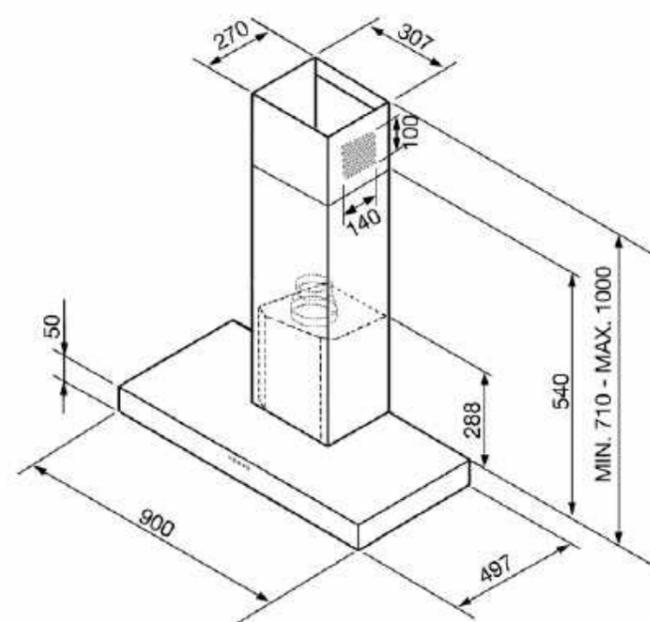**KI905NXE2**

€ 1.149,00

INSELHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, EDELSTAHL, SCHWARZGLAS, LINEA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	266	385	469	703
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	59	61	70

Linea  
90 cm  
Edelstahl, Schwarzglas  
**LED-Display, weiß beleuchtet**  
**Touch Control**  
3 Fettfilter aus Aluminium  
**3 Leistungsstufen**  
Funktion INTENSIV  
4 LED-Beleuchtungen (4x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 266 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 469 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 703 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**


Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 67.6 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): B (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): B  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT6** € 32,00  
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

**KITALLFC** € 299,00  
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

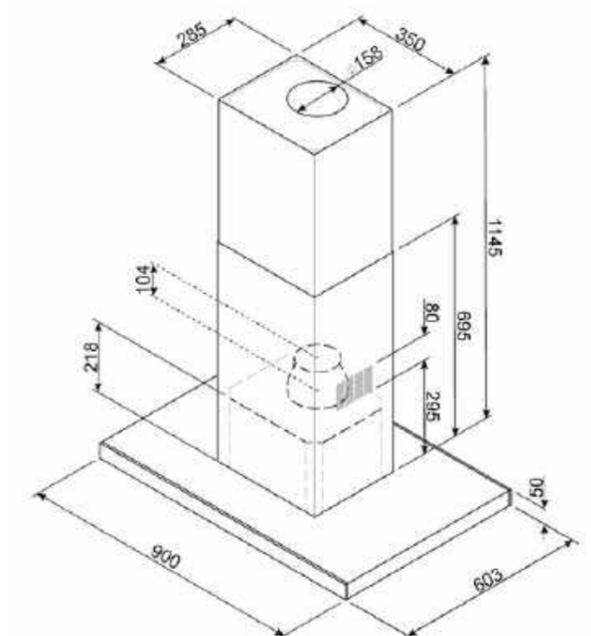

**KS605NXE2**

€ 849,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 60 CM, EDELSTAHL, SCHWARZGLAS, LINEA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	303	401	530	777
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	61	63	70

Linea  
60 cm  
Edelstahl, Schwarzglas  
LED-Display, weiß beleuchtet  
Touch Control  
2 Fettfilter aus Aluminium  
3 Leistungsstufen  
Funktion INTENSIV  
Timer-Funktion mit Abschaltautomatik  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W), dimmbar  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 303 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 530 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 777 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 64.7 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): B (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): B  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KITFC906 € 42,00

Aktivkohlefilter, rechteckig, (1 St.)


KITALLFC € 299,00

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

**KS605SXE2**

€ 849,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 60 CM, EDELSTAHL, SILBERGLAS, LINEA

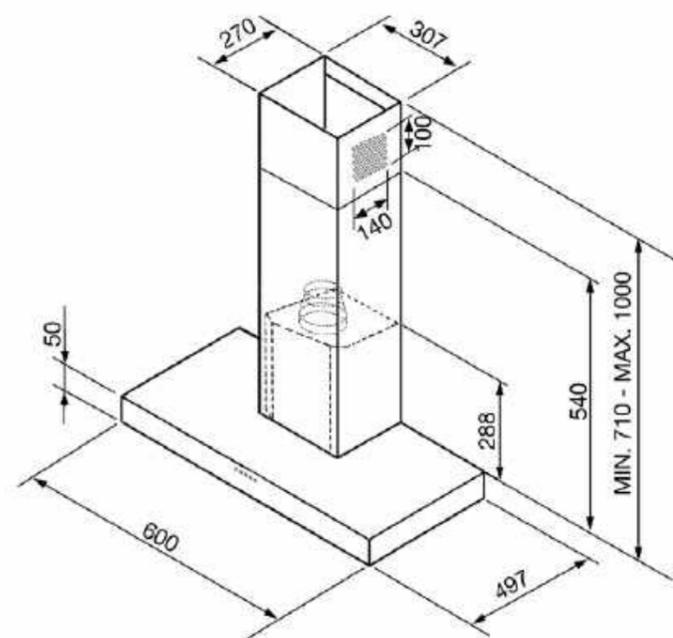**KD90HXE**

€ 1.049,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL, CLASSICI



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	288	421	630	781
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

Classic  
90 cm  
Edelstahl  
Classici-Bedienknebel  
3 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet  
3 Leistungsstufen  
Funktion INTENSIV  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 288 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 630 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 781 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 72 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 40.3 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A+ (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

FLT6 € 32,00

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC € 299,00

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

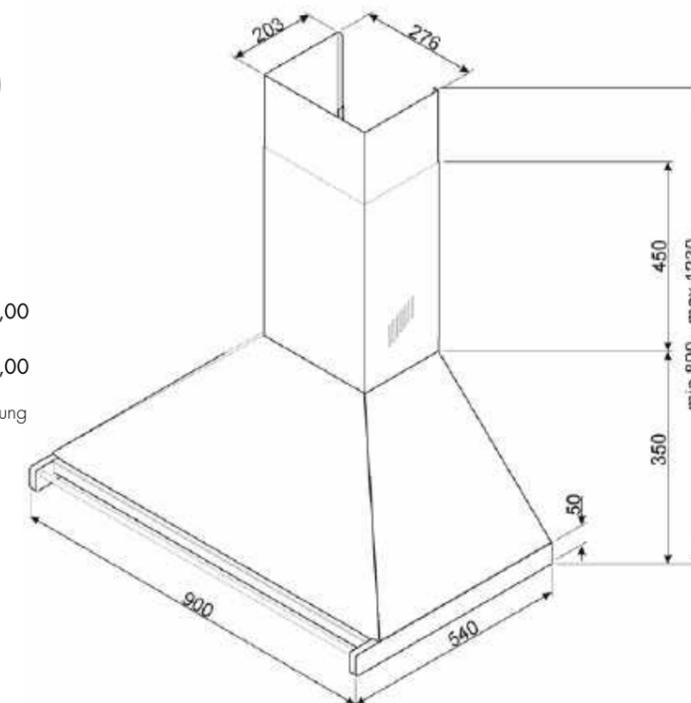

**KT110BLE**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, SCHWARZ, VICTORIA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	326	439	554	784
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	63	71

Victoria  
110 cm  
Schwarz  
Oberfläche lackiert  
Verzierungen im Edelstahl-Design  
**Victoria-Bedienknebel**  
4 Fettfilter aus Aluminium  
**3 Leistungsstufen**  
**Funktion INTENSIV**  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 326 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 554 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 784 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 63 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 56.9 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): D  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT6** € 32,00

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

**KITALLFC** € 299,00

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

**KT110PE**


€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, CREME, VICTORIA

**KTR110XE**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 110 CM, EDELSTAHL, VICTORIA

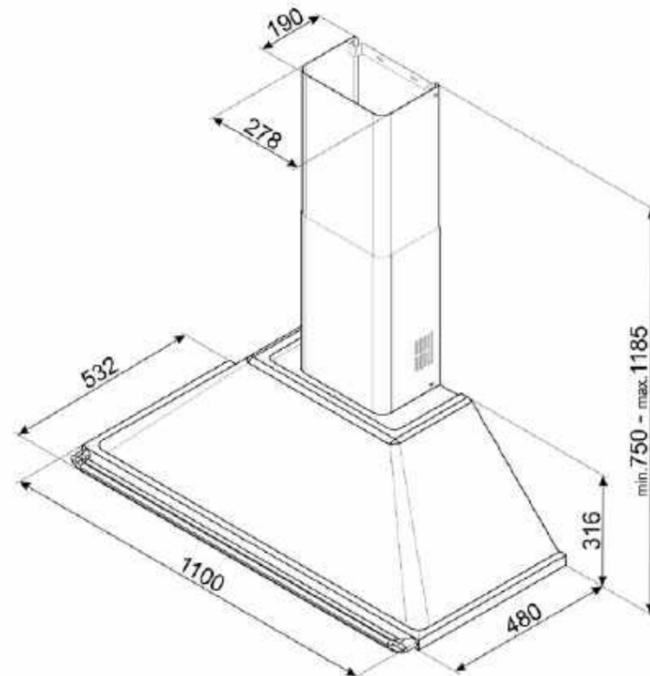**KT90BLE**

€ 1.199,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, SCHWARZ, VICTORIA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	334	439	567	788
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	57	61	69

Victoria  
90 cm  
Schwarz  
Oberfläche lackiert  
Verzierungen im Edelstahl-Design  
**Victoria-Bedienknebel**  
Knebel Victoria-Design  
3 Fettfilter aus Aluminium  
**3 Leistungsstufen**  
**Funktion INTENSIV**  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 334 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 567 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 788 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 69 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 59.4 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 278 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT6** € 32,00

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

**KITALLFC** € 299,00

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

**KITCMNKBU** € 139,00  
Kaminschachtverlängerung, Schwarz

**KITCMNKPU** € 139,00  
Kaminschachtverlängerung, Creme

**KITCMNKXU** € 139,00  
Kaminschachtverlängerung, Edelstahl

**KT90PE**


€ 1.199,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, CREME, VICTORIA

**KTR90XE**

€ 1.199,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL, VICTORIA

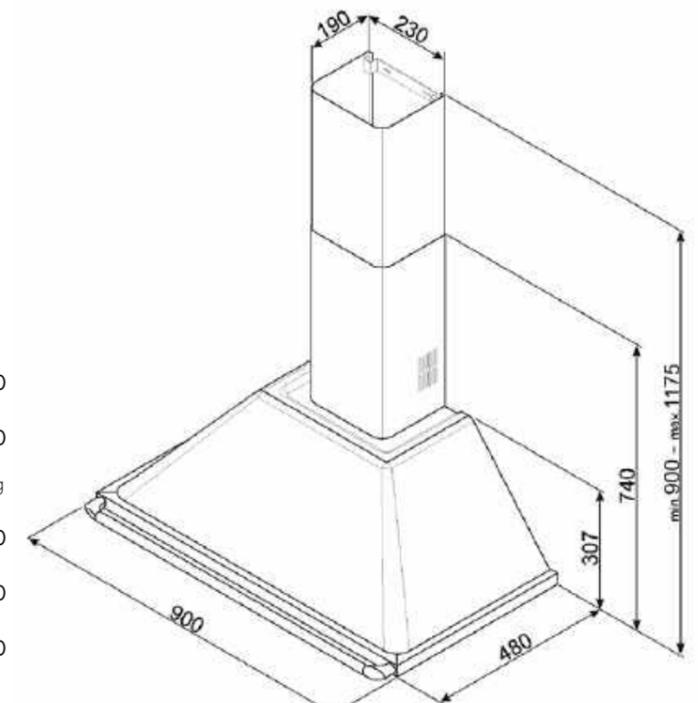

**KCI19POE**

€ 1.799,00

INSELHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, CREME, UNTERE RELING &amp; SMEG-LOGO IN MESSING ANTIK, CORTINA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	321	385	549	796
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	59	61	70

Cortina  
90 cm  
Creme  
Gehäuse im Thermoplast-Style  
Untere Reling & Smeg-Logo in Messing Antik

**Cortina-Bedienknebel**

3 Fettfilter aus Aluminium

**3 Leistungsstufen****Funktion INTENSIV**

4 LED-Beleuchtungen (1 W)

Abluft-/Umluftbetrieb

Abluftanschluss: Ø 150 mm

Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 321 m<sup>3</sup>/hLuftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 549 m<sup>3</sup>/hLuftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 796 m<sup>3</sup>/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 61 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 59 kWh/JahrEnergieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A (auf einer Skala von A+++ bis D)Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): AKlasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): CBeleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR****FLT6**


Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

€ 32,00

**KITALLFC**

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

€ 299,00

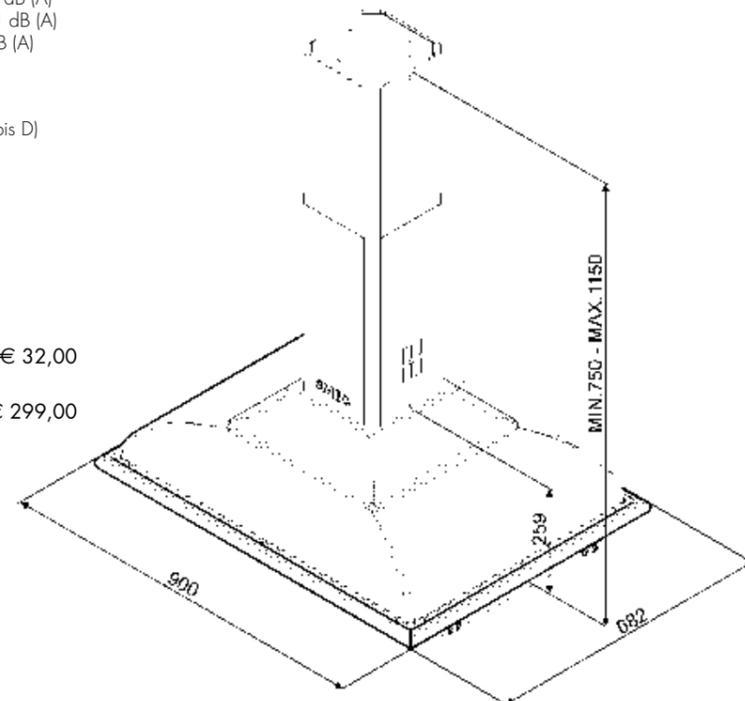**KCI19AOE**

€ 1.799,00

INSELHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, ANTHRAZIT, UNTERE RELING &amp; SMEG-LOGO IN MESSING ANTIK, CORTINA

**KCI16AOE**

€ 1.149,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 60 CM, ANTHRAZIT, UNTERE RELING &amp; SMEG-LOGO IN MESSING ANTIK, CORTINA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	337	439	582	798
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	64	71

Cortina  
60 cm  
Anthrazit  
Gehäuse im Thermoplast-Style  
Untere Reling & Smeg-Logo in Messing Antik

**Cortina-Bedienknebel**

2 Fettfilter aus Aluminium

**3 Leistungsstufen****Funktion INTENSIV**

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)

Abluft-/Umluftbetrieb

Abluftanschluss: Ø 150 mm

Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 337 m<sup>3</sup>/hLuftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 582 m<sup>3</sup>/hLuftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 798 m<sup>3</sup>/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 64 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 56 kWh/JahrEnergieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A (auf einer Skala von A+++ bis D)Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): AKlasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): CBeleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR****FLT6**

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

€ 32,00

**KITALLFC**


LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

€ 299,00

**KCI16POE**

€ 1.149,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 60 CM, CREME, UNTERE RELING &amp; SMEG-LOGO IN MESSING ANTIK, CORTINA

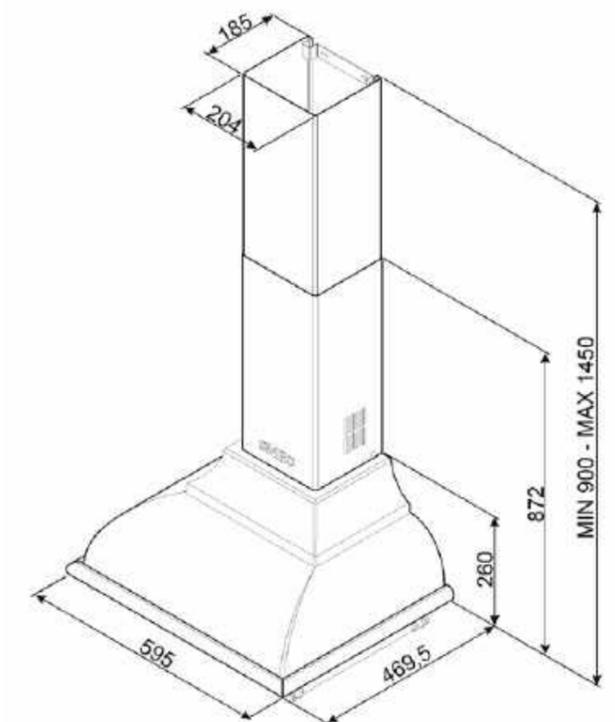

**KC19AOE**

€ 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, ANTHRAZIT, UNTERE RELING &amp; SMEG-LOGO IN MESSING ANTIK, CORTINA

**KC19POE**

€ 1.299,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, CREME, UNTERE RELING &amp; SMEG-LOGO IN MESSING ANTIK, CORTINA



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	326	439	549	794
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	57	62	71

Cortina  
90 cm  
Anthrazit  
Gehäuse im Thermoplast-Style  
Untere Reling & Smeg-Logo in Messing Antik

**Cortina-Bedienknebel**

3 Fettfilter aus Aluminium

**3 Leistungsstufen****Funktion INTENSIV**

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)

Abluft-/Umluftbetrieb

Abluftanschluss: Ø 150 mm

Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q<sub>min</sub>): 326 m<sup>3</sup>/hLuftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q<sub>max</sub>): 549 m<sup>3</sup>/hLuftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Q<sub>boost</sub>): 794 m<sup>3</sup>/hA-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>): 50 dB (A)A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE<sub>max</sub>): 62 dB (A)A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE<sub>boost</sub>): 71 dB (A)**TECHNISCHE DATEN**Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 57.7 kWh/JahrEnergieeffizienzklasse (EEl<sub>hood</sub>): A (auf einer Skala von A+++ bis D)Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): AKlasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): CBeleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR****FLT6**


Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

€ 32,00

**KITALLFC**

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

€ 299,00

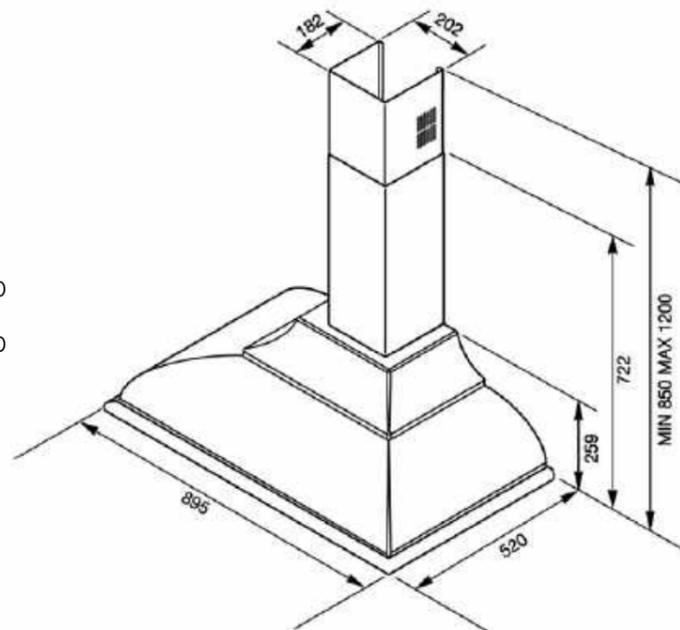

KC19AOE

**KPF9X**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, EDELSTAHL,  
PORTOFINO**KPF9BL**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, SCHWARZ,  
PORTOFINO**KPF9AN**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, ANTHRAZIT,  
PORTOFINO**KPF9OR**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, ORANGE,  
PORTOFINO

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	288	421	630	781
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	63	67	72

**KPF9WH**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, WEISS,  
PORTOFINO**KPF9OG**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, OLIVGRÜN,  
PORTOFINO**KPF9YW**

€ 1.249,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, GELB,  
PORTOFINO

Portofino  
90 cm  
Edelstahl satiniert  
**Portofino-Bedienknebel**  
3 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinene geeignet  
**3 Leistungsstufen**  
**Funktion INTENSIV**  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q<sub>min</sub>): 288 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q<sub>max</sub>): 630 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q<sub>boost</sub>): 781 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>): 48 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE<sub>max</sub>): 67 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE<sub>boost</sub>): 72 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AE<sub>hood</sub>): 40.3 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EE<sub>hood</sub>): A+ (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidungsgrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT6** € 32,00  
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

**KITALLFC** € 299,00  
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,  
spülmaschinene geeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,  
Trocknung max. 180 °C für 25 min)

**KPF9RD**

€ 1.249,00

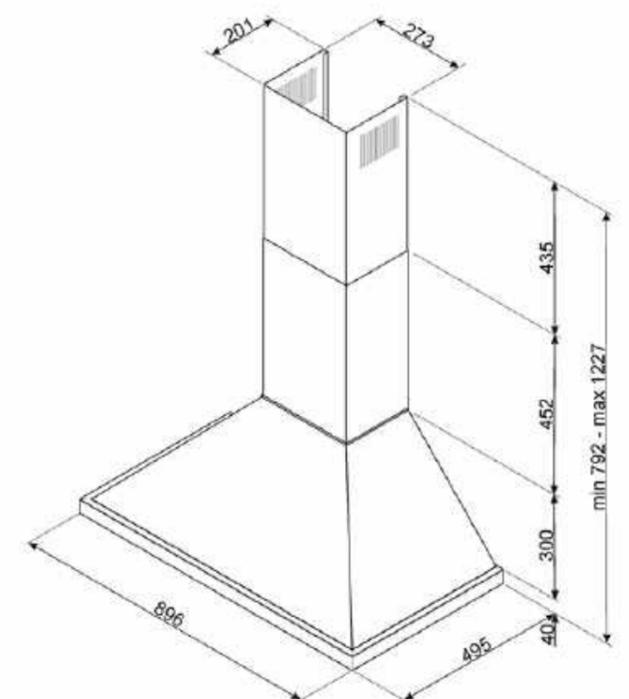WANDHAUBE, TRAPEZ, 90 CM, ROT,  
PORTOFINO

**KPF12BL**

€ 1.499,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, SCHWARZ,  
PORTOFINO

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	287	389	606	777
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	58	67	73

Portofino  
120 cm  
Schwarz  
Verzierungen in Edelstahl, satiniert  
**Portofino-Bedienknebel**  
4 Fettfilter aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet  
**3 Leistungsstufen**  
**Funktion INTENSIV**  
4 LED-Beleuchtungen (4x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 287 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 606 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 777 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 49 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 73 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 41,6 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEl<sub>hood</sub>): A+ (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): D  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 280 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT6** € 32,00  
Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)


**KITALLFC** € 299,00  
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,  
spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,  
Trocknung max. 180 °C für 25 min)

**KPF12X**

€ 1.499,00

WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, EDELSTAHL,  
PORTOFINO**KPF12T**

€ 1.499,00

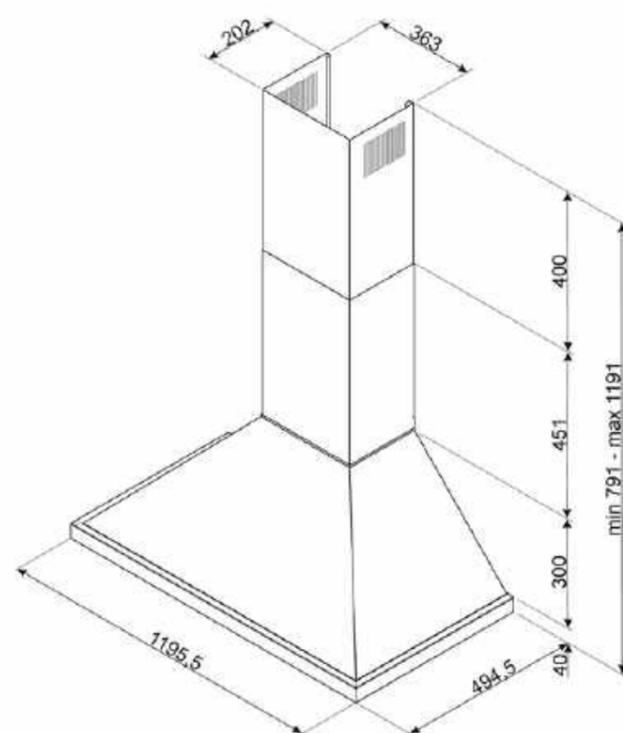WANDHAUBE, TRAPEZ, 120 CM, TÜRKISBLAU,  
PORTOFINO

KPF12T

**KFAB75RD**

€ 1.799,00

VERTIKALE WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, ROT, 50'S STYLE

**KFAB75BL**

€ 1.799,00

VERTIKALE WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, SCHWARZ, 50'S STYLE

**KFAB75CR**

€ 1.799,00

VERTIKALE WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, CREME, 50'S STYLE

**KFAB75UJ**

€ 2.299,00

VERTIKALE WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, UNION JACK, 50'S STYLE



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	333	477	649	797
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	50	59	67	72

50's Style  
75 cm  
Rot  
Edelstahlgehäuse  
Elektronische Tastenbedienung oder Fernbedienung  
Filtersystem motorisch ausfahrbar  
3 Feilfilter aus Edelstahl, spülmaschineneeignet  
Filterwechselanzeige  
3 Leistungsstufen  
Funktion INTENSIV  
Timer-Funktion mit Abschaltautomatik  
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb im Lieferumfang  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q<sub>min</sub>): 333 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q<sub>max</sub>): 649 m<sup>3</sup>/h  
Luftstrom bei intensiver Geschwindigkeit (Q<sub>boost</sub>): 797 m<sup>3</sup>/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>): 50 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE<sub>max</sub>): 67 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE<sub>boost</sub>): 72 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 36 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): A+ (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluidynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): A  
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): E  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 282 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**SERIENZUBEHÖR**

Fernbedienung im Lieferumfang  
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb im Lieferumfang


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KITCMNFABRD Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Rot € 159,00  
KITCMNFABBL Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Schwarz € 159,00  
KITCMNFABWH Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Weiß € 159,00  
KITCMNFABCR Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Creme € 159,00  
KITCMNFABUJ Kit Kamin Aufsatz für Abluft, Union Jack € 159,00  
FLTSI Aktivkohlefilter, rund, (2 St.) € 32,00

**KFAB75WH**

€ 1.799,00

VERTIKALE WANDHAUBE, KOPFFREI, 75 CM, WEISS, 50'S STYLE

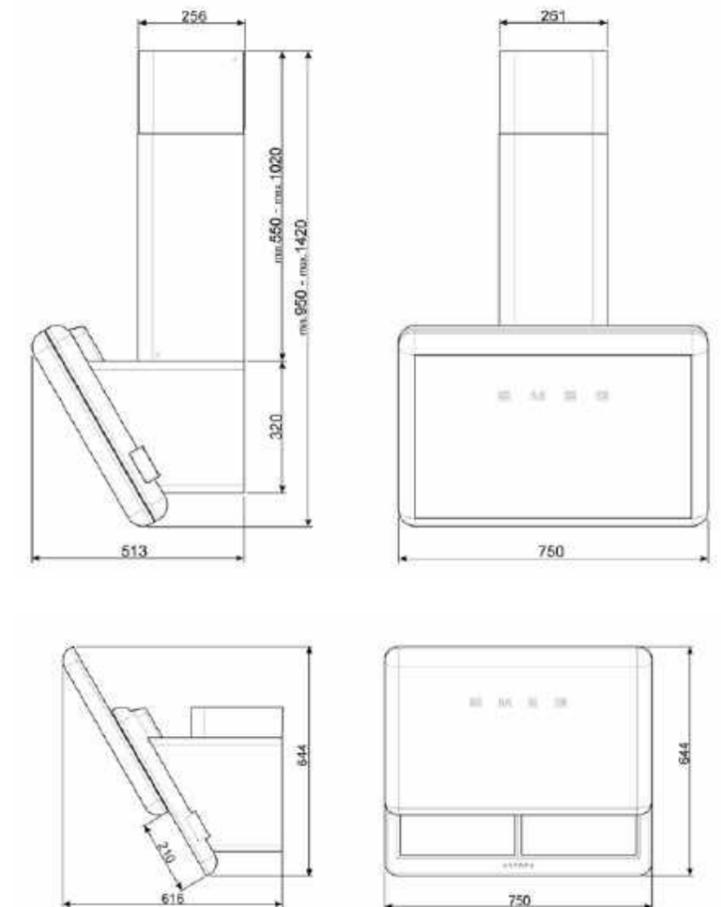

**KICV90BL**

€ 899,00

VERTIKALE WANDHAUBE, KOPFFREI, 90 CM, SCHWARZGLAS, EDELSTAHL, NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	310	420	580	720
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	52	56	62	65

Neutrales Design

90 cm

Schwarzglas, Edelstahl

Auto-Vent Komfortsteuerung der Dunstabzugshaube über das Kochfeld:  
Kompatible Induktionskochfelder: SI1F7955B, SI2M7953D, SIH7933B, SI1F7845B, SI1M7733B, SI7643B, SI2M7643B, SI2M7643FX, SI2M7643D

Touch Control

2 Fettfilter aus Aluminium

Filterwechselanzeige

Randabsaugung

3 Leistungsstufen

Funktion INTENSIV

Timer-Funktion mit Abschaltautomatik

Funktion Raumlüftung 24h

2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)

Abluft-/Umluftbetrieb

Abluftanschluss: Ø 150 mm

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 310 m<sup>3</sup>/hLuftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 580 m<sup>3</sup>/hLuftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 720 m<sup>3</sup>/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 52 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 65 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AECood): 41 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEIhood): A+ (auf einer Skala von A+++ bis D)

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A

Fettfilter-Effizienzklasse: F

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 272 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KITFC152


Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

€ 52,00

RCKF2

Fernbedienung

€ 104,00

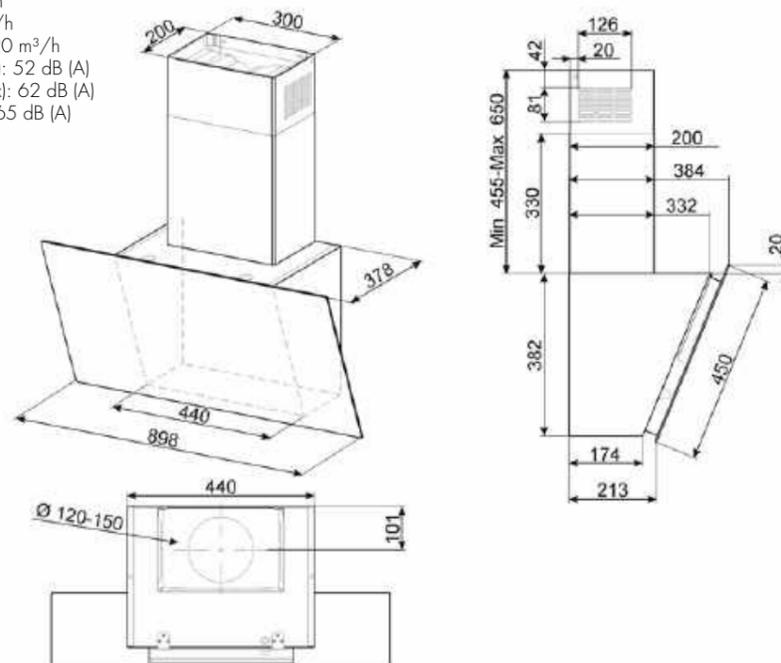**KI120XE**

€ 1.249,00

INSELHAUBE, FLACHE T-FORM, 120 CM, EDELSTAHL, NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	316	385	529	783
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	48	59	62	70

Neutrales Design

120 cm

Edelstahl

LED-Display, weiß beleuchtet

Elektronische Tastenbedienung

4 Fettfilter aus Aluminium

Filterwechselanzeige

3 Leistungsstufen

Funktion INTENSIV

Timer-Funktion mit Abschaltautomatik

4 LED-Beleuchtungen (4x1 W)

Abluft-/Umluftbetrieb

Abluftanschluss: Ø 150 mm

Lufrückschlagklappe für Abluftbetrieb

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 316 m<sup>3</sup>/hLuftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 529 m<sup>3</sup>/hLuftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 783 m<sup>3</sup>/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 48 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**

Jährlicher Energieverbrauch (AECood): 63.6 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEIhood): B (auf einer Skala von A+++ bis D)

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

FLT6


Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

€ 32,00

KITALLFC

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,  
spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,  
Trocknung max. 180 °C für 25 min)

€ 299,00

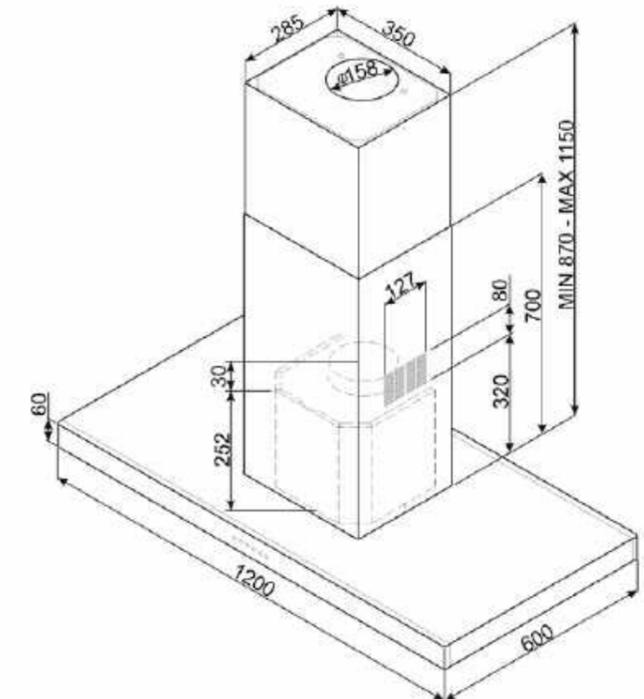

## KI90XE

€ 1.049,00

INSELHAUBE, FLACHE TFORM, 90 CM, EDELSTAHL,  
NEUTRALES DESIGN



Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III	INT
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) m <sup>3</sup> /h	311	385	533	740
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	49	59	63	71

Neutrales Design

90 cm

Edelstahl satiniert

LED-Display, weiß beleuchtet

Elektronische Tastenbedienug

3 Fettfilter aus Aluminium

Filterwechselanzeige

3 Leistungsstufen

Funktion INTENSIV

Timer-Funktion mit Abschaltautomatik

4 LED-Beleuchtungen (1 W)

Abluft-/Umluftbetrieb

Abluftanschluss: Ø 150 mm

Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q<sub>min</sub>): 311 m<sup>3</sup>/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q<sub>max</sub>): 533 m<sup>3</sup>/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q<sub>boost</sub>): 740 m<sup>3</sup>/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>): 49 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE<sub>max</sub>): 63 dB (A)

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE<sub>boost</sub>): 71 dB (A)

### TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 65,8 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEI<sub>hood</sub>): B (auf einer Skala von A+++ bis D)

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): B

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>): C

Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

### OPTIONALES ZUBEHÖR

FLT6


€ 32,00

Aktivkohlefilter, rund, (2 St.)

KITALLFC

€ 299,00

LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304, spülmaschineneeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C, Trocknung max. 180 °C für 25 min)

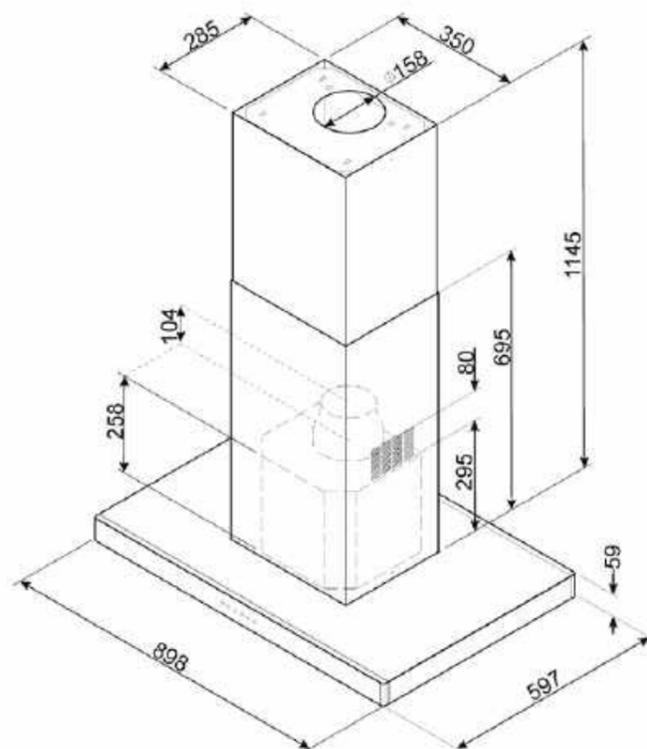

INSELHAUBE  
NEUTRALES DESIGN

DUNSTABZUG-  
HAUBEN

KI90XE

**KS90XE-2**

€ 629,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 90 CM, EDELSTAHL,  
NEUTRALES DESIGN

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	232	323	570
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	47	51	68

Neutrales Design  
90 cm  
Edelstahl satiniert  
**Tastenbedienung**  
3 Fettfilter aus Aluminium  
**3 Leistungsstufen**  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 232 m³/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 570 m³/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 68 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**


Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 54.1 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEl<sub>hood</sub>): B (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): B  
Klasse für den Fettabscheidungsgrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 202 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT4** € 52,00  
Aktivkohlefilter, rechteckig, (1 St.)

**KITALLFC** € 299,00  
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,  
spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,  
Trocknung max. 180 °C für 25 min)

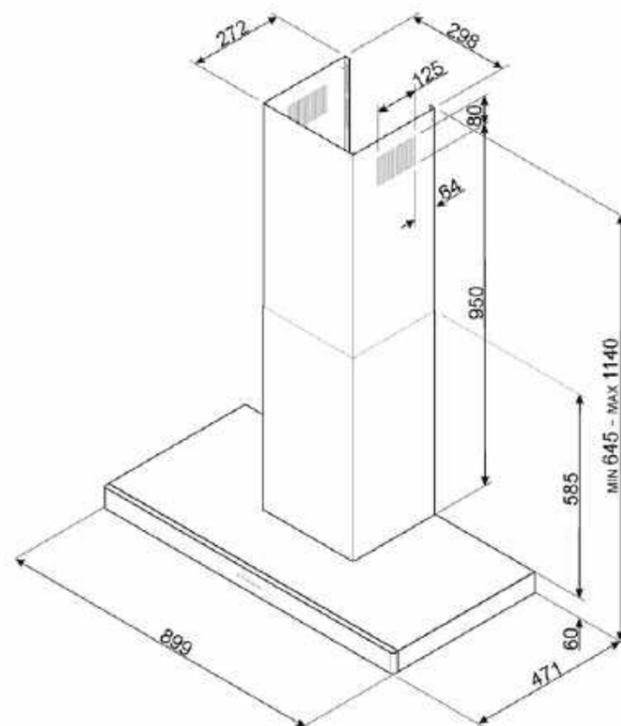**KS70XE-2**

€ 579,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 70 CM, EDELSTAHL,  
NEUTRALES DESIGN

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	235	323	553
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	51	67

Neutrales Design  
70 cm  
Edelstahl satiniert  
**Tastenbedienung**  
2 Fettfilter aus Aluminium  
**3 Leistungsstufen**  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 235 m³/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 553 m³/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**


Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>): 53.5 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEl<sub>hood</sub>): B (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>): B  
Klasse für den Fettabscheidungsgrad (GFE<sub>hood</sub>): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 202 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT4** € 52,00  
Aktivkohlefilter, rechteckig, (1 St.)

**KITALLFC** € 299,00  
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,  
spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,  
Trocknung max. 180 °C für 25 min)

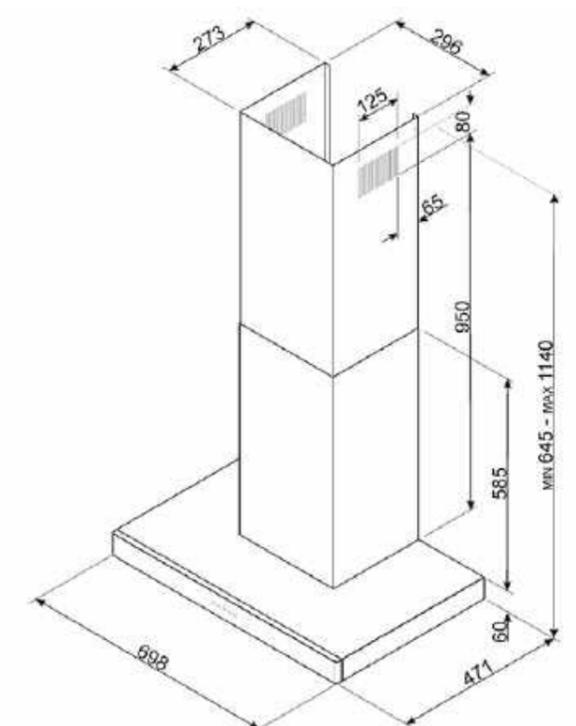

**KS60XE-2**

€ 579,00

WANDHAUBE, FLACHE T-FORM, 60 CM, EDELSTAHL,  
NEUTRALES DESIGN

Anzahl der Leistungsstufen	I	II	III
Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) m³/h	235	323	553
A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) dB(A)	46	51	67

Neutrales Design  
60 cm  
Edelstahl satiniert  
**Tastenbedienung**  
2 Fettfilter aus Aluminium  
**3 Leistungsstufen**  
2 LED-Beleuchtungen (2x1 W)  
Abluft-/Umluftbetrieb  
Abluftanschluss: Ø 150 mm  
Luft Rückschlagklappe für Abluftbetrieb  
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 235 m³/h  
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 553 m³/h  
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB (A)  
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB (A)

**TECHNISCHE DATEN**


Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 53.5 kWh/Jahr  
Energieeffizienzklasse (EEIhood): B (auf einer Skala von A+++ bis D)  
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): B  
Klasse für den Fettabscheidungsgrad (GFEhood): C  
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A

Elektr. Gesamtanschlußwert: 202 W  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50-60 Hz

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLT4** € 52,00  
Aktivkohlefilter, rechteckig, (1 St.)

**KITALLFC** € 299,00  
LONG LIFE-Aktivkohlefilter, aus Edelstahl nach AISI 304,  
spülmaschinengeeignet, regenerierbar (Reinigung max. 50 °C,  
Trocknung max. 180 °C für 25 min)

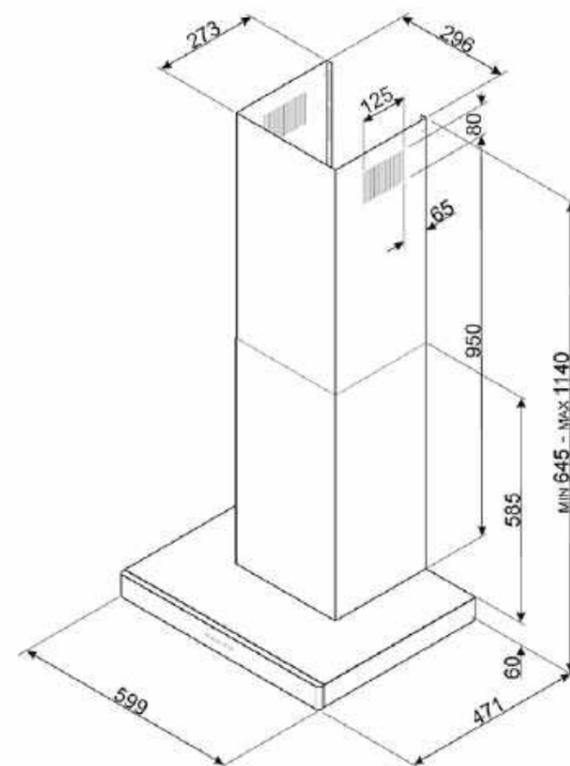**KITALLFC**

€ 299,00

UNIVERSALER LONG-LIFE  
AKTIVKOHLEFILTER, REGENERIERBAR

Long Life-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, HxBxT: 300x160x160 mm, Kompatible Modelle s. Produktbeschreibung).

**FLT4**

€ 52,00

ERSATZ-AKTIVKOHLEFILTER



Aktivkohlefilter, rechteckig ohne Halter, 1 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

**FLT6**

€ 32,00

AKTIVKOHLEFILTER-SET



Aktivkohlefilter, rund, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

**KITFC152**

€ 52,00

AKTIVKOHLEFILTER-SET



Aktivkohlefilter, rund, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

**FLTDSN90**

€ 84,00

AKTIVKOHLEFILTER-SET



Aktivkohlefilter, rechteckig inkl. Halter, 1 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

**FLTSI**

€ 32,00

AKTIVKOHLEFILTER-SET



Aktivkohlefilter, rund, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung

**RCKF2**

€ 104,00

FERNBEDIENUNG



Fernbedienung s. kompatible Modelle Produktbeschreibung

**KPLKSDD**

€ 299,00

EINBAURAHMEN FÜR DOWNDRAFT



Einbaurahmen aus Edelstahl für Arbeitsplattenausschnitt LxB: 905x125 mm, Dolce Stil Novo Downdraft Model KSDD90VN-2

# KÜHLGERÄTE

Alle freistehenden Kühlgeräte von Smeg wurden mit dem Anspruch entwickelt, eine perfekte Ergänzung im Küchenumfeld zu sein. Die Linienführungen, die Farbvielfalt und die hochwertigen Materialien fügen sich perfekt ein und unterstreichen den individuellen Style.



## SMEG KÜHLSCHRÄNKE

# Design und Funktion

Die große Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Farben bringen Originalität und einen ganz individuellen Look in jedes Zuhause.



Side-by-Side



Kühl-Gefrierkombination



French Door



Einbau

## Einzigartiger 50's Retro Style

Die kultige Smeg FAB Range kombiniert gutes Aussehen mit hoher Funktionalität. Schöne und mutige Oberflächen verbunden mit weichen Rundungen erinnern an das Design der 1950'er Jahre – in einer Farbvielfalt, die von zartem Creme bis hin zu vibrierendem Apfelgrün reicht. Zur Wahl stehen insgesamt 6 verschiedene Größen – vom geräumigen FAB50 bis hin zur kleinen Minibar FAB5.



## ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE

# Höchstleistung



### FROSTFREI

In den No-Frost-Geräten wird die kalte Luft über ein ventiliertes Multiflow-Kühlsystem für das Kühl- und Gefriereteil getrennt voneinander erzeugt.

Mit der sensorgesteuerten Abtauheizung wird zudem eine Reif- oder Eisbildung im Gefriereteil verhindert. Ein mühsames Abtauen per Hand ist nicht mehr erforderlich, das Nutzvolumen bleibt somit immer erhalten.

Alle No-Frost Geräte sind extrem energiesparend und schonen den Geldbeutel.



### INVERTER KOMPRESSOR

Dank des elektronisch geregelten Invertermotors kann die Kühlleistung entsprechend dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Oft wird die maximale Kühlleistung nicht permanent benötigt. Vielmehr reicht eine niedrige bis mittlere Kühl-/Gefrierleistung aus, was zu einem höheren Wirkungsgrad und besserer Energieeffizienz führt.



### SCHNELL-GEFRIEREN

Diese Funktion ist dafür konzipiert, große Mengen an Lebensmitteln schnell einzufrieren.



### ENERGIEEFFIZIENZ

Die Suche nach Innovationen hat es möglich gemacht, für einige Modelle die Energieeffizienz mit einem Rating von A+++ zu erzielen.



### SEHR GERÄUSCHARM

Die ausgezeichnete Isolierung der Geräte führt zu einer sehr gedämpften Geräuschentwicklung während des Betriebs für ein Maximum an Komfort in der jeweiligen Umgebung.

## FLEXIBLER KÜHLRAUM

# Geniale Lagerkapazitäten

Großraumkühlschränke sind in der heutigen Zeit sehr gefragt. Smeg bietet Modelle mit großem Fassungsvermögen sowohl als 'French Door' als auch als 'Side-by-Side' Variante an und hilft dabei, den richtigen Kühlschrank für die jeweiligen Bedürfnisse zu finden. Alle Modelle verfügen über extra kalte Frischezonen im Kühlbereich und über zeitsparende No-Frost Gefrierfächer, die automatisch und kontinuierlich von selbst abtauen.



ACTIVE FRESH

**ACTIVE FRESH BLUE LIGHT**  
Das einzigartige Beleuchtungssystem erhöht nachweislich die Lagerzeit von Obst und Gemüse.



**MULTIZONE**  
Dieses Fach kann je nach Wunsch als Kühlschrank oder Gefrierfach genutzt werden.

GERUCHSFILTER

Ein spezieller Filter neutralisiert Gerüche in der kühlen Luft, welche im Kühlschrank zirkuliert.



**LIFE PLUS SCHUBLADE**  
Hält Lebensmittel bei einer Temperatur nahe Null Grad super frisch und verlängert dadurch die Haltbarkeit wesentlich.


Die French Door Modelle bieten höchsten ergonomischen Komfort. Der Kühlbereich ist bequem und auf Komforthöhe zugänglich. Es können dort auch sperrige und voluminöse Lebensmittel gelagert werden. Die Multizone und die Life Plus Schubladen bieten eine höchst effiziente Anwendung. Diese Geräte haben alles, was ein moderner Kühlschrank heutzutage braucht.

## WAHRE IKONEN

# Zwei einzigartige Repräsentanten des 'Made in Italy' - Stil eine herausragende Idee



Ein außergewöhnlicher Neuzugang für die "FIAT 500 Design Collection": der SMEG500, der mehr ist als nur eine Kühltruhe. Er ist eine Mischung aus zwei Markenprodukten mit starkem Image und eignet sich besonders für exklusive Räumlichkeiten, wie z.B. dem Zuhause eines Sammlers oder einer Fashion Lounge Bar.

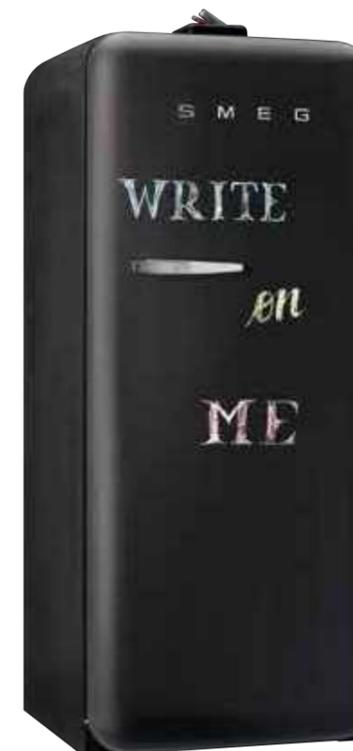

## FAB mit Schiefertafel-Oberfläche, kein gewöhnlicher Kühlschrank

Mit dem neuesten Zugang in der FAB-Familie bringt SMEG eine spielerische Möglichkeit in der häuslichen Kommunikation auf den Markt: Nachrichten wie „Wir brauchen mehr Milch“ oder „Ich liebe dich“ können wirkungsvoll direkt auf den Kühlschrank geschrieben werden.

Die Synthese von Technologie und Ästhetik liegt an der besonderen Schiefertafeloberfläche des FAB28RDBB3 auf diese Weise wird der Kühlschrank zu einer Schultafel, auf der immer wieder geschrieben, gemalt und wieder abgewischt werden kann.

Ein Satz Farbkreide (im Lieferumfang enthalten), dazu ein Tafel-Schwamm oder ein feuchtes Tuch und der Kühlschrank wird zu mehr als einem bloßen Hausgerät, er wird zu einem Mittel der Interaktion gänzlich ohne digitale Missverständnisse.

## CD7276NLD2P1 € 1.749,00

EINBAU-KÜHL-/GEFRIERK., GEFRIERTEIL 100%  
FROSTFREI, EINBAUNISCHE 178 CM



### Einbaunische 178 cm

#### Festürtechnik

Türanschlag reversibel  
100% Frostfrei

Kühlteil mit Umluftkühlung

#### LCD Touch-Display

Displayfunktionen: Holiday, Schnellgefrieren,  
Schnellkühlen, Tastensperre/Kindersicherung,  
Temperaturalarm, Timer DRINKS CHILL mit  
akustischer/optischer Meldung

#### KÜHLTEIL

Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 186 l  
Niedrigtemperatur-Schublade (nahe 0 °C)

#### Dynamische Umluftkühlung

LED-Innenbeleuchtung  
2 Behälter für Obst/Gemüse  
4 höhenverstellbare Abstellflächen aus  
Sicherheitsglas, herausnehmbar, 3 variabel  
höhenverstellbar

#### Türalarm

#### Temperaturalarm

Zubehör: Eierablage

#### INNENTÜR-AUSSTATTUNG

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar  
1 Flaschenbord

#### GEFRIERTEIL

Gefriereteil 100 % FROSTFREI

Nutzinhalt Gefrieren: 61 l

3 Gefrierschubladen

#### Temperaturalarm

#### Türalarm

Zubehör: Eisdwürfelschale

#### TECHNISCHE DATEN

4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät

Energieeffizienzklasse A++

(A+++ bis D)

Jährlicher Energieverbrauch(AEc):

226 kWh/Jahr

Frequenz: 50 Hz

Klimaklassen: SN, N, ST, T

Gefriervermögen: 10 kg/24h


Lagerzeit bei Störung: 23 h

Luftschallemission: 39 dB(A) re 1pW

Abmessungen Produkt HxBxT:

1768x556x549 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

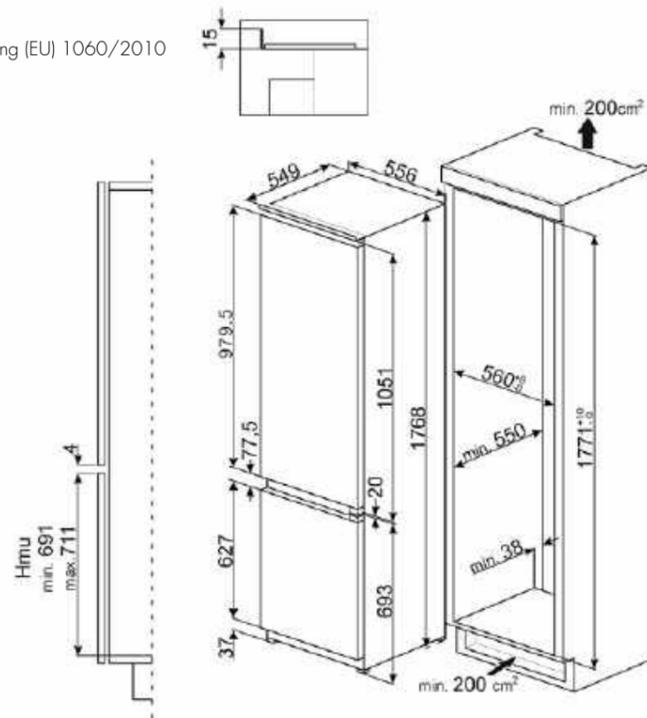

CD7276NLD2P1

## SD7323FLD2P1 € 1.549,00

EINBAU-VOLLRAUMKÜLSCHRANK,  
EINBAUNISCHE 178 CM



Einbaunische 178 cm

### Festtürtechnik

Türanschlag reversibel  
Dynamische Umluftkühlung

### LCD Touch-Display

Displayfunktionen: Holiday, Schnellkühlen,  
Tastensperre/Kindersicherung,  
Temperaturalarm, Timer DRINKS CHILL mit  
akustischer/optischer Meldung

### KÜHLTEIL

Dynamische Umluftkühlung  
Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 310 l  
Niedrigtemperatur-Schublade (nahe 0 °C)  
LED-Innenbeleuchtung  
1 Behälter für Obst/Gemüse, rollengeführt  
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon  
5 variabel höhenverstellbar

### Türalarm

### Temperaturalarm

Zubehör: Listerien-Schutz (Temperaturindikator),  
Eierablage


### INNENTÜR-AUSSTATTUNG

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar  
1 Flaschenbord

### TECHNISCHE DATEN

Kühlschrank mit einem oder mehreren  
Frischhaltefächern  
Energieeffizienzklasse A++  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
114 kWh/Jahr  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Luftschallemission: 35 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1768x556x549 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

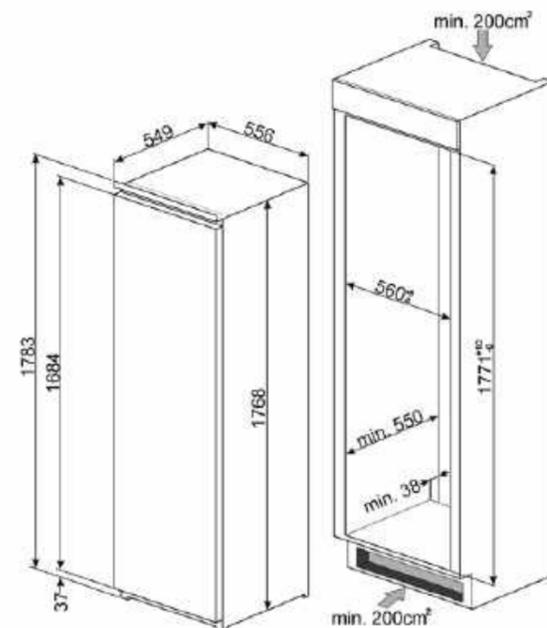

## SD7220FND2P1 € 1.899,00

EINBAU-VOLLRAUMGEFRIERSCHRANK, 100%  
FROSTFREI, EINBAUNISCHE 178 CM



Einbaunische 178 cm

### Festtürtechnik

Türanschlag reversibel

### 100% FROSTFREI

### LCD-Touch Display

Displayfunktionen: Schnellgefrieren,  
Tastensperre/Kindersicherung,  
Temperaturalarm, Timer DRINKS CHILL mit  
akustischer/optischer Meldung

### GEFRIERTEIL

Nutzinhalt Gefrieren: 204 l

### 100% FROSTFREI

Schnell-Gefriertaste

5 Gefrierschubladen

2 Gefriergut-Klappfächer


### Temperaturalarm

Zubehör: Eisdübel

### TECHNISCHE DATEN

Energie-Effizienzklasse A++  
(A+++ bis D)  
Frequenz: 50 Hz  
Jährlicher Energieverbrauch (AEc):  
238 kWh/Jahr  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Lagerzeit bei Störung: 24 h  
Luftschallemission: 39 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1768x556x549 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

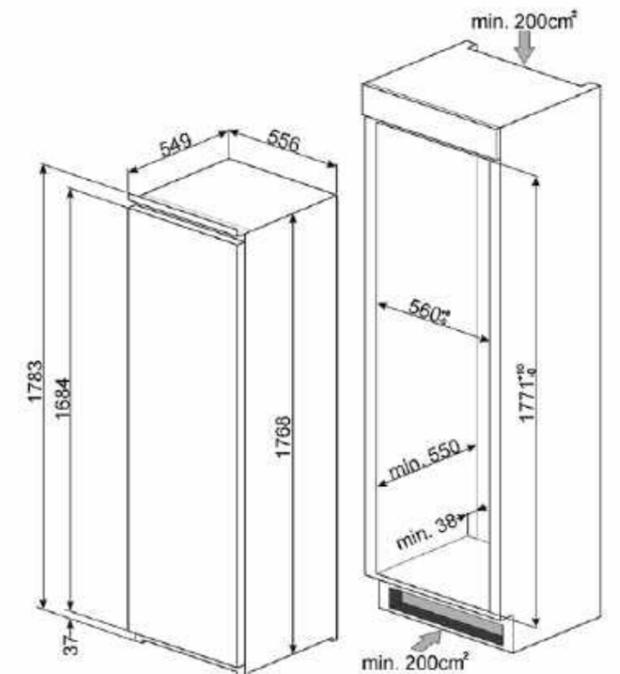

**C7280F2P1** € 1.149,00

EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION,  
EINBAUNISCHE 178 CM



Einbaunische 178 cm  
Schlepptürtechnik  
Türanschlag reversibel

**KÜHLTEIL**

Nutzhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 196 l  
**Dynamische Umluftkühlung**  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Behälter für Obst/Gemüse  
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
4 variabel höhenverstellbar  
Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar  
1 Flaschenbord


**GEFRIERTEIL**

100% Frostfrei  
Nutzhalt Gefrieren: 72 l  
3 Gefrierschubladen  
Zubehör: Eiswürfelschale

**TECHNISCHE DATEN**

4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
Energieeffizienzklasse A++  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
229 kWh/Jahr  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 4 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 22 h  
Luftschallemission: 36 dB (A) re 1pW  
1772x549x549 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

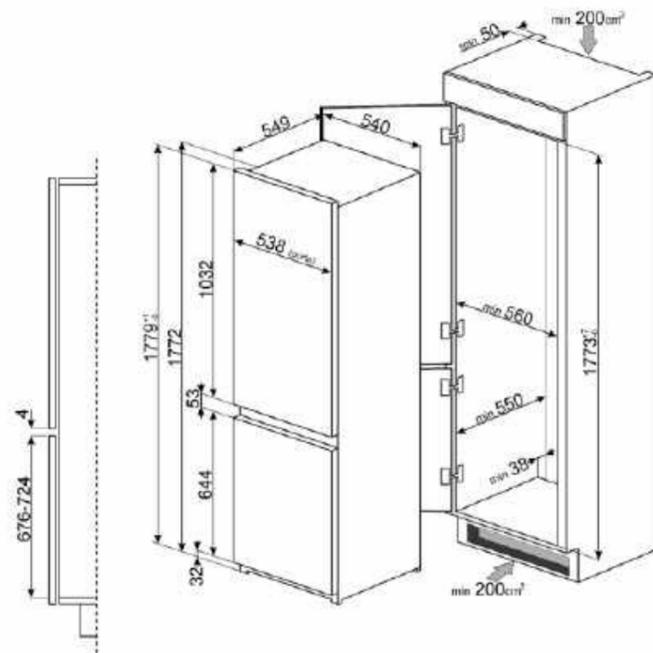

**SD7185CSD2P1** € 1.149,00

EINBAUKÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
EINBAUNISCHE 122 CM



Einbaunische 122 cm

**Festtürtechnik**

Türanschlag reversibel

**LCD Touch-Display**

Schnellkühlen, Tastensperre/Kindersicherung,  
Temperaturalarm, Timer DRINKS CHILL mit  
akustischer/optischer Meldung

**KÜHLTEIL**

Nutzhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 166 l  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Behälter für Obst/Gemüse  
4 höhenverstellbare Abstellflächen  
aus Sicherheitsglas, davon 3 variabel  
höhenverstellbar

**Türalarm**

**Temperaturalarm**

Zubehör: listerien-Schutz (Temperaturindikator),  
Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
2 Mehrzweck-Türablagen  
1 Flaschenbord


**GEFRIERTEIL**

Nutzhalt Gefrieren: 14 l  
Zubehör: Eiswürfelschale

**TECHNISCHE DATEN**

4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
Energieeffizienzklasse A++  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
172 kWh/Jahr  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 2 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 13 h  
Luftschallemission: 35 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1224x556x549 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

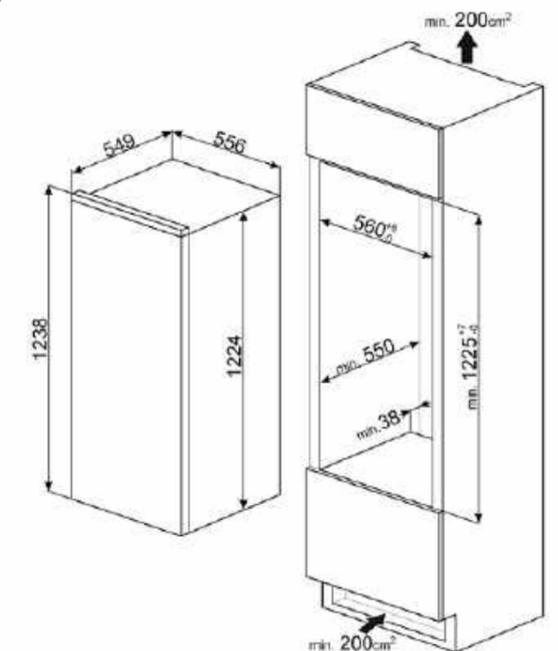

**UD7122CSP** € 679,00UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
EINBAUNISCHE 82-87 CMEinbaunische 82-87 cm  
Festtürtechnik  
Türanschlag reversibel**KÜHLTEIL**Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 93 l  
LED-Innenbeleuchtung  
1 Behälter für Obst/Gemüse  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon  
2 variabel höhenverstellbar  
Zubehör: Listerien-Schutz (Temperaturindikator),  
Eierablage**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
1 Flaschenbord  
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**GEFRIERTEIL**

Nutzinhalt Gefrieren: 16 l

**TECHNISCHE DATEN**4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
Energieeffizienzklasse: A+ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
172 kWh/Jahr  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST  
Gefriervermögen: 3 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 11 h  
Luftschallemission: 38 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
820x596x546 mm


Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**UD7140LSP** € 629,00UNTERBAU-VOLLRAUMKÜHLSCHRANK,  
EINBAUNISCHE 82-87 CMEinbaunische 82-87 cm  
Festtürtechnik  
Türanschlag reversibel**KÜHLTEIL**Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 133 l  
LED-Innenbeleuchtung  
1 Behälter für Obst/Gemüse  
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon  
3 variabel höhenverstellbar  
Zubehör: Listerien-Schutz (Temperaturindikator),  
Eierablage**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
1 Flaschenbord  
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**TECHNISCHE DATEN**Kühlschrank mit einem oder mehreren Fächern  
für frische Lebensmittel  
Energieeffizienzklasse: A+ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
117 kWh/Jahr  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST  
Luftschallemission: 37 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
820x596x546 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**UD7108FSEP** € 779,00UNTERBAU-VOLLRAUMGEFRIERSCHRANK,  
EINBAUNISCHE 82-87 CMEinbaunische 82-87 cm  
Festtürtechnik  
Türanschlag reversibel**GEFRIERTEIL**Nutzinhalt Gefrieren: 98 l  
Schnell-Gefriertaste  
4 Gefrierschubladen  
Zubehör: Eiswürfelschale**TECHNISCHE DATEN**Energie-Effizienzklasse A+ (A+++ bis D)  
Frequenz: 50 Hz  
Jährlicher Energieverbrauch (AEc):  
189 kWh/Jahr  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Störlagerzeit: 21 h  
Luftschallemission: 38 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT (mm):  
820x596x546 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

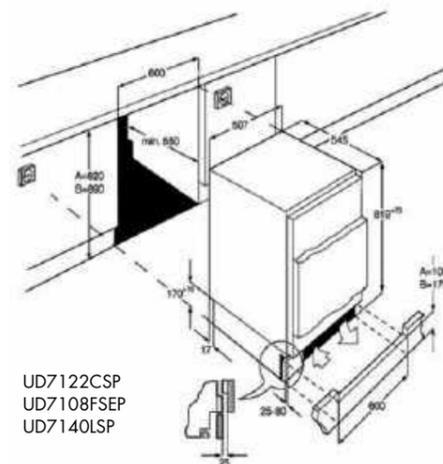UD7122CSP  
UD7108FSEP  
UD7140LSP

FAB50RPB

**FAB50LCR** € 2.399,00

KÜHL-/GEFRIERK., LINKSANSCHLAG, 80 CM, 100 % FROSTFREI, CREME

**FAB50RCR** € 2.399,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, 80 CM, 100 % FROSTFREI, CREME



**Bombierte 50`Style Retro Türfront**  
 Tür/Seitenwände Creme  
 100 % Frostfrei  
 Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)  
 Elektronische Temperaturregung  
 Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem

**KÜHLTEIL**

Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 315 l  
 Nutzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 28 l  
 LED-Innenbeleuchtung  
 2 Schubladen Obst/Gemüse mit transparenter Zug - Klappabdeckung, regelbare Luftfeuchte  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 variabel höhenverstellbar  
 Zubehör: Käsefach, Butterfach, Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Türablage für mit transparenter Klappabdeckung  
 3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar  
 1 Flaschenbord

**GEFRIERTEIL**

100 % Frostfrei  
 Nutzinhalt Gefrieren: 97 l  
 1 Schnellgefrierfach  
 Manueller Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung und Auffangbehälter  
 LED-Innenbeleuchtung  
 1 Gefrierfachklappe  
 1 Auflagerost

**TECHNISCHE DATEN**

4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
 Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)  
 Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 300 kWh/Jahr  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Klimaklassen: N, ST, T  
 Gefriervermögen: 5.5 kg/24h  
 Lagerzeit bei Störung: 10 h  
 Luftschallemission: 44 dB(A) re 1 pV  
 Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
 Abmessungen Produkt HxBxT: 1875x804x810 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**FARBVARIANTEN**

- FAB50RWH** € 2.399,00  
Weiß, Rechtsanschlag
- FAB50RCR** € 2.399,00  
Creme, Rechtsanschlag
- FAB50LCR** € 2.399,00  
Creme, Linksanschlag
- FAB50RCRB** € 2.399,00  
Creme, Rechtsanschlag, Griff/Smeg-Logo in Messing Antik
- FAB50RPB** € 2.399,00  
Pastellblau, Rechtsanschlag
- FAB50RPG** € 2.399,00  
Pastellgrün, Rechtsanschlag
- FAB50RRD** € 2.399,00  
Rot, Rechtsanschlag
- FAB50RBL** € 2.399,00  
Schwarz, Rechtsanschlag
- FAB50LBL** € 2.399,00  
Schwarz, Linksanschlag

**FAB50RWH** € 2.399,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, WEISS

**FAB50RCR** € 2.399,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, CREME



FAB50LCR Linksanschlag

**FAB50RCRB** € 2.399,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG CREME, MESSING-ANTIK

**FAB50RPB** € 2.399,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, PASTELLBLAU

**FAB50RPG** € 2.399,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, PASTELLGRÜN

**FAB50RRD** € 2.399,00


KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, ROT

**FAB50RBL** € 2.399,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ



FAB50LBL Linksanschlag

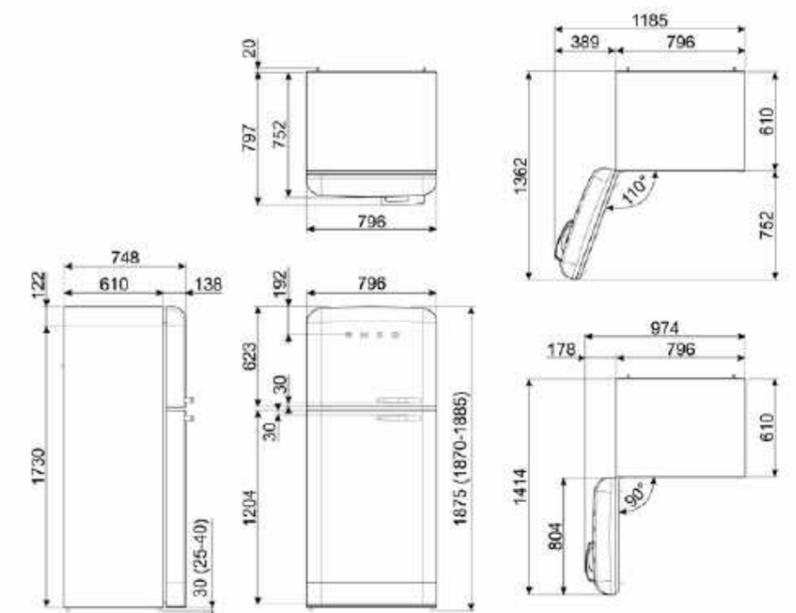


**FAB32LCR3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK. LINKSANSCHLAG, 60 CM, 100 % FROSTFREI, CREME

**FAB32RCR3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, 60 CM, 100 % FROSTFREI, CREME



**Bombierte 50' Style Retro Türfront, Retro Innenausstattung**  
**Tür/Seitenwände Creme**  
 100% FROSTFREI - Doppeltes Kühlsystem  
**LED-Display weiß, elektronische Soft-Touch Bedienung und getrennte Temperatursteuerung**  
 Displayfunktionen: Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO, Temperaturalarm  
**Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt**  
**Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem**

**KÜHLTEIL**

100% FROSTFREI - Doppeltes Kühlsystem  
 Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 204 l  
 Nutzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 30 l

**Dynamische Umluftkühlung**

2 flächenbündige LED-Innenlichtleisten  
 1 Obst-/Gemüse-Schublade mit transparentem Sichtfenster, rollengeführt

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 variabel höhenverstellbar

**Türalarm**

Temperaturalarm

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
 2 höhenverstellbare Türablagen  
 Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
 1 Flaschenbord  
 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

**GEFRIERTEIL**

100% FROSTFREI - Doppeltes Kühlsystem  
 Nutzinhalt Gefrieren: 97 l  
 Funktion Automatik-Schnellgefrieren  
 1 Schnellgefrierfach  
 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  
 3 Gefrierschubladen  
 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  
**Temperaturalarm**  
**Türalarm**  
 2 Kälteakkus

**TECHNISCHE DATEN**

4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
 Energieeffizienzklasse: A+++ (A+++ bis D)  
 Jährlicher Energieverbrauch(AEe): 178 kWh/Jahr  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Klimaklassen: SN, N, ST, T  
 Gefriervermögen: 6 kg/24h  
 Lagerzeit bei Störung: 40 h  
 Luftschallemission: 37 dB(A) re 1 pV  
 Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
 Abmessungen Produkt HxBxT:  
 1968x601x728 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**FARBVARIANTEN**

- FAB32RRD3** € 1.999,00  
Rot, Rechtsanschlag
- FAB32LRD3** € 1.999,00  
Rot, Linksanschlag
- FAB32ROR3** € 1.999,00  
Orange, Rechtsanschlag
- FAB32LOR3** € 1.999,00  
Orange, Linksanschlag
- FAB32RLI3** € 1.999,00  
Limettengrün, Rechtsanschlag
- FAB32RBE3** € 1.999,00  
Dunkelblau, Rechtsanschlag
- FAB32RPB3** € 1.999,00  
Pastellblau, Rechtsanschlag
- FAB32LPB3** € 1.999,00  
Pastellblau, Linksanschlag
- FAB32RPG3** € 1.999,00  
Pastellgrün, Rechtsanschlag

- FAB32LPG3** € 1.999,00  
Pastellgrün, Linksanschlag
- FAB32RPK3** € 1.999,00  
Cadillac Pink, Rechtsanschlag
- FAB32LPK3** € 1.999,00  
Cadillac Pink, Linksanschlag
- FAB32RCR3** € 1.999,00  
Creme, Rechtsanschlag
- FAB32LCR3** € 1.999,00  
Creme, Linksanschlag
- FAB32RWH3** € 1.999,00  
Weiß, Rechtsanschlag
- FAB32LWH3** € 1.999,00  
Weiß, Linksanschlag
- FAB32RSV3** € 1.999,00  
Polarsilber Metallic, Rechtsanschlag
- FAB32LSV3** € 1.999,00  
Polarsilber Metallic, Linksanschlag
- FAB32RBL3** € 1.999,00  
Schwarz, Rechtsanschlag
- FAB32LBL3** € 1.999,00  
Schwarz, Linksanschlag

**FAB32RRD3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, ROT



FAB32LRD3 Linksanschlag

**FAB32ROR3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, ORANGE



FAB32LOR3 Linksanschlag

**FAB32RLI3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, LIMETTENGRÜN

**FAB32RBE3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, DUNKELBLAU

**FAB32RPB3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, PASTELLBLAU



FAB32LPB3 Linksanschlag

**FAB32RPG3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, PASTELLGRÜN



FAB32LPG3 Linksanschlag

**FAB32RPK3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, CADILLAC PINK



FAB32LPK3 Linksanschlag

**FAB32RCR3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, CREME



FAB32LCR3 Linksanschlag

**FAB32RWH3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, WEISS



FAB32LWH3 Linksanschlag

**FAB32RSV3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, POLARSILBER METALLIC




FAB32LSV3 Linksanschlag

**FAB32RBL3** € 1.999,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ



FAB32LBL3 Linksanschlag

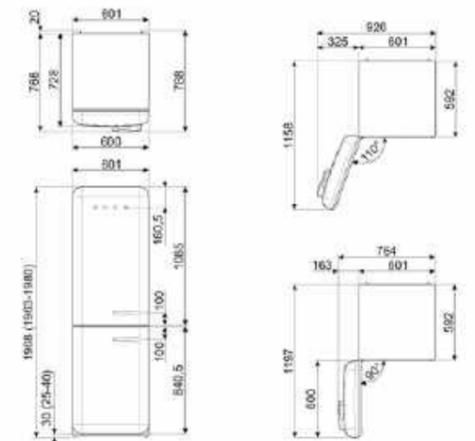

**FAB30LOR3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., LINKSANSCHLAG, 60 CM, ORANGE

**FAB30ROR3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, 60 CM, ORANGE



**Bombierte 50° Style Retro Türfront, Retro Innenausstattung**  
 Tür/Seitenwände Orange  
 Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt  
 Elektronische Temperatursteuerung  
 Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem

**KÜHLTEIL**  
 Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 193 l  
 Nutzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 29 l  
**Dynamische Umluftkühlung**  
 2 flächenbündige LED-Innenlichtleisten  
 1 Obst-/Gemüse-Schublade mit transparentem Sichtfenster, rollengeführt  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 variabel höhenverstellbar  
**Türalarm**

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**  
 1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
 2 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar  
 Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
 1 Flaschenbord  
 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

**GEFRIERTEIL**  
 Nutzinhalt Gefrieren: 72 l  
 1 Ablagerost

**TECHNISCHE DATEN**  
 4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
 Energieeffizienzklasse: A+++ (A+++ bis D)  
 Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 156 kWh/Jahr  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Klimaklassen: SN, N, ST, T  
 Gefriervermögen: 4 kg/24h  
 Lagerzeit bei Störung: 30 h  
 Luftschallemission: 37 dB(A) re 1 pV

Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
 Abmessungen Produkt HxBxT:  
 1720x601x728 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**FARBVARIANTEN**

- FAB30RRD3** € 1.599,00  
Rot, Rechtsanschlag
- FAB30LRD3** € 1.599,00  
Rot, Linksanschlag
- FAB30ROR3** € 1.599,00  
Orange, Rechtsanschlag
- FAB30LOR3** € 1.599,00  
Orange, Linksanschlag
- FAB30RLI3** € 1.599,00  
Limettengrün, Rechtsanschlag
- FAB30RBE3** € 1.599,00  
Dunkelblau, Rechtsanschlag
- FAB30RPB3** € 1.599,00  
Pastellblau, Rechtsanschlag
- FAB30LPB3** € 1.599,00  
Pastellblau, Linksanschlag
- FAB30RPG3** € 1.599,00  
Pastellgrün, Rechtsanschlag
- FAB30LPG3** € 1.599,00  
Pastellgrün, Linksanschlag
- FAB30RPK3** € 1.599,00  
Cadillac Pink, Rechtsanschlag
- FAB30LPK3** € 1.599,00  
Cadillac Pink, Linksanschlag
- FAB30RCR3** € 1.599,00  
Creme, Rechtsanschlag

- FAB30LCR3** € 1.599,00  
Creme, Linksanschlag
- FAB30RSV3** € 1.599,00  
Polarsilber Metallic, Rechtsanschlag
- FAB30LSV3** € 1.599,00  
Polarsilber Metallic, Linksanschlag
- FAB30RWH3** € 1.599,00  
Weiß, Rechtsanschlag
- FAB30LWH3** € 1.599,00  
Weiß, Linksanschlag
- FAB30RBL3** € 1.599,00  
Schwarz, Rechtsanschlag
- FAB30LBL3** € 1.599,00  
Schwarz, Linksanschlag

**FAB30RRD3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, ROT



FAB30LRD3 Linksanschlag

**FAB30ROR3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, ORANGE



FAB30LOR3 Linksanschlag

**FAB30RLI3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, LIMETTENGÜRÜN

**FAB30RBE3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, DUNKELBLAU

**FAB30RPB3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, PASTELLBLAU



FAB30LPB3 Linksanschlag

**FAB30RPG3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, PASTELLGRÜN



FAB30LPG3 Linksanschlag

**FAB30RPK3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, CADILLAC PINK



FAB30LPK3 Linksanschlag

**FAB30RCR3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, CREME



FAB30LCR3 Linksanschlag

**FAB30RWH3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, WEISS



FAB30LWH3 Linksanschlag

**FAB30RSV3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, POLARSILBER METALLIC




FAB30LSV3 Linksanschlag


**FAB30RBL3** € 1.599,00

KÜHL-/GEFRIERK., RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ



FAB30LBL3 Linksanschlag

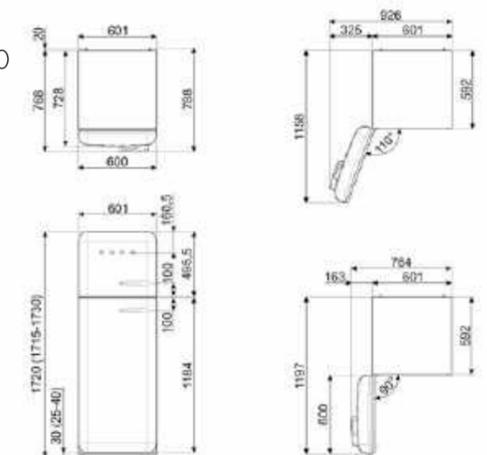

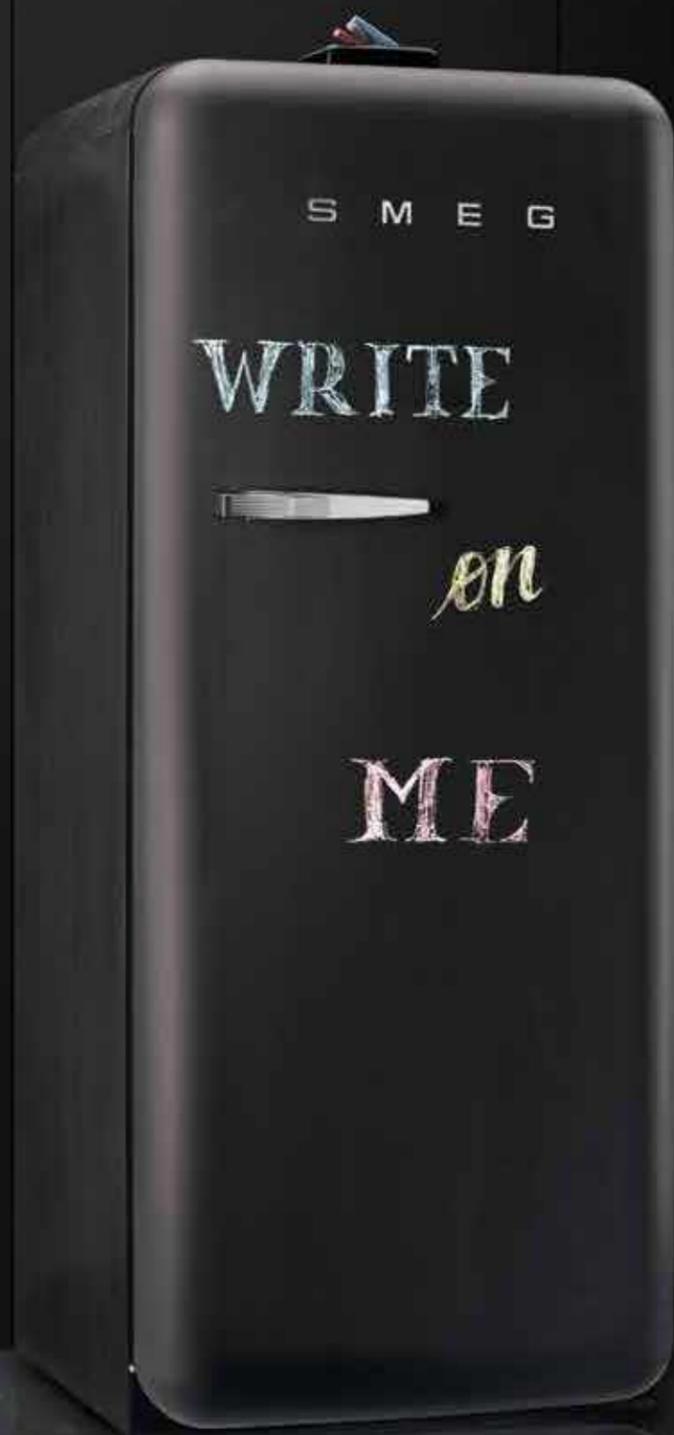

**FAB28RDBB3** € 2.499,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, RECHTS,  
60 CM, WRITE ON ME – SCHIEFERTAFEL



Bombierte 50`Style Retro Türfront, Retro Innenausstattung  
Tür/Seitenwände mit Schiefertafel-Oberfläche  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt  
Elektronische Temperatursteuerung  
Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem

**KÜHLTEIL**

Nutzhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 223 l  
Nutzhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 21 l

**Dynamische Umlufkühlung**

2 flächenbündige LED-Innenlichtleisten  
1 Obst-/Gemüse-Schublade mit transparentem Sichtfenster, rollengeführt, regelbare Luftfeuchte  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 variabel höhenverstellbar

**Türalarm**

Set: Bunte Kreidestifte im Lieferumfang

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
1 Flaschenbord  
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling


**GEFRIERTEIL**

Nutzhalt Gefrieren: 26 l

**TECHNISCHE DATEN**

4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
Energieeffizienzklasse: A+++ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 139 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 2 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 12 h  
Luftschallemission: 38 dB(A) re 1 pW  
Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1540x601x728 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

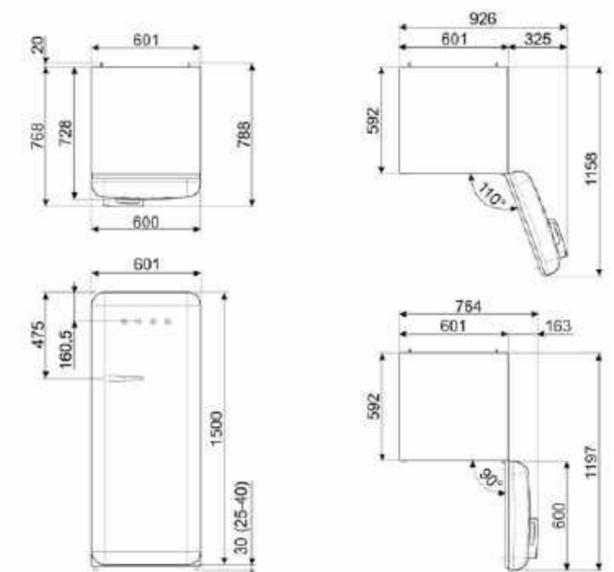

FAB28RDBB3

**FAB28RDUJ3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, 60 CM, UNION JACK

Bombierte 50°-Style Retro Türfront, Retro Innenausstattung  
Tür in UNION JACK, Seitenwände in Blau  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt  
Elektronische Temperaturregelung  
Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem

**KÜHLTEIL**

Nutzzinhalte Kühlen für frische Lebensmittel: 223 l  
Nutzzinhalte Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 21 l

**Dynamische Umluftkühlung**

2 flächenbündige LED-Innenlichtleisten  
1 Obst-/Gemüse-Schublade mit transparentem Sichtfenster, rollengeführt, regelbare Luftfeuchte  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 variabel höhenverstellbar  
Türalarm

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
1 Flaschenbord  
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

**GEFRIERTEIL**

Nutzzinhalte Gefrieren: 26 l

**FAB28LDUJ3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
LINKSANSCHLAG, 60 CM, UNION JACK**TECHNISCHE DATEN**

4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
Energieeffizienzklasse: A+++ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 139 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 2 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 12 h  
Luftschallemission: 38 dB(A) re 1 pW  
Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
Abmessungen Produkt HxBxT: 1540x601x728 mm


Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**FARBVARIANTEN**

<b>FAB28RDTP3</b>	€ 1.799,00
Taupe, Rechtsanschlag	
<b>FAB28RDEG3</b>	€ 1.799,00
Emerald Green, Rechtsanschlag	
<b>FAB28RDRB3</b>	€ 1.799,00
Ruby Red, Rechtsanschlag	
<b>FAB28RDMM4</b>	€ 1.899,00
Mickey Mouse, Rechtsanschlag	
<b>FAB28RDMC3</b>	€ 1.799,00
Multicolor, Rechtsanschlag	
<b>FAB28RDIT3</b>	€ 1.799,00
Italia, Rechtsanschlag	
<b>FAB28RDUJ3</b>	€ 1.799,00
Union Jack, Rechtsanschlag	
<b>FAB28LDUJ3</b>	€ 1.799,00
Union Jack, Linksanschlag	
<b>FAB28RDBLV3</b>	€ 1.799,00
Black Velvet, Rechtsanschlag	

**FAB28RDTP3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, TAUPE**FAB28RDEG3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, EMERALD GREEN**FAB28RDRB3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, RUBY RED**FAB28RDMM4** € 1.899,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHL., MICKEY MOUSE**FAB28RDMC3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, MULTICOLOR**FAB28RDIT3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, ITALIA**FAB28RDUJ3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, UNION JACK

FAB28LDUJ3 Linksanschlag

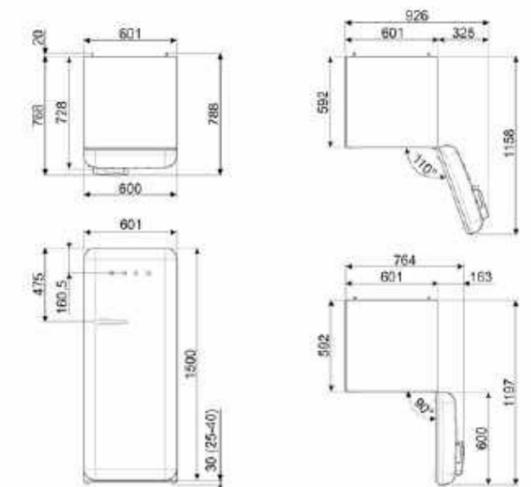**FAB28RDBLV3** € 1.799,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, BLACK VELVET

**FAB28RRD3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, 60 CM, ROT**FAB28LRD3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
LINKSANSCHLAG, 60 CM, ROT**Bombierte 50' Style Retro Türfront, Retro Innenausstattung**  
Tür-/Seitenwände Rot  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt  
Elektronische Temperaturregung  
Ventilertes Multiflow-Kühlsystem**KÜHLTEIL**Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 223 l  
Nutzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 21 l  
**Dynamische Umluftkühlung**  
2 flächenbündige LED-Innenlichtleisten  
1 Obst-/Gemüse-Schublade mit transparentem Sichtfenster, rollengeführt, regelbare Luftfeuchte  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 variabel höhenverstellbar  
**Türalarm****INNENTÜR-AUSSTATTUNG**1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
1 Flaschenbord  
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**GEFRIERTEIL**

Nutzinhalt Gefrieren: 26 l


**TECHNISCHE DATEN**4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
Energieeffizienzklasse: A+++ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 139 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 2 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 12 h  
Luftschallemission: 38 dB(A) re 1 pV  
Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1540x601x728 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**FARBVARIANTEN**

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>FAB28RRD3</b>              | € 1.349,00 |
| Rot, Rechtsanschlag           |            |
| <b>FAB28LRD3</b>              | € 1.349,00 |
| Rot, Linksanschlag            |            |
| <b>FAB28ROR3</b>              | € 1.349,00 |
| Orange, Rechtsanschlag        |            |
| <b>FAB28LOR3</b>              | € 1.349,00 |
| Orange, Linksanschlag         |            |
| <b>FAB28RYW3</b>              | € 1.349,00 |
| Gelb, Rechtsanschlag          |            |
| <b>FAB28LYW3</b>              | € 1.349,00 |
| Gelb, Linksanschlag           |            |
| <b>FAB28RLI3</b>              | € 1.349,00 |
| Limettengrün, Rechtsanschlag  |            |
| <b>FAB28RBE3</b>              | € 1.349,00 |
| Dunkelblau, Rechtsanschlag    |            |
| <b>FAB28RPG3</b>              | € 1.349,00 |
| Pastellgrün, Rechtsanschlag   |            |
| <b>FAB28LPG3</b>              | € 1.349,00 |
| Pastellgrün, Linksanschlag    |            |
| <b>FAB28RPB3</b>              | € 1.349,00 |
| Pastellblau, Rechtsanschlag   |            |
| <b>FAB28LPB3</b>              | € 1.349,00 |
| Pastellblau, Linksanschlag    |            |
| <b>FAB28RPK3</b>              | € 1.349,00 |
| Cadillac Pink, Rechtsanschlag |            |
| <b>FAB28LPK3</b>              | € 1.349,00 |
| Cadillac Pink, Linksanschlag  |            |
| <b>FAB28RCR3</b>              | € 1.349,00 |
| Crème, Rechtsanschlag         |            |
| <b>FAB28LCR3</b>              | € 1.349,00 |
| Crème, Linksanschlag          |            |

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>FAB28RWH3</b>                     | € 1.349,00 |
| Weiß, Rechtsanschlag                 |            |
| <b>FAB28LWH3</b>                     | € 1.349,00 |
| Weiß, Linksanschlag                  |            |
| <b>FAB28RSV3</b>                     | € 1.349,00 |
| Polarsilber Metallic, Rechtsanschlag |            |
| <b>FAB28LSV3</b>                     | € 1.349,00 |
| Polarsilber Metallic, Linksanschlag  |            |
| <b>FAB28RBL3</b>                     | € 1.349,00 |
| Schwarz, Rechtsanschlag              |            |
| <b>FAB28LBL3</b>                     | € 1.349,00 |
| Schwarz, Linksanschlag               |            |

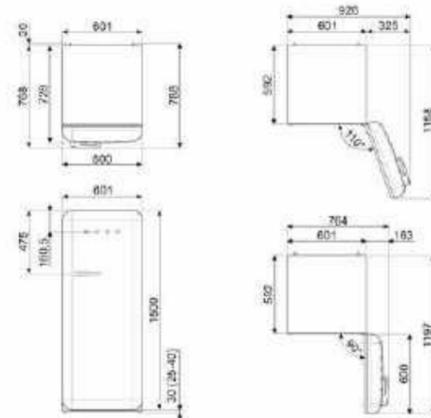**FAB28RRD3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, ROT

FAB28LRD3 Linksanschlag

**FAB28ROR3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, ORANGE

FAB28LOR3 Linksanschlag

**FAB28RYW3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, GELB

FAB28LYW3 Linksanschlag

**FAB28RLI3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, LIMETTENGRÜN**FAB28RBE3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, DUNKELBLAU**FAB28RPG3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, PASTELLGRÜN

FAB28LPG3 Linksanschlag

**FAB28RPB3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, PASTELLBLAU

FAB28LPB3 Linksanschlag

**FAB28RPK3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, CADILLAC PINK

FAB28LPK3 Linksanschlag

**FAB28RCR3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, CREME

FAB28LCR3 Linksanschlag

**FAB28RWH3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, WEISS

FAB28LWH3 Linksanschlag

**FAB28RSV3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, POLARSILBER METALLIC

FAB28LSV3 Linksanschlag

**FAB28RBL3** € 1.349,00KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ

FAB28LBL3 Linksanschlag

**FAB10LOR2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
LINKSANSCHLAG, 60 CM, ORANGE



**FAB10ROR2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, 60 CM, ORANGE



Bombierte 50`Style Retro Türfront  
Tür/Seitenwände Orange

**KÜHLTEIL**

Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 101 l  
LED-Innenbeleuchtung  
1 Behälter für Obst/Gemüse  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon  
2 variabel höhenverstellbar  
Zubehör: Kippschutz für Flaschenbord

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
1 Flaschenbord

**GEFRIERTEIL**

Nutzinhalt Gefrieren: 13 l  
Zubehör: Eiswürfelschale

**TECHNISCHE DATEN**


4\*\*\*\* Kühl-/Gefriergerät  
Energieeffizienzklasse A++  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
139 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 2 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 8 h  
Luftschallemission: 37 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
985x564x632 mm

Werte nach Verordnung [EU] 1060/2010

**FARBVARIANTEN**

- FAB10ROR2 € 899,00  
Orange, Rechtsanschlag
- FAB10LOR2 € 899,00  
Orange, Linksanschlag
- FAB10RCR2 € 899,00  
Creme, Rechtsanschlag
- FAB10LCR2 € 899,00  
Creme, Linksanschlag
- FAB10RBL2 € 899,00  
Schwarz, Rechtsanschlag
- FAB10LBL2 € 899,00  
Schwarz, Linksanschlag
- FAB10RWH2 € 899,00  
Weiß, Rechtsanschlag

- FAB10LWH2 € 899,00  
Weiß, Linksanschlag
- FAB10RRD2 € 899,00  
Rot, Rechtsanschlag
- FAB10LRD2 € 899,00  
Rot, Linksanschlag
- FAB10RPB2 € 899,00  
Pastellblau, Rechtsanschlag
- FAB10RPG2 € 899,00  
Pastellgrün, Rechtsanschlag
- FAB10RPK2 € 899,00  
Cadillac Pink, Rechtsanschlag
- FAB10RDUJ2 € 1.099,00  
Union Jack, Rechtsanschlag
- FAB10LDUJ2 € 1.099,00  
Union Jack, Linksanschlag

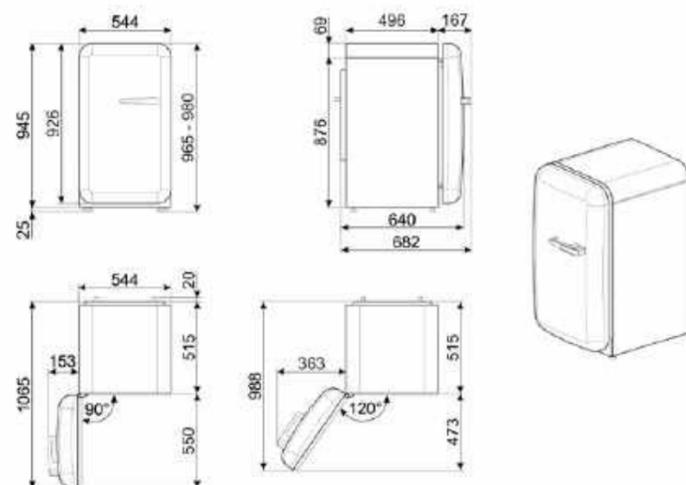

**FAB10ROR2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, ORANGE



FAB10LOR2 Linksanschlag

**FAB10RCR2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, CREME



FAB10LCR2 Linksanschlag

**FAB10RBL2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ



FAB10LBL2 Linksanschlag

**FAB10RWH2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, WEISS



FAB10LWH2 Linksanschlag

**FAB10RRD2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, ROT



FAB10LRD2 Linksanschlag

**FAB10RPB2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, PASTELLBLAU



**FAB10RPG2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, PASTELLGRÜN



**FAB10RPK2** € 899,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, CADILLAC PINK



**FAB10RDUJ2** € 1.099,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
RECHTSANSCHLAG, UNION JACK



FAB10LDUJ2 Linksanschlag

**FAB10HRDIT2** € 1.199,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, 60 CM, ITALIA



**Bombierte 50`Style Retro Türfront**  
Tür/Seitenwände Grün

**KÜHLTEIL**

Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 130 l  
LED-Innenbeleuchtung  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon  
2 variabel höhenverstellbar, 1 Metall-  
Dosenregal verchromt für vertikale Lagerung  
(10 Dosen), 2 Metall-Flaschenträger verchromt  
für vertikale Lagerung (10 Flaschen),  
1 Ablageboden aus Sicherheitsglas,  
herausnehmbar, Zubehör: Kippenschutz für  
Flaschenbord

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung  
1 Mehrzweck-Türablage, variabel  
höhenverstellbar  
1 Flaschenbord

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A++  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 92 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Luftschallemission: 37 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT: Abmessungen  
Produkt HxBxT: 960x544x632 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010


**FARBVARIANTEN**

- FAB10HRRD2 € 949,00  
Rot, Rechtsanschlag
- FAB10HLRD2 € 949,00  
Rot, Linksanschlag
- FAB10HRCR2 € 949,00  
Creme, Rechtsanschlag
- FAB10HLCR2 € 949,00  
Creme, Linksanschlag
- FAB10HRBL2 € 949,00  
Schwarz, Rechtsanschlag
- FAB10HLBL2 € 949,00  
Schwarz, Linksanschlag

- FAB10HRWH2 € 949,00  
Weiß, Rechtsanschlag
- FAB10HLWH2 € 949,00  
Weiß, Linksanschlag
- FAB10HRPB2 € 949,00  
Pastellblau, Rechtsanschlag
- FAB10HRPG2 € 949,00  
Pastellgrün, Rechtsanschlag
- FAB10HRPK2 € 949,00  
Cadillac Pink, Rechtsanschlag
- FAB10HRDIT2 € 1.199,00  
Italia, Rechtsanschlag



Bei 90° Türöffnungswinkel  
muss auf der Scharnierseite ein  
Wandabstand von mind. 162 mm  
berücksichtigt werden.

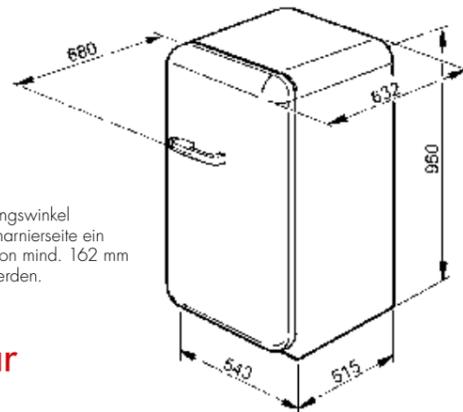

**FAB10HRRD2** € 949,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, ROT



FAB10HLRD2 Linksanschlag

**FAB10HRCR2** € 949,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, CREME



FAB10HLCR2 Linksanschlag

**FAB10HRBL2** € 949,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ



FAB10HLBL2 Linksanschlag

**FAB10HRWH2** € 949,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, WEISS



FAB10HLWH2 Linksanschlag

**FAB10HRPB2** € 949,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, PASTELLBLAU



**FAB10HRPG2** € 949,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, PASTELLGRÜN



**FAB10HRPK2** € 949,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, CADILLAC PINK



**FAB10HRDIT2** € 1.199,00

KÜHLSCHRANK HAPPY-HOMEBAR,  
RECHTSANSCHLAG, ITALIA



**FAB5LBL3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
LINKSANSCHLAG, 40 CM, SCHWARZ



**FAB5RBL3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, 40 CM, SCHWARZ



Bombierte 50° Style Retro Türfront  
Tür/Seitenwände Schwarz  
Elektronische Temperaturregung: 8-13 °C

**KÜHLTEIL**

LED-Innenbeleuchtung  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, variabel  
höhenverstellbar

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

1 Mehrzweck-Türablage mit Metall-Schutzreling  
1 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

**TECHNISCHE DATEN**

Kategorie des Haushaltskühlgerätes: 2 -  
Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät  
und Weinschrank  
Energieeffizienzklasse: A+++ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 54 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Luftschallemission: 40 dB(A) re 1 pW  
Kompressor-System  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
740x404x500 mm


Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**FARBVARIANTEN**

- FAB5RBL3 € 849,00  
Schwarz, Rechtsanschlag
- FAB5LBL3 € 849,00  
Schwarz, Linksanschlag
- FAB5ROR3 € 849,00  
Orange, Rechtsanschlag
- FAB5LOR3 € 849,00  
Orange, Linksanschlag
- FAB5RCR3 € 849,00  
Crème, Rechtsanschlag

- FAB5LCR3 € 849,00  
Crème, Linksanschlag
- FAB5RRD3 € 849,00  
Rot, Rechtsanschlag
- FAB5LRD3 € 849,00  
Rot, Linksanschlag
- FAB5RPG3 € 849,00  
Pastellgrün, Rechtsanschlag
- FAB5LPG3 € 849,00  
Pastellgrün, Linksanschlag
- FAB5RPB3 € 849,00  
Pastellblau, Rechtsanschlag
- FAB5LPB3 € 849,00  
Pastellblau, Linksanschlag
- FAB5RPK3 € 849,00  
Cadillac Pink, Rechtsanschlag

- FAB5LPK3 € 849,00  
Cadillac Pink, Linksanschlag
- FAB5RSV3 € 849,00  
Polarsilber Metallic, Rechtsanschlag
- FAB5LSV3 € 849,00  
Polarsilber Metallic, Linksanschlag
- FAB5RWH3 € 849,00  
Weiß, Rechtsanschlag
- FAB5LWH3 € 849,00  
Weiß, Linksanschlag
- FAB5RDUJ3 € 1.099,00  
Union Jack, Rechtsanschlag
- FAB5LDUJ3 € 1.099,00  
Union Jack, Linksanschlag
- FAB5RDGO3 € 1.599,00  
Gold-Design/Swarovski-Elements,  
Rechtsanschlag

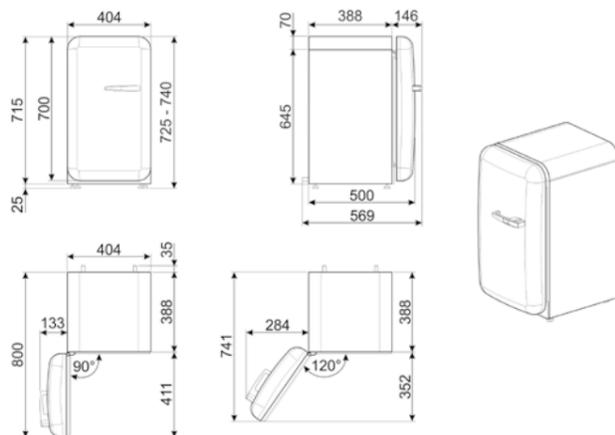

**FAB5RBL3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ



FAB5RBL3 Rechtsanschlag

**FAB5ROR3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, ORANGE



FAB5ROR3 Rechtsanschlag

**FAB5RCR3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, CREME



FAB5RCR3 Rechtsanschlag

**FAB5RRD3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, ROT



FAB5RRD3 Rechtsanschlag

**FAB5RPG3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, PASTELLGRÜN



FAB5RPG3 Rechtsanschlag

**FAB5RPB3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, PASTELLBLAU



FAB5RPB3 Rechtsanschlag

**FAB5RPK3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, CADILLAC PINK



FAB5RPK3 Rechtsanschlag

**FAB5RSV3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, POLARSILBER METALLIC



FAB5RSV3 Rechtsanschlag

**FAB5RWH3** € 849,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, WEISS



FAB5RWH3 Rechtsanschlag

**FAB5RDUJ3** € 1.099,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR,  
RECHTSANSCHLAG, UNION JACK



FAB5RDUJ3 Rechtsanschlag

**FAB5RDGO3** € 1.599,00

KÜHLSCHRANK/MINIBAR, RECHTSANSCHL.,  
GOLD-/SWAROVSKI-ELEMENTS





SMEG500B

**SMEG500R** € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, KAROSSERIE/FRONTHAUBE ROT



ORIGINALE Fahrzeugfront im FIAT 500 Retro-Design, Karosserie aus Stahlblech, lackiert. Fronthaube aus Kunststoff, lackiert. Beleuchtung der Fahrzeugfront separat schaltbar. Frontscheinwerfer und Blinker weiß beleuchtet. Massive Metall-Fronthaubenscharniere im VINTAGE-STYLE, verchromt

**KÜHLTEIL**

Nutzvolumen Kellerfach: 100 l (Edelstahlkühlraum), analoge Nostalgie-Temperaturanzeige, regelbare Temperatursteuerung: +8 °C bis +14 °C

**INNENRAUM AUSSTATTUNG**

2 seitlich verschiebbare und herausnehmbare Metall-Flaschenträger, verchromt (8 Flaschen), 1 verschiebbarer und herausnehmbarer Metall-Dosenträger, verchromt (12 Dosen)

**TECHNISCHE DATEN**

Kategorie des Haushaltskühlgerätes: 2 - Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank  
Energieeffizienzklasse: A+ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 109 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: ST  
Luftschallemission: 37 dB(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt H x B x T: 830 x 1250 x 800 mm (max. Höhe bei 80° geöffneter Fronthaube: 1800 mm)

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

**FARBVARIANTEN**

- SMEG500V Grün € 8.999,00
- SMEG500G Gelb € 8.999,00
- SMEG500BL Dunkelblau € 8.999,00
- SMEG500B Weiß € 8.999,00
- SMEG500R Rot € 8.999,00

**SMEG500V** € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, GRÜN



**SMEG500B** € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, WEISS



**SMEG500G** € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, GELB



**SMEG500BL** € 8.999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT 500 RETRO-DESIGN, DUNKELBLAU



**FQ960N** € 4.199,00

KÜHL-GEFRIERK., 4 TÜREN, FRENCH DOOR,  
92 CM, 100% FROSTFREI, SCHWARZ, VICTORIA



**FQ960P** € 4.199,00

KÜHL-GEFRIERK., 4 TÜREN, FRENCH DOOR,  
92 CM, 100% FROSTFREI, CREME, VICTORIA



**FQ960PB** € 4.199,00

KÜHL-GEFRIERK., 4 TÜREN, FRENCH DOOR,  
92 CM, 100% FROSTFREI, PASTELLBLAU, VICTORIA



Gerätetür Schwarz  
Seitenwände Schwarz  
100 % Frostfrei  
Soft-Touch Display (intern)  
Displayfunktionen: Holiday, Multizone, ECO  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)  
Active Fresh Blue Light für längere  
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse  
Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem  
MultiZone  
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter  
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima  
Antibakteriell beschichtete Türdichtungen


**KÜHLTEIL**  
Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 357 l  
Nutzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 27 l  
Nutzinhalt variable Multizone: 78 l  
**MultiZone**  
Dynamische Umluftkühlung  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Obst-/Gemüseschubladen mit kontrollierter  
Luftfeuchte, rollengeführt  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
höhenverstellbar  
**Türalarm**  
**Temperaturalarm**  
Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**  
2 Türablagen mit transparenter  
Klappabdeckung  
4 Mehrzwecktürablagen, höhenverstellbar  
2 Flaschenborde  
Flaschenborde mit Metall-Schutzreling

**GEFRIERTEIL**  
100 % Frostfrei  
Nutzinhalt Gefrieren: 157 l  
Nutzinhalt variable Multizone: 78 l  
Funktion Automatik-Schnellgefrieren  
1 Schnellgefrierfach  
Manueller Eiswürfelzubereiter mit doppelter  
Rotationsentleerung und Auffangbehälter  
4 Gefrierschubladen  
1 Auflagerost  
**Temperaturalarm**  
**Türalarm**

**TECHNISCHE DATEN**  
Energieeffizienzklasse: A+  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
459 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 13 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 15 h  
Luftschallemission: 46 db(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1870x920x725 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

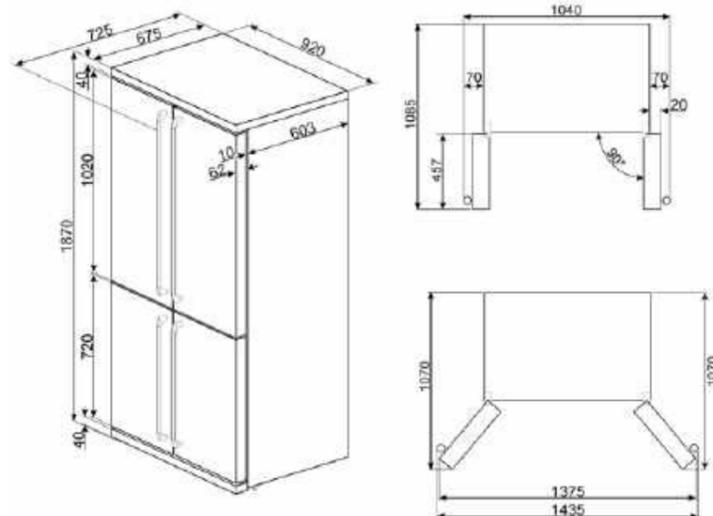

FQ960N

**SBS963P** € 4.199,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, SIDE-BY-SIDE,  
91 CM, 100% FROSTFREI, CREME, VICTORIA**SBS963N** € 4.199,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, SIDE-BY-SIDE,  
91 CM, 100% FROSTFREI, SCHWARZ, VICTORIA

Gerätetür Creme  
Seitenwände Creme  
100 % Frostfrei  
LCD Touch-Display  
Displayfunktionen: Holiday, Schnellgefrieren,  
ECO, Tastensperre/Kindersicherung,  
Temperaturalarm  
Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und  
Crushed-Ice, beleuchtet  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)  
Active Fresh Blue Light für längere  
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse  
Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem  
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter  
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima  
Antibakteriell beschichtete Türdichtungen

**KÜHLTEIL**

Nutzhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 357 l  
Nutzhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 16 l  
**Dynamische Umluftkühlung**  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Schubladen für Obst/Gemüse, rollengeführt  
3 höhenverstellbare Abstellflächen aus  
Sicherheitsglas, herausnehmbar  
**Temperatur-/Türalarm**  
Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

3 Mehrzweck Türablagen  
Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
1 Flaschenbord  
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

**GEFRIERTEIL**


100 % Frostfrei  
Nutzhalt Gefrieren: 155 l  
Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und  
Crushed-Ice, beleuchtet  
Funktion Automatik-Schnellgefrieren  
1 Schnellgefrierfach  
LED-Innenbeleuchtung

2 Gefrierschubladen, rollengeführt  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
herausnehmbar  
**Temperatur-/Türalarm**

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse: A+  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
451 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 13 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 9 h  
Luftschallemission: 45 dB(A) re 1 pW  
Externer Frischwasserfilter  
Frischwasseranschluss  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1840x913x740 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

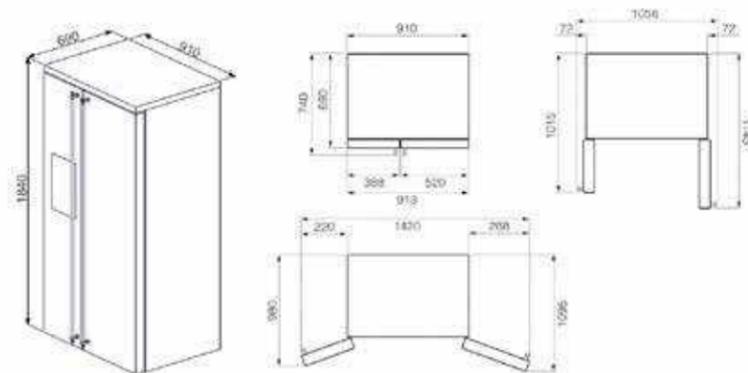

SBS963P

**FA490RR** € 2.299,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, 70 CM,  
RECHTSANSCHLAG, 100% FROSTFREI, ROT, PORTOFINO

Gerätetür Rot  
Seitenwände Rot,  
Top mit Edelstahl-Einfassung  
100% FROSTFREI - Doppeltes Kühlsystem  
LED-Display  
Intern (Kühlteil)  
Displayfunktionen: Schnellgefrieren, ECO,  
Temperaturalarm  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C), Schublade  
mit Sichtfenster, rollengeführt  
Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem  
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

**KÜHLTEIL**

Nutzzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 309 l  
Nutzzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 24 l  
Dynamische Umluftkühlung  
LED-Innenbeleuchtung  
1 Schublade für Obst/Gemüse, rollengeführt  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon  
3 variabel höhenverstellbar  
Türalarm  
Temperaturalarm

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

3 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar  
1 Flaschenbord


**GEFRIERTEIL**

100% FROSTFREI - Doppeltes Kühlsystem  
Nutzzinhalt Gefrieren: 128 l  
Funktion Automatik-Schnellgefrieren  
1 Schnellgefrierfach  
Abstellflächen aus Sicherheitsglas  
Manueller Eiswürfelzubereiter mit doppelter  
Rotationsentleerung und Auffangbehälter  
2 Gefrierschubladen, rollengeführt  
1 Gefrierfachklappe  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon  
2 höhenverstellbar  
Temperaturalarm  
Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A++  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
321 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50-60 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 9 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 24 h  
Luftschallemission: 42 dB(A) re 1 pW  
Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1955 x 704 x 761 mm  
(bei 90° Türöffnung) mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

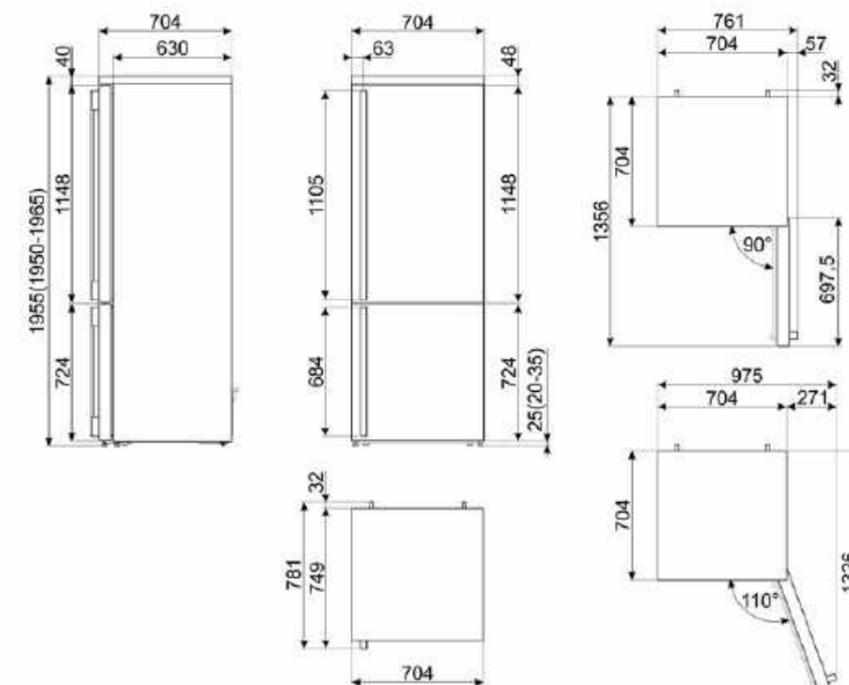**FA490RBL** € 2.299,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, 70 CM, 100%  
FROSTFREI, RECHTSANSCHLAG, SCHWARZ**FA490RAN** € 2.299,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, 70 CM, 100%  
FROSTFREI, RECHTSANSCHLAG, ANTHRAZIT**FA490RX** € 2.299,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, 70 CM, 100%  
FROSTFREI, RECHTSANSCHLAG, EDELSTAHL**FA490RWH** € 2.299,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, 70 CM, 100%  
FROSTFREI, RECHTSANSCHLAG, WEISS

**FQ60CPO** € 3.999,00

KÜHL-GEFRIERK., 4 TÜREN, FRENCH DOOR, 92 CM, 100% FROSTFREI, CREME, CORTINA

**FQ60CAO** € 3.999,00

KÜHL-GEFRIERK., 4 TÜREN, FRENCH DOOR, 92 CM, 100% FROSTFREI, ANTHRAZIT, CORTINA

Auslieferung ohne Türgriffe:  
Bitte bestellen Sie zusätzlich die Türgriffe mit.

Gerätetür Creme (Türgriffe s. Sonderzubehör)

Seitenwände Creme

100 % Frostfrei

Soft-Touch Display (intern) Funktion  
Holiday, Funktion Schnellgefrieren,  
Funktion Schnellkühlen, Multizone, ECO,  
Kindersicherung / Tastensperre

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)

Active Fresh Blue Light für längere  
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse

Ventiliertes MultiFlow-Kühlsystem

MultiZone

Antibakteriell wirkender Geruchsfilter

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

Antibakteriell beschichtete Türdichtungen

**KÜHLTEIL**

Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 357 l

Nutzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 27 l

Nutzinhalt variable Multizone: 78 l

MultiZone

Dynamische Umluftkühlung

LED-Innenbeleuchtung

2 Obst-/Gemüseschubladen mit kontrollierter

Luftfeuchte, rollengeführt

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,

höhenverstellbar

Türalarm

Temperaturalarm

Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung

2 Mehrzweck-Türablagen

2 Flaschenborde

Flaschenborde mit Metall-Schutzreling

**GEFRIERTEIL**

100 % Frostfrei

Nutzinhalt Gefrieren: 157 l

Nutzinhalt variable Multizone: 78 l

Funktion Automatik-Schnellgefrieren

1 Schnellgefrierfach

Manueller Eiswürfelzubereiter mit doppelter

Rotationsentleerung und Auffangbehälter

4 Gefrierschubladen

1 Auflagerost

Temperaturalarm

Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse: A+

(A+++ bis D)

Jährlicher Energieverbrauch(AEc):

459 kWh/Jahr

Spannung: 220-240V


Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 13 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 15 h  
Luftschallemission: 46 db(A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1820x920x720 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010


**TÜRGRIFFE**

KMOFQ7 € 250,00

4 Türgriffe, Cortina, Messing-Antik-Design

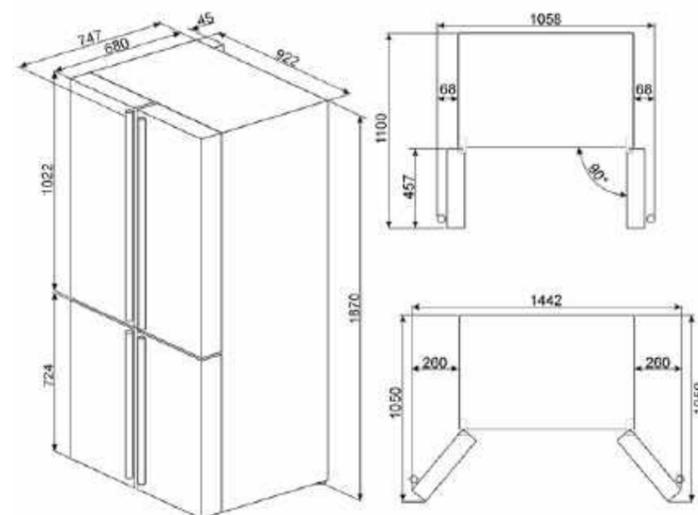**FA63X** € 3.799,00

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, SIDE-BY-SIDE, 91 CM, 100% FROSTFREI, VOLLEDELSTAHL, CLASSICI



Gerätetüren in Edelstahl

Gehäuse/Seitenwände in Edelstahl

100 % Frostfrei

Kühlteil mit Umluftkühlung, Gefrierteil FROSTFREI

LCD Touch-Display

Displayfunktionen: Holiday, Schnellgefrieren,  
ECO, Tastensperre/Kindersicherung,  
Temperaturalarm

Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und

Crushed-Ice, beleuchtet

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)

Active Fresh Blue Light für längere  
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse

Ventiliertes MultiFlow-Kühlsystem

Antibakteriell wirkender Geruchsfilter

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

Antibakteriell beschichtete Türdichtung

Antibakteriell beschichtete Türdichtung

Antibakteriell beschichtete Türdichtung

**KÜHLTEIL**

Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 357 l

Nutzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 16 l

Dynamische Umluftkühlung

LED-Innenbeleuchtung

2 Schubladen für Obst/Gemüse, rollengeführt

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,

höhenverstellbar

Türalarm

Temperaturalarm

Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

3 Mehrzweck Türablagen

Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling

1 Flaschenbord

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

**GEFRIERTEIL**

100 % Frostfrei

Nutzinhalt Gefrieren: 155 l

Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und

Crushed-Ice, beleuchtet

Funktion Automatik-Schnellgefrieren

1 Schnellgefrierfach

LED-Innenbeleuchtung

2 Gefrierschubladen, rollengeführt

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,

herausnehmbar

Temperaturalarm

Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse: A+

(A+++ bis D)

Jährlicher Energieverbrauch(AEc):

451 kWh/Jahr

Spannung: 220-240V

Frequenz: 50 Hz

Klimaklassen: SN, N, ST, T

Gefriervermögen: 13 kg/24h

Lagerzeit bei Störung: 9 h

Luftschallemission: 45 db(A) re 1 pW


Externer Frischwasserfilter


Frischwasseranschluss

Abmessungen Produkt HxBxT:

1840x910x690 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

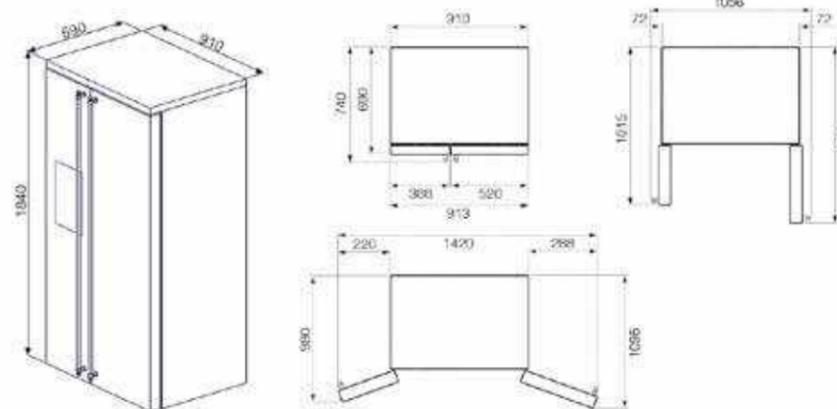

**SBS63NED** € 2.099,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, SIDE-BY-SIDE,  
91 CM, 100 % FROSTFREI, SCHWARZ

Gerätetür Schwarz-Hochglanz  
Seitenwände Schwarz  
100 % Frostfrei  
LCD Touch-Display  
Displayfunktionen: Holiday, Schnellgefrieren, ECO, Tastensperre/Kindersicherung, Temperaturalarm  
Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und Crushed-Ice, beleuchtet  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)  
Active Fresh Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse  
Ventilirtes Multiflow-Kühlsystem  
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter  
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima  
Antibakteriell beschichtete Türdichtungen

**KÜHLTEIL**

Nutzhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 353 l  
Nutzhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 15 l  
Dynamische Umluftkühlung  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Schubladen für Obst/Gemüse, rollengeführt  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar  
Türalarm  
Temperaturalarm  
Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

4 Mehrzweck-Türablagen, höhenverstellbar  
1 Flaschenbord


**SBS63XED** € 2.099,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, SIDE-BY-SIDE,  
91 CM, 100 % FROSTFREI, EDELSTAHL**GEFRIERTEIL**

100 % Frostfrei  
Nutzhalt Gefrieren: 176 l  
Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und Crushed-Ice, beleuchtet  
Funktion Automatik-Schnellgefrieren  
1 Schnellgefrierfach  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Gefrierschubladen, rollengeführt  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar  
Temperaturalarm  
Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse: A+ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 451 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 13 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 9 h  
Luftschallemission: 43 dB(A) re 1 pW  
Externer Frischwasserfilter  
Frischwasseranschluss  
Abmessungen Produkt HxBxT: 1790x910x780 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

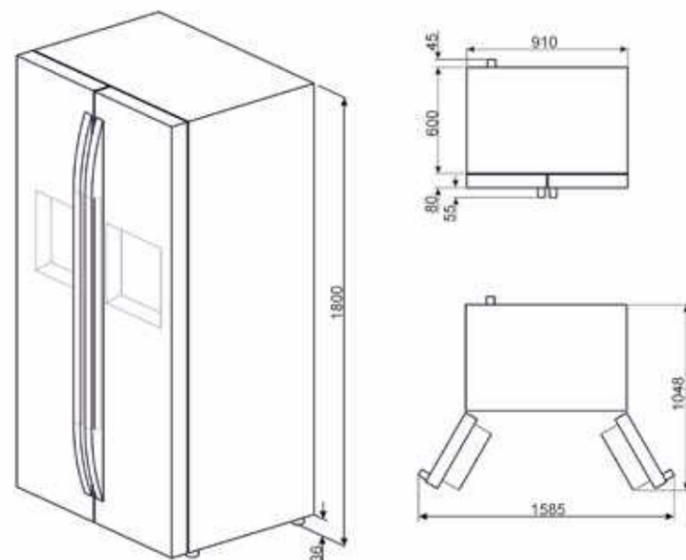**SBS63X2PEDH** € 2.499,00KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, SIDE-BY-SIDE,  
91 CM, 100 % FROSTFREI, EDELSTAHL

Gerätetüren in Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion  
Seitenwände im Silber-Design  
100 % Frostfrei  
LCD-Display, externe Touch-Bedienung, weiße Beleuchtung  
Displayfunktionen: Holiday, Schnellgefrieren, ECO, Tastensperre/Kindersicherung, Temperaturalarm  
Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und Crushed-Ice, beleuchtet  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)  
Active Fresh Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse  
Ventilirtes Multiflow-Kühlsystem  
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter  
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima  
Antibakteriell beschichtete Türdichtungen

**KÜHLTEIL**

Homebar  
Nutzhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 353 l  
Nutzhalt Kaltlagerfach (nahe 0 °C): 15 l  
Dynamische Umluftkühlung  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Schubladen für Obst/Gemüse, rollengeführt  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar  
Türalarm  
Temperaturalarm  
Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

2 Mehrzweck-Türablagen  
Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling  
2 Flaschenborde


**GEFRIERTEIL**

100 % Frostfrei  
Nutzhalt Gefrieren: 176 l  
Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und Crushed-Ice, beleuchtet  
Funktion Automatik-Schnellgefrieren  
1 Schnellgefrierfach  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Gefrierschubladen, rollengeführt  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, herausnehmbar  
Temperaturalarm  
Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 370 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 13 kg/24 h  
Lagerzeit bei Störung: 9 h  
Luftschallemission: 43 dB(A) re 1 pW  
Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
Externer Frischwasserfilter  
Frischwasseranschluss  
Abmessungen Produkt HxBxT: 1790x910x780 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

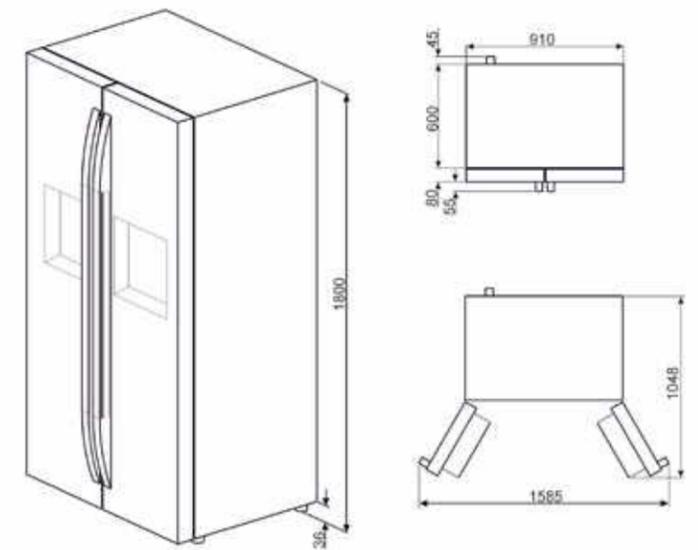

**FQ60X2PEAI** € 2.599,00

KÜHL-GEFRIERKOMB., 4 TÜREN, FRENCH DOOR, 91 CM, 100 % FROSTFREI, EDELSTAHL



Gerätetür in Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion  
Seitenwände im Silber-Design  
100 % Frostfrei  
LCD-Display  
Displayfunktionen: Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Multizone, ECO, Tastensperre/ Kindersicherung  
Automatische Eiswürfelzubereitung, Wassertank und Eiswürfelvorratsbehälter  
Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)  
Active Fresh Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse  
Ventilertes Multiflow-Kühlsystem  
MultiZone  
Antibakteriell wirkender Geruchsfilter  
Active Ionizer für ein antibakterielles Klima  
Antibakteriell beschichtete Türdichtungen


**KÜHLTEIL**  
Nutzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 346 l  
Nutzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 30 l  
Nutzinhalt variable Multizone: 83 l  
MultiZone  
Dynamische Umluftkühlung  
LED-Innenbeleuchtung  
2 Obst-/Gemüseschubladen mit kontrollierter Luftfeuchte, rollengeführt  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar  
Türalarm  
Temperaturalarm  
Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**  
2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung  
2 Mehrzweck-Türablagen  
2 Flaschenborde  
Flaschenborde mit Metall-Schutzreling

**GEFRIERTEIL**  
100 % Frostfrei  
Nutzinhalt Gefrieren: 154 l  
Nutzinhalt variable Multizone: 83 l  
Funktion Automatik-Schnellgefrieren  
1 Schnellgefrierfach  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas  
Automatische Eiswürfelzubereitung, Wassertank und Eiswürfelvorratsbehälter  
LED-Innenbeleuchtung  
3 Gefrierschubladen  
Temperaturalarm  
Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**  
Energieeffizienzklasse A++  
(A+++ bis D)  
Jährlicher Energieverbrauch(AEc):  
356 kWh/Jahr  
Spannung: 220-240V  
Frequenz: 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST, T  
Gefriervermögen: 8 kg/24h  
Lagerzeit bei Störung: 15 h  
Luftschallemission: 43 dB(A) re 1 pW  
Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
1820x908x788 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

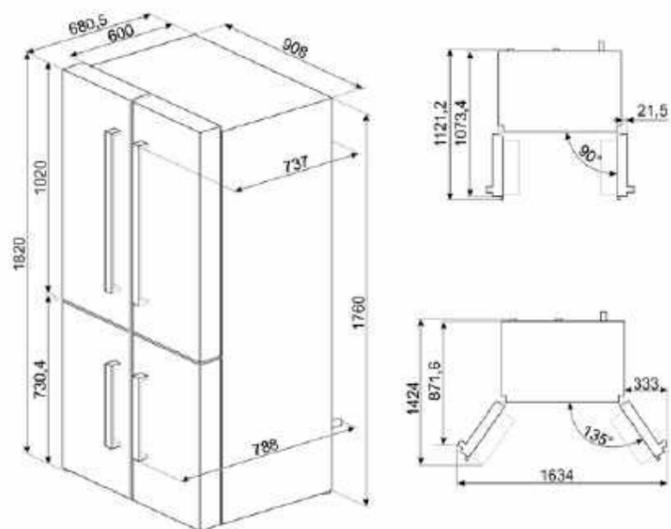

FQ60N2PE1

**FQ60N2PE1** € 2.199,00

KÜHL-GEFRIERK., 4 TÜREN, FRENCH DOOR, 91 CM, 100 % FROSTFREI, SCHWARZ



Gerätetür Schwarz-Hochglanz

Seitenwände Schwarz

100 % Frostfrei

LCD-Display

Displayfunktionen: Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Multizone, ECO, Tastensperre/Kindersicherung

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)

Active Fresh Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse

Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem

MultiZone

Antibakteriell wirkender Geruchsfilter

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

Antibakteriell beschichtete Türdichtungen

**KÜHLTEIL**

Nutzzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 346 l

Nutzzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 30 l

Nutzzinhalt variable Multizone: 83 l

MultiZone

Dynamische Umluftkühlung

LED-Innenbeleuchtung

2 Obst-/Gemüseschubladen mit kontrollierter Luftfeuchte, rollengeführt

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

Türalarm

Temperaturalarm

Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung

2 Mehrzweck-Türablagen

2 Flaschenborde

**FQ60B2PE1** € 2.199,00

KÜHL-GEFRIERK., 4 TÜREN, FRENCH DOOR, 91 CM, 100 % FROSTFREI, WEISS



**GEFRIERTEIL**

100 % Frostfrei

Nutzzinhalt Gefrieren: 165 l

Nutzzinhalt variable Multizone: 83 l

Funktion Automatik-Schnellgefrieren

1 Schnellgefrierfach

Manueller Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung und Auffangbehälter

LED-Innenbeleuchtung

3 Gefrierschubladen

2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

Temperaturalarm

Türalarm

**FQ60X2PE1** € 2.199,00

KÜHL-GEFRIERKOMB., 4 TÜREN, FRENCH DOOR, 91 CM, 100 % FROSTFREI, EDELSTAHL



**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A++

(A+++ bis D)

Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 364 kWh/Jahr

Spannung: 220-240V

Frequenz: 50 Hz

Klimaklassen: SN, N, ST, T

Gefriervermögen: 8 kg/24h

Lagerzeit bei Störung: 15 h


Luftschallemission: 43 dB(A) re 1 pW

Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)

Abmessungen Produkt HxBxT:


1820x908x788 mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

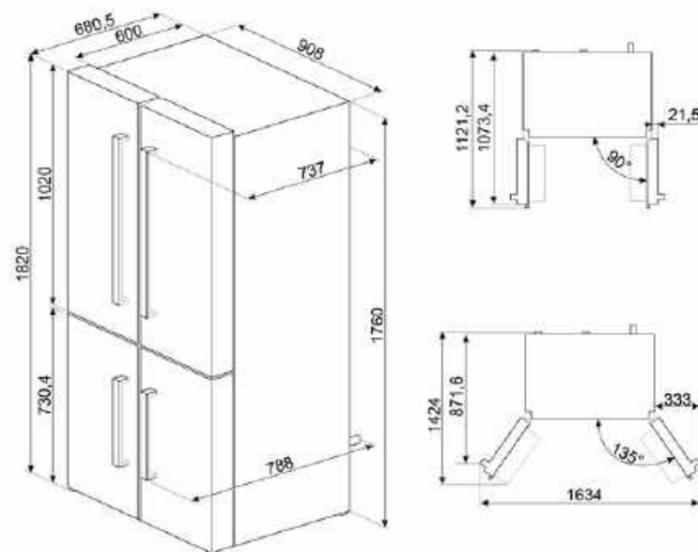

**FQ55FX2PE** € 1.999,00

KÜHL-GEFRIERK., 2 TÜREN, 2 SCHUBLADEN, 84 CM, 100 % FROSTFREI, EDELSTAHL



Gerätetüren/Schubladen in Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

Seitenwände im Silber-Design

100 % Frostfrei

LED-Display

Displayfunktionen: Holiday, ECO

Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0 °C)

Active Fresh Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse

Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem

Antibakteriell wirkender Geruchsfilter

Active Ionizer für ein antibakterielles Klima

Antibakteriell beschichtete Türdichtungen

**KÜHLTEIL**

Nutzzinhalt Kühlen für frische Lebensmittel: 356 l

Nutzzinhalt Kaltlagerfach (0 °C-Zone): 31 l

Dynamische Umluftkühlung

LED-Innenbeleuchtung

2 Obst-/Gemüseschubladen mit kontrollierter Luftfeuchte, rollengeführt

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar

Türalarm

Temperaturalarm

Zubehör: Eierablage

**INNENTÜR-AUSSTATTUNG**

2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung

4 Mehrzweck-Türablagen

Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling

2 Flaschenborde

Flaschenborde mit Metall-Schutzreling

**FQ55FN2PE** € 1.999,00

KÜHLSCHRANK, 2 TÜREN, 2 SCHUBLADEN, 84 CM, 100 % FROSTFREI, SCHWARZ



**GEFRIERTEIL**

100 % Frostfrei

Nutzzinhalt Gefrieren: 152 l

Funktion Automatik-Schnellgefrieren

1 Schnellgefrierfach

2 Gefrierschubladen, rollengeführt

Temperaturalarm

Türalarm

Zubehör: 2 Eiswürfelschalen

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A++

(A+++ bis D)

Jährlicher Energieverbrauch(AEc): 358 kWh/Jahr

Spannung: 230V

Frequenz: 50 Hz

Klimaklassen: SN, T

Gefriervermögen: 10 kg/24h

Lagerzeit bei Störung: 22 h


Luftschallemission: 42 dB(A) re 1 pW

Inverter-Motor (elektronisch gesteuert)

Abmessungen Produkt HxBxT:

1825x840x801 mm


Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

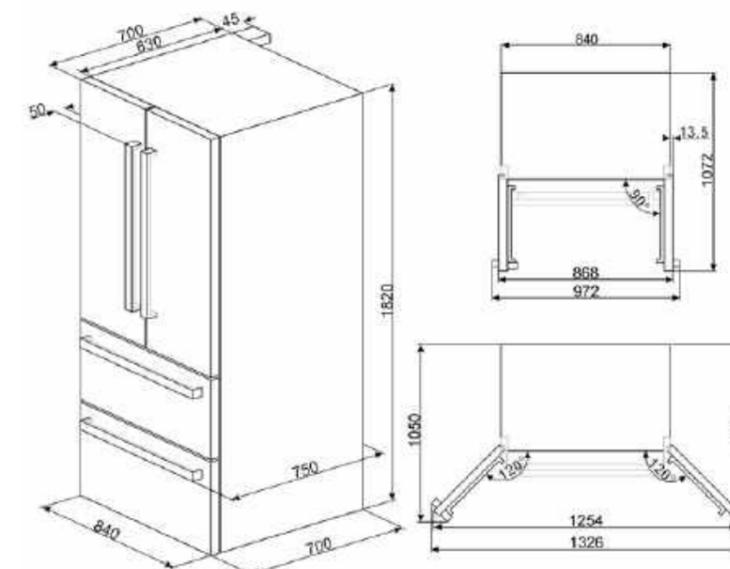

# WEIN COOLER

Mit den neuen Weinlagerschränken von Smeg können Sie die neueste Technologie zur optimalen Lagerung von Wein nutzen. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und dem italienischen Entwicklungs-Know-How für Details wenn es um die perfekte Lagerung von erlesenen Weinen geht.



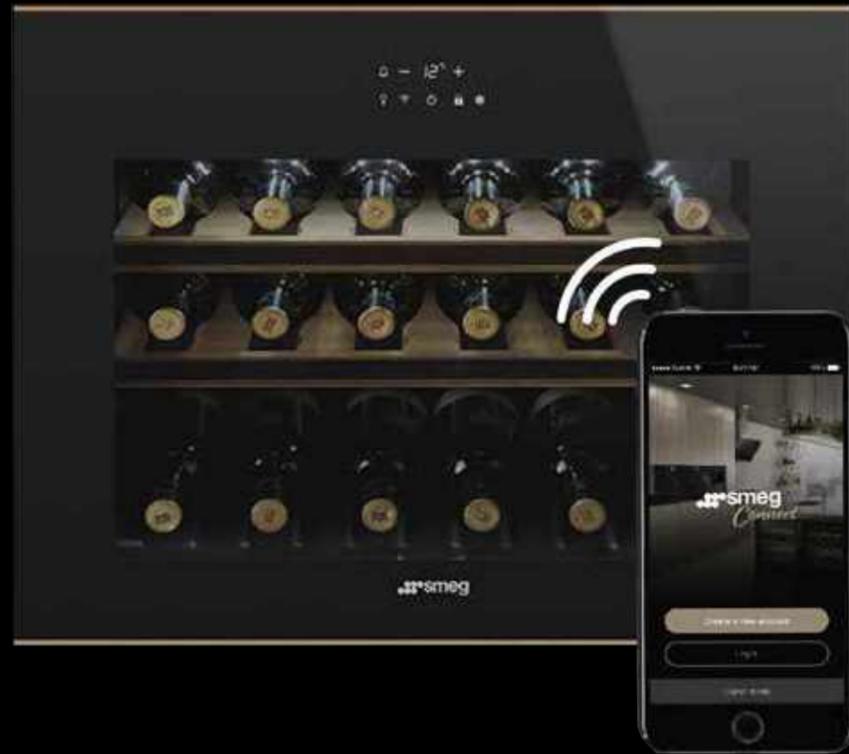

In unserer vernetzten Welt, wird die Handhabung des Haushalts dank SmegConnect, der App, die sich mit Ihrem Weinlagerschrank mittels Ihres Smartphones oder Tablets (iOS und Android), jederzeit und von überall her in Verbindung setzt, erheblich erleichtert.

Das Design und die Technologie von Smeg verbinden sich in SmegConnect mit weltweiten Eigenschaften, einer Seele „Made in Italy“ und einer ausgeprägten Weinkultur. Der Weinlagerschrank von Smeg ist daher die beste Wahl für die Aufbewahrung und die Lagerung Ihrer wertvollen Weinsammlung.

Dank der Zusammenarbeit mit Il Cucchiao d'Argento und Tannico, bietet SmegConnect aktuelle und individuell entsprechend Ihren Vorlieben gestaltbare Inhalte. Auch für vegetarische und glutenfrei Gerichte schlägt die App die passenden Weine vor.

Für jeden im Smeg Weinlagerschrank gelagerten Wein werden die besten damit zu verbindenden Rezepte für eine perfekte Verkostung vorgeschlagen. Umgekehrt, schlägt die App für jedes ausgewählte Rezept die beste Weinbegleitung vor, über die Sie in Ihrem Weinlagerschrank von Smeg verfügen. Ihr persönlicher Assistent ist Ihnen gleichzeitig dabei behilflich, sich innerhalb der App zu bewegen und den Weinlagerschrank und dessen Funktionen zu benutzen und zu entdecken. Die App bietet darüber hinaus einen direkten Zugang zum Kundendienst an, um Störungen oder Auskünfte direkt an Ihr Kundendienstteam zu melden bzw. zu richten oder einfach in den FAQs schnell selbst die passende Antwort zu finden.

## ANWENDUNG SmegConnect

In unserer vernetzten Welt, wird die Handhabung des Haushalts dank SmegConnect, der App, die sich mit Ihrem Weinlagerschrank mittels Ihres Smartphones oder Tablets (iOS und Android), jederzeit und von überall her in Verbindung setzt, erheblich erleichtert.



### INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE

Die Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, auf zahlreiche Funktionen zuzugreifen, wie:

- Das Verzeichnis der im Weinlagerschrank vorhandenen Weine
- Das Verzeichnis der zukünftig aufzubewahrenden Weine
- Die Chronologie der in der Vergangenheit getrunkenen Weine
- Das Verzeichnis der bevorzugten Weine
- Die Vorschläge von Smeg bezüglich der im E-Shop erhältlichen Weine.

### SOCIAL MEDIA

SmegConnect bietet Ihnen die Möglichkeit, über Facebook Inhalte zu teilen, Ihr Spezialrezept oder Ihre Weinkarte mit Ihren Freunden zu teilen, oder über WhatsApp bzw. E-Mail, indem Sie Ihre Einkaufsliste direkt vom Register Rezepte aus exportieren, wo alle für die Zubereitung Ihrer Mahlzeit erforderlichen Zutaten aufgeführt sind.



## UNTERBAU WEINLAGERSCHRÄNKE

# Maßgeschneiderte Lösungen

Mit den Lagerschränke zum Unterbau bietet Smeg Lösungen für die optimale Lagerung von erlesenen Weinen und stellen gleichzeitig ein Highlight in jeder Küche dar. Die Lagerschränke sind mit geräumigen Regalen aus Holz ausgestattet, in denen die verschiedensten Formen und Größen von Flaschen, z.B. klassischer Bordeaux oder Magnum-Größen, in zwei Abteilen gelagert werden können.



Dolce Stil Novo



Classici

## UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK

# Geniale Details

Guter Wein will richtig und sorgfältig gelagert werden. Die Smeg Weinlagerschränke wurden entwickelt um genau dem gerecht zu werden. Perfekte Luftfeuchtigkeit, UV-gefiltertes Licht, die richtige Temperatur und absolute Ruhe bzw. keine Vibrationen sorgen dafür, dass der delikate Wein schonend und optimal gelagert wird.



### TOUCH CONTROL BEDIENUNG

Die Weinlagerschränke von Smeg sind mit einer komfortablen und externen TOUCH CONTROL-Bedienung ausgestattet, womit die Temperatur sowie die Beleuchtungseinstellungen einfach von außen konfiguriert werden können.

So kann eine unnötige Temperaturänderung, etwaige Vibrationen oder UV-Lichteinfall durch das Öffnen der Gerätetür verhindert werden.

### GERÄUMIGE UND FLEXIBEL NUTZBARE FLASCHENBÖDEN

Der Innenraum der Weinlagerschränke ist bei den kompakten 45 cm Einbau-Versionen mit 1 Temperaturzone, die der 82 cm Unterbau-Versionen mit 2 getrennt regelbaren Temperaturzonen ausgestattet. Beide Varianten sind mit einer externen TOUCH CONTROL-Bedienung in der Türverglasung ausgestattet (die Bedienung kann energiesparend von außen ohne Türöffnung erfolgen) und bieten, mit einem gleichmäßig, zwischen den Flaschenböden aufgeteilten Innenraum, genügend Platz für die unterschiedlichst geformten Flaschen, z.B. Bordeaux: insgesamt 18 Flaschen bei der Einbauvariante mit 45 cm und 38 Flaschen bei der Unterbauvariante mit 82-88 cm.



## EINBAU-WEINLAGERSCHRÄNKE Geniale Lösungen

Mit den Weinlagerschränken zum Einbau bietet Smeg Lösungen für die optimale Lagerung von erlesenen Weinen, die gleichzeitig ein Highlight in jeder Küche darstellen. Die Weinlagerschränke sind mit geräumigen Regalen aus Holz ausgestattet, in denen die verschiedensten Formen und Größen von Flaschen, z.B. klassischer Bordeaux oder Magnum-Größen, in bis zu zwei Abteilen gelagert werden können.



## EINBAU-WEINLAGERSCHRÄNKE Maßgeschneiderte Details

Perfekt durchdacht und alles griffbereit – so gestaltet sich das Innenleben der Smeg Weinlagerschränke. Ein absolutes Highlight ist die Sommelier-Schublade, die alle notwendigen Tools und Werkzeuge bereithält, die zur Degustierung eines guten Weins benötigt werden.



### SCHUTZ VOR ERSCHÜTTERUNGEN


Selbst durch kleinste Erschütterungen können Weine beeinflusst werden, wenn dadurch Sedimente gelöst werden. Dadurch können unterschiedliche Bestandteile vermischt werden, was zu einer Veränderung der Balance während des Reifeprozesses führen kann. Um dies zu verhindern sind die Weinlagerschränke von Smeg mit einem speziellen Kühlsystem ausgestattet, das Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Die Ablageböden aus Echtholz sind auf leichtlaufenden Teleskopschienen montiert was die Entnahme von Flaschen erleichtert und Erschütterungen vermeiden hilft.

### SOMMELIER-SCHUBLADE

Eine edle Schublade mit Einsatz aus Echtholz komplettiert die Weinlagerschränke. Passend zu den Design-Linien sind zwei Varianten erhältlich – mit externem Finish in Schwarzglas oder in Edelstahl – jedes einzelne ein luxuriöses Puzzleteil dazu entworfen, um dem Wein zu seiner geschmacklichen Perfektion zu verhelfen.

Die Schublade beherbergt ein komplettes Sommelier-Set bestehend aus:

- 1 Vakuum-Weinpumpe
- 2 Korken mit Silikon-Dichtverschluss
- 1 Kellnerbesteck aus Edelstahl (Sommelier-Korkenzieher, Kapselheber und Messer mit Echtholz-Griffeinlage)
- 1 Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl mit Echtholz-Griffeinlage
- 1 Champagner-Flaschenverschluss aus Edelstahl
- 1 Naturkork für Rotweine mit Echtholzgriff
- 1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit Echtholzgriff
- 1 Tropfenfänger aus Edelstahl mit Schwammeinlage
- 1 Flaschenausgießer für Rotweine aus Edelstahl
- 1 Weinthermometer mit Echtholzgriff
- 1 Trichter aus Edelstahl mit Echtholzgriff (herausnehmbarer Feinfiltereinsatz)
- 1 Weinbuch für personalisierte Eintragungen

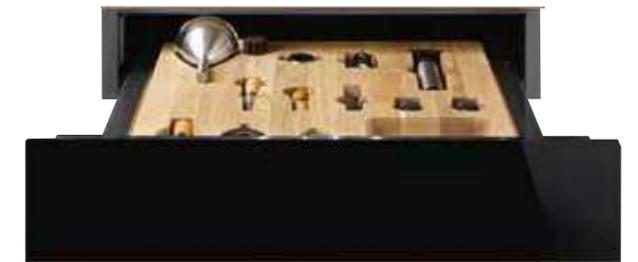

**CVI638RWN2** € 3.399,00

UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK, 82 CM,  
RECHTSANSCHLAG, DOLCE STIL NOVO

**CVI638LWN2** € 3.399,00

UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK, 82 CM,  
LINKSANSCHLAG, DOLCE STIL NOVO




- H: 82-91 cm
- Eclipse-Schwarzglas
- Gerätetür mit Griff
- UV-Licht geschützte Doppelverglasung
- LED-Display
- Touch Control
- Bedienung extern in Türverglasung
- Temperaturanzeige, Innenbeleuchtung,
- Tastensperre/Kindersicherung, Umluftkühlung,
- Wi-Fi, Temperatur-/Türalarm
- Elektronische Temperaturregelung
- Smeg Connect
- Wi-Fi

**WEIN-/KLIMAZONE**

- Nutzinhalt Weinlagerfach: 103 l
- Max. Lagermenge (0,75 l Standard-Flaschen liegend): 38
- LED-Innenbeleuchtung, variabel regelbar
- 2 Temperaturzonen, getrennt regelbar
- Temperaturregelbereich: 5-20 °C
- Dynamische Umluftkühlung
- Aktivkohle-Innenraumfilter
- Flaschenablagen aus Eichenholz
- 3 variable Flaschenablagen
- 2 geprägte Flaschenablagen
- Flaschenablagen auf Teleskopauszügen
- Abtauautomatik
- Alarm
- Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

- 2 - Kühlschrank mit Kellerzone,
- Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
- Energie-Effizienzklasse: A (A+++ bis G)
- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh
- Spannung (V): 220-240 V
- Frequenz (Hz): 50 Hz
- Klimaklassen: SN, N, ST
- Vibrationsarmer Kompressor
- Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW
- Abmessungen Produkt HxBxT: 825x595x616 mm

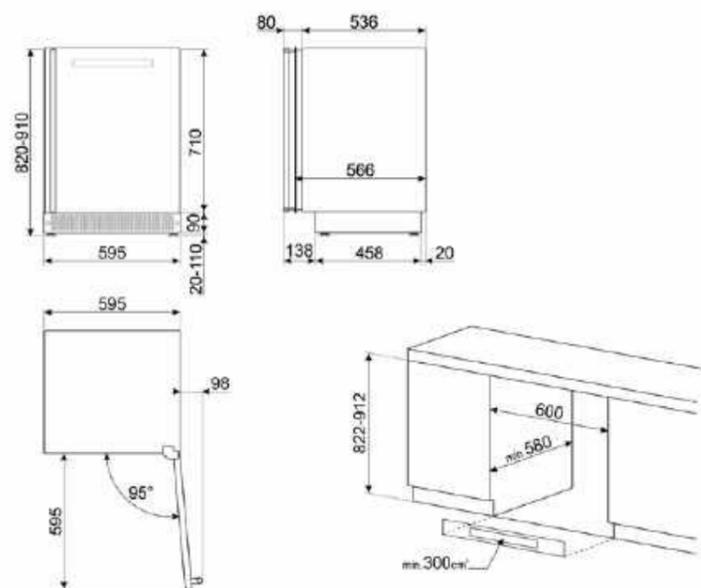

WEIN-/KLIMASCHRANK  
DOLCE STIL NOVO

KÜHLGERÄTE

CVI638RWN2

**CVI618RWNX2** € 2.499,00

EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, EDELSTAHL, RECHTSANSCHL., 45 CM, DOLCE STIL NOVO



**CVI618LWNX2** € 2.499,00

EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, EDELSTAHL, LINKSANSCHL., 45 CM, DOLCE STIL NOVO



**CPS615NR** € 1.199,00

SOMMELIER-SCHUBLADE, KUPFER, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



**CPS615NX** € 1.199,00

SOMMELIER-SCHUBLADE, EDELSTAHL, SCHWARZ, DOLCE STIL NOVO



**CVI618RWNR2** € 2.499,00

EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, KUPFER, RECHTSANSCHL., 45 CM, DOLCE STIL NOVO



**CVI618LWNR2** € 2.499,00

EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, KUPFER, LINKSANSCHL., 45 CM, DOLCE STIL NOVO




H: 45 cm  
Eclipse-Schwarzglas, Profilleisten in Edelstahl  
Gerätetür mit Push-Pull-Öffnung  
UV-Licht geschützte Doppelverglasung  
LED-Display  
Touch Control  
Bedienung extern in Türverglasung  
Temperaturanzeige, Innenbeleuchtung,  
Tastensperre/Kindersicherung, Umluftkühlung,  
Wi-Fi, Temperatur-/Türalarm  
Elektronische Temperaturregelung  
Smeg Connect  
Wi-Fi

**WEIN-/KLIMAZONE**

Nutzhalt Weinlagerfach: 46 l  
Max. Lagermenge (0,75 l Standard-Flaschen liegend): 18  
LED-Innenbeleuchtung, variabel regelbar  
1 Temperaturzone, regelbar  
Temperaturregelbereich: 5-20 °C  
Dynamische Umluftkühlung  
Aktivkohle-Innenraumfilter  
Flaschenablagen aus Eichenholz  
2 variable Flaschenablagen  
1 geprägte Flaschenablage  
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen  
Ablauautomatik  
Alarm  
Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

2 - Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach  
Kühlgerät und Weinschrank  
Energie-Effizienzklasse: A+ (A+++ bis G)  
Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh  
Spannung (V): 220-240 V  
Frequenz (Hz): 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST  
Vibrationsarmer Kompressor  
Luftschallemission: 38 dB (A) re 1 pW

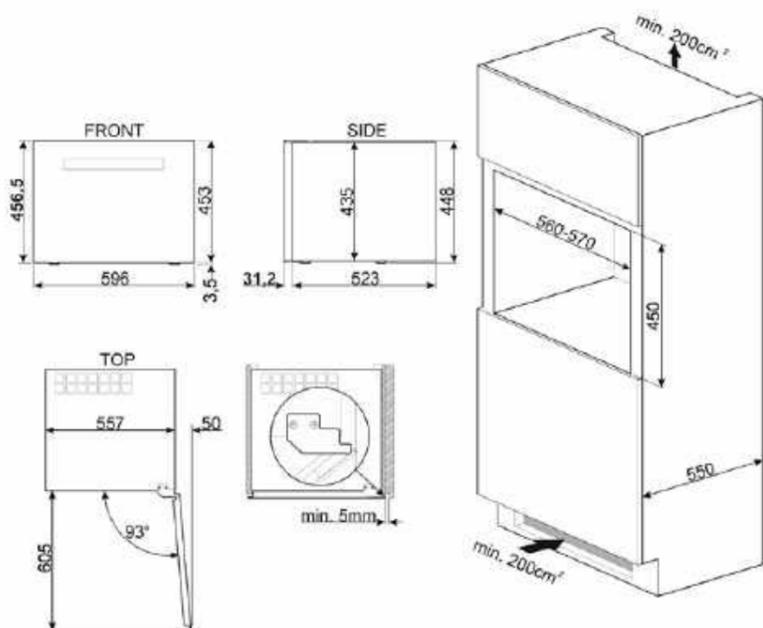

**SOMMELIER-SCHUBLADE**


H: 15 cm  
Edelstalschublade mit Teleskop-Vollauszug  
Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)  
Schwarzglas, Profilleisten in Kupfer

**PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES**

Serienzubehör: Einsatz aus Eichenholz mit Premium Wein-Accessoires,  
1 Vakuum-Weinpumpe, 2 Korken mit Silikon-Dichtverschluss, 1 Champagner-Flaschenverschluss aus Edelstahl,  
1 Naturkorken für Rotweine mit Eichenholzgriff, Tropfenfänger aus Edelstahl mit Schwammeinlage, 1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit Eichenholzgriff,  
1 Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl mit Griffeinlage aus Eichenholz,  
1 Kellerbesteck aus Edelstahl, bestehend aus Sommelier-Korkenzieher, Kapselheber und Messer mit Griffeinlage aus Eichenholz,  
1 Flaschenausgießer für Rotweine aus Edelstahl,  
1 Weinthermometer mit Eichenholzgriff,  
1 Weintrichter aus Edelstahl mit Eichenholzgriff und herausnehmbaren Filtereinsatz,  
1 Weinbuch für persönliche Eintragungen

**TECHNISCHE DATEN**

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg  
Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

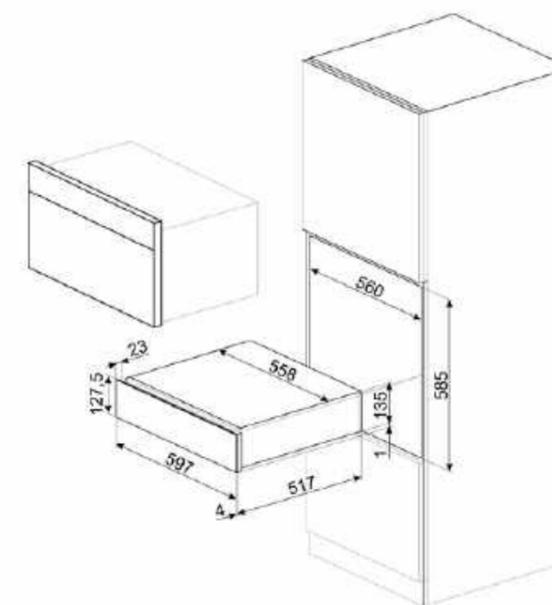

**CVI138LWS2** € 3.399,00

UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK, 82 CM,  
SILBERGLAS, LINKSANSCHLAG, LINEA

**CVI138RWS2** € 3.399,00

UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK, 82 CM,  
SILBERGLAS, RECHTSANSCHLAG, LINEA




H: 82-91 cm  
Silberglas  
Gerätetür mit Griff  
UV-Licht geschützte Doppelverglasung  
LED-Display  
Touch Control  
Bedienung extern in Türverglasung  
Temperaturanzeige, Innenbeleuchtung,  
Tastensperre/Kindersicherung, Umluftkühlung,  
Wi-Fi, Temperatur-/Türalarm  
Elektronische Temperaturregelung  
Smeg Connect  
Wi-Fi

**WEIN-/KLIMAZONE**

Nutzhalt Weinlagerfach: 103 l  
Max. Lagermenge (0,75 l Standard-Flaschen  
liegend): 38  
LED-Innenbeleuchtung, variabel regelbar  
2 Temperaturzonen, getrennt regelbar  
Temperaturregelbereich: 5-20 °C  
Dynamische Umluftkühlung  
Aktivkohle-Innenraumfilter  
Flaschenablagen aus Eichenholz  
3 variable Flaschenablagen  
2 geprägte Flaschenablagen  
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen  
Ablauautomatik  
Alarm  
Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**


2 - Kühlschränke mit Kellerzone,  
Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank  
Energie-Effizienzklasse: A  
(A+++ bis G)  
Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh  
Spannung (V): 220-240 V  
Frequenz (Hz): 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST  
Vibrationsarmer Kompressor  
Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
825x595x616 mm

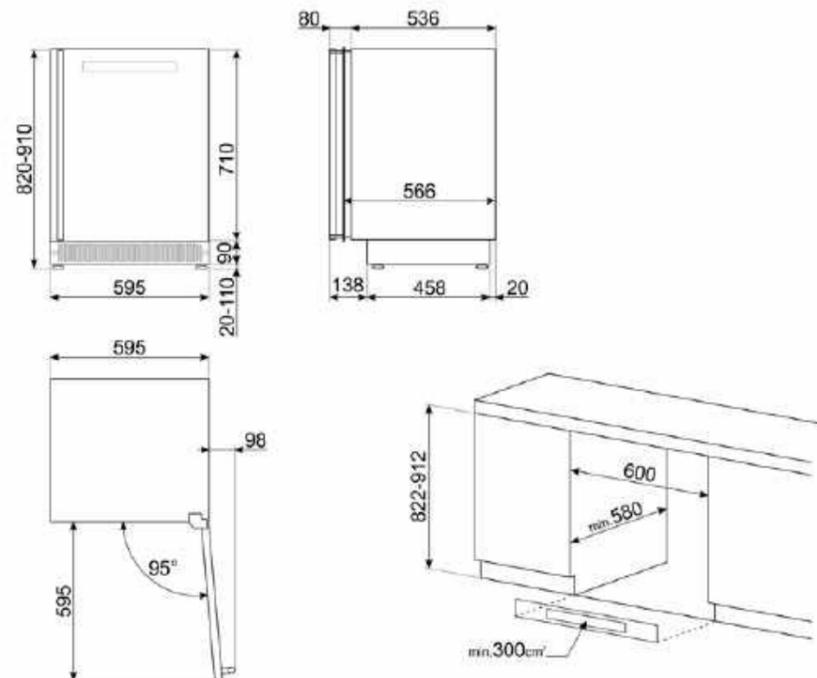

WEIN-/KLIMASCHRANK  
LINEA

KÜHLGERÄTE

CVI138LWS2

**CVI118RWS2** € 2.499,00EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,  
SILBERGLAS, RECHTSANSCHLAG, LINEA**CVI118RWN2** € 2.499,00EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,  
SCHWARZGLAS, RECHTSANSCHLAG, LINEA**CPS115S** € 1.199,00SOMMELIER-SCHUBLADE, SILBERGLAS,  
LINEA**CPS115N** € 1.199,00SOMMELIER-SCHUBLADE, SCHWARZGLAS,  
LINEA**CVI118LWS2** € 2.499,00EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,  
SILBERGLAS, LINKSANSCHLAG, LINEA**CVI118LWN2** € 2.499,00EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,  
SCHWARZGLAS, LINKSANSCHLAG, LINEA


H: 45 cm  
Silberglas  
Gerätetür mit Push-Pull-Öffnung  
UV-Licht geschützte Doppelverglasung  
LED-Display  
Touch Control  
Bedienung extern in Türverglasung  
Temperaturanzeige, Innenbeleuchtung,  
Tastensperre/Kindersicherung, Umluftkühlung,  
Wi-Fi, Temperatur-/Türalarm  
Elektronische Temperaturregelung  
Smeg Connect  
Wi-Fi

**WEIN-/KLIMAZONE**

Nutzzinhalt Weinlagerfach: 46 l  
Max. Lagermenge (0,75 l Standard-Flaschen  
liegend): 18  
LED-Innenbeleuchtung, variabel regelbar  
1 Temperaturzone, regelbar  
Temperaturregelbereich: 5-20 °C  
Dynamische Umluftkühlung  
Aktivkohle-Innenraumfilter  
Flaschenablagen aus Eichenholz  
2 variable Flaschenablagen  
1 geprägte Flaschenablage  
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen  
Ablauautomatik  
Alarm  
Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

2 - Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-  
Kühlgerät und Weinschrank  
Energie-Effizienzklasse: A+ (A+++ bis G)  
Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh  
Spannung (V): 220-240 V  
Frequenz (Hz): 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST  
Vibrationsarmer Kompressor  
Luftschallemission: 38 dB (A) re 1 pW

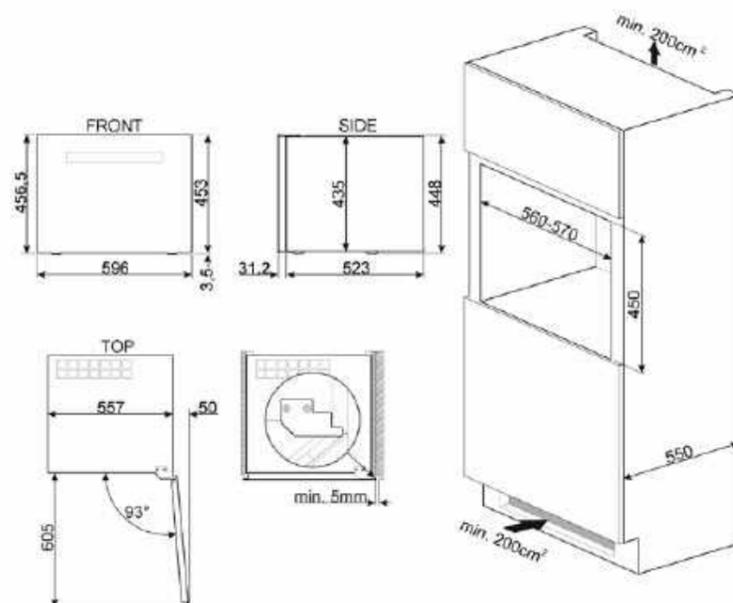**SOMMELIER-SCHUBLADE**


H: 15 cm  
Edelstalschublade mit Teleskop-Vollauszug  
Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)  
Silberglas

**PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES**

Serienzubehör: Einsatz aus Eichenholz  
mit Premium Wein-Accessoires,  
1 Vakuum-Weinpumpe, 2 Korken mit  
Silikon-Dichtverschluss, 1 Champagner-  
Flaschenverschluss aus Edelstahl, 1 Naturkorken  
für Rotweine mit Eichenholzgriff, Tropfenfänger  
aus Edelstahl mit Schwammereinlage,  
1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit  
Eichenholzgriff, 1 Champagnerzange und  
Cutter aus Edelstahl mit Griffeinlage aus  
Eichenholz, 1 Kellerbesteck aus Edelstahl,  
bestehend aus Sommelier-Korkenzieher,  
Kapselheber und Messer mit Griffeinlage  
aus Eichenholz, 1 Flaschenausgießer für  
Rotweine aus Edelstahl, 1 Weinthermometer  
mit Eichenholzgriff, 1 Weintrichter aus Edelstahl  
mit Eichenholzgriff und herausnehmbaren  
Filtereinsatz, 1 Weinbuch für persönliche  
Eintragungen

**TECHNISCHE DATEN**

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg  
Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

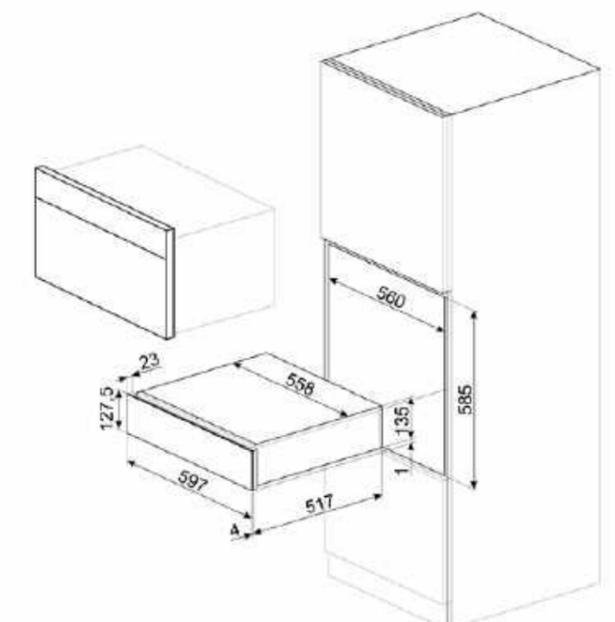

**CVI338RWX2** € 3.399,00

UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK, 82 CM,  
EDELSTAHL, RECHTSANSCHLAG, CLASSICI

**CVI338LWX2** € 3.399,00

UNTERBAU-WEINLAGERSCHRANK, 82 CM,  
EDELSTAHL, LINKSANSCHLAG, CLASSICI




H: 82-91 cm  
Eclipse-Schwarzglas mit Edelstahlapplikationen  
Gerätetür mit Griff  
UV-Licht geschützte Doppelverglasung  
LED-Display  
Touch Control  
Bedienung extern in Türverglasung  
Temperaturanzeige, Innenbeleuchtung,  
Tastensperre/Kindersicherung, Umluftkühlung,  
Wi-Fi, Temperatur-/Türalarm  
Elektronische Temperaturregelung  
Smeg Connect  
Wi-Fi

**WEIN-/KLIMAZONE**

Nutzhalt Weinlagerfach: 103 l  
Max. Lagermenge (0,75 l Standard-Flaschen  
liegend): 38  
LED-Innenbeleuchtung, variabel regelbar  
2 Temperaturzonen, getrennt regelbar  
Temperaturregelbereich: 5-20 °C  
Dynamische Umluftkühlung  
Aktivkohle-Innenraumfilter  
Flaschenablagen aus Eichenholz  
3 variable Flaschenablagen  
2 geprägte Flaschenablagen  
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen  
Ablauautomatik  
Alarm  
Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

2 - Kühlschrank mit Kellerzone,  
Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank  
Energie-Effizienzklasse: A  
(A+++ bis G)  
Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh  
Spannung (V): 220-240 V  
Frequenz (Hz): 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST  
Vibrationsarmer Kompressor  
Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW  
Abmessungen Produkt HxBxT:  
825x595x616 mm

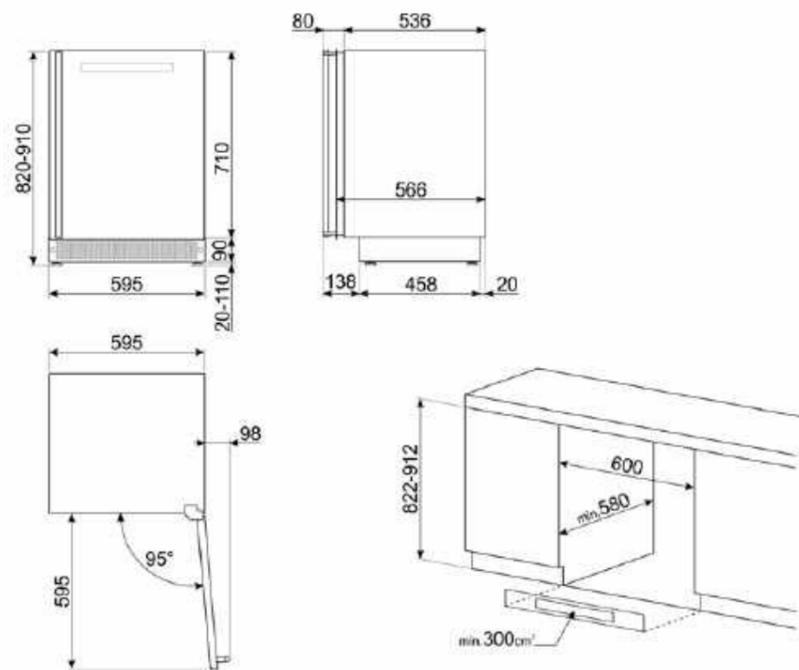

CVI338RWX2

**CVI318LWX2** € 2.499,00

EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,  
EDELSTAHL, LINKSANSCHLAG, CLASSICI



H: 45 cm  
Eclipse-Schwarzglas mit Edelstahlapplikationen  
Gerätetür mit Push-Pull-Öffnung  
UV-Licht geschützte Doppelverglasung  
LED-Display  
Touch Control  
Bedienung extern in Türverglasung  
Temperaturanzeige, Innenbeleuchtung,  
Tastensperre/Kindersicherung, Umluftkühlung,  
Wi-Fi, Temperatur-/Türalarm  
Elektronische Temperaturregelung  
Smeg Connect  
Wi-Fi

**WEIN-/KLIMAZONE**


Nutzhalt Weinlagerfach: 46 l  
Max. Lagermenge (0,75 l Standard-Flaschen  
liegend): 18  
LED-Innenbeleuchtung, variabel regelbar  
1 Temperaturzone, regelbar  
Temperaturregelbereich: 5-20 °C  
Dynamische Umluftkühlung  
Aktivkohle-Innenraumfilter  
Flaschenablagen aus Eichenholz  
2 variable Flaschenablagen  
1 geprägte Flaschenablage  
Flaschenablagen auf Teleskopauszügen  
Ablautautomatik  
Alarm  
Türalarm

**CVI318RWX2** € 2.499,00

EINBAU-WEINLAGERSCHRANK, 45 CM,  
EDELSTAHL, RECHTSANSCHLAG, CLASSICI

**TECHNISCHE DATEN**

2 - Kühlschrank mit Kellerzone,  
Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank  
Energie-Effizienzklasse: A+ (A+++ bis G)  
Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh  
Spannung (V): 220-240 V  
Frequenz (Hz): 50 Hz  
Klimaklassen: SN, N, ST  
Vibrationsarmer Kompressor  
Luftschallemission: 38 dB (A) re 1 pW

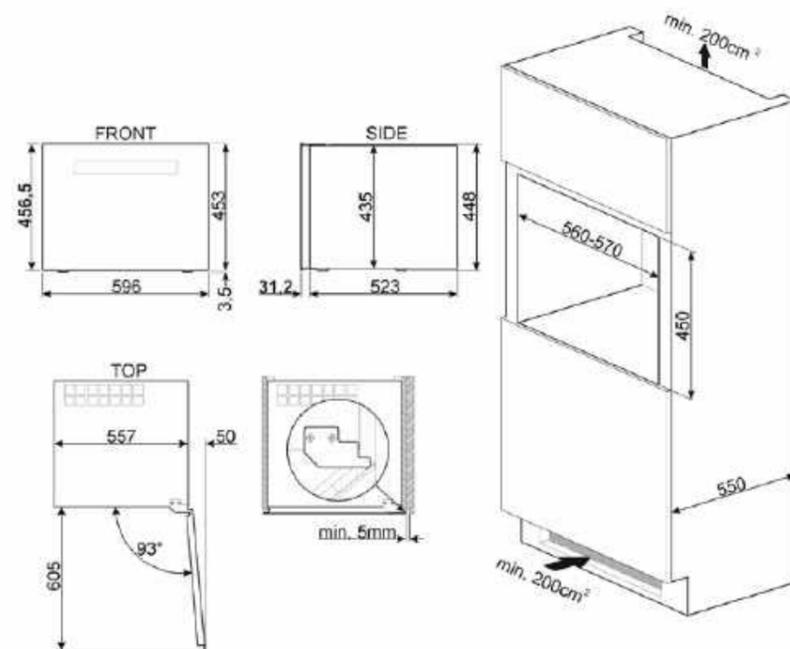**CPS315X** € 1.199,00

SOMMELIER-SCHUBLADE, H: 15 CM, EDELSTAHL  
MIT ANTI-FINGER-PROTEKTION, CLASSICI

**SOMMELIER-SCHUBLADE**


H: 15 cm  
Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion  
Push-Pull Schubladenöffnung (grifflos)  
Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

**PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES**

Serienzubehör: Einsatz aus Eichenholz  
mit Premium Wein-Accessoires,  
1 Vakuum-Weinpumpe, 2 Korken mit  
Silikon-Dichtverschluss, 1 Champagner-  
Flaschenverschluß aus Edelstahl, 1 Naturkorken  
für Rotweine mit Eichenholzgriff, Tropfenfänger  
aus Edelstahl mit Schwammeinlage,  
1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit  
Eichenholzgriff, 1 Champagnerzange und  
Cutter aus Edelstahl mit Griffeinlage aus  
Eichenholz, 1 Kellerbesteck aus Edelstahl,  
bestehend aus Sommelier-Korkenzieher,  
Kapselheber und Messer mit Griffeinlage  
aus Eichenholz, 1 Flaschenausgießer für  
Rotweine aus Edelstahl, 1 Weinthermometer  
mit Eichenholzgriff, 1 Weintrichter aus Edelstahl  
mit Eichenholzgriff und herausnehmbaren  
Filtereinsatz, 1 Weinbuch für persönliche  
Eintragungen

**TECHNISCHE DATEN**

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg  
Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

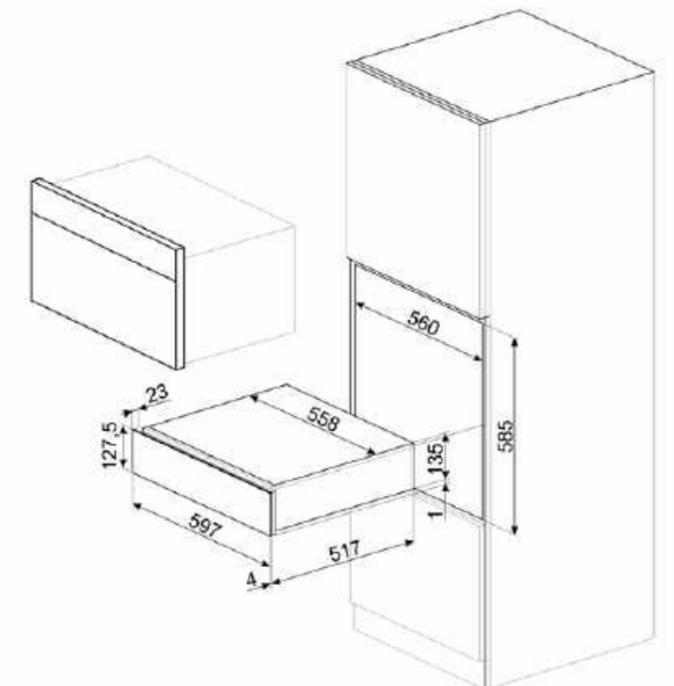

**SCV115A** € 2.099,00STAND-WEINLAGERSCHRANK 60 CM,  
RECHTSANSCHLAG, CLASSICI**SCV115AS** € 2.099,00STAND-WEINLAGERSCHRANK, 60 CM,  
LINKSANSCHLAG, CLASSICI

Thermoglas mit Edelstahlapplikationen  
Gerätetür mit Edelstahl-Rundgriff,  
Türschließzylinder im Sockelbereich  
UV-Licht geschützte Doppelverglasung  
LED-Display, Rot beleuchtet für  
Temperaturanzeige, Innenbeleuchtung und  
Sonderfunktionen  
Elektronische Tastenbedienung im  
Sockelbereich  
Elektronische Temperaturregelung  
Tastensperre/Kindersicherung

**WEIN-/KLIMAZONE**

Nutzhalt Weinlagerfach: 368 l  
Max. Lagermenge (0,75 l Standard-Flaschen  
liegend): 197

LED-Innenbeleuchtung, variabel regelbar

2 Temperaturzonen, getrennt regelbar

Temperaturregelbereich: 5-22 °C

Aktivkohle-Innenraumfilter

Flaschenablagen aus Eichenholz

5 variable Flaschenablagen

1 neigbare Flaschenablage

1 geprägte Flaschenablage

Abtauautomatik

Alarm

Türalarm

**TECHNISCHE DATEN**

2 - Kühlschrank mit Kellerzone,

Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank

Energie-Effizienzklasse: A

(A+++ bis G)

Energieverbrauch/Jahr: 168 kWh

Spannung (V): 220-240 V

Frequenz (Hz): 50 Hz


Klimaklassen: N, ST

Vibrationsarmer Kompressor

Luftschallemission: 42 db (A) re 1 pW

Abmessungen Produkt HxBxT:

1860x595x595 mm

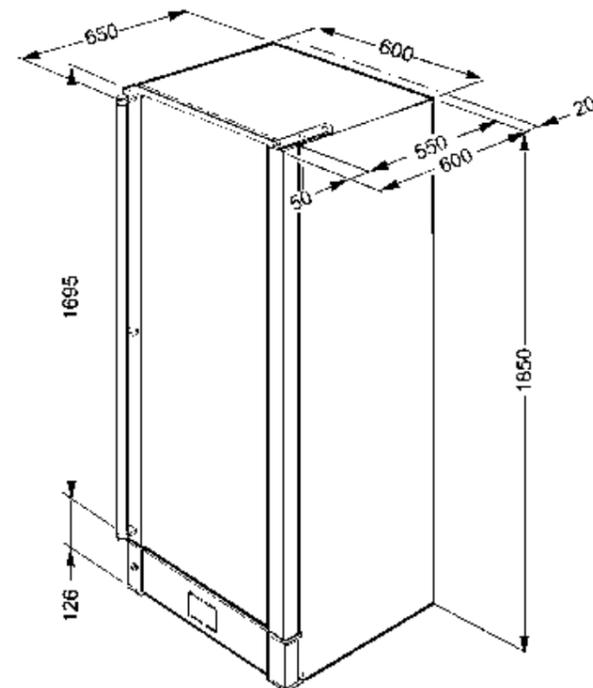

SCV115A

# GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler von Smeg – entwickelt für optimale Spülergebnisse bei minimalem Energie- und Wasserverbrauch – gibt es in einer Vielzahl unterschiedlicher Modelle für jede denkbare Installationsart. Dank des einheitlichen und durchgängigen Designs können die verschiedenen Spüler perfekt mit anderen Smeg Hausgeräten kombiniert werden.



UMFANGREICHES SORTIMENT  
**Innovativ, effizient und stylish**

## Freistehend

Wer es gerne mobil und flexibel mag, für den sind Solitär-Geräte genau das Richtige. Die freistehenden Geschirrspüler von Smeg passen in jede Küche. Sie können jederzeit und ohne jeglichen Installationsaufwand in ihrer Position verändert werden.



Vollintegrierbar  
 Classici Design



Teilintegrierbar  
 Neutrales Design



Freistehend  
 50er Jahre Retro Stil

## Einbau

Smeg bietet mit vier Design-Linien ein großes Sortiment an Einbau-Geschirrspülern in den Breiten von 90 cm, 60 cm sowie 45 cm. Das schlichte Design der Geschirrspüler erlaubt den Einbau in jeglicher Art von Küche – sei es traditionell oder modern.



Teilintegrierbar mit  
 Möbelfront



Vollintegrierbar mit  
 Möbelfront



Vollintegrierbar mit  
 Edelstahlfront



Vollintegrierbar  
 50er Jahre Retro Stil

## QUALITÄT & LEISTUNG Kluge Wahl



**ORBITAL-SPÜLSYSTEM**  
 Das System verfügt über einen Doppelsprüharm, dessen zweiter Arm sich kreisförmig um den Hauptarm dreht. So wird das Geschirr im gesamten Spülbereich, auch in den Ecken gut erfasst. Die Sprüharm-Strahlen sind so angeordnet, dass sie das Wasser präzise verteilen und somit ein exzellentes Spülergebnis erzielen. Und dies bei stark reduziertem Betriebsgeräusch!



**SWINGWASH-SPÜLSYSTEM**  
 Dieses wurde speziell für Geschirrspüler mit einer Breite von 45 cm entwickelt. Das patentierte Swingwash-Spülsystem sorgt für perfekte Reinigungsergebnisse, auch im Eckbereich bei höchster Effizienz.



**PLANET-SPÜLSYSTEM**  
 Das neue Planet-Spülsystem verfügt über innovative Doppel-Rotationsprüharme, die maximale Spüleistung in allen Bereichen ermöglicht. Die Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 65 (U/min.) – dies stellt die besten Spülergebnisse sicher.



**DIE ENERSAVE OPTION**  
 Ermöglicht eine perfekte Trocknung bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür elektromechanisch einen kleinen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nach-Trocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



**SMEG HAUSGERÄTE**  
 Bieten beste Leistungswerte bei möglichst niedrigem Verbrauch. Die Verwendung von recyclebaren Materialien und die stetige Maximierung der Effizienzklassen stehen für einen ökologischen und umweltschonenden Umgang mit unserer Umwelt.

Lt. einer einheitlichen Richtlinie der EU 2010/30/UE werden – zur besseren Vergleichbarkeit – auf den Energie-labels der Hausgeräte folgende Werte aufgeführt

- Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)
- jährlicher Energieverbrauch (in kWh)
- jährlicher Wasserverbrauch (in Liter)
- Trocknungs-Effizienz
- Nennkapazität der Standardgedecke
- Geräuschemission (dB(A) re 1 pW)

Weitere Informationen unter:  
[www.newenergylabel.com](http://www.newenergylabel.com)



## MAXIMALE FLEXIBILITÄT Beste Ergebnisse



### GESCHIRRSPÜLER VON SMEG

bieten Platz für 10, 12, 13 oder 14 Standardgedecke mit größtmöglicher Platzierungsflexibilität. Völlige Flexibilität für die Anforderungen und Erwartungen moderner Konsumenten.



### DIE FLEXIDUO BESTECK SCHUBLADE

passt sich komplett den Bedürfnissen der Kunden an. Zwei separate und bewegliche Besteckschubladen, die individuell je nach Platzbedarf für Geschirr im Oberkorb platziert oder auch komplett entfernt werden können. Alle Modelle mit der Flexiduo Schublade sind entsprechend gekennzeichnet und verfügen zusätzlich über einen Besteckkorb.



### FLEXIZONE 1/2

Die Funktion FlexiZone 1/2 ist speziell für den Betrieb bei halber Beladung konzipiert. Dadurch reduziert sich nachhaltig der Energie- und Wasserverbrauch sowie die Zeit für den Spülgang.

### HÖHENVERSTELLBARER OBERKORB

Der zweite Geschirrkorb kann auf 3 verschiedene Höhen verstellt werden – selbst im beladenen Zustand – dies schafft Platz für Teller mit bis zu 35 cm Durchmesser auf der unteren Ebene. (bei XXL-Spülern)



## FUNKTIONALE UNTERSTÜTZUNG Besonderheiten



### PROFESSIONELLER EINSATZ

Profi-Anspruch für den Haushalt: 16 Minuten Kurzprogramm Ultra Rapid bei Warmwasseranschluß, flexible Belademöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem – Geschirrspüler mit dieser Option bringen professionelle Gastrotechnik in die heimische Küche.



### ANTI-TROPFSYSTEM

Ein exklusives Anti-Tropfsystem ist an den Tellerträgern im Unterkorb des Geschirrspülers vorgesehen, um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Dadurch perlen die Wassertropfen besser ab, dass zu einer Optimierung des Trockenergebnisses führt.



### PROGRAMMSTATUSANZEIGE

Geschirrspüler mit dieser Option projizieren während des Spülvorgangs einen roten Punkt auf den Boden. So ist auf einen Blick erkennbar, dass der Geschirrspüler noch aktiv ist. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tür wird vermieden.




### STOP-AQUA WASSERSCHUTZSYSTEM

Modelle mit diesem Symbol verfügen über ein elektronisch überwachtes Wasserschutzsystem mit integriertem doppelwandigen Sicherheitsschlauch und Sicherheitsbodenwanne. Dieses überwacht den Wasserstand im Gerät, erkennt Lecks im Schlauch und unterbricht, falls nötig, sofort die Wasserzufuhr.



### FLEXIFIT

Das neue System 2 in 1 FlexiFit ist eine neue Türscharniertechnik die sowohl eine gleitende, als auch eine feste Montage der Möbelfront ermöglicht. Dadurch können unsere Geschirrspüler 60 cm bei Sockelhöhen von 5 bis 21,8 cm eingesetzt werden.

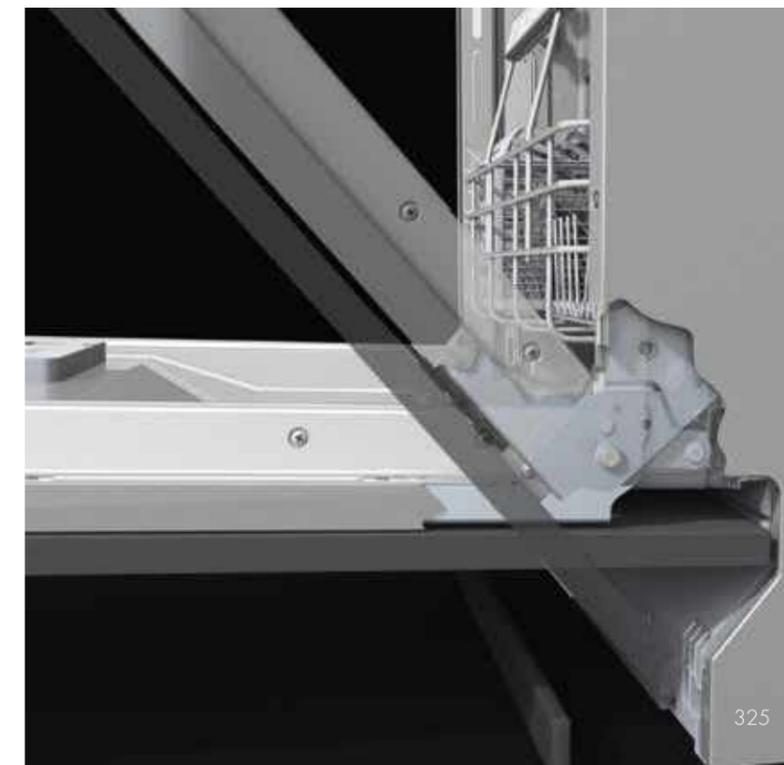

**ST42322DE** € 649,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 4 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

Normal

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 50°C, 65°C, 70°C

Akustisches Signal bei Programmende

Akustisches Signal bei Programmende

Frontpanel Schwarz

Oberkorb durch herausziehen 2-stufig  
höhenverstellbar

Unterkorb mit singulär klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

Orbital-Spülsystem

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2380 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

8,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KITGH

€ 159,00

Korbensatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke



KITPLV2

€ 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

KIT6CXF

€ 209,00

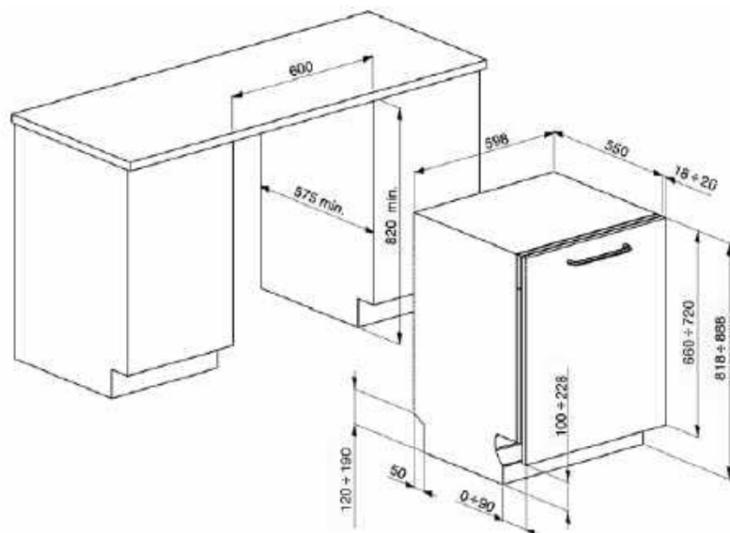60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit  
Antifinger-Protektion und Classic- Türgriff, für  
vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage**STA4525IN** € 849,00GESCHIRRSPÜLER 82X45 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR**PROGRAMME**

10 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal Schnell

Auto 45-65°C

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Täglich 1/2 Beladung

Stark Schnell

Super

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C,  
70°C

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige

ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis

Programmende)

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende Silber

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

Aqua Test-Sensorsystem

SwingWash-Spülsystem

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEc):

210 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2660 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,74 kWh/Zyklus

Programmdauer im Standardprogramm Eco:

175 min.

Luftschallemission: 46 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1300 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


KITPLV2

€ 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

KIT4CX-1

€ 209,00

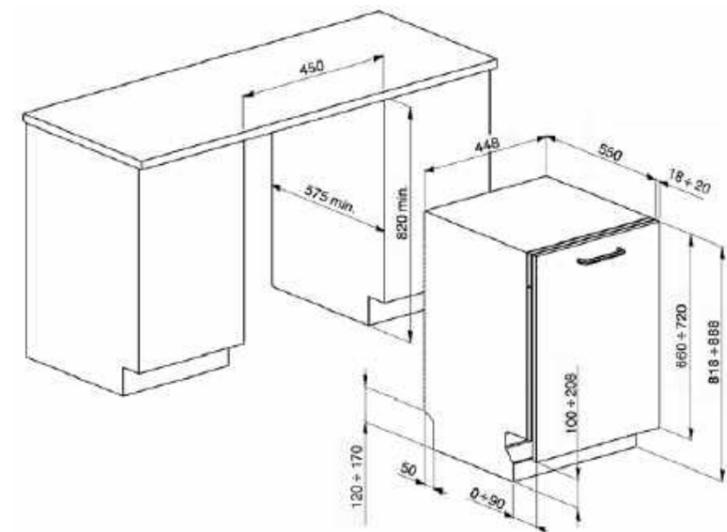45x82 cm Edelstahltür gebürstet mit  
Antifinger-Protektion und Classic- Türgriff,  
für vollintegrierbare Modelle (nicht Flexifit)

# STP364T € 2.299,00

GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR, SEMIPROFESSIONELL



### PROGRAMME



14 Standardgedecke  
 Spülprogramme: 5 + 4 Quick Time  
 Einweichen  
 Kristallglas  
 Gläser Pro  
 Ultra Rapid 16 min.  
 Standardprogramm: ECO  
 Auto 60°C  
 Universal  
 Ultra Clean  
 Intensiv 70°C  
**Spültemperaturen: 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C**  
 Option 1/2 Beladung FlexiZone  
 Option FlexiTabs  
 Professionelle Option  
 Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige  
**Akustisches Signal bei Programmende**  
 Akustisches Signal bei Programmende  
 Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm  
 Verbrauchsreduktion EnerSave  
 Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion  
 3. Besteckebene FlexiDuo  
 Oberkorb mit EasyGlide System  
 Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar  
 Unterkorb mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern  
 Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm  
 Edelstahlkörbe mit grauen Komponenten  
 Aqua Test-Sensorsystem  
**Orbital-Spülsystem**  
 Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem  
 Salz- und Klarspülnachfüllanzeige  
**3. Spülebene oben**  
 Elektronische Wasserenthärtung  
**Warmwasseranschluss bis max. 60°C - Energieeinsparung bis 35%**  
 Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich  
 Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

### TECHNISCHE DATEN


Standardprogramm: ECO  
 Jährlicher Energieverbrauch (AEC): 261 kWh/Jahr  
 Jährlicher Wasserverbrauch (AWC): 2940 L/Jahr  
 Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco: 10,5 L/Zyklus  
 Energieverbrauch im Standardprogramm Eco: 0,92 kWh/Zyklus  
 Programmdauer im Standardprogramm Eco: 175 min.  
 Luftschallemission: 45 dB (A) re 1 pW  
 Gesamtanschlusswert: 5450 W  
 Frequenz: 50 Hz  
 Spannung: 400-415 V  
 Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**KITGH** € 159,00  
 Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Standardgedecke

**KITPLV2** € 104,00  
 2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

**KIT6CXF** € 209,00  
 60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff, für vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage

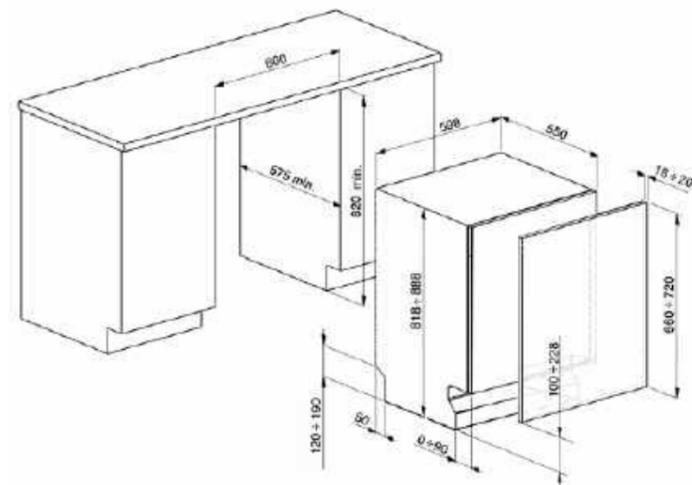

STP364T

STO905-1 € 1.999,00

GESCHIRRSPÜLER 58X90 CM, HORIZONTAL,  
VOLLINTEGRIERBAR



#### PROGRAMME



12 Standardgedecke

Spülprogramme: 6 + 4 Quick Time

Einweichen

Kristallglas

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal Schnell

Auto 45-65°C

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Super

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 55°C, 65°C,  
70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung

Akustisches Signal bei Programmende

Akustisches Signal bei Programmende

Startzeitvorwahl bis 9h mit Vorspülprogramm

Bedienblende Edelstahl

LED Innenbeleuchtung weiß

Unterkorb mit komplett klappbaren Tellerträgern  
und Glshaltern

Geschirrdurchmesser max. 32 cm

Geschirrkorb mit Anti-Tropf-System

Edelstahlkörbe mit grauen Komponenten

Aqua Test-Sensorsystem

Doppeltes Orbital-Spülsystem

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

3. Doppelte Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-

Ablaufsystem

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar

#### TECHNISCHE DATEN

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEc):

289 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

3220 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

11,5 L/Zyklus

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,02 W

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

1,01 kWh/Zyklus

Programmdauer im Standardprogramm Eco:

190 min.

Luftschallemission: 43 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+ (A+++ bis D)


#### OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2

€ 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/

Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

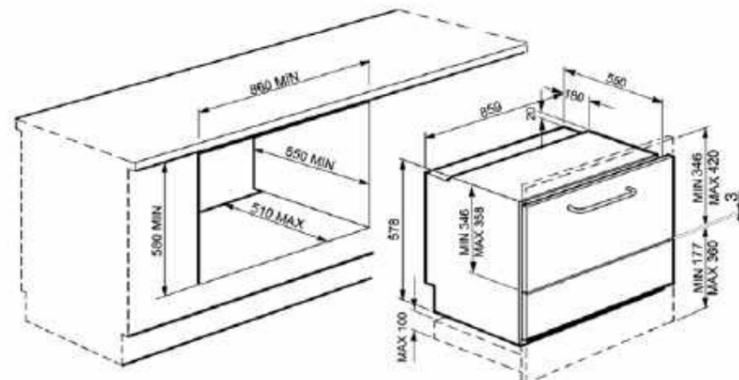

STO905-1

## STC75 € 1.499,00

GESCHIRRSPÜLER 58X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR, KOMPAKT



### PROGRAMME




7 Standardgedecke  
**Spülprogramm: 10**  
 Einweichen  
 Kristallglas  
 Standardprogramm: ECO  
 Normal  
 Auto 40-50°C  
 Auto 60-70°C  
 Schnell 27 min.  
 Tellerwärmer  
 Stark Schnell  
 Super  
**Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C**  
 Option FlexiTabs  
 Display: Startzeitverzögerung  
**Akustisches Signal bei Programmende und Active Light (Bodenlicht rot bis Programmende)**  
 Akustisches Signal bei Programmende  
 Startzeitvorwahl bis 9h mit Vorspülprogramm  
 Bedienblende Edelstahl  
 LED Innenbeleuchtung weiß  
 Unterkorb mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern  
 Geschirrdurchmesser max. 32 cm  
 Geschirrkorb mit Anti-Tropf-System  
 Edelstahlkörbe mit grauen Komponenten  
 Aqua Test-Sensorsystem  
**Orbital-Spülsystem**  
 Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem  
 Salz- und Klarspülerachfüllanzeige  
**3. Spülebene oben**  
 Elektronische Wasserenthärtung  
**Warmwasseranschluss bis max. 60°C - Energieeinsparung bis 35%**  
 Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-Ablaufsystem  
**Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich**

### TECHNISCHE DATEN

Standardprogramm: ECO  
 Jährlicher Wasserverbrauch (AWc): 2800 L/Jahr  
 Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco: 10 L/Zyklus  
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,02 W  
 Energieverbrauch im Standardprogramm Eco: 0,73 kWh/Zyklus  
 Programmdauer im Standardprogramm Eco: 150 min.  
 Luftschallemission: 48 dB (A) re 1 pW  
 Gesamtanschlusswert: 1800 W  
 Frequenz: 50 Hz  
 Spannung: 220-240 V  
 Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**KITPLV2 € 104,00**  
 2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

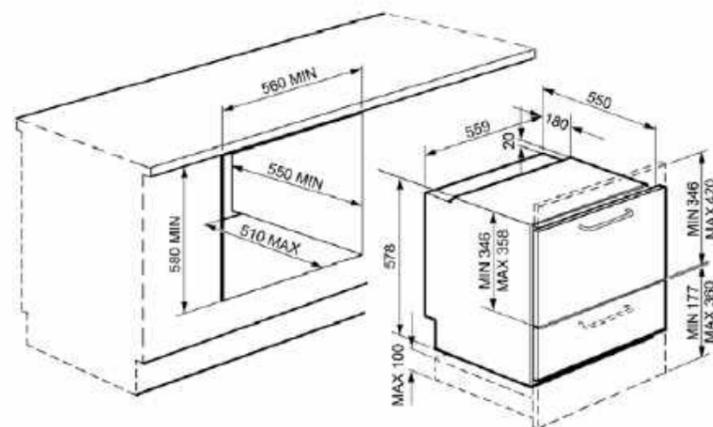

## STE8639L € 1.799,00

XXL GESCHIRRSPÜLER 86X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR



### PROGRAMME



13 Standardgedecke  
**Spülprogramm: 5 + 5 Quick Time**  
 Einweichen  
 Kristallglas  
 Standardprogramm: ECO  
 ECO Schnell  
 Normal Schnell  
 Auto 45-65°C  
 Schnell 27 min.  
 Schonend Schnell  
 Stark Schnell  
 Ultra Clean  
**Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C**  
 Option 1/2 Beladung FlexiZone  
 Option FlexiTabs  
 Option Quick Time  
 Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige  
**ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis Programmende)**  
 Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm  
 Verbrauchsreduktion EnerSave  
 Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion  
 LED Innenbeleuchtung weiß  
 3. Besteckebene FlexiDuo  
 Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar  
**Teleskop-Vollauszug mit Extraglide-System**  
 Unterkorb mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern  
 Geschirrdurchmesser Unterkorb max. 35 cm  
 Aqua Test-Sensorsystem  
**PLANET-SPÜLSYSTEM**  
 Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem  
 Salz- und Klarspülerachfüllanzeige  
**3. Spülebene oben**  
 WATERSAVE Wasserrückgewinnung  
 Elektronische Wasserenthärtung  
**Warmwasseranschluss bis max. 60°C - Energieeinsparung bis 35%**  
**Geräuscharmer Invertermotor**  
 Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-Ablaufsystem


Sliding FlexiFit Scharnier für feste oder gleitende Türmontage  
**Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)**

### TECHNISCHE DATEN

Standardprogramm: ECO  
 Jährlicher Energieverbrauch (AEc): 231 kWh/Jahr  
 Jährlicher Wasserverbrauch (AWc): 1820 L/Jahr  
 Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco: 6,5 L/Zyklus  
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,02 W  
 Energieverbrauch im Standardprogramm Eco: 0,81 kWh/Zyklus  
 Luftschallemission: 39 dB (A) re 1 pW  
 Gesamtanschlusswert: 1800 W  
 Frequenz: 50 Hz  
 Spannung: 220-240 V  
 Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**KITGH € 159,00**  
 Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Standardgedecke  
**KITPLV2 € 104,00**  
 2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

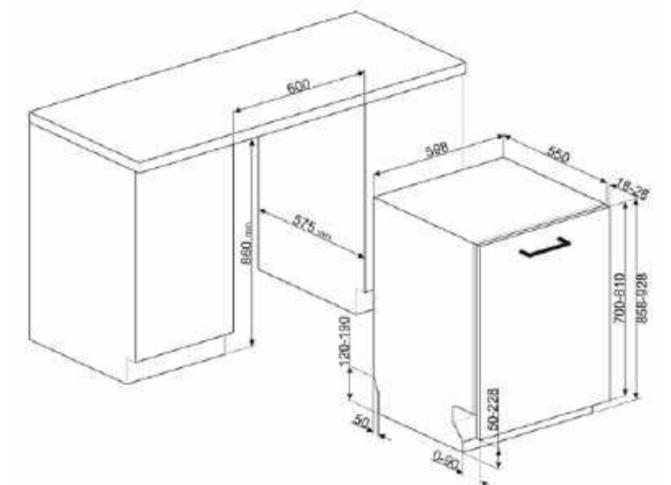

**STL66335LDE** € 1.039,00

XXL GESCHIRRSPÜLER 86X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR




**PROGRAMME**



13 Standardgedecke  
**Spülprogramme: 5+5 Quick Time**  
 Einweichen  
 Kristallglas  
 Standardprogramm: ECO  
 ECO Schnell  
 Normal  
 Normal Schnell  
 Schnell 27 min.  
 Schonend Schnell  
 Stark Schnell  
 Ultra Clean  
**Spültemperaturen: 38 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C**  
 Option 1/2 Beladung FlexiZone  
 Option FlexiTabs  
 Option Quick Time  
 Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige  
**ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis Programmende)**  
 Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm  
 Verbrauchsreduktion EnerSave  
 Bedienblende Silber  
 3. Besteckebene FlexiDuo  
 Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar  
**Teleskop-Vollauszug mit Extraglide-System**  
 Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern  
 Geschirrdurchmesser Unterkorb max. 35 cm  
 Geschirrkörbe Grau  
**PLANET-SPÜLSYSTEM**  
 Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem  
 Salz- und Klarspülernachfüllanzeige  
**3. Spülebene oben**  
 Elektronische Wasserenthärtung  
**Warmwasseranschluss bis max. 60 °C - Energieeinsparung bis 35%**  
 Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-Ablaufsystem  
**Sliding FlexiFit Scharnier für feste oder gleitende Türmontage**  
 Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO  
 Jährlicher Energieverbrauch (AEc): 230 kWh/Jahr  
 Jährlicher Wasserverbrauch (AWc): 2520 L/Jahr  
 Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco: 9,0 L/Zyklus  
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,02 W  
 Energieverbrauch im Standardprogramm Eco: 0,81 kWh/Zyklus  
 Programmdauer im Standardprogramm Eco: 190 min.  
 Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW  
 Gesamtanschlusswert: 1800 W  
 Frequenz: 50 Hz  
 Spannung: 220-240 V  
 Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

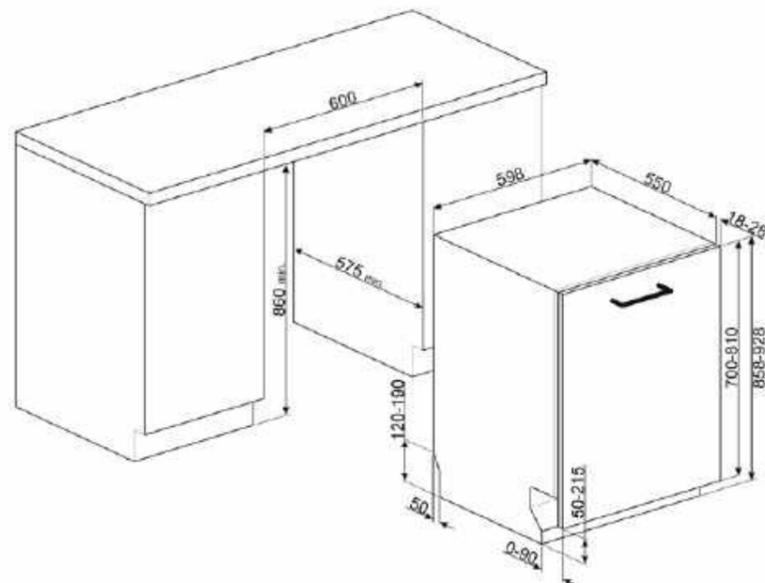

**STL66338LDE** € 1.249,00

XXL GESCHIRRSPÜLER 86X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR




**PROGRAMME**



13 Standardgedecke  
**Spülprogramme: 5+5 Quick Time**  
 Einweichen  
 Kristallglas  
 Standardprogramm: ECO  
 ECO Schnell  
 Normal  
 Normal Schnell  
 Schnell 27 min.  
 Schonend Schnell  
 Stark Schnell  
 Ultra Clean  
**Spültemperaturen: 38 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C**  
 Option 1/2 Beladung FlexiZone  
 Option FlexiTabs  
 Option Quick Time  
 Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige  
**ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis Programmende)**  
 Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm  
 Verbrauchsreduktion EnerSave  
 Bedienblende Silber  
 3. Besteckebene FlexiDuo  
 Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar  
**Teleskop-Vollauszug mit Extraglide-System**  
 Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern  
 Geschirrdurchmesser Unterkorb max. 35 cm  
 Geschirrkörbe Grau  
**PLANET-SPÜLSYSTEM**  
 Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem  
 Salz- und Klarspülernachfüllanzeige  
**3. Spülebene oben**  
**WATERSAVE Wasserrückgewinnung**  
 Elektronische Wasserenthärtung  
**Warmwasseranschluss bis max. 60 °C - Energieeinsparung bis 35%**  
**Geräuscharmer Invertermotor**  
 Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-Ablaufsystem  
**Sliding FlexiFit Scharnier für feste oder gleitende Türmontage**  
 Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO  
 Jährlicher Energieverbrauch (AEc): 231 kWh/Jahr  
 Jährlicher Wasserverbrauch (AWc): 1820 L/Jahr  
 Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco: 6,5 L/Zyklus  
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,02 W  
 Energieverbrauch im Standardprogramm Eco: 0,81 kWh/Zyklus  
 Luftschallemission: 39 dB (A) re 1 pW  
 Gesamtanschlusswert: 1800 W  
 Frequenz: 50 Hz  
 Spannung: 220-240 V  
 Energieeffizienzklasse A+++ (von A+++ bis D)

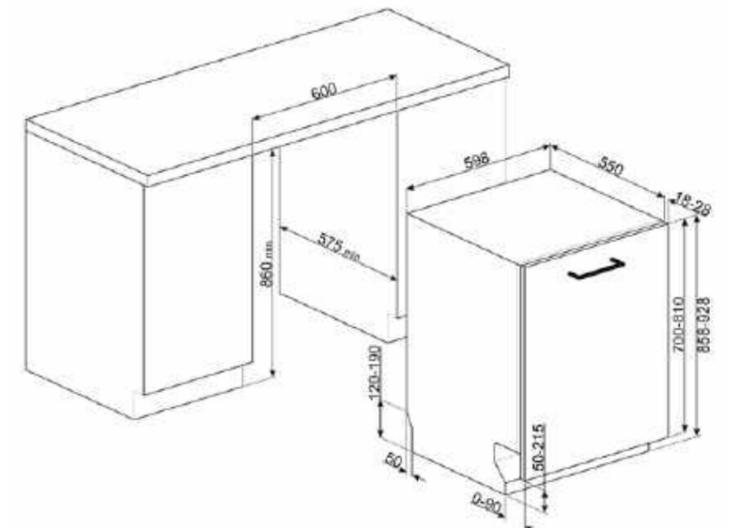

**STL62339LDE** € 1.249,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige**ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis  
Programmende)**

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende Edelstahl

LED Innenbeleuchtung weiß

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

**Teleskop-Vollauszug mit Extraglide-System**

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser Unterkorb max. 35 cm

Geschirrkörbe Grau

**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

WATERSAVE Wasserrückgewinnung

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-  
AblaufsystemSliding FlexiFit Scharnier für feste oder  
gleitende Türmontage

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

6,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


KITGH € 159,00

Korbensatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke

KITPLV2 € 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu/  
Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

KIT6CXF € 209,00

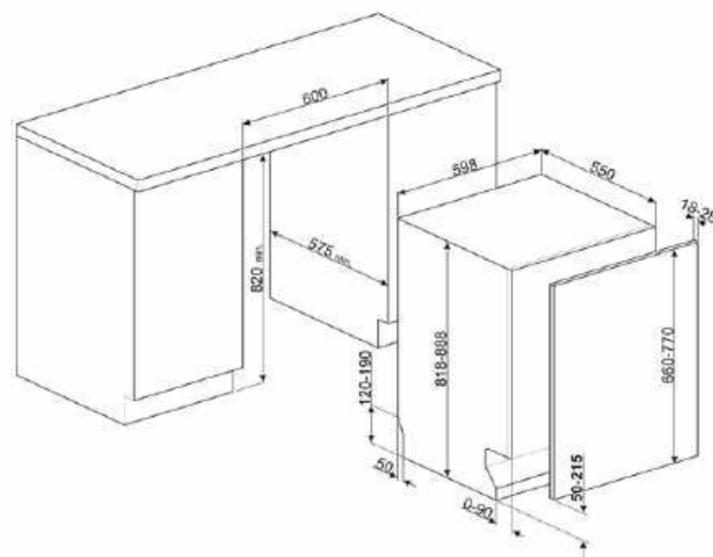60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit  
Antifinger-Protektion und Classic-Türgriff, für  
vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage**STL62337LDE** € 999,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige**ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis  
Programmende)**

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende Silber

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

**Teleskop-Vollauszug mit Extraglide-System**

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser Unterkorb max. 35 cm

Geschirrkörbe Grau

**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-  
AblaufsystemSliding FlexiFit Scharnier für feste oder  
gleitende Türmontage

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


KITGH € 159,00

Korbensatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke

KITPLV2 € 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu/  
Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

KIT6CXF € 209,00

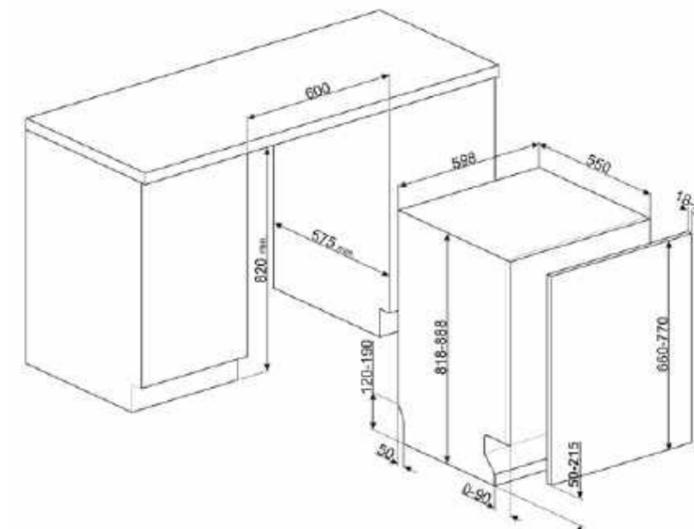60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit  
Antifinger-Protektion und Classic-Türgriff, für  
vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage

**STL62336LDE** € 799,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige**ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis  
Programmende)**

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende Silber

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb mit EasyGlide System

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

**Warmwasseranschluss bis max. 60°C -****Energieeinsparung bis 35%****Geräuscharmer Invertermotor**Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-  
Abflusssystem**Sliding FlexiFit Scharnier für feste oder  
gleitende Türmontage****Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)****TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITGH**


€ 159,00

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke**KITPLV2**

€ 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör**KIT6CXF**

€ 209,00

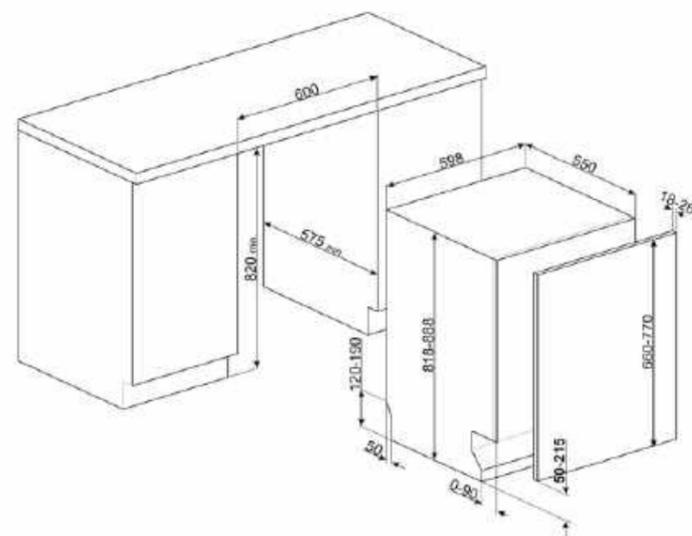60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit  
Antifinger-Protektion und Classic-Türgriff, für  
vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage**STL42324DE** € 699,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 4 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

Normal

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 50°C, 65°C, 70°C

**Akustisches Signal bei Programmende**

Akustisches Signal bei Programmende

Frontpanel Schwarz

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

**Orbital-Spülsystem**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

**Warmwasseranschluss bis max. 60°C -****Energieeinsparung bis 35%****Geräuscharmer Invertermotor****Sliding FlexiFit Scharnier für feste oder****gleitende Türmontage****Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)****TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2380 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

8,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 45 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITGH**


€ 159,00


Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke**KITPLV2**

€ 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör**KIT6CXF**

€ 209,00

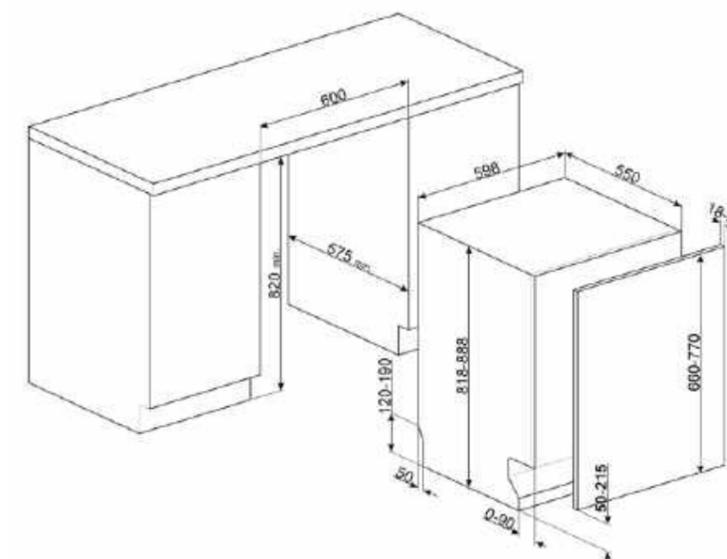60x82 cm Edelstahltür gebürstet mit  
Antifinger-Protektion und Classic-Türgriff, für  
vollintegrierbare Modelle mit fester Türmontage

**STA4523IN** € 749,00GESCHIRRSPÜLER 82X45 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR**PROGRAMME****10 Standardgedecke**

Spülprogramme: 5 + 4 Quick Time

Einweichen

Kristallglas

Standardprogramm: ECO

Täglich 1/2 Beladung

Super

Spültemperaturen: 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Akustisches Signal bei Programmende

Akustisches Signal bei Programmende

Option Startzeitwahl 3-6-9h mit Automatik-

Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende Silber

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit singulär klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

SwingWash-Spülsystem

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

210 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWC):

2660 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,74 kWh/Zyklus

Programmdauer im Standardprogramm Eco:

175 min.

Luftschallemission: 48 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1300 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


KITPLV2

€ 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

KIT4CX-1

€ 209,00

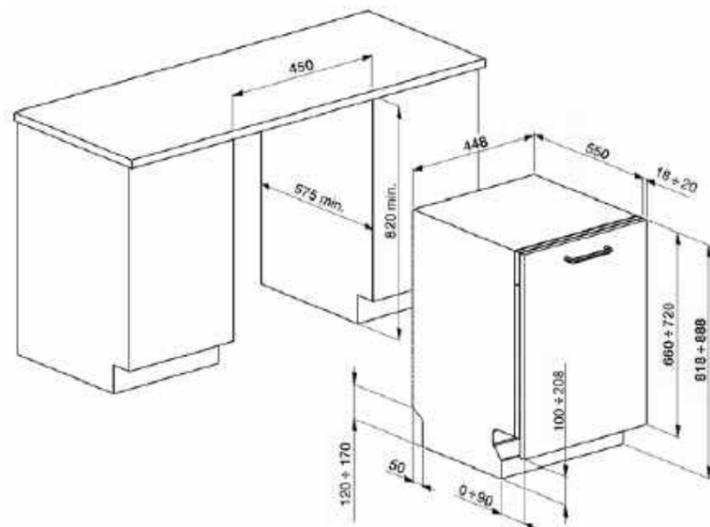45x82 cm Edelstahltür gebürstet mit  
Antifinger-Protektion und Classici-Türgriff,  
für vollintegrierbare Modelle (nicht Flexifit)**PL4338XDE** € 949,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
TEILINTEGRIERBAR, EDELSTAHL**PROGRAMME****13 Standardgedecke**

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige

Digitaldisplay mit akustisches Signal bei

Programmende

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-

Protektion

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Teleskop-Vollauszug mit Extraglide-System

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

PLANET-SPÜLSYSTEM

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWC):

2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR**


KITGH

€ 159,00

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke

KITPLV2

€ 104,00

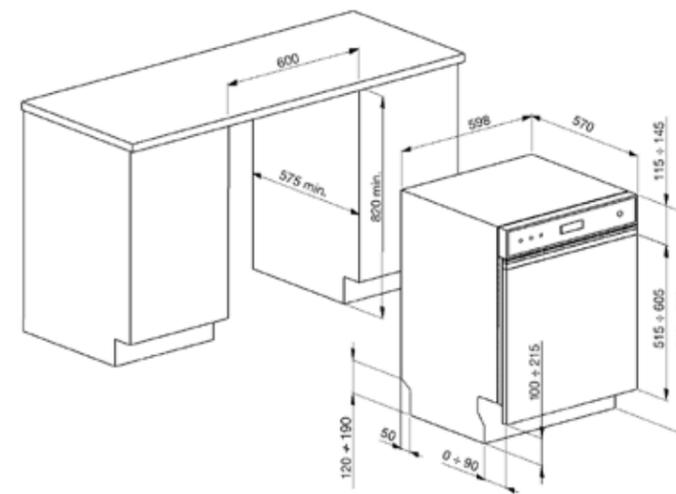2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

**PL4326XDE** € 819,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
TEILINTEGRIERBAR, EDELSTAHL**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spülttemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige**Digitaldisplay mit akustisches Signal bei  
Programmende**

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-  
Protektion

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

**Orbital-Spülsystem**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2380 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

8,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 43 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V


Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITGH**

€ 159,00

Korbensatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke**KITPLV2**

€ 104,00

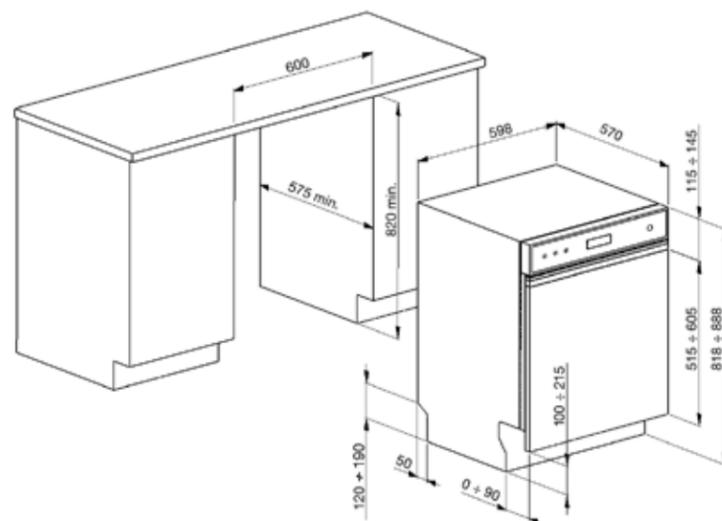2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör**PL2324XDE** € 719,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
TEILINTEGRIERBAR, EDELSTAHL**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spülttemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°CDisplay: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige**Digitaldisplay mit akustisches Signal bei  
Programmende**Option Startzeitvorwahl 3-6-9h mit Automatik-  
Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-  
Protektion

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

**Orbital-Spülsystem**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2380 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

8,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 45 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V


Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITGH**

€ 159,00

Korbensatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke**KITPLV2**

€ 104,00

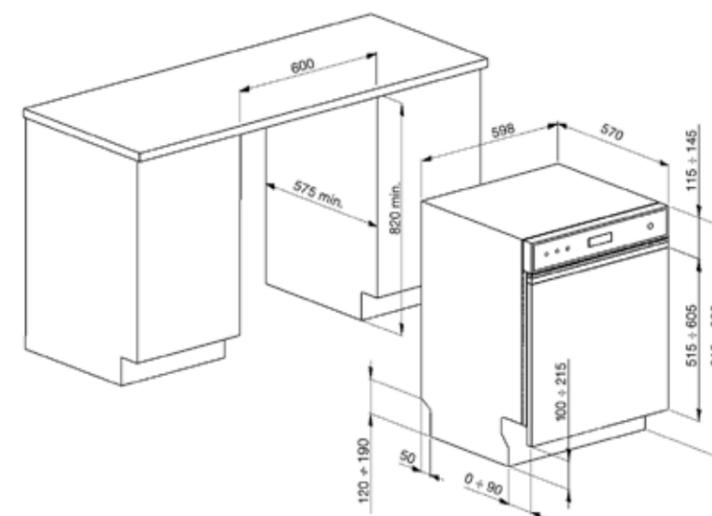2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Abfluss in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

**STX3CL1** € 1.249,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR, EDELSTAHL, CLASSICI**PROGRAMME****13 Standardgedecke**

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Kristallglas

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal Schnell

Auto 45-65°C

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Super

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige

**ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis Programmende)**

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Edelstahlfront mit Anti-Finger-Protektion und

Türgriff im CLASSICI-Design

LED Innenbeleuchtung weiß

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

**Teleskop-Vollauszug mit Extraglide-System**

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

Aqua Test-Sensorsystem

Korbgriffe in blau mit Edelstahleinlage

**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

**Warmwasseranschluss bis max. 60°C -****Energieeinsparung bis 35%**

Geräuscharmer Invertermotor

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWC):

2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Programmdauer im Standardprogramm Eco:

190 min.


Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

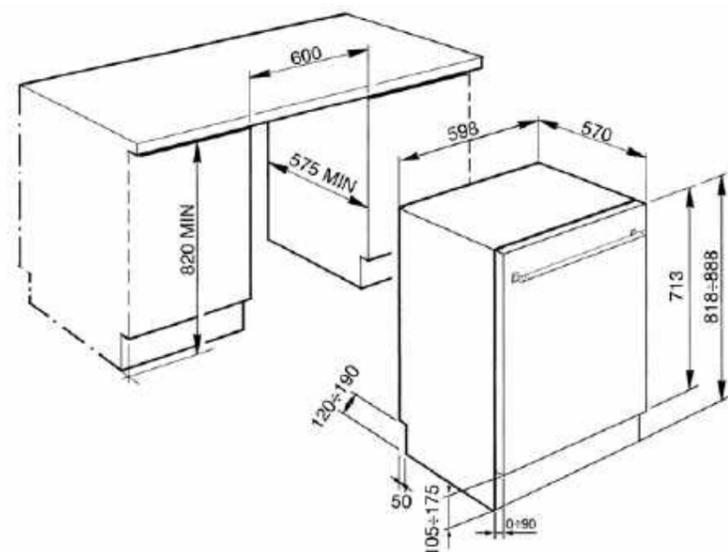**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITGH** € 159,00Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser,  
kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit  
13-14 Standardgedecke**KITPLV2** € 104,002 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/  
Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

**ST2FABRD2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR, ROT, 50'S STYLE**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal Schnell

Auto 45-65°C

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung

**Akustisches Signal bei Programmende**

Akustisches Signal bei Programmende

Startzeitvorwahl bis 9h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-

Protektion

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb mit EasyGlide System

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

Aqua Test-Sensorsystem

**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülerauffüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2520 l/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9 l/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 45 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITGH** € 159,00

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser,


kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit

13-14 Standardgedecke

**KITPLV2** € 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/

Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

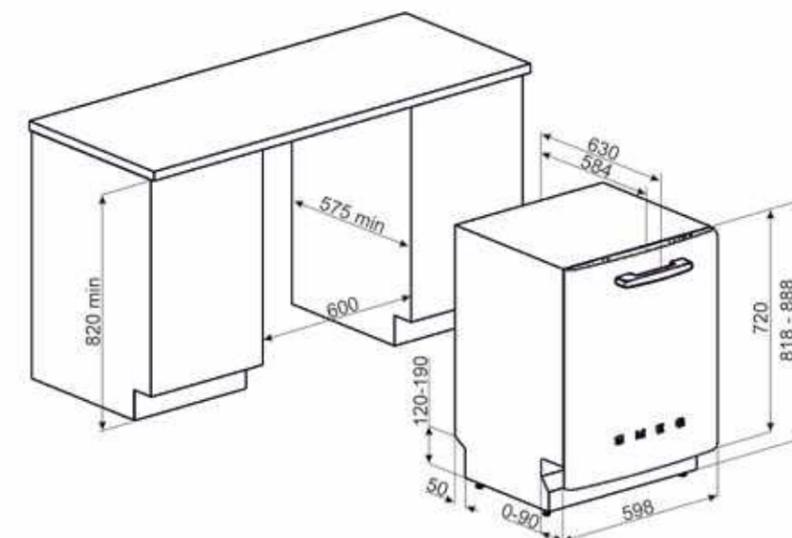**ST2FABCR2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR, CREME, 50'S STYLE**ST2FABBL2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR, SCHWARZ, 50'S STYLE**ST2FABPK2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 82X60 CM, CADILLAC  
PINK, VOLLINTEGRIERBAR, 50'S STYLE**ST2FABWH2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 60 CM,  
VOLLINTEGRIERBAR, WEISS, 50'S STYLE

**LSP4338XDE** € 949,00GESCHIRRSPÜLER 82X60CM, UNTERBAU,  
EDELSTAHLFRONT**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige**Digitaldisplay mit akustisches Signal bei  
Programmende**

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-  
Protektion

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

**Teleskop-Vollauszug mit Extraglide-System**

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülerauffüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWC):

2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KITPL60X

€ 84,00

Edelstahl-Sockelblende für

alle 60 cm Unterbaugeschirrspüler

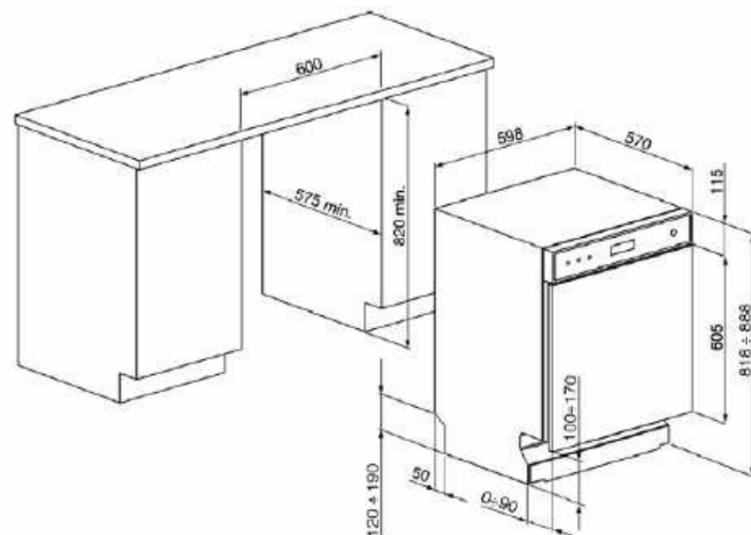**LSP4326XDE** € 819,00GESCHIRRSPÜLER 82X60CM, UNTERBAU,  
EDELSTAHLFRONT**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige**Digitaldisplay mit akustisches Signal bei  
Programmende**

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-  
Protektion

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

**Orbital-Spülsystem**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülerauffüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWC):

2380 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

8,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 43 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)


**OPTIONALES ZUBEHÖR**

KITPL60X

€ 84,00

Edelstahl-Sockelblende für

alle 60 cm Unterbaugeschirrspüler

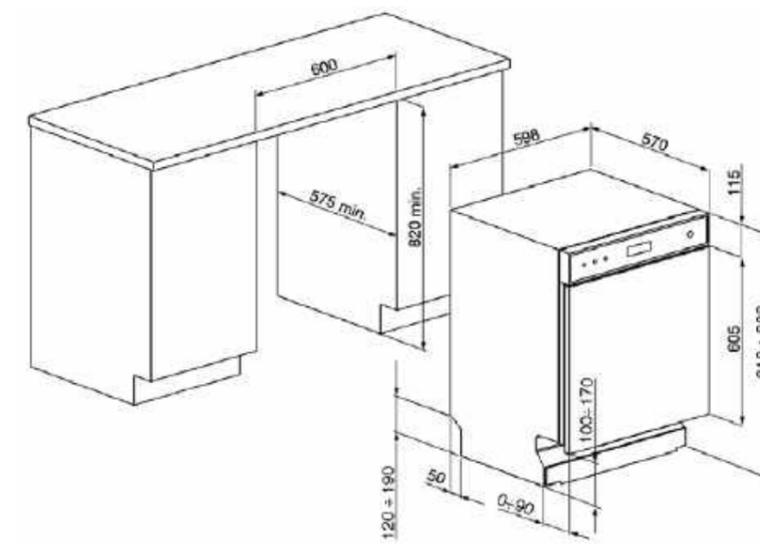

**LSP2324XDE** € 699,00GESCHIRRSPÜLER 82X60CM, UNTERBAU,  
EDELSTAHLFRONT**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C,  
65°C, 70°CDigitaldisplay mit akustisches Signal bei  
Programmende

Option Startzeitvorwahl 3-6-9h mit Automatik-

Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-

Protektion

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

**Orbital-Spülsystem**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Automatisch ausbalancierender

Tüргewichtausgleich

Stellfuß höhenverstellbar (820 bis 890 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2380 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

8,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V


Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

**OPTIONALES ZUBEHÖR****KITPL60X**

€ 84,00

Edelstahl-Sockelblende für

alle 60 cm Unterbaugeschirrspüler

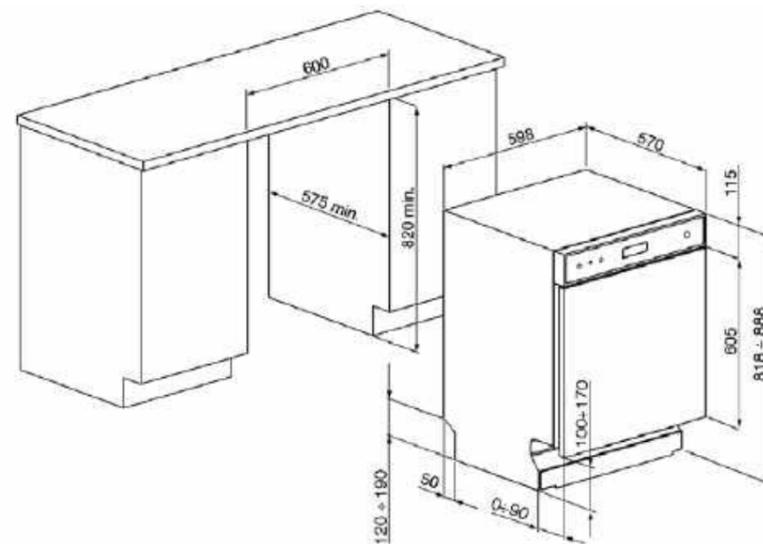

LSP2324XDE

## LVS4334XIN € 899,00

GESCHIRRSPÜLER 85X60 CM, FREISTEHEND, EDELSTAHL



### PROGRAMME



13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Kristallglas

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal

Normal Schnell

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige

Digitaldisplay mit akustisches Signal bei Programmende

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

PLANET-SPÜLSYSTEM

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar

### TECHNISCHE DATEN

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEc):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus

Programmdauer im Standardprogramm Eco:

190 min.

Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

KITGH

€ 159,00

Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Standardgedecke

KITPLV2


€ 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

KITINC

€ 84,00

Kit Unterbau-Blechabdeckung

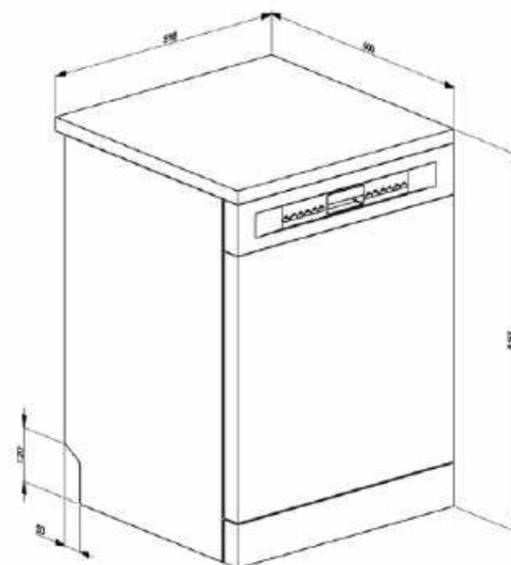

NEUHEIT

## LSA4525XIN € 799,00

GESCHIRRSPÜLER 85X45 CM, FREISTEHEND, EDELSTAHL



### PROGRAMME



10 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Kristallglas

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal Schnell

Auto 45-65°C

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Super

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige

Akustisches Signal bei Programmende

Startzeitverzögerung und akustisches Signal bei Programmende und Active Light (Bodenlicht rot bis Programmende)

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

Aqua Test-Sensorsystem

SwingWash-Spülsystem

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülernachfüllanzeige

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar

### TECHNISCHE DATEN

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEc):

210 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2660 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9,5 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,74 kWh/Zyklus

Programmdauer im Standardprogramm Eco:

175 min.

Luftschallemission: 45 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1300 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V


Energieeffizienzklasse A++ (A+++ bis D)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

KITPLV2

€ 104,00

2 m Schlauchverlängerung für Wasser Zu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör

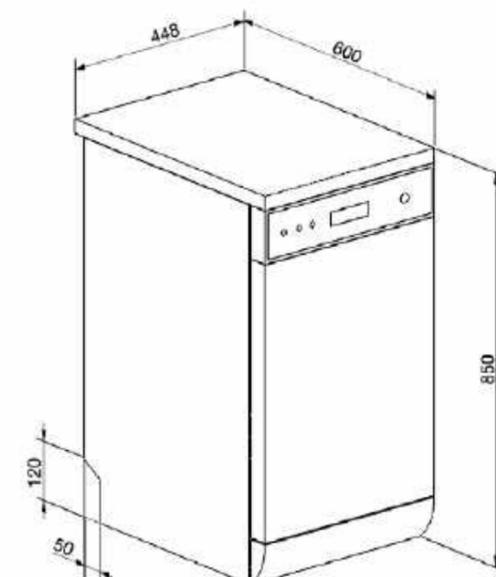

**LVS433STPXIN** € 1.049,00GESCHIRRSPÜLER, 85X60 CM,  
FREI STEHEND, EDELSTAHL, CLASSICI**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 10+1

Einweichen

Kristallglas

Standardprogramm: ECO

Normal

Auto 45-65°C

Schnell 27 min.

Nacht (-2 dB(A))

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C,  
65 °C, 70 °C, Spültemperaturen: 75 °C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Display: Startzeitverzögerung, Programmdauer,  
Restzeitanzeige**Akustisches Signal bei Programmende und  
Active Light (Bodenlicht rot bis Programmende)**

Akustisches Signal bei Programmende

Startzeitvorwahl bis 24h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-  
Protektion

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb mit EasyGlide System

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

Aqua Test-Sensorsystem

**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60 °C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar

**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Energieverbrauch (AEC):

231 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc): 2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9,0 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus


Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

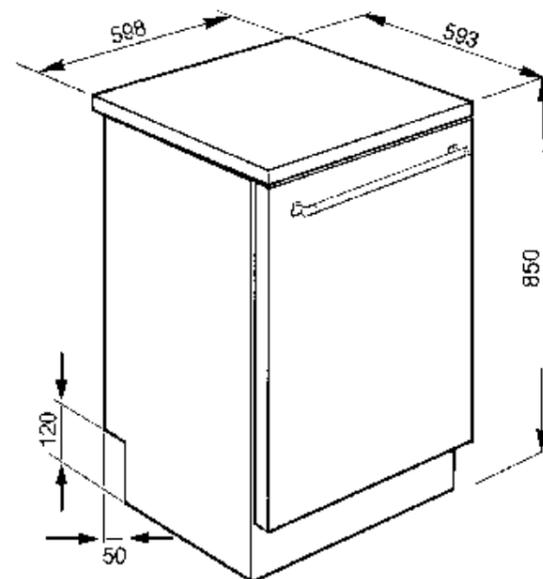**LVFABPB2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 85X60 CM, FREI STEHEND,  
PASTELLBLAU, 50'S STYLE**PROGRAMME**

13 Standardgedecke

Spülprogramme: 5 + 5 Quick Time

Einweichen

Standardprogramm: ECO

ECO Schnell

Normal Schnell

Auto 45-65°C

Schnell 27 min.

Schonend Schnell

Stark Schnell

Nacht (-2 dB)

Ultra Clean

Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C,  
70°C

Option 1/2 Beladung FlexiZone

Option FlexiTabs

Option Quick Time

Display: Startzeitverzögerung

**Akustisches Signal bei Programmende**

Akustisches Signal bei Programmende

Startzeitvorwahl bis 9h mit Vorspülprogramm

Verbrauchsreduktion EnerSave

Bedienblende aus Edelstahl mit Anti-Finger-  
Protektion

3. Besteckebene FlexiDuo

Oberkorb mit EasyGlide System

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Geschirrdurchmesser im Unterkorb max. 30 cm

Geschirrkörbe Grau

Aqua Test-Sensorsystem

**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Totales Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Salz- und Klarspülnachfüllanzeige

**3. Spülebene oben**

Elektronische Wasserenthärtung

Warmwasseranschluss bis max. 60°C -

Energieeinsparung bis 35%

Geräuscharmer Invertermotor

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Stellfuß höhenverstellbar

**LVFABCR2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 85X60 CM, FREI STEHEND,  
CREME, 50'S STYLE**TECHNISCHE DATEN**

Standardprogramm: ECO

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc):

2520 L/Jahr

Wasserverbrauch im Standardprogramm Eco:

9 L/Zyklus

Energieverbrauch im Standardprogramm Eco:

0,81 kWh/Zyklus


Luftschallemission: 45 dB (A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert: 1800 W

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 220-240 V

Energieeffizienzklasse A+++ (A+++ bis D)

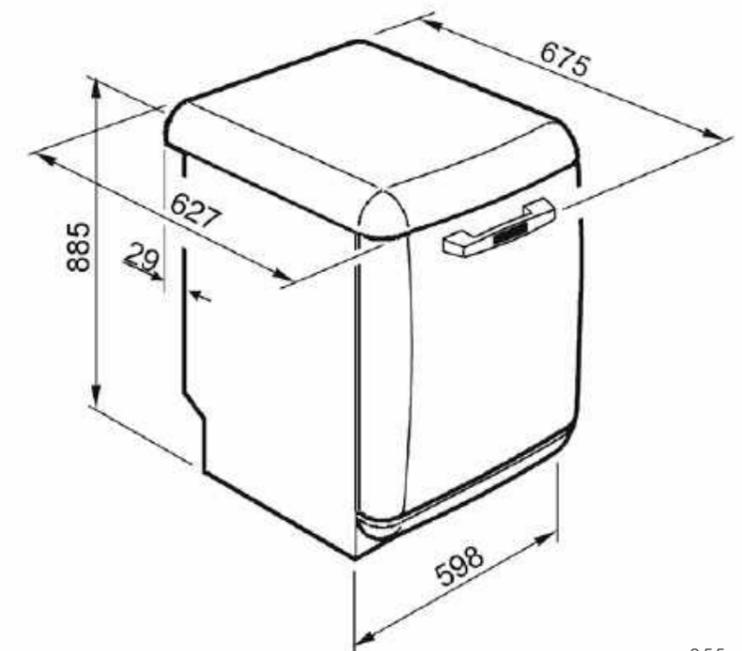**LVFABRD2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 85X60 CM, FREI STEHEND,  
ROT, 50'S STYLE**LVFABBL2** € 1.399,00GESCHIRRSPÜLER 85X60 CM, FREI STEHEND,  
SCHWARZ, 50'S STYLE

# WASCHMASCHINEN & WASCHTROCKNER

Waschen mit Stil: Smeg Waschmaschinen sehen nicht nur stylish aus, sondern bieten auch höchsten Bedienkomfort und sind technisch auf dem absolut neuesten Stand. Unser Anliegen: minimaler Strom- und Wasserverbrauch, höchste Zuverlässigkeit, maximaler Bedienkomfort.



# WASCHEN & TROCKNEN

## Beste Auswahl

Langlebigkeit und höchste Funktionalität sind die Grundwerte der Smeg Waschmaschinen. Smeg bietet eine Vielzahl an freistehenden Waschmaschinen an – von 50's Retro-Style Waschmaschinen im Look der FAB-Kühlschrank-Stil-Ikonen bis hin zu Edelstahl-Waschmaschinen oder auch vollintegrierbare Einbau-Waschmaschinen und Einbau-Vollwaschtrockner.



50er Jahre Retro Stil



Einbau

**LSTA147** € 1.449,00

VOLLWASCHTROCKNER, FRONTLADER,  
60 CM, 7 KG / 4 KG, VOLLINTEGRIERBAR



**Max. Nennkapazität Waschen:** 7,0 kg  
**Variables Schleudern:** 600-1400 U/min.  
**15 Waschprogramme**  
LED-Display  
Displayanzeige: Restzeitanzeige,  
Startzeitvorwahl, Empfohlene Beladungsmenge  
**Programme:** Baumwolle, Baumwolle ECO,  
Sanft-Trocken, Extra-Trocken, Hemden/  
Business, Feinwäsche, Wolle, Mix, Nacht,  
Waschen, Schnellprogramm, Spülen/  
Schleudern, Abpumpen/Schleudern, Synthetik,  
Sport  
**Variable Waschttemperaturen:** 30-90 °C  
Sonderfunktionen: Startzeitvorwahl/FlexiTime/  
Vorwäsche/Extraspülen/Funktion ohne  
Schleudern/Knitterschutz (Bügelleicht)/Intensiv/  
Kaltwäsche/Trocknung  
Schleuderausschluss  
Mengenautomatik  
**Option: Maschinenreinigung**  
**Auto-Cleaning-System (Automatische**  
**Kondensatorreinigung)**  
Beladungsöffnung: 30 cm  
Türöffnungswinkel: 110°  
Wechselseitiger Türanschlag der Möbeltür  
Flusensieb herausnehmbar

### SICHERHEIT

Unwuchtkontrolle  
Stop-Aqua Wasserschutzsystem  
Überlaufschutz  
Schaumerkennung  
Kindersicherung/Tastensperre


### TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse B  
Waschwirkungsklasse: A  
Energieverbrauch im Standardprogramm  
Baumwolle bei 60 °C pro Zyklus (Waschen  
und Schleudern): 1,3 kWh  
Wasserverbrauch im Standardprogramm  
Baumwolle bei 60 °C pro Zyklus (Waschen  
und Schleudern): 49 l  
Energieverbrauch im Standardprogramm  
Baumwolle bei 60 °C pro Zyklus (Waschen,  
Schleudern und Trocknen): 5,6 kWh

Wasserverbrauch im Standard-Baumwollprogramm  
und Trocknen im Baumwollprogramm  
Schranktrocken: 89 l  
Geschätzter jährlicher Wasserverbrauch basierend  
auf 200 Zyklen (Waschen, Schleudern und  
Trocknen): 17800 l/Jahr  
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch basierend  
auf 200 Zyklen (Waschen, Schleudern und  
Trocknen): 1120 kWh/Jahr  
Jährlicher Wasserverbrauch basierend auf  
200 Zyklen (Waschen und Schleudern):  
9800 l/Jahr  
Luftschallemissionen (Waschen): 56 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionen (Trocknen): 58 dB(A) re 1 pW

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**KITWDHE1** € 129,00  
Geräterhöhung 50 mm

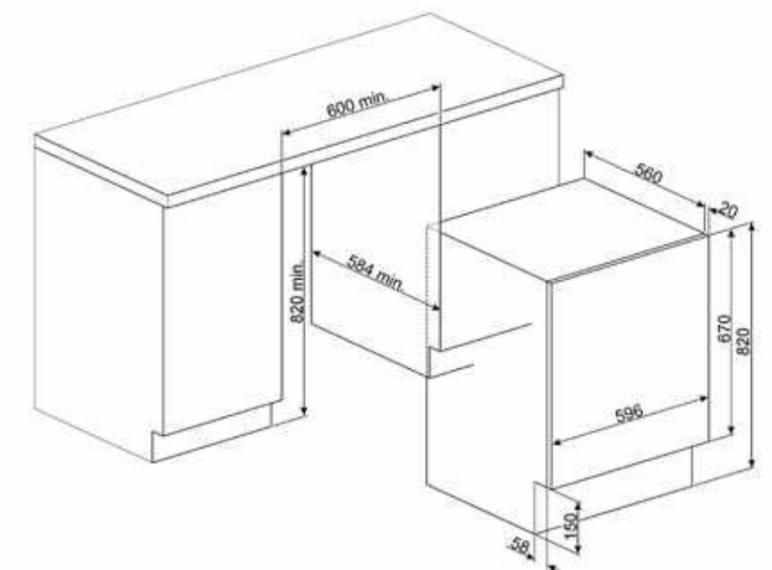

**LST147-2** € 1.249,00

WASCHVOLLAUTOMAT, FONTLADER, 60CM,  
7 KG, VOLLINTEGRIERBAR



Max. Nennkapazität Waschen: 7 kg  
Variables Schleudern: 600-1400 U/min.  
15 Waschprogramme  
LED-Display  
Displayanzeige: Restzeitanzeige,  
Startzeitvorwahl, Programmstatusanzeige,  
Regelung Schleudrerleistung U/min., Regelung  
Temperatur  
Programme: Baumwolle, Baumwolle ECO,  
Weichspüler, Hemden/Business, Feinwäsche,  
Jeans, Wolle, Handwäsche, Mix, Nacht,  
Schnellprogramm, Spülen/Schleudern,  
Abpumpen/Schleudern, Synthetik, Sport  
Variable Temperaturen: 30-90 °C  
Sonderfunktionen: Startzeitvorwahl/FlexiTime/  
Vorwäsche/Extraspülen/Knitterschutz  
(Bügelleicht)/Schnell/Intensiv  
Schleuderausschluss  
Mengenautomatik  
Beladungsöffnung: 30 cm  
Türöffnungswinkel: 110°  
Wechselseitiger Türanschlag der Möbeltür  
Flusensieb herausnehmbar

#### SICHERHEIT


Unwuchtkontrolle, Überlaufschutz  
Stop-Aqua Wasserschutzsystem  
Schaumerkennung  
Kindersicherung/Tastensperre

#### TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse A++, auf einer Skala von  
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)  
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) im Standard-  
Baumwollprogramm 60 °C bei vollständiger  
Befüllung oder 40 °C bei Teilbefüllung: 193 kWh  
Jährlicher Wasserverbrauch (AWC) in Litern/Jahr  
bei 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C u.  
40 °C-Baumwollprogramm bei vollständiger und  
Teilbefüllung: 10340 l  
Luftschallemissionen (Waschen): 56 dB(A) 1 re pW  
Luftschallemissionen (Schleudern): 72 dB(A) 1 re pW

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

KITWDHE1 € 129,00  
Geräterhöhung 50 mm

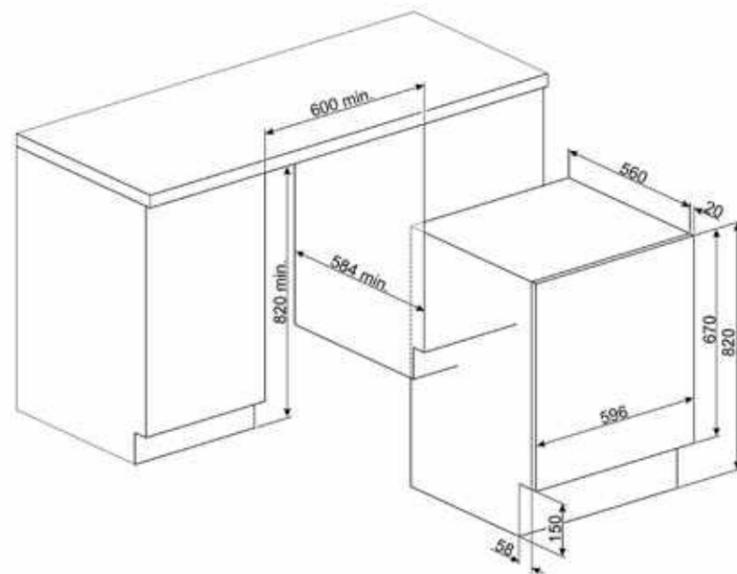

**LBB14WH-2** € 1.349,00WASCHVOLLAUTOMAT, FRONTLADER,  
60 CM, 7 KG, WEISS, 50'S STYLE**LBB14PB-2** € 1.349,00WASCHVOLLAUTOMAT, FRONTLADER,  
60 CM, 7 KG, PASTELBLAU, 50'S STYLE**LBB14CR-2** € 1.349,00WASCHVOLLAUTOMAT, FRONTLADER,  
60 CM, 7 KG, CREME, 50'S STYLE**LBB14PK-2** € 1.349,00WASCHVOLLAUTOMAT, FRONTLADER, 60 CM,  
7 KG, CADILLAC PINK, 50'S STYLE


Max. Nennkapazität Waschen: 7 kg  
 Variables Schleudern: 600-1400 U/min.  
 15 Waschprogramme  
 LED-Display  
 Displayanzeige: Restzeitanzeige,  
 Startzeitvorwahl, Empfohlene Beladungsmenge,  
 Programmstatusanzeige  
 Baumwolle/Buntwäsche, Baumwolle ECO,  
 Synthetik, Feinwäsche/Seide, Wolle, Spülen/  
 Schleudern, Abpumpen/Schleudern, Schnell,  
 Nachtbetrieb, Weichspüler, Handwäsche,  
 Hemden/Business, Jeans, Sport, Mix  
 Variable Temperaturen: 30-90 °C  
 Sonderfunktionen: Startzeitvorwahl/FlexiTime/  
 Vorwäsche/Extraspülen/Funktion ohne  
 Schleudern/Knitterschutz (Bügelleicht)/Intensiv/  
 Kaltwäsche  
 Schleuderausschluss  
 Mengenautomatik  
 Beladungsöffnung: 30 cm  
 Türöffnungswinkel: 110°  
 Flusensieb herausnehmbar

**SICHERHEIT**

Unwuchtkontrolle, Überlaufschutz  
 Stop-Aqua Wasserschutzsystem  
 Schaumerkennung  
 Kindersicherung/Tastensperre

**TECHNISCHE DATEN**

Energieeffizienzklasse A++, auf einer Skala von  
 A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)  
 Jährlicher Energieverbrauch (AEC) im Standard-  
 Baumwollprogramm 60 °C bei vollständiger  
 Befüllung oder 40 °C bei Teilbefüllung: 193 kWh  
 Jährlicher Wasserverbrauch (AWC) in Litern/Jahr  
 bei 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C u.  
 40 °C-Baumwollprogramm bei vollständiger und  
 Teilbefüllung: 10340 l  
 Luftschallemissionen (Waschen): 59 dB(A) re 1 pV  
 Luftschallemissionen (Schleudern): 78 dB (A) re  
 1 pV

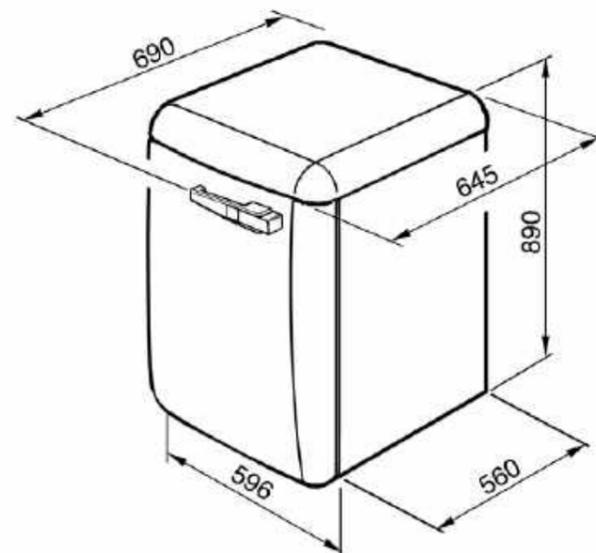

LBB14PK-2

# SPÜLEN & ARMATUREN

Die Spülen und Armaturen von Smeg zeichnen sich durch ihre hohe Qualität sowie ihre unvergleichliche Ästhetik aus. Das Portfolio umfasst eine Reihe von design- und funktionsorientierten Spülbecken, die zum Eye-Catcher in jeder Küche werden.



## DESIGN-SPÜLEN

# Mit dem gewissen Extra

Klassisch-zeitlose Ästhetik – Smeg Spülen zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und hochwertigen Materialeinsatz sowie ihr Design und den zahlreichen Formvarianten aus. Diese große Produktpalette bietet für jede Einbausituation und Stilrichtung – ob modern oder klassisch – die richtig Smeg Spüle.



Doppelspüle



Unterbauspüle



Edelstahl

## UNTERSCHIEDLICHE MONTAGESITUATIONEN

Smeg bietet eine umfassende Auswahl an Einbau- und Unterbauspülen an. Die perfekte Abstimmung von Arbeitsplatte und Spüle wird den individuellen Bedürfnissen in jeder Küche gerecht.



### EINBAU

Die Spülen für den Einbau werden oberhalb der Arbeitsplatte aufgesetzt montiert.



### FLACHRAHMEN

Spülen dieser Art zeichnen sich durch einen robusten, nur 1 mm starken, Rahmen aus und lassen sich sowohl auf der Arbeitsplatte einbauen, als auch flächenbündig in dieser integrieren.



### UNTERBAU

Diese Spülen werden von unten an der Arbeitsfläche angebracht. Vorteil dieser Einbauvariante ist eine größere Nutzfläche auf der Arbeitsplatte.

## Zubehör

Das umfangreiche Zubehör der Smeg Spülen bietet zusätzliche Variationsmöglichkeiten und deckt somit die unterschiedlichsten Bedürfnisse ab.

Runde oder eckige Körbe aus Edelstahl sowie Siebschalen und verschiedene Variationen an Schneidebrettern aus Echtholz, Glas, Edelstahl oder Polypropylen maximieren die Fläche und sind zugleich praktische Helfer.



## SPÜLTISCH-ARMATUREN

# Perfekte Kombination

Die perfekte Ergänzung zur Smeg Spüle sind die passenden Armaturen. Ob gebürstetes Edelstahl, Hochglanz verchromt, in Kupfer Antik Design oder jetzt neu im 50's Style Design – diese Armaturen sind ein Blickfang in jeder Küche. Besonderheiten, wie Water Saving und Energy Saving-Systeme sowie wartungsfreie Keramikeinsätze garantieren einen optimalen Verbrauch bei höchstmöglichem Umweltbewusstsein.



## Der Umwelt zuliebe

Mit Funktionen wie Energy oder Water Saving werden auch ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigt.



### FUNKTION WATER SAVING

Mit Hilfe einer speziellen Patrone öffnet der Einhandhebelmischer nur zu 50% und sorgt somit für einen reduzierten Wasserdurchfluss. Diese normale Wassermenge reicht für den alltäglichen Abwasch und das Kochen völlig aus und reduziert dadurch den Wasserverbrauch.



### FUNKTION ENERGY SAVING

Selbst wenn sich der Einhandhebelmischer in einer zentralen Position befindet, spendet dieser zunächst nur kaltes Wasser anstelle von 50% Warmwasser und 50% Kaltwasser gemischt. Dies reduziert den unnötigen Fluss von heißem Wasser. Um Warmwasser zu beziehen, muss der Hebelmischer nach links gedreht werden.

**LFT77**

€ 529,00

EINBAUSPÜLE MIT FLACHRAHMEN, 77 CM,  
EDELSTAHL



### Einbauspüle mit Flachrahmen

Geschweißtes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet  
Nischenmass: 80 cm  
1 Hauptbecken  
Abmessungen Becken: 710 x 400 x 200 mm  
Eckradius Becken 15 mm, Eckradius  
Ausschnitt 5 mm  
Randhöhe 1 mm, auch für flächenbündigen  
Einbau  
Korbventil 3 1/2" mit Ablaufbedienung über  
Zugknebel  
Korbventil hinten

### SERIENZUBEHÖR

Serien-Montagezubehör: Ab- und  
Überlaufgarnitur, Siphon mit  
Schlauchanschluss, Befestigungsklammern und  
Dichtmaterial, Dichtungsset

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**DB34** € 129,00  
Korbeinsatz aus Edelstahl 34 cm


**KITSTR** € 64,00  
Excenter-Ablaufbedienung für 1 Becken (ohne  
Rondo-Korbventil)

**RND1V** € 64,00  
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung  
mit KITSLTRND1)

**KITSLTRND1** € 84,00  
Excenter Ablaufbedienung für  
Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken  
und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in  
Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

**KITDSQ** € 129,00  
Einbau-Seifenspender (Montage in  
Arbeitsplatte)

**3712** € 5,00  
Siphon für Spülen mit 1 Becken

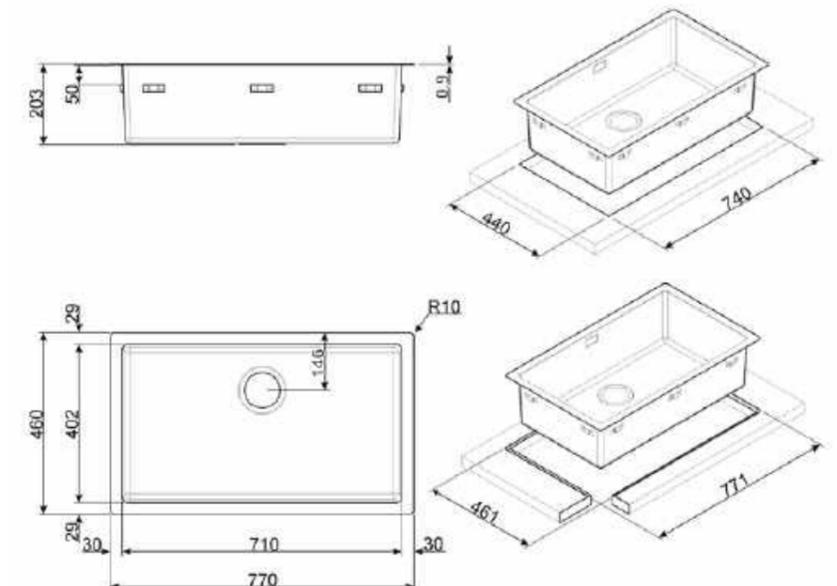

## LFT50 € 429,00

EINBAUSPÜLE MIT FLACHRAHMEN, 50 CM, EDELSTAHL



### Einbauspüle mit Flachrahmen

Geschweißtes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet  
Nischenmass 60 cm  
1 Hauptbecken  
Abmessungen Becken 500 x 400 x 200 mm  
Eckradius Becken 15 mm, Eckradius  
Ausschnitt 5 mm  
Randhöhe 1 mm, auch für flächenbündigen  
Einbau  
Korbventil 3 1/2" mit Ablaufbedienung über  
Zugknebel  
Korbventil hinten

### SERIENZUBEHÖR

Serien-Montagezubehör: Ab- und  
Überlaufgarnitur, Siphon mit Schlauchanschluss,  
Befestigungsklammern und Dichtmaterial,  
Dichtungssset

### OPTIONALES ZUBEHÖR

COL34 € 104,00  
Siebschale gelocht aus Edelstahl

DB34 € 129,00  
Korbinsatz aus Edelstahl 34 cm


KITSTR € 64,00  
Excenter-Ablaufbedienung für 1 Becken (ohne  
Rondo-Korbventil)

KITSLTRND1 € 84,00  
Exzenter Ablaufbedienung für Einbauspülen  
aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO  
Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank  
oder Arbeitsplatte)

RND1V € 64,00  
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung  
mit KITSLTRND1)

KITDSQ € 129,00  
Einbau-Seifenspender (Montage in  
Arbeitsplatte)

3712 € 5,00  
Siphon für Spülen mit 1 Becken

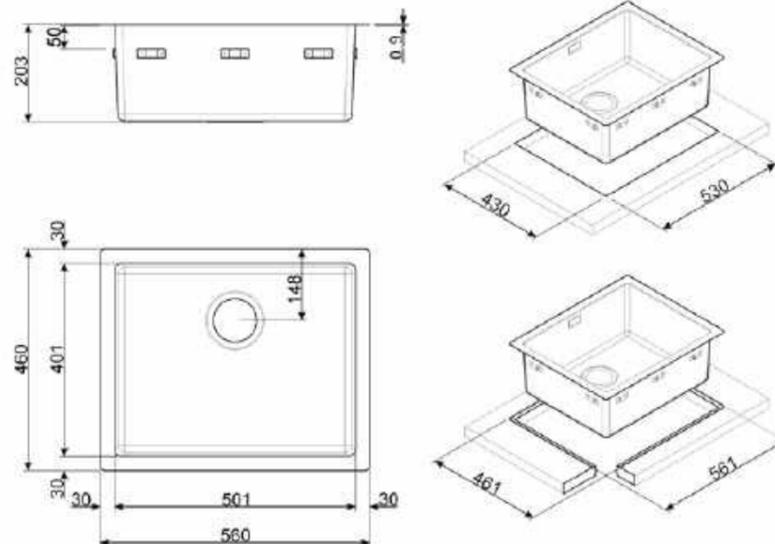

## LFT34 € 319,00

EINBAUSPÜLE MIT FLACHRAHMEN, 34 CM, EDELSTAHL



### Einbauspüle mit Flachrahmen

Geschweißtes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet  
Nischenmass 45 cm  
1 Hauptbecken  
Abmessungen Becken 340 x 400 x 200 mm  
Eckradius Becken 15 mm, Eckradius  
Ausschnitt 5 mm  
Randhöhe 1 mm, auch für flächenbündigen  
Einbau  
Korbventil 3 1/2" mit Ablaufbedienung über  
Zugknebel  
Korbventil hinten

### SERIENZUBEHÖR

Serien-Montagezubehör: Ab- und  
Überlaufgarnitur, Siphon mit Schlauchanschluss,  
Befestigungsklammern und Dichtmaterial,  
Dichtungssset

### OPTIONALES ZUBEHÖR

COL34 € 104,00  
Siebschale gelocht aus Edelstahl

DB34 € 129,00  
Korbinsatz aus Edelstahl 34 cm


KITSTR € 64,00  
Excenter-Ablaufbedienung für 1 Becken (ohne  
Rondo-Korbventil)

KITSLTRND1 € 84,00  
Exzenter Ablaufbedienung für Einbauspülen  
aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO  
Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank  
oder Arbeitsplatte)

RND1V € 64,00  
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung  
mit KITSLTRND1)

KITDSQ € 129,00  
Einbau-Seifenspender (Montage in  
Arbeitsplatte)

3712 € 5,00  
Siphon für Spülen mit 1 Becken

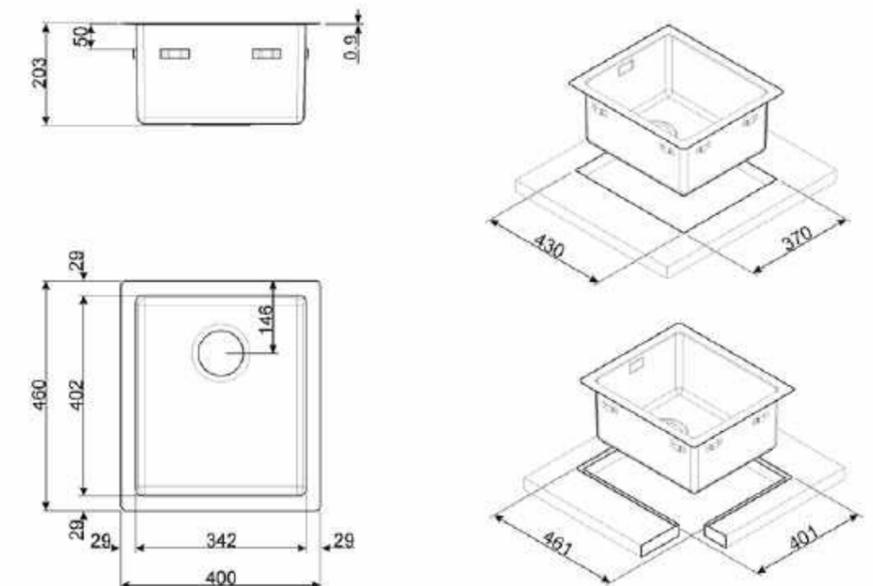

## LFT34RS € 419,00

EINBAUSPÜLE MIT FLACHRAHMEN UND  
ARMATURENBANK, 34 CM, EDELSTAHL



### Einbauspüle mit Flachrahmen und Armaturenbank

Geschweißtes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet

Nischenmass 45 cm

1 Hauptbecken

Abmessungen Becken 340 x 400 x 200 mm

Eckradius Becken 15 mm, Eckradius

Ausschnitt 5 mm

Randhöhe 1 mm, auch für flächenbündigen

Einbau

Exzenter-Ablauferrbedienung, 1 Becken

Korbventil 3 1/2"

Korbventil hinten

2 Hahnlochbohrungen möglich

### SERIENZUBEHÖR

Serien-Montagezubehör: Ab- und  
Überlaufgarnitur, Siphon mit  
Schlauchanschluss, Befestigungsklammern und  
Dichtmaterial, Dichtungsset, Automatisches  
Ausfahren

Exzenter-Ablauferrbedienung, 1 Becken

Rechteckiger Drehknebel für Exzenter-

Ablauferrbedienung

### OPTIONALES ZUBEHÖR

DB34 € 129,00

Korbeinsatz aus Edelstahl 34 cm

KITSLTRND1 € 84,00

Exzenter Ablauferrbedienung für  
Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken  
und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in  
Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

RND1V € 64,00




Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung  
mit KITSLTRND1)

KITDSQ € 129,00

Einbau-Seifenspender (Montage in  
Arbeitsplatte)

3712 € 5,00

Siphon für Spülen mit 1 Becken



## LFT50RS € 529,00

EINBAUSPÜLE MIT FLACHRAHMEN UND  
ARMATURENBANK, 50 CM, EDELSTAHL



### Einbauspüle mit Flachrahmen und Armaturenbank

Geschweißtes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet

Nischenmass 60 cm

1 Hauptbecken

Abmessungen Becken 500 x 400 x 200 mm

Eckradius Becken 15 mm, Eckradius

Ausschnitt 5 mm

Randhöhe 1 mm, auch für flächenbündigen

Einbau

Exzenter-Ablauferrbedienung, 1 Becken

Korbventil 3 1/2"

Korbventil hinten

2 Hahnlochbohrungen möglich

### SERIENZUBEHÖR

Serien-Montagezubehör: Ab- und  
Überlaufgarnitur, Siphon mit Schlauchanschluss,  
Befestigungsklammern und Dichtmaterial,  
Dichtungsset, Automatisches Ausfahren  
Exzenter-Ablauferrbedienung, 1 Becken  
Rechteckiger Drehknebel für Exzenter-

### OPTIONALES ZUBEHÖR

DB34 € 129,00

Korbeinsatz aus Edelstahl 34 cm

KITSLTRND1 € 84,00

Exzenter Ablauferrbedienung für Einbauspülen  
aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO  
Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank  
oder Arbeitsplatte)

RND1V € 64,00




Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung  
mit KITSLTRND1)

KITDSQ € 129,00

Einbau-Seifenspender (Montage in  
Arbeitsplatte)

3712 € 5,00

Siphon für Spülen mit 1 Becken

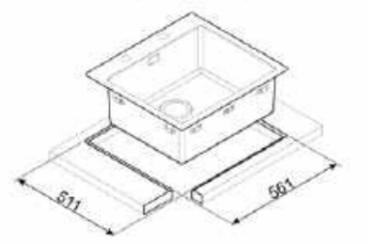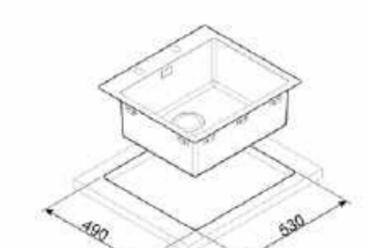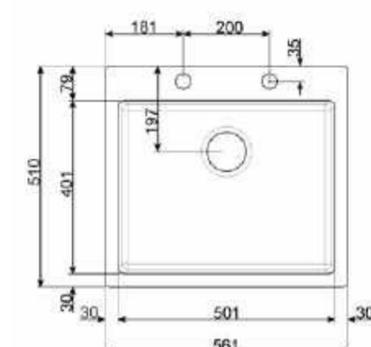

**LFT77RS** € 699,00

EINBAUSPÜLE MIT FLACHRAHMEN UND ARMATURENBANK, 77 CM, EDELSTAHL



**Einbauspüle mit Flachrahmen und Armaturenbank**


Geschweißtes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet  
**Nischenmass: 80 cm**  
1 Hauptbecken  
**Abmessungen Becken: 710 x 400 x 200 mm**  
**Eckradius Becken 15 mm, Eckradius Ausschnitt 5 mm**  
Randhöhe 1 mm, auch für flächenbündigen Einbau  
**Exzenter-Abflussbedienung, 1 Becken**  
Korbventil 3 1/2"  
Korbventil hinten  
2 Hahnlochbohrungen möglich

**SERIENZUBEHÖR**

Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur, Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungsklammern und Dichtmaterial, Dichtungset, Automatisches Ausfahren  
Exzenter-Abflussbedienung, 1 Becken  
Rechteckiger Drehknebel für Exzenter-Abflussbedienung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- DB34** € 129,00  
Korbinsatz aus Edelstahl 34 cm
- KITSLTRND1** € 84,00  
Exzenter Abflussbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- RND1V** € 64,00  
Kit Korbventil Rondo 1 Becken (in Verbindung mit KITSLTRND1)
- KITDSQ** € 129,00  
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712** € 5,00  
Siphon für Spülen mit 1 Becken

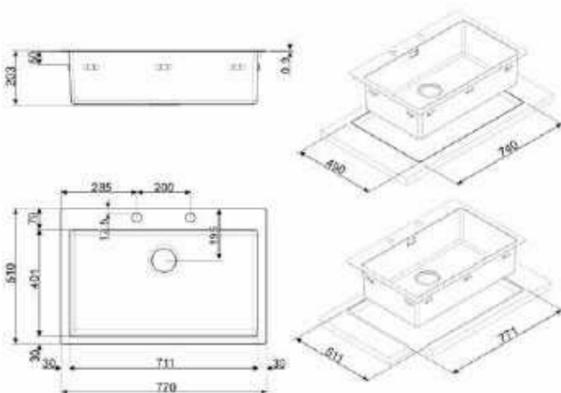

**VSTR50-2** € 319,00

UNTERBAUSPÜLE, RONDO-KORBVENTIL, 50 CM, EDELSTAHL



**Unterbauspüle, Rondo-Korbventil**


Gepresstes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet  
**Nischenmass 60 cm**  
1 Hauptbecken  
**Abmessungen Becken 500 x 400 x 200 mm**  
**Eckradius Becken 15 mm**  
RONDO-Korbventil 3 1/2", PUSH-PULL-Abflussbedienung  
Korbventil hinten

**SERIENZUBEHÖR**

Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern und Dichtmaterial

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- COL34** € 104,00  
Siebschale gelocht aus Edelstahl
- DB34** € 129,00  
Korbinsatz aus Edelstahl 34 cm
- KITSLTRND1** € 84,00  
Exzenter Abflussbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- KITDSQ** € 129,00  
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712** € 5,00  
Siphon für Spülen mit 1 Becken

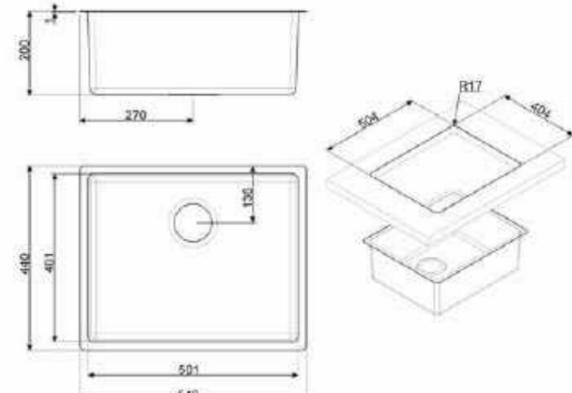

**VSTR40-2** € 299,00

UNTERBAUSPÜLE, RONDO-KORBVENTIL, 40 CM, EDELSTAHL



**Unterbauspüle, Rondo-Korbventil**


Gepresstes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet  
**Nischenmass 60 cm**  
1 Hauptbecken  
**Abmessungen Becken 400 x 400 x 200 mm**  
**Eckradius Becken 15 mm**  
RONDO-Korbventil 3 1/2", PUSH-PULL-Abflussbedienung  
Korbventil hinten

**SERIENZUBEHÖR**

Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern und Dichtmaterial

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- COL34** € 104,00  
Siebschale gelocht aus Edelstahl
- DB34** € 129,00  
Korbinsatz aus Edelstahl 34 cm
- KITSLTRND1** € 84,00  
Exzenter Abflussbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- KITDSQ** € 129,00  
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712** € 5,00  
Siphon für Spülen mit 1 Becken

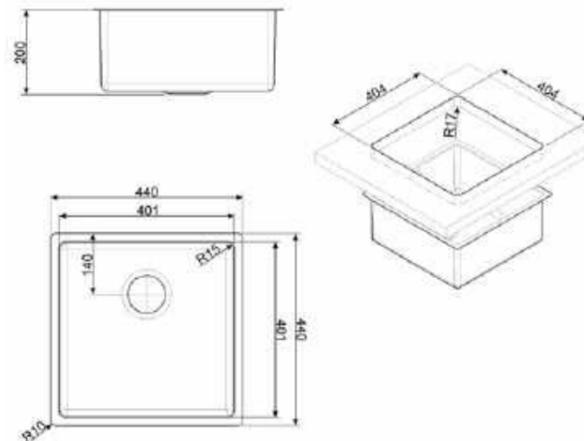

**VSTR34-2** € 269,00

UNTERBAUSPÜLE, RONDO-KORBVENTIL, 38 CM, EDELSTAHL



**Unterbauspüle, Rondo-Korbventil**


Gepresstes Becken  
Materialstärke: 1,0 mm  
Edelstahl gebürstet  
**Nischenmass 45 cm**  
1 Hauptbecken  
**Abmessungen Becken 340 x 400 x 200 mm**  
**Eckradius Becken 15 mm**  
RONDO-Korbventil 3 1/2", PUSH-PULL-Abflussbedienung  
Korbventil hinten

**SERIENZUBEHÖR**

Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur, Befestigungsklammern und Dichtmaterial

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- COL34** € 104,00  
Siebschale gelocht aus Edelstahl
- DB34** € 129,00  
Korbinsatz aus Edelstahl 34 cm
- KITSLTRND1** € 84,00  
Exzenter Abflussbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)
- KITDSQ** € 129,00  
Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)
- 3712** € 5,00  
Siphon für Spülen mit 1 Becken

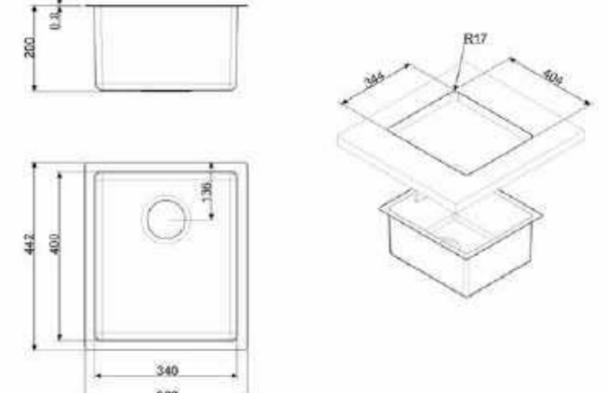

**VSTR3434-2**

€ 629,00

UNTERBAU-DOPPELSPÜLE, RONDO-KORBVENTILE, 80 CM, EDELSTAHL

**Unterbau-Doppelspüle, Rondo-Korbventile**

Geschweißtes Becken  
 Materialstärke 1,0 mm  
 Edelstahl gebürstet  
**Nischenmass 90 cm**  
 2 Hauptbecken  
**Abmessungen Becken links 340 x 400 x 200 mm**  
**Abmessungen Becken rechts 340 x 400 x 200 mm**  
**Eckradius Becken 15 mm**  
 RONDO-Korbventil 3 1/2", PUSH-PULL-Ablaufbedienung  
 Korbventil hinten

**SERIENZUBEHÖR**

Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur, Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungsklammern und Dichtmaterial

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- |  |          |
|--|----------|
| <b>COL34</b><br>Siebchale gelocht aus Edelstahl  | € 104,00 |
| <b>DB34</b><br>Korbbeinsatz aus Edelstahl 34 cm  | € 129,00 |
| <b>KITDSQ</b><br>Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)   | € 129,00 |
| <b>3713</b><br>Doppelsiphon für Spülen mit 2 Becken  | € 7,00   |
| <b>KITSLTRND2</b><br>Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 2 Becken und RONDO-Korbventile 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte) | € 139,00 |

**VSTR71-2**

€ 479,00

UNTERBAUSPÜLE, RONDO-KORBVENTIL, 71 CM, EDELSTAHL

**Unterbauspüle, Rondo-Korbventil**


Gepresstes Becken  
 Materialstärke: 1,0 mm  
 Edelstahl gebürstet  
**Nischenmass: 80 cm**  
 1 Hauptbecken  
**Abmessungen Becken: 710 x 400 x 200 mm**  
**Eckradius Becken 15 mm**  
 RONDO-Korbventil 3 1/2", PUSH-PULL-Ablaufbedienung  
 Korbventil hinten

**SERIENZUBEHÖR**

Serien-Montagezubehör: Ab- und Überlaufgarnitur, Siphon mit Schlauchanschluss, Befestigungsklammern und Dichtmaterial

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

- |   |          |
|---|----------|
| <b>KITDSQ</b><br>Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte)  | € 129,00 |
| <b>3712</b><br>Siphon für Spülen mit 1 Becken   | € 5,00   |
| <b>KITSLTRND1</b><br>Exzenter-Ablauferrnbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO-Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte) | € 84,00  |

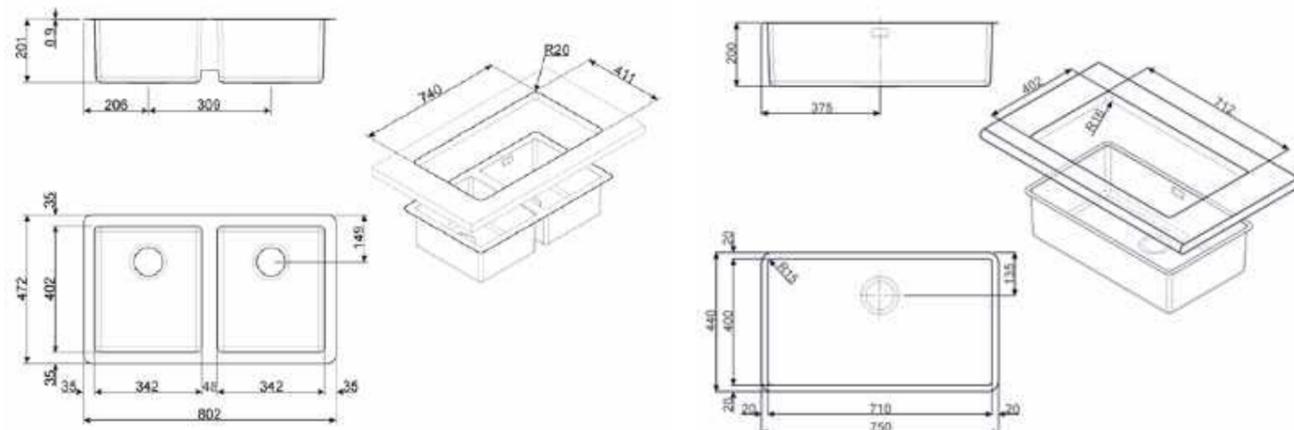

**COL34** € 104,00



Siebschale gelocht aus Edelstahl, kompatibel für Becken ab 34 cm

**RND1V** € 64,00



1 Korbventil aus Edelstahl, satiniert im RONDO-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für alle Spülen mit 1 Becken und 3 1/2" Korbventil (Modelle mit P.V.D.-Eloxierung ausgenommen)

**RND2V** € 94,00



2 Korbventile aus Edelstahl, satiniert im RONDO-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für alle Spülen mit 2 Becken und 3 1/2" Korbventilen (Modelle mit P.V.D.-Eloxierung ausgenommen)

**KITSTR** € 64,00



Exzenter Ablauferrbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken (nicht für RONDO Korbventile 3,5")

**KITSLTRND1** € 84,00



Exzenter-Ablauferrbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO-Korbventil 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

**KITSLTRND2** € 139,00



Exzenter-Ablauferrbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 2 Becken und RONDO-Korbventile 3,5" (Montage in Armaturenbank oder Arbeitsplatte)

**KITDS** € 74,00



Einbau-Seifenspender, hochglanz verchromt, runde Bauform, Hahnlochbohrung Ø 35 mm (Montage in Arbeitsplatte)

**KITDSQ** € 129,00



Einbau-Seifenspender, hochglanz verchromt, rechteckige Bauform, H: 40 mm, Hahnlochbohrung Ø 35 mm, (Montage in Arbeitsplatte)

**DB34** € 129,00



Korbensatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm

**MATROL** € 149,00



Biegsame Abtropfmatte aus Edelstahl für Spülbecken, rechteckige Bauform, L x B: 33,5 x 40,5 cm

**KITFD100** € 579,00



Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil. TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg

Hinweis:  
Zerkleinerer von weichen organischen Küchenabfällen, geeignet für die Montage aller Spülbecken mit Ablauf-Korbventil 3 1/2" Anschluss für Geruchsverschluss (Siphon)

**MID1SS**

€ 999,00

**MI4SS**

€ 799,00


EINHANDHEBELMISCHER, AUSZUGSBRAUSE,  
2-JET-SYSTEM, VOLLEDELSTAHL, NEUTRALES  
DESIGN

EINHANDHEBELMISCHER, VOLLEDELSTAHL,  
NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer, H: 325 mm  
Volledelstahl, gebürstet  
Auszugsbrause, 2-Jet-System  
ESC-Energiesparfunktion, WSC-  
Wassersparfunktion  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 180°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für  
Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche:  
370 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35-39 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

Einhandhebelmischer, H: 360,5 mm  
Volledelstahl, gebürstet  
ESC-Energiesparfunktion, WSC-  
Wassersparfunktion  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 360 °  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für  
Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche:  
370 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 33-37 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

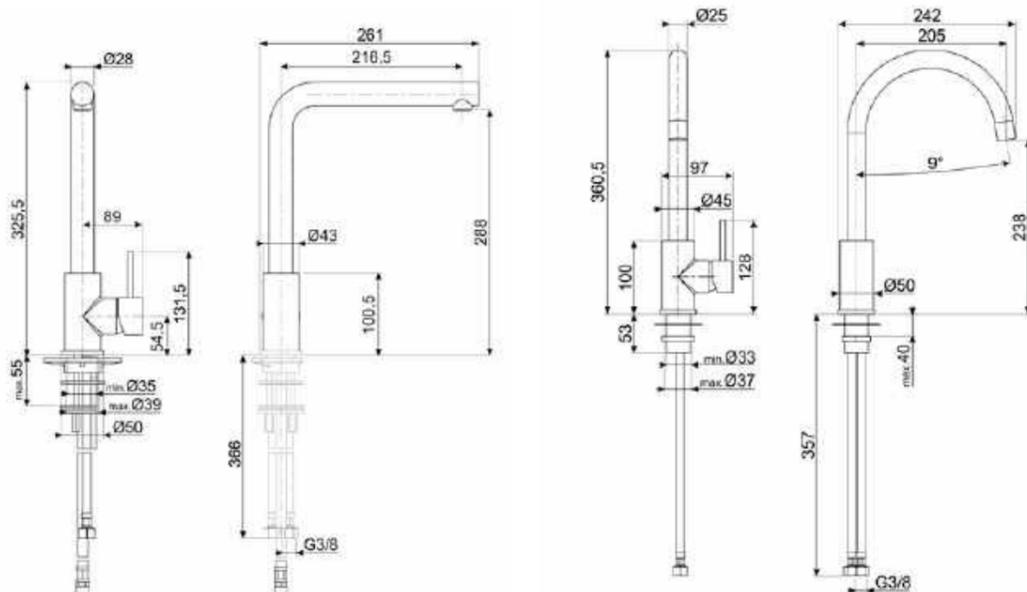

380

NEUHEIT

**MID2N**

€ 349,00

**MID2CR**

€ 289,00


EINHANDHEBELMISCHER, AUSZUGSBRAUSE,  
1-JET-SYSTEM, SCHWARZ, NEUTRALES DESIGN

EINHANDHEBELMISCHER, AUSZUGSBRAUSE,  
1-JET-SYSTEM, NEUTRALES DESIGN



Einhandhebelmischer, H: 448 mm  
Schwarz Matt  
Auszugsbrause, 1-Jet-System  
ESC-Energiesparfunktion, WSC-  
Wassersparfunktion  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 180°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für  
Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche:  
400 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

Einhandhebelmischer, H: 448 mm  
Hochglanz verchromt  
Auszugsbrause, 1-Jet-System  
ESC-Energiesparfunktion, WSC-  
Wassersparfunktion  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 180°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für  
Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche:  
400 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

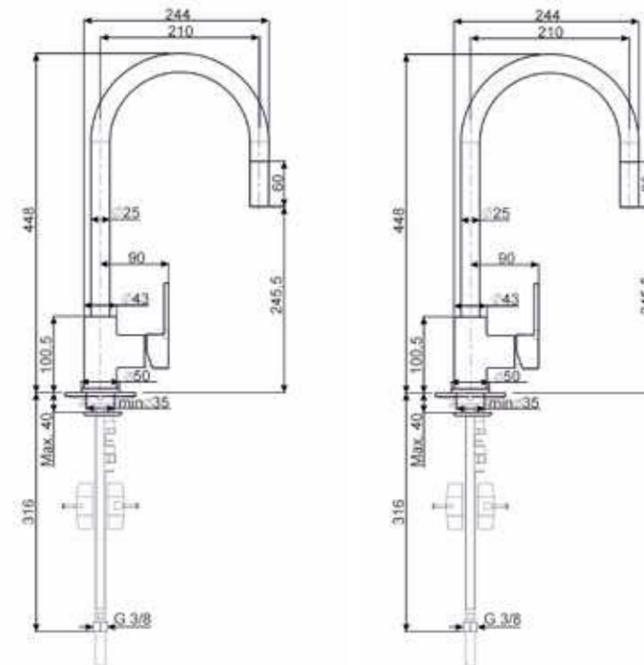

381

**MID1CR**

€ 289,00



**MI4CR**

€ 249,00

EINHANDHEBELMISCHER, AUSZUGSBRAUSE,  
2-JET-SYSTEM, NEUTRALES DESIGNEINHANDHEBELMISCHER, VERCHROMT,  
NEUTRALES DESIGN

Einhandhebelmischer, H: 325 mm  
Hochglanz verchromt  
Auszugsbrause, 2-Jet-System  
ESC-Energiesparfunktion, WSC-  
Wassersparfunktion  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 180°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für  
Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche:  
400 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

Einhandhebelmischer, H: 325 mm  
Hochglanz verchromt  
ESC-Energiesparfunktion  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 360°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für  
Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche:  
370 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

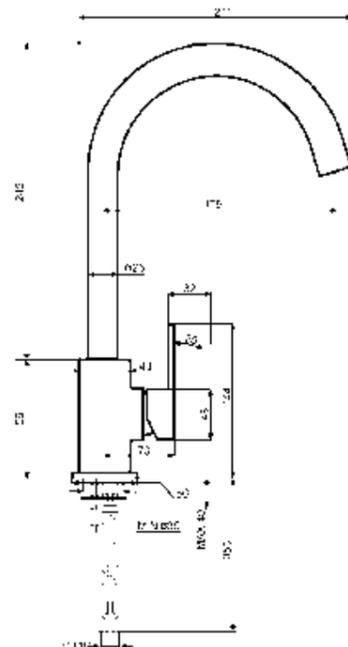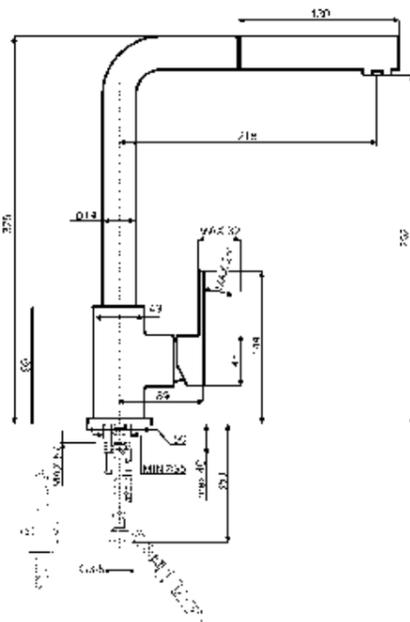**MIDR55CR**

€ 369,00



**MID5CR**

€ 429,00

EINHANDHEBELMISCHER, HANDBRAUSE, 2-JET-  
SYSTEM, VERCHROMT, NEUTRALES DESIGNEINHANDHEBELMISCHER, HANDBRAUSE, 2-JET-  
SYSTEM, VERCHROMT, NEUTRALES DESIGN

Einhandhebelmischer, H: 480 mm  
Hochglanz verchromt  
Handbrause, 2-Jet-System  
ESC-Energiesparfunktion, WSC-  
Wassersparfunktion  
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm  
Schwenkbereich: 180°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für  
Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche:  
500 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35-45 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

Einhandhebelmischer, H: 550 mm  
Hochglanz verchromt  
Handbrause, 2-Jet-System  
ESC-Energiesparfunktion, WSC-  
Wassersparfunktion  
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm  
Schwenkbereich: 180°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für  
Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche:  
500 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35-45 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

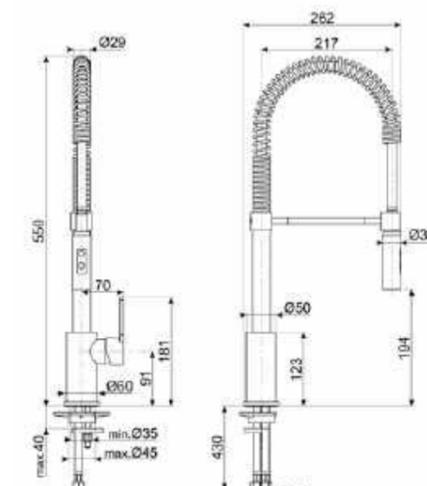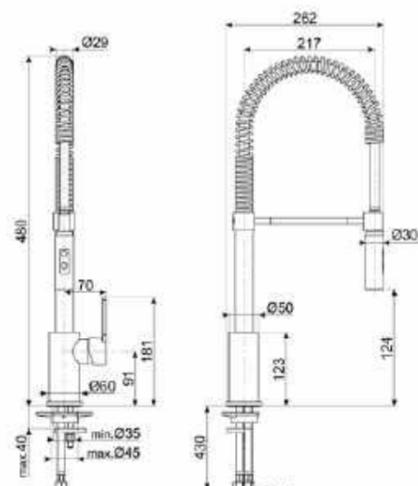

**MDF50RD** € 799,00

EINHANDHEBELMISCHER, ROT,  
50'S STYLE



**MDF50CR** € 799,00

EINHANDHEBELMISCHER, CREME,  
50'S STYLE



**MDF50BL** € 799,00

EINHANDHEBELMISCHER,  
SCHWARZ, 50'S STYLE



**MDF50PB** € 799,00

EINHANDHEBELMISCHER,  
PASTELLBLAU, 50'S STYLE



Einhandhebelmischer, H: 482 mm  
Rot  
Hochglanz verchromt  
Handbrause, 1-Jet-System  
ESC-Energiesparfunktion  
Flexibler, Spiralfeder geführter  
360° Schwenkarm  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-  
Anschlusschläuche für Warm-/  
Kaltwasseranschluss  
Schlauchlänge: 450 mm, 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 0,5 Bar

**MDF50PG** € 799,00

EINHEBELMISCHER,  
PASTELLGRÜN, 50'S STYLE



**MDF50SS** € 799,00

EINHANDHEBELMISCHER,  
VERCHROMT, 50'S STYLE



**MDF50WH** € 799,00

EINHANDHEBELMISCHER, WEISS,  
50'S STYLE




**MIR6CR-2**

€ 319,00

EINHANDHEBELMISCHER, VERCHROMT, NOSTALGIE



Einhebelmischer, H: 299 mm  
Hochglanz verchromt  
**ESC-Energiesparfunktion**  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 360°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche: 370 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

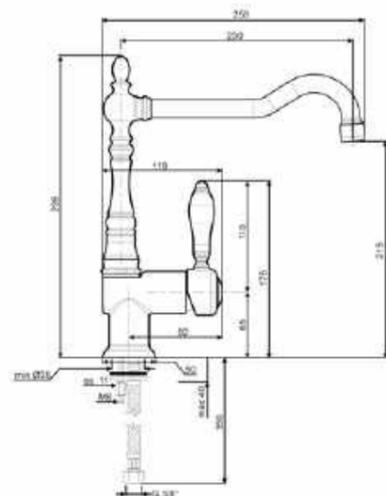
**MIR6O-2**

€ 429,00

EINHEBELMISCHER, MESSING-ANTIK, NOSTALGIE



Einhebelmischer, H: 299 mm  
Messing-Antik mit Anti-Finger-Protektion  
**ESC-Energiesparfunktion**  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 360°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche: 370 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

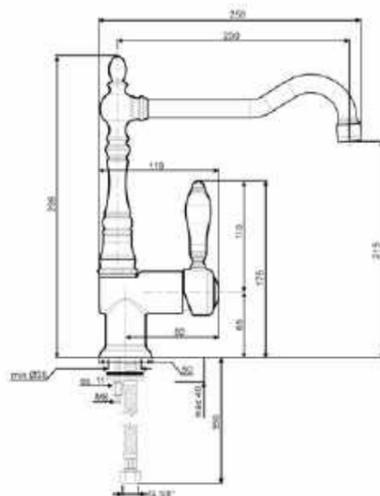
**MIDR7CR-2**

€ 949,00

ENHANDHEBELMISCHER, HANDBRAUSE, 2-JET-SYSTEM, VERCHROMT, NOSTALGIE



Enhandhebelmischer, H: 550 mm  
Hochglanz verchromt  
**Handbrause, 2-Jet-System**  
**ESC-Energiesparfunktion, WSC-Wassersparfunktion**  
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm  
Schwenkbereich: 180°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche: 500 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35-47 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

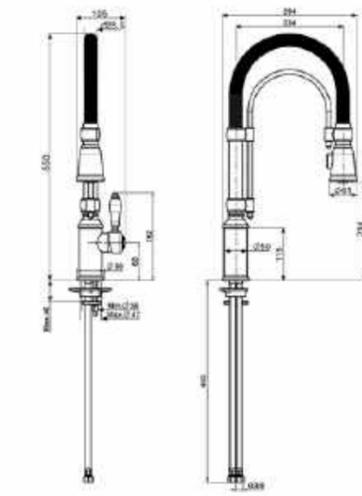
**MIDR7O-2**

€ 1.049,00

ENHANDHEBELMISCHER, HANDBRAUSE, 2-JET-SYSTEM, MESSING-ANTIK, NOSTALGIE



Enhandhebelmischer, H: 550 mm  
Messing-Antik mit Anti-Finger-Protektion  
**Handbrause, 2-Jet-System**  
**ESC-Energiesparfunktion, WSC-Wassersparfunktion**  
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm  
Schwenkbereich: 180°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche: 500 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35-47 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

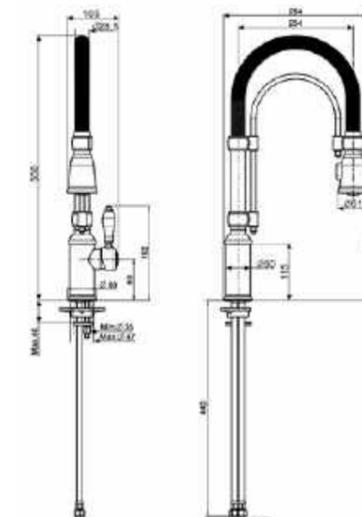
**MIR8O**

€ 429,00

ZWEIGRIFF-MISCHBATTERIE, MESSING-ANTIK, NOSTALGIE



Zweigriff-Mischbatterie, H: 260 mm  
Messing Antik mit Anti-Finger-Protektion  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 360°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche: 370 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

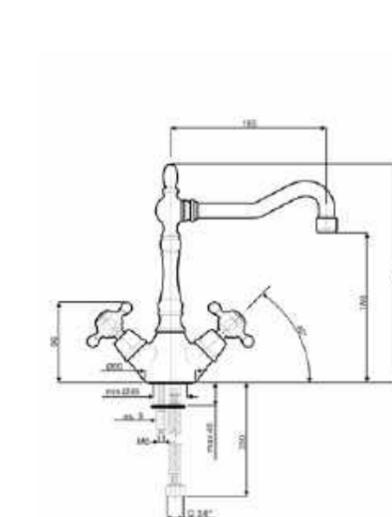
**MICOR90T**

€ 949,00

EINHANDHEBELMISCHER, MESSING-ANTIK, CORTINA



Einhandhebelmischer, H: 355 mm  
Messing-Antik mit Anti-Finger-Protektion  
**ESC-Energiesparfunktion**  
Schwenkbarer Auslauf  
Schwenkbereich: 360°  
Luftsprudler  
2 flexible Sicherheits-Anschlusschläuche für Warm-/Kaltwasseranschluss  
Länge der Sicherheits-Anschlusschläuche: 500 mm  
Typ der Sicherheits-Anschlusschläuche: 3/8"  
1 Hahnlochbohrung: Ø 35 mm  
Maximaler Wasserdruck: 5 Bar  
Minimaler Wasserdruck: 1 Bar

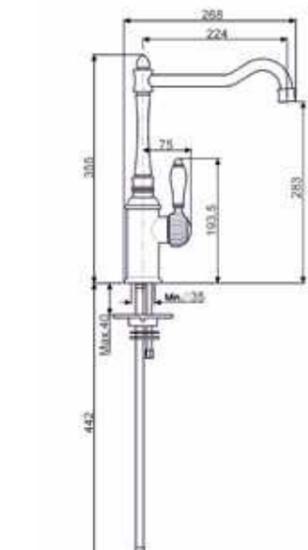

# Qualität und Umweltschutz

SMEG hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Geräte stets nach dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft zu fertigen. Als Endverbraucher profitieren Sie davon: Die sorgfältige Verarbeitung und die umfangreichen Tests in unseren hauseigenen Labors, garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard. Unser Qualitätsbewußtsein findet auch darin seinen Ausdruck, dass sämtliche Werke und Büros nach der Qualitätsnorm ISO 9001:2000 zertifiziert sind.

SMEG fördert eine umweltfreundliche Herstellungsweise sämtlicher Produkte. Für uns, als metallverarbeitenden Betrieb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder einzelne SMEG Mitarbeiter dem Umweltschutz einen hohen Rang einräumt. Das wird durch die Zertifizierung unserer Werke nach der Umweltschutzrichtlinie ISO 14001 garantiert.

Es gilt eine Herstellergarantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab Rechnungsstellung beim Endverbraucher.

Sicherheits- und Gerätezertifizierungsinformation: Alle, in diesem Katalog enthaltenen Geräte, erfüllen die geltenden europäischen Normen, insbesondere 89/336/EWG bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und CE für die Sicherheit bei Gasgeräten.

Dem Hersteller steht das Recht zu produktionspezifischen Änderungen zu, die der kontinuierlichen Forschung und Weiterentwicklung dienen, geringfügige Abweichungen der Maß- und Farbnuancen, produktionsbedingte Abweichungen bei der Ausführung der Walzung des Edelfstahls sowie farbliche Abweichungen des Aluminiums, vorzunehmen.

Änderungen der Ausstattungsmerkmale, Innovationen, Grafiken, Abbildungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Copyright by SMEG Deutschland GmbH, München. (03/2020)



Bei den abgedruckten Preisen im Katalog handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise sind rabattfähig für gewerbliche Wiederverkäufer gemäß vereinbarten Handelskonditionen.

## BEHEIZUNGSARTEN

-  **Ober-/Unterhitze (traditionelles statisches Garen)**  
Die Hitzeverteilung erfolgt zugleich von oben und unten und ist für alle gängigen Gerichte geeignet. Das traditionelle Garen, auch unter statischer Beheizung bekannt, ist für das Garen auf einer Backebene geeignet und ideal für saftige und fetthaltige Braten, wie Gans oder Ente sowie das Backen von Teigwaren und Brot.
-  **Unterhitze**  
Die Beheizung des Backraumes erfolgt ausschließlich von unten. Eine ideale Backmethode für Teigwaren wie Pizza oder Flammkuchen.
-  **Infrarot-Grossflächengrill**  
Optimal Hitzeabstrahlung für beste Grillresultate, insbesondere für kleine bis mittelgroße Fleischgerichte, Braten, Spare Ribs und Bacon. In Kombination mit der Drehspeißfunktion (modellabhängig), wird ein sehr gleichmäßiger Bräunungsgrad erzielt. Bei den Backöfen ab 8 Backfunktionen ist der Infrarot-Grossflächengrill als Zweikreis-Heizelement konzipiert, was ein großflächiges und gleichmäßiges Grillen, insbesondere größerer Gerichte, ermöglicht.
-  **Infrarot-Kleinflächengrill**  
für knusprige Braten erfolgt die Beheizung des Backraumes zum Überbacken ausschließlich von oben.
-  **Pizzafunktion**  
Heißluft kombiniert mit Grill und der speziellen Pizzasteinbeheizung von unten macht Backen auf dem Stein nicht nur für Pizzen sondern auch für aufwendigere Gerichte, wie Plätzchen und Quiche möglich.
-  **Heißluft**  
Eine gezielte Wärmeverteilung mittels Konvektion und Ringheizkörper, der in der Rückwand des Backraums den Ventilatorflügel umschließt. Diese Beheizungsart eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).
-  **Heißluft mit Unterhitze**  
Die Kombination des SMEG Heißluftsystems mit zugeschalteter Unterhitze erlaubt eine leichte Bräunung des Back- oder Gargutes bei schonender Zubereitung.
-  **Turbo-Heißluft**  
Bei dieser Beheizungsart erzielt die Konvektion des Ringheizkörpers in Kombination mit der Ober-/Unterhitze eine extrem schnelle und effiziente Aufheizung für unterschiedliche Gerichte auf mehreren Backebenen. Ideal für größere Gerichte bei intensiven Back- und Bratvorgängen.
-  **ECO**  
Eine Kombination zwischen Oberhitze, Unterhitze und Umluftbetrieb, insbesondere für das Garen kleiner Gerichte bei reduziertem Energieverbrauch.
-  **Umluft mit Ober-/Unterhitze**  
Die Wärmeverteilung mittels Umluft und kombinierter Ober-/Unterhitze stellt ein traditionelles und gleichmäßiges Garen sicher. Ideal auch für die unterschiedlichsten Backrezepte, wie z.B. für Feingebäck und Rührkuchen auf mehreren Ebenen.

-  **Umluft mit Großflächengrill**  
Die Wärmeverteilung mittels Umluft, die über den Infrarot – Großflächengrill erzeugt wird, ermöglicht ein optimales Grillen größerer Gerichte, wie Braten oder Schweinshaxe. Bei Backöfen ab 8 Backfunktionen ist der Infrarot-Grossflächengrill als Zweikreis-Heizelement konzipiert, so dass ein schnelles und einmaliges Garen und Gratieren größerer Fleischgerichte ermöglicht wird.
-  **Umluft mit Kleinflächengrill**  
Diese Funktion ist ideal zum Braten und Überbacken kleinerer Mengen von Speisen. Dabei können gleichzeitig die Vorteile der Grillfunktion (fettarme Zubereitung) und die gleichmäßige Wärmeverteilung des Umluftbackens ausgenutzt werden.
-  **Umluft mit Unterhitze**  
Die kombinierte Wärmeverteilung mittels Umluft- und Unterhitze erreicht eine intensive Wärmeübertragung von unten, wobei ein schonendes Garen mit leichtem Bräunungsgrad erzielt wird. Eine ideale Backmethode für Kuchen mit festem Boden und feuchtem Belag.
-  **Auftauen**  
Der Ventilator wälzt die Luft im Backofen um und ermöglicht hierdurch das rasche Auftauen jeder Art von Lebensmitteln ohne zusätzliche Beheizung.
-  **Auftauen**  
Der Ventilator wälzt die Luft im Backofen um und ermöglicht hierdurch das rasche Auftauen jeder Art von Lebensmitteln ohne zusätzliche Beheizung.
-  **Drehspeißsystem**  
Mit Hilfe des motorunterstützten Drehspeißes erreichen Sie eine gleichmäßige Bräunung von Fleisch und Geflügel.
-  **Drehspeiß mit Großflächengrill**  
Die Kombination aus motorunterstütztem Drehspeiß und Infrarot-Grossflächengrill stellt ein perfektes Grillen des Bratgutes im eigenen Saft bei gleichmäßigem Bräunungsgrad sicher.
-  **Drehspeiß mit Kleinflächengrill**
-  **Hefestage Spezial**  
Bei Auswahl dieser Beheizungsart werden optimale Temperaturbedingungen von ca. 30°C geschaffen, bei denen der Teig in Ruhe aufgehen kann.
-  **P** **Pyrolyse**  
Selbstreinigung des Backraumes durch Aufheizen auf ca. 500°C. Roste und sonstiges Zubehör müssen aus dem Backraum entfernt werden. Nach Abkühlung kann die, im Backraum, verbliebene Asche entfernt werden.
-  **ECO** **P**
-  **VAPOR CLEAN**  
Die Funktion VAPOR CLEAN vereinfacht die Reinigung durch den Einsatz von Dampf mittels geringer manueller Zugabe von Wasser, welches einfach in die Prägung des Bodens im Backraum zugegeben wird.
-  **Auftauen**  
Langsames Auftauen des Gefrierguts bei ca 40°C.

## ALLGEMEIN



Noch effizienter und umweltschonenderer **Energieverbrauch**: SMEG Produkte verbrauchen im Vergleich bis zu 10%, 20% oder 30% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.



SMEG Produkte in Edelstahl mit diesem Symbol sind auf der Gerätefront mit einer Spezialbeschichtung versehen, die unempfindlicher gegen Anhaftungen und Fingerabdrücken ist. Auch lassen sich alle Modelle mit **Anti-Finger-Protektion** leichter reinigen.



Dank der intuitiven **Sensortasten** der Bedienoberfläche lassen sich die Beheizungsarten und Sonderfunktionen schnell und benutzerorientiert bedienen.



Geeignet vor allem für Haushalte mit Kindern. Ist die Funktion **Kindersicherung** aktiv, können die Programme nicht verändert werden.



ECOLOGIC Programmoption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung).



Beleuchtete Knebel.



Alle Geschirrspüler von SMEG sind mit einem **Acquastop-Sicherheitssystem** ausgestattet. Über einen Sensor wird ein etwaiger Wasseraustritt frühzeitig erkannt und über eine Sicherheitsbodenwanne aufgefangen. In diesem Fall wird automatisch die Frischwasserzufuhr unterbrochen und die, im Gerät befindliche, Lauge abgepumpt. Das Gerät übermittelt ferner einen optischen Fehlercode auf der Bedienblende.

## BACKÖFEN



Die Option **Schnellaufheizen** ermöglicht eine minutenschnelle Aufheizung, die gerade dann von Vorteil ist, wenn es einmal schnell gehen muss.



Dank der Kombination aus ventilierter **Türkühlung** und 4-facher wärmeeffektierender Thermoverglasung liegt die Außentemperatur der Gerätefront im Pyrolysebetrieb - je nach Raumtemperatur - bei ca. 40°C.



Im Innenraum der SMEG Backöfen kann auf insgesamt **5 Backebenen** gegart werden.



Durch unsere **innovativen Teleskopauszüge** (Teil- und Vollauszug), die sich zur Reinigung leicht und sicher entnehmen lassen, können die Backbleche auf einfache Art und Weise bedient werden.



Durch die **Vollglasinnentür**, sowie herausnehmbarer Scheiben können Sie Ihren Backofen besonders einfach reinigen.



Gas-Backofen



Gas-Backofen mit Umluft



Mikrowelle



Mit der Option **SmartSense Cooking** lassen sich die Garprogramme ganz individuell auf Gericht und die gewünschte Zubereitungsart abstimmen. Die erforderliche Garzeit und Temperatur können exakt auf das jeweilige Gewicht abgestimmt werden.



Die einzigartige SMEG **Ever Clean Emailierung** stammt aus der langjährigen Entwicklung der Pyrolysetechnik und reduziert, dank der besonders glatten und hitzeresistenten Emaillebeschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern.



Zwei, an den Seitenwänden im Backraum asymmetrisch positionierte **Halogenbeleuchtungen** von 2x40W sorgen für eine optimale und bedienungssichere Ausleuchtung.



Die geringen Außentemperaturen an der Gerätetür der SMEG Backöfen sind das Ergebnis gezielter **Isolation und Thermoverglasung (von 2- bis 4-fach)**. Temperaturverluste werden somit auf ein Minimum reduziert und stellen eine geringe Außentemperatur der Tür sicher.



Kompaktgeräte mit Mikrowellenbackofen.



Kompaktgeräte mit Dampfbackofen.



Vollglas-Innentür: Glatte Oberfläche für eine einfache Reinigung.

## VAKUUMIER-SCHUBLADE



Dieser Vakuum-Sensor stellt sicher, dass entsprechend der eingestellten Stufe das maximale Vakuum erzielt wird. Solange dieser Wert nicht erreicht ist, wird der Beutel nicht versiegelt. Vakuumierer von Smeg dicht mit einem Vakuum von bis zu 99,9 % ab.



Mit dieser Funktion werden bestimmte Vorgänge beschleunigt, die sonst viel Zeit in Anspruch nehmen, wie das Marinieren von Fleisch oder Fisch. Die Funktion öffnet die Fasern der Lebensmittel, sodass diese alle Öle und Aromen aufnehmen können, um ausgesprochen leckere Ergebnisse zu erzielen.

## KAFFEEAUTOMATEN



Mit dieser Kaffeemaschine können Sie 3 verschiedene Kaffee (Espresso, Kaffee, Kaffee Lang) und 5 unterschiedliche Stärkegrade (sehr mild, mild, normal, kräftig, sehr kräftig) zubereiten.



Milchaufschäumer und Heißwasserfunktion



Mit dem praktischen Milchaufschäumer lässt sich spielend leicht ein zarter Milchschaum zubereiten.

## KOCHMULDEN



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gaskochfelder und Standherde, sind mit **Abstellrosten aus Gusseisen** ausgestattet. Diese sind nicht nur äußerst solide, sondern bieten auch eine größtmögliche Kochnutzfläche. Das Kochgeschirr läßt sich auf diesem besonders benutzerfreundlich und sicher platzieren.



Effiziente Flachbrennertechnik mit **vertikalem Flammenkranz**



Der **Timer** für die individuelle Betriebsdauer der voreingestellten Kochzeit schaltet bei Zeitablauf die Kochzone automatisch ab. Dieser Vorgang wird optisch und akustisch signalisiert.



Die **4** autarken Induktionskochzonen lassen sich flexibel auf **2 MultiZonen** erweitern.



**Timer-Resezeitanzeige** für Garvorgang. Modelle mit **Ultra Rapid Blitzbrenner** verfügen je nach Ausführung über bis zu 3 Flammenkränze. Diese können auf unterschiedliche Art genutzt werden: Als Sparbrenner zum Köcheln kleiner Speisen, als Starkbrenner zum schnellen Sieden oder auch individuell als doppelt regelbarer **DUAL-Superblitzbrenner** mit einer bemerkenswerten Leistung von bis zu **5,0 kW**.



Alle Einbaugaskochmulden mit Thermo-Glasmulde werden zur maximalen Betriebssicherheit an der Unterseite zusätzlich mit einer Metallplatte versehen. Bei Auswahl des **Power-Boosters "P"** wird die Induktions-



kochzone bei Höchstleistung begrenzt gehalten. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und intensiveres Garen als bei herkömmlichen Kochzonen.



kochzone bei Höchstleistung begrenzt gehalten. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und intensiveres Garen als bei herkömmlichen Kochzonen.



**Giant Zone**-Glaskeramikkochfelder mit variablen Hi-Light Kochzonen lassen sich für die unterschiedlichen Topfgrößen flexibel erweitern.



Touch Control **Slider-Bedienung**



**Kerntemperaturfühler**: Die Sonde dient dazu, die Temperatur im Gargut beim Schnellkühlen und der Warmfunktion gradgenau zu ermitteln.



Im Innenraum des Blast-Chiller's kann auf insgesamt **3 Ebenen** gegart werden.

## DUNSTABZUGSHAUBEN



Elektronisches **LED-Display**.



Nach Auswahl **Intensiv** wird die Dunstabzugshaube für 10 Minuten bei voller Leistung aktiviert.



**Aktivkohlefilter** im Lieferumfang enthalten.



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine **Timerfunktion** mit **automatischer Abschaltung**. Unangenehme Gerüche und Dunstschwaden werden somit effizient und bedienerfreundlich beseitigt.



Insel- und Dekorwandhauben mit **Randabsaugung** verfügen über designorientierte Verkleidungen aus Edelstahl, die das Filtersystem optisch unsichtbar erscheinen lassen. Die Gerüche und Schwaden werden gezielt und ohne Leistungsverlust um die Verkleidungen herum abgesaugt.



Dunstabzugshauben mit diesem Symbol verfügen über eine optische **Wechselanzeige** des **Aktivkohlefilters**; Modellabhängig zusätzlich über eine **Reinigungsanzeige** des **Fettfilters**.



Das hochwertige Fettfiltersystem aus Edelstahl nimmt die Kochschwaden und Kochrückstände, so wie auch Öle und Fette optimal auf. Diese sind nicht nur pflegeleicht und langlebig sondern darüber hinaus auch spülmaschinengeeignet.



Halogenbeleuchtungen



Auto-Vent Komfortsteuerung

## KÜHLGERÄTE



Die Funktion **Schnellgefrieren** ist dafür vorgesehen, frische Lebensmittel, insbesondere in größeren Mengen, schnell einzufrieren. Die Abschaltung erfolgt elektronisch.



**LED-Beleuchtungen** der elektronischen Tastenbedienung bieten nicht nur einen optisch hochwertigen Bedienkomfort, sondern ermöglichen auch eine Reduktion des Energiebedarfs.



Je nach Ausstattung, ist das **NO FROST-System** im Kühl- und Gefriereteil oder ausschließlich im Gefrierraum vorgesehen. Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem Ventilationssystem, wobei die kalte Luft über spezielle Luftaustrittsdüsen im Innenraum umgewälzt wird. Dies ermöglicht eine konstante und homogene Luftverteilung im gesamten Innenbereich. Bei NO FROST im Kühlteil, wird zusätzlich eine exakte Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Auch sind nach dem Schließen der Gerätetüren die jeweiligen Temperaturen wieder schneller auf Normalniveau. Mit NO FROST entfällt das zeitintensive und mühevoll manuelle Enteisen. Dank der sensorgesteuerten Abtaheizung, wird die Bildung einer Eisschicht im Gefrierraum sowie auf dem Gefriergut vermieden. Dadurch werden der Bedienkomfort und die Energieeffizienz deutlich optimiert.



Durch Aktivieren der **Ferienfunktion** bei Kühl-Gefrierkombinationen wird die Temperatur im Kühlteil im Energiesparmodus leicht angehoben. Ein komplettes Abschalten des Kühlteils während der Urlaubszeit ist somit nicht erforderlich. Diese Funktion ist autark und beeinflusst daher nicht die notwendige Gefrierfachtemperatur.



Die ventilerte Umwälzung trockener Kaltluft erfolgt über spezielle Luftaustrittsdüsen im Kühlteil. Hierbei können unterschiedliche Temperaturzonen geregelt werden. Nach dem Schließen der Kühlschranktür wird die vorgesehene Temperatur in allen Bereichen schneller erreicht und abgekühlt.



Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem **dynamischen Umluftsystem**, bei dem die kalte Luft im gesamten Innenraum des Kühlteils automatisch verteilt wird. Dank dieser Ausstattung wird eine konstante und homogene Verteilung trockener Kaltluft erzielt.

## GESCHIRRSPÜLER



60 cm Geschirrspüler mit **Orbital-Spülsystem** verfügen über einen Doppelsprüharm, dessen zweiter Arm sich kreisförmig um den Hauptarm dreht.



45 cm Geschirrspüler (vollintegrierbare Einbaugeräte und Standgeräte) sind mit dem patentierten **SwingWash** Spülsystems ausgestattet. Das neue untere Spülsystem besteht aus zwei übereinander liegenden Spülarmen. Der untere, längere Spülarm, oszilliert nach rechts und links ohne jegliche Kreisbewegung. Der obere, kürzere, ist frei rotierend.



Das neu entwickelte **Planet-Spülsystem** verfügt über innovative Doppel-Rotationsprüharne, die innerhalb der Spülmaschine eine maximale Waschabdeckung gewährleisten.



Die dritte **variable Besteckebene FlexiDuo** besteht aus zwei separaten Modulen, die sich individuell und sehr leicht nebeneinander oder übereinander anordnen lassen. Somit finden endlich auch sperrige Töpfe, große Pizzateller und unhandliche Küchenutensilien im oberen Bereich ihren Platz.



Modelle mit dieser Option verbinden beste Spüleistung mit höchster Effizienz und bringen zudem einen besonderen Lichtstrahl in die Küche. Ein **warmes LED-Bodenlicht** blinkt während des Spülzyklusses. Nach Programmende erlischt das Bodenlicht automatisch und signalisiert, wann die Gerätetür geöffnet werden kann.



Die Funktion **FlexiZone 1/2** ist speziell für den Betrieb bei halber Beladung konzipiert. Dadurch reduziert sich nachhaltig der Wasser- und Energieverbrauch. Die reduzierte Beladung kann in beiden Körben individuell nach Bedarf erfolgen.



Nach dem ersten Vorspülen misst ein elektronischer Sensor unabhängig von der Beladungsmenge die Wasserqualität der Spüllauge. Je nach Trübungsgrad des Wassers, wird elektronisch gesteuert der Verschmutzungsgrad des Wassers ermittelt und ein individuelles Spülprogramm ausgewählt. Somit erzielt das **Aqua-Test-Sensorsystem** eine erhebliche Reduzierung an Frischwasser, Energie- und Zeitbedarf.



Die **EnerSave Option** ermöglicht eine perfekte Trocknung bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür elektromechanisch einen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nachtrocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



Optional kann die Taste **Quick Time** zusammen mit einem dafür vorgesehenen Spülprogramm gewählt werden. Dadurch verkürzt sich die Programmdauer um bis zu 55 % bei Top-Spülergebnissen.



Durch Bestätigung der Option **Flexitabs** erfolgt eine spezielle Abstimmung des jeweiligen Spülprogramms in Verbindung mit aktuellen Mehrphasentabs. Flüssiger Klarspüler und Regeneriersalz werden hierbei nicht benötigt.



**Profi Anspruch** für den Haushalt. 16 Minuten Kurzprogramm Ultra Rapid, flexible Beladungsmöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem - mit dem neuen Geschirrspüler bringt SMEG professionelle Gastro-Technik in den Haushalt.

## WÄSCHEPFLEGE



Einige Waschvollautomaten sind mit einem doppelten Wasseranschluss **DUAL WATER** für kaltes und auch warmes Wasser bis **max. 60°** ausgestattet.



Mit diesem Programm sind die Zeiten von tropfenden Hemden auf dem Wäscheständer vorbei. Ihre **Hemden** werden bereits angetrocknet und zart aufgelockert, so dass schönen, glatten Hemden nichts im Weg steht.



Da **Jeansstoff** eine besondere Pflege benötigt und Jeanshosen auch mal sehr dreckig werden, ist ein spezielles Waschprogramm erforderlich. Zusätzliche Spülgänge und geringere Temperaturen im Programm Jeans erzielen ein gründlicheres Waschergebnis und schonen gleichzeitig den Stoff.



Das perfekte Programm für die optimale **Pflege von Mikrofaserbekleidung**. Geringe Schleuderdrehzahlen und kurzes Auflockern am Ende reduziert Knitterbildung und schont Wäsche, die öfter gewaschen werden muss.



**Nacht-Programm**, bewirkt eine sanfte Reversierbewegung der Waschtrommel bei geringer Geräuschbildung.



Optional kann die Taste R (Rapido = Schnell) zusammen mit dem dafür vorgesehenen Spülprogramm gewählt werden. Dadurch verkürzt sich die Programmdauer bei Top-Waschergebnissen.

## SPÜLEN



Nischenmaß von 30 bis zu 90 cm



Dank dem neuen, integrierten **WSC-Wassersparsystem** wird bei Öffnung des Wasserweges über den Bedienhebel der Mischbatterie die Frischwassermenge primär auf 50% der Durchflussmenge reduziert. Dies ist in der Regel für den alltäglichen Gebrauch in einer Haushaltsspüle Ihrer Küche völlig ausreichend und hilft nachhaltig den Energieverbrauch, sowie die Frischwassermenge einzusparen. Bei höherem Frischwasserbedarf den Bedienhebel einfach über diesen Punkt hinaus weiter öffnen.



Mit dem neuen **ESC-Energiesparsystem** wird bei mittlerer Öffnung des Wasserweges über den Bedienhebel der Mischbatterie kaltes Frischwasser zugeführt. Herkömmliche Mischbatterien erzielen in diesem Wahlbereich ein Mischverhältnis **50:50** an Warm-/Kaltwasser, was in einem wesentlich höheren Energiebedarf resultiert. Um wärmeres Wasser zu erhalten einfach den Bedienhebel weiter nach links drehen und den Wasserweg öffnen.



Einbau



Unterbau



Flachrahmen von 1 mm für den Einbau oder flächenbündige Montage