

2018



SMEG Deutschland GmbH

Erika-Mann-Str. 57 – 80636 München

Telefon: 089/ 92 33 48 0 – Fax: 089/ 92 33 48 19 – E-mail: smeg@smeg.de – www.smeg.de

Kundendienst

Service-Telefon: 089/ 92 33 48 50

DE

HAUPTKATALOG 2018



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

In Zusammenarbeit mit weltbekannten Architekten entstehen unverwechselbare Hausgeräte. Produkte, die durch ihr Design und ihre Funktion den 'Made in Italy'-Stil bis ins kleinste Detail widerspiegeln.

Smeg. Design und Funktion.

Inhalt

24

Einbau-Backöfen



70

Einbau-Kaffeefullautomaten



80

Kochfelder



138

Barbecue



144

Kochzentren & Standherde



192

Dunstabzugshauben



224

Kühlgeräte



288

Geschirrspüler



318

Wäschepflege



326

Spülen & Armaturen



354

Zertifikate



355

Symbole & Beheizungsarten



- 1948** Vittorio Bertazzoni gründet Smeg (*Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla = Metall- und Emailierwerk mit Sitz in Guastalla*) in Reggio Emilia.
- 1955** Smeg präsentiert einen der ersten Gasherde mit Zündautomatik und einen Backofen mit thermoelektrischer Zündsicherung.
- 1963** Smeg präsentiert die erste Waschmaschine ‚Leda‘. Aufgrund des großen Erfolges wird die Produktionskapazität im Bereich Waschen deutlich erweitert.
- 1970** Smeg präsentiert eine Weltneuheit – den ersten 14-Maßgedeck Geschirrspüler. Nicht nur seine hohe Kapazität sondern auch die vielen modernen Programme zeichnen diesen Geschirrspüler aus.
- 1971** Smeg stellt eine Weltpremiere vor: einen 60 cm breiten Geschirrspüler für 14 Maßgedecke. Kochmulden und Einbauföfen folgen Ende der 70er Jahre.
- 1977** Franco Maria Ricci, ein berühmter italienischer Designer und Verleger, kreiert das charakteristische Smeg Logo. Es steht als Symbol für die Brenner und Bedienknöpfe der Öfen und Standherde von Smeg.
- 1985** Der Architekt Guido Canali entwirft für die neue *Classici* Designlinie die Backöfen und Kochfelder. Der Architekt Mario Bellini steht ein paar Jahre später Pate für eine neue Designlinie von Backöfen und Kochfeldern.
- 1995** Beginn der Zusammenarbeit mit dem Architekten Renzo Piano. Er kreiert eine neue Designlinie von Backöfen, Kochfeldern und Kühlschränken.
- 1997** Präsentation der ersten farbigen Kühlschränke im Stil der 50er Jahre – sie wurden zu wahren Kultobjekten.
- 2002** Fertigstellung des Firmensitzes der Smeg S.p.A. Der Architekt Guido Canali übernahm die kreative Gestaltung und wurde im Jahr 2006 mit der „goldenen Medaille für Architektur“ ausgezeichnet.
- 2008** Smeg feiert sein 60-jähriges Jubiläum mit einer neuen Designlinie und engagiert hierfür den australischen Architekten Marc Newson. Smeg und Marc Newson werden für das Design mit dem „Wallpaper Design Award“ ausgezeichnet.
- 2010** Backöfen und Kochmulden der Designlinie ‚Linea‘ erhalten den Preis „Good Design Award“. Weitere Produkte dieser Designlinie werden 2012 und 2013 mit diesem Award ausgezeichnet.
- 2012** Der erste *Denim*-Kühlschrank wird präsentiert. Er wurde zusammen mit dem renommierten Designbüro *Italia Independent* realisiert. Im darauffolgenden Jahr wird der Smeg500 geboren.
- 2014** Lancierung der Smeg Elektro-Kleingeräte-Kollektion im Stil der 50er Jahre. Das Design entstand in Zusammenarbeit mit dem Kreativbüro ‚Deepdesign‘. Gleich drei Auszeichnungen krönen die neue Linie: ‚Good Design Award‘, ‚iF Design Award‘ sowie ‚Red Dot Design Award‘.
- 2016** Dolce & Gabbana und Smeg erschaffen 100 ‚kunstvolle Kühlschränke‘ basierend auf dem FAB28. Smeg führt neue Luxus-Kollektion ‚Dolce Stil Novo‘ auf der Eurocucina in Mailand ein.

SMEG GESCHICHTE

Smeg wurde im Jahr 1948 von der Familie Bertazzoni gegründet. Ursprünglich kamen die Bertazzonis aus dem Schmiede-Handwerk.

Der Name der Firma weist noch auf die ursprüngliche Tätigkeit hin. Smeg ist ein Akronym für Smalterie – Metallurgiche – Emiliane – Guastalla und bedeutet übersetzt „Metall- und Emailierwerk mit Sitz in Guastalla, Emilia-Romagna“. Das Unternehmen hat sich mit seinem einzigartigen Stil, nicht nur, unter den Hausgeräteherstellern einen Namen gemacht, sondern auch im Bereich der gewerblichen Einrichtungen. So stattet Smeg auch die Geschäftsbereiche ‚Foodservice‘ und ‚Instruments‘ aus, die sich an Großküchen bzw. an die Sparte Medizintechnik richten.

Hausgeräte von Smeg zeichnen sich seit jeher nicht nur durch ihr Design und ihre Liebe zum Detail aus, sondern auch durch ihre optimale Ergonomie, ihre durchdachte Funktionalität sowie der Verwendung hochwertigster Materialien.

Daher stützt sich die Arbeit der ästhetischen Forschung des modernen unternehmenseigenen Projektstudios von Smeg auf die Zusammenarbeit mit weltberühmten Architekten und Designern.

Italienisches Design

Originalität und Qualität
der Produkte

Zeitlose Eleganz





DESIGNLINIEN

Smeg bietet unterschiedliche Designlinien an, die auf verschiedenste Art und Weise den Geschmack von Designliebhabern treffen. Stil, Ästhetik und Funktionalität zeichnen diese einzigartigen Hausgeräte aus.

Alle Designlinien bestehen aus einer Vielzahl von aufeinander abgestimmten Hausgeräten, die jeder Küche einen unverwechselbaren Stil verleihen.



DOLCE STIL NOVO DESIGN

Ein Design, das Gegensätze vereint – Dunkelheit wird zu Licht, Funktionalität verschmilzt mit Ästhetik – Dolce Stil Novo präsentiert Innovationen in Sachen Design und Stil die das Produktsortiment von Smeg fortentwickeln und dieses zu einem Blickfang in jeder Küche werden lassen.



PORTOFINO DESIGN

Smeg präsentiert die Designlinie Portofino: inspiriert von den Farben des weltberühmten ligurischen Hafens. In Kombination mit Edelstahl sind diese vielfältigen Kochzentren für jede Küche eine Zier.



RESTYLING LINEA DESIGN

Der Stil dieser Linie ist modern und minimalistisch – die Antwort auf den aktuellen Trend. Die ausgewogene Balance zwischen Ergonomie und Design gewähren dem Raum Leichtigkeit und Größe.



CLASSICI DESIGN

Eine strikte Formgebung sowie ein schlichtes und minimalistisches Design zeichnen die Linie 'Classici' von Stararchitekt Guido Canali aus. Das Design ist zeitlos, trifft aber auch den Zeitgeist.



50's RETRO STYLE & VICTORIA

Unverwechselbar! Die Produktlinien 'Retro Style' und 'Victoria'. Hier verschmelzen erlesene Details, kurvige Formen und lebhaftere Farben gekonnt mit der neuesten Technologie. Das Kochen mit diesen zeitlosen Geräten wird zu einem leidenschaftlichen Erlebnis.



CORTINA DESIGN

Diese Designlinie steht für die Kunst, Atmosphäre zu schaffen! Das traditionelle Handwerk und Können der Gebirgsschmieden inspirierte die Designer zu einer perfekt umgesetzten Produktlinie. Die harmonische Komposition von Material und Eigenschaft des Produktes sind charakteristisch für die Ästhetik von 'Cortina'. Das große handwerkliche Können ist an der sorgfältigen Ausarbeitung der Details zu erkennen.




NOSTALGIE DESIGN

Traditionelle Werte, die Wärme sowie Geborgenheit der Küchen von anno dazumal sind stilprägend für die 'Nostalgie Design Linie'. Die erlesenen Produkte, mit ausgesuchten Details und Merkmalen von einst, verweisen auf eine Zeit, in der Traditionen noch mit großer Leidenschaft gepflegt wurden.

EINBAUBACKÖFEN

Die Kombination aus Spitzentechnologie, einem stilicheren ästhetischen Anspruch sowie hochwertigsten Materialien macht den Erfolg der Marke Smeg aus. Die Entwicklung und Fertigung in den eigenen Produktionsstätten garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität – hierfür, sowie für das außergewöhnliche Design ist der Name Smeg weltweit bekannt.

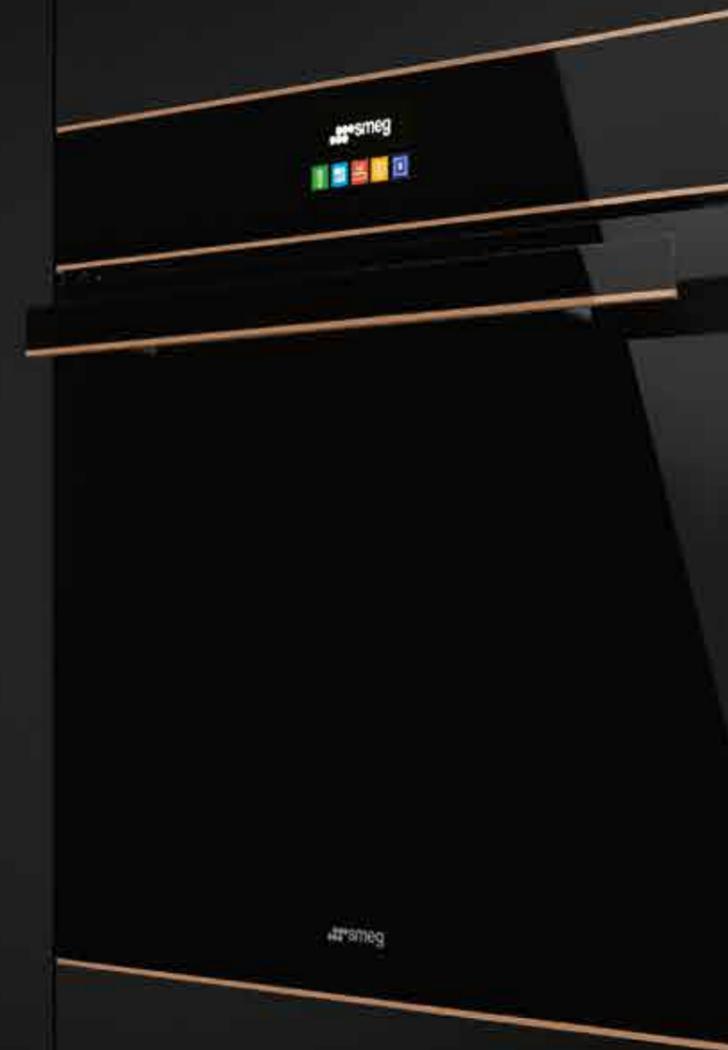

EINBAUBACKÖFEN

Besonderes Design – Made in Italy



Dolce Stil Novo



Linea



Classici



Victoria



Cortina



Nostalgie

VARIANTENREICHTUM

Verschiedene Ausstattungen, Farben und Materialien



Backofen 60 cm



Kompakt-Backofen 45 cm



Backofen 90 cm

Unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten



GAS

Gas ist die ursprünglichste Art zu kochen. Einer der größten Vorzüge von Gas ist die schnelle Hitze und auch die Beibehaltung der Feuchtigkeit ohne das Gericht auszutrocknen.

Alle Modelle verfügen zudem über einen Elektrogrill im Backofenbereich. Somit lassen sich Gerichte im Gasbackofen perfekt kross überbacken oder kurz bräunen.

GAS + UMLUFT

Diese Kombination sorgt für ein vielseitiges Garen und ermöglicht eine konstante und gleichmäßige Wärmeverteilung im Backofen. Die Vorheiz-Phase wird dadurch deutlich reduziert und spart somit auch Zeit in der Küche.



MULTIFUNKTIONALE TURBO-HEISSLUFT

Ein Ventilator, umgeben mit einer Ringheizung im hinteren Bereich des Backofens, unterstützt durch die Ober-/Unterhitze, verteilt die Hitze TURBO-SCHNELL auf allen Ebenen.

LEICHTE REINIGUNG In jeder Hinsicht

EINZIGARTIGKEIT VON SMEG Pizzabackofen



EVER CLEAN- EMAILLIERUNG

Die EVER CLEAN-Emaillierung reduziert, dank der besonders glatten und hitzeresistenten Beschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern beim Garen.



HERAUSNEHMBARE VOLLGLAS-INNENTÜR

Die Oberfläche der Vollglas-Innentür ist vollkommen glatt und eben. Zusätzlich lassen sich die Scheiben mit wenigen Handgriffen herausnehmen.



VAPOR CLEAN REINIGUNGSFUNKTION

Die spezielle Funktion Vapor Clean vereinfacht die Reinigung des Backofens durch den Einsatz von Dampf, der durch die Zugabe von etwas Wasser auf die Prägung des Backofenbodens erzeugt wird.



PYROLYSE REINIGUNGSFUNKTION

Bei diesem thermischen Prozess werden bis zu 500° C erreicht. Schmutz und Fettrückstände im Garraum werden einfach zu Asche verbrannt.



GLASIERTER SCHAMOTTSTEIN

Hohe Hitze und ein Spezialstein sind dafür verantwortlich, dass eine Pizza kross und knusprig wird und gleichzeitig saftig bleibt. Der hitzebeständige Schamottstein wird durch das darunterliegende Heizelement auf über 300° C erhitzt und ermöglicht dadurch das Fertigbacken einer Pizza in nur 3-5 Minuten.

Nicht nur Pizza sondern auch Brot, Fisch und Gemüse in Folie können auf dem heißen Smeg Schamottstein gebacken werden. Die Gerichte bleiben saftig und entfalten Ihren vollen Geschmack.

NEUE KOMPAKT-GERÄTE: PERSONALISIERTE WAHLMÖGLICHKEIT

Perfekte Ausrichtung

Smeg legt bei seinen Kompakt-Geräten großen Wert darauf vielfältige Funktionen und Eigenschaften mit einem ausgewogenen Design zu kombinieren. So wird aus jeder Küche nicht nur eine rein effiziente Arbeitsumgebung, sondern sie erhält auch einen unverwechselbaren, ganz persönlichen Look. Alle Kompakt-Geräte können untereinander kombiniert und zusammen mit 60 cm Standard-Backöfen und Wärme-/Sommelier-Schubladen eingesetzt werden. Dadurch wird ein Maximum an Einsatzflexibilität in der Küche erreicht.

Horizontale Ausrichtung

Kompakt-Geräte mit einer Höhe von 45 cm bieten mannigfaltige Möglichkeiten der Küchen-Ausstattung. Zur Auswahl stehen die Designlinien: Dolce Stil Novo, Linea, Classici, Victoria, Cortina oder Nostalgie sowie in einer Vielzahl von Farben.



Vertikale Ausrichtung

Die kontinuierliche Weiterentwicklung sowie Optimierung der Produkte – technologisch sowie ästhetisch – erlauben innerhalb jeder Design-Linie eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, so auch im Hocheinbau.

SPITZENLEISTUNG ALS STANDARD



MAXI GARRAUM

Backöfen mit einem Maxi Garraum bieten für den praktischen Einsatz ein Backofenvolumen von 70 Litern netto (79 Liter brutto).



5 BACKEBENEN

Backen Sie auf bis zu 5 Backebenen gleichzeitig sowie bei unseren Pizzabacköfen zusätzlich auf dem Pizzastein am Boden.



HEISLUFT KOCHFUNKTIONEN

Die Beheizungsart Heissluft eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).



ECO-LOGIC

Die ECO-Logic Programmoption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung).



OPTIMALE ENERGIE- EFFIZIENZ

Noch effizienter und umweltschonender Energieverbrauch: SMEG Produkte verbrauchen im Vergleich bis zu 10%, 20% oder 30% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

Jeder Backofen von Smeg vereint eine Vielzahl an hervorragenden Eigenschaften als Standard. Beständige Forschung und Entwicklung hat clevere Innovationen hervorgebracht, die die besten Ergebnisse in der eigenen Küche ermöglichen.

SICHERHEIT ALS PRIORITÄT Backen ohne Sorgen



KÜHLE TÜR

Das ausgezeichnete Lüftungssystem in allen Backöfen und Standherden hält die Außentemperatur der Gerätetüren, auch im Pyrolyse-Betrieb, bei ca. 40°C. Beim öffnen der Gerätetür wird bei den meisten Geräten die Beheizung automatisch unterbrochen.



TASTENSPERRE

Einige Geräte sind mit einer Tastensperre ausgestattet, mit der eine versehentliche Bedienung unterbunden werden kann.



TELESKOP-AUSZÜGE

Durch unsere innovativen Teleskopauszüge (Teil- und Vollauszug), die sich zur Reinigung leicht und sicher entnehmen lassen, können die Backbleche auf einfache Art und Weise bedient werden.

SOFT CLOSE

All unsere Spitzenmodelle sind mit dem SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem ausgestattet, mit dessen Hilfe die Gerätetüren soft, leise und ohne jegliches Zuschlagen geschlossen werden können.

NEUHEIT

SFPR9604NR

€ 3499,00

BACKOFEN 90 x 48 CM, SCHWARZGLAS/KUPFER, PYROLYSE, TFT-DISPLAY, EEK: A+, DOLCE STIL NOVO DESIGN



SFPR9604NX
Schwarzglas/Edelstahl
€ 3499,00



9 Beheizungsarten
2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

TFT-Grafik Farbdisplay, TOUCHSCREEN-Bedienung und Klartextanzeige
ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauches)
Turbo-Heißluft
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Schnellauflheizung mit Statusanzeige
50 Automatikprogramme
Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Turbo-/Dreifach-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot-Großflächengrill 2,90 kW
Infrarot-Kleinflächengrill 1,70 kW
Multilinguale Menüführung in 11 Sprachen: DE, IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWVE, RU, DK, PL
Akustisches Signal bei Programmende, Bedientöne abschaltbar
Temperaturbereich 30°-280° C
Backofenvolumen netto: 85 l
Backofenvolumen brutto: 100 l
4 Backebenen
Einschubführungen verchromt
EVER CLEAN-Emaillierung
1 Teleskop-Vollauszug
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W) ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation bei Türöffnung
4-fache Thermoverglasung "Cool door"
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 40 mm),
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N
Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,74 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,29 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
PPR9 Pizzastein glasiert
€ 159,00
PAL2 Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl
€ 149,00

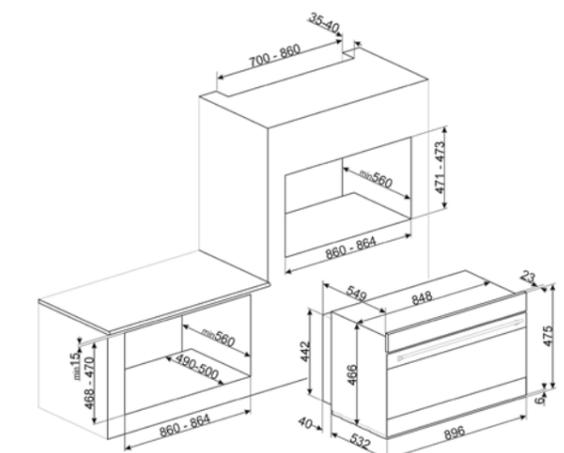


SFP6604STNR € 2799,00


BACKOFEN 60 CM, SCHWARZGLAS/KUPFER, TFT-DISPLAY, PYROLYSE, DAMPFUNTERSTÜTZT, EEK: A+, DOLCE STIL NOVO DESIGN



SFP6604STNX
Schwarzglas/Edelstahl
€ 2799,00



- 10 Beheizungsarten
- 5 Dampfunterstützte Funktionen
- 3 Dampfstufen
- 2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen
- 4 Sonderfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:
TFT-Grafik Farbdisplay, TOUCHSCREEN-Bedienung und Klartextanzeige
ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauches)
Turbo-Heißluft
Grill-Heißluft Profiprogramm
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Schnellaufheizung mit Statusanzeige
50 Automatikprogramme
Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/Gewicht, Teller vorwärmen, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath, Wassertankreinigung, Entkalken, Wasseraufnahme, Wasserrückführung
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Multilinguale Menüführung in 11 Sprachen: DE, IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, PL, DK
Akustisches Signal bei Programmende, Bedientöne abschaltbar
Temperaturregelbereich 30°-280° C
Backofenvolumen netto: 70 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
5 Backebenen
Einschubführungen verchromt
EVER CLEAN-Emaillierung
1 Teleskop-Vollauszug
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation bei Türöffnung
4-fache Thermoverglasung "Cool door" Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:

- 1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- 1 Backblech (H: 40 mm)
- 1 Backblech (H: 20 mm)
- 2 Grillroste mit Tiefensperre
- 1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N


ECO-Logic Programmoption:

Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung)
Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,09 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,68 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

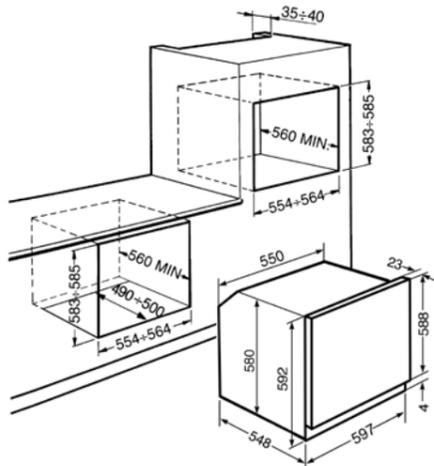


SFP6604NXE € 1599,00

BACKOFEN 60 CM, SCHWARZGLAS/EDELSTAHL, TFT-DISPLAY, PYROLYSE, EEK: A+, DOLCE STIL NOVO DESIGN



SFP6604NRE
Schwarzglas/Kupfer
€ 1599,00



- 10 Beheizungsarten
- 2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:
TFT-Grafik Farbdisplay mit TOUCHSCREEN-Bedienung und Klartextanzeige
Turbo-Heißluft
Grill-Heißluft Profiprogramm
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Schnellaufheizung mit Statusanzeige
50 Automatikprogramme
Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/Gewicht, Teller vorwärmen, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath, Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Multilinguale Menüführung in 11 Sprachen: DE, IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, PL, DK
Akustisches Signal bei Programmende, Bedientöne abschaltbar
Temperaturregelbereich 30°-280° C
Backofenvolumen netto: 70 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
5 Backebenen
Einschubführungen verchromt
EVER CLEAN-Emaillierung
1 Teleskop-Vollauszug
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation bei Türöffnung
4-fache Thermoverglasung "Cool door" Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:

- 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
- 1 Backblech (H: 40 mm),
- 1 Backblech (H: 20 mm),
- 2 Grillroste mit Tiefensperre, 1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ECO-Logic Programmoption:
Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung)
Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,09 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,68 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

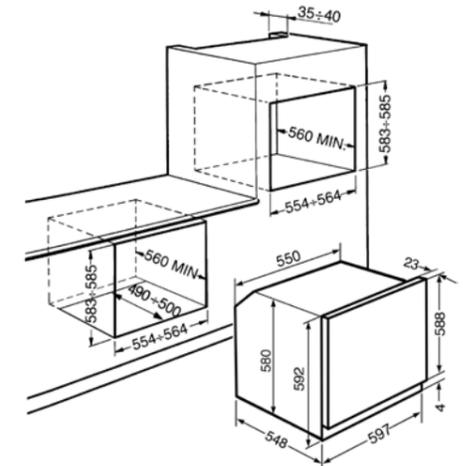

SF4604VCNX1 € 2499,00

DAMPFBACKOFEN 45 CM, SCHWARZGLAS/
EDELSTAHL, TFT-DISPLAY, VAPOR CLEAN,
EEK: A+, DOLCE STIL NOVO DESIGN



SF4604VCNR1
Schwarzglas/Kupfer
€ 2499,00



12 Programmfunktionen
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion

**BACKOFEN MULTIFUNKTION:**

TFT-Grafik Farbdisplay mit TOUCHSCREEN-
Bedienung und Klartextanzeige
Programmuhr für Gardauer, automatische
Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
50 Automatikprogramme

Rezept-Memory für 10 persönliche Programme

Sonderfunktionen: Warmhalten, Hefestufe
Aufthauen nach Zeit/Gewicht, Sabbath
Entkalkung, Wasserrückführung, Wasser-
aufnahme, Wasserrückführung
Multilinguale Menüführung in 11 Sprachen:
DE, IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DK, PL
Akustisches Signal bei Programmende,
abschaltbar

Temperaturregelbereich: 30°-250° C
Backofenvolumen netto/brutto: 41 l/50 l
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
mit ECO Light-Funktion

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Vollglasinnentür herausnehmbar

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür
Sperrfunktion/Kindersicherung
3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“

SERIENZUBEHÖR/BACKEN-GRILLEN:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech emailiert (H: 40 mm),
2 Grillroste mit Tiefensperre,
1 Auflagerost (Backblech)

SERIENZUBEHÖR/DAMPFGAREN:

1 Garschale Edelstahl ungelocht (H: 20 mm)
1 Garschale Edelstahl gelocht, zweiteilig
(H: 40 mm), 1 Pflegeschwamm
1 Abdeckung für Dampferzeuger
1 Krug 1,4 l aus Tritan™ (BPA-frei)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50~1N

ENERGIEVERBRAUCH:


Bei konventioneller Beheizung:
0,85 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
0,59 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: **A+**

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1TV Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 79,00
- GT1PV Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 59,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
- BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
- BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
- PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz
€ 79,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

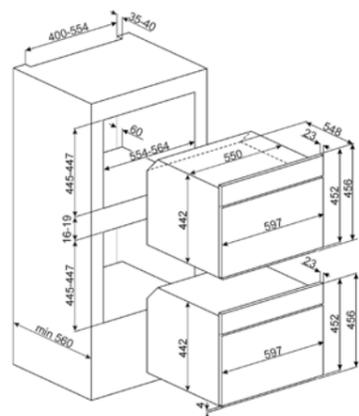**CPR615NR** € 749,00

WÄRMESCHUBLADE 15 CM, SCHWARZGLAS/
KUPFER, PUSH-PULL ÖFFNUNG, VENTILIERTER
BEHEIZUNG, DOLCE STIL NOVO DESIGN



**AUSSTATTUNG:**

Push-Pull Öffnung (grifflos)
Bedienung über Knebel
Edelstahlschublade auf Teleskop-Vollauszug mit
hitzebeständiger Antirutschmatte
Temperaturregelbereich: 30°-80° C
Niedrigtemperaturgaren
Ventilierte Beheizung
6 Programmstufen
Aufstufstufe, Hefestufe, Tassenwärmer,
Warmhalten, Tellerwärmer, Aufwärmen
Betriebsanzeige
Schubladenvolumen: 21 l
Max. Tragkraft Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 0,4 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N


Kompatibel für alle Einbau-Kompakt Dampfbacköfen,
Mikrowellenbacköfen und Kaffeefullautomaten 45
cm Dolce Stil Novo Design

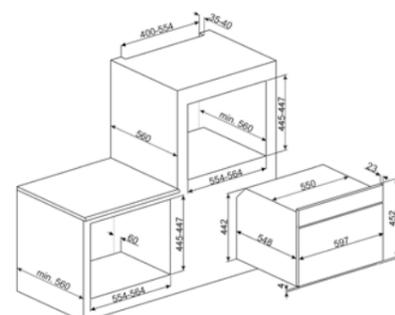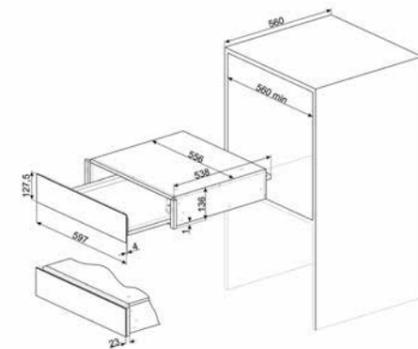**SF4604MCNX** € 1849,00

MIKROWELLENBACKOFEN 45 CM, SCHWARZ-
GLAS/EDELSTAHL, TFT-DISPLAY, VAPOR CLEAN,
DOLCE STIL NOVO DESIGN



SF4604MCNR
Schwarzglas/Kupfer
€ 1849,00



13 Programmfunktionen
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion

**BACKOFEN MULTIFUNKTION:**

TFT-Grafik Farbdisplay mit TOUCHSCREEN-
Bedienung und Klartextanzeige
Programmuhr für Gardauer, automatische
Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
50 Automatikprogramme
Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Sonderfunktionen: Aufthauen nach
Zeit/Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
Temperaturregelbereich: 30°-250° C
Backofenvolumen netto/brutto: 40 l/50 l
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
mit ECO Light-Funktion
Gerätetür mit SOFT CLOSE

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür
Sperrfunktion/Kindersicherung
3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“


SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Grillrost mit Tiefensperre, 1 Auflagerost
1 Pyrex Glaspfanne

TECHNISCHE DATEN:


Mikrowellenleistung: 1,0 kW

El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~1N

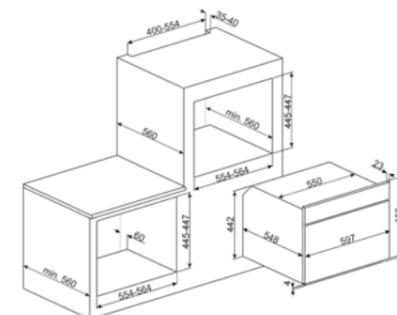**OPTIONALES ZUBEHÖR:**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
- GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
- BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
- PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00
- PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz
€ 79,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00

* nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

**CPR615NX** € 749,00

WÄRMESCHUBLADE 15 CM, SCHWARZGLAS/
EDELSTAHL, PUSH-PULL ÖFFNUNG, VENTILIERTER
BEHEIZUNG, DOLCE STIL NOVO DESIGN


**AUSSTATTUNG:**

Push-Pull Öffnung (grifflos)
Bedienung über Knebel
Edelstahlschublade auf Teleskop-Vollauszug mit
hitzebeständiger Antirutschmatte
Temperaturregelbereich: 30°-80° C
Niedrigtemperaturgaren
Ventilierte Beheizung
6 Programmstufen
Aufstufstufe, Hefestufe, Tassenwärmer,
Warmhalten, Tellerwärmer, Aufwärmen
Betriebsanzeige
Schubladenvolumen: 21 l
Max. Tragkraft Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft Gehäuse : 85 kg

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 0,4 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N

Kompatibel für alle Einbau-Kompakt Dampfbacköfen,
Mikrowellenbacköfen und Kaffeefullautomaten 45 cm
Dolce Stil Novo Design

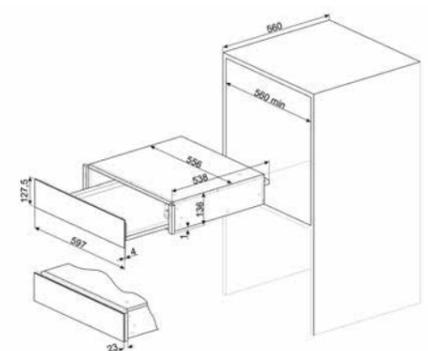


SFP6104STS € 2399,00

BACKOFEN 60 CM, SILBERGLAS, PYROLYSE,
TFT-DISPLAY, DAMPFUNTERSTÜTZT, EEK: A+,
REXYLING LINEA DESIGN



- 10 Beheizungsarten
- 5 Dampfunterstützte Funktionen
- 3 Dampfstufen
- 2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen
- 4 Sonderfunktionen

**BACKOFEN MULTIFUNKTION:**

TFT-Grafik Farbdisplay, TOUCHSCREEN-
Bedienung und Klartextanzeige
ECO Backfunktion (Reduzierung des
Energieverbrauches)
Turbo-Heißluft
Grill-Heißluft Profiprogramm
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Schnellaufheizung mit Statusanzeige
50 Automatikprogramme
Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/
Gewicht, Teller vorwärmen, Warmhalten,
Hefestufe, Sabbath, Wassertankreinigung,
Entkalken, Wasseraufnahme,
Wasserrückführung
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Programmuhr für Gardauer, automatische
Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Multilinguale Menüführung in 11 Sprachen:
DE, IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, PL, DK
Akustisches Signal bei Programmende
Bedientöne abschaltbar
Temperaturregelbereich 30°–280° C
Backofenvolumen netto: 70 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
5 Backebenen
Einschubführungen verchromt
EVER CLEAN-Emaillierung
1 Teleskop-Vollauszug
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation bei Türöffnung
4-fache Thermoverglasung "Cool door"
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:

- 1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- 1 Backbleche (H: 40 mm)
- 1 Backbleche (H: 20 mm)
- 2 Grillroste mit Tiefensperre
- 1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW
Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:


Bei konventioneller Beheizung:
1,09 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
0,68 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:



- GT1TV Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 79,00
- GT1PV Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 59,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
- BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
- BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
- PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

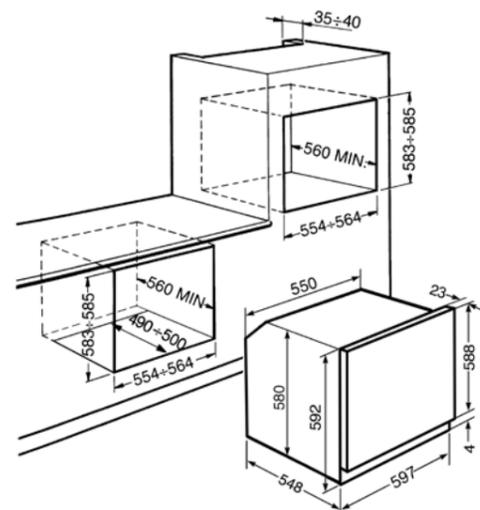

SFP6104TVS € 1299,00

BACKOFEN 60 CM, SILBERGLAS, PYROLYSE, TFT-DISPLAY, EEK: A+, RESTYLING LINEA DESIGN

**SFP6104TVN**
Schwarzglas
€ 1299,0010 Beheizungsarten
2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen**BACKOFEN MULTIFUNKTION:**
TFT-Grafik Farbdisplay, TOUCHSCREEN-
Bedienung mit Klartextanzeige
ECO Backfunktion (Reduzierung des
Energieverbrauches)**Turbo-Heißluft****Grill-Heißluft** Profiprogramm**SmartCooking** Niedrigtemperaturregaren

Schnellaufheizung mit Statusanzeige

50 Automatikprogramme

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen
nach Gewicht, Teller vorwärmen, Warmhalten,
Hefestufe, Sabbath**Rezept-Memory** für 10 persönliche Programme
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Programmuhr für Gardauer, automatische Start/
Endabschaltung, Kurzzeitwecker**Multilinguale Menüführung** in 11 Sprachen
Akustisches Signal bei Programmende
Bedientöne abschaltbar

Temperaturregelbereich 30°-280° C

Backofenvolumen netto: 70 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

5 Backebenen, Einschubführungen verchromt

EVER CLEAN-Emailierung

1 Teleskop-Vollauszug,

2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)

ECO Light-Funktion

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE

Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation bei Türöffnung**4-fache** Thermoverglasung "Cool door"
Sperrfunktion/Kindersicherung**SERIENZUBEHÖR:**

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

1 Backbleche H = 40 mm

1 Backbleche H = 20 mm

2 Grillroste mit Tiefensperre

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW

Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

1,09 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:

0,68 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 79,00

GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 49,00

BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

€ 49,00

BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)

€ 149,00

PRTX Pizzasstein mit Griffen

€ 89,00

PALPZ Pizzaschieber

€ 59,00



PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 79,00

PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

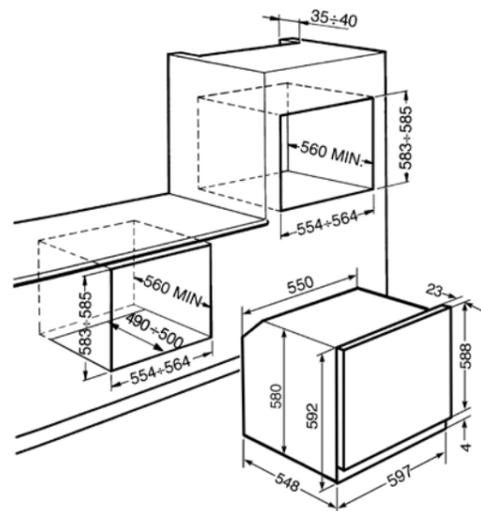**SFP6102TVS** € 999,00BACKOFEN 60 CM, SILBERGLAS, PYROLYSE,
LCD-DISPLAY, SOFT CLOSE, EEK: A+,
RESTYLING LINEA DESIGN**SFP6102TVN**
Schwarzglas
€ 999,009 Beheizungsarten inkl. Pizzafunktion
2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen**BACKOFEN MULTIFUNKTION:**LCD-Display/Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung

Kurzzeitwecker

ECO Backfunktion (Reduzierung des
Energieverbrauches)**SmartCooking** Niedrigtemperaturregaren
Schnelllaufheizung mit Statusanzeige

20 Automatikprogramme

Sonderfunktionen: Auftauen nach
Zeit/Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath

Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung

5 Backebenen

EVER CLEAN-Emailierung

Temperaturregelbereich: 30°-280° C

Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l

Leuchtknebel

1 Teleskop-Teilauszug

2 Halogenbeleuchtungen, (2 x 40 W) mit

ECO Light-Funktion

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE

Vollglasinnentür herausnehmbar

SICHERHEIT:Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter TürkühlungSicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür**4-fache** Thermoverglasung "Cool door"

Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

1 Backblech H: 40 mm

1 Backblech H = 20 mm

1 Auflagerost, 1 Grillrost mit Tiefensperre

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW

Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,09 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,68 kWh

Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 79,00

GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 49,00

BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

€ 49,00

BVG Glaspfanne+Auflagerost (H: 30 mm)

€ 149,00

PRTX Pizzasstein mit Griffen (Serie SFP125PZE)

€ 89,00

PALPZ Pizzaschieber

€ 59,00


PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 79,00

PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz


€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

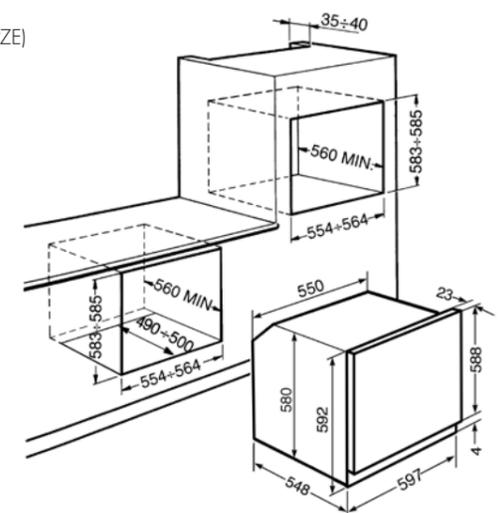


SF6102PZS € 999,00

BACKOFEN 60 CM, VAPOR CLEAN, LCD-DISPLAY, PIZZAFUNKTION, EEK: A+, RESTYLING LINEA DESIGN



20 Programmfunktionen
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:
LCD-Display/Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker

10 Beheizungsarten
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Hefestufe, Warmhalten, Sabbath
Turbo-Heißluft

Grill-Heißluft Profiprogramm
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Schnellaufheizung mit Statusanzeige
20 Automatikprogramme
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich 30°-280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 65 l/79 l

5 Backebenen
Infrarotgrill abklappbar
Einschubführungen verchromt
EVER CLEAN-Emaillierung
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit **SOFT CLOSE**
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation bei Türöffnung
3-fache Thermoverglasung "Fresh touch"
Sperrfunktion/Kindersicherung


SERIENZUBEHÖR/BACKEN-GRILLEN:
1 Backbleche H = 40 mm
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost
1 Pizzastein mit Abdeckplatte
1 Pizzaschieber

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50/60Hz~1N

ECO-Logic Programmoption:
Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW
(Anschlussleistung) Showroom
Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:
Bei konventioneller Beheizung:
1,05 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: **0,66 kWh/Zyklus**
Energieeffizienzklasse **A+**

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

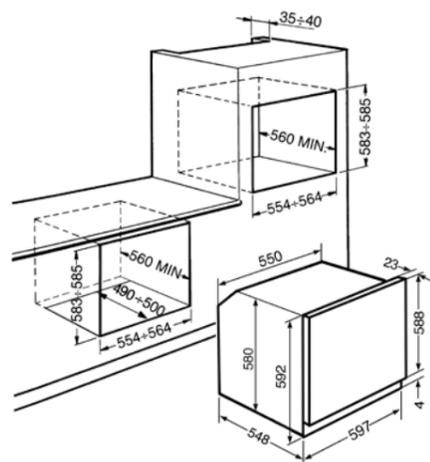**OPTIONALES ZUBEHÖR:**

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00
PC68-1 Katalyse-Set, 3-Seiten
€ 99,00
PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

SF4104VCS € 1999,00

DAMPFBACKOFEN 45 CM, SILBERGLAS, TFT-DISPLAY, VAPOR CLEAN, EEK: A+, RESTYLING LINEA DESIGN



SF4104VCN
Schwarzglas
€ 1999,00



12 Programmfunktionen
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:
TFT-Grafik Farbdisplay TOUCHSCREEN-
Bedienung und Klartextanzeige
Programmuhre für Gardauer, automatische
Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Automatikprogramme

Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/Gewicht
Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
Wassertankreinigung, Entkalkung
Wasseraufnahme, Restwasserrückführung
Temperaturregelbereich: 30°-250° C
Backofenvolumen netto/brutto: 41 l/50 l
3 Backebenen
Abnehmbare Gerätetür mit **SOFT CLOSE**
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
mit **ECO Light-Funktion**
Infrarotgrill abklappbar
Wassertank 1,2 l

SICHERHEIT:
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Backofen- und Mikrowellenbeheizung nach Öffnung der Gerätetür
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR / BACKEN - GRILLEN

- 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech emailliert H = 40 mm
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)

SERIENZUBEHÖR / DAMPFAREN

- 1 Garschale Edelstahl ungelocht,
einteilig Typ 2, H = 20 mm
2 Garschalen Edelstahl gelocht,
zweiteilig, Typ 2, H = 40 mm
1 Pflegeschwamm
1 Abdeckung für Dampferzeuger


ENERGIEVERBRAUCH
Bei konventioneller Beheizung: 0,85 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: **0,59 kWh/Zyklus**
Energieeffizienzklasse **A+**

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N
ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW
Ausstellungsschaltung programmierbar
Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1PV Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene,
Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 59,00
GT1TV Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene,
Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 79,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
PR3845X : Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00
PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz
€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

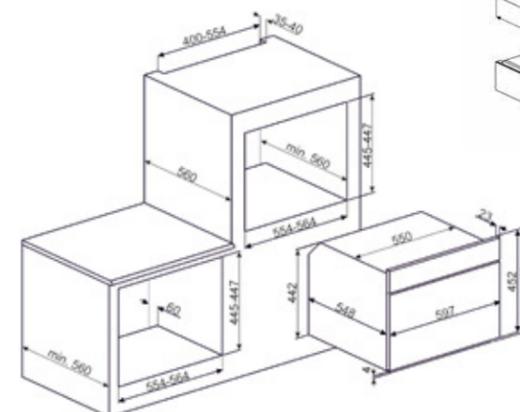**CPR115S** € 699,00

WÄRMESCHUBLADE 15 CM, SILBERGLAS, PUSH-PULL ÖFFNUNG, RESTYLING LINEA DESIGN




CPR115N
Schwarzglas
€ 699,00

AUSSTATTUNG:
Push-Pull Öffnung (grifflos)
Bedienung über Knebel
Edelstahlschublade auf Teleskop – Vollauszug
mit hitzebeständiger Antirutschmatte
Temperaturregelbereich: 30°-80° C
Niedrigtemperaturgaren

Ventilierte Beheizung
6 Programmstufen
Auftaufstufe, Hefestufe, Tassenwärmer,
Warmhalten, Tellerwärmer, Aufwärmen
Betriebsanzeige
Schubladenvolumen: 21 l
Max. Tragkraft Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 0,4 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N

Kompatibel für **45 cm RESTYLING LINEA:**
Kompakt-Dampfbackofen, Mikrowellenbackofen und
Einbaulkaffevollautomat

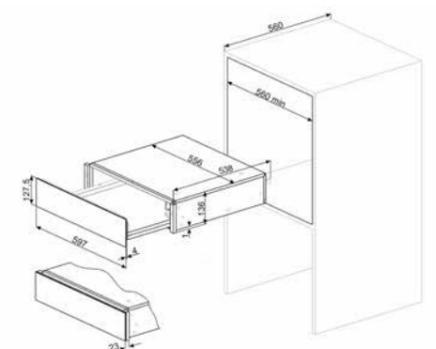


SF4104MCS € 1599,00

MIKROWELLENBACKOFEN 45 CM, SILBERGLAS, TFT-DISPLAY, VAPOR CLEAN, RESTYLING LINEA DESIGN



SF4104MCN
Schwarzglas
€ 1599,00




13 Programmfunktion
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:
TFT-Grafik Farbdisplay, TOUCHSCREEN-Bedienung, Klartextanzeige
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit
Auftauen nach Gewicht, Warmhalten
Hefestufe, Sabbath
5 Mikrowellenfunktionen
Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Akustisches Signal bei Programmende
Bedientöne abschaltbar
Quick-Start
Temperaturbereich 30°–250° C
Statusanzeige für Aufheizphase
Backofenvolumen netto: 40 l
Backofenvolumen brutto: 50 l
3 Garebenen, Infrarotgrill abklappbar
Einschubführungen verchromt
EVER CLEAN-Emaillierung
1 Teleskop – Teilauszug
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Abnehmbare Gerätetür mit **SOFT CLOSE**
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Backofen- und Mikrowellenbeheizung bei Türöffnung
Sperrfunktion/Kindersicherung
3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“

SERIENZUBEHÖR:
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Grillrost mit Tiefensperre, 1 Auflagerost
1 Pyrex Glaspfanne

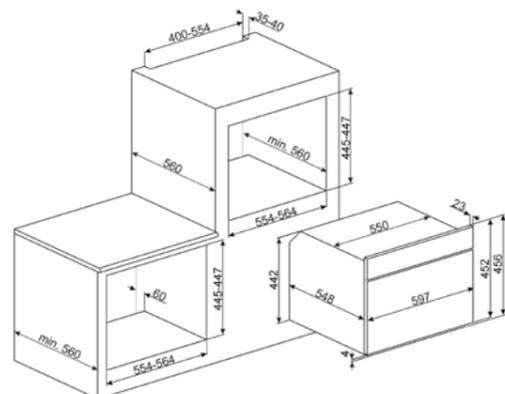

ENERGIEVERBRAUCH:
Mikrowellenleistung: 1,0 kW El.
Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW
(Anschlussleistung)
Ausstellungsschaltung programmierbar

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50 Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW
Ausstellungsschaltung programmierbar

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00
PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00
PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz
€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

FMI120N1 € 499,00

MIKROWELLENBACKOFEN 38 CM, SCHWARZGLAS, TFT-DISPLAY, RESTYLING LINEA DESIGN



FMI120S1
Vollglasfront in Silberglas
€ 499,00

5 Programmfunktionen



MIKROWELLENBACKOFEN MULTIFUNKTION:
3 Automatikprogramme
Memory-Funktion
TFT-Grafik Farbdisplay, TOUCHSCREEN-Bedienung
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung
Akustisches Signal bei Programmende
Quick-Start
Garraumvolumen netto: 20 l
2 Garebenen
Garraum aus **Edelstahl**
Drehteller Ø 25 cm
1 Garraumbeleuchtungen (1 x 25 W)
Seitliche Türöffnung mit Linksanschlag



SICHERHEIT:
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Mikrowellen-/Grillbeheizung nach Öffnung der Gerätetür
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:
1 Drehteller
1 Grillrost rund 1 Drehteller
1 Grillrost rund

TECHNISCHE DATEN:
Leistung Mikrowelle: 0,8 kW
Leistung Großflächengrill: 1,0 kW

El. Gesamtanschlusswert: 1,2 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung der Anschlussleistung
Showroom
Ausstellungsschaltung programmierbar

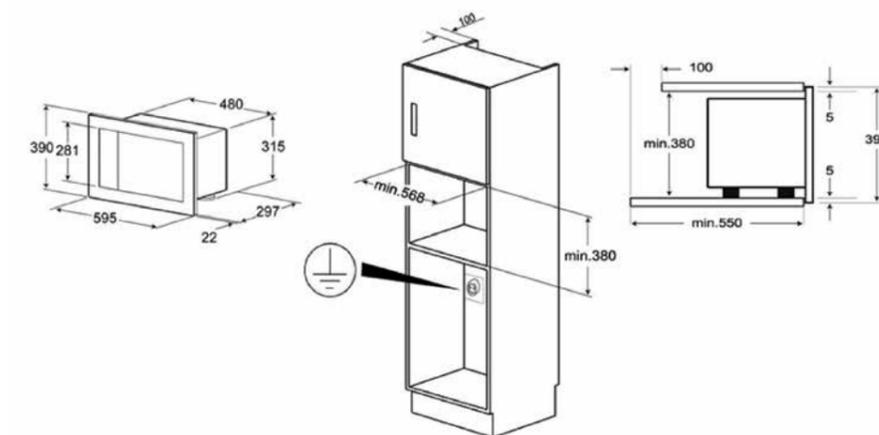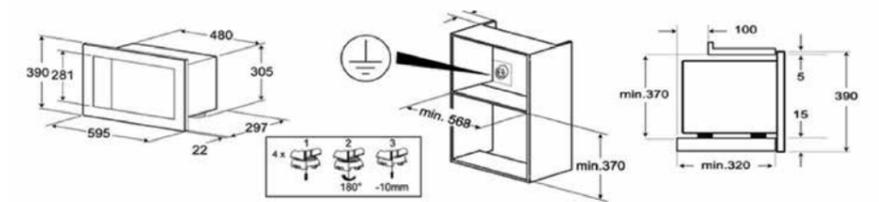

SFP9395X1

€ 3599,00


BACKOFEN 90 x 60 CM, EDELSTAHL, PYROLYSE, TFT-DISPLAY, EEK: A+, CLASSICI DESIGN



Turbo-/Dreifachheißluft für gleichmäßiges Garen



10 Beheizungsarten
2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

TFT-Grafik Display + Klartextanzeige
Edelstahlfront mit Anti-Finger-Protektion
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Turbo-Heißluft
ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauchs)
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
50 Automatikprogramme
Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/Gewicht, Teller vorwärmen, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
Multilinguale Menüführung in 11 Sprachen: DE, IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWVE, RU, PL, DK
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Turbo-/Dreifach-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Grill-Heißluft Profiprogramm
Temperaturregelbereich: 30°-280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/123 l
4 Halogenbeleuchtungen (4 x 40 W)
Infrarot-Grill: Groß 2,90 kW - Klein 1,70 kW
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation nach Öffnung der Backofentür
Sperrfunktion/Kindersicherung
4-fache Thermoverglasung "Cool door"

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
2 Backbleche emailiiert (H: 40 mm)
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 4,0 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N
Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
0,84 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
1,45 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
PPR9 Pizzastein
€ 159,00
PAL-2 Doppel-Pizzaschieber
€ 149,00

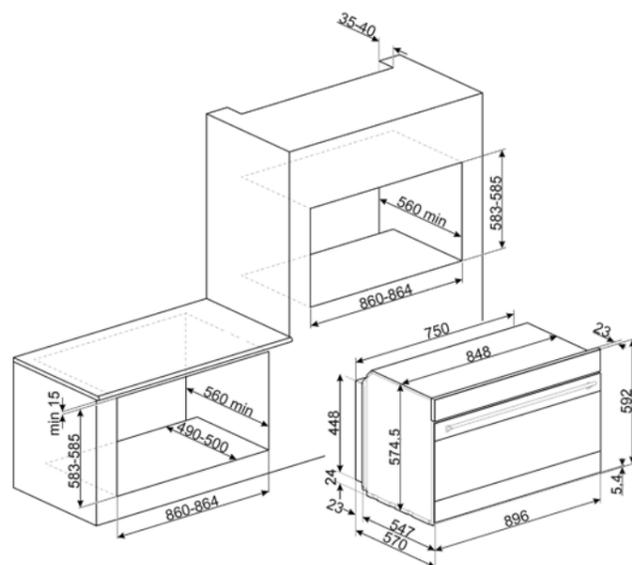


SFPR9395X

€ 3199,00

BACKOFEN 90 x 48 CM, EDELSTAHL, PYROLYSE, TFT-DISPLAY, EEK: A+, CLASSICI DESIGN



Turbo-/Dreifachheißluft für gleichmäßiges Garen



9 Beheizungsarten
2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

TFT-Grafik Display + Klartextanzeige
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Edelstahlfront mit Anti-Finger-Protektion
ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauchs)
Turbo-Heißluft
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
Schnellaufheizung mit Statusanzeige
50 Automatikprogramme
Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Turbo-/Dreifach-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot-Großflächengrill 2,90 kW
Infrarot-Kleinflächengrill 1,70 kW
Multilinguale Menüführung in 13 Sprachen: DE, IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWVE, RU, CZ, DK, GR, AU
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich 30°-280° C
Backofenvolumen netto: 85 l
Backofenvolumen brutto: 100 l
4 Backebenen
Einschubführungen verchromt
EVER CLEAN-Emailiiierung
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W) ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation bei Türöffnung
4-fache Thermoverglasung "Cool door"
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60 Hz~1N
Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,74 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,29 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.


OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
PPR9 Pizzastein emailiiert
€ 159,00
PAL-2 Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl
€ 149,00

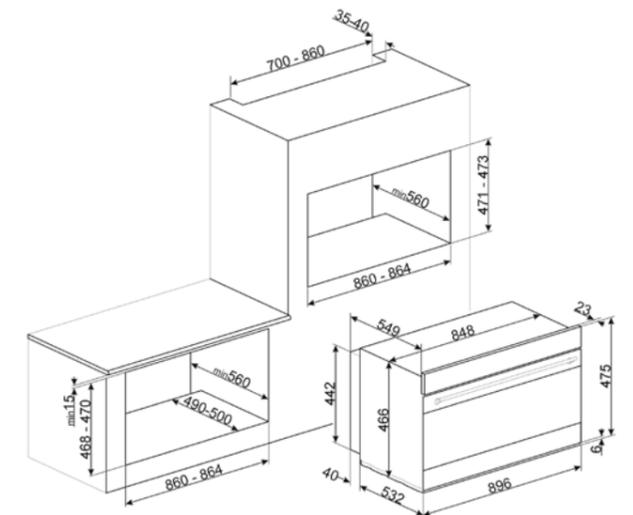

SF6341GVXD € 1199,00

GASBACKOFEN 60 CM, EDELSTAHL, UMLUFT/GRILL, BARBECUE-DREHSPIESS, EEK: A, CLASSICI DESIGN



8 Beheizungsarten



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Gasbackofen mit Umluft und Grillfunktion
Kurzzeitwecker 0-90 Min. mit automatischer
Endabschaltung und akustischem Signal
Temperaturregelbereich: 150°-265° C
Backofenvolumen netto/brutto: 60 l/68 l

Barbecue-Drehspießset

1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)

Für eine einfache Reinigung: Abnehmbare Backofentür
Vollglasinnentür herausnehmbar

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Automatische Einhandzündvorrichtung

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (I) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Backblech (H: 20 mm)
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Gasbrenner Qn: 2,60 kW
El. Gesamtanschlusswert: 1,90 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:


Bei konventioneller Beheizung:
6,40 MJ/Zyklus 1,78 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
7,00 MJ/Zyklus 1,94 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2	Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	€ 79,00
GT1P-2	Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene	€ 59,00
BN620-1	Backblech (H: 20 mm)	€ 49,00
BN640	Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	€ 49,00
BNP608T*	Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)	€ 49,00
BVG	Glaspfanne mit Auflagerost (H:30 mm)	€ 149,00
PR3845X	Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl	€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

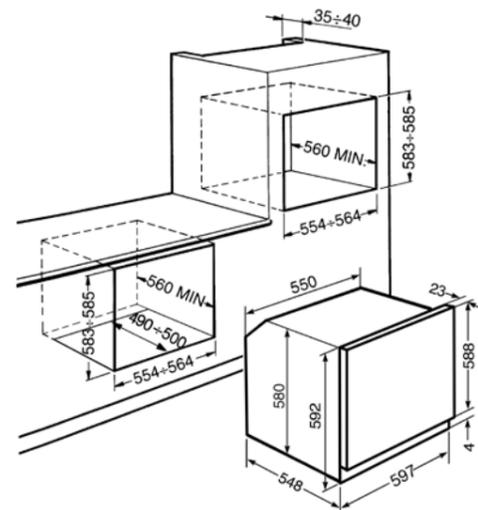


SF6390XPZE € 1099,00

BACKOFEN 60 CM, EDELSTAHL, LCD-DISPLAY, VAPOR CLEAN, PIZZAFUNKTION, SOFT CLOSE, EEK: A+, CLASSICI DESIGN



10 Beheizungsarten inkl. Pizzafunktion
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer,
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
ECO Backfunktion (Reduzierung des Energie-
verbrauches)

Turbo-Heißluft Schnellaufheizung
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
20 Automatikprogramme

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/
Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
Temperaturregelbereich: 30°-280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 65 l/79 l
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
mit ECO Light-Funktion

Für eine einfache Reinigung: abnehmbare
Gerätetür mit SOFT CLOSE, Vollglasinnentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür
Sperrfunktion/Kindersicherung
3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Grillrost mit Tiefensperre, 1 Auflagerost
1 Pizzastein mit Abdeckplatte
1 Pizzaschieber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

1,05 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:

0,66 kWh/Zyklus


Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:


GT1T-2	Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	€ 79,00
GT1P-2	Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene	€ 59,00
BN620-1	Backblech (H: 20 mm)	€ 49,00
BN640	Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	€ 49,00
BNP608T*	Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)	€ 49,00
BVG	Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)	€ 149,00
PRTX	Pizzastein mit Griffen	€ 89,00
PALPZ	Pizzaschieber (Serie)	€ 59,00
PC681-1	Katalyse-Set, 3-teilig	€ 99,00
PR3845X	Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl	€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

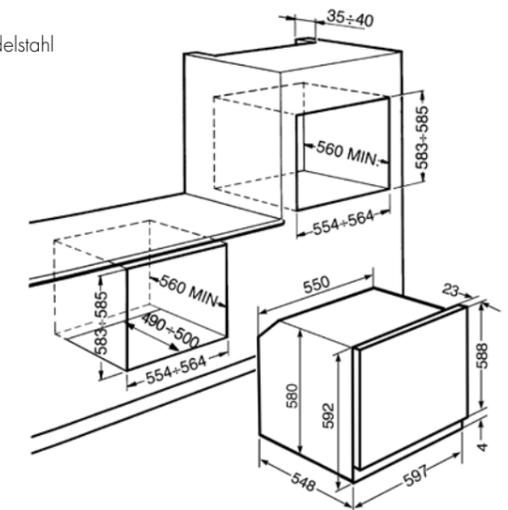

SFP6390XE € 1099,00

BACKOFEN 60 CM, EDELSTAHL, PYROLYSE, LCD-DISPLAY, EEK: A+, CLASSICI DESIGN



11 Beheizungsarten
2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauchs)
Turbo-Heißluft Schnellaufheizung
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
20 Automatikprogramme
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Temperaturregelbereich: 30°–280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W) mit ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür, Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem
Für eine einfache Reinigung:
2 Pyrolysestufen (ECO 2h, Intensiv 3h)

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation nach Öffnung der Backofentür
Sperrfunktion/Kindersicherung
4-fache Thermoverglasung „Cool door“

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

1,09 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:

0,68 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz~1N

ECO-Logic Programmoption:


Anschlussleistung max. 2,3 kW

Ausstellungsschaltung programmierbar

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1T2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
- GT1P2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
- PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00
- BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
- BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

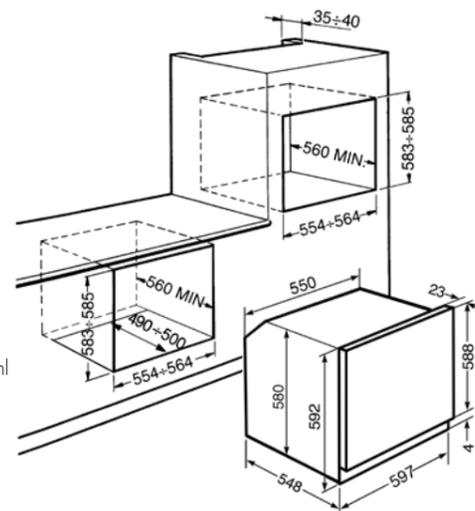


SF4390VCX1 € 1749,00

DAMPFBACKOFEN 45 CM, EDELSTAHL, VAPOR CLEAN, LCD-DISPLAY, EEK: A+, CLASSICI DESIGN



12 Programmfunktionen

1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
20 Automatikprogramme
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath, Wassertankreinigung, Wasseraufnahme, Entkalkung, Restwasserrückführung
Schnellaufheizung
Wassertank 1,2 Liter
Temperaturregelbereich: 30°–250° C
Backofenvolumen netto/brutto: 41 l/50 l
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W) mit ECO Light-Funktion
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür, Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Backofen- und Dampfheizung bei Türöffnung
Sperrfunktion/Kindersicherung
3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“

SERIENZUBEHÖR:

- 1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
- 1 Garschale Edelstahl ungelocht (H: 20 mm)
- 2 Garschale Edelstahl gelocht, zweiteilig (H: 40 mm)
- 2 Grillroste mit Tiefensperre, 1 Auflagerost
- 1 Pflegeschwamm
- 1 Abdeckung für Dampferzeuger
- 1 Krug 1,4 l aus Tritan™ (BPA-frei)

TECHNISCHE DATEN:

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3,1 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW

Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

0,85 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:

0,59 kWh/Zyklus


Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1TV Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 79,00
- GT1PV Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene, Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 59,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
- BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
- BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

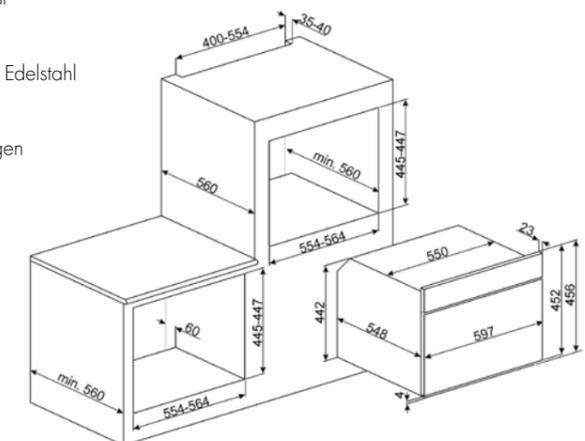

SF4390MCX € 1549,00

MIKROWELLENBACKOFEN 45 CM, EDELSTAHL, LCD-DISPLAY, VAPOR CLEAN, CLASSICI DESIGN



13 Programmfunktionen
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



LCD-Display/Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/Gewicht
Warmhalten, Hefestufe, Sabbath

20 Automatikprogramme, Quick-Start
Schnellaufheizung

Temperaturbereich: 30°-250° C
Innenvolumen netto/brutto: 40 l/50 l

2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
mit ECO Light-Funktion

Infrarotgrill abklappbar

SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Backofen- und
Mikrowellenbeheizung bei Türöffnung

Sperrfunktion/Kindersicherung

3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“

SERIENZUBEHÖR:

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost

1 Pyrex Glaspfanne

TECHNISCHE DATEN:


Mikrowellenleistung: 1,0 kW

El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW

Ausstellungsschaltung programmierbar

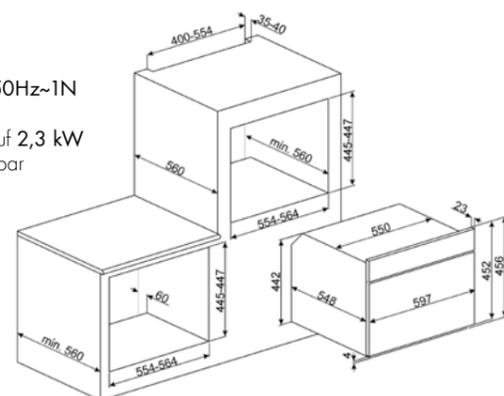

CPR315X € 649,00

WÄRMESCHUBLADE 15 CM, EDELSTAHL, PUSH-PULL ÖFFNUNG, VENTILIERTER BEHEIZUNG, CLASSICI DESIGN



AUSSTATTUNG:

Push-Pull Öffnung (grifflos)

Bedienung über Drehknebel

Edelstahlschublade auf Teleskop-Vollauszug

mit hitzebeständiger Antirutschmatte

Temperaturbereich: 30°-80° C

Niedrigtemperaturgaren

Ventilierte Beheizung

6 Programmstufen

Auftaufstufe, Hefestufe, Tassenwärmer,

Warmhalten, Tellerwärmer, Aufwärmen

Betriebsanzeige

Schubladenvolumen: 21 l

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg

Max. Tragkraft Gehäuse : 85 kg

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 0,4 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Kompatibel für alle Einbau – Kompakt

Dampfbacköfen, Mikrowellenbacköfen und Kaffee-

vollautomat 45cm Classici Design

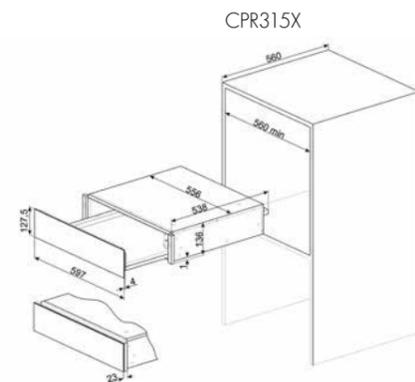

SFP6925PPZE1 € 1549,00

BACKOFEN 60 CM, CREME, PYROLYSE, LCD-DISPLAY, PIZZAFUNKTION, EEK: A+, VICTORIA DESIGN




SFP6925NPZE1
Schwarz
€ 1549,00



SFP6925BPZE1
Weiss
€ 1549,00



SFP6925XPZE1
Edelstahl
€ 1549,00



10 Beheizungsarten inkl. Pizzafunktion
2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Turbo-Heißluft Schnellaufheizung
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/
Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
SmartCooking Niedrigtemperaturgaren
20 Automatikprogramme
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Temperaturregelbereich: 30°-280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 65 l/79 l
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
mit **ECO Light-Funktion**
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit **SOFT CLOSE**
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür
4-fache Thermoverglasung „Cool door“

SERIENZUBEHÖR:

- 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
- 1 Backblech (H: 40 mm)
- 1 Backblech (H: 20 mm)
- 2 Grillroste mit Tiefensperre
- 1 Auflagerost
- 1 Pizzastein mit Abdeckplatte
- 1 Pizzaschieber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW
Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:


Bei konventioneller Beheizung:
1,05 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
0,66 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: **A+**

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
- GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
- BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
- BVG Glaspfanne + Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
- PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz
€ 79,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00

*Nicht verwandbar mit Teleskopauszügen

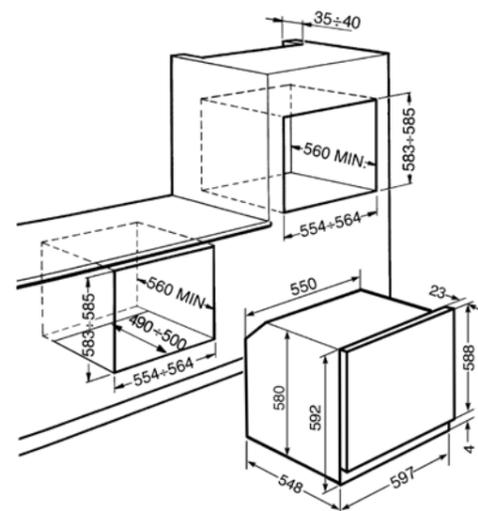

SF6922XPZE1 € 1299,00

BACKOFEN 60 CM, EDELSTAHL, VAPOR CLEAN, LCD-DISPLAY, PIZZAFUNKTION, EEK: A+, VICTORIA DESIGN




SF6922NPZE1
Schwarz
€ 1299,00



SF6922BPZE1
Weiss
€ 1299,00



SF6922PPZE1
Creme
€ 1299,00



10 Beheizungsarten inkl. Pizzafunktion
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/
Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
ECO Backfunktion (Reduzierung des
Energieverbrauchs)

SmartCooking Niedrigtemperaturgaren

20 Automatikprogramme

Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung
Temperaturbereich: 30°-280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 65 l/79 l

2 Halogenbeleuchtung (2 x 40 W)
mit **ECO Light-Funktion**

Backraumausleuchtung bei geöffneter
Gerätetür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Abnehmbare Gerätetür mit **SOFT CLOSE**
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür

Sperrfunktion/Kindersicherung

4-fache Thermoverglasung „Cool door“

SERIENZUBEHÖR:

- 1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
- 1 Backblech (H: 40 mm)
- 1 Backblech (H: 20 mm)
- 2 Grillroste mit Tiefensperre
- 1 Auflagerost
- 1 Pizzastein mit Abdeckplatte
- 1 Pizzaschieber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N

ECO-Logic Programmoption:

Anschlussleistung max. 2,3 kW
Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
1,05 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:
0,66 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse: **A+**

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 79,00

GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 49,00

BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

€ 49,00

BVG Glaspfanne + Auflagerost (H: 30 mm)

€ 149,00

PRTX Pizzastein mit Griffen

€ 89,00

PALPZ Pizzaschieber (Serie)

€ 59,00


PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

€ 79,00

PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

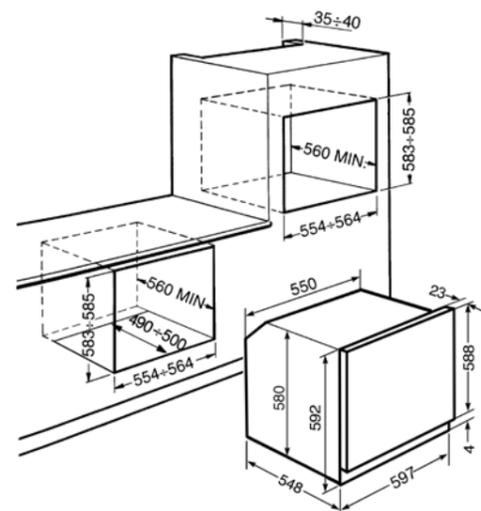

SF4920VCB1 € 1849,00

DAMPFBACKOFEN 45 CM, WEISS, VAPOR CLEAN, LCD-DISPLAY, EEK: A+, VICTORIA DESIGN




SF4920VCP1
Creme
€ 1849,00



SF4920VCN1
Schwarz
€ 1849,00



SF4920VCX1
Edelstahl
€ 1849,00



12 Programmfunktionen

1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer,
automatische Start-/Endabschaltung,
Kurzzeitwecker

20 Automatikprogramme

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/
Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath,
Wassertankreinigung, Wasseraufnahme,
Entkalkung, Restwasserrückführung

Temperaturbereich: 30°-250° C

Backofenvolumen netto/brutto: 41 l/50 l

Wassertank 1,2 l

1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)

mit **ECO Light-Funktion**

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Gerätetür mit **SOFT CLOSE**

Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Backofen- und
Dampfheizung bei Türöffnung

Sperrfunktion/Kindersicherung

3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“

SERIENZUBEHÖR/BACKEN-GRILLEN:

1 Backblech emailiert (H: 40 mm)

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost (Backblech)

SERIENZUBEHÖR/DAMPFGAREN:

1 Garschale Edelstahl ungelocht (H: 20 mm)

2 Garschalen Edelstahl gelocht,
zweigeteilt (H: 40 mm)

1 Pflegeschwamm

1 Abdeckung für Dampferzeuger

1 Krug 1,4 l aus Tritan™ (BPA-frei)

TECHNISCHE DATEN:

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3,1 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N
ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW

Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 85 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung: **0,59 kWh/Zyklus**

Energieeffizienzklasse: **A+**

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1TV Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

Edelstahl korrosionsgeschützt

€ 79,00

GT1PV Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

Edelstahl korrosionsgeschützt

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H:40 mm)

€ 49,00

BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H:8 mm)

€ 49,00

BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H:30 mm)

€ 149,00


PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

€ 79,00

PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

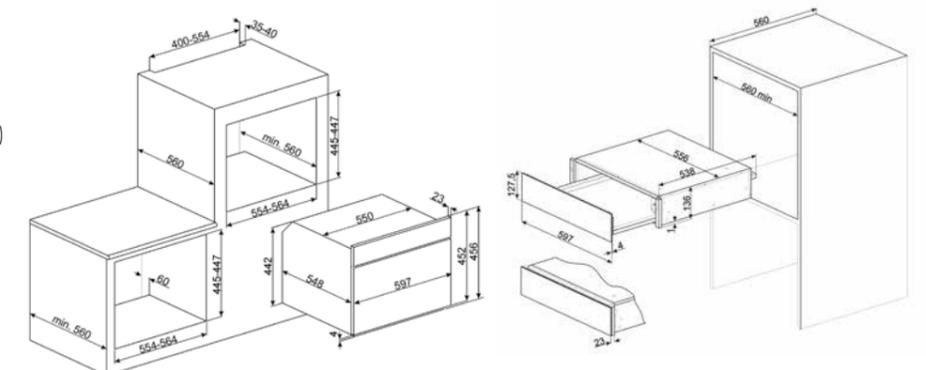

CPR915B € 749,00

WÄRMESCHUBLADE 15 CM, WEISS, PUSH-PULL ÖFFNUNG, VENTILIERTER BEHEIZUNG, VICTORIA DESIGN



CPR915P
Creme
€ 749,00



CPR915N
Schwarz
€ 749,00



CPR915X
Edelstahl
€ 749,00

AUSSTATTUNG:

Push-Pull Öffnung (grifflos)

Bedienung über Drehknebel

Edelstahlschublade auf Teleskop – Vollauszug

mit hitzebeständiger Antirutschmatte

Temperaturbereich: 30°-80° C

Niedrigtemperaturgaren

Ventilierte Beheizung

6 Programmstufen

Auftaufstufe, Hefestufe, Tassenwärmer,

Warmhalten, Tellerwärmer, Aufwärmen

Betriebsanzeige

Schubladenvolumen: 21 l

TECHNISCHE DATEN:

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg

Max. Tragkraft Gehäuse : 85 kg

El. Gesamtanschlusswert: 0,4 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Kompatibel für alle Einbau-Kompakt Dampfbacköfen
und Mikrowellenbacköfen 45 cm Victoria Design

SF4920MCX1 € 1599,00

MIKROWELLENBACKOFEN 45 CM, EDELSTAHL,
VAPOR CLEAN, LCD-DISPLAY, VICTORIA DESIGN




SF4920MCP1
Creme
€ 1599,00



SF4920MCB1
Weiss
€ 1599,00



SF4920MCN1
Schwarz
€ 1599,00



13 Programmfunktionen
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker

20 Automatikprogramme

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/
Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
Temperaturbereich: 30°–250° C

Backofenvolumen netto/brutto: 40 l/50 l

2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
mit ECO Light-Funktion

Infrarotgrill abklappbar

Backraumausleuchtung bei geöffneter
Gerätetür

SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Backofen- und
Mikrowellenbeheizung bei Türöffnung

3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“

SERIENZUBEHÖR:

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost

1 Pyrex Glaspfanne

TECHNISCHE DATEN:

Mikrowellenleistung: 1,0 kW

El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW

Ausstellungsschaltung programmierbar

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 79,00

GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 49,00

BNP608T* Backblech teflonbeschichtet

(H: 80 mm)

€ 49,00

PRTX Pizzastein mit Griffen

€ 89,00

PALPZ Pizzaschieber

€ 59,00



PR3845N Abdeckleiste Möbelkante, Schwarz

€ 79,00

PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl

€ 79,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

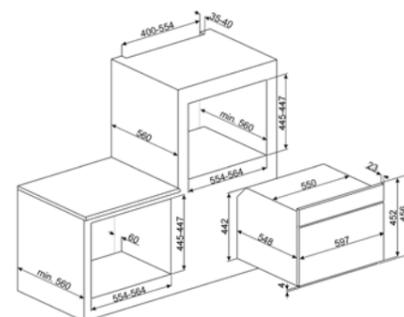


SFP750POPZ € 1649,00

BACKOFEN 60 CM, CREME/MESSING ANTIK, PYROLYSE, DIGITAL-DISPLAY IM RETROLOOK, PIZZAFUNKTION, BARBECUE-DREHSPIESS, EEK: A, CORTINA DESIGN



SFP750AOPZ
Anthrazit/Messing Antik
€ 1649,00



9 Beheizungsarten
1 PYROLYSE Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Digital-Display im Retrolook für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker

Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Barbecue-Drehspießset

Temperaturregelbereich: 50°-280° C

Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung

Backofenvolumen netto/brutto: 65 l/79 l

2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Abnehmbare Gerätetür mit **SOFT CLOSE**

Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und

Ventilation nach Öffnung der Backofentür

4-fache Thermoverglasung „Cool door“

SERIENZUBEHÖR:

2 Teleskop-Vollauszüge, 2 Ebenen

2 Backbleche (H: 40 mm)

2 Grillroste mit Tiefensperre

1 Auflagerost

1 Drehspießset

1 Pizzastein mit Abdeckplatte

1 Pizzaschieber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

1,16 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:

0,83 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 79,00

GT1P2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 49,00

PRTX Pizzastein mit Griffen

€ 89,00

PALPZ Pizzaschieber (Serie)

€ 59,00


BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

€ 49,00

BVG Glaspfanne + Auflagerost (H: 30 mm)

€ 149,00

*Nicht verwandbar mit Teleskopauszügen

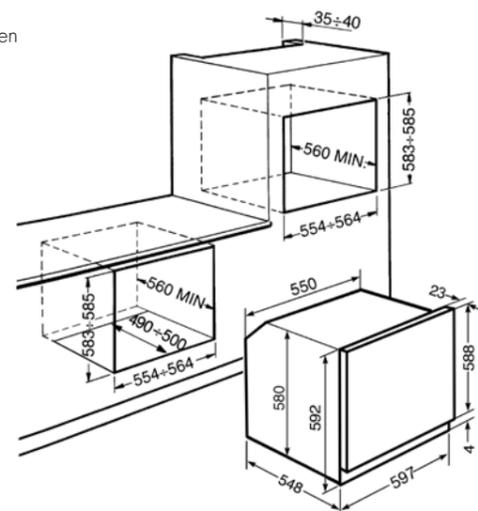

SF750AO € 1299,00


BACKOFEN 60 CM, ANTHRAZIT/MESSING ANTIK, VAPOR CLEAN, DIGITAL-DISPLAY IM RETROLOOK, BARBECUE-DREHSPIESS, PIZZAFUNKTION, EEK: A, CORTINA DESIGN



SF750ORA
Kupfer Antik
€ 1299,00



SF750PO
Crema/Messing Antik
€ 1299,00



10 Beheizungsarten

1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Digital-Display im Retrolook für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung

Kurzzeitwecker

Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung

Temperaturregelbereich: 50°-250° C

Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l

2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)

Infrarotgrill abklappbar

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Abnehmbare Gerätetür mit **SOFT CLOSE**

Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und

Ventilation nach Öffnung der Backofentür

3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“

SERIENZUBEHÖR:

2 Teleskop-Vollauszüge, 2 Ebenen

1 Backbleche (H: 40 mm)

1 Backblech (H: 20 mm)

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

1,15 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:

0,89 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 79,00

GT1P2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 49,00

BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

€ 49,00

BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)

€ 149,00

PRTX Pizzastein mit Griffen

€ 89,00


PALPZ Pizzaschieber

€ 59,00

PC68-1 Katalyse-Einsätze 3-Seiten

€ 99,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

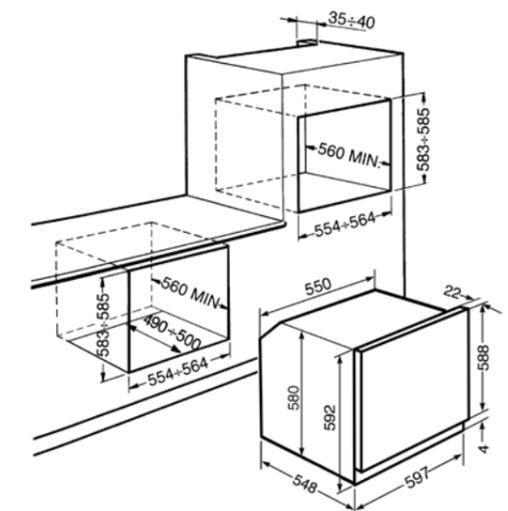

SF4750VCP01* € 1849,00

DAMPFBACKOFEN 45 CM, CREME/MESSING ANTIK, VAPOR CLEAN, DIGITAL-DISPLAY IM RETROLOOK, EEK: A+, CORTINA DESIGN




SF4750VCAO*
Anthrazit/Messing Antik
€ 1649,00

*Vorratsbeschränktes Modell



12 Programmfunktionen
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



Digital-Display im Retrolook für
Programmwahl/Parameter
Akustisches Signal bei Programmende
Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Quick-Start
Kurzzeitwecker
Bedienknebel/Türreling und Applikationen im
Messing Antik-Design

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit
Hefestufe, Warmhalten, Wassertankreinigung
Wasseraufnahme, Schnellaufheizung
Temperaturregelbereich 30°–250° C
Backofenvolumen netto/brutto: 41 l/50 l

3 Backebenen, Infrarotgrill aus Edelstahl
Einschubführungen verchromt

EVER CLEAN-Emaillierung
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)

ECO Light-Funktion
Wassertank 1,2 l

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Backofen und
Dampfheizung bei Türöffnung
3-fache Thermoverglasung „Fresh Touch“
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR/BACKEN-GRILLEN:

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)

SERIENZUBEHÖR/DAMPFGAREN:

1 Garschale Edelstahl ungelocht,
1 Garschale Edelstahl gelocht, (H: 40 mm),
1 Pflegeschwamm
1 Abdeckung für Dampferzeuger
1 Krug 1,4 l aus Tritan™ (BPA-frei)

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW
(Anschlussleistung)
Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,85 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,59 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014.

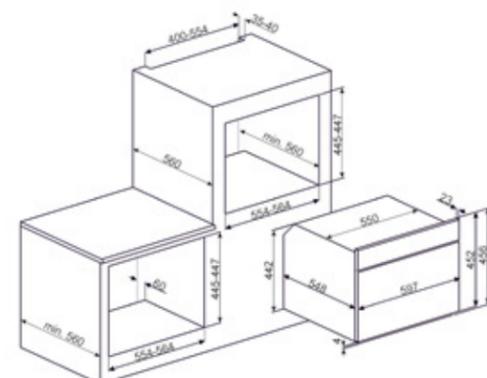**SF4750MCAO*** € 1649,00

MIKROWELLENBACKOFEN 45 CM, ANTHRAZIT/MESSING ANTIK, VAPOR CLEAN, DIGITAL-DISPLAY IM RETROLOOK, CORTINA DESIGN



*Vorratsbeschränktes Modell



7 Programmfunktionen
1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



Digital-Display im Retrolook für Gardauer,
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker

Sonderfunktionen: Aufwärmen,
Auftauen nach Zeit/Gewicht
Temperaturregelbereich 30°–250° C
Backofenvolumen netto/brutto: 40 l/50 l
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
mit ECO Light-Funktion

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Backofen- und
Mikrowellenbeheizung bei Türöffnung
Sperrfunktion/Kindersicherung


SERIENZUBEHÖR:

1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost
1 Pyrex Glaspfanne

TECHNISCHE DATEN:

Mikrowellenleistung: 1,00 kW
El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW
Ausstellungsschaltung programmierbar

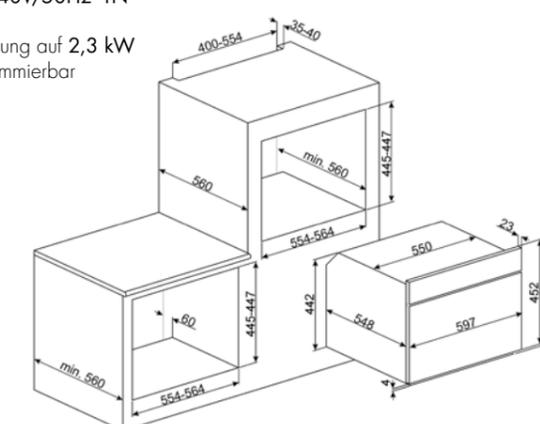**CPR715P** € 749,00

WÄRMESCHUBLADE 15 CM, CREME, PUSH-PULL ÖFFNUNG, CORTINA DESIGN



CPR715A
Anthrazit
€ 749,00

AUSSTATTUNG:


Push-Pull Öffnung (grifflos)
Bedienung über Drehknebel
Edelstahlschublade auf Teleskop-Vollauszug
mit hitzebeständiger Antirutschmatte
Temperaturregelbereich: 30°–80° C
Niedrigtemperaturgaren
Ventilierte Beheizung
6 Programmstufen
Auftaufstufe, Hefestufe, Tassenwärmer,
Warmhalten, Tellerwärmer, Aufwärmen
Schubladenvolumen: 21 l
Betriebsanzeige

TECHNISCHE DATEN:

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft Gehäuse : 85 kg

El. Gesamtanschlusswert: 0,4 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Kompatibel für alle Einbau-Kompakt Dampfbacköfen,
Mikrowellenbacköfen und Kaffeevollautomat 45 cm
Cortina Design

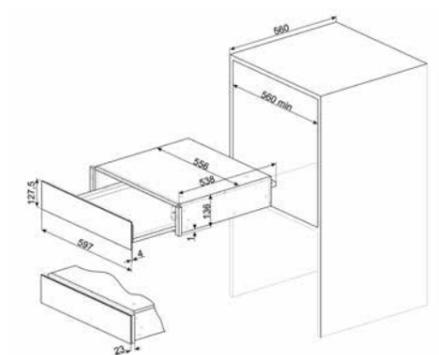


SFP805PO € 1199,00

BACKOFEN 60 CM, CREME/MESSING ANTIK, PYROLYSE, BARBECUE-DREH-SPIESS, DIGITAL-DISPLAY IM RETROLOOK, EEK: A, NOSTALGIE DESIGN



SFP805AO
Anthrazit/Messing Antik
€ 1199,00



6 Beheizungsarten
2 PYROLYSE-Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Digital-Display im Retrolook für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung Kurzzeitwecker

ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauchs)

Turbo-Heißluft mit Schnellaufheizung
Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung

Temperaturregelbereich: 50°-280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l

Barbecue-Drehspießset

1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)

Für eine einfache Reinigung: 2 Pyrolysestufen (ECO 2h, Intensiv 2h-3h)

abnehmbare Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE

Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation nach Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

2 Backbleche (H: 40 mm)

2 Grillroste mit Tiefensperre

1 Auflagerost, 1 Drehspießset

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

1,16 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:

0,89 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse: A

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 79,00

GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 49,00

BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

€ 49,00

BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)

€ 149,00


PRTX Pizzastein mit Griffen

€ 89,00

PALPZ Pizzaschieber

€ 59,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

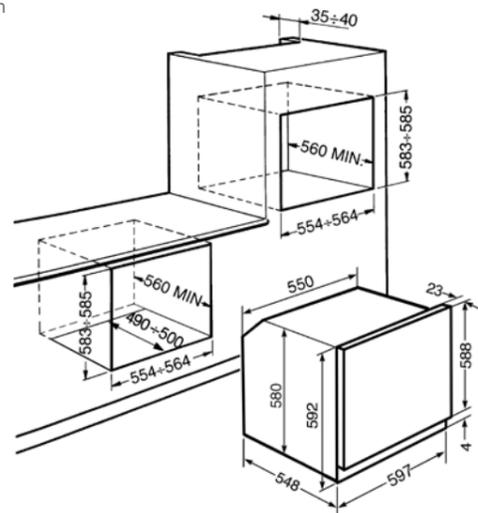

SF855RA € 1149,00

BACKOFEN 60 CM, KUPFER ANTIK/KUPFER, VAPOR CLEAN, DIGITAL-DISPLAY IM RETROLOOK, EEK: A, NOSTALGIE DESIGN



SF855AO
Anthrazit/Messing Antik
€ 1149,00



SF855PO
Creme/Messing Antik
€ 1149,00



10 Beheizungsarten

1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Digital-Display im Retrolook

automatische Start-/Endabschaltung

Kurzzeitwecker

Turbo-Heißluft mit Schnellaufheizung

Bombierte Gerätefront

Temperaturregelbereich: 50°-250° C

2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)

Backofenvolumen netto: 70 l/79 l

Infrarotgrill abklappbar

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und

Ventilation bei Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR:

2 Teleskop-Vollauszüge, 2 Ebenen

1 Backblech (H: 40 mm)

1 Backblech (H: 20 mm)

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

1,15 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung:

0,89 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

€ 79,00

GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

€ 59,00

BN620-1 Backblech (H: 20 mm)

€ 49,00

BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)

€ 49,00

BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)

€ 49,00

BVG Glaspfanne mit Auflagerost (H: 30 mm)

€ 149,00

PRTX Pizzastein mit Griffen

€ 89,00


PALPZ Pizzaschieber

€ 59,00

PC68-1 Katalyse-Einsätze, 3 Seiten

€ 99,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

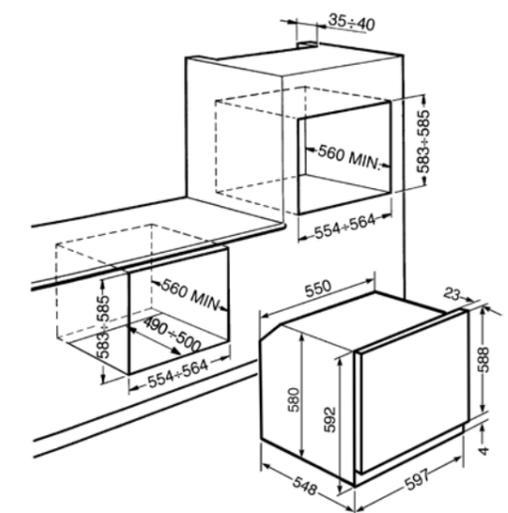

SF4800VPO1* € 1749,00

DAMPFGARER 45 CM, CREME/MESSING ANTIK, DIGITAL-DISPLAY IM RETROLOOK, NOSTALGIE DESIGN



SF4800VAO*
Anthrazit/Messing Antik
1549,00 €

*Vorratsbeschränktes Modell

CPR815P € 749,00

WÄRMESCHUBLADE 15 CM, CREME, PUSH-PULL ÖFFNUNG, NOSTALGIE DESIGN



CPR815A
Anthrazit
€ 749,00

SF4800MCAO* € 1599,00

MIKROWELLE 45 CM, ANTHRACIT/MESSING ANTIK, VAPOR CLEAN, DIGITAL-DISPLAY IM RETROLOOK, NOSTALGIE DESIGN



SF4800MCPO*
Creme/Messing Antik
€ 1599,00

*Vorratsbeschränktes Modell



2 Garfunktionen



Digital-Display im Retrolook für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung Kurzzeitwecker

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/ Gewicht, Hefestufe, Wassertankreinigung Wasseraufnahme, Entkalkung Temperaturregelbereich: 30°-100° C Garraum netto/brutto: 41 l/50 l Wassertank 1,2 l

Abnehmbare Gerätetür
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W) mit ECO Light-Funktion
Garraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Dampfheizung nach Öffnung der Gerätür
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR/DAMPFGAREN:

2 Abstellroste mit Tiefensperre
1 Garschale Edelstahl ungelocht (H: 20 mm)
1 Garschale Edelstahl gelocht (H: 40 mm)
1 Pflegeschwamm
1 Abdeckung für Dampferzeuger

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 2,1 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~N
Ausstellungsschaltung programmierbar

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1TV Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 79,00
- GT1PV Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
Edelstahl korrosionsgeschützt
€ 59,00
- BVG Glasplatte mit Auflagerost (H:30 mm)
€ 149,00
- PR3845X Abdeckleiste Möbelkante, Edelstahl
€ 79,00

AUSSTATTUNG:


Push-Pull Öffnung (grifflos)
Bedienung über Drehknebel
Edelstahlschublade auf Teleskop – Vollauszug mit hitzebeständiger Antirutschmatte
Temperaturregelbereich: 30°-80° C
Niedrigtemperaturgaren
Ventilierte Beheizung
6 Programmstufen
Aufstufstufe, Hefestufe, Tassenwärmer, Warmhalten, Tellerwärmer, Aufwärmen
Schubladenvolumen: 21 l
Betriebsanzeige

TECHNISCHE DATEN:

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft Gehäuse : 85 kg

El. Gesamtanschlusswert: 0,4 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Kompatibel für alle Einbau-Kompakt Dampfbacköfen, Mikrowellenbacköfen und Kaffeevollautomat 45 cm Nostalgie Design

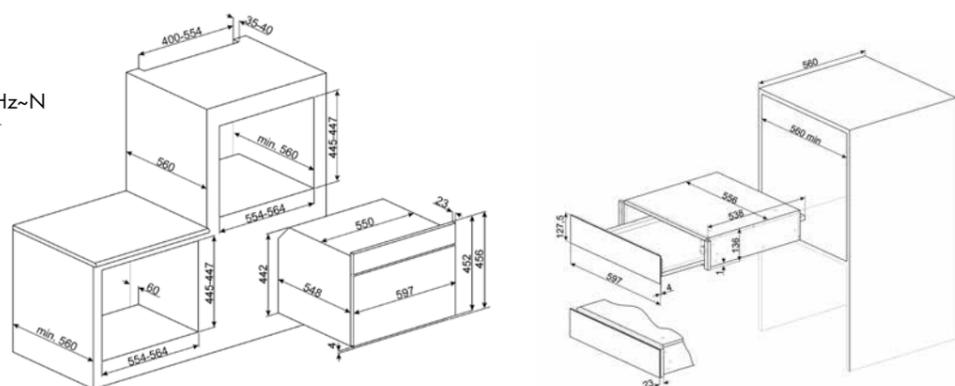

7 Programmfunktionen

1 VAPOR CLEAN-Reinigungsfunktion



Digital-Display im Retrolook für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung Schnellaufheizung, Kurzzeitwecker
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/ Gewicht, Aufwärmen
Temperaturregelbereich: 30°-250° C
Backofenvolumen netto/brutto: 40 l/50 l
Gerätetür mit SOFT CLOSE
Infrarotgrill abklappbar
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W) mit ECO-Light Funktion

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Mikrowellenbeheizung bei Türöffnung
Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:

1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost
1 Pyrex Glasplatte

TECHNISCHE DATEN:


Mikrowellenleistung: 1,00 kW
El. Gesamtanschlusswert: 3,1 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

ECO-Logic Leistungsbegrenzung
Ausstellungsschaltung programmierbar

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
- GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
- BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
- BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
- BNP608T* Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
- PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

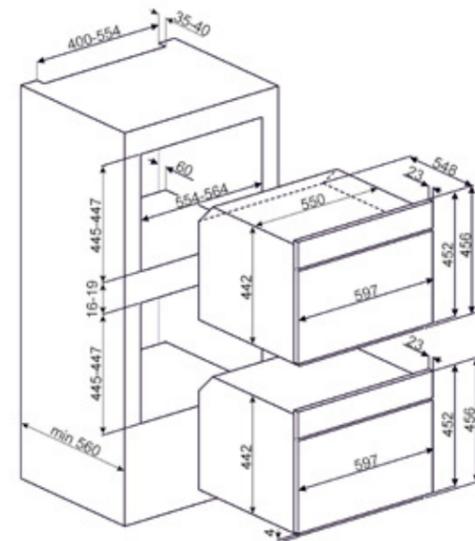

GT1T-2 € 79,00 **GT1P-2** € 59,00 **PR3845X** € 79,00



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl
Kompatibel für:
Einbaubacköfen 60-90 cm und 45 cm
Kompakt-Dampfgarer und Dampfbacköfen mit
verchromten Schienenführungen.



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene, Edelstahl
Kompatibel für:
Einbaubacköfen 60-90 cm und 45 cm
Kompakt-Dampfgarer und Dampfbacköfen mit
verchromten Schienenführungen.



Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl
L x B: 59,4 x 5,5 cm
Einsetzbar für Montage im Hocheinbau
Kombinierbar für 45 cm Kompakt-Backöfen,
Mikrowellen, Mikrowellen-Backöfen,
Dampfgarer und Dampfbacköfen bei
übereinander angeordneter Montage.

BVG € 149,00 **PRTX** € 89,00 **PPR2** € 89,00



Thermo Glaspfanne + Auflagerost (H: 30 mm)
Kompatibel für:
60 cm Einbaubacköfen, 45 cm Kompakt-
Backöfen, -Mikrowellenbacköfen,
-Dampfbacköfen von Smeg.



Pizzastein aus Schamottstein Ø 35 cm
Oberfläche glasiert
Metalleinfassung mit 2 Griffen
Kompatibel für alle emaillierten 45-60 cm
Elektrobacköfen mit Rundprägung des
Backraumbodens



Pizzastein aus Schamottstein
L x B x H: 42 x 37,5 x 1,8 cm
Oberfläche glasiert
Kompatibel für emaillierte 60 cm
Elektrobacköfen ohne Rundprägung des
Backraumbodens.

PR3845N € 79,00 **GT1TV** € 79,00 **GT1PV** € 59,00



Abdeckleiste Möbelkante schwarz
L x B: 59,4 x 5,5 cm
Einsetzbar für Montage im Hocheinbau
Kombinierbar für 45 cm Kompakt-Backöfen,
Mikrowellen, Mikrowellen-Backöfen,
Dampfgarer und Dampfbacköfen bei
übereinander angeordneter Montage.



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl
Hochglanz nach AISI 304, korrosionsgeschützt
Kompatibel für: Einbaubacköfen 60-90 cm und
45 cm Kompakt-Dampfgarer und Dampfbacköfen
mit verchromten Schienenführungen



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene, Edelstahl
Hochglanz nach AISI 304, korrosionsgeschützt
Kompatibel für: Einbaubacköfen 60-90 cm und
45 cm Kompakt-Dampfgarer und Dampfbacköfen
mit verchromten Schienenführungen

PPR9 € 159,00 **PALPZ** € 59,00 **PAL2** € 149,00



Pizzastein aus Schamottstein
L x B x H: 64 x 37,5 x 2,3 cm
Oberfläche glasiert
Kompatibel für emaillierte 90 cm Elektrobacköfen
mit ovaler Rundprägung des Backraumbodens.



Pizzaschieber aus Edelstahl, klappbarer Griff
für 45-60 cm Backöfen und Pizzasteine PPR2,
PRTX



Doppel-Pizzaschaufel aus Edelstahl für 90 cm
Backöfen und Pizzastein PPR9

BNP608T € 49,00 **BN640** € 49,00 **BN620-1** € 49,00



Backblech für Feingebäck aus Aluminium,
teflonbeschichtet (H: 8 mm)
Kompatibel für:
60 cm Einbaubacköfen, 45 cm Kompakt-
Backöfen, Dampfbacköfen, Mikrowellen-
Backöfen von Smeg.
(nicht verwendbar mit Teleskopauszügen)



Backblech emailliert (H: 40 mm)
Kompatibel für:
60 cm Einbaubacköfen, 45 cm Kompakt-
Backöfen, -Mikrowellenbacköfen und
-Dampfbacköfen von Smeg.



Backblech emailliert (H: 20 mm)
60 cm Einbaubacköfen, 45 cm Kompakt-
Backöfen, -Mikrowellenbacköfen und
-Dampfbacköfen von Smeg.

PC68-1 € 99,00 **PC681-1** € 99,00



Katalyse-Einsätze* 3 Seiten
Kompatibel für: 60 cm Einbaubacköfen und
Standherde mit einem Volumen von (brutto/
netto): 79 l/70 l, 5 Ebenen und
2 Halogenbeleuchtungen



Katalyse-Einsätze* 3 Seiten
Kompatibel für: 60 cm Einbaubacköfen und
Standherde mit einem Volumen von
(brutto/netto): 79 l/70 l, 5 Ebenen und
1 Halogenbeleuchtung

*nicht für Pyrolysebacköfen geeignet

EINBAU- KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Edles Design und eine anspruchsvolle technische Ausstattung – das sind die Einbaukaffeemaschinen von Smeg. Wie in einer Kaffeebar erhalten Sie vollautomatisch und einfach in der Bedienung köstlichen Kaffee, Cappuccino und vieles mehr.

UN CAFFÈ, PER FAVORE!

Ein perfekter Start in den Tag

Die Kaffeevollautomaten sind in 5 verschiedenen Designlinien verfügbar: Dolce Stil Novo, Restyling Linea, Classici, Nostalgie und Cortina. Die Kaffeevollautomaten können mit allen Produkten innerhalb dieser Designlinien im Smeg Sortiment kombiniert werden.



Verwendbar sind gemahlener Kaffee oder ganze Bohnen. Für die Kaffeebohnen ist der Mahlgrad einstellbar.



Gewählt werden kann zwischen Espresso, Kaffee oder Kaffee XL.

Bei jedem Ein- bzw. Ausschalten führt das Gerät automatisch eine Spülung durch und gewährleistet somit maximale Hygiene und Leistungsfähigkeit.



Alle Modelle verfügen über einen automatischen Cappuccino-Milchschaumer. Die Milch wird während dem Brühvorgang direkt aus der Karaffe angesaugt, erhitzt und in der Tasse frisch aufgeschäumt.



CMS4601NR

€ 2499,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT 45 CM, SCHWARZGLAS/
KUPFER, SEPARATE MILCHKARAFFE,
DOLCE STIL NOVO DESIGN

**CMS4601NX**

€ 2499,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT 45 CM, SCHWARZGLAS/
EDELSTAHL, SEPARATE MILCHKARAFFE,
DOLCE STIL NOVO DESIGN




30 Programm-Variationen
Automatischer Cappuccino-Milchaufschäumer
mit separater Milchkaraffe
LED-Grafik Display, Symbole weiß beleuchtet
TOUCH CONTROL-Bedienung
Programmuhr mit Auto-Start, Uhrzeitanzeige
Auto-Start von 30-120 Min. wählbar
Multilinguale Menüführung in 13 Sprachen:
(DE, IT, GB, FR, SP, PT, NL, SWE, RU, CZ, DK,
GR, PL)
2-fache Beleuchtung des Kaffeeauslaufs
Heißwasser-Funktion für Tee und Heißgetränke
5 Kaffeestärken: Sehr mild, mild, normal,
kräftig, sehr kräftig
3 Wassermengen: Kurz/Esspresso, Kaffee,
Kaffee lang
Kaffeetemperatur/Kaffeemahlgrad regulierbar
Wasserhärtegrad einstellbar
Kaffeemahlwerk einstellbar
Kaffeebohnenbehälter 220 g
Kaffeepulverfach
Heißwasser-Dampfdüse schwenkbar
Kaffeeauslauf höhenverstellbar (76-105 mm)
Restwasserschale mit Edelstahlaufgabe
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar
Wasserbehälter 1,8 l herausnehmbar
Pumpendruck 15 bar

Automatische Spülfunktion bei Aktivierung/
Deaktivierung
Automatisches Entkalkungsprogramm
Automatische Stand-by Funktion zur
Reduzierung des Energieverbrauchs
Teleskopschienensystem

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,35 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Alle Kaffeevollautomaten können mit einer
Wärmeschublade im Hocheinbau kombiniert werden
(s. Seite 36-37).

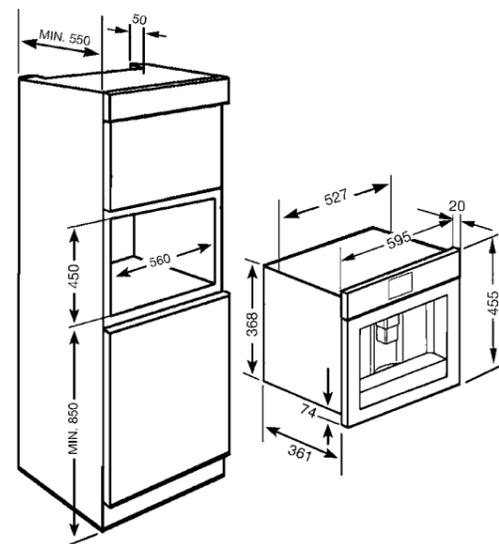

CMS4101S € 2199,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT 45 CM, SILBERGLAS,
SEPARATE MILCHKARAFFE, RESTYLING LINEA
DESIGN

**CMS4101N**

Schwarzglas
€ 2199,00



30 Programm-Variantionen
Automatischer Cappuccino-Milchaufschäumer
mit separater Milchkaraffe

Kaffeefunktion für 1-2 Tassen gleichzeitig

2-fache Beleuchtung des Kaffeeauslaufs

2 Leuchtknebel

2 LCD-Display

Multilingualer Menüführung

Heißwasserfunktion für Heißgetränke

5 Kaffeestärken: Sehr mild, mild, normal,
kräftig, sehr kräftig

3 Wassermengen: Kurz/Esspresso, Kaffee,
Kaffee lang

3 Kaffeetemperaturen

Wasserhärtegrad einstellbar

Kaffeemahlwerk einstellbar

Kaffeebohnenbehälter 220 g

Kaffeepulverfach

Heißwasser-Dampfdüse schwenkbar

Kaffeeauslauf höhenverstellbar (76-105 mm)

Restwasserschale mit Edelstahlaufflage

Kaffeersatzbehälter herausnehmbar

Wasserbehälter 1,8 l herausnehmbar

Pumpendruck 15 bar

Automatische Spülfunktion bei Aktivierung

Automatisches Entkalkungsprogramm

Automatische Stand-by Funktion zur
Reduzierung des Energieverbrauchs


Teleskopschienensystem

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,35 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Alle Kaffeevollautomaten können mit einer
Wärmeschublade im Hocheinbau kombiniert werden
(s. Seite 43).

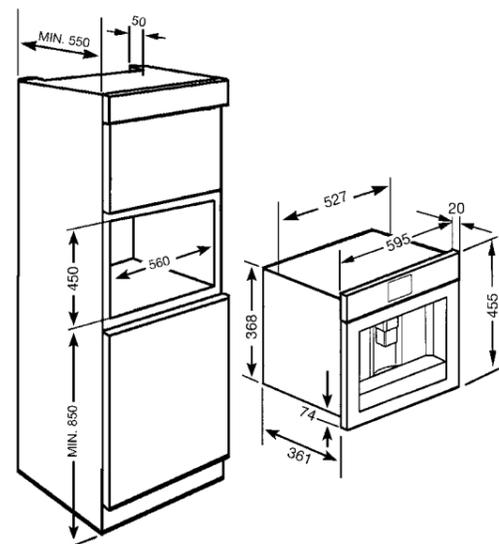

CMS6451X € 2199,00

KAFFEEVOLLAUTOMAT 45 CM, EDELSTAHL,
SEPARATE MILCHKARAFFE, CLASSICI DESIGN



30 Programm-Variationen

Automatischer Cappuccino-Milch-
schäumer mit separater Milchkaraffe
Kaffeefunktion für 1-2 Tassen gleichzeitig

2 LCD-Display

Multilinguale Menüführung in 12 Sprachen:
(DE, IT, GB, FR, SP, PT, SWE, RU, CZ, DK, GR,
PL)

2-fache Beleuchtung des Kaffeeauslaufs
Heißwasserfunktion für Heißgetränke

5 Kaffeestärken: Sehr mild, mild, normal,
kräftig, sehr kräftig

3 Wassermengen: Kurz/Esspresso, Kaffee,
Kaffee lang

3 Kaffeetemperaturen

Wasserhärtegrad einstellbar, Kaffeemahlwerk
einstellbar

Kaffeebohnenbehälter 220 g

Kaffeepulverfach

Heißwasser-Dampfdüse schwenkbar

Kaffeeauslauf höhenverstellbar (76-105 mm)

Restwasserschale mit Edelstahlaufflage

Kaffeersatzbehälter herausnehmbar

Wasserbehälter 1,8 l herausnehmbar

Pumpendruck 15 bar

Automatische Spülfunktion bei Aktivierung

Automatisches Entkalkungsprogramm

Automatische Stand-by Funktion zur

Reduzierung des Energieverbrauches


Teleskopschienensystem

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,35 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Alle Kaffeevollautomaten können mit einer
Wärmeschublade im Hocheinbau kombiniert werden
(s. Seite 52).

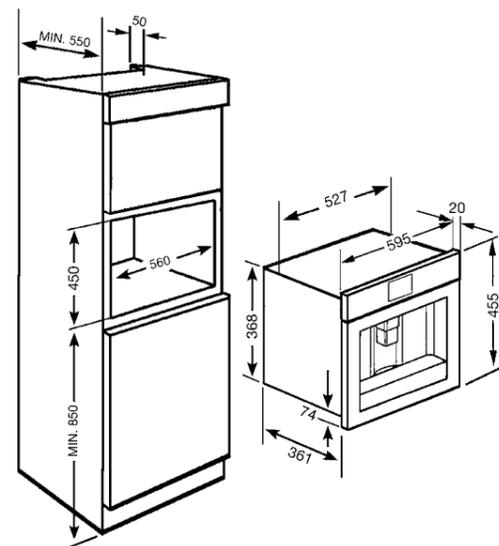

CMS8451P € 2099,00

EINBAUKAFFEEVOLLAUTOMAT 45 CM, CREME,
SEPARATE MILCHKARAFFE, NOSTALGIE DESIGN



CMS8451A
Anthrazit
€ 2099,00



30 Programm-Variationen
Automatischer Cappuccino-Milchaufschäumer mit separater Milchkaraffe
Kaffeefunktion für 1-2 Tassen gleichzeitig
Bedienknebel, Tasten wahlweise in Gold oder Messing Antik Design im Lieferumfang enthalten
2 LCD-Display
Multilinguale Menüführung in 12 Sprachen: (DE, IT, GB, FR, SP, PT, SWE, RU, CZ, DK, GR, PL)
2-fache Beleuchtung des Kaffeeauslaufs
Heißwasserfunktion für Heißgetränke
5 Kaffeestärken: Sehr mild, mild, normal, kräftig, sehr kräftig
3 Wassermengen: Kurz/Espresso, Kaffee, Kaffee lang
3 Kaffeetemperaturen
Wasserhärtegrad einstellbar
Kaffeemahlwerk einstellbar
Kaffeebohnenbehälter 220 g
Kaffeepulverfach
Heißwasser-Dampfdüse schwenkbar
Kaffeeauslauf höhenverstellbar (76-105 mm)
Restwasserschale mit Edelstahlauflege
Kaffeesatzbehälter herausnehmbar
Wasserbehälter 1,8 l herausnehmbar
Pumpendruck 15 bar

Automatische Spülfunktion bei Aktivierung
Automatisches Entkalkungsprogramm
Automatische Stand-by Funktion zur Reduzierung des Energieverbrauches
Teleskopschienensystem

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,35 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Alle Kaffeevollautomaten können mit einer Wärmeschublade im Hocheinbau kombiniert werden (s. Seite 66).

Serienzubehör

KIT Knebel u. Tasten Nostalgie:
Creme, Messing-Antik-Design
Creme, Gold-Design


OPTIONALES ZUBEHÖR:



MMC745PO
Knebel Cortina Design
Creme/Messing Antik
€ 69,00



MMC745AO
Knebel Cortina Design
Anthrazit/Messing Antik
€ 69,00

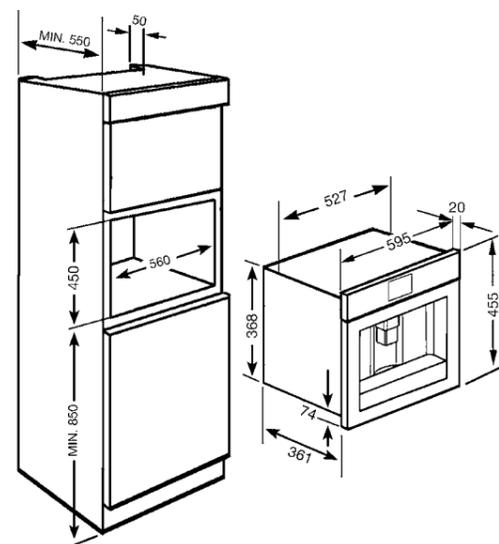

KOCHFELDER

Die neueste Technologie vereint mit anspruchsvollem Design, hochwertigen Materialien und der höchsten Qualität bilden die Grundlage für den weltweiten Erfolg von Smeg.

Smeg verfügt über eine sehr hohe Entwicklungs- und Fertigungskompetenz im Bereich von Gaskochfeldern.




KOCHFELDER

Vielseitig und effizient


Kochfelder von Smeg unterscheiden sich vorwiegend durch ihre hochwertigen Materialien, ihrer formvollendeten Ästhetik und der bestechenden Qualität. Hochwertiger Edelstahl, elegante und strahlende, aber auch satinierte Oberflächen aus Glas verleihen den Produkten Exklusivität. Neben den besonderen Materialien zeichnen sich die Smeg Kochfelder auch durch ihre unvergleichliche Brenner-Technologie aus, die für ein optimales Flammenbild bei höchstmöglicher Brennereffizienz.



Dolce Stil Novo

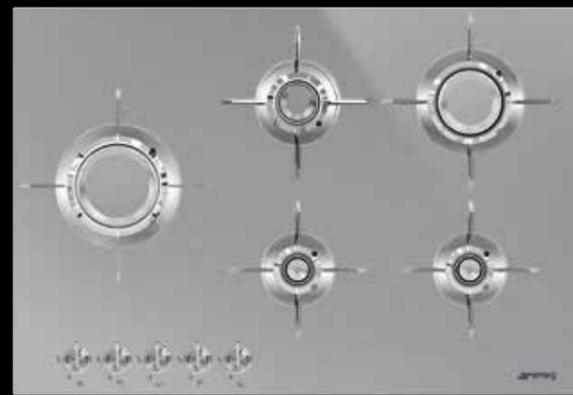


Dolce Stil Novo

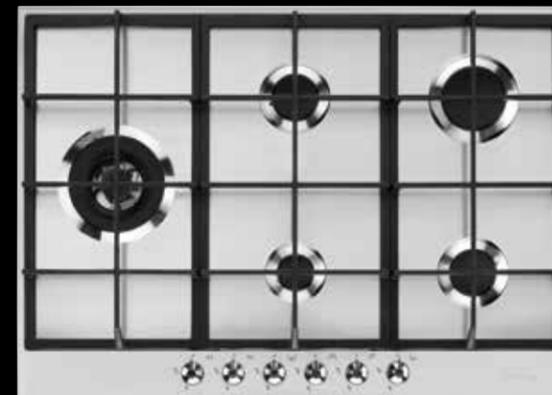

Classici



Linea

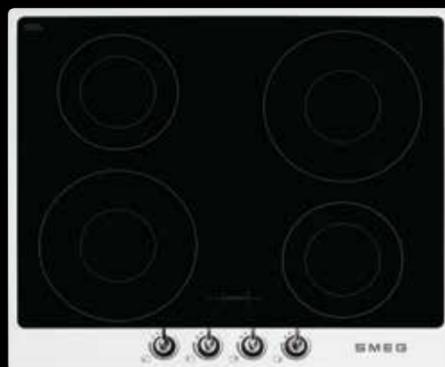

Victoria




Cortina




Nostalgie


VARIANTENREICHTUM
Design & Funktionalität



UR - Starkbrenner links



Reduzierte Tiefe von 40 cm



UR - Starkbrenner mittig

Große Modellvielfalt

Domino
Breite: 30-38 cm

Traditionell
Breite: 60, 70, 72, 74, 77, 86, 90, 100 cm

Slimline
Breite: 100 cm

Unterschiedlichste Kochfeld-Techniken




Blade Flame
Gasbrenner



Superblitzbenner



Induktion



Hi-Light

Für jede Küche die optimale Lösung. SMEG bietet eine große Vielzahl an Gas-, Induktions- und Hi-Light-Kochfeldern an. Passend zu den Einbaubacköfen und einer großen Auswahl an Designlinien, Farben und Formen.

KOCHEN MIT GAS
Funktionalität und Design



PATENTIERTE BLADE FLAME BRENNER

Die Brenner erzeugen einen einzelnen, vertikalen Flammenring, der ein Maximum an Effizienz sicherstellt da ein Höchstmaß der erzeugten Hitze senkrecht nach oben an den Topf/die Pfanne abgegeben wird.


TOPFRÄGER MIT TITANIUM-BESCHICHTUNG

Die Abstellroste aus Edelstahl verfügen über eine Titanium-Beschichtung, so dass keine thermischen Verfärbungen entstehen.



Wahre Kunstwerke

Die Topfräger der Dolce Stil Novo Gas-Kochfelder spiegeln die kreative Ader von Smeg dar bei der auf spielerische Weise Inspirationen aus der Natur umgesetzt worden sind. In der Reihe gibt es vier optionale Topfräger mit wunderbaren Motiven aus Flora und Fauna, welche alle mit Titanium beschichtet sind. Diese wurden in filigrane Formen gegossen, die Blätter, Schmetterlinge, Früchte und Vögel darstellen.

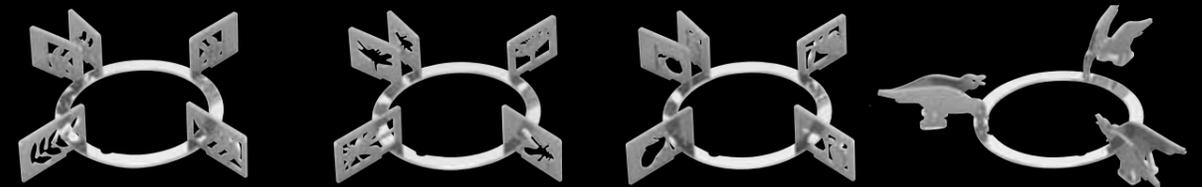

Flexibel und sicher



EDELSTAHL RAHMEN

Der umlaufendem Edelstahlrahmen ist äußerst robust und schützt die Glaskeramik im alltäglichen Gebrauch.




FACETTENSCHLIFF

Die Glaskeramik ist entweder im Frontbereich oder umlaufend an allen Rändern facettiert.



FLÄCHENBÜNDIG

In der Arbeitsplatte vollintegrierbar sind die Kochfelder von Smeg mit sogenannten C-Schliff (R20 Radius). Rahmenlos mit abgerundeten Ecken.



SUPER SLIM RAHMEN

Der beschichtete Metallrahmen umfasst die Glaskeramik und verleiht diesem eine filigrane Optik.



ZÜND SICHERUNG

Falls die Gasflamme des Brenners ungewollt erlischt, wird die Gaszufuhr mittels einer thermoelektrische Zündsicherung sehr schnell unterbrochen.



ABSTELLROSTE AUS GUSSEISEN

Die Mehrzahl der Gaskochfelder von Smeg verfügen über Abstellroste aus Gusseisen. Darüber hinaus sind auch Modelle mit emaillierten Abstellrosten oder Abstellrosten aus Edelstahl erhältlich.


ULTRA RAPID BRENNER

Dieser Hochleistungsbrenner kann in unterschiedlicher Konfiguration bis zu 6,0 kW + Wok-Ring erzeugen. Hierbei stehen Blitzbrenner oder Superblitzbrenner, auch mit 3-fach Flammenkranz, modellabhängig zur Verfügung.



DIE ELEKTRISCHE ALTERNATIVE

Effiziente Technologie



INDUKTION

Kochen mit Induktion basiert auf magnetischen Feldern: jedes 'Element' erzeugt ein Magnetfeld, das das ferromagnetische Material des Kochgeschirrs aufheizt. Der Topfboden wird zum alleinigen Kochelement, wobei die Energieeffizienz optimiert und der Wärmeverlust reduziert wird. Dadurch wird das Kochfeld auch weniger heiß als eines mit Hi-Light-Kochzonen.



KOCHFELDER MIT MULTIZONE

Im Gegensatz zu Kochfeldern mit Standard-Induktion, bei der die Kochfelder in feste Bereiche eingeteilt sind, bieten Kochfelder mit Multizone-Induktion große Kochbereiche, die flexibel für kleines und großes Kochgeschirr genutzt werden können. Jede Multizone erkennt automatisch die Position und Größe des Kochgeschirrs und induziert genau dort das Magnetfeld, was die beste Effizienz und Wärmeverteilung garantiert.



TOPFERKENNUNG

Das Induktionskochfeld erkennt automatisch das Kochgeschirr und aktiviert das zugehörige Bedienelement.

GLASKERAMIK

Die Hi-Light-Kochzonen der Glaskeramik mit Glaskeramik von Smeg verfügen über die aktuellste Technologie und viele innovative Eigenschaften, die ihre Leistung noch verbessert. Das Design passt hervorragend zu den verschiedensten Backofen-Modellen. Die Verwendung von besten Materialien und strikten Kontrollen in der Fertigung gewährleisten höchste Qualität und Sicherheit im Einsatz.



ZWEIKREISKOCHZONE & GIANT ZONE

Die meisten Kochfelder mit Glaskeramik bieten für kleines und großes Kochgeschirr Zweikreiskochzonen, rund oder oval, die ein flexibles Kochen ermöglichen. Diese Zonen bieten eine variable Leistung von 0,8 kW bis zu 2,4 kW. Ebenso im Sortiment sind Glaskeramik-Kochfelder mit einer "Giant Zone" für größtmögliche Variabilität.

GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN

Beeindruckende Funktionen



SCHMELZEN

Die Temperatur für diese Option ist sehr niedrig und ideal für das Schmelzen von Schokolade, Butter oder zum Warmhalten von Speisen.



POWER BOOSTER (P)

Zeitlich begrenzte Maximalleistung zum schnellen Ankochen der jeweiligen Kochzone.



TASTENSPERRE

Diese Sicherheitsfunktion sperrt die Bedienelemente bei Nichtnutzung und bietet zusätzliche Sicherheit in der Küche.



TIMER

Alle Modelle verfügen über einen Timer, der den Kochvorgang mit einem akustischen Alarm automatisch zur voreingestellten Zeit beendet.



ECO LOGIC

Dank ECO Logic lässt sich der Gesamtanschlusswert auf 2,3 kW reduzieren. Diese ist bei der Elektroinstallation in Altbauten von Vorteil, insofern nur eine 10 Ampere Absicherung vorhanden ist.



SCHNELLZUGRIFF

Diese Funktion für Glaskeramik-Kochfelder sorgt für eine Schnellaufheizung des Kochgeschirrs, bei der das Heizelement auf maximaler Leistung läuft, bis die gewünschte Temperatur erreicht worden ist. Anschließend wird automatisch umgeschaltet, um die Temperatur zu halten. Diese Funktion kann zusammen mit einer Leistungsstufe ausgewählt werden.

PM6912WLDXDE

€ 2599,00

GAS-/INDUKTIONSKOCHFELD 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ/EDELSTAHL,
ABSTELLROST AUS GUSSEISEN, DOLCE STIL NOVO DESIGN**PM6912WLDRDE**
Schwarz/Kupfer
€ 2599,00

Liefertermin auf Anfrage.

Glaskeramik in Schwarz mit Profileisten in Edelstahl

INDUKTIONSKOCHFELD:

4 Induktionskochzonen/Power-Booster:

VM/HM: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
Multizone 385 x 230 mmVR/HR: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
Multizone 385 x 230 mm

Sensor Touch-Control

4-fach Slider-Funktion

2 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb

Sensor-Warmhalteautomatik

Sensor-Siedeautomatik

Sensor-Schmelzautomatik

Pause Funktion

4 Timer mit Abschaltautomatik

Akustik Signal bei Garzeitende

Restanzeige über Display

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

GASKOCHFELD:

1 Kochzone, 1-flammig:

M: Superblitzbrenner* 6,0 kW

*ULTRA RAPID Superblitzbrenner

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar

Nennbelastung Qn: 6,0 kW

Bedienung über Drehknöpfe

Abstellrost und Wok-Ring aus Gusseisen

Brenner mit BLACK CERAM-Beschichtung

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD:

4-fach Restwärmeanzeige

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Auto-Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

Kindersicherung/Tastensperre

SICHERHEIT GASKOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR GAS-/INDUKTIONSKOCHFELD:

Düzensatz für Erdgas Gruppe (H) G25-20 mbar

Düzensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar

1 Wok-Ring aus Gusseisen (Gaskochfeld)

1 Glasschaber (Induktionskochfeld)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,20 kW


Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014


OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte - € 499,00

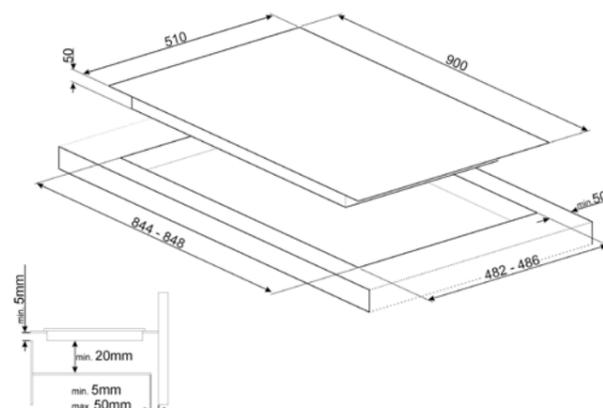

PVL6106CN

€ 2399,00

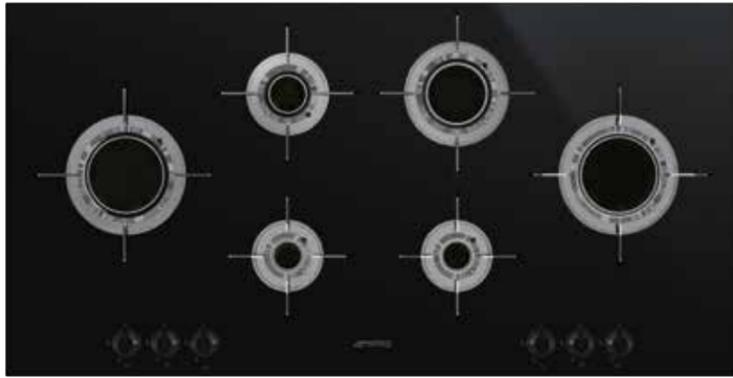GASKOCHFELD 100 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, C-SCHLIFF, BLADE FLAME-FLACH-
STRAHLBRENNER, DOLCE STIL NOVO DESIGN**PLANUNGSHINWEIS:**

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



Hocheffiziente „Blade Flame“-Flachstrahlbrenner


6 Kochzonen, 6-flammig:

L:	Blitzbrenner*	3,50 kW
HL:	Normalbrenner	1,60 kW
VL:	Sparbrenner	1,00 kW
HR:	Starkbrenner	2,40 kW
VR:	Sparbrenner	1,00 kW
R:	Blitzbrenner*	3,50 kW

*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Abstellroste aus Edelstahl mit TITANIUM-Beschichtung,
Brennerdeckel schwarz emailliertGerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 13,00 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-30 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar beziehbar
über Smeg-Service (Code 691131272)**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

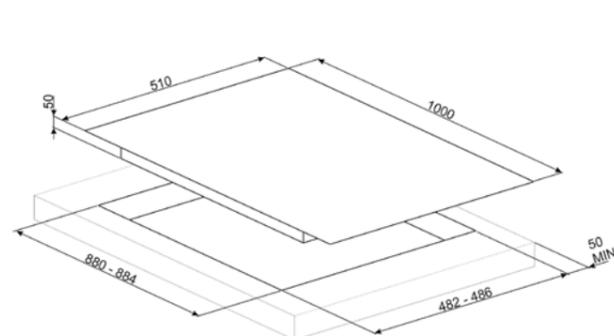**OPTIONALES SONDERZUBEHÖR:**

KPDSN100B - 6 Kunst - Abstellroste „Vögel“ - € 1299,00



KPDSN100I - 6 Kunst - Abstellroste „Schmetterlinge“ - € 1299,00



KPDSN100F - 6 Kunst - Abstellroste „Obst“ - € 1299,00




KPDSN100L - 6 Kunst - Abstellroste „Blätter“: - € 1299,00



6MP1BF - Kit Bedienknebel Restyling Linea: - € 49,00

Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25 - 20 mbar
Code 691131272, beziehbar über Smeg-Service**PXL6106**

€ 2599,00

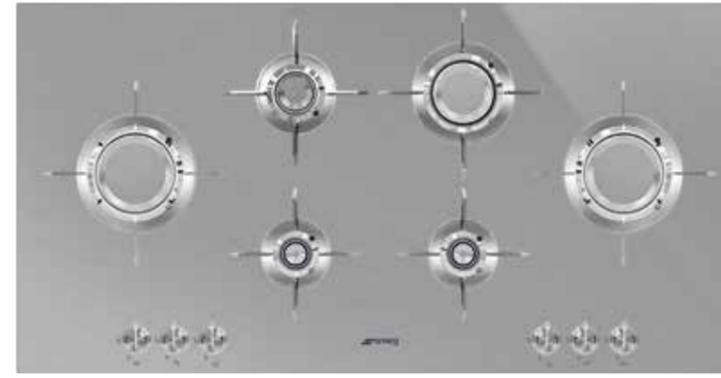GASKOCHFELD 100 CM, EDELSTAHL, BLADE FLAME-FLACHSTRAHLBRENNER,
DOLCE STIL NOVO DESIGN**PLANUNGSHINWEIS:**

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



Hocheffiziente „Blade Flame“-Flachstrahlbrenner

6 Kochzonen, 6-flammig:


L:	Blitzbrenner*	3,50 kW
HL:	Normalbrenner	1,60 kW
VL:	Sparbrenner	1,00 kW
HR:	Starkbrenner	2,40 kW
VR:	Sparbrenner	1,00 kW
R:	Blitzbrenner*	3,50 kW

*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Abstellroste aus Edelstahl mit TITANIUM-Beschichtung

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 13,00 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-30 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar beziehbar
über Smeg-Service (Code 691131272)**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

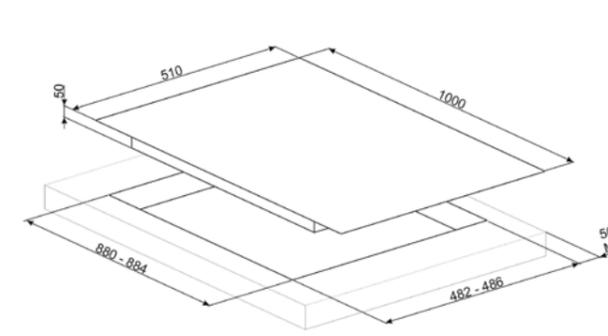**OPTIONALES SONDERZUBEHÖR:**

KPDSN100B - 6 Kunst - Abstellroste „Vögel“ - € 1299,00



KPDSN100I - 6 Kunst - Abstellroste „Schmetterlinge“ - € 1299,00



KPDSN100F - 6 Kunst - Abstellroste „Obst“ - € 1299,00



KPDSN100L - 6 Kunst - Abstellroste „Blätter“: - € 1299,00




6MP1BF - Kit Bedienknebel Restyling Linea: - € 49,00

Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25 - 20 mbar
Code 691131272, beziehbar über Smeg-Service

PVL675LCN

€ 2049,00

GASKOCHFELD 75 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, C-SCHLIFF, BLADE FLAME-FLACHSTRAHLBRENNER, DOLCE STIL NOVO DESIGN

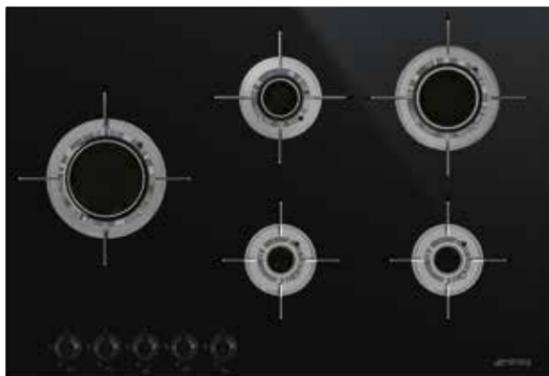

Hocheffiziente „Blade Flame“-Flachstrahlbrenner

5 Kochzonen, 5-flammig:

L: Blitzbrenner* 3,50 kW
 HM: Normalbrenner 1,60 kW
 VM: Sparbrenner 1,00 kW
 HR: Starkbrenner 2,40 kW
 VR: Sparbrenner 1,00 kW

*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Abstellroste aus Edelstahl mit TITANIUM-Beschichtung, Brennerdeckel schwarz emailiert

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 9,50 kW**SICHERHEIT:**

Automatische Einhandzündvorrichtung
 Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung


SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
 Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-30 mbar
 Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar beziehbar über Smeg-Service (Code 691131272)

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 1 W
 Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

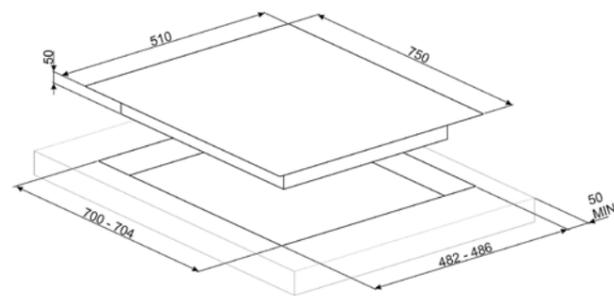**PXL675L**

€ 2149,00

GASKOCHFELD 75 CM, EDELSTAHL, BLADE FLAME-FLACHSTRAHLBRENNER, DOLCE STIL NOVO DESIGN

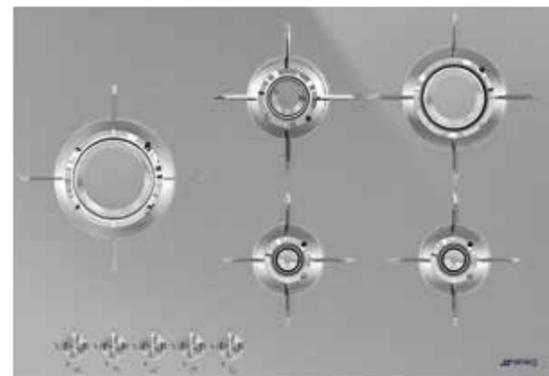

Hocheffiziente „Blade Flame“-Flachstrahlbrenner

5 Kochzonen, 5-flammig:

L: Blitzbrenner* 3,50 kW
 HM: Normalbrenner 1,60 kW
 VM: Sparbrenner 1,00 kW
 HR: Starkbrenner 2,40 kW
 VR: Sparbrenner 1,00 kW

*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Abstellroste aus Edelstahl mit TITANIUM-Beschichtung

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 9,50 kW**SICHERHEIT:**

Automatische Einhandzündvorrichtung
 Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung


SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
 Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-30 mbar
 Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar beziehbar über Smeg-Service (Code 691131272)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W
 Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

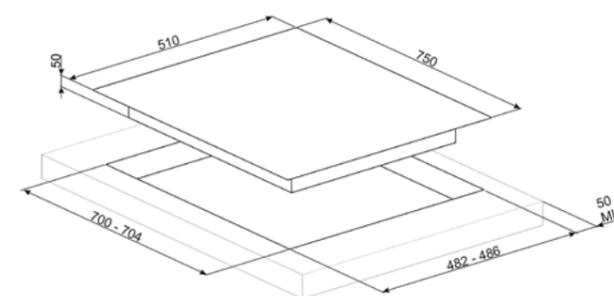**OPTIONALES SONDERZUBEHÖR:**

KPDSN75B - 5 Kunst - Abstellroste „Vögel“ - € 1099,00



KPDSN75I - 5 Kunst - Abstellroste „Schmetterlinge“ - € 1099,00



KPDSN75F - 5 Kunst - Abstellroste „Obst“ - € 1099,00



KPDSN75L - 5 Kunst - Abstellroste „Blätter“ - € 1099,00



6MP1BF - Kit Bedienknebel Restyling Linea: - € 49,00

Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25 - 20 mbar
Code 691131272, beziehbar über Smeg-Service**OPTIONALES SONDERZUBEHÖR:**

KPDSN75B - 5 Kunst - Abstellroste „Vögel“ - € 1099,00



KPDSN75I - 5 Kunst - Abstellroste „Schmetterlinge“ - € 1099,00



KPDSN75F - 5 Kunst - Abstellroste „Obst“ - € 1099,00



KPDSN75L - 5 Kunst - Abstellroste „Blätter“ - € 1099,00



6MP1BF - Kit Bedienknebel Restyling Linea: - € 49,00

Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25 - 20 mbar
Code 691131272, beziehbar über Smeg-Service

PVL664CN

€ 1599,00

GASKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ,
C-SCHLIFF, BLADE FLAME-FLACHSTRAHLBRENNER,
DOLCE STIL NOVO DESIGN



Hocheffiziente „Blade Flame“-Flachstrahlbrenner

4 Kochzonen, 4-flammig:

VL: Sparbrenner 1,00 kW
HL: Starkbrenner 2,80 kW
VR: Normalbrenner 1,60 kW
HR: Normalbrenner 1,60 kW

Abstellroste aus Edelstahl mit TITANIUM-Beschichtung,
Brennerdeckel schwarz emailiert

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 7,0 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung


SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-30 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar beziehbar
über Smeg-Service (Code 691131272)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

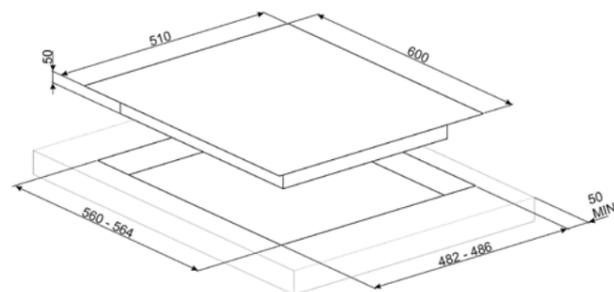**OPTIONALES SONDERZUBEHÖR:**

KPDSN60B - 4 Kunst - Abstellroste „Vögel“ - € 899,00



KPDSN60I - 4 Kunst - Abstellroste „Schmetterlinge“ - € 899,00



KPDSN60F - 4 Kunst - Abstellroste „Obst“ - € 899,00



KPDSN60L - 4 Kunst - Abstellroste „Blätter“ - € 899,00



6MP1BF - Kit Bedienknebel Restyling Linea: - € 49,00




Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25 - 20 mbar
Code 691131272, beziehbar über Smeg-Service

PXL664

€ 1699,00

GASKOCHFELD 60 CM, EDELSTAHL, BLADE FLAME-
FLACHSTRAHLBRENNER, DOLCE STIL NOVO DESIGN

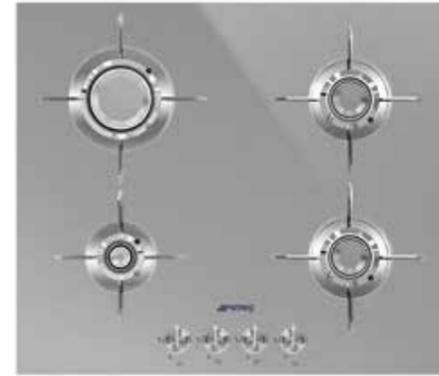

Hocheffiziente „Blade Flame“-Flachstrahlbrenner

4 Kochzonen, 4-flammig:

VL: Sparbrenner 1,00 kW
HL: Starkbrenner 2,80 kW
VR: Normalbrenner 1,60 kW
HR: Normalbrenner 1,60 kW

Abstellroste aus Edelstahl mit TITANIUM-Beschichtung

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 7,0 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung


SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-30 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar beziehbar
über Smeg-Service (Code 691131272)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

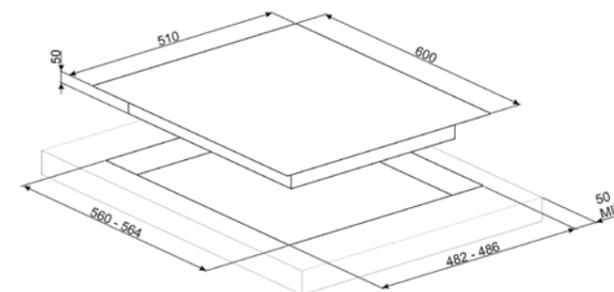**OPTIONALES SONDERZUBEHÖR:**

KPDSN60B - 4 Kunst - Abstellroste „Vögel“ - € 899,00



KPDSN60I - 4 Kunst - Abstellroste „Schmetterlinge“ - € 899,00



KPDSN60F - 4 Kunst - Abstellroste „Obst“ - € 899,00



KPDSN60L - 4 Kunst - Abstellroste „Blätter“ - € 899,00



6MP1BF - Kit Bedienknebel Restyling Linea: - € 49,00



Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25 - 20 mbar
Code 691131272, beziehbar über Smeg-Service

PV695LCNXDE

€ 1599,00

GASKOCHFELD 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ/EDELSTAHL,
ABSTELLROSTE UND WOK-RING AUS GUSSEISEN, DOLCE STIL NOVO DESIGN**PV695LCNRDE**Schwarz/Kupfer
€ 1599,00Glaskeramik in Schwarz mit Profilleisten in Edelstahl
Brenner mit BLACK CERAM-Beschichtung**5 Kochzonen, 5-flammig:**

L:	Superblitzbrenner*	6,0 kW
HM:	Normalbrenner	1,7 kW
VM:	Normalbrenner	1,7 kW
HR:	Starkbrenner	2,6 kW
VR:	Sparbrenner	1,1 kW

*ULTRA RAPID Superblitzbrenner


Abstellroste und Wok-Ring aus Gusseisen

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 13,1 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

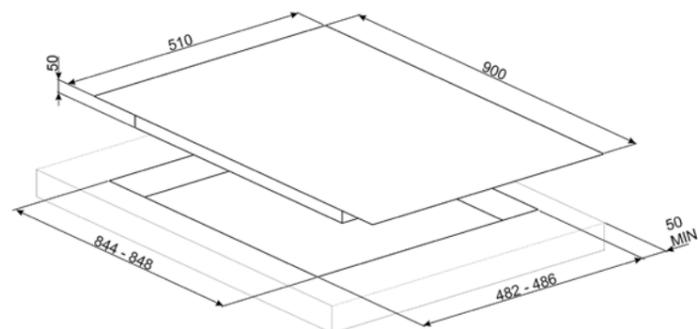

PV675CNXDE

€ 1499,00

GASKOCHFELD 75 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, ABSTELLROSTE UND WOK-RING AUS GUSSEISEN, DOLCE STIL NOVO DESIGN

Glaskeramik in Schwarz mit Profilleisten in Edelstahl
Brenner mit **BLACK CERAM**-Beschichtung**5 Kochzonen, 5-flammig:**


VL: Sparbrenner 1,1 kW
 HL: Normalbrenner 1,7 kW
 M: **Blitzbrenner*** 4,2 kW
 HR: Starkbrenner 2,6 kW
 VR: Sparbrenner 1,1 kW

*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Abstellroste und Wok-Ring aus Gusseisen

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 10,7 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

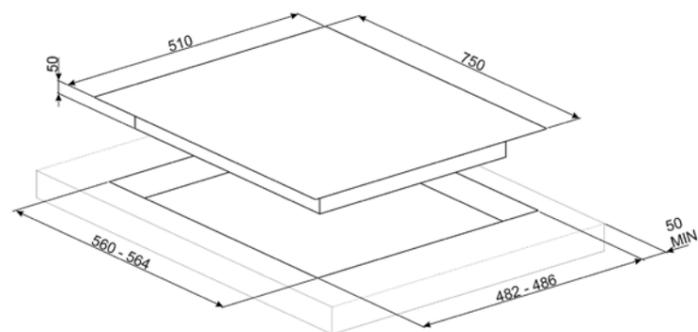**PV664LCNXDE**

€ 1199,00

GASKOCHFELD 65 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, ABSTELLROSTE AUS GUSSEISEN, DOLCE STIL NOVO DESIGN


Glaskeramik in Schwarz mit Profilleisten in Edelstahl
Brenner mit **BLACK CERAM**-Beschichtung**4 Kochzonen, 4-flammig:**

L: Starkbrenner 3,1 kW
 VM: Normalbrenner 1,7 kW
 HM: Normalbrenner 1,1 kW
 R: Starkbrenner 2,6 kW

Abstellroste aus Gusseisen

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 8,5 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

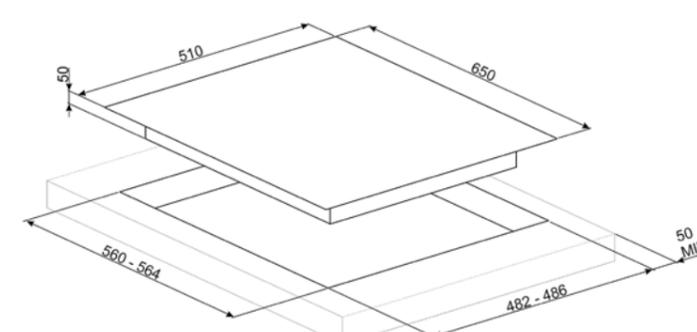

PV632CNXDE € 849,00

GASKOCHFELD 38 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, ABSTELLROSTE AUS GUSSEISEN, DOLCE STIL NOVO DESIGN



Glaskeramik in Schwarz mit Profilleisten in Edelstahl
Brenner mit **BLACK CERAM**-Beschichtung

2 Kochzonen, 2-flammig:
V: Sparbrenner 1,1 kW
H: Starkbrenner 3,1 kW

Abstellroste aus Gusseisen


Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 4,2 kW

SICHERHEIT:
Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

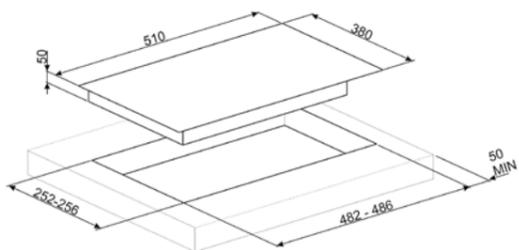**PV631CNXDE** € 799,00

GASKOCHFELD 38 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, ABSTELLROST U. WOK-RING AUS GUSSEISEN, DOLCE STIL NOVO DESIGN



Glaskeramik in Schwarz mit Profilleisten in Edelstahl
Brenner mit **BLACK CERAM**-Beschichtung

1 Kochzone, 1-flammig:
M: Superblitzbrenner* 6,0 kW
*ULTRA RAPID-Superblitzbrenner

Abstellroste und Wok-Ring aus Gusseisen


Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 6,0 kW

SICHERHEIT:
Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

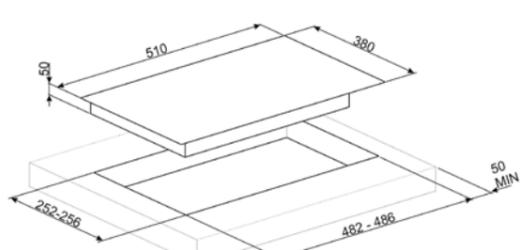**PM3912WLDDE** € 2399,00

GAS-/INDUKTIONSKOCHFELD 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, C-SCHLIFF, AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU, CLASSICI DESIGN




INDUKTIONSKOCHFELD:
4 Induktionskochzonen/Power-Booster:
VM/HM: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
Multizone 385 x 230 mm
VR/HR: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
Multizone 385 x 230 mm

Sensor Touch-Control
4-fach Slider-Funktion
2 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Pause-Funktion
4 Timer mit Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende
Restanzeige über Display
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

GASKOCHFELD:
1 Kochzone, 1-flammig:
M: Superblitzbrenner* 6,0 kW
*ULTRA RAPID Superblitzbrenner

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 6,0 kW

Bedienung über Drehknebel
Brenner im Edelstahl-Design
Abstellrost und Wok-Ring aus Gusseisen

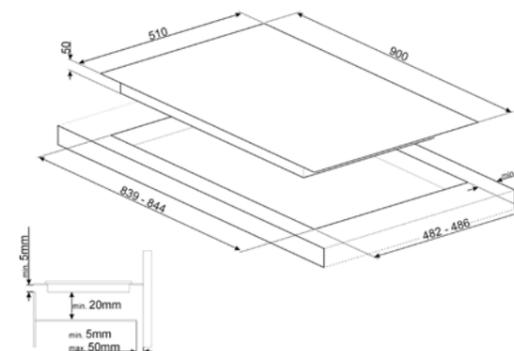

SICHERHEIT INDUKTIONSKOCHFELD:
4-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Kindersicherung/Tastensperre

SICHERHEIT GASKOCHFELD:
Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR GAS-/INDUKTIONSKOCHFELD:
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen (Gaskochfeld)
1 Glasschaber (Induktionskochfeld)


TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 7,20 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:
TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte - € 499,00

Für flächenbündigen Einbau

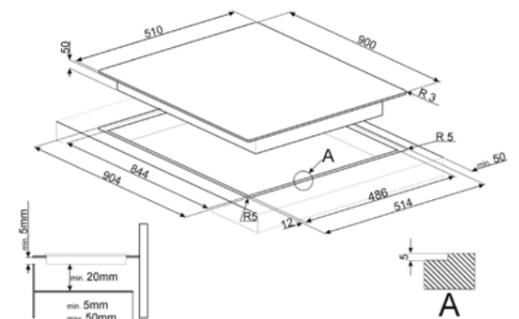

PV395LCNDE

€ 1399,00

GASKOCHFELD 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, C-SCHLIFF, AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU, CLASSICI DESIGN

**5 Kochzonen, 5-flammig:**

L:	Superblitzbrenner*	6,00 kW
HM:	Normalbrenner	1,70 kW
VM:	Normalbrenner	1,70 kW
HR:	Starkbrenner	2,60 kW
VR:	Sparbrenner	1,10 kW

*ULTRA RAPID Superblitzbrenner

Abstellroste und Wok-Ring aus Gusseisen
Brenner im Edelstahl-DesignGerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 13,10 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

Planungshinweis:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

PV375CNDE

€ 1299,00

GASKOCHFELD 75 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, C-SCHLIFF, AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU, CLASSICI DESIGN

**5 Kochzonen, 5-flammig:**



L:	Superblitzbrenner*	4,20 kW
VL:	Sparbrenner	1,10 kW
HL:	Normalbrenner	1,70 kW
HR:	Starkbrenner	2,60 kW
VR:	Sparbrenner	1,10 kW

*ULTRA RAPID Superblitzbrenner



Abstellroste aus Gusseisen
Brenner im Edelstahl-DesignGerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 10,70 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

Für flächenbündigen Einbau

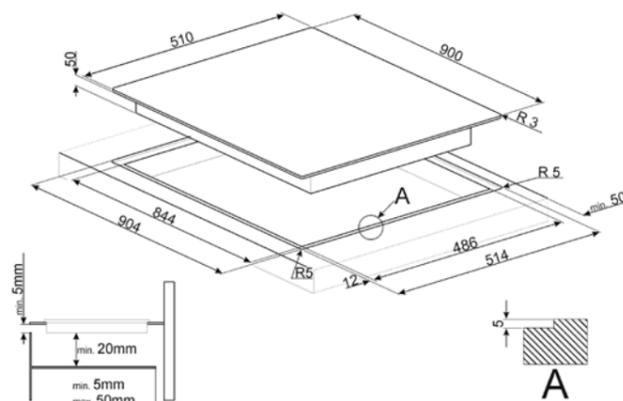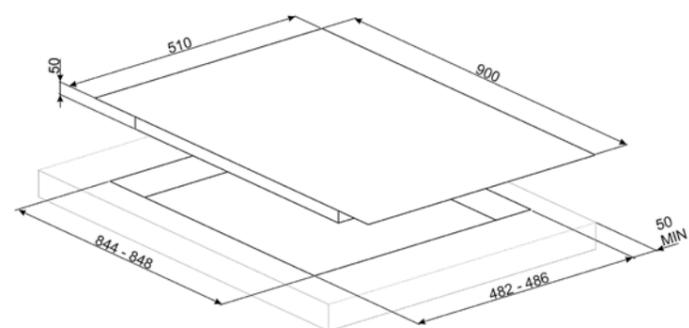

Für flächenbündigen Einbau

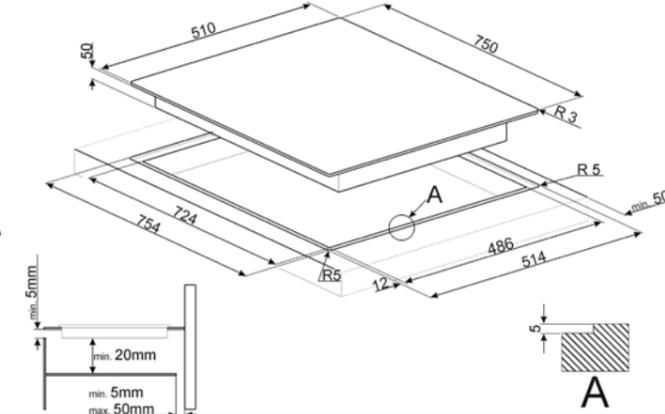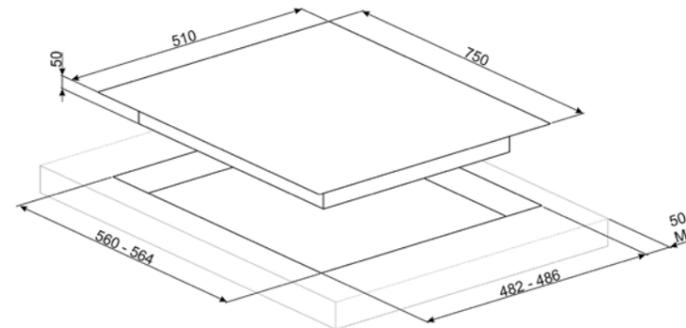

PSF906D-4

€ 1299,00

GASKOCHFELD 90 CM, EDELSTAHL, FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU,
CLASSICI DESIGN



Planungshinweis:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



5 Kochzonen, 6-flammig

L: Blitzbrenner* 4,50 kW
HR: Schnellbrenner 2,50 kW
VR: Sparbrenner 1,05 kW
VM: Sparbrenner 1,05 kW
HM: Schnellbrenner 2,50 kW

*ULTRA RAPID Blitzbrenner, doppelt regelbar

Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliert

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Q_n: 11,60 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:

Düzensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düzensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Wok-Rostaufsatz aus Gusseisen


TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

WOKGHU Wok-Ring aus Gusseisen
€ 39,00

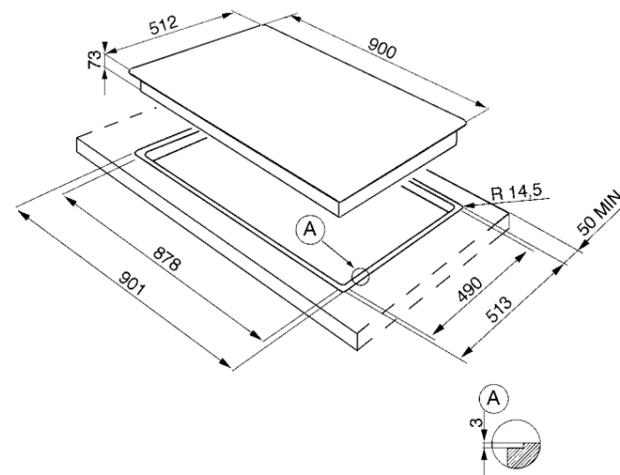

PX7502DE

€ 1299,00

GASKOCHFELD 74 CM, EDELSTAHL, 5 KOCHZONEN, 5 REGLER
FRONTAL, GUSS-ABSTELLROSTE, RESTYLING LINEA DESIGN

Edelstahlmulde satiniert
Effiziente **Flachbrennertechnik**, vertikaler **Flammenkranz**
Abstellroste aus Gusseisen, Stellfüße im Edelstahl-
Design mit rotem Absatz
5 Brenner im Edelstahl-Design

5 Kochzonen, 5-flammig:

VL:	Normalbrenner	1,05 kW
HL:	Normalbrenner	1,70 kW
M:	Blitzbrenner*	3,00 kW
VR:	Sparbrenner	1,70 kW
M:	Superplitzbrenner*	1,80 kW


*ULTRA RAPID Superplitzbrenner mit 3-fach Flammenkranz

Voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20 – 20 mbar
Normnennbelastung Qn: 12,35 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

WOKGHU	Wok-Ring aus Gusseisen	€ 39,00
GRW	Topfkreuz-Reduzierring verchromt	€ 39,00

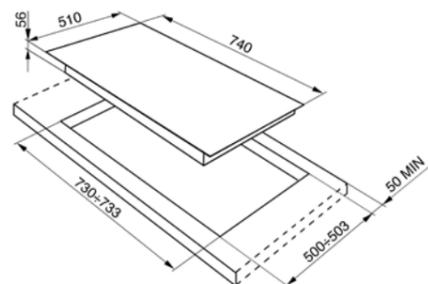**PX375LDE**

€ 699,00

GASKOCHFELD 73 CM, EDELSTAHL, 5 KOCHZONEN, 6 REGLER
FRONTAL, GUSS-ABSTELLROSTE, CLASSICI DESIGN

Edelstahlmulde satiniert

5 Kochzonen, 6-flammig:


L:	Blitzbrenner*	4,20 kW
HM:	Normalbrenner	1,80 kW
M:	Sparbrenner	1,10 kW
HR:	Starkbrenner	2,60 kW
VR:	Normalbrenner	1,80 kW

*2 DUAL Blitzbrenner mit 2-fach Flammenkranz
doppelt regelbar3 Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailiertVoreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20 – 20 mbar
Nennbelastung Qn: 11,50 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
WOK-Ring aus Gusseisen (WOKGHU)**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

6MPIPX3	Kit Bedienknebel Restyling Linea Design	€ 49,00
GRW	Topfkreuz-Reduzierring verchromt	€ 39,00

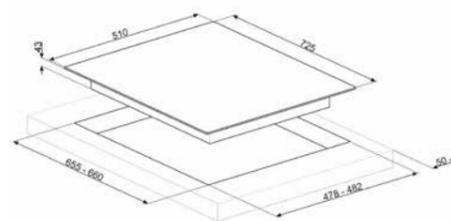**Planungshinweis:**Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.**PX364LDE**

€ 599,00

GASKOCHFELD 60 CM, EDELSTAHL, 4 KOCHZONEN,
4 REGLER FRONTAL, GUSS-ABSTELLROSTE, CLASSICI
DESIGN

Edelstahlmulde satiniert

4 Kochzonen, 4-flammig

L:	Blitzbrenner*	3,50 kW
VM:	Sparbrenner	1,10 kW
HM:	Normalbrenner	1,80 kW
R:	Starkbrenner	2,60 kW


*ULTRA RAPID Blitzbrenner mit 3-fach Flammenkranz

2 Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailiertVoreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20 – 20 mbar
Nennbelastung Qn: 9,0 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

6MPIPX3	Kit Bedienknebel Restyling Linea Design	€ 49,00
WOKGHU	Wok-Ring aus Gusseisen	€ 39,00
GRW	Topfkreuz-Reduzierring verchromt	€ 39,00

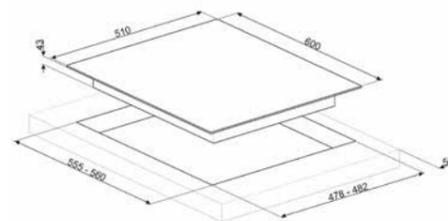

SDR70XG5

€ 649,00

GASKOCHFELD 70 CM, EDELSTAHL, 5 KOCHZONEN,
CLASSICI DESIGN**5 Kochzonen, 6-flammig:**

VL: Sparbrenner 1,10 kW
 HL: Starkbrenner 2,60 kW
 M: Superblitzbrenner* 5,00 kW
 VR: Normalbrenner 1,70 kW
 HR: Normalbrenner 1,70 kW


*DUAL-Superblitzbrenner, doppelt regelbar

Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliertGerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 12,10 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsensatz für Erdgas Gruppe (I) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

BB3679 Grillplatte aus Gusseisen
€ 169,00
 WOKGHU Wok-Ring aus Gusseisen
€ 39,00
 GRW Topfkreuz-Reduziererring verchromt
€ 39,00

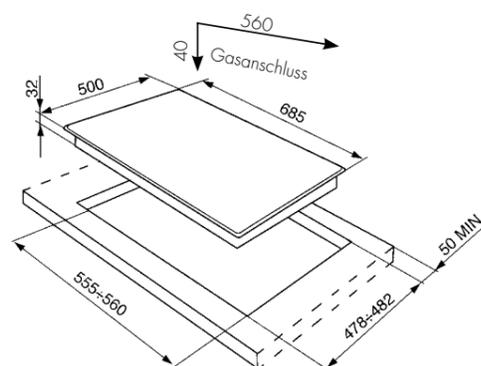**SDR60XG3**

€ 499,00

GASKOCHFELD 60 CM, EDELSTAHL, 4 KOCHZONEN,
CLASSICI DESIGN**4 Kochzonen, 4-flammig**

L: Blitzbrenner* 3,90 kW
 VM: Sparbrenner 1,05 kW
 HM: Normalbrenner 1,65 kW
 R: Starkbrenner 2,55 kW


*ULTRA RAPID Blitzbrenner mit 3-fach Flammenkranz

Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliertGerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 9,15 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsensatz für Erdgas Gruppe (I) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

BB3679 Grillplatte aus Gusseisen
€ 169,00
 WOKGHU Wok-Ring aus Gusseisen
€ 39,00
 GRW Topfkreuz-Reduziererring verchromt
€ 39,00

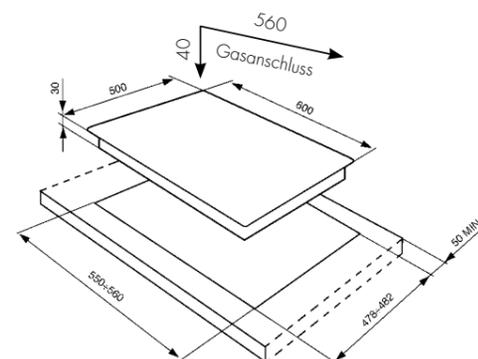**PGF32GD**


€ 699,00

GASKOCHFELD DOMINO 30 CM,
EDELSTAHLRAHMEN, CLASSICI DESIGN**2 Kochzonen, 2-flammig:**

V: Sparbrenner 1,05 kW
 H: Normalbrenner 2,50 kW

Abstellrost aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliertGerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 3,35 kW**SICHERHEIT:**Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Züandsicherung**SERIENZUBEHÖR:**Düsensatz für Erdgas Gruppe (I) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
Wok-Ring aus Gusseisen**TECHNISCHE DATEN:**El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N


Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

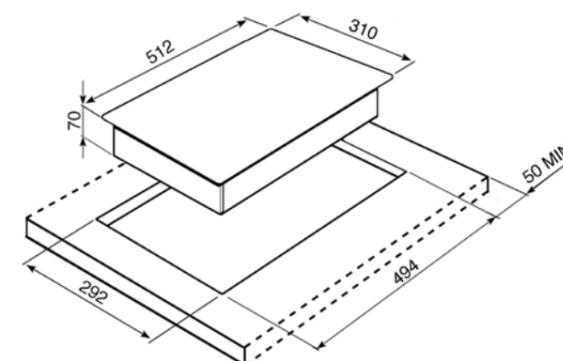OPTIONALES ZUBEHÖR:LGPGF Verbindungsleiste
€ 79,00

SR975NGHD

€ 899,00


GASKOCHFELD 70 CM, SCHWARZ, 5 KOCHZONEN,
VICTORIA DESIGN



SR975XGHD
Edelstahl
€ 899,00



SR975PGHD
Crème
€ 899,00



SR975BGHD
Weiss
€ 899,00

5 Kochzonen, 6-flammig:

VL: Sparbrenner	1,05 kW
HL: Starkbrenner	2,55 kW
HR: Normalbrenner	1,65 kW
VR: Normalbrenner	1,65 kW
M: Superblitzbrenner*	5,00 kW

*DUAL Superblitzbrenner, doppelt regelbar

Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliert

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 11,9 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N


Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

BB3679	Grillplatte aus Gusseisen € 169,00
WOKGHU	Wok-Ring aus Gusseisen € 39,00
GRW	Topfkreuz-Reduziererring verchromt € 39,00

Planungshinweis:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

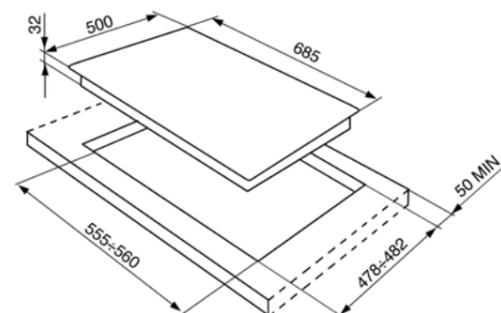

SR775RAD

€ 899,00

GASKOCHFELD 70 CM, KUPFER/KUPFER ANTIK, 5 KOCHZONEN,
CORTINA DESIGN



SR775AOD
Anthrazit/Messing Antik
€ 899,00



SR775POD
Crème/Messing Antik
€ 899,00

5 Kochzonen, 6-flammig:

VL: Sparbrenner	1,05 kW
HL: Starkbrenner	2,55 kW
HR: Normalbrenner	1,65 kW
VR: Normalbrenner	1,65 kW
M: Superblitzbrenner*	5,00 kW

*DUAL Superblitzbrenner, doppelt regelbar

Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliert

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 11,90 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar


TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

Planungshinweis:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



OPTIONALES ZUBEHÖR:

WOKGHU	Wok-Ring aus Gusseisen € 39,00
BB3679	Grillplatte aus Gusseisen € 169,00
GRW	Topfkreuz-Reduziererring € 39,00

Cortina Design € 69,00

6MP700RA	6 Knebel in Kupfer Antik
6MPW700AX	6 Knebel in Silber/Anthrazit
6MP700RWX	6 Knebel in Silber/Weinrot
6MP700BS	6 Knebel in Silber Antik/Weiss
6MP700PX	6 Knebel in Silber/Crème
6MP700AO	6 Knebel in Messing Antik/Anthrazit
6MP700PO	6 Knebel in Messing Antik/Crème

Nostalgie Design € 69,00

6MP850RA	6 Knebel in Kupfer Antik
6MP850AO1	6 Knebel in Messing Antik/Anthrazit
6MP850PO1	6 Knebel in Messing Antik/Crème

SR764POD € 749,00

GASKOCHFELD 60 CM, ANTHRAZIT/MESSING ANTIK,
4 KOCHZONEN, CORTINA DESIGN



SR764AOD
Anthrazit/Messing Antik
€ 749,00



4 Kochzonen, 4-flammig:

L: Blitzbrenner* 3,90 kW
VM: Sparbrenner 1,05 kW
HM: Normalbrenner 1,65 kW
R: Starkbrenner 2,55 kW

*ULTRA RAPID Blitzbrenner mit 3-fach Flammenkranz

Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliert

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 9,15 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:


BB3679 Grillplatte aus Gusseisen
€ 169,00

Cortina Design € 69,00

6MP700RA 6 Knebel in Kupfer Antik
6MPW700AX 6 Knebel in Silber/Anthrazit
6MP700RVX 6 Knebel in Silber/Weinrot
6MP700BS 6 Knebel in Silber Antik/Weiss
6MP700PX 6 Knebel in Silber/Creme
6MP700AO 6 Knebel in Messing Antik/Anthrazit
6MP700PO 6 Knebel in Messing Antik/Creme

Nostalgie Design € 69,00

6MP850RA 6 Knebel in Kupfer Antik
6MP850AO1 6 Knebel in Messing Antik/Anthrazit
6MP850PO1 6 Knebel in Messing Antik/Creme

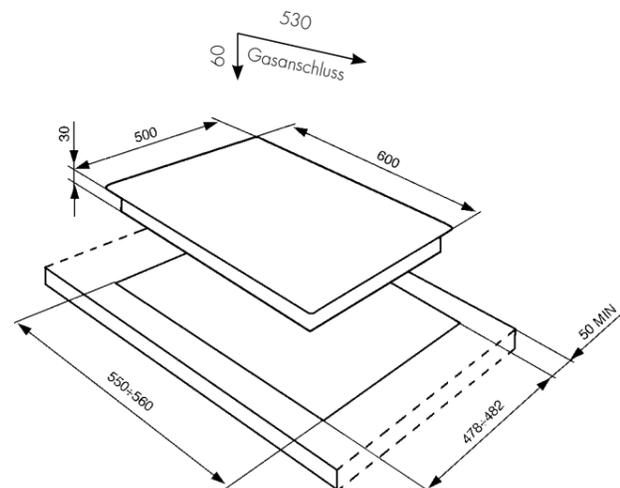

SIM693WLDR

€ 2299,00

INDUKTIONSKOCHFELD 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ MIT PROFILLEISTEN IN KUPFER, DOLCE STIL NOVO



SIM693WLDR
Schwarze Glaskeramik/Profileleisten in Edelstahl
€ 2299,00



Glaskeramik in Schwarz mit Profileleisten in Kupfer

6 Induktionskochzonen/Power-Booster:
VL/HL: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster, Multizone 385 x 230 mm
VM/HM: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster, Multizone 385 x 230 mm
VR/HR: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster, Multizone 385 x 230 mm

Sensor Touch-Control
6-fach Slider-Funktion
3 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Pause Funktion
6 Timer mit Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende
Restanzeige über Display
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SERIENZUBEHÖR:
Glasschaber

SICHERHEIT:


6-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Kindersicherung/Tastensperre

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,8 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

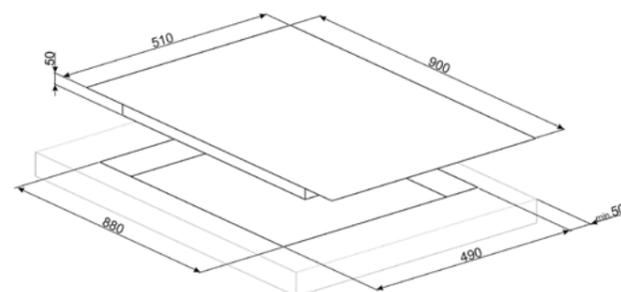

SIM662WLDX

€ 1599,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ MIT PROFILLEISTEN IN EDELSTAHL, DOLCE STIL NOVO



SIM662WLDX
Schwarze Glaskeramik/Profileleisten in Kupfer
€ 1599,00



Glaskeramik in Schwarz mit Profileleisten in Edelstahl

4 Induktionskochzonen/Power-Booster:
VL/HL: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster, Multizone 385 x 230 mm
VR/HR: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster, Multizone 385 x 230 mm

Sensor Touch-Control
4-fach Slider-Funktion
2 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Pause Funktion
4 Timer mit Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende
Restanzeige über Display
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

SICHERHEIT:


4-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Kindersicherung/Tastensperre

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

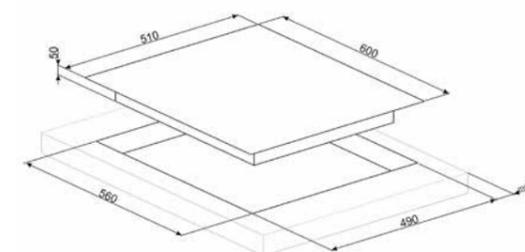

SIM631WLDR

€ 1199,00

INDUKTIONSKOCHFELD 38 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ MIT PROFILLEISTEN IN KUPFER, DOLCE STIL NOVO



SIM631WLDX
Schwarze Glaskeramik/Profileleiste in Edelstahl
€ 1199,00



Glaskeramik in Schwarz mit Profileleisten in Kupfer

2 Induktionskochzonen/Power-Booster:
V/H: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster, 1 Multizone 385 x 230 mm

Sensor Touch-Control
2-fach Slider-Funktion
1 Multizone für flexiblen Komplettbetrieb
Sensor-Warmhalteautomatik
Sensor-Siedeautomatik
Sensor-Schmelzautomatik
Pause Funktion
2 Timer mit Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende
Restanzeige über Display
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

2-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Kindersicherung/Tastensperre

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 3,6 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

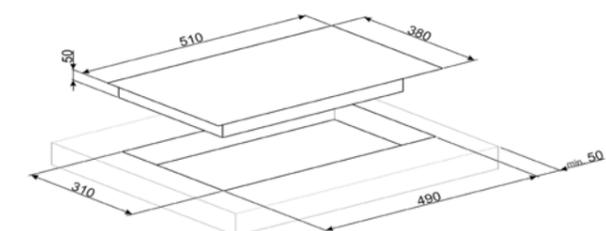

SIM693WLD

€ 2299,00

INDUKTIONSKOCHFELD 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, C-SCHLIFF, 3 MULTIZONEN, SENSOR TOUCH-CONTROL, 6-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN



- 6 Induktionskochzonen/Power-Booster
- 3 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb:
- VL/HL: 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster
Multizone 385 x 230mm
- VM/HM: 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster
Multizone 385 x 230mm
- VR/HR: 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster
Multizone 385 x 230mm

- Zentraler Hauptschalter EIN/AUS
- Sensor Touch-Control
- weiße LED-Beleuchtung
- 6-fach Slider-Funktion
- Sensor: Warmhalteautomatik/Siedeautomatik/Schmelzautomatik
- Pause Funktion
- 6 Timer mit Abschaltautomatik
- Akustik Signal bei Garzeitende
- Restanzeige über Display
- 9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
- Automatische Anpassung des Topfdurchmessers/Topferkennung



- SICHERHEIT:**
- 6-fach Restwärmeanzeige
 - Auto-Stop Überhitzungsschutz/Flüssigkeit-/Überlaufschutz
 - Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
 - Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
 - Kindersicherung/Tastensperre

- TECHNISCHE DATEN:**
- El. Gesamtanschlusswert: 10,8 kW
 - Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

- OPTIONALES ZUBEHÖR:**
- TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
 - € 499,00




Für flächenbündigen Einbau

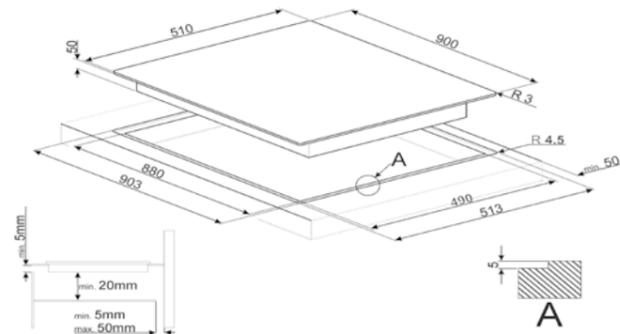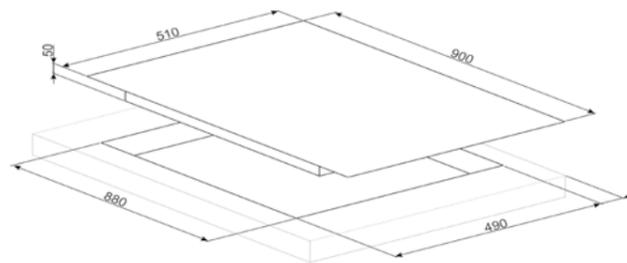

SIM693DW

€ 2099,00

INDUKTIONSKOCHFELD 90 CM, GLASKERAMIK WEISS, C-SCHLIFF, 3 MULTIZONEN, SENSOR TOUCH-CONTROL, 6-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN



- 6 Induktionskochzonen/Power-Booster
- 3 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb:
- VL/HL: 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster
Multizone 385 x 230mm
- VM/HM: 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster
Multizone 385 x 230mm
- VR/HR: 2 Zonen 180 x 230mm, 2,1 kW – 3,6 kW Booster
Multizone 385 x 230mm

- Zentraler Hauptschalter EIN/AUS
- Sensor Touch-Control
- rote LED-Beleuchtung
- 6-fach Slider-Funktion
- Sensor: Warmhalteautomatik/Siedeautomatik/Schmelzautomatik
- Pause Funktion
- 6 Timer mit Abschaltautomatik
- Akustik Signal bei Garzeitende
- Restanzeige über Display
- 9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
- Automatische Anpassung des Topfdurchmessers/Topferkennung



- SICHERHEIT:**
- 6-fach Restwärmeanzeige
 - Auto-Stop Überhitzungsschutz/Flüssigkeit-/Überlaufschutz
 - Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
 - Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
 - Kindersicherung/Tastensperre

- TECHNISCHE DATEN:**
- El. Gesamtanschlusswert: 10,8 kW
 - Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

- OPTIONALES ZUBEHÖR:**
- TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
 - € 499,00




Für flächenbündigen Einbau

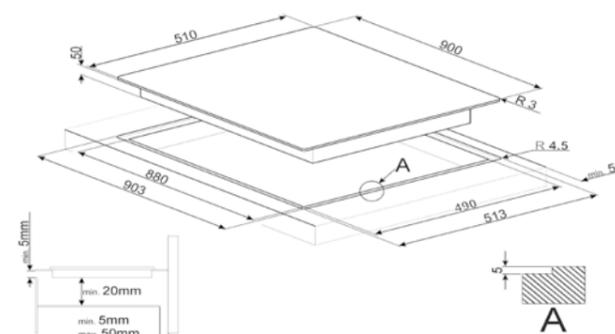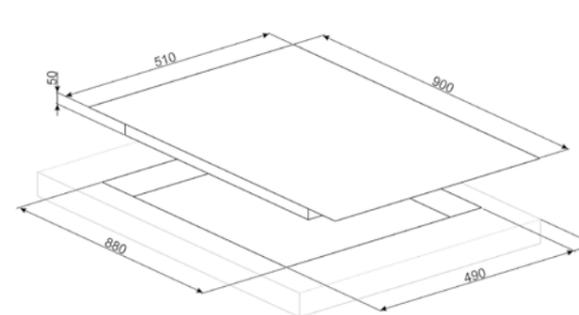

SIM662WLD

€ 1599,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ,
C-SCHLIFF, 2 MULTIZONEN, SENSOR TOUCH-CONTROL,
4-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

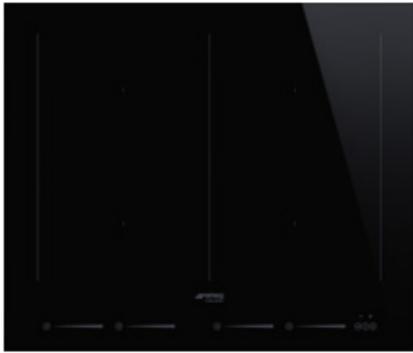**4 Induktionskochzonen/Power-Booster:**

VL/HL: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
1 Multizone 385 x 230 mm
VR/HR: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
1 Multizone 385 x 230 mm

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS
Sensor Touch-Control, weiße LED-Beleuchtung
4-fach Slider-Funktion

Sensor: Warmhalteautomatik/Siedeaautomatik/Schmelzaautomatik
Pause Funktion, 4 Timer mit Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende
Restanzeige über Display
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers/Topferkennung

SICHERHEIT:


4-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz/Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz, Kühlgebläse mit
Nachlaufautomatik, Kindersicherung/Tastensperre

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte - € 499,00

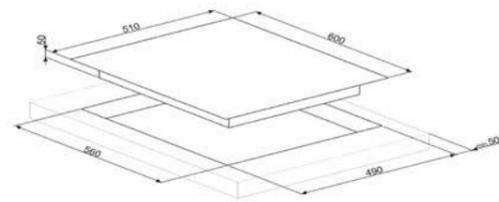

Für flächenbündigen Einbau

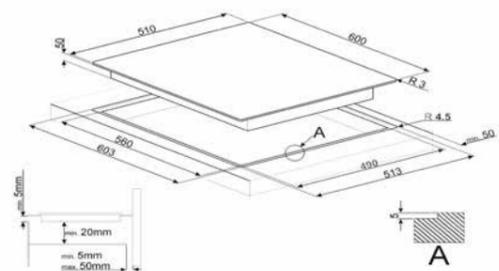**SIM662DW**

€ 1499,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK WEISS,
C-SCHLIFF, 2 MULTIZONEN, SENSOR TOUCH-CONTROL,
4-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

**4 Induktionskochzonen/Power-Booster:**

VL/HL: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
1 Multizone 385 x 230 mm
VR/HR: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
1 Multizone 385 x 230 mm

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS
Sensor Touch-Control, rote LED-Beleuchtung
4-fach Slider-Funktion

Sensor: Warmhalteautomatik/Siedeaautomatik/Schmelzaautomatik
Pause Funktion, 4 Timer mit Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende
Restanzeige über Display
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers/Topferkennung

SICHERHEIT:


4-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz/Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz, Kühlgebläse mit
Nachlaufautomatik, Kindersicherung/Tastensperre

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 7,2 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte - € 499,00

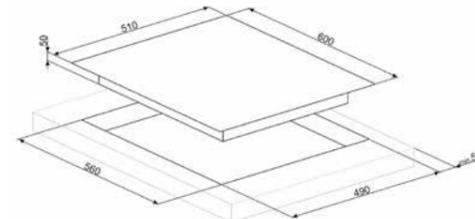

Für flächenbündigen Einbau

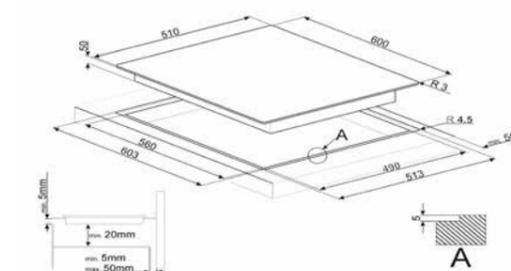**SIM631WLD**

€ 1199,00

INDUKTIONSKOCHFELD 38 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ,
C-SCHLIFF, 1 MULTIZONE, SENSOR TOUCH-CONTROL, 2-FACH
SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

**2 Induktionskochzonen/Power-Booster:**


V/H: 2 Zonen 180 x 230 mm, 2,1 kW bis 3,6 kW Booster,
1 Multizone 385 x 230 mm für flexiblen Komplettbetrieb

Sensor-Warmhalteautomatik für optimale Serviertemperatur
Sensor-Siedeaautomatik mit Anbrenn- und Überkochschutz für längere
Kochvorgänge
Sensor-Schmelzaautomatik zum schonenden Garen von Schokolade
und Butter


Pause Funktion
2 Timer mit Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende
Restzeitanzeige über Display
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

2-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz
Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Kindersicherung/Tastensperre

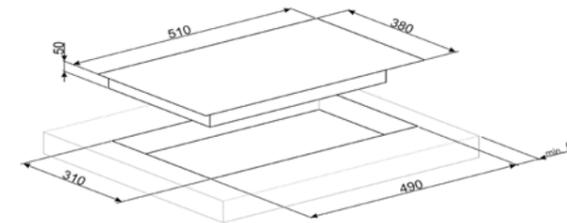

Für flächenbündigen Einbau

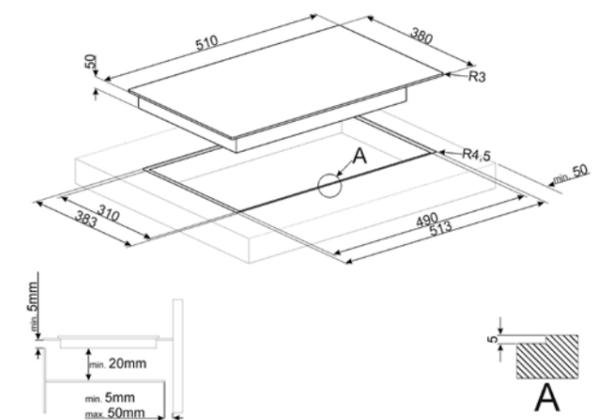

SI1F7955B

€ 1999,00

INDUKTIONSKOCHFELD 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, SENSOR TOUCH-CONTROL, 5-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN



5 Induktionskochzonen, 5 Power - Booster

VL/HL 2 Flexi4Zone Ø 220 mm, 2,30 kW – 3,20 kW Booster
max. 220x440 mm

Mitte 1 MaxiZone Ø 180/280 mm, 1,8/2,8 kW
Booster 3,5/3,7 kW

VR 1 Zone Ø 145 mm, 1,4 kW – 2,50 kW Booster

HL 1 Zone Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,20 kW Booster

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

5-fach Slider-Funktion

Flexi-Heat Leistungssteuerung links durch verschieben des Kochgeschirrs

Flexi4Zone links für die Einteilung in bis zu 4 ovalen Kochflächen

Pause Funktion

Eco-Heat Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

5 Timer, Count Down, Count Up

Akustik Signal bei Garzeitende

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Topferkennung ab min.

Ø 100-160 mm je nach Kochzone

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 11 kW

Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N


**SERIENZUBEHÖR:**

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

€ 499,00

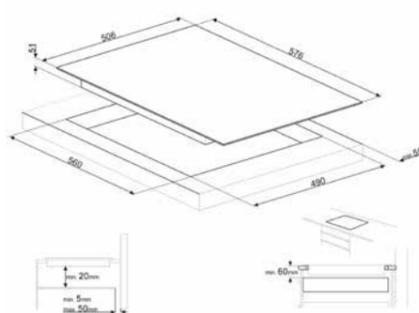**SI2M7953D**

€ 1799,00

INDUKTIONSKOCHFELD, 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, C-SCHLIFF, 2 MULTIZONEN, SENSOR TOUCH-CONTROL, 5-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN



5 Induktionskochzonen, 5 Power - Booster

VL/HL 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
Multizone 392 x 195 mm

Mitte 1 MaxiZone 180-280 mm, 1,8/2,8 kW
Booster 3,5/3,7 kW

VR/HR 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster

Multizone 392 x 195 mm

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

5-fach Slider-Funktion

2 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb

Pause Funktion

Eco-Heat Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

5 Timer, Count Down, Count Up

Akustik Signal bei Garzeitende

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Topferkennung ab min.

Ø 100-160 mm je nach Kochzone

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,35 kW

Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N


**SERIENZUBEHÖR:**

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

€ 499,00

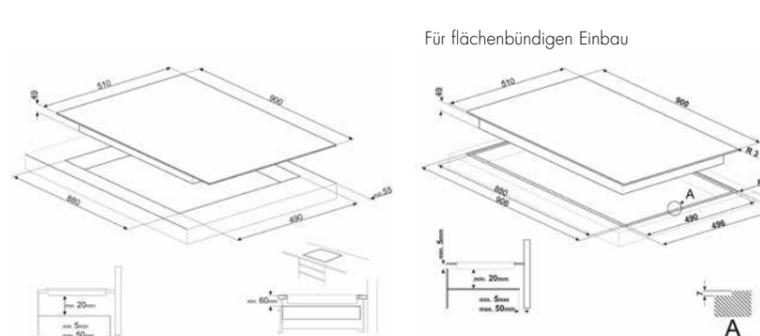

Für flächenbündigen Einbau

SIH7933B

€ 1399,00

INDUKTIONSKOCHFELD, 90 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, SENSOR TOUCH-CONTROL, 3-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN



3 Induktionskochzonen, 3 Power – Booster

L: 1 Zone Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster

M: 1 Zone Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster

R: 1 Zone Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

3-fach Slider-Funktion

Pause Funktion

Eco-Heat Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

3 Timer, Count Down, Count Up

Akustik Signal bei Garzeitende

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Topferkennung ab min.

Ø 100-160 mm je nach Kochzone

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige

Tastensperre/Kindersicherung

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 6,8 kW

Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung in

0,5 kW – Stufen der Anschlussleistung


**SERIENZUBEHÖR:**

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

€ 499,00

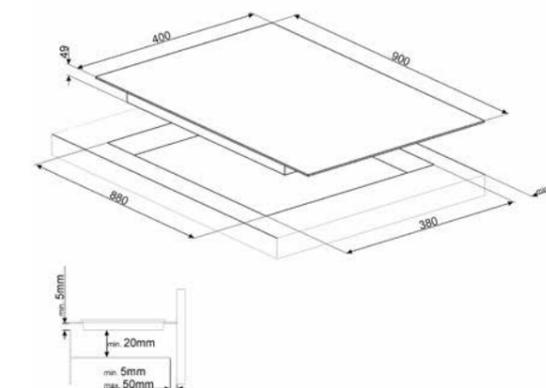

SI1F7845B

€ 1399,00

INDUKTIONSKOCHFELD 78 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, SENSOR TOUCH-CONTROL, 4-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

**4 Induktionskochzonen, 4 Power-Booster:**

VL/HL 2 Flexi4Zone Ø 220 mm, 2,30 kW – 3,20 kW Booster
max. 220x440 mm
VR 1 Zone Ø 180 mm, 1,8 kW – 2,80 kW Booster
HL 1 Zone Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,20 kW Booster

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

4-fach Slider-Funktion

Flexi-Heat Leistungssteuerung links durch verschieben des Kochgeschirrs

Flexi4Zone links für die Einteilung in bis zu 4 ovalen Kochflächen

Pause Funktion

Eco-Heat Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

4 Timer, Count Down, Count Up, Akustik Signal bei Garzeitende

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Topferkennung ab min.

Ø 100-160 mm je nach Kochzone

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige

Kindersicherung/Tastensperre

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,2 kW

Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N



Für beide Modelle:


SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

€ 499,00

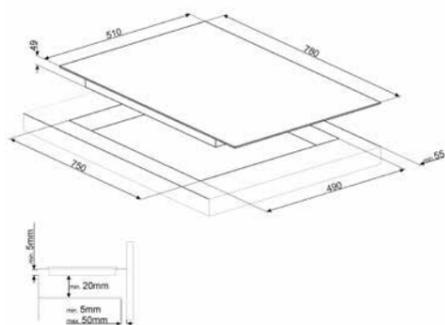**SI1M7733B**

€ 899,00

INDUKTIONSKOCHFELD 70 CM, SCHWARZE GLASKERAMIK, FACETTENSCHLIFF, SENSOR TOUCH-CONTROL, 1 MULTIZONE, 3-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

**3 Induktionskochzonen, 3 Power - Booster:**

1 Multizone für flexiblen Komplettbetrieb
VL/HL 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
Multizone 392 x 195 mm
R 1 MaxiZone Ø 180/280 mm, 1,8/2,8 kW
Booster 3,5/3,7 kW

Eco-Heat Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

3 Timer, Count Down, Count Up

Akustik Signal bei Garzeitende

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Topferkennung ab min.

Ø 100-160 mm je nach Kochzone

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

Kindersicherung/Tastensperre

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,2 kW

Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung in

0,5 kW – Stufen der Anschlussleistung



Für beide Modelle:


SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

€ 499,00

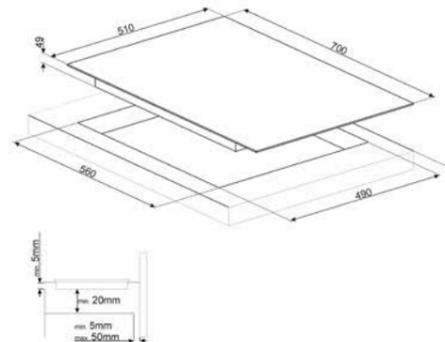**SI5741D**

€ 849,00

INDUKTIONSKOCHFELD 75 CM, C-SCHLIFF, AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET, NEUTRALES DESIGN

**4 Induktionskochzonen/Power-Booster:**

VR/HL: 2 Zonen Ø 160 mm, 1,3 kW bis 1,4 kW
Booster (P)
VL/HR: 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW bis 3,0 kW
Booster (P)

1 Timer 1-99 Min. mit Abschaltautomatik

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

4-fache Restwärmeanzeige

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Tastensperre Bedienungsschutz


Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

Kindersicherung/Tastensperre


TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

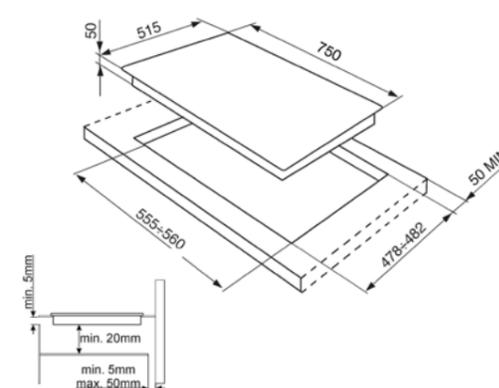


Für flächenbündigen Einbau

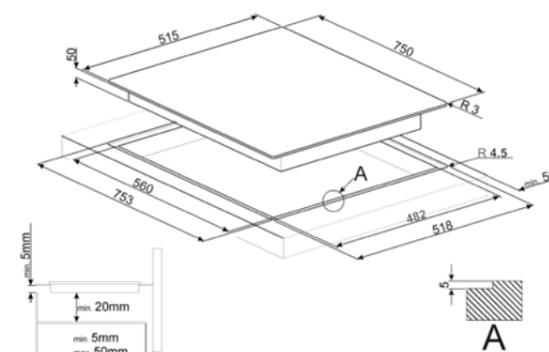

SI7643B

€ 899,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, SENSOR TOUCH-CONTROL, 4-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

**4 Induktionskochzonen, 4 Power-Booster:**

VL: 1 Zone Ø 210 mm, 2,30 kW – 3,70 kW Booster
 HL: 1 Zone Ø 180 mm, 1,80 kW – 2,80 kW Booster
 HR: 1 Zone Ø 145 mm, 1,40 kW – 2,50 kW Booster
 VR: 1 Zone Ø 180 mm, 1,80 kW – 2,80 kW Booster

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

4-fach Slider-Funktion

4 Timer mit Abschaltautomatik,

Akustik Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

4-fach Restwärmeanzeige

Kindersicherung/Tastensperre

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,20 kW

Spannung/Frequenz: 380 – 415V/50-60Hz~2N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung in 0,5 kW – Stufen der Anschlussleistung


SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

€ 499,00

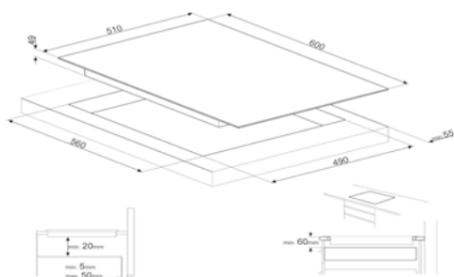**SI2M7643B**

€ 999,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, SENSOR TOUCH-CONTROL, 2 MULTIZONEN, 4-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

**4 Induktionskochzonen, 4 Power - Booster**

2 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb:

VL/HL: 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
 Multizone 392 x 195 mm

VR/HR: 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
 Multizone 392 x 195 mm

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

4-fach Slider-Funktion

Pause Funktion

Eco-Heat Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

4 Timer, Count Down, Count Up

Akustik Signal bei Garzeitende

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Topferkennung ab min.

Ø 100-160 mm je nach Kochzone

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige

Kindersicherung/Tastensperre

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,20 kW

Spannung/Frequenz: 380 – 415V/50-60Hz~2N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung in 0,5 kW – Stufen der Anschlussleistung


SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

€ 499,00

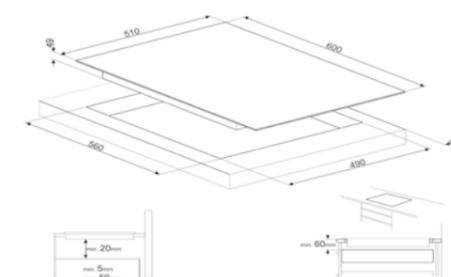**SI2M7643FX**

€ 999,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, EDELSTAHLRAHMEN, SENSOR TOUCH-CONTROL, 2 MULTIZONEN, 4-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

**4 Induktionskochzonen, 4 Power-Booster**

2 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb:

VL/HL: 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
 Multizone 392 x 195 mm

VR/HR: 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
 Multizone 392 x 195 mm

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

4-fach Slider-Funktion

Pause Funktion

Eco-Heat Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

4 Timer, Count Down, Count Up

Akustik Signal bei Garzeitende

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Topferkennung ab min.

Ø 100-160 mm je nach Kochzone

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige

Kindersicherung/Tastensperre

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,20 kW

Spannung/Frequenz: 380 – 415V/50-60Hz~2N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung in 0,5 kW – Stufen der Anschlussleistung


SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:


TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte

€ 499,00

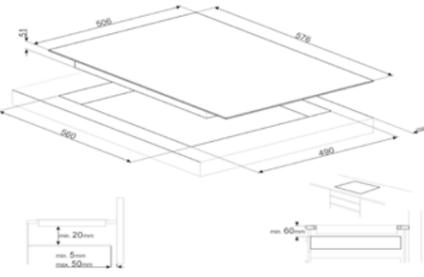**SI2M7643D**

€ 949,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, C-SCHLIFF, 2 MULTIZONEN, SENSOR TOUCH-CONTROL, 4-FACH SLIDER-FUNKTION, NEUTRALES DESIGN

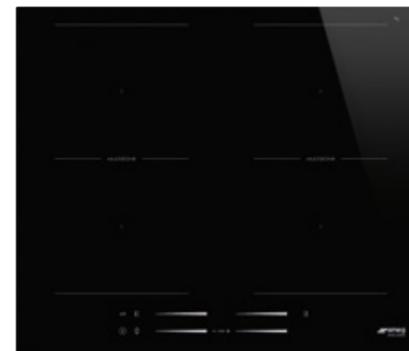**4 Induktionskochzonen, 4 Power-Booster**

2 Multizonen für flexiblen Komplettbetrieb:

VL/HL: 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
 Multizone 392 x 195 mm

VR/HR: 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW – 3,2 kW Booster
 Multizone 392 x 195 mm

Zentraler Hauptschalter EIN/AUS

Sensor Touch-Control

4-fach Slider-Funktion

Pause Funktion

Eco-Heat Automatikprogramme für köcheln, warmhalten, Restwärme

4 Timer, Count Down, Count Up

Akustik Signal bei Garzeitende

14 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Topferkennung ab min.

Ø 100-160 mm je nach Kochzone

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige

Kindersicherung/Tastensperre

Auto-Stop Überhitzungsschutz

Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,20 kW

Spannung/Frequenz: 380 – 415V/50-60Hz~2N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung in 0,5 kW – Stufen der Anschlussleistung


SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte -

€ 499,00

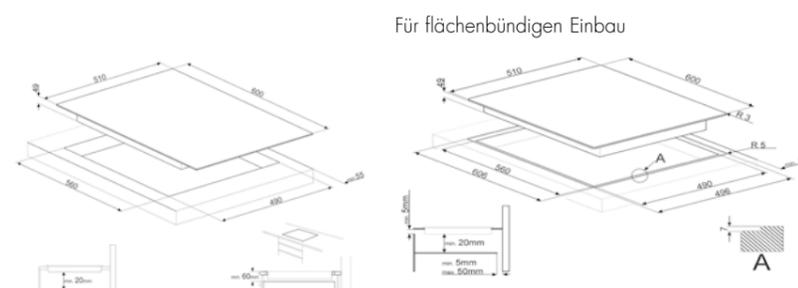

SI5643D € 749,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, C-SCHLIFF, AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU, NEUTRALES DESIGN



4 Induktionskochzonen/Power-Booster:

VR/HL: 2 Zonen Ø 160 mm, 1,3 kW bis 1,4 kW Booster (P)

VL/HR: 2 Zonen Ø 210 mm, 2,3 kW bis 3,0 kW Induktionskochfeld

Sensor Touch-Control

1 Timer 1-99 Min. mit Abschaltautomatik
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

4-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Kindersicherung/Tastensperre

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

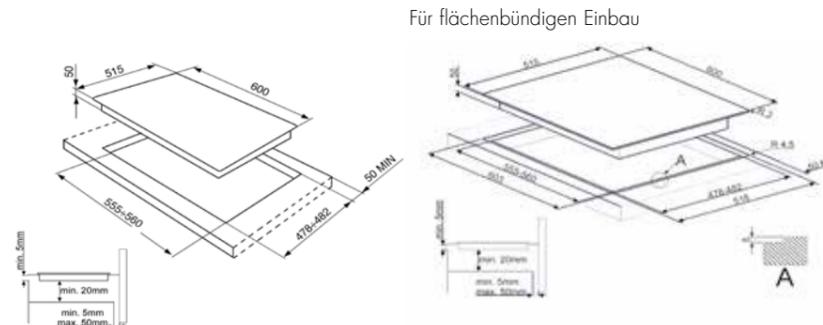

SI5322B € 499,00

INDUKTIONSKOCHFELD 30 CM, FACETTENSCHLIFF, NEUTRALES DESIGN



2 Induktionskochzonen/Power-Booster:

V: 1 Zone Ø 160 mm, 1,3 kW bis 1,4 kW Booster (P)

H: 1 Zone Ø 210 mm, 2,3 kW bis 3,0 kW Booster (P)

Sensor Touch-Control

1 Timer 1-99 Min. mit Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende
Restzeitanzeige über Display
9 Leistungsstufen
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

2-fach Restwärmeanzeige
Auto-Stop Überhitzungsschutz
Auto-Tastensperre Bedienungsschutz
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Kindersicherung/Tastensperre

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 3,6 kW
Spannung/Frequenz: 230-240V/50-60Hz~1N

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

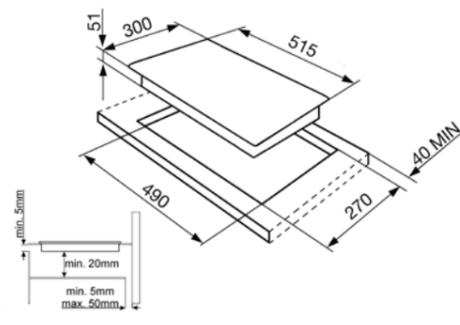

PI964N € 1299,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, SCHWARZ, SENSOR-DREHKNEBELBEDIENUNG, VICTORIA DESIGN



4 Induktionskochzonen/Power-Booster:

VL: 1 Zone Ø 210 mm*, 2,3 kW bis 3,00 kW Booster (P)

HL: 1 Zone Ø 160 mm*, 1,3 kW bis 1,40 kW Booster (P)

HR: 1 Zone Ø 210 mm*, 2,3 kW bis 3,00 kW Booster (P)

VR: 1 Zone Ø 160 mm*, 1,3 kW bis 1,40 kW Booster (P)

*Topferkennung ab Ø 100 mm

Sensorgesteuerte Drehknebelbedienung

Booster-Ankochautomatik (A)
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

SICHERHEIT:

Restwärmeanzeige
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00




PI964P
Creme
€ 1299,00



PI964B
Weiss
€ 1299,00



PI964X
Edelstahl
€ 1299,00

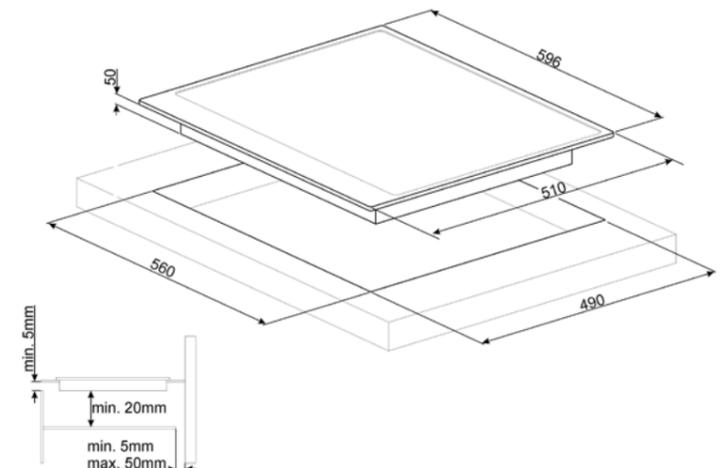

PI764PO € 1299,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, CREME/MESSING ANTIK, CORTINA DESIGN



PI764AO
Anthrazit/Messing Antik
€ 1299,00



4 Induktionskochzonen/4 Power-Booster:

- VL: 1 Zone Ø 210 mm*, 2,3 kW 3,0 kW Booster (P)
- HL: 1 Zone Ø 160 mm*, 1,3 kW 1,4 kW Booster (P)
- HR: 1 Zone Ø 210 mm*, 2,3 kW 3,0 kW Booster (P)
- VR: 1 Zone Ø 160 mm*, 1,3 kW 1,4 kW Booster (P)

*Topferkennung ab Ø 100 mm

Sensorgesteuerte Drehknebelbedienung
Booster-Ankochautomatik (A)
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

SICHERHEIT:

- Restwärmeanzeige
- Überhitzungsschutz
- Auto-Stop Topferkennungsschutz
- Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

SERIENZUBEHÖR:


- 1 Glasschaber
- KIT Knebel Nostalgie im Messing Antik Design

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

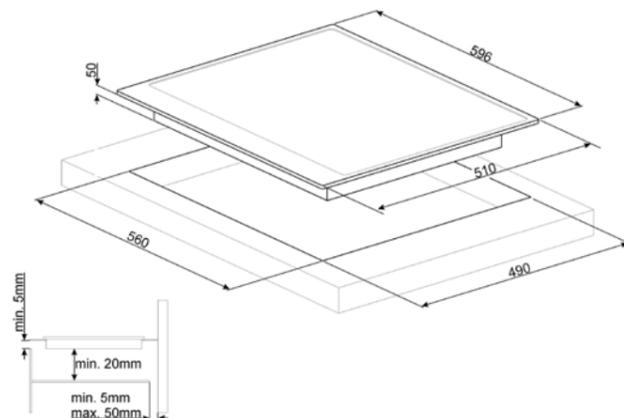

SI364B € 949,00

INDUKTIONSKOCHFELD 60 CM, GLASKERAMIK SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, SENSORGESTEUERTE DREHKNEBELBEDIENUNG, CLASSICI DESIGN



4 Induktionskochzonen/Power-Booster:

- VL: 1 Zone Ø 210 mm*, 2,30 kW - Boosterfunktion 3,00 kW
- HL: 1 Zone Ø 160 mm*, 1,30 kW - Boosterfunktion 1,40 kW
- HR: 1 Zone Ø 210 mm*, 2,30 kW - Boosterfunktion 3,00 kW
- VR: 1 Zone Ø 160 mm*, 1,30 kW - Boosterfunktion 1,40 kW

Bedienknebel im Classici Design
Dekor für Kochstellen in Silbergrau
Sensor Touch-Control
Sensorgesteuerte Leistungsregelung
Booster-Ankochautomatik (A)
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers*
*Topferkennung ab Ø 100 mm

SICHERHEIT KOCHFELD:

- Restwärmeanzeige
- Überhitzungsschutz
- Auto-Stop Topferkennungsschutz
- Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

SERIENZUBEHÖR:

- 1 Glasschaber


TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

Werte nach Verordnung (EU) 66/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

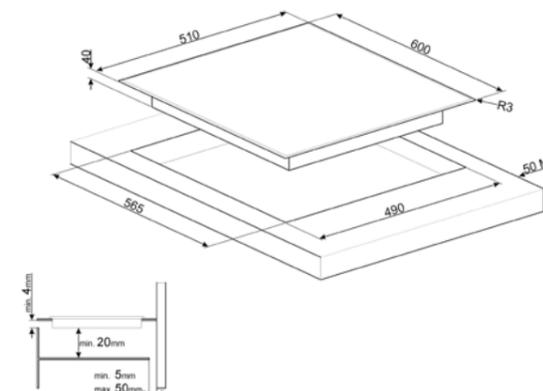

SE395ETB € 849,00

GLASKERAMIKKOCHFELD 90 CM, SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, NEUTRALES DESIGN



5 Hi-Light Kochzonen/Booster-Funktion:

- VL: Ø 124/184 mm, 0,8/2,0 kW (Zweikreiskochzone rund)
- HL: Ø 148 mm, 1,2 kW
- M: Ø 150/216/288 mm, 1,05/1,95/2,70 kW (Dreikreiskochzone rund)
- HR: Ø 200 mm, 2,0 kW
- VR: Ø 148 mm, 1,2 kW

Sensor Touch-Control
9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Sensor-Warmhalteautomatik für optimale Serviertemperatur
5 Timer mit programmierbarer Abschaltautomatik
Akustik Signal bei Garzeitende

SICHERHEIT KOCHFELD:

- 5-fach Restwärmeanzeige
- Auto-Stop Überhitzungsschutz
- Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
- Tastensperre/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:


- 1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 9,1 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung auf 4,0 kW oder 2,8 kW (Anschlussleistung)

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

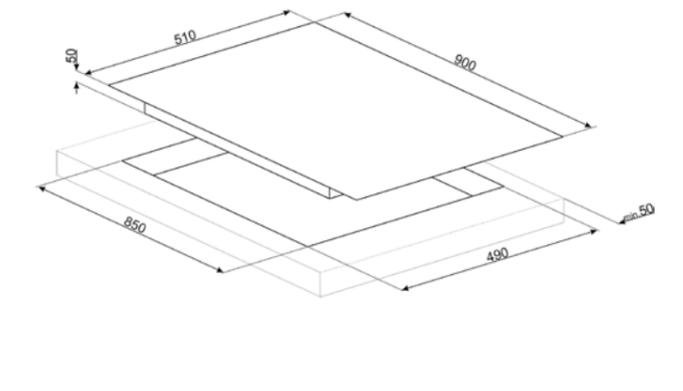

SE385EMTB

€ 749,00

GLASKERAMIKKOCHELFELD 77 CM, SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, NEUTRALES DESIGN

**5 Hi-Light Kochzonen/Booster-Funktion:**

VL: Ø 184 mm, 1,8 kW
 HL: Ø 148 mm, 1,2 kW
 M: Ø 170/265 x 190 mm, 1,4/2,2 kW (Zweikreisbräterzone oval)
 HR: Ø 148/214 mm, 1,0/2,0 kW (Zweikreiskochzone rund)
 VR: Ø 148 mm, 1,2 kW

Sensor Touch-Control

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Sensor-Warmhalteautomatik für optimale Serviertemperatur
 5 Timer mit programmierbarer Abschaltautomatik
 Akustik Signal bei Garzeitende

SICHERHEIT KOCHFELD:

5-fach Restwärmeanzeige
 Auto-Stop Überhitzungsschutz
 Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
 Tastensperre/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:


1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 8,6 kW
 Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung auf 4,0 kW oder 2,8 kW (Anschlussleistung)

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

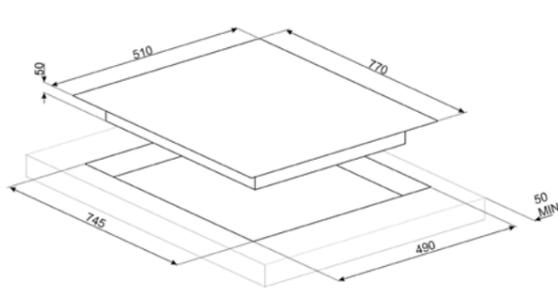**SE364EMTB**

€ 649,00

GLASKERAMIKKOCHELFELD 60 CM, SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, NEUTRALES DESIGN

**4 Hi-Light Kochzonen/Booster-Funktion:**

VL: Ø 124/184 mm, 0,8/2,0 kW (Zweikreiskochzone rund)
 HL: Ø 148 mm, 1,2 kW
 VR: Ø 148/253 mm, 1,1/2,0 kW (Zweikreisbräterzone rund)
 HR: Ø 148 mm, 1,2 kW

Sensor Touch-Control

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Sensor-Warmhalteautomatik für optimale Serviertemperatur
 4 Timer mit Abschaltautomatik
 Akustik Signal bei Garzeitende

SICHERHEIT KOCHFELD:

4-fach Restwärmeanzeige
 Auto-Stop Überhitzungsschutz
 Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
 Tastensperre/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:


1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
 Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

ECO-Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung auf 4,0 kW oder 2,8 kW (Anschlussleistung)

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

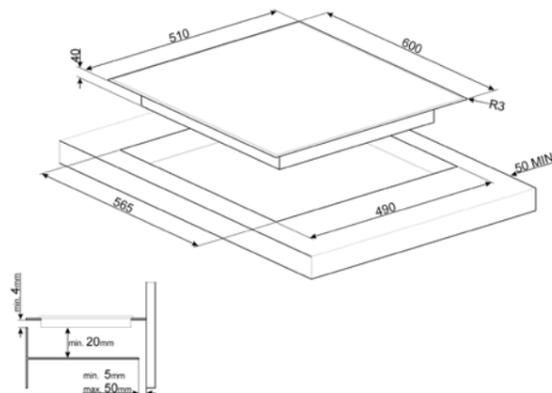**SE332EB**

€ 399,00

GLASKERAMIKKOCHELFELD 30 CM, SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, NEUTRALES DESIGN



SE332ED
 C-Schliff
 € 399,00

**2 Hi-Light Kochzonen/Booster-Funktion:**

V: Ø 148 mm, 1,2 kW
 H: Ø 124/148 mm, 0,7/1,7 kW (Zweikreiskochzone rund)

Sensor Touch-Control

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff
Sensor-Warmhalteautomatik für optimale Serviertemperatur

SICHERHEIT KOCHFELD:

2-fach Restwärmeanzeige
 Auto-Stop Überhitzungsschutz
 Auto-Stop Flüssigkeit-/Überlaufschutz
 Tastensperre/Kindersicherung


SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
 Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

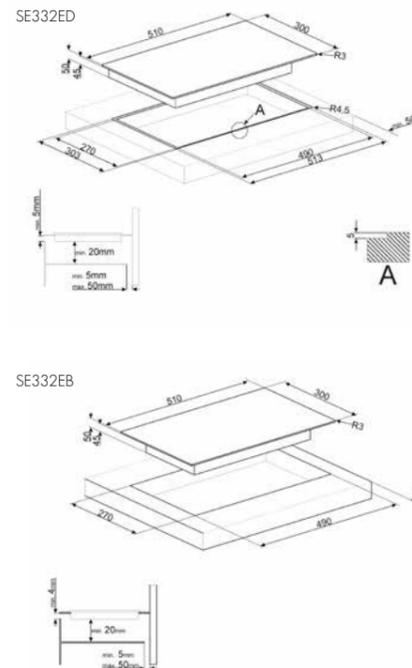**SE364ETBM**

€ 649,00

GLASKERAMIKKOCHELFELD 60 CM, SCHWARZ, FACETTENSCHLIFF, DREHKNEBELBEDIENUNG, CLASSICI DESIGN

**4 Hi-Light Kochzonen:**

VL: Ø 184 mm, 1,8 kW
 HL: Ø 148 mm, 1,2 kW
 VR: Ø 148/214 mm, 1,0/2,4 kW (Zweikreiskochzone rund)
 HR: Ø 148 mm, 1,2 kW

Drehknebelbedienung

6 Leistungsstufen

SICHERHEIT KOCHFELD:


4-fach Restwärmeanzeige
 Auto-Stop Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:



El. Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
 Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

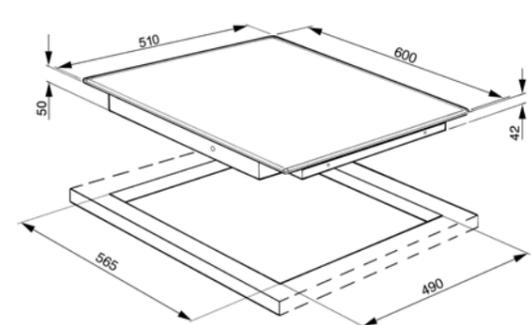

P875AO

€ 899,00

GLASKERAMIKKOCHELFELD 72 CM, ANTHRAZIT/MESSING ANTIK, NOSTALGIE DESIGN

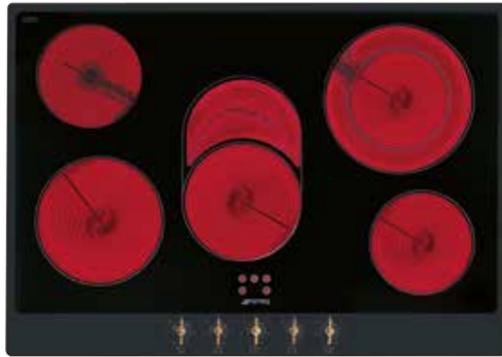

P875PO
 Creme/Messing Antik
 € 899,00

5 Hi-Light Kochzonen:

- VL: Ø 184 mm, 1,8 kW
- HL: Ø 148 mm, 1,2 kW
- VR: Ø 148 mm, 1,2 kW
- HR: Ø 144/214 mm, 2,4 kW (Zweikreiskochzone rund)
- M: Ø 148/253 mm, 2,0 kW (Zweikreiskochzone oval)

Rahmen in Anthrazit emailliert,
Drehknebelbedienung
 6 Leistungsstufen

SICHERHEIT:

5-fache Restwärmeanzeige
 Überhitzungsschutz/Sicherheitsabschaltung

SERIENZUBEHÖR:


1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 8,6 kW
 Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- 5MP700AO Kit 5 Knebel im Cortina Design,
 Anthrazit/Messing Antik
 € 69,00
- 5MP700PO Kit 5 Knebel im Cortina Design,
 Creme/Messing Antik
 € 69,00

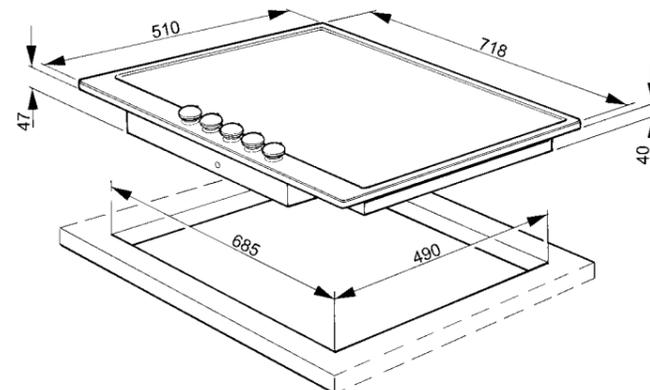**P864PO**

€ 749,00

GLASKERAMIKKOCHELFELD 60 CM, CREME/MESSING ANTIK, NOSTALGIE DESIGN



P864AO
 Anthrazit/Messing Antik
 € 749,00

4 Hi-Light Kochzonen:

- VL: Ø 124/184 mm, 0,8/2,0 kW (Zweikreiskochzone rund)
- HL: Ø 148 mm, 1,2 kW
- VR: Ø 148 mm, 1,2 kW
- HR: Ø 144/214 mm, 2,4 kW (Zweikreiskochzone rund)

Rahmen in Creme emailliert
Drehknebelbedienung
 6 Leistungsstufen

SICHERHEIT:

4-fache Restwärmeanzeige
 Überhitzungsschutz/Sicherheitsabschaltung

SERIENZUBEHÖR:


1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 6,8 kW
 Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~2N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- 5MP700AO Kit 5 Knebel im Cortina Design,
 Anthrazit/Messing Antik
 € 69,00
- 5MP700PO Kit 5 Knebel im Cortina Design,
 Creme/Messing Antik
 € 69,00

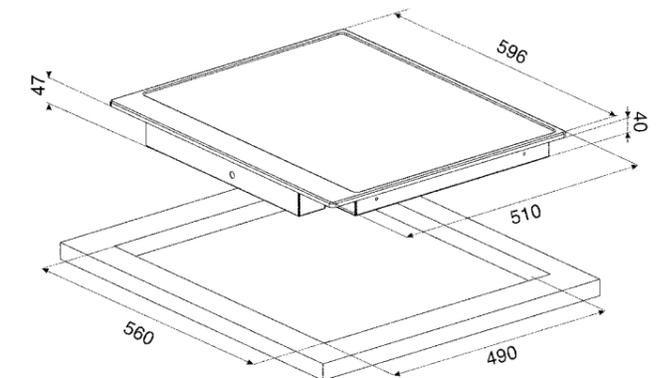

WOKGHU

€ 39,00

WOKGHC

€ 39,00

GRW

€ 39,00



Wok-Ring aus Gusseisen
(siehe Angabe Produktbeschreibung)



Wok-Ring aus Gusseisen
(siehe Angabe Produktbeschreibung)



WOK-Reduzierring verchromt
Kombinierbar mit Abstellrosten
(emailliert und Gusseisen)
(siehe Angabe Produktbeschreibung)

BB3679

€ 169,00

TPK


€ 499,00

LGPGF

€ 79,00



Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen
Stellfüße aus Aluminium-Druckguss
Echtholz-Griffe klappbar
Kombinierbar mit 60 cm Einbau-Gaskochfelder
und Gas-Standherde mit Abstellrosten aus
Gusseisen (siehe Angabe Produktbeschreibung)



Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung,
10-fach höhere Wärmeleitfähigkeit
Kombinierbar mit allen Induktionskochfeldern



Verbindungsleiste
Geeignet für
Domino Modell
PGF32GD, 30 cm

DICAR

€ 349,00



Topfabsteller aus Schamottstein glasiert
(5 Stück je Verpackungseinheit)

6MP1752X*

€ 69,00

6MP850RA*

€ 69,00

6MP700RA*

€ 69,00



Classici Design
6 KIT-Bedienknöpfe in Silber
Geeignet für alle Gaskochfelder



Nostalgie Design
6 KIT-Bedienknöpfe in Kupfer/Antik
Geeignet für alle 60 - 70 cm Gaskochfelder



Cortina Design
6 KIT-Bedienknöpfe in Kupfer/Antik
Geeignet für alle 60 - 70 cm Gaskochfelder

6MP700BS*

€ 69,00

6MP850AO1*

€ 69,00

6MP700AO*

€ 69,00



Cortina Design
6 KIT-Bedienknöpfe in Silber/Antik
Geeignet für alle 60 - 70 cm Gaskochfelder



Nostalgie Design
6 KIT-Bedienknöpfe in Messing Antik/Anthrazit,
geeignet für alle 60 - 70 cm Gaskochfelder



Cortina Design
6 KIT-Bedienknöpfe in Anthrazit/Messing Antik
Geeignet für alle 60 - 70 cm Gaskochfelder

6MP700PO*

€ 69,00

6MP850PO1*

€ 69,00



Cortina Design
6 KIT-Bedienknöpfe in Creme/Messing Antik
Geeignet für alle 60 - 70 cm Gaskochfelder



Nostalgie Design
6 KIT-Bedienknöpfe in Messing Antik/Creme,
geeignet für alle 60 - 70 cm Gaskochfelder

BARBECUE

Der Einbau – Barbecue Gasgrill von SMEG mit seinen vielseitigen Grillflächen, besteht aus besonders hochwertigen Materialien und bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten bei optimaler Leistung an. Die Integration in moderne Outdoor - Küchen kann hier in jeder Hinsicht erfüllt werden und lässt kaum Wünsche offen.



HERVORRAGENDE QUALITÄT UND PERFORMANCE IST UNSER STANDARD

Elegant, hochwertig und leistungsstark

SMEG hat seine langjährige Erfahrung im Bereich der Einbau - Gaskochfelder genutzt, um diesen eleganten und formschönen Einbau – Gasgrill zu verwirklichen. Der verwendete Edelstahl entspricht der höchsten Oberflächengüte und ist besonders witterungsbeständig, einfach perfekt für den Einbau im Outdoor – Bereich.

GESUNDES ESSEN

Ein integrierte Fett- und Ölsammelsystem lässt Öle und Fette, wie auch Bratensäfte aus dem Grillbereich über eine frontseitige Kanalführung in einen seitlichen Auffangbehälter abfließen. Dieser lässt sich ganz einfach entnehmen und ist darüber hinaus spülmaschinengeeignet. Ein direkter Kontakt der Flüssigkeiten mit den Hochleistungs-Gasbrennern werden somit weitgehend vermieden, so dass erst gar keine ungewollten Verbrennungen und Rauchentwicklungen entstehen.

GRILLEN MIT HAUBENABDECKUNG


Dank der funktionalen Abdeckhaube aus doppelwandigem Edelstahl mit integriertem Thermometer, kann der Grillvorgang nicht nur zeitlich verkürzt, sondern auch besonders gleichmäßig von allen Seiten erfolgen. Die Wunschttemperatur lässt sich präzise bis zu 400°C bequem von außen ablesen. Ferner ist die Abdeckhaube bestens zum Nachgaren oder Warmhalten von leckeren Grillgerichten geeignet, die einfach auf den 2 vorgesehen Warmhalterosten platziert werden können.

GRILLROSTE UND TEPPANYAKI-GRILLPLATTE

Mit der integrierten Teppanyaki – Volledelstahl-Grillplatte und Grillrosten lassen sich Grillgerichte im Nu besonders geschmackvoll unter Bewahrung der Aromen zubereiten.

GELASERTE BESCHRIFTUNG

Das Bedienfeld wird produktionstechnisch gelasert und anschließend geätzt, so dass die Lesbarkeit der Beschriftung auch über Jahre hinweg nicht nachlässt.

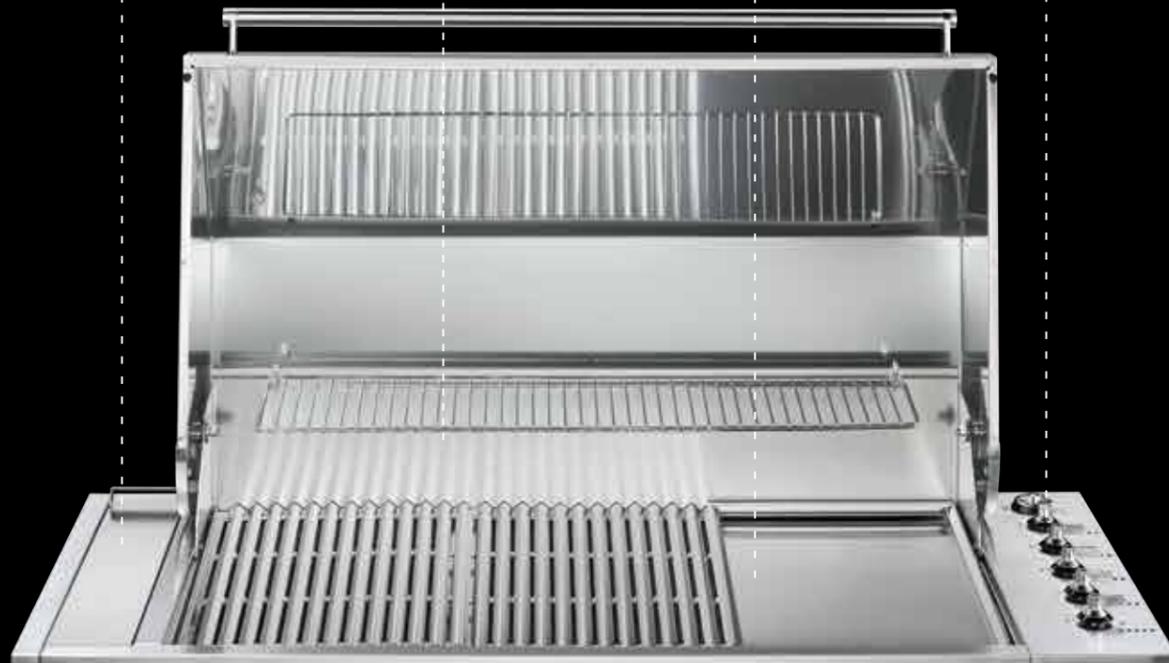

DESIGN FÜR FUNKTIONALITÄT

Hochwertigste Materialien und ein elegantes Design exklusiv für den OUTDOOR-BEREICH

Um die Langlebigkeit des Barbecue-Gasgrills noch weiter zu erhöhen, sind alle äußeren Komponenten aus dem rostfreiem, seebeständigem Edelstahl nach AISI 316 gefertigt – ideal für den Einsatz nicht nur in Küstengebieten. Der Grillbereich, wie auch die Gasbrenner bestehen überwiegend aus dem ebenfalls korrosionsbeständigen, poliertem Edelstahl nach AISI 304.

Der Barbecue Gasgrill BIBQ1205H verfügt über eine doppelwandige und damit bestens isolierte Abdeckhaube, zwei Edelstahl-Warmhalteroste und Grillroste sowie einen 400° C - Thermometer, um die gewünschte Temperatur und die damit verbundene Garstufe von „very rare bis well done“ stets im Auge zu behalten.



Hochleistung

EXTREM LEISTUNGSSTARK

Der Outdoor-Gasgrill von SMEG wird mit 5 Hochleistungsbrenner mit einer Gesamtleistung von 20 kW und einer Grillfläche von über 90 cm Breite ausgestattet. Damit zählt dieser zu den leistungsstärksten auf dem Markt. Ferner ist dieser auf verschiedene „GPL“ – Flüssiggasarten sowie auf Erdgas „H“ einsetzbar. Die Zündung kann entweder auf 220-240V/50-60 Hz oder mittels einer 9 V Blockbatterie erfolgen.

INNOVATIVE BRENNER

Jeder einzelne Gasbrenner verfügt über eine eigene Gasregelung, dadurch lassen sich unterschiedliche Grillgerichte auf individuellen Garstufen bequem zubereiten.





BIBQ1205H

€ 3499,00

EINBAU - OUTDOOR BARBECUE - GASGRILL 120CM, VOLLEDELSTAHL,
5 STARKBRENNER, 1 TEPPANYAKI - GRILLPLATTE, DOPPELWANDIGE
ABDECKHAUBE ZUM GAREN, 400°C THERMOMETER



Äußeres Komponenten aus satinierem
Edelstahl nach **AISI 316** (Marine-Standard)
Innere Komponenten/Brenner aus poliertem
Edelstahl nach **AISI 304**


- 5 Starkbrenner – 4,0 kW aus Edelstahl
- 2 Grillroste aus Edelstahl
- 1 Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl
- 2 Warmhalteroste aus Edelstahl
- Automatische Einhandzündung
(auch über 9 V-Blockbatterie möglich)
- Fettauffangbehälter aus Edelstahl, herausnehmbar
- Bedienblende mit gelasierter Beschriftung
- Doppelwandige Abdeckhaube aus Edelstahl
zum Garen mit Thermometer bis **400° C**

TECHNISCHE DATEN:

Voreingestellt auf Flüssiggas G30/31 - 30/37 mbar
Normnennleistung Qn: **20,0 kW**
Gesamtgewicht: **60 kg**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50-60Hz~1N**

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz Erdgas Gruppe (EE) G20 - 20 mbar
Düsensatz Erdgas Gruppe (II) G25 - 20 mbar
Düsensatz Flüssiggas G30/G31 - 50 mbar

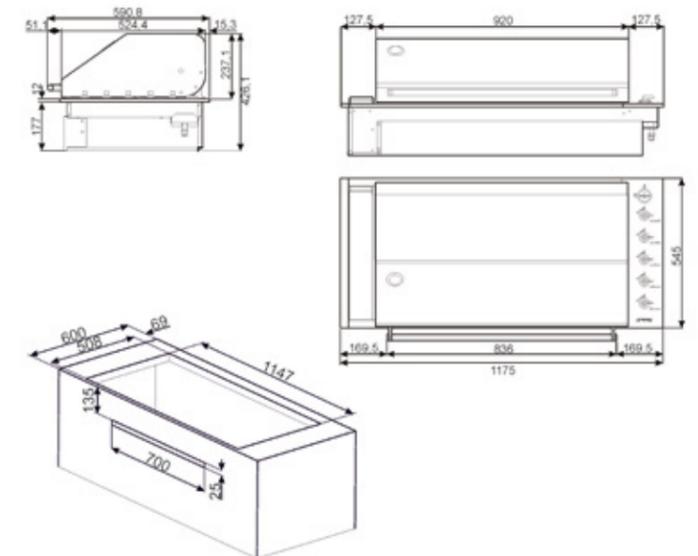

KOCHZENTREN & STANDHERDE

Smeg Herde sind wahre Design-Ikonen – eine Kombination aus Stil, Ästhetik, höchster Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort.



KOCHZENTREN Raffiniert & Genial

Die Verbindung von Spitzentechnologie, einem anspruchsvollen Design sowie hochwertigen Materialien sind die Grundbedingungen für die Produkte von Smeg, für die wir weltweit geliebt und geschätzt werden.



Cortina



Victoria



Portofino



Opera



Symphony





Concert

VIELSEITIGKEIT

Durch eine umfangreiche Auswahl

Wer leidenschaftlich gerne kocht, verdient es einen hervorragenden Herd zu besitzen. Die Kochzentren und Standherde von Smeg zeichnen sich durch eine harmonische Mischung von Funktionalität und Stil aus. Echte Design-Ikonen mit zeitloser Eleganz. Weltweit kochen Küchenchefs begeistert auf den Herden von Smeg.

Eine breite Auswahl an unterschiedlichsten Abmessungen – von 60 cm bis 120 cm – garantieren höchste Flexibilität und Komfort.

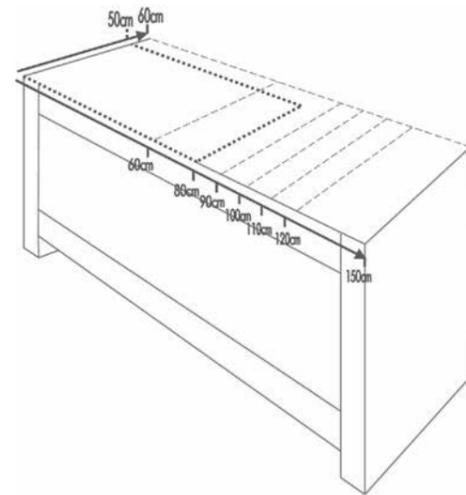


Doppelbacköfen

Das Sortiment umfasst Standherde und Kochzentren mit unterschiedlichsten Backofenkapazitäten. Vom kleinsten mit 35 Liter bis hoch zu sagenhaften 115 Liter Volumen im Backinnenraum. Einzel-, Doppel- und Dreifach-Öfen, mit Gas, Glas-keramik oder Induktionskochplatten.

Smeg Kochzentren können ohne weiteres in die Küche integriert werden.

Dank einer hervorragenden Isolierung und eines speziell entwickelten Kühlsystems wird die Hitzeübertragung an angrenzende Küchenmöbel verhindert.

Ob integriert oder freistehend – die Smeg Standherde und Kochzentren sind ein Blickfang in der Küche.

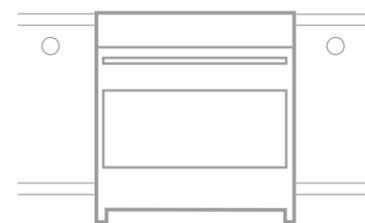

integrierbar

BACKÖFEN

Hochleistung

Die neuen Backöfen mit einem Maximalvolumen von 115 Litern netto (126 Liter brutto) zählen zu den Größten in Ihrer Art auf dem Markt und sind so vielseitig, dass sie auch bestens für Großfamilien geeignet sind.



TEMPERATURISOLIERTER BACKRAUM

Die Effizienzklasse A+ für große Backöfen zählt zu den Besten am Markt.



EXTRA VOLUME

Smeg stellt Backöfen mit großem Backraum her. Standherde mit 90 cm haben ein Nettovolumen des Backraums von 115 Litern, was den Einsatz von großen Backblechen ermöglicht.



DREIFACH-HEISSLUFT

90 cm Backöfen verfügen über eine 3-fach Heißluft und ermöglichen eine äußerst gleichmäßige Hitzeverteilung im gesamten Backofen für beste Brat-/Grillergebnisse.

AIR COOLING SYSTEM

Das thermostatisch geregelte Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung sorgt dafür, dass die Seitenwände, Türe und die inneren Komponenten kühl bleiben - für eine hohe Sicherheit.

PIZZASTEIN

Ein großer Schamottstein ermöglicht es, Pizza, Brot, Fisch und Gemüse zu kochen. Ist der Pizzastein einmal aufgeheizt kann eine Pizza in nur 4 Minuten fertig gebacken werden.



KOCHFELDER Kochlösungen mit mit Glaskeramik/Induktion

INDUKTIONS- KOCHFELDER

Schnelle Reaktionszeiten der Kochfelder sowie die hohe Sicherheit machen Induktionsgeräte zu einer ausgezeichneten Wahl für professionelles Kochen bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.

GLASKERAMIK- KOCHFELDER

Standherde mit Glaskeramik-Kochfeldern sind in verschiedenen Designlinien erhältlich und verfügen über Hi-Light Kochzonen in unterschiedlichen Größen, auch erweiterbar sowie über eine 4-fach Restwärmanzeige.



Kochlösungen mit Gas

Die **Teppanyaki Grill-Platte** ermöglicht das Garen wie in der professionellen Gastronomie. Das Brat-/Grillgut kann auf einfacher Weise auf der Edelstahlplatte zubereitet werden. Geschmack und Aromen bleiben erhalten.



Abstellroste aus Gusseisen für maximale Stabilität.

EXZELLENTER ERGEBNISSE

Mit verschiedenen Beheizungsarten



UMLUFT

Die Hitze verteilt sich gleichmäßig im Inneren des Backofens. Dies ermöglicht die Nutzung mehrerer Backebenen gleichzeitig.



HEISSLUFT

Durch einen zusätzlichen Ringheizkörper, der den Backofenventilator umschließt, entsteht eine Konvektion mittels Heißluft, die eine noch gleichmäßigere Hitzeverteilung auf mehreren Ebenen ermöglicht.



TURBO-HEISSLUFT

Heißluft mit Ober- und Unterhitze ist die Turbo-Funktion im Backofen. Schnelles und effizientes Garen und Backen ist somit möglich. Diese Funktion wird für große Mengen und intensives Kochen bei geringem Zeitaufwand empfohlen.



GAS/VENTILATION

Gasbacköfen bieten eine einzigartige Wärmeverteilung im Backraum an. In Kombination mit der Smeg Umluft werden in kürzester Zeit exzellente Back- und Bratergebnisse erzielt.

Intelligente Lösungen



MULTIFUNKTION

Dank der Vielzahl an Beheizungsarten, Automatik-Programmen und Rezept-Memory-Funktionen, lassen sich unbegrenzt viele Gerichte auf einfachste Weise bei höchstem Bedienkomfort verwirklichen.



TELESKOP-AUSZÜGE

Damit kann das Gericht waagrecht aus dem Backofen gezogen werden. Ein Kippen der Backbleche und Gitterroste ist nicht möglich. Sicherheit und Bedienkomfort stehen hierbei im Vordergrund. Zur Verfügung stehen Teil- und Vollauszüge.



5 BACKEBENEN

Viele Smeg Backöfen erlauben ein Kochen und Backen auf bis zu 5 verschiedenen Ebenen gleichzeitig.

CC9GASD € 4499,00

KOCHZENTRUM 90 CM, ANTHRAZIT/SILBER
ANTIK, GASKOCHFELD, BARBECUE-DREH-
SPIESS, EEK: B, CORTINA DESIGN



GASKOCHFELD:

6 Kochzonen, 7-flammig:

VL: Starkbrenner	2,9 kW
HL: Normalbrenner	1,8 kW
HR: Sparbrenner	1,0 kW
VM: Starkbrenner	2,9 kW
HM: Normalbrenner	1,8 kW
VR: 2 DUAL-Superblitzbrenner	4,2 kW

3 Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailiert
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 14,6 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

Düsenatz Erdgas Gruppe (I) G25-20 mbar
Düsenatz Flüssiggas G30/G31-59 mbar
1 Mokka-Ring verchromt

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten:



Temperaturregelbereich: 50°-260° C
Backofenvolumen: netto/brutto: 77 l/90 l
Infrarot-Grill: Groß 2,8 kW
Barbecue-Drehspieß
Einsätze für katalytische Selbstreinigung
Abnehmbare Backofentür
Vollglasinnentür abnehmbar
2 Backofenbeleuchtungen
Analoge-Programmuhre für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Schubladen-Staufach im Sockelbereich

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Herausnehmbare Schutzabdeckung für
Oberhitze/Grill

SERIENZUBEHÖR BACKOFEN:

1 Backblech emailiert (H: 20 mm)
1 Grillrost
1 Auflagerost
2 Entnahnehilfen für Backblech
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,21 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,05 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: B
Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GTA-6	3-fach Teleskop-Vollauszug	€ 199,00
WOKGHU	Wok-Ring aus Gusseisen	€ 39,00
TPKX	Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl	€ 449,00
PARMAXL	Grillplatte aus Gusseisen	€ 149,00
PPR2	Pizzastein lasiert	€ 89,00
PALPZ	Pizzaschieber aus Edelstahl	€ 59,00
KIT1CC9AS	Rückwandpaneel Anthrazit/Silber	€ 399,00

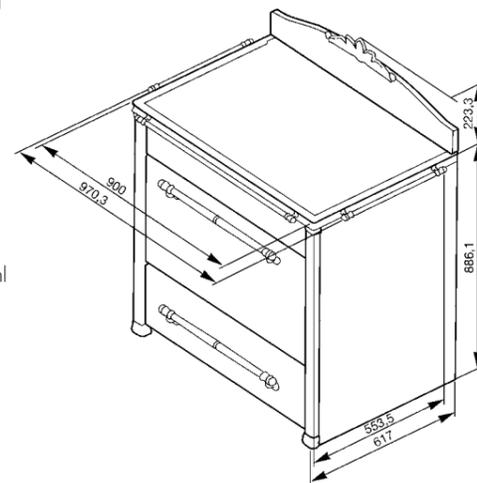

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer
Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten
Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und
Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden
müssen.



TR4110AZD € 4199,00

KOCHZENTRUM 110 CM, PASTELLBLAU, GASKOCHFELD, VAPOR CLEAN, 3 BACKÖFEN, EEK: +A/A, VICTORIA DESIGN



TR4110BLD1
Schwarz
€ 4199,00



TR4110XD
Edelstahl
€ 4199,00



TR4110PD1
Creme
€ 4199,00

PLANUNGSHINWEIS:
Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design.



reddot design award



GASKOCHFELD:

7-Kochzonen, 7-flammig:

VL: Sparbrenner	1,0 kW
HL: Starkbrenner	2,9 kW
HR: Normalbrenner	1,8 kW
VR: Normalbrenner	1,8 kW
VM: Starkbrenner	2,9 kW
HM: Sparbrenner	1,0 kW
L: DUAL-Superblitzbrenner	4,2 kW

4 Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailiert
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 15,6 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

Düsenatz Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsenatz Flüssiggas G30/G31-59 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen

BACKOFEN MULTIFUNKTION OBEN RECHTS/UNTEN LINKS:

6 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich: 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 61 l/70 l
4 Backebenen, Vollglasinnentür
Digitale Programmuhr* (5 Tasten)
für Gardauer, Start-/Endabschaltung,
Kurzzeitwecker (Backofen oben rechts)
Staufach im Sockelbereich unten rechts
*nur für Backofen oben rechts

ZUSATZBACKOFEN OBEN LINKS:

1 Beheizungsart
Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 35 l/41 l
Abnehmbare Backofentür, Vollglasinnentür

SICHERHEIT ALLER BACKÖFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR ALLER BACKÖFEN:

2 Teleskop-Teilauszüge, 2 Ebenen
2 Backbleche emailiert (H: 40 mm)
1 Backblech emailiert (H: 20 mm)
3 Grillroste mit Tiefensperre, 2 Auflageroste
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

ENERGIEVERBRAUCH:

BACKOFEN PRIMÄR/SEKUNDÄR

Bei konventioneller Beheizung:
0,95 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A/A

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 8,4 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

SPG110NE Glasrückwand schwarz
€ 349,00
SPG110P Glasrückwand Creme
€ 349,00
KIT1TR41N Metallrückwand schwarz
€ 449,00
KIT1TR41X Metallrückwand Edelstahl
€ 449,00

KITH4110	KIT Erhöhung + 45 mm	€ 199,00
GT1T-2	Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	€ 79,00
GT1P-2	Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene	€ 59,00
BN620-1	Backblech (H: 20 mm)	€ 49,00
BN640	Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)	€ 49,00
BVG	Glaspfanne+Auflagerost (H: 30 mm)	€ 149,00
BNP608T*	Backblech teflonbeschichtet	€ 49,00
TPKTR	Teppanyaki-Grillplatte	€ 299,00
WOKGHU	Wok-Ring aus Gusseisen	€ 39,00
BGTR4110	Barbecue-Grillplatte	€ 149,00
PRTX	Pizzastein glasiert mit Griffen	€ 89,00
PALPZ	Pizzaschieber aus Edelstahl	€ 59,00

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

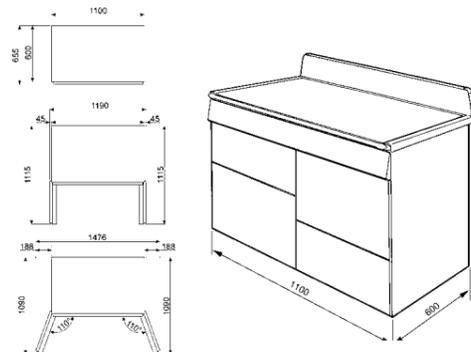

TR4110IX € 4999,00

KOCHZENTRUM 110 CM, EDELSTAHL, INDUKTIONSKOCHFELD, VAPOR CLEAN, 3 BACKÖFEN, EEK: A/A, VICTORIA DESIGN



TR4110IP
Crème
€ 4999,00



TR4110IBL
Schwarz
€ 4999,00



TR4110IRW
Weinrot
€ 4999,00



TR4110IWH
Weiß
€ 4999,00



TR4110IPG
Pastellgrün
€ 4999,00

As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design.



reddot design award



INDUKTIONSKOCHFELD:

- 5 Induktionskochzonen, davon 1 mit Ø 265 mm/3,0 kW
- 5-fache Booster (P)
- VL: Kochzone Ø 180 mm, 1,3 kW
Booster 1,4 kW
- HL: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
- HR: Kochzone Ø 189 mm, 1,3 kW
Booster 1,4 kW
- VR: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
- M: Kochzone Ø 265 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW

Sensorgesteuerte Leistungsregelung
Booster-Ankochautomatik (A)

SICHERHEIT KOCHFELD:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
5-fache Restwärmearzeige „H“

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

1 Glasschaber

BACKOFEN MULTIFUNKTION

OBEN RECHTS/UNTEN LINKS:
6 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 61 l/70 l
Digitale Programmuhr* (5 Tasten)
für Gardauer, Start-/Endabschaltung,
Kurzzeitwecker (Backofen oben rechts)
Staufach im Sockelbereich unten rechts
*nur für Backofen oben rechts

ZUSATZBACKOFEN OBEN LINKS:

1 Beheizungsart
Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 35 l/41 l
Abnehmbare Backofentür, Vollglasinnentür

SICHERHEIT ALLER BACKÖFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR FÜR ALLE BACKÖFEN:

2 Teleskop-Teilauszüge, 2 Ebenen
3 Backbleche emailliert (H: 40 mm)
5 Grillroste mit Tiefensperre
2 Auflageroste

ENERGIEVERBRAUCH: BACKOFEN PRIMÄR/SEKUNDÄR


Bei konventioneller Beheizung:
0,95 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A/A
Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 19,5 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- SPG110NE Glasrückwand schwarz € 349,00
- SPG110P Glasrückwand Crème € 349,00
- KIT1TR41N Metallrückwand schwarz € 449,00
- KIT1TR41X Metallrückwand Edelstahl € 449,00
- KITH4110 KIT Erhöhung + 45 mm € 199,00

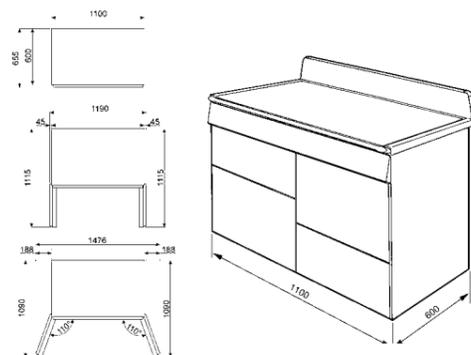

TR93PD € 3999,00

KOCHZENTRUM 90 CM, CREME, GASKOCHFELD, VAPOR CLEAN, 3 BACKÖFEN, EEK: A/B, VICTORIA DESIGN



TR93BLD
Schwarz
€ 3999,00



TR93XD
Edelstahl
€ 3999,00

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



GASKOCHFELD:

- 6 Kochzonen, 6-flammig:
- HL: Sparbrenner 1,0 kW
 - HR: Starkbrenner 2,9 kW
 - VR: Normalbrenner 1,8 kW
 - VM: Sparbrenner 1,0 kW
 - HM: Normalbrenner 1,8 kW
 - VL: DUAL-Superblitzbrenner 4,2 kW

3 Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliert
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H) G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 12,7 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

Düsenatz Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsenatz Flüssiggas G30/G31-59 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen
1 Mokka-Ring aus Gusseisen

BACKOFEN MULTIFUNKTION

UNTEN LINKS:
7 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 61 l/68 l
4 Backebenen, Vollglasinnentür
Digitale Programmuhr (5 Tasten)
für Gardauer, Start-/Endabschaltung,
Kurzzeitwecker, 1 Halogenbeleuchtung

BACKOFEN MULTIFUNKTION RECHTS:

1 Beheizungsart
Temperaturregelbereich 50°-245° C
Backofenvolumen netto/brutto: 62 l/69 l
9 Backebenen
1 Halogenbeleuchtung

ZUSATZBACKOFEN OBEN LINKS:

1 Beheizungsart
Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 35 l/41 l

SERIENZUBEHÖR ALLER BACKÖFEN:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
2 Backbleche emailliert (H: 40 mm)
7 Grillroste mit Tiefensperre
1 Tellerwärmer-Einsatz

ENERGIEVERBRAUCH BACKOFEN

PRIMÄR UNTEN LINKS:
Bei konventioneller Beheizung:
0,95 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

ENERGIEVERBRAUCH BACKOFEN

SEKUNDÄR RECHTS:
Bei ventilierter Beheizung: 0,97 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: B

SICHERHEIT ALLER BACKÖFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung


TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 8,30 kW
Spannung/Frequenz: 380-415V/50-60Hz~3N

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- KIT1TR9N Metallrückwand schwarz € 399,00
- KIT1TR9X Metallrückwand Edelstahl € 399,00
- KITH93 KIT Erhöhung + 45 mm € 199,00
- KIT1TR90-1 KIT Abdeckleiste ohne Spritzleiste € auf Anfrage

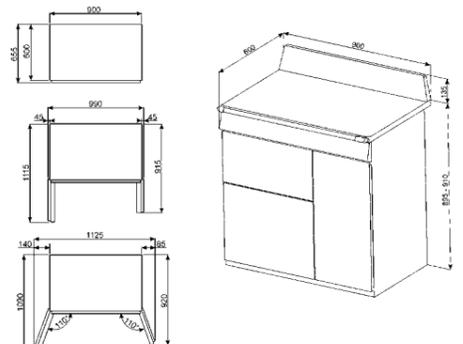

TR93IX € 4599,00

KOCHZENTRUM 90 CM, EDELSTAHL, INDUKTIONS-KOCHFELD, VAPOR CLEAN, 3 BACKÖFEN, EEK: A/B, VICTORIA DESIGN



TR93IBL
Schwarz
€ 4599,00



TR93IP
Creme
€ 4599,00



INDUKTIONSKOCHFELD:

5 Kochzonen mit Booster (P)
davon 1 mit Ø 270 mm, 3,0 kW
VL: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW
Booster 1,4 kW
HL: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
HR: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW
Booster 1,4 kW
VR: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
M: Kochzone Ø 265 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW

Sensorgesteuerte Leistungsregelung
Booster-Ankochautomatik (A)

SICHERHEIT KOCHFELD:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

1 Glasschaber

BACKOFEN MULTIFUNKTION

UNTEN LINKS:

7 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 61 l/68 l
Digitale Programmuhr (5 Tasten) für Gardauer,
Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
4 Backebenen, 1 Halogenbeleuchtung

BACKOFEN MULTIFUNKTION RECHTS:

1 Beheizungsart
Temperaturregelbereich 50°-245° C
Backofenvolumen netto/brutto: 62 l/69 l
9 Backebenen, Vollglasinnentür,
1 Halogenbeleuchtung

ZUSATZBACKOFEN BACKOFEN OBEN LINKS:

1 Beheizungsart
Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 35 l/41 l
Abnehmbare Backofentür, 2 Backebenen,
Vollglasinnentür, 1 Halogenbeleuchtung

SERIENZUBEHÖR ALLER BACKÖFEN:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
2 Backbleche emailliert (H: 40 mm)
7 Grillroste mit Tiefensperre
1 Tellerwärmereinsatz

ENERGIEVERBRAUCH BACKOFEN PRIMÄR

UNTEN LINKS:

Bei konventioneller Beheizung:
0,95 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

ENERGIEVERBRAUCH BACKOFEN SEKUNDÄR

RECHTS:

Bei ventilierter Beheizung: 0,97 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: B

SICHERHEIT ALLER BACKÖFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 19,4 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014


OPTIONALES ZUBEHÖR

KIT1TR9N Metallrückwand schwarz
€ 399,00
KIT1TR9X Metallrückwand Edelstahl
€ 399,00
KIT1TR90-1 KIT Abdeckleiste ohne
Spritzleiste
€ auf Anfrage

- | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|
| KITH93 | KIT Erhöhung + 45 mm | € 199,00 |
| GT1T-2 | Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene | € 79,00 |
| GT1P-2 | Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene | € 59,00 |
| BN620-1 | Backblech (H: 20 mm) | € 49,00 |
| BN640 | Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm) | € 49,00 |
| BVG* | Glaspfanne+Auflagerost (H: 30 mm) | € 149,00 |
| BNP608T* | Backblech teflonbeschichtet | € 49,00 |
| PRTX | Pizzastein glasiert mit Griffen | € 89,00 |
| PALPZ | Pizzaschieber aus Edelstahl | € 59,00 |
| TPK | Teppanyaki-Grillplatte | € 499,00 |

*nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

Wichtiger Hinweis: Die Durchführung des örtlichen
Geräteanschlusses obliegt einem konzessionierten
Elektrofachbetrieb

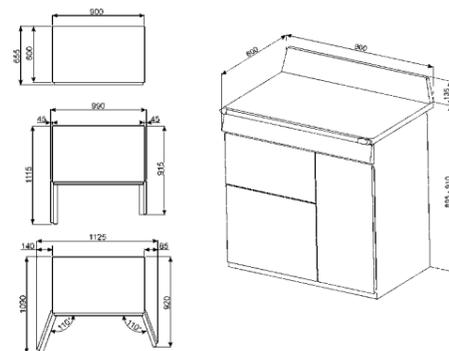

TR90PD9 € 3699,00

KOCHZENTRUM 90 CM, CREME, GASKOCHFELD, BARBECUE-DREHSPIESS, VAPOR CLEAN, EEK: A, VICTORIA DESIGN



TR90BLD9
Schwarz
€ 3699,00

**GASKOCHFELD:**

5-Kochzonen, 6-flammig:

VL:	Normalbrenner	2,9 kW
HL:	Normalbrenner	1,8 kW
HR:	Normalbrenner	1,8 kW
VR:	Sparbrenner	1,0 kW
M:	DUAL-Superblitzbrenner	5,0 kW (doppelt regelbar)

Abstellroste aus Gusseisen schwarz
Brennerdeckel schwarz emailiert
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Normenbelastung Qn: 12,5 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen
1 Topfkreuz-Aufsatz aus Gusseisen

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

9 Beheizungsarten

1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l
Abnehmbare Backofentür

Digitale Programmuhr (5 Tasten) für Gardauer, Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Barbecue-Drehspieß

Schubladen-Staufach im Sockelbereich

Doppel-Heißluft für gleichmäßiges Garen

Turbo-Heißluft/Heißluft/Umluft

Infrarot-Großflächengrill 2.90 kW

Ever-Clean Emailierung

Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE

Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung, 3-fache
Thermoverglasung „Fresh touch“

SERIENZUBEHÖR BACKOFEN:

2 Backbleche emailiert (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,2 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60 Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:

1,10 kWh/Zyklus

Bei ventilierter Beheizung: 1,19 kWh/Zyklus

Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT1TR9N Metallrückwand schwarz
€ 399,00

KIT1TR9X Metallrückwand Edelstahl
€ 399,00

KITHTR90 KIT Erhöhung H: 950mm inkl.
3-teilige Sockelblende in Schwarz
€ 249,00

KITP65TR90 KIT Tiefenausgleich T: 650mm
ohne Spritzleiste
€ auf Anfrage

GT1T-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 79,00

GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00

WOKGHU Wok-Ring aus Gusseisen
€ 39,00

TPKTR9 Teppanyaki-Grillplatte
€ 299,00

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer
Nennleistung von 11 kW unterliegen
erweiterten Aufstellvorschriften
hinsichtlich der Be- und Entlüftung
des Aufstellungsraumes, die mit dem
Bezirksschornsteinfeger abgestimmt
werden müssen.

BGTR9 Barbecue-Grillplatte
aus Gusseisen
€ 149,00

PPR9 Pizzastein glasiert
€ 159,00


PAL2 Doppel-Pizzaschieber aus
Edelstahl
€ 149,00

KOMPATIBEL MIT KAMINHAUBE:

KT90PE Creme

KT90BLE Schwarz

KTR90XE Edelstahl

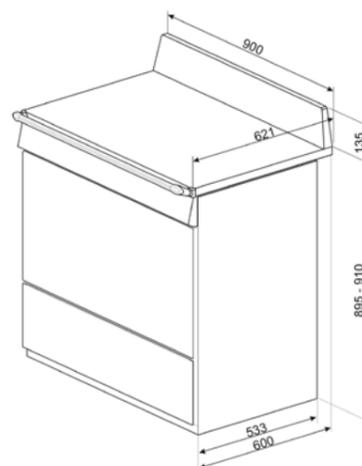

TR90IBL9 € 3999,00

KOCHZENTRUM 90 CM, SCHWARZ, INDUKTIONS-KOCHFELD, BARBECUE-DREHSPIESS, VAPOR CLEAN, EEK: A, VICTORIA DESIGN



TR90IP9
Crème
€ 3999,00



TR90IX9
Edelstahl
€ 3999,00

**INDUKTIONSKOCHFELD:**

5 Induktionskochzonen, davon
1 mit Ø 265 mm/3,0 kW
5-fache Booster (P)

VL: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW
Booster 1,4 kW
HL: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
HR: Kochzone Ø 175 mm, 1,3 kW
Booster 1,4 kW
VR: Kochzone Ø 215 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
M: Kochzone Ø 265 mm, 2,3 kW
Booster 3,0 kW

Sensorgesteuerte Leistungsregelung
Booster-Ankochautomatik (A)

SICHERHEIT:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

1 Glasschaber

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

9 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l
Abnehmbare Backofentür
Digitale Programmuhr (5 Tasten) für Gardauer
Start-/Endabschaltung
Kurzzeitwecker
Barbecue-Drehspieß
Schubladen-Staufach im Sockelbereich

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR BACKOFEN:

2 Backbleche emailliert (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 14,2 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
1,10 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,19 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT1TR9N Metallrückwand schwarz
€ 399,00
KIT1TR9X Metallrückwand Edelstahl
€ 399,00
KITHTR90 KIT Erhöhung H: 950mm inkl.
3-teilige Sockelblende in Schwarz
€ 249,00
KITP65TR90 KIT Tiefenausgleich T: 650mm
ohne Spritzleiste
€ auf Anfrage
GT91P Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
TPK Teppanyaki Edelstahlgrillplatte
€ 499,00
PPR2 Pizzastein glasiert
€ 89,00
PAL2 Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl
€ 149,00

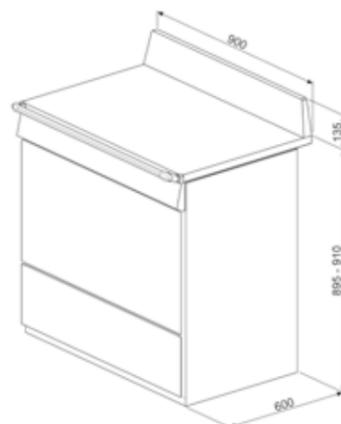**TR60IBL** € 2799,00

KOCHZENTRUM 60 CM, SCHWARZ, INDUKTIONS-KOCHFELD, VAPOR CLEAN, TURBO-/HEISSLUFT, EEK: A, VICTORIA DESIGN



TR60IP
Crème
€ 2799,00

**INDUKTIONSKOCHFELD:**

4 Induktionskochzonen, davon
1 mit Ø 210 mm/3,7 kW
4-fache Booster (P)

VL: Kochzone Ø 180 mm, 1,85 kW
Booster 3,0 kW
HL: Kochzone Ø 180 mm, 1,85 kW
Booster 3,0 kW
HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,30 kW
Booster 3,7 kW
VR: Kochzone Ø 145 mm, 1,40 kW
Booster 2,2 kW

Sensorgesteuerte Leistungsregelung
Booster-Ankochautomatik (A)

SICHERHEIT:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
4-fache Restwärmeanzeige „H“

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

1 Glasschaber

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

7 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Sonderfunktionen: Auftauen
Turbo-Heißluft/Heißluft/Umluft
Temperaturregelbereich 50°–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 61 l/70 l
Abnehmbare Gerätetür
Digitale Programmuhr (5 Tasten)
Schubladen-Staufach im Sockelbereich,
Gerätesockel Anthrazit

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR BACKOFEN:

1 Backblech emailliert (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)
1 Teleskop – Teilauszug

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,2 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N

ENERGIEVERBRAUCH:


Bei konventioneller Beheizung:
0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT1TR6N Metallrückwand schwarz
€ 399,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm)
€ 49,00
BVG Glaspfanne+Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
BNP608T* Backblech teflonbeschichtet
€ 49,00
PRTX Pizzastein glasiert mit Griffen
€ 89,00
PALPZ Pizzaschieber aus Edelstahl
€ 59,00
TPK Teppanyaki-Grillplatte
€ 499,00

*nicht verwenbar mit Teleskopauszügen

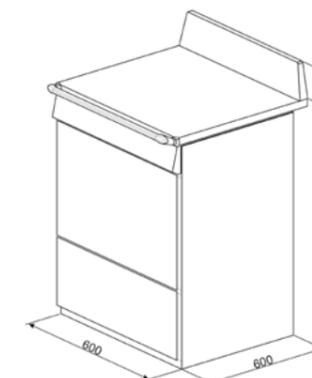

CPF9GPXD

€ 3499,00

KOCHZENTRUM 90 CM, EDELSTAHL, GASKOCHFELD,
PYROLYSE, DREHSPIESS, TURBO-/DREIFACH-HEISLUFT,
EEK: A+, PORTOFINO DESIGN



CPF9GPRD
Rot
€ 3499,00



CPF9GPAND
Anthrazit
€ 3499,00



CPF9GPOGD
Olivgrün
€ 3499,00



CPF9GPWHD
Weiß
€ 3499,00

PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

**GASKOCHFELD:**

6-Kochzonen, 6-flammig:

HL: Sparbrenner	1,0 kW
VM: Sparbrenner	1,0 kW
HM: Normalbrenner	1,8 kW
VR: Normalbrenner	1,8 kW
HR: Starkbrenner	3,0 kW
VL: DUAL-Superblitzbrenner	4,2 kW

3 Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailliert
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 12,8 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Züandsicherung

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-59 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

9 Beheizungsarten,

2 PYROLYSE Reinigungsfunktionen



Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/
Gewicht, Hefestufe, Sabbath

Temperaturregelbereich 30°-280° C

Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l

Infrarot-Grill: Groß 2,9 kW - Klein 1,7 kW

Turbo-/Dreifach-Heißluft

Barbecue Drehspießset

20 Automatikprogramme

SmartCooking Niedrigtemperaturgaren

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer,

automatische Start-/Endabschaltung,

Kurzzeitwecker

Schubladen-Staufach im Sockelbereich
mit Push-Pull Öffnung und SMEG-Logo
4 Halogenbeleuchtungen (4 x 40 W)
Für eine einfache Reinigung: 2 Pyrolysestufen
(ECO 2h, Intensiv 3h), abnehmbare
Gerätetür mit SOFT CLOSE, Vollglasinnentür
herausnehmbar

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR BACKOFEN:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
2 Backbleche emailliert (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 4,0 kWh/Zyklus
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~2N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
0,84 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,45 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014



Turbo-/Dreifach-Heißluft für
gleichmäßiges Garen

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITC9X9-1 Edelstahlrückwand
896 x 759 x 9 - 39 mm
€ 199,00
KITH95CPF9 KIT Stellfüße H = 950 mm inkl.
3-teilige Sockelblende in Schwarz
€ 199,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
TPKCPF9 Teppanyaki-Grillplatte aus
Edelstahl-Gusseisen
€ 399,00
PPR9 Pizzastein glasiert
€ 159,00
PAL2 Doppel-Pizzaschaufel Edelstahl
€ 149,00

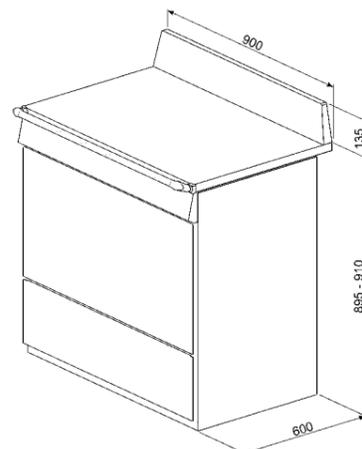

CPF9IPBL € 4499,00

KOCHZENTRUM 90 CM, SCHWARZ, INDUKTIONS-KOCHFELD, PYROLYSE, DREHSPIESS, TURBO-/DREIFACH-HEISSLUFT, EEK: A+, PORTOFINO DESIGN



CPF9IPWH
Weiß
€ 4499,00



CPF9IPOG
Olivgrün
€ 4499,00



CPF9IPOR
Orange
€ 4499,00



CPF9IPX
Edelstahl
€ 4499,00



CPF9IPAN
Anthrazit
€ 4499,00



CPF9IPR
Rot
€ 4499,00



CPF9IPYW
Gelb
€ 4499,00

**INDUKTIONSKOCHFELD:**

- 5 Kochzonen mit Booster (P)
davon 1 mit Ø 270 mm, 3,7 kW
VL: Kochzone Ø 145 mm, 1,40 kW
Booster 2,20 kW
HL: Kochzone Ø 180 mm, 1,85 kW
Booster 3,00 kW
HR: Kochzone Ø 210 mm, 2,3 kW
Booster 3,7 kW
VR: Kochzone Ø 145 mm, 1,40 kW
Booster 2,2 kW
M: Kochzone Ø 270 mm, 2,60 kW
Booster 3,70 kW

Sensorgesteuerte Leistungsregelung
Booster-Ankochautomatik (A)

SICHERHEIT KOCHFELD:

- Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

- 1 Glasschaber

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

- 10 Beheizungsarten,
2 PYROLYSE Reinigungsfunktionen
Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit/
Gewicht, Hefestufe, Sabbath
Temperaturregelbereich 30°–280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l
Infrarot-Grill: Groß 2,9 kW – Klein 1,7 kW
Turbo-/Dreifach-Heißluft
Barbecue-Drehspießset
20 Automatikprogramme
SmartCooking, Niedrigtemperaturgaren
LCD-Display/Programmuhr für Gardauer
automatische Start-/Endabschaltung

- Kurzzeitwecker
Schubladen-Staufach im Sockelbereich
mit Push-Pull Öffnung und SMEG-Logo
4 Halogenbeleuchtungen (4 x 40 W)
Infrarotgrill abklappbar
Für eine einfache Reinigung: 2 Pyrolysestufen
(ECO 2h, Intensiv 3h)
abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Vollglasinnentür herausnehmbar

SICHERHEIT BACKOFEN:

- Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR BACKOFEN:

- 1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
2 Backbleche emailliert (H: 20 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:

- El. Gesamtanschlusswert: 11,4 kW
Spannung/Frequenz:
380-400/50-60Hz~3N

ENERGIEVERBRAUCH:

- Bei konventioneller Beheizung:
0,84 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,45 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014




Turbo-/Dreifach-Heißluft für
gleichmäßiges Garen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KITC9X9-1 Edelstahlrückwand
896 x 759 x 9 - 39 mm
€ 199,00
KITH95CPF9 KIT Stellfüße H = 950 mm inkl.
3-teilige Sockelblende in Schwarz
€ 199,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
PPR9 Pizzastein glasiert
€ 159,00
PAL-2 Doppel-Pizzaschaufel Edelstahl
€ 149,00
TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

Wichtiger Hinweis: Die Durchführung des örtlichen
Geräteanschlusses obliegt einem konzessionierten
Elektrofachbetrieb.

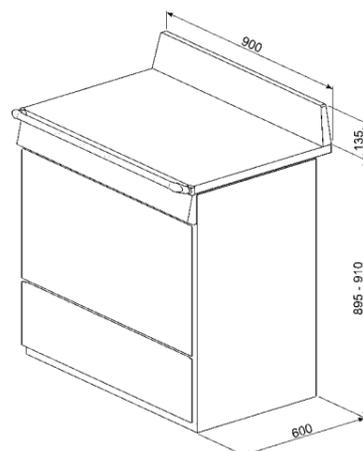

A2D-8

€ 3649,00

KOCHZENTRUM 100 CM, EDELSTAHL, GASKOCHFELD, DREHSPIESS, 2 BACKÖFEN, EEK: A/B, OPERA DESIGN



GC120
Grillplatte
€ 249,00



TPKX
Teppanyaki Grill
€ 449,00

Planungshinweis:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



GASKOCHFELD:

6 Kochzonen, 6-flammig:

VL:	Normalbrenner	1,89 kW
HL:	ULTRA RAPID Blitzbrenner	3,90 kW
HR:	Starkbrenner	3,00 kW
VR:	ULTRA RAPID Blitzbrenner	3,90 kW
VM:	Sparbrenner	1,05 kW
HM:	Normalbrenner	1,89 kW

Brennerdeckel schwarz emailiert
Abstellroste aus Gusseisen

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20mbar
Nennbelastung Qn: 16,05 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Züandsicherung

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD:

Düsenatz Erdgas Gruppe (I) G25-20 mbar
Düsenatz Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Wok-Reduzierrost verchromt
1 Mokka-Reduzierrost verchromt

BACKOFEN MULTIFUNKTION LINKS:


8 Beheizungsarten



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 61 l / 70 l
Digital-Display im Retrolook für Gardauer und
Endabschaltung
Abnehmbare Backofentür, Vollglasinnentür,
1 Backofenbeleuchtung

BACKOFEN MULTIFUNKTION RECHTS:

6 Beheizungsarten



Temperaturregelbereich 50°-250° C
Backofenvolumen netto/brutto: 35 l / 36 l

Abnehmbare Backofentür, 4 Backebenen,
1 Backofenbeleuchtung
Barbecue-Drehspießset

SERIENZUBEHÖR BACKOFEN LINKS:

1 Backblech (H: 20 mm)
1 Fettpfanne (H: 40 mm)
1 Grillrost, 1 Auflagerost,
1 Entnahnehilfe (Backblech)

SERIENZUBEHÖR BACKOFEN RECHTS:

1 Backblech
1 Auflagerost (Backblech), 1 Grillrost
1 Drehspießset

ENERGIEVERBRAUCH BACKOFEN PRIMÄR:

Bei konventioneller Beheizung: 0,95 kWh
Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh
Energieeffizienzklasse: A

ENERGIEVERBRAUCH BACKOFEN SEKUNDÄR:

Bei konventioneller Beheizung: 0,79 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: B

SICHERHEIT ALLER BACKÖFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung

TECHNISCHE DATEN:


El. Gesamtanschlusswert: 5,30 kW
Spannung/Frequenz: 380-400V/50-60Hz~2N

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT1A2-6	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 199,00
KIT2A2-8	Sockelblende Edelstahl (H: 900 mm)	€ 59,00
KIT3-6	Erhöhungs-KIT Edelstahl (H: 959 mm)	€ 129,00
GT1T-2	Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	€ 79,00


GT1P-2	Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene	€ 59,00
TPKX	Teppanyaki-Grillplatte Edelstahl	€ 449,00
GC120	Grillplatte aus Gusseisen	€ 249,00
WOKGHU	Wok-Ring aus Gusseisen	€ 39,00
PARMAXL	Grillplatte aus Gusseisen	€ 149,00
PRTX	Pizzastein glasiert Ø 35 mm	€ 89,00
PALPZ	Pizzaschieber aus Edelstahl	€ 59,00
KIT4A2-8	Sockelblende Edelstahl (H: 959 mm) (in Verbindung mit KIT3-6)	€ 69,00
KIT5A2-6	Tiefenausgleich auf 700 mm	€ 149,00

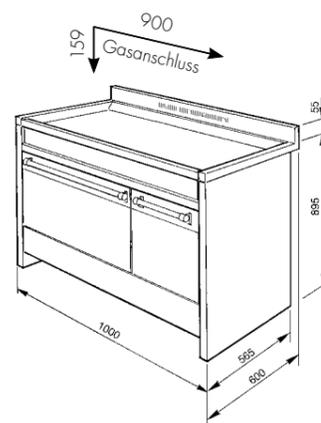

A1D-9

€ 3699,00

KOCHZENTRUM 90 CM, EDELSTAHL, GASKOCHFELD, VAPOR CLEAN, TURBO-/DREIFACH-HEISSLUFT, EEK: A+, OPERA DESIGN



Edelstahlgehäuse/Edelstahlschublade im
Gerätesockel mit geprägtem SMEG-Logo
Edelstahl-Bedienblende mit Anti-Finger-Protektion
TFT-Grafik Display

GASKOCHFELD:

6 Kochzonen, 7-flammig:

HL:	Starkbrenner	3,0 kW
HR:	Starkbrenner	3,0 kW
VR:	Normalbrenner	1,8 kW
VM:	Sparbrenner	1,0 kW
HM:	Normalbrenner	1,8 kW
VL:	DUAL Superblitzbrenner	4,2 kW

doppelt regelbar

3 Abstellroste aus Gusseisen
Brennerdeckel schwarz emailiert
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 11,60 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Züandsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

10 Beheizungsarten
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit,
Auftauen nach Gewicht, Teller vorwärmen,
Warmhalten, Hefestufe, Sabbath
50 Automatikprogramme
TFT-Grafik Display
Turbo-/Dreifach-Heißluft für gleichmäßiges
Garen
Infrarot-Großflächengrill 2,90 kW
Infrarot-Kleinflächengrill 1,70 kW
Temperaturregelbereich 50°-260° C

Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/123 l
Barbecue-Drehspießset
Digitale Programmuhr (5 Tasten) für Gardauer
und Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
ECO Light-Funktion

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung,
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Gerätetür
3-fache Thermoverglasung „Fresh touch“

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe (I) G25-20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen
1 Backblech emailiert H = 20 mm
1 Backblech emailiert H = 40 mm
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,2 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60 Hz~1N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
1,19 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,84 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT1A1-9	Edelstahlrückwand 900 x 750 mm	€ 199,00
KITH95A1X	KIT Erhöhung H = 950 mm	€ 349,00
KIT600A1-9	KIT Abdeckleiste ohne Spritzleiste	€ 39,00
GT1T-2	Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene	€ 79,00
GT1P-2	Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene	€ 59,00
PPR9	Pizzastein glasiert	€ 159,00
PAL2	Doppel-Pizzaschaufel Edelstahl	€ 149,00

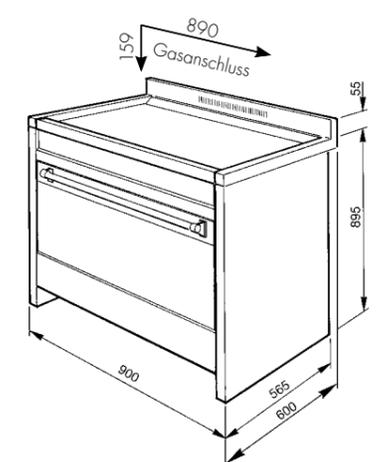

A1PYID-9 € 4999,00

KOCHZENTRUM 90 x 60 CM, EDELSTAHL, INDUKTIONSKOCHFELD, PYROLYSE, BARBECUE-DREHSPIESS, TURBO-/DREIFACH-HEISSLUFT, EEK: A+, OPERA DESIGN



Edelstahlgehäuse/Edelstahlschublade im Gerätesockel mit geprägtem SMEG-Logo
Edelstahl-Bedienblende mit Anti-Finger-Protektion
TFT-Grafik Display mit Klartextanzeige


- KOCHZONEN**
5 Induktionskochzonen,
davon 1 mit Ø 270 mm/3,7 kW
5-fache Booster Funktion (P)
VL: Kochzone Ø 145 mm*, 1,40 kW
Booster 2,2 kW
HL: Kochzone Ø 180 mm*, 1,85 kW
Booster 3,0 kW
HR: Kochzone Ø 210 mm*, 2,30 kW
Booster 3,7 kW
VR: Kochzone Ø 145 mm*, 1,40 kW
Booster 2,2 kW
M: Kochzone Ø 270 mm*, 2,60 kW
Booster 3,7 kW
*Topferkennung ab Ø 100 mm

Dekor für min. Topfgröße
5-fache Kochstufenanzeige mit Display
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers
Sensorgesteuerte Leistungsregelung
Booster-Ankochautomatik (A)

SERIENZUBEHÖR KOCHFELD
1 Glasschaber

SICHERHEIT KOCHFELD:
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:
11 Beheizungsarten
2 PYROLYSE Reinigungsfunktionen



Sonderfunktion: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Tellerwärmer, Hefestufe, Sabbath
50 Automatikprogramme
Rezept-Memory für 10 persönliche Programme
Turbo-/Dreifach-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot-Großflächengrill 2,90 kW
Infrarot-Kleinflächengrill 1,70 kW
Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Multilinguale Menüführung in 12 Sprachen: DE, DA, IT, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, RU, SV
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturbereich 50°–280° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l / 129 l
5 Backebenen, Einschubführungen verchromt
EVER CLEAN-Emaillierung
2 Teleskopauszüge/Voll-/Teilauszug
Barbecue-Drehspießset
4 Halogen-beleuchtungen (4 x 40 W) mit ECO Light-Funktion
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Abnehmbare Gerätetür mit SOFT CLOSE
Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation nach Öffnung der Gerätetür
4-fache Thermoverglasung "Cool door"

SERIENZUBEHÖR:
1 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
2 Backbleche emailliert H = 40 mm
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost (Backblech)
1 Drehspießset


TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 11,4 kW
Spannung/Frequenz: 380-400V/50-60Hz~3N

ENERGIEVERBRAUCH:
Bei konventioneller Beheizung: 1,10 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,19 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014


- OPTIONALES ZUBEHÖR:**
KIT1A1-9 Edelstahlrückwand 900x750 mm € 199,00
KITH95A1X KIT Erhöhung H= 950 mm € 349,00
KIT600A1-9 KIT Abdeckleiste ohne Spritzleiste € 39,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene € 59,00
PPR9 Pizzastein glasiert € 159,00
PAL2 Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl € 149,00
TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte € 499,00

KOMPATIBEL MIT KAMINHAUBE
KD90HXE Edelstahl



C9IMX9 € 2499,00

STANDHERD 90 CM, EDELSTAHL, INDUKTIONSKOCHFELD, VAPOR CLEAN, DREHSPIESS, DOPPEL-HEISSLUFT, EEK: A, SYMPHONY DESIGN



Edelstahlbedienblende mit Anti-Finger-Protektion
Spritzleiste in Edelstahl mit aufgesetztem 3D-Smeg Logo
Backofentür in Dark Grey mit Edelstahl-applikationen
Klappfach im Gerätesockel mit Push-Pull Öffnung
LED-Programmuhr mit Touch-Bedienung

- INDUKTIONSKOCHFELD:**
5 Induktionskochzonen mit Booster (P)
VL: Induktor Ø 145 mm*, 1,40 kW
Booster 2,2 kW
HL: Induktor Ø 180 mm*, 1,85 kW
Booster 3,0 kW
HR: Induktor Ø 210 mm*, 2,30 kW
Booster 3,7 kW
VR: Induktor Ø 145 mm*, 1,40 kW
Booster 2,2 kW
M: Induktor Ø 270 mm*, 2,60 kW
Booster 3,7 kW
*Topferkennung ab Ø 100 mm

Stufenlose Leistungsregelung
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

SICHERHEIT KOCHFELD:
Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:
10 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion

- Temperaturbereich 50°–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l / 126 l
Doppel-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot-Grill: Groß 2,9 kW - Klein 1,7 kW
Barbecue-Drehspieß
LED-Programmuhr für Gardauer und Endabschaltung, Kurzzeitwecker
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung


SERIENZUBEHÖR:
1 Backblech (H: 20 mm)
1 Backblech (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Glasschaber
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 12,5 kW
Spannung/Frequenz: 380-400V/50-60Hz~3N

ENERGIEVERBRAUCH:
Bei konventioneller Beheizung: 1,10 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,19 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

- OPTIONALES ZUBEHÖR:**
KITC9X9-1 Edelstahlrückwand 896 x 759 x 9 mm € 199,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene € 59,00
PPR2 Pizzastein glasiert € 89,00
PAL2 Doppel-Pizzaschieber aus Edelstahl € 149,00
TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte € 499,00

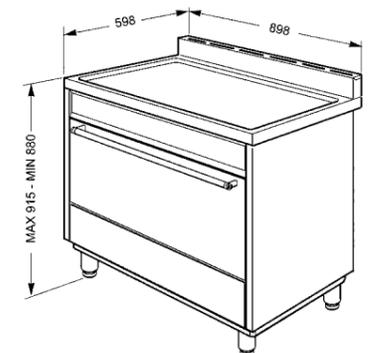


C9GMXD9 € 1799,00

KOMBI-STANDHERD 90 CM, EDELSTAHL, GASKOCHFELD, MULTIFUNKTION, VAPOR CLEAN, EEK: A, SYMPHONY DESIGN



PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.



Edelstahlbedienblende mit Anti-Finger-Protektion
Backofentür in Dark Grey mit Edelstahlapplikationen
Klappfach im Gerätesockel mit Push-Pull Öffnung
LED-Programmuhr mit Touch-Bedienung

GASKOCHFELD:

6 Kochzonen, 7-flammig:
HL: Sparbrenner 1,0 kW
HR: Starkbrenner 3,0 kW
VR: Normalbrenner 1,8 kW
VM: Sparbrenner 1,0 kW
HM: Normalbrenner 1,8 kW
VL: Dual-Superblitzbrenner 4,2 kW

Brennerdeckel schwarz emailliert
3 Abstellroste aus Gusseisen

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20mbar
Nennbelastung Qn: 12,7 kW

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe G25 – 20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31– 50 mbar
1 Wok-Ring aus Gusseisen
1 Mokka-Reduzierrost

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°–260° C
LED-Programmuhr für Gardauer und Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l
Doppel-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot-Großflächengrill 2,90 kW
Infrarot-Kleinflächengrill 1,70 kW
Digitale Programmuhr für Gardauer und Endabschaltung, Kurzzeitwecker
2 Backofenbeleuchtungen
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße
EVER CLEAN-Emaillierung
Barbecue-Drehspiess

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
3-fache Thermoverglasung „Fresh touch“

SERIENZUBEHÖR:

1 Backblech H = 20 mm
1 Backblech H = 40 mm
1 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost
1 Drehspiesset


TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,2 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60 Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
1,10 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,19 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

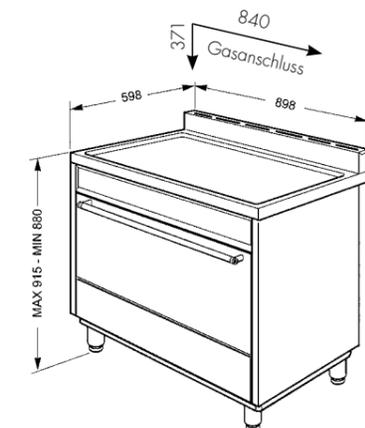

C6GVXD8 € 1299,00

GAS-STANDHERD 60 CM, EDELSTAHL, UMLUFT-GASBACKOFEN, GASKOCHFELD, EEK: A, SYMPHONY DESIGN



Backofentür mit Edelstahllapplikationen
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Edelstahlbedienblende mit Anti-Finger-Protektion
Klappfach im Gerätesockel mit geprägtem SMEG-Logo

GASKOCHFELD:

4 Kochzonen, 4-flammig
VL: Blitzbrenner* 3,90 kW
HL: Normalbrenner 1,89 kW
HR: Normalbrenner 1,89 kW
VR: Sparbrenner 1,00 kW
*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Brennerdeckel schwarz emailliert
Abstellroste aus Gusseisen
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20mbar
Nennbelastung Qn: 8,5 kW

SICHERHEIT KOCHFELD

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

4 Beheizungsarten + Gasbackofen



Temperaturregelbereich 150°–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Gas-Backofen mit Umluft und Grillfunktionen
Infrarot-Grill 1,8 kW
Umluft für gleichmäßiges Garen
Digitaler Kurzzeitwecker mit Endabschaltung
Akustisches Signal bei Zeitablauf
Einschubführungen verchromt
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Vollglasfenntür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Mokka-Reduzierrost verchromt
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Backblech (H: 20 mm)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,9 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
6,30 MJ, 1,75 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
6,95 MJ, 1,93 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene € 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (H: 40 mm) € 49,00
BNP608T*: Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) € 49,00

BVG: Glaspfanne+Auflagerost (H: 30 mm) € 149,00
KITPBX: 4 Stellfüße (H: 859 mm) € 69,00
KITPAX: 4 Stellfüße (H: 959 mm) € 69,00
KITC6X Edelstahlrückwand 60 x 75 x 3,5 cm € 179,00

*nicht in Verbindung mit Teleskopschienen verwendbar



C6GMXD8 € 1249,00

STANDHERD 60 CM, EDESTAHL, GASKOCHFELD, VAPOR CLEAN, EEK: A, SYMPHONY DESIGN



Backofentür mit Edelstahlapplikationen
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Klappfach im Gerätesockel mit geprägtem SMEG-Logo

GASKOCHFELD: 4 Kochzonen, 4-flammig:

VR: Sparbrenner 1,0 kW
HR: Normalbrenner 1,8 kW
HL: Normalbrenner 1,8 kW
VL: Blitzbrenner* 3,9 kW
*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Brennerdeckel schwarz emailiert
2 Abstellroste aus Gusseisen
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 8,5 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Infrarot-Grill: Groß 2,7 kW - Klein 1,0 kW
Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung
Digitale Programmuhr für Gardauer und Endabschaltung, Kurzzeitwecker
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe (H) G25-20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Mokka-Reduzierrost verchromt
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 20 mm)
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GTIT2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GTIP2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (H: 40 mm)
€ 49,00
BNP608T*: Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
BVG: Glaspfanne + Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00

PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00
KITC6X Rückwandpaneel Edelstahl
60 x 75 x 3,5 cm
€ 179,00
KITPAX: 4 Stellfüße (H: 959 mm)
€ 69,00
KITPBX: 4 Stellfüße (H: 859 mm)
€ 69,00

*nicht in Verbindung mit Teleskopschienen verwendbar

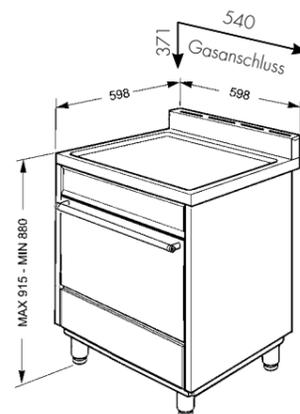

C6CMX8 € 1349,00

STANDHERD 60 CM, EDESTAHL, GLAS-KERAMIKKOCHFELD, VAPOR CLEAN, EEK: A, SYMPHONY DESIGN



Backofentür mit Edelstahlapplikationen
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Klappfach im Gerätesockel mit geprägtem SMEG-Logo

GLASKERAMIKKOCHFELD: 4 Hi-Light Kochzonen

VR: Ø 180 mm, 1,8 kW
HR: Ø 170/265 mm, 1,4/2,2 kW (Zweikreisbräterzone oval)
HL: Ø 140 mm, 1,2 kW
VL: Ø 120/210 mm, 0,75/2,2 kW (Zweikreiskochzone rund)

Stufenlose Leistungsregelung

SICHERHEIT KOCHFELD

Überhitzungsschutz
4-fache Restwärmearzeige

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Infrarot-Grill: Groß 2,0 kW - Klein 1,0 kW
Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung
Digitale Programmuhr für Gardauer und Endabschaltung, Kurzzeitwecker
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 20 mm)
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost
1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,4 kW
Spannung/Frequenz: 380-400V/50-60Hz~3N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GTIT2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GTIP2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (H: 40 mm)
€ 49,00
BNP608T*: Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
BVG: Glaspfanne+Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00

KITC6X Rückwandpaneel Edelstahl
60 x 75 x 3,5 cm
€ 179,00
KITPAX: 4 Stellfüße (H: 959 mm)
€ 69,00
KITPBX: 4 Stellfüße (H: 859 mm)
€ 69,00

*nicht in Verbindung mit Teleskopschienen verwendbar



C6IMX8 € 1849,00

STANDHERD 60 CM, EDELSTAHL, INDUKTIONS-KOCHFELD, VAPOR CLEAN, EEK: A, SYMPHONY DESIGN



Backofentür mit Edelstahlapplikationen
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Edelstahlbedienblende mit Anti-Finger-Protektion
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG-Logo

INDUKTIONSKOCHFELD:

4 Induktionskochzonen, davon
1 mit Ø 210mm, 3700 W
VR: Induktor Ø 145 mm*, 1,40 kW
Booster 2,20 kW
HR: Induktor Ø 210 mm*, 2,30 kW
Booster 3,70 kW
HL: Induktor Ø 180 mm*, 1,85 kW
Booster 3,00 kW
VL: Induktor Ø 180 mm*, 1,85 kW
Booster 3,00 kW

*Topferkennung ab Ø 100 mm

Stufenlose Leistungsregelung
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

SICHERHEIT KOCHFELD:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
4-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Infrarot-Grill: Groß 2,7 kW – Klein 1,0 kW
Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung
Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung, Kurzzeitwecker
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 20 mm)
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost
1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,1 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (H: 40 mm)
€ 49,00
BNP608T** Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm)
€ 49,00
BVG: Glaspfanne+Auflagerost (H: 30 mm)
€ 149,00
TPK Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte
€ 499,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00

KITC6X Rückwandpaneel Edelstahl
€ 179,00
KITPAX: 4 Stellfüße (H: 959 mm)
€ 69,00
KITPBX: 4 Stellfüße (H: 859 mm)
€ 69,00

**nicht in Verbindung mit Teleskopschienen
verwendbar

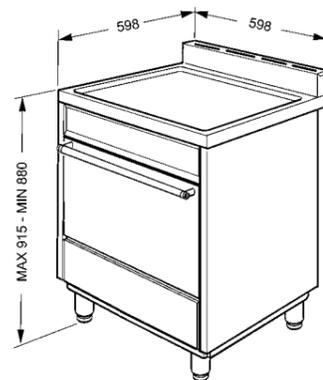

NEUHEIT

SCD90MFX9-1 € 1399,00

KOMBI-STANDHERD 90 CM, EDELSTAHL, GAS-KOCHFELD, VAPOR CLEAN, DOPPEL-HEISSLUFT, EEK: A, CONCERT DESIGN



Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Klappfach im Gerätesockel mit geprägtem
SMEG-Logo
Digitale Programmuhr/5 Tasten

GASKOCHFELD:

5 Kochzonen, 5-flammig:
VL: Starkbrenner 2,90 kW
HL: Normalbrenner 1,75 kW
HR: Normalbrenner 1,75 kW
VR: Sparbrenner 1,00 kW
M: Blitzbrenner* 4,00 kW
*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Brennerdeckel schwarz emailiert
3 Abstellroste aus Gusseisen
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20mbar
Nennbelastung Qn: 11,5 kW

SICHERHEIT GASKOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l
Infrarotgrill: Groß 2,9 kW – Klein 1,70 kW
Doppel-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung, Kurzzeitwecker
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar,
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
4 höhenverstellbare Stellfüße
EVER CLEAN-Emailierung
Barbecue-Drehspießset

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
3-fache Thermoverglasung „Fresh touch“

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Mokka-Reduzierrost verchromt
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Backblech (H: 20 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Drehspießset

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,2 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,10 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,29 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X9 Edelstahlrückwand,
89,6 x 74,8 x 4,5 cm
€ 199,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
PPX6090-1 Teppanyaki-Grillplatte Edelstahl
€ 499,00
BG6090-1 Grillplatte aus Gusseisen
€ 169,00
WOKGHU WOK-Ring aus Gusseisen
€ 39,00
PPR9 Pizzastein glasiert
€ 159,00
PAL2 Doppel-Pizzaschaufel Edelstahl
€ 149,00

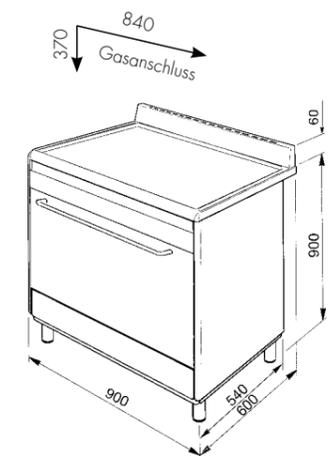

SCD90CMX9 € 1599,00

STANDHERD 90 CM, EDELSTAHL, GLASKERAMIK-KOCHFELD, EDELSTAHL, VAPOR CLEAN, EEK: A, CONCERT DESIGN



Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglasaußentür
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG-Logo

GLASKERAMIKKOCHFELD:

5 Hi-Light Kochzonen
VL: Ø 140 mm, 1,2 kW
HL: Ø 210 mm, 2,0 kW
HR: Ø 120/200 mm, 0,75/2,0 kW
(Zweikreiskochzone rund)
VR: Ø 140 mm, 1,2 kW
M: Ø 170/265 mm, 1,4/2,2 kW
(Zweikreisbräterzone oval)

Stufenlose Leistungsregelung

SICHERHEIT KOCHFELD:

Überhitzungsschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion

Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l
Infrarotgrill: Groß 2,9 kW – Klein 1,70 kW
Doppel-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung, Kurzzeitwecker
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar,
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

2 Backbleche (H: 20 mm)
1 Backblech (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 11,8 kW
Spannung/Frequenz: 380-400V/50-60Hz~3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,10 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,29 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse: A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X9 Edelstahlrückwand,
89,6 x 74,8 x 4,5 cm
€ 199,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
PPR2 Pizzastein glasiert
€ 89,00
PAL2 Doppel-Pizzaschieber
€ 59,00

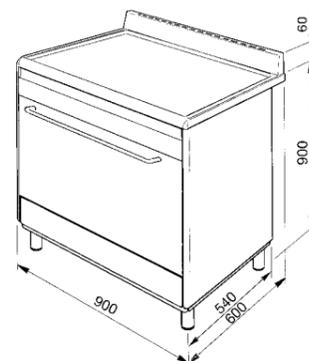

SCD90IMX9 € 2149,00

STANDHERD 90 CM, EDELSTAHL, INDUKTIONS-KOCHFELD, VAPOR CLEAN, DOPPEL-HEISSLUFT, EEK: A, CONCERT DESIGN



Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglasaußentür
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG-Logo

INDUKTIONSKOCHFELD:

5 Induktionskochzonen mit Booster (P)
VL: Induktor Ø 180 mm*, 1,3 kW
Booster 1,40 kW
HL: Induktor Ø 210 mm*, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
HR: Induktor Ø 180 mm*, 1,3 kW
Booster 1,4 kW
VR: Induktor Ø 210 mm*, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
M: Induktor Ø 270 mm*, 2,3 kW
Booster 3,0 kW
*Topferkennung ab Ø 100 mm

Stufenlose Leistungsregelung
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

SICHERHEIT KOCHFELD:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion

Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l
Doppel-Heißluft für gleichmäßiges Garen
Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung, Kurzzeitwecker
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

1 Backblech (H: 20 mm)
1 Backblech (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 13,6 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,10 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 1,29 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X9 Edelstahlrückwand,
89,6 x 74,8 x 4,5 cm
€ 199,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
TPK Teppanyaki-Grillplatte
€ 499,00
PPR2 Pizzastein glasiert
€ 89,00
PAL2 Doppel-Pizzaschieber
€ 99,00

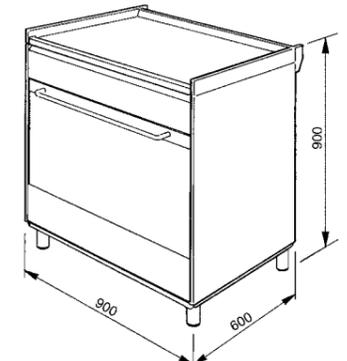

SCD90GVX9 € 1599,00

STANDHERD 90 CM, EDELSTAHL, UMLUFT-GAS-BACKOFEN, GASKOCHFELD, DOPPEL-HEISSLUFT, EEK: A, CONCERT DESIGN



Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglastür
Klappfach mit Gerätesockel mit geprägtem SMEG-Logo

GASKOCHFELD:

5 Kochzonen, 5-flammig:
VL: Starkbrenner 2,9 kW
HL: Normalbrenner 1,8 kW
HR: Normalbrenner 1,8 kW
VR: Sparbrenner 1,0 kW
M: Blitzbrenner* 4,0 kW
*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Brennerdeckel schwarz emailiert
Abstellroste aus Gusseisen schwarz
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 15,6 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

3 Beheizungsarten + Gasbackofen



Gas-Backofen mit Umluft und Grillfunktionen
Temperaturregelbereich 150–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 115 l/126 l
Infrarot Großflächengrill 2,89 kW
Doppel-Umluft für gleichmäßiges Garen
Barbecue-Drehspieß
Digitale Programmuhr für Gardauer und Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Einschubführungen verchromt
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
2 Halogenbeleuchtungen (2 x 40 W)
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Wok-Reduzierrost aus Gusseisen
1 Mokka-Reduzierrost verchromt
1 Backblech (H: 20 mm)
1 Backblech (H: 40 mm)
2 Grillroste

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
9,18 MJ/2,55 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
13,89 MJ/3,83 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse A


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X9-1 Edelstahlrückwand,
89,6 x 74,9 x 4,7 cm
€ 199,00
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
PPX6090-1 Teppanyaki-Grillplatte Edelstahl
€ 499,00
BG6090-1 Grillplatte aus Gusseisen
€ 169,00


PLANUNGSHINWEIS:

Gas-Haushalts-Kochgeräte ab einer Nennleistung von 11 kW unterliegen erweiterten Aufstellungsvorschriften hinsichtlich der Be- und Entlüftung des Aufstellungsraumes, die mit dem Bezirksschornsteinfeger abgestimmt werden müssen.

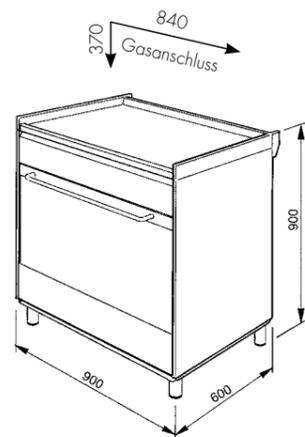

SCD60IMX8 € 1549,00

STANDHERD 60 CM, EDELSTAHL, INDUKTIONS-KOCHFELD, VAPOR CLEAN, EEK: A, CONCERT DESIGN



Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglastür
Gerätesockel verblendet mit geprägtem SMEG-Logo

INDUKTIONSKOCHFELD:

4 Induktionskochzonen, davon 1 mit Ø 210 mm/3700 Watt
VL: Induktor Ø 180 mm*, 1,85 kW
Booster 3,0 kW
HL: Induktor Ø 180 mm*, 1,85 kW
Booster 3,0 kW
HR: Induktor Ø 210 mm*, 2,3 kW
Booster 3,7 kW
VR: Induktor Ø 145 mm*, 1,4 kW
Booster 2,2 kW
*Topferkennung ab Ø 100 mm

Stufenlose Leistungsregelung
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

SICHERHEIT KOCHFELD:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Auto-Stop Topferkennungsschutz
4-fache Restwärmanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Infrarot-Grill: Groß 2,7 kW – Klein 1,0 kW
Heißluft für gleichmäßiges Garen
Digitale Programmuhr für Gardauer und Endabschaltung, Kurzzeitwecker
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
1 Backblech (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 9,4 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech
(H: 40 mm)
€ 49,00
BNP608T**: Backblech teflonbeschichtet
(H: 8 mm)
€ 49,00
BVG: Glasspfanne + Auflagerost
(H: 30 mm)
€ 149,00



SCD61GVX9 € 1149,00

STANDHERD 60 CM, EDELSTAHL, GAS-
BACKOFEN, GASKOCHFELD, HEISSLUFT,
EEK: A, CONCERT DESIGN



Backofentür mit Edelstahlapplikationen
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Klappfach im Gerätesockel mit geprägtem
SMEG-Logo

GASKOCHFELD:

4 Kochzonen, 4-flammig
VL: **Blitzbrenner*** 3,59 kW
HL: Normalbrenner 1,75 kW
HR: Normalbrenner 1,75 kW
VR: Sparbrenner 1,00 kW
*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Brennerdeckel schwarz emailiert
Abstellroste aus Gusseisen
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 10,6 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

4 Beheizungsarten + Gasbackofen

Gas-Backofen mit Umluft und Grillfunktionen
Temperaturregelbereich 150–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Infrarotgrill 1,8 kW
Umluft für gleichmäßiges Garen
Kurzzeitwecker 0-120 Min. mit akustischem
Signal bei Zeitablauf
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe
G25-20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas
G30/G31-59 mbar
1 Mokka-Reduzierrost verchromt
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Backblech (H: 40 mm)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,9 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
6,30 MJ /1,75 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
6,95 MJ /1,93 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse A


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech
(H: 40 mm)
€ 49,00


BNP608T** Backblech teflonbeschichtet
(H: 8 mm)
€ 49,00
BVG: Glaspfanne + Auflagerost
(H: 30 mm)
€ 149,00
KIT60X Rückwandpaneel Edelstahl
60 x 69 x 3,1 cm
€ 99,00
KITPAX: 4 Stellfüße (H: 959 mm)
€ 69,00
KITPBX: 4 Stellfüße (H: 859 mm)
€ 69,00

**nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

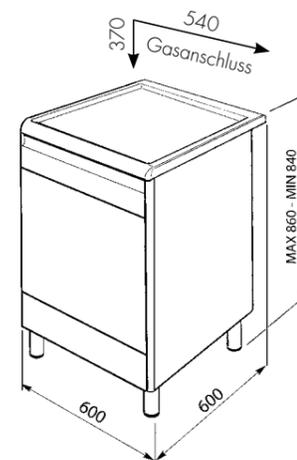

CX68CM8 € 1199,00

STANDHERD 60 CM, EDELSTAHL, GLAS-
KERAMIKKOCHFELD, VAPOR CLEAN,
EEK: A, CONCERT DESIGN



Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglasaußentür
Gerätesockel verblendet mit geprägtem
SMEG-Logo

GLASKERAMIKKOCHFELD:

4 Hi-Light Kochzonen
VL: Ø 120/210 mm, 0,75/2,2 kW
(Zweikreiskochzone rund)
HL: Ø 140 mm, 1,2 kW
HR: Ø 170/265 mm, 1,4/2,2 kW
(Zweikreisbräterzone oval)
VR: Ø 180 mm, 1,8 kW

Stufenlose Leistungsregelung

SICHERHEIT KOCHFELD:

Überhitzungsschutz
4-fache Restwärmearzeige

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion

Temperaturregelbereich 50°–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Infrarot-Grill: Groß 2,7 kW – Klein 1,0 kW
Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Abnehmbare Backofentür
Vollglasinnentür herausnehmbar
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse
mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
1 Backblech (H: 40 mm)
2 Grillroste mit Tiefensperre
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,5 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech
(H: 40 mm)
€ 49,00
BNP608T** Backblech teflonbeschichtet
(H: 8 mm)
€ 49,00
BVG Glaspfanne + Auflagerost
(H: 30 mm)
€ 149,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00

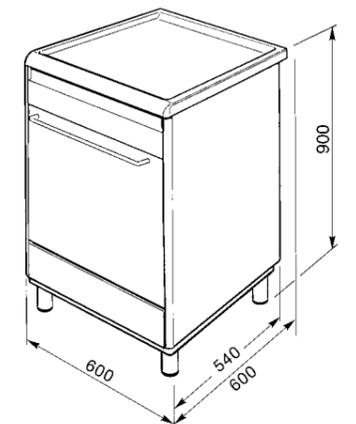

SCD60EMX9 € 799,00

STANDHERD 60 CM, EDELSTAHL, GAS-KOCHFELD, EEK: A, CONCERT DESIGN



Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglasaußentür
Gerätesockel verblendet mit geprägtem SMEG-Logo

GASKOCHFELD:

4 Kochzonen, 4-flammig
VL: Starkbrenner 3,0 kW
HL: Normalbrenner 1,8 kW
HR: Normalbrenner 1,8 kW
VR: Sparbrenner 1,0 kW

Brennerdeckel schwarz emailliert
2 Abstellroste schwarz emailliert
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 7,60 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten



Temperaturregelbereich 50°–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Infrarot-Grill: Groß 2,7 kW – Klein 1,0 kW
Umluft für gleichmäßiges Garen
Einschubführungen verchromt
1 Backofenbeleuchtung (1 x 25 W)
Abnehmbare Backofentür
Vollglasinnentür herausnehmbar
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (I) G25-20 mbar
Düsensatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Mokka-Reduzierrost verchromt
1 Backblech H: 40 mm
2 Grillroste mit Tiefensperre

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 2,8 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz~1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung:
0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse A


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech
(H: 40 mm)
€ 49,00

BNP608T** Backblech teflonbeschichtet
(H: 8 mm)
€ 49,00
BVG Glaspfanne + Auflagerost
(H: 30 mm)
€ 149,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00
KITPDQ 4 Stellfüße (H: 859 mm)
€ 69,00
KITPAX 4 Stellfüße (H: 959 mm)
€ 69,00
KIT6OX Edelstahlrückwand
60 x 69 x 3,1 cm
€ 99,00

**nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

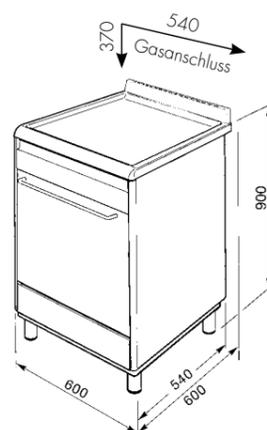


CO68CMA8 € 1349,00

STANDHERD 60 CM, ANTHRACIT/MESSING ANTIK, GLASKERAMIKKOCHFELD, VAPOR CLEAN, EEK: A, NOSTALGIE DESIGN



CO68CMP9

Creme/Messing Antik
€ 1349,00



Bedienkegel/Türreling im Messing Antik-Design
Gerätefront und Spritzleiste in Anthrazit
Klappfach im Gerätesockel
Analoge Programmuhr

GLASKERAMIKKOCHFELD:

4 Hi-Light Kochzonen
VL: Ø 120/212 mm 0,75/2,2 kW
(Zweikreiskochzone)
HL: Ø 180 mm 1,8 kW
HR: Ø 180 mm 1,8 kW
VR: Ø 140 mm 1,2 kW

Stufenlose Leistungsregelung

SICHERHEIT KOCHFELD:

Überhitzungsschutz
4-fache Restwärmeanzeige

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion



Temperaturregelbereich 50°–260° C
Backofenvolumen netto/brutto: 70 l/79 l
Infrarot-Grill: Groß 2,70 kW – Klein 1,0 kW
Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung
Digital-Display im Retrolook für Gardauer und Endabschaltung
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Backblech (H: 20 mm)
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,7 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz~3N

ENERGIEVERBRAUCH:


Bei konventioneller Beheizung:
0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung:
0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene
€ 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
€ 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm)
€ 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (H: 40 mm)
€ 49,00
BNP608T** Backblech teflonbeschichtet
(H: 8 mm)
€ 49,00
BVG Glaspfanne + Auflagerost
(H: 30 mm)
€ 149,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 89,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 59,00

**nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

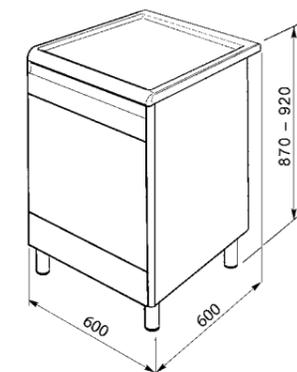


CO68GMPD9 € 1149,00

STANDHERD 60 CM, CREME/MESSING ANTIK, GASKOCHFELD, VAPOR CLEAN, EEK: A, NOSTALGIE DESIGN



CO68GMAD8
Anthrazit/Messing Antik
€ 1149,00



Bediennebel/Türreling im Messing Antik-Design
Gerätefront und Spritzleiste in Creme
Klappfach im Gerätesockel
Digital-Display im Retrolook

GASKOCHFELD:
4 Kochzonen, 4-flammig:
VL: Blitzbrenner* 3,5 kW
HL: Normalbrenner 1,8 kW
HR: Normalbrenner 1,8 kW
VR: Sparbrenner 1,0 kW
*ULTRA RAPID Blitzbrenner

Brennerdeckel schwarz emailliert
2 Abstellroste aus Gusseisen
Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (H)
G20-20 mbar
Nennbelastung Qn: 8,1 kW

SICHERHEIT KOCHFELD:
Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:
8 Beheizungsarten,
1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion

Temperaturregelbereich 50°-260° C
Backofenvolumen netto: 70 l/79 l
Infrarot-Grill: Groß 2,7 kW – Klein 1,0 kW
Turbo-Heißluft für Schnellaufheizung
Digital-Display im Retrolook für Gardauer und Endabschaltung
Einschubführungen verchromt
1 Halogenbeleuchtung (1 x 40 W)
Vollglasinnentür herausnehmbar
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Vollglasinnentür herausnehmbar
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT BACKOFEN:
Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:
Düsenatz für Erdgas Gruppe (L) G25-20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31-50 mbar
1 Wok-Reduzierrost verchromt
1 Mokka-Reduzierrost verchromt
1 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene
1 Backblech (H: 40 mm)
1 Backblech (H: 20 mm)
1 Grillrost mit Tiefensperre
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz-1N


ENERGIEVERBRAUCH:
Bei konventioneller Beheizung:
0,99 kWh/Zyklus
Bei ventilierter Beheizung: 0,89 kWh/Zyklus
Energieeffizienzklasse A

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014


OPTIONALES ZUBEHÖR:
GT1T-2 Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene € 79,00
GT1P-2 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene € 59,00
BN620-1 Backblech (H: 20 mm) € 49,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (H: 40 mm) € 49,00
BNP608T** Backblech teflonbeschichtet (H: 8 mm) € 49,00

BVG Glaspfanne+Auflagerost (H: 30 mm) € 149,00
PRTX Pizzastein mit Griffen € 89,00
PALPZ Pizzaschieber € 59,00
KITPDQ 4 Stellfüße (H: 900 mm) € 69,00

**nicht verwendbar mit Teleskopauszügen

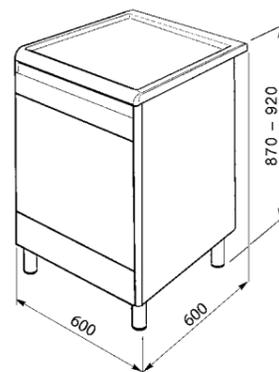

KIT1CC9AS € 399,00



Metallrückwand, Anthrazit/Silber Antik
BxHxT: 891 x 759 x 25,5 mm, kombinierbar mit Kochzentrum CC9GASD im Cortina Design

SPG110NE € 349,00



Glasrückwand schwarz facettiert, Rückseite selbstklebend für Schnellmontage
BxHxT: 1100 x 759 x 4 mm, kombinierbar mit allen 110 cm Kochzentren TR4110... im Victoria-Design

SPG110P € 349,00



Glasrückwand creme facettiert, Rückseite selbstklebend für Schnellmontage
BxHxT: 1100 x 759 x 4 mm, kombinierbar mit allen 110 cm Kochzentren TR4110... im Victoria-Design

KIT1TR41N € 449,00



Metallrückwand schwarz Hochglanz mit SMEG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung im Victoria Design
BxHxT: 1095 x 759 x 40 mm, kombinierbar mit allen 110 cm Kochzentren TR4110... im Victoria-Design

KIT1TR41X € 449,00



Edelstahlrückwand mit SMEG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung im Victoria Design
BxHxT: 1095 x 759 x 40 mm, kombinierbar mit allen 110 cm Kochzentren TR 4110... im Victoria-Design

GTA-6 € 199,00



3-fach Teleskop-Vollauszug, Edelstahl
Kompatibel für 90 cm Kochzentren (siehe Angabe Produktbeschreibung)

KIT1TR9N € 399,00



Metallrückwand schwarz Hochglanz mit SMEG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung im Victoria Design
BxHxT: 895 x 759 x 40 mm
Kombinierbar mit allen 90 cm Victoria Kochzentren

KIT1TR9X € 399,00



Edelstahlrückwand mit SMEG-Logo und integrierter Lüftungsöffnung im Victoria Design
BxHxT: 895 x 759 x 40 mm, kombinierbar mit allen 90 cm Victoria Kochzentren

KIT1TR6N € 399,00



Metallrückwand schwarz, kombinierbar mit 60 cm Victoria Kochzentren (ohne Abbildung)

KITC9X9-1


€ 199,00

KIT90X9-1

€ 199,00

KIT60X

€ 99,00



Edelstahlrückwand 89,6 x 75,0 x 0,9 - 4,2 cm, geeignet für 90 cm Standherde der Modelle C9IMX9, C9GMXD9, C9CMX9 im Symphony-Design



Edelstahlrückwand 89,6 x 74,9 x 1,1 - 4,7 cm, geeignet für alle 90 cm Concert-Standherde und Portofino-Kochzentren



Edelstahlrückwand 60 x 69 x 3,1 cm, geeignet für alle 60 cm Standherde der Modelle SCD60, SCD68, SCD61 im Concert-Design

PARMAXL

€ 149,00

BGTR9

€ 149,00

BGTR4110

€ 149,00



Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Opera-Kochzentren mit Gaskochmulde



Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle 90 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR93..., TR90...



Barbecue-Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle 110 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR4110...

KITC6X

€ 179,00

TPKX

€ 449,00

TPK

€ 499,00



Edelstahlrückwand 60 x 75 x 3,5 cm geeignet für alle 60 cm Standherde der Modelle C6GVXD8, C6GMXD8, C6IMX8 und C6CMX8 im Symphonie-Design



Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl, mit Griffen, geeignet für alle Opera-Kochzentren mit Gasmulde
LxBxT: 575 x 264 x 37-51 mm (inkl. Griffen)



Teppanyaki-Edelstahlgrillplatte Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung, 10 Mal höhere Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Induktionskochfelder

TPKTR9

€ 299,00

TPKTR

€ 299,00

TPKCPF9

€ 399,00



Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl, geeignet für alle 90 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR90..., TR93...



Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl, geeignet für alle 110 cm Victoria Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle TR4110...



Teppanyaki-Grillplatte aus Edelstahl-Gusseisen für alle 90 cm Portofino-Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle CPF9G...

GC120

€ 249,00

GO120

€ 199,00

PARMA

€ 129,00



Grillplatte aus Gusseisen, 2 Griffe, geeignet für Opera Kochzentren A2D-8, A3D-7



Barbecue-Grillrost, Gusseisen, geeignet für Opera Kochzentren A3D-7



Grillplatte aus Gusseisen, geeignet für alle Opera-Kochzentren mit Gas-Kochmulde

BGCPF9

€ 199,00

PPX6090-1

€ 499,00

BG6090-1


€ 169,00



Grillplatte aus Gusseisen für alle 90 cm Portofino-Kochzentren mit Gaskochmulde der Modelle CPF9G...



Teppanyaki-Grillplatte aus Guss-Edelstahl für alle Concert-Standherde mit Gaskochmulde der Modelle SCD90GXV9/SCD90MFX9-1

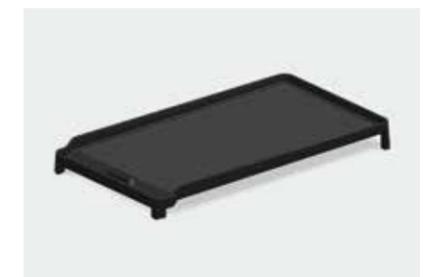

Grillplatte aus Gusseisen für alle Concert-Standherde mit Gaskochmulde der Modelle SCD90GXV9/SCD90MFX9-1

WOKGHU

€ 39,00

WOKGHC

€ 39,00

GT1T-2

€ 79,00



Wok-Ring aus Gusseisen
geeignet für Gaskochfelder und Standherde
(siehe Angabe Produktbeschreibung)



Wok-Ring aus Gusseisen
geeignet für Gaskochfelder und Standherde
(siehe Angabe Produktbeschreibung)



Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl
geeignet für Standherde/Kochzentren
(siehe Angabe Produktbeschreibung)

PPR2

€ 89,00

PPR9

€ 159,00

PRTX

€ 89,00



Pizzastein aus Schamottstein
L x B x H: 42 x 37,5 x 1,8 cm
Oberfläche glasiert
Kompatibel für emaillierte 60 cm
Elektrobacköfen ohne Rundprägung des
Backraumbodens.



Pizzastein aus Schamottstein
L x B x H: 64 x 37,5 x 2,3 cm
Oberfläche glasiert
Kompatibel für emaillierte 90 cm
Elektrobacköfen
mit ovaler Rundprägung des Backraumbodens.



Pizzastein aus Schamottstein Ø 35 cm
Oberfläche glasiert
Metalleinfassung mit 2 Griffen, geeignet für
alle emaillierten 60 cm Elektrobacköfen mit
Rundprägung des Backraumbodens
(siehe Angabe Produktbeschreibung)

GT1P-2

€ 59,00

GT91P

€ 59,00

BN620-1

€ 49,00



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene, Edelstahl
geeignet für Standherde/Kochzentren
(siehe Angabe Produktbeschreibung)



Kompatibel für Standherde und Kochzentren.
(siehe Angabe Produktbeschreibung)



Backblech emailliert, H: 20 mm, geeignet
für Standherde/Kochzentren (siehe Angabe
Produktbeschreibung)

PALPZ

€ 59,00

PAL2

€ 149,00



Pizzaschieber aus Edelstahl, klappbarer Griff,
kombinierbar für Pizzasteine PPR2/PRTX
(siehe Angabe Produktbeschreibung)



Doppel-Pizzaschaufel aus Edelstahl für 90 cm
Elektro-Backöfen und Pizzastein PPR9/PPR2
(siehe Angabe Produktbeschreibung)

BN640

€ 49,00

BNP608T

€ 49,00

BVG

€ 149,00



Backblech emailliert, H: 40 mm, geeignet
für Standherde/Kochzentren (siehe Angabe
Produktbeschreibung)



Backblech aus Aluminium, teflonbeschichtet,
H: 8 mm, geeignet für Standherde/Kochzentren
(siehe Angabe Produktbeschreibung)



Thermo Glaspfanne + Auflagerost, H: 30 mm,
geeignet für Standherde/Kochzentren (siehe
Angabe Produktbeschreibung)

DUNSTABZUGSHAUBEN

Dunstabzugshauben spielen eine wichtige Rolle in der Küche, sowohl als ästhetischer Blickfang, als auch in ihrer Funktionalität.

Die Smeg Abzugshauben – passend zu allen Smeg Produkten – sind nicht nur leistungsstark, sondern überzeugen auch durch ihr elegantes Design.



VIELSEITIGES SORTIMENT Funktionelles Design

Die Dunstabzugshauben von Smeg sind in einer Vielzahl an Ausführungen erhältlich und harmonieren auch ästhetisch perfekt mit den Smeg Einbaukochfeldern.

Das Sortiment reicht von Flachschirm-, Wand- und Inselhauben bis hin zu Decken- und Muldenlüftern.



Wandhaube



Inselhaube



Deckenlüfter



Flachschirmhaube



Muldenlüfter

FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK Anforderungen

Direkt in der Entwicklungsphase werden detailverliebte Stilelemente sowie technische Forschung miteinander kombiniert. Dadurch bieten die Dunstabzugshauben von Smeg eine hohe Saugleistung.



AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Mit Hilfe eines speziellen Timers wird sichergestellt, dass sowohl die Beleuchtung, als auch der Motor zu einer voreingestellten Zeit ausgeschaltet wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die angesaugte Luft über die Dunstabzugshaube gefiltert und sorgt somit für ein reines Klima in der Küche.



INTENSIV FUNKTION

Verfügbar für viele Modelle. Diese Funktion bietet eine Power-Absaugung bei der die Dunstabzugshaube auf maximaler Leistung läuft, um so die Entfernung von Gerüchen zu beschleunigen. Bei elektronischen Modellen ist diese Funktion auf 10 Minuten begrenzt.



FILTERWECHSELANZEIGE

Diverse Dunstabzugshauben von Smeg verfügen über ein Lichtsignal welches anzeigt, wann der Aktivkohlefilter ersetzt werden sollte. Mit dieser Einrichtung ist eine ideale Abzugsleistung dauerhaft möglich.

Ikonische 50's Style Reihe

Inspiziert von den geschmeidigen und eindrucksvollen Linien der ikonischen 50er Jahre Linie, sind die neuen Dunstabzugshauben eine wunderbar farbige und schwungvolle Ergänzung in jede Küche.

Verfügbar in den lebendigen Farben Schwarz, Rot, Creme oder Weiß passen sie perfekt zu den anderen Hausgeräten dieser Design-Linie, inklusive den ausgezeichneten Elektro-Kleingeräten und den innig geliebten FAB Kühlschränken.

Darüber hinaus sind die neuen Dunstabzugshauben im Retro Stil der 50er Jahre höchst effizient:

Energieeffizienzklasse: **A+**

Lüfter-Effizienzklasse: **A**

Beleuchtungs-Effizienzklasse: **A**



DUNSTABZUGS-
HAUBEN

KSDD90VN-2

€ 4199,00


DOWNDRAFT-MULDENLÜFTER 90 CM, EDELSTAHLGEHÄUSE, VERBLENDUNG IN SCHWARZGLAS, FERNBEDIENUNG, RANDABSAUGUNG VORNE/HINTEN, 1 LED-LICHTLEISTE, 3 LEISTUNGSSTUFEN + INTENSIV, EEK: A, DOLCE STIL NOVO DESIGN



mit KITKDSNRA



mit KITKDSNGB



Edelstahlgehäuse satiniert

Kombinierbar mit vollintegrierbaren Abdeckblenden in unterschiedlichen Design-Versionen (s. optionales Zubehör)

Steuerung über Fernbedienung
Muldenlüfter motorisch ausfahrbar

3 Leistungsstufen + INTENSIV

Funktion INTENSIV für max. 10 Min.

Randabsaugung frontseitig

Timerfunktion mit Abschaltautomatik

1 LED-Leiste (1 x 6 W)

2 Edelstahl-Fettfilter, 7-lagig, spülmaschinengeeignet

Variable Lüfterpositionen 200-500 mm

Abluftanschluss Ø 150 mm mit Luftrückschlagklappe

Abluft-/Umluftbetrieb

SICHERHEIT

Einklemmschutz

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 53 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEC): A

Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A

Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A

Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): G

Motorleistung: 285 W (High Performance)

El. Gesamtanschlusswert: 292 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	230	322	500	730
A-bewertete Luftschallemission in dB(A) nach EN 60704-2-13	42	50	59	66

SERIENZUBEHÖR:

Fernbedienung

Installation-Kit für versetzte Motor-Montage, max. 6 m Entfernung (indoor)

OPTIONALES ZUBEHÖR/DESIGN-ABDECKBLENDEN:

KITKDSNRA Schwarzglas/Kupfer-Profil

€ 249,00

KITKDSNX Schwarzglas/Edelstahl-Profil

€ 249,00

KITKDSNGB Schwarzglas/Edelstahlblende


€ 249,00

OPTIONALES ZUBEHÖR:


FLTDSN90 Aktivkohlefilter

€ 79,00

KSDD90VN-2 mit KITKDSNRA/KITKDSNX

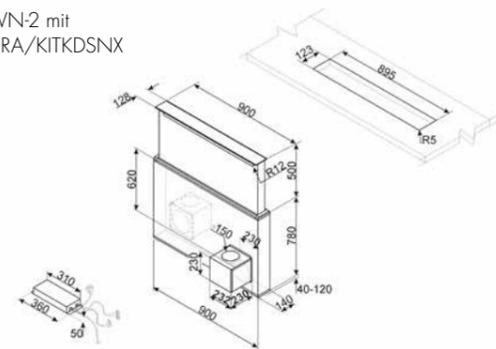


KSDD90VN-2 mit KITKDSNGB

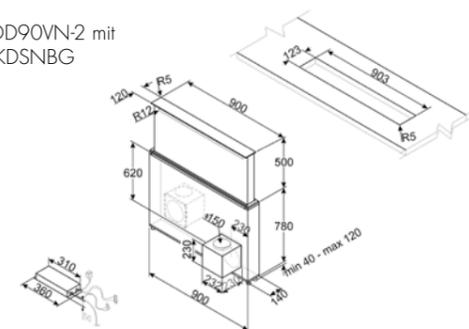


KSVV90NRA

€ 1499,00

WANDHAUBE 90 CM, SCHWARZGLAS MIT PROFILLEISTEN IN KUPFER,
KOPFFREI, TOUCH CONTROL, FERNBEDIENUNG, EEK: A, DOLCE STIL
NOVO DESIGN

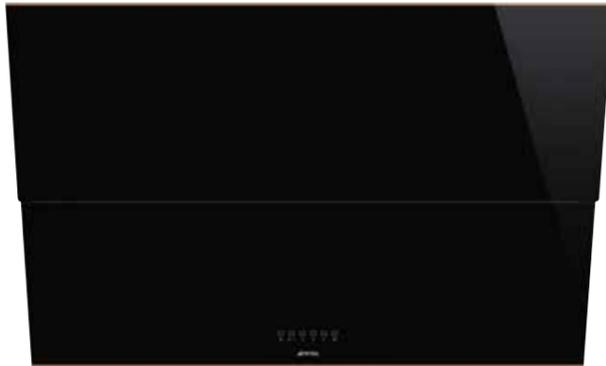**KSVV90NX**

Schwarzglas mit Profilleisten in Edelstahl
€ 1499,00



Touch Control-Bedienung + Fernbedienung
Digitaldisplay, LED-Beleuchtung weiß

3 Leistungsstufen + INTENSIV

Timerfunktion mit Abschaltautomatik

2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)

2 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Randabsaugung

Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe

Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 54 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEK): A

Fluidynamische-Effizienzklasse (FDEC): A

Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A

Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

TECHNISCHE DATEN:

Motorleistung: 280 W (High Performance)

El. Gesamtanschlusswert: 283 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	345	460	600	770
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	48	55	61	68

SERIENZUBEHÖR:
Fernbedienung


OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter

€ 29,00

KITCMNDSBL Kaminschacht

€ 129,00

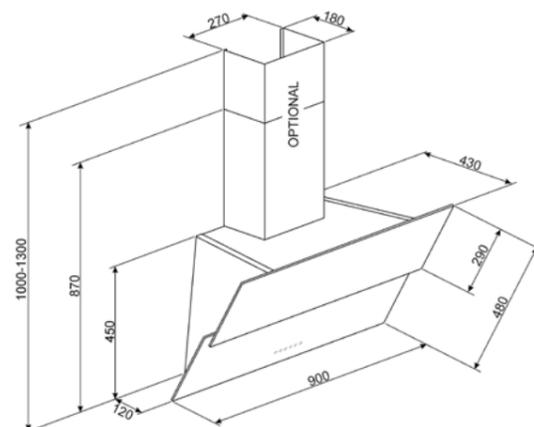


KSCF120B

€ 2599,00

UMLUFT-DECKENLÜFTER 120 CM, WEISSGLAS MATTIERT, RANDABSAUGUNG, FERNBEDIENUNG, NEUTRALES DESIGN



KSCF90B
Umluft-Deckenlüfter,
Weißglas mattiert, 90 cm
€ 2299,00



Metallgehäuse weiß, Weißglas mattiert

4 Leistungsstufen
Timerfunktion mit Abschaltautomatik
Elektronische Steuerung über Fernbedienung
2 LED-Leisten (2 x 12 W)
(1 LED-Leiste (1 x 17 W) bei KSCF90B)
Filterwechselanzeige
2 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Randabsaugung
Umluftbetrieb

SERIENZUBEHÖR:

Fernbedienung
Long Live-Aktivkohlefilter

TECHNISCHE DATEN:

Motorleistung: 90 W
El. Gesamtanschlusswert: 114 W
(El. Gesamtanschlusswert: 107 W bei KSCF90B)
Spannung/Frequenz: 230-240V/50-60Hz~1N


Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	IV
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	350	450	600	650
A-bewertete Luftschallemission in dB(A) nach EN 60704-2-13	38	48	55	58


OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITFLTKF Long Life-Aktivkohlefilter
(Ersatzbedarf)
€ 399,00

KSCF120B

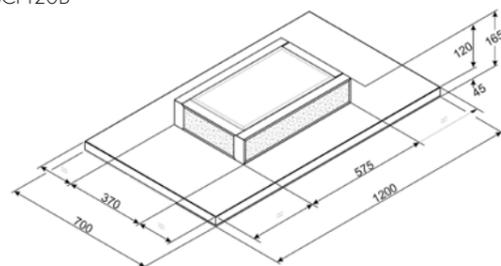

KSCF90B

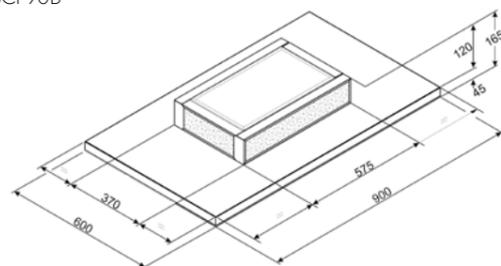


KSC120B

€ 2299,00

DECKENLÜFTER 120 CM, WEISSGLAS MATTIERT, RANDABSAUGUNG, FERNBEDIENUNG, EEK: B, NEUTRALES DESIGN



KSC90B
Deckenlüfter,
Weißglas mattiert, 90 cm
€ 2099,00



Gehäuserahmen weiß, Weißglas mattiert

3 Leistungsstufen + INTENSIV
Timerfunktion mit Abschaltautomatik
Elektronische Steuerung über Fernbedienung
4 LED-Beleuchtungen (4 x 1 W)
(3 LED-Beleuchtungen (3 x 1 W) bei KSC90B)
Filterwechselanzeige
2 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Randabsaugung
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb
Abluftanschluß für Flachkanal 220-230 x 80-90 mm

SERIENZUBEHÖR:

Fernbedienung

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEK): B
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): G

Motorleistung: 220 W
El. Gesamtanschlusswert: 225 W
(El. Gesamtanschlusswert: 224 W bei KSC90B)
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	418	602	700	830
A-bewertete Luftschallemission in dB(A) nach EN 60704-2-13	50	61	63	70



OPTIONALES ZUBEHÖR KSC120B:

KITFLT120 Aktivkohlefilter
€ 69,00



OPTIONALES ZUBEHÖR KSC90B:

KITFLT90 Aktivkohlefilter
€ 59,00

KSC120B

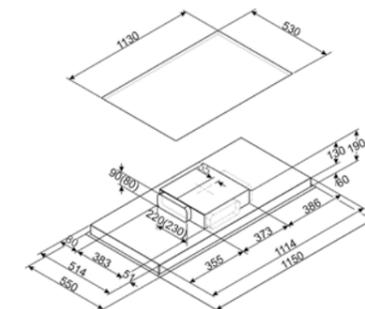

KSC90B

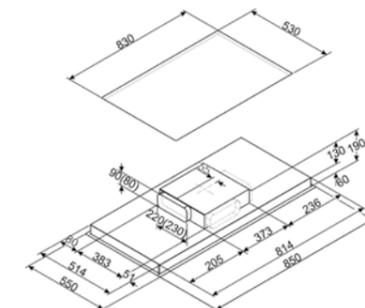

KSET900HXE

€ 599,00

FLACHSCHIRMHAUBE 90 CM, EDELSTAHL, TELESKOP-FRONTAUSZUG,
EEK: A, NEUTRALES DESIGN



KSET600HXE
Flachschirmhaube, 60 cm
€ 549,00



Teleskop-Frontauszug
Frontblende in Edelstahl satiniert
Elektronische Tastenbedienung

3 Leistungsstufen + INTENSIV
2 LED-Beleuchtungen (2 x 2,5 W)
Elektronische Steuerung
1 LED-Betriebsanzeige
2 Aluminium-Fettfilter
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): A
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): B


Motorleistung: 220 W
El. Gesamtanschlusswert: 225 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	244	332	434	573
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	48	53	60	66

OPTIONALES ZUBEHÖR:


KITFC.500 Aktivkohlefilter
€ 49,00

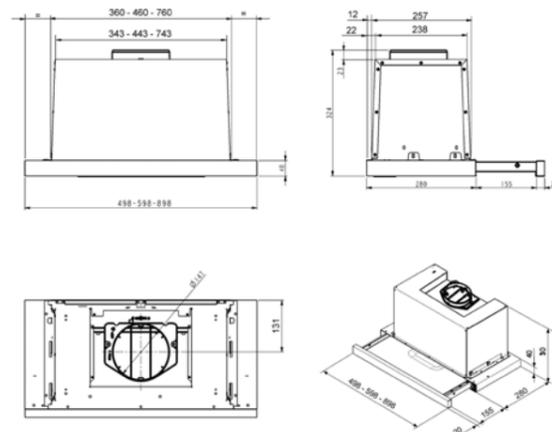

KI120XE

€ 1199,00

INSELHAUBE 120 CM, EDELSTAHL, EEK: B, NEUTRALES DESIGN



Elektronische Tastenbedienung
LED-Beleuchtung weiß
Edelstahlgehäuse satiniert

3 Leistungsstufen + INTENSIV
Funktion INTENSIV für max. 10 Min.
Timerfunktion mit Abschaltautomatik
4 LED-Beleuchtungen (4 x 1 W)
Filterwechselanzeige
4 Aluminium-Fettfilter
Teleskopkamin in Edelstahl
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 64 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): B
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

TECHNISCHE DATEN:


Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 279 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	316	385	529	783
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	48	59	62	70

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter
€ 29,00

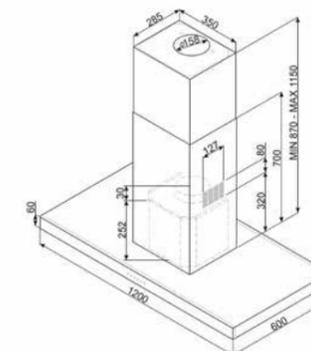

KI90XE

€ 999,00

INSELHAUBE 90 CM, EDELSTAHL, EEK: B, NEUTRALES DESIGN



Elektronische Tastenbedienung
LED-Beleuchtung weiß
Edelstahlgehäuse satiniert

3 Leistungsstufen + INTENSIV
Funktion INTENSIV für max. 10 Min.
Timerfunktion mit Abschaltautomatik
4 LED-Beleuchtungen (4 x 1 W)
Filterwechselanzeige
3 Aluminium-Fettfilter
Teleskopkamin in Edelstahl
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 66 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): B
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): B
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

TECHNISCHE DATEN:


Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 279 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	311	385	533	740
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	49	59	63	71

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter
€ 29,00

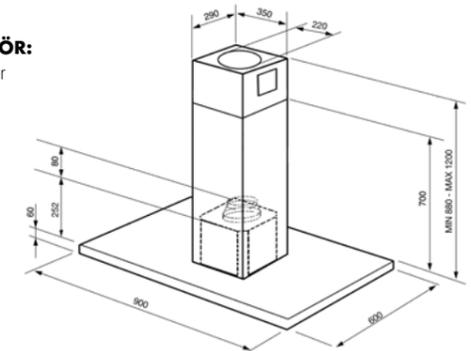

KCI19POE

€ 1699,00

INSELHAUBE 90 CM, CREME/MESSING ANTIK, EEK: A, CORTINA DESIGN



KCI19AOE
Anthrazit/Messing Antik
€ 1699,00



Gehäuse im Thermoplast-Style

Untere Reling + SMEG-Logo im Messing Antik-Design
Bedienung über Drehnebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV

4 LED-Beleuchtungen (4 x 1 W)

3 Aluminium-Fettfilter

Teleskopkamin in Creme

Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe

Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 59 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEK): A

Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A

Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A

Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W

El. Gesamtanschlusswert: 280 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014


Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	321	385	549	796
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	47	59	61	70

OPTIONALES ZUBEHÖR:FLT6 Aktivkohlefilter
€ 29,00KITKCS Reling + SMEG-Logo Silber Antik
€ 249,00KITKCX Reling + SMEG-Logo Silber
€ 199,00

KITKCS



KITKCX

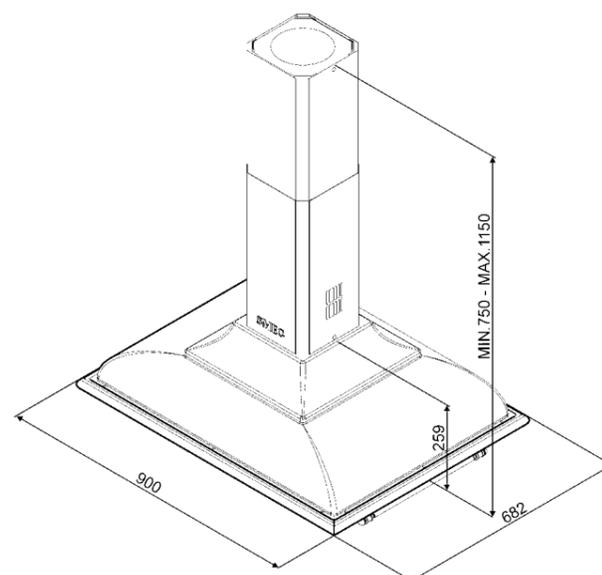


KL190XE

€ 899,00 €

WANDHAUBE 90 CM, EDELSTAHL, KOPFFREI, RANDABSAUGUNG, EEK: B, RESTYLING LINEA DESIGN



KL175XE
Wandhaube, Kopffrei, 75 cm
€ 849,00



Elektronische Tastenbedienung
LED-Beleuchtung weiß
Edelstahlfront satiniert

3 Leistungsstufen + INTENSIV
Timerfunktion mit Abschaltautomatik
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
2 Aluminium-Fetfilter
Randabsaugung
Filter-Reinigungsanzeige
Edelstahl-Teleskopkamin
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 59,2 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): B
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fetfilter-Effizienzklasse (GFEC): E

Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 278 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N


Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	304	395	525	783
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	53	58	65	71

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter
€ 29,00

für beide Modelle
KL190XE und KL175XE

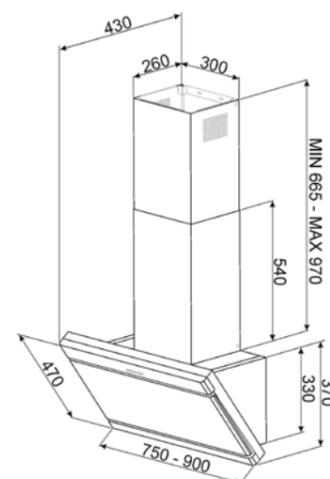

KS90XE-2

€ 599,00

WANDHAUBE 90 CM, EDELSTAHL, EEK: B, NEUTRALES DESIGN



Tastenbedienung
Edelstahlgehäuse satiniert

3 Leistungsstufen
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
3 Aluminium-Fetfilter
Teleskopkamin in Edelstahl
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:


Jahresenergieverbrauch (AEC): 54 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): B
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): B
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fetfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 200 W
El. Gesamtanschlusswert: 202 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N
Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	232	323	570
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	47	51	68

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT4 Aktivkohlefilter
€ 49,00

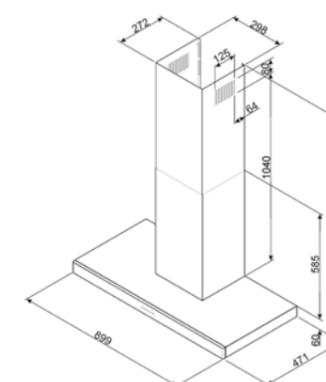

KS70XE-2

€ 549,00

WANDHAUBE 70 CM, EDELSTAHL, EEK: B, NEUTRALES DESIGN



Tastenbedienung
Edelstahlgehäuse satiniert

3 Leistungsstufen
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
2 Aluminium-Fetfilter
Teleskopkamin in Edelstahl
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:


Jahresenergieverbrauch (AEC): 54 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): B
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): B
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fetfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 200 W
El. Gesamtanschlusswert: 202 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N
Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014


Geschwindigkeiten	I	II	III
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	235	323	553
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	46	51	67

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT4 Aktivkohlefilter
€ 49,00

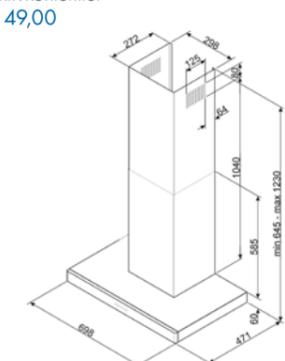

KS70XE-2

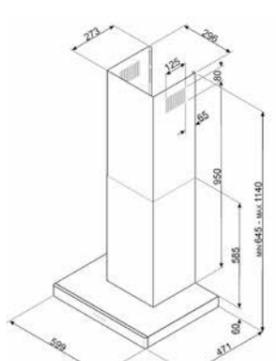

KS60XE-2

KS60XE-2
Wandhaube 60cm,
Edelstahl,
Neutrales Design
€ 549,00

KD90HXE

€ 999,00

KAMIN-WANDHAUBE 90 CM, EDELSTAHL, EEK: A+, CLASSICI DESIGN



Gehäuse in Edelstahl
Rahmen-Filtereinfassung in Edelstahl satiniert
Bedienung über Knebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
3 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschineneeignet
Teleskopkamin in Edelstahl
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): A+
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C


Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 277 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	288	421	630	781
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	48	63	67	72

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter
€ 29,00

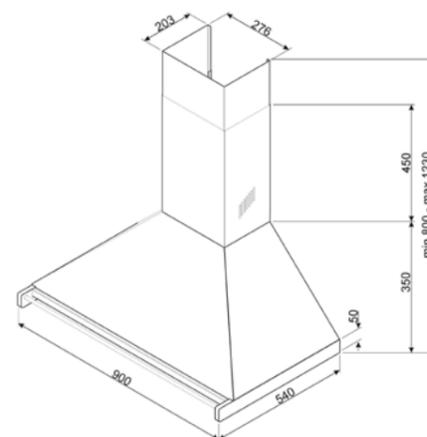

KT110BLE

€ 1199,00

KAMIN-WANDHAUBE 110 CM, SCHWARZ, EEK: A, VICTORIA DESIGN



Gehäuse lackiert
Verzierungen im satinierten Edelstahl-Design
Bedienung über Drehknebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
4 Aluminium-Fettfilter
Teleskopkamin in schwarz
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 57 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): A
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): D


Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 278 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	326	439	554	784
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	49	57	63	71

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter
€ 29,00

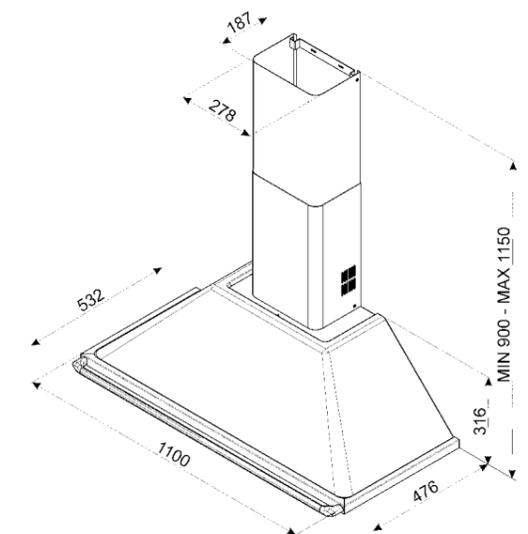

KT110PE
Crème
€ 1199,00



KTR110XE
Edelstahl
€ 1199,00



KT110BE
Weiß
€ 1199,00

KT90PE

€ 1149,00

KAMIN-WANDHAUBE 90 CM, CREME, EEK: A, VICTORIA DESIGN



KT90BLE
Schwarz
€ 1149,00



KTR90XE
Edelstahl
€ 1149,00



KT90BE
Weiss
€ 1149,00



Gehäuse lackiert
Verzierungen im satiniertem Edelstahl-Design
Bedienung über Drehnebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
3 Aluminium-Fettfilter
Teleskopkamin in Creme
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 59,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): A
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C


Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 278 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	334	438	567	788
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	55	57	63	70

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter
€ 29,00
KITCMNKPU Kaminschachtverlängerung, creme
€ 99,00
KITCMNKXU Kaminschachtverlängerung, Edelstahl
€ 79,00
KITCMNKBU Kaminschachtverlängerung, schwarz
€ 129,00

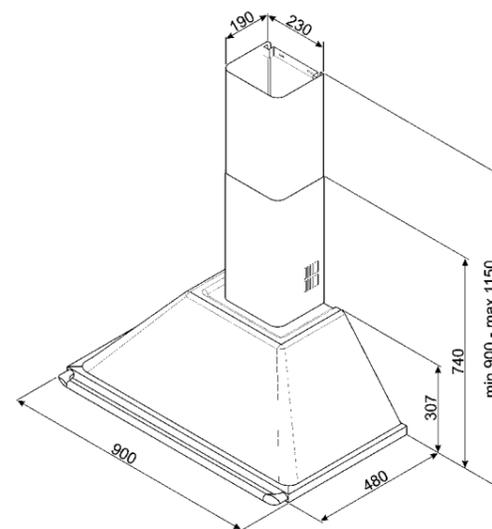

KC19RAE

€ 1449,00

WANDHAUBE 90 CM, KUPFER/KUPFER ANTIK, EEK: A, CORTINA DESIGN



KC19POE
Creme/Messing Antik
€ 1249,00



KC19AOE
Anthrazit/Messing Antik
€ 1249,00



Gehäuse im Thermoplast-Style
Untere Relling + SMEG-Logo im Kupfer Antik-Design
Bedienung über Drehnebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
3 Aluminium-Fettfilter
Teleskopkamin in Kupfer
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 58 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): A
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 278 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N


Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	326	439	549	794
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	50	57	62	71



KITKO-2

KITKCX-2

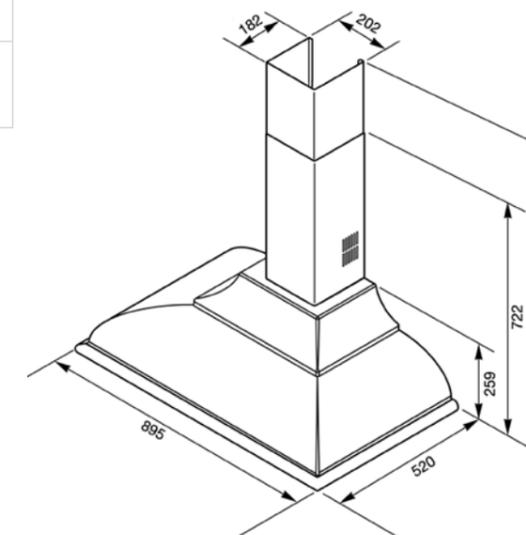

KC16AOE € 1099,00

WANDHAUBE 60 CM, ANTHRAZIT/MESSING ANTIK, EEK: A, CORTINA DESIGN



KC16POE
Crème/Messing Antik
€ 1099,00



Gehäuse im Thermoplast-Style

Untere Relling + SMEG-Logo im Messing Antik-Design

Bedienung über Drehknebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV

2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)

2 Aluminium-Fettfilter

Teleskopkamin in Anthrazit

Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe

Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 56 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEK): A

Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A

Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A

Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W

El. Gesamtanschlusswert: 278 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	IV
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	337	439	582	798
A-bewertete Luftschallemission in dB(A) nach EN 60704-2-13	50	57	64	71

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter

€ 29,00

KITKCS-2 Relling + SMEG-Logo Silber Antik

€ 249,00

KITKCX-2 Relling + SMEG-Logo Silber


€ 249,00



KITKCS-2



KITKCX-2

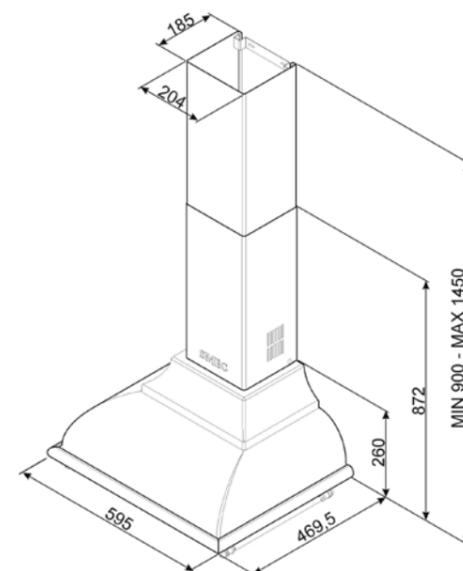

KS89RAE € 1449,00


WANDHAUBE 90 CM, KUPFER ANTIK/KUPFER, EEK: A, NOSTALGIE DESIGN



KS89AOE
Anthrazit/Messing Antik
€ 1249,00



KS89POE
Crème/Messing Antik
€ 1249,00



Gehäuse in Kupfer Antik-Design

Untere Relling + SMEG-Logo im Kupfer-Design

Filtereinfassung in Edelstahl satiniert

Bedienung über Drehknebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV

2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)

3 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Teleskopkamin in Kupfer Antik-Design

Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe

Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 55 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEK): A

Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A

Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A

Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W

El. Gesamtanschlusswert: 278 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N


Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	331	439	547	788
A-bewertete Luftschallemission in dB(A) nach EN 60704-2-13	52	57	63	71

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter

€ 29,00

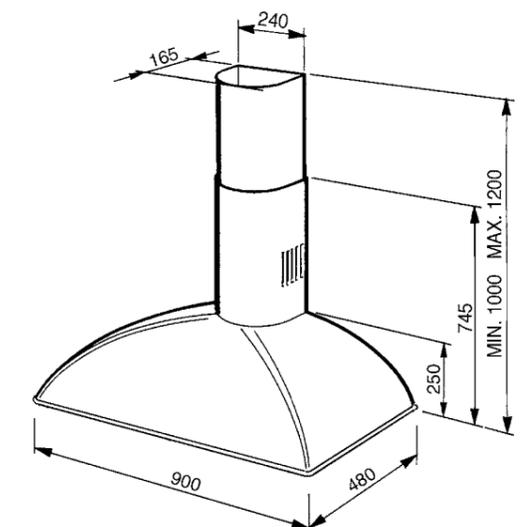

KS59AOE € 1099,00

WANDHAUBE 60 CM, ANTHRAZIT/MESSING
ANTIK, EEK: A, NOSTALGIE DESIGN



KS59POE
Crème/Messing Antik
€ 1099,00



KS59RAE
Kupfer Antik/Kupfer
€ 1249,00



Gehäuse im Thermoplast-Style

Untere Reling + SMEG-Logo im Messing Antik-Design

Filtereinfassung in Edelstahl satiniert

Bedienung über Drehknebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV

2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)

2 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Teleskopkamin in Anthrazit

Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe

Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 58 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (EEK): A

Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A

Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A

Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): D

Motorleistung: 275 W

El. Gesamtanschlusswert: 278 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N


Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	Intensiv
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	311	439	522	754
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	49	57	62	70

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter

€ 29,00

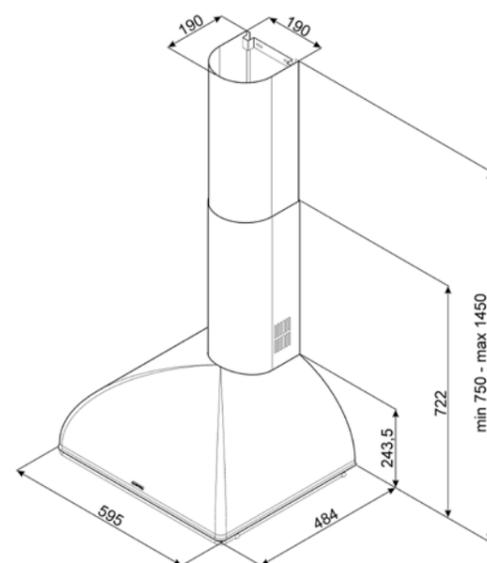

KCV6ONE2 € 849,00

WANDHAUBE 60 CM, KOPFFREI, EDELSTAHL/
SCHWARZGLAS, TOUCH CONTROL, EEK: A,
REXYLING LINEA DESIGN



KCV60SE2
Schwarzglas
€ 849,00



Touch Control-Bedienung
Schwarzglasfront/Edelstahl
LED-Display weiß

3 Leistungsstufen + INTENSIV

2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)

2 Aluminium-Fettfilter

Teleskopkamin in Edelstahl

Randabsaugung

Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe

Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 56 kWh/a

Energieeffizienzklasse (EEK): A

Fluiddynamische Effizienzklasse (FDEC): A

Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A

Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): F

Motorleistung: 270 W (High Performance)

El. Gesamtanschlusswert: 272 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N


Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	290	400	560	690
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	52	59	65	70

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITFC152 Aktivkohlefilter

€ 49,00

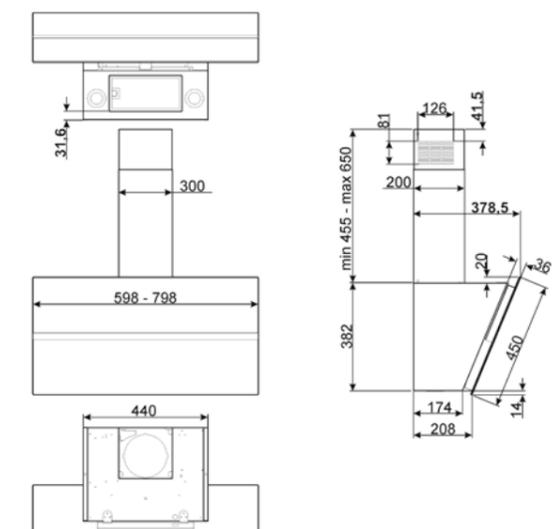

KI905NXE2

€ 1099,00

INSELHAUBE 90 CM, EDELSTAHL, SCHWARZGLAS, TOUCH CONTROL, DISPLAY, EEK: B, RESTYLING LINEA DESIGN



Touch Control Bedienung
LED-Display, weiß
Edelstahlgehäuse satiniert
Bedienblende in Schwarzglas

3 Leistungsstufen + INTENSIV
Funktion INTENSIV für max. 10 Min.
Timerfunktion mit Abschaltautomatik
4 LED-Beleuchtungen (4 x 1 W)
Filterwechselanzeige
3 Aluminium-Fettfilter
Teleskopkamin in Edelstahl
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:


Jahresenergieverbrauch (AEC): 68 kWh/a
Energieeffizienzklasse (EEC): B
Fluiddynamische Effizienzklasse (FDEC): B
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 279 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N
Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	Intensiv
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	266	385	469	703
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	49	59	61	70

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter rund 2 Stk.
€ 29,00

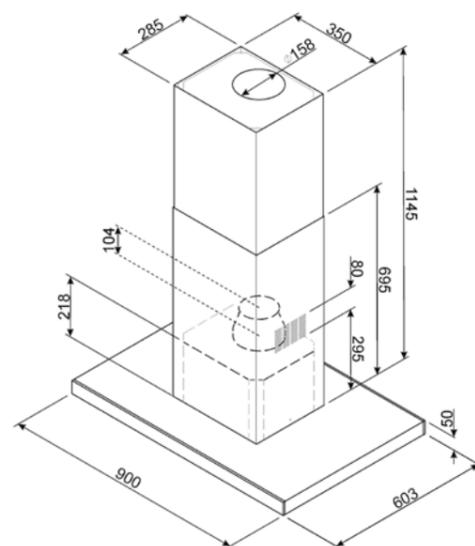**KS905SXE2**

€ 899,00

WANDHAUBE 90 CM, SILBERGLAS/EDELSTAHL, TOUCH CONTROL, DISPLAY, EEK: A, RESTYLING LINEA DESIGN



Touch Control Bedienung
LED-Display, weiß

3 Leistungsstufen + INTENSIV
Funktion INTENSIV für max. 10 Min.
Timerfunktion mit Abschaltautomatik
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W) mit Dimmfunktion
Filterwechselanzeige
3 Aluminium-Fettfilter
Teleskopkamin in Edelstahl
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 57 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (EEC): A
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 278 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014


Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m ³ /h nach EN 61591	320	401	564	767
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	50	61	65	73

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITFC906 Aktivkohlefilter 1 Stk.
€ 39,00



KS905NXE2
Schwarzglas/Edelstahl
€ 899,00

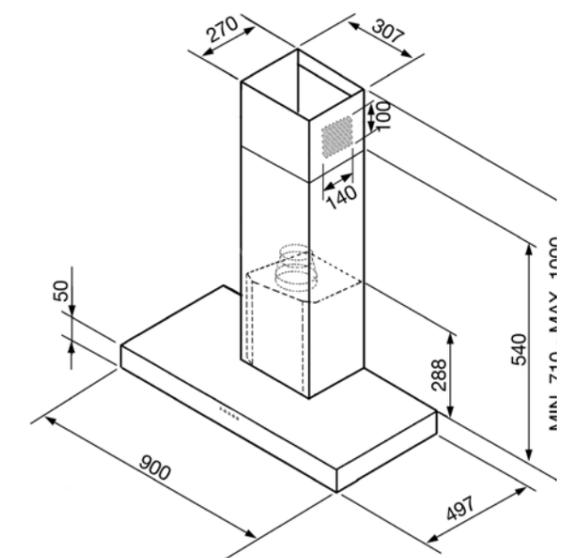

KS605NXE2

€ 799,00

WANDHAUBE 60 CM, SCHWARZGLAS/EDELSTAHL, TOUCH CONTROL, DISPLAY, EEK: A, RESTYLING LINEA DESIGN



KS605SXE2
Silberglas/Edelstahl
€ 799,00



Touch Control Bedienung
LED-Display, weiß

- 3 Leistungsstufen + INTENSIV
- Funktion INTENSIV für max. 10 Minuten
- Timerfunktion mit Abschaltautomatik
- 2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W) mit Dimmfunktion
- Filterwechselanzeige
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Teleskopkamin in Edelstahl
- Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
- Abluft-/Umluftbetrieb


TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 65 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse EEC: B
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): B
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 278 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N
Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	Intensiv
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	303	401	530	777
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	50	61	63	70

OPTIONALES ZUBEHÖR:
KITFC906 Aktivkohlefilter 1 Stk
€ 39,00

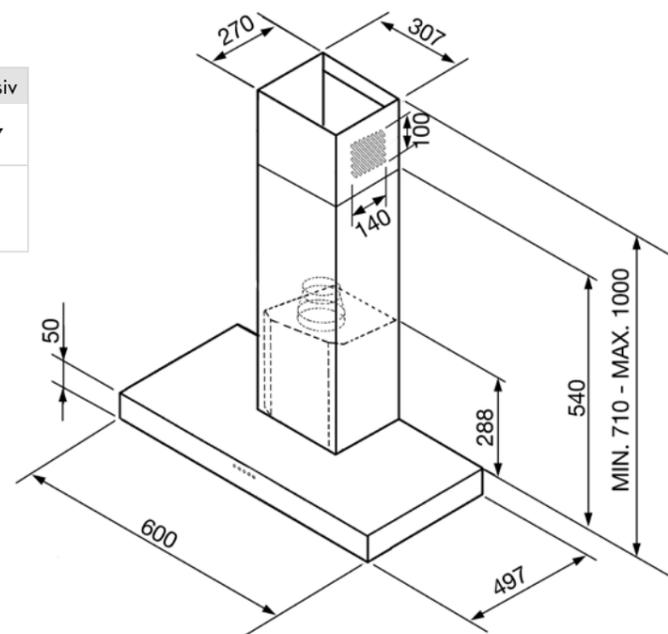

KSEG78PXE

€ 649,00

LÜFTERBAUSTEIN 77 CM, EDELSTAHL, RANDABSAUGUNG, EEK: B, NEUTRALES DESIGN



KSEG58PXE
Edelstahl, 54 cm
€ 599,00



Elektronische Tastenbedienung
Edelstahlgehäuse satiniert
LED-Beleuchtung weiß

- 3 Leistungsstufen + INTENSIV
- Funktion INTENSIV für max. 10 Min.
- 2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
- Filterwechselanzeige
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
- Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:


Jahresenergieverbrauch (AEC): 66 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse EEC: B
Lüfter-Effizienzklasse: B
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 277 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	307	436	544	643
A-bewertete Luftschall-emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	50	58	64	88

OPTIONALES ZUBEHÖR:
FLT4 Aktivkohlefilter
€ 49,00

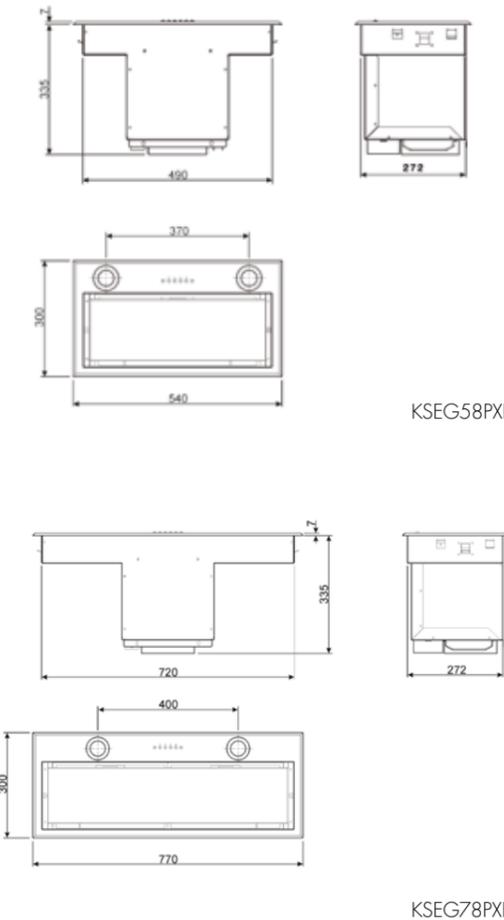

KSEG58PXE

KSEG78PXE

KPF9X

€ 1199,00

WANDHAUBE 90 CM, EDELSTAHL, EEK: A+, PORTOFINO DESIGN



Gehäuse in Edelstahl (bei Farben lackiert)
Rahmen, Filtereinfassung in Edelstahl satiniert
Bedienung über Knebel

3 Leistungsstufen + INTENSIV
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
3 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Teleskopkamin in Edelstahl (bei Farben lackiert)
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse EEC: A+
Fluiddynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): C

Motorleistung: 275 W
El. Gesamtanschlusswert: 277 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	288	421	630	781
A-bewertete Luftschallemission in dB(A) nach EN 60704-2-13	48	63	67	72

OPTIONALES ZUBEHÖR:

FLT6 Aktivkohlefilter
€ 29,00



KPF9BL
Schwarz
€ 1199,00



KPF9WH
Weiß
€ 1199,00




KPF9R
Rot
€ 1199,00



KPF9AN
Anthrazit
€ 1199,00




KPF9OR
Orange
€ 1199,00



KPF9OG
Olivgrün
€ 1199,00



KPF9YW
Gelb
€ 1199,00

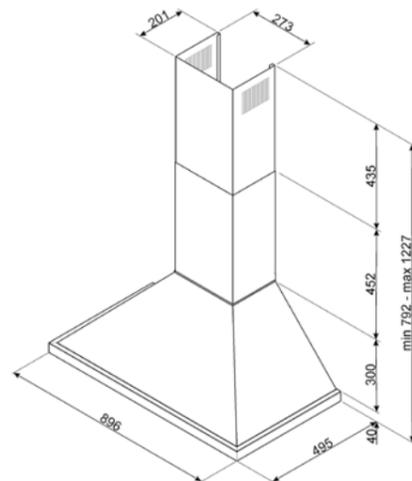

KFAB75RD

€ 1699,00

WANDHAUBE 75 CM, ROT, KOPFFREI, RANDABSAUGUNG, FERNBEDIENUNG,
EEK: A+, 50'S RETRO STYLE
KFAB75BL
Schwarz
€ 1699,00

KFAB75WH
Weiß
€ 1699,00

KFAB75CR
Creme
€ 1699,00

KFAB75UJ
Union Jack
€ 2199,00


Gerätefront lackiert
Applikationen in Edelstahl satiniert
Elektronische Tastenbedienung
LED-Beleuchtung weiß
Fernbedienung
Filterabdeckung motorisch ausfahrbar

3 Leistungsstufen + INTENSIV
Timerfunktion mit Abschaltautomatik
2 LED-Beleuchtungen (2 x 1 W)
3 Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Filterwechselanzeige
Abluftanschluss Ø 150 mm mit Lufrückschlagklappe
Abluft-/Umluftbetrieb
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch (AEC): 36 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse EEK: A+
Fluidynamische-Effizienzklasse (FDEC): A
Beleuchtungs-Effizienzklasse (LEC): A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC): E


Motorleistung: 280 W
El. Gesamtanschlusswert: 324 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50-60Hz~1N

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

Geschwindigkeiten	I	II	III	INT
Luftstrom in m³/h nach EN 61591	333	477	649	797
A-bewertete Luftschall- emission in dB(A) nach EN 60704-2-13	50	59	67	72

SERIENZUBEHÖR:

Aktivkohlefilter
Fernbedienung

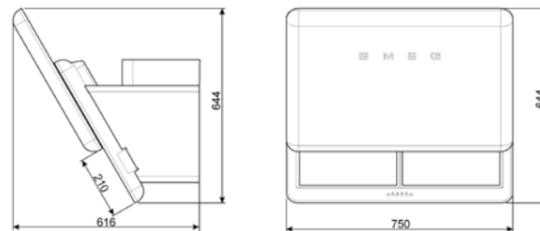**OPTIONALES ZUBEHÖR:**

KITCMNFABBL Kit Kaminaufsatz für Abluft, Schwarz
€ 149,00
KITCMNFABCR Kit Kaminaufsatz für Abluft, Creme
€ 149,00
KITCMNFABRD Kit Kaminaufsatz für Abluft, Rot
€ 149,00
KITCMNFABWH Kit Kaminaufsatz für Abluft, Weiß
€ 149,00
KITCMNKFABUJ Kit Kaminaufsatz für Abluft, Union Jack
€ 149,00
FLTSI Aktivkohlefilter
€ 39,00



KÜHLGERÄTE

Alle freistehenden Kühlgeräte von Smeg wurden mit dem Anspruch entwickelt, eine perfekte Ergänzung im Küchenumfeld zu sein. Die Linienführungen, die Farbvielfalt und die hochwertigen Materialien fügen sich perfekt ein und unterstreichen den individuellen Style.



SMEG KÜHLSCHRÄNKE

Design und Funktion

Die große Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Farben bringen Originalität und einen ganz individuellen Look in jedes Zuhause.



Side-by-Side

Kühl-Gefrierkombination

French Door

Einbau

Einzigartiger 50's Retro Style

Die kultige Smeg FAB Range kombiniert gutes Aussehen mit hoher Funktionalität. Schöne und mutige Oberflächen verbunden mit weichen Rundungen erinnern an das Design der 1950'er Jahre – in einer Farbvielfalt, die von zartem Creme bis hin zu vibrierendem Apfelgrün reicht. Zur Wahl stehen insgesamt 6 verschiedene Größen – vom geräumigen FAB50 bis hin zur kleinen Minibar FAB5.



ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE

Höchstleistung



NO FROST

In den No-Frost Geräten wird die kalte Luft mit Hilfe von 2 separaten Verdampfern getrennt für Kühl- und/oder Gefrierabteil umgewälzt und verhindert in Kombination mit der sensorgesteuerten Abtauheizung die Eisbildung an den Seitenwänden. Alle No-Frost Geräte sind extrem energiesparend und schonen den Geldbeutel.



SCHNELL-GEFRIEREN

Diese Funktion ist dafür konzipiert, große Mengen an Lebensmitteln schnell einzufrieren. Am effektivsten ist es, wenn die Schnellgefrierfunktion bereits 2 Stunden vor dem Einsatz aktiviert wird.



INVERTER KOMPRESSOR

Dank des Invertermotors kann die Kühlleistung entsprechend dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Oft wird die maximale Kühlleistung nicht permanent benötigt. Vielmehr reicht eine niedrige bis mittlere Kühl-/Gefrierleistung aus, was zu einem höheren Wirkungsgrad und besserer Effizienz führt.



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Suche nach Innovationen hat es möglich gemacht, für einige Modelle die Energieeffizienz mit einem Rating von A++ zu erzielen.



SEHR GERÄUSCHARM

Die ausgezeichnete Isolierung der Geräte führt zu einer sehr gedämpften Geräusentwicklung während des Betriebs für ein Maximum an Komfort in der jeweiligen Umgebung.

FLEXIBLER KÜHLRAUM

Geniale Lagerkapazitäten

Großraumkühlschränke sind in der heutigen Zeit sehr gefragt. Smeg bietet Modelle mit großem Fassungsvermögen sowohl als 'French Door' als auch als 'Side-by-Side' Variante an und hilft dabei, den richtigen Kühlschrank für die jeweiligen Bedürfnisse zu finden. Alle Modelle verfügen über extra kalte Frischezonen im Kühlbereich und über zeitsparende No-Frost Gefrierfächer, die automatisch und kontinuierlich von selbst abtauen.



ACTIVE FRESH BLUE LIGHT
Das einzigartige Beleuchtungssystem erhöht nachweislich die Lagerzeit von Obst und Gemüse.



MULTIZONE
Dieses Fach kann je nach Wunsch als Kühlschrank oder Gefrierfach genutzt werden.

GERUCHSFILTER
Ein spezieller Filter neutralisiert Gerüche in der kühlen Luft, welche im Kühlschrank zirkuliert.



LIFE PLUS SCHUBLADE
Hält Lebensmittel bei einer Temperatur nahe Null Grad super frisch und verlängert dadurch die Haltbarkeit wesentlich.


Die 'French-Door' Modelle bieten höchsten ergonomischen Komfort. Der Kühlbereich ist bequem und auf Komforthöhe zugänglich. Es können dort auch sperrige und volumige Lebensmittel gelagert werden. Die Multizone und die Life Plus Schubladen bieten eine höchst effiziente Anwendung. Diese Geräte haben alles, was ein moderner Kühlschrank heutzutage braucht.

WAHRE IKONEN

Zwei einzigartige Repräsentanten des 'Made in Italy' - Stil eine herausragende Idee



Ein außergewöhnlicher Neuzugang für die "FIAT 500 Design Collection": der SMEG500, der mehr ist als nur eine Kühlvitrine. Er ist eine Mischung aus zwei Markenprodukten mit starkem Image und eignet sich besonders für exklusive Räumlichkeiten, wie z.B. dem Zuhause eines Sammlers oder einer Fashion Lounge Bar.

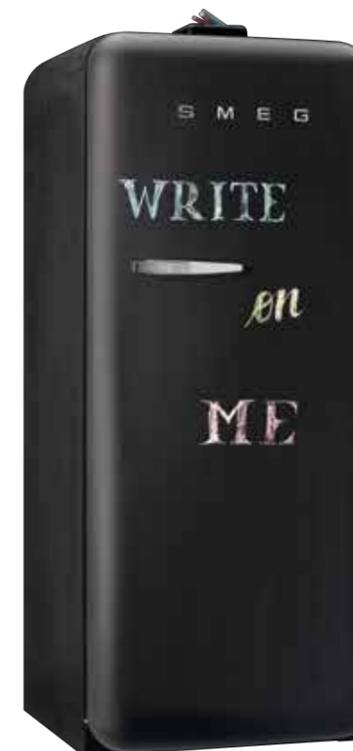

FAB mit Schiefertafel-Oberfläche, kein gewöhnlicher Kühlschrank

Mit dem neuesten Zugang in der FAB-Familie bringt SMEG eine spielerische Möglichkeit in der häuslichen Kommunikation auf den Markt: Nachrichten wie „Wir brauchen mehr Milch“ oder „Ich liebe dich“ können wirkungsvoll direkt auf den Kühlschrank geschrieben werden.

Die Synthese von Technologie und Ästhetik liegt an der besonderen Schiefertafeloberfläche des FAB28RDBB: auf diese Weise wird der Kühlschrank zu einer Schultafel, auf der immer wieder geschrieben, gemalt und wieder abgewischt werden kann.

Ein Satz Farbkreide (im Lieferumfang enthalten), dazu ein Tafel-Schwamm oder ein feuchtes Tuch und der Kühlschrank wird zu mehr als einem bloßen Hausgerät, er wird zu einem Mittel der Interaktion gänzlich ohne digitale Mißverständnisse.

FI360LX € 2199,00

EINBAU-VOLLRAUMGEFRIERSCHRANK, EDELSTAHL,
LINKSANSCHLAG, EEK: A++



Nischenhöhe 178 cm
Festtürtechnik
Türanschlag links
LCD TOUCH-Display
NO FROST

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt: **** 204 l
Sensor-Temperaturregelung
Funktion **FAST FREEZE**: Intensivgefrieren mit Abschaltautomatik
Funktion **DRINKS CHILL**: Cooling-Timer von 1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
5 Gefriergut-Schubladen transparent
2 Gefriergut-Klappfächer transparent
Akustischer/optischer Temperatur-Türalarm
1 Eiswürfelbehälter
1 Kälteakku

OPTIONALES ZUBEHÖR:


KM 360 KIT-Türgriff, 1 Stück
€ 89,00

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 138 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 20,0 kg/24h
Störlagerzeit: 24 h
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Aufstellung auch mit Vollraumkühlschrank
RI360LX + Rundgriff KM360 kombinierbar.

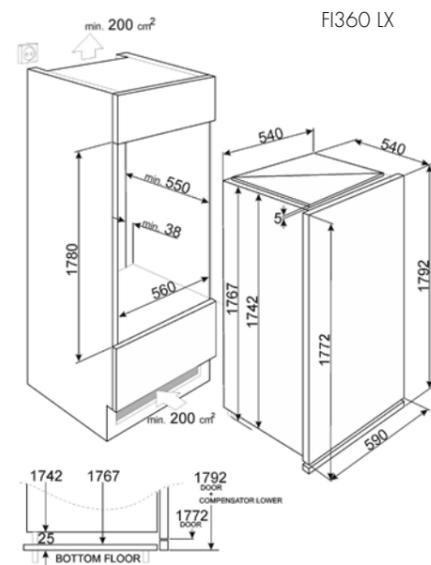

RI360RX € 1899,00

EINBAU-VOLLRAUMKÜHLSCHRANK, EDELSTAHL,
RECHTSANSCHLAG, EEK: A++



Nischenhöhe 178 cm
Festtürtechnik
Türanschlag rechts
LCD TOUCH-Display

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 310 l
Sensor-Temperaturregelung
1 LIFE PLUS
Abtauautomatik
Funktion **SHOPPING**: Intensivkühlen mit Abschaltautomatik
Funktion **DRINKS CHILL**: Timerfunktion von 1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 variabel höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/Gemüse, rollengeführt
Temperaturindikator zur Listerien-Vorbeugung

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KM 360 KIT-Türgriff, 1 Stück
€ 89,00

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:


1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
3 Türablagen höhenverstellbar mit Metall-Schutzreling
1 Flaschenbord mit Einteiler und Metall-Schutzreling, 1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 112 kWh/a
Klimaklasse: SN-ST
Geräuschemission: 34 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Aufstellung auch mit Vollraumgefrierschrank
FI360LX + Rundgriff KM360 kombinierbar.

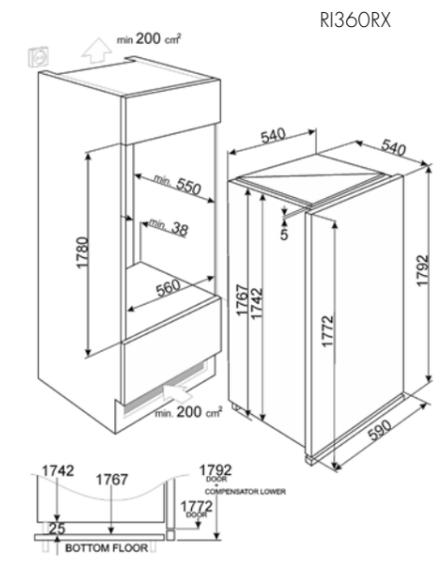

CD7276NLD2P1 € 1699,00EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, NO FROST,
EEK: A++

Nischenhöhe 178 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
2 LCD TOUCH-Display für Kühl-/Gefrierraum
separat regelbar

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 192 l
Sensor-Temperaturregelung
Dynamische Umluftkühlung
Abtauautomatik
Funktion **SHOPPING**: Intensivkühlen mit
Abschaltautomatik
Funktion **HOLIDAY**: effizienter Urlaubsmodus
1 LIFE PLUS Zone
Funktion **DRINKS CHILL**: Timerfunktion von
1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
LED-Innenbeleuchtung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
3 variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
2 Türablagen höhenverstellbar
1 Flaschenbord
1 Eierablage


GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt: **** 63 l
NO FROST
Funktion **FAST FREEZE**: Intensivgefrieren mit
Abschaltautomatik
1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus,
3 Gefriergut-Schubladen transparent

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 230 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 10,0 kg/24h
Störlagerzeit: 23 h
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

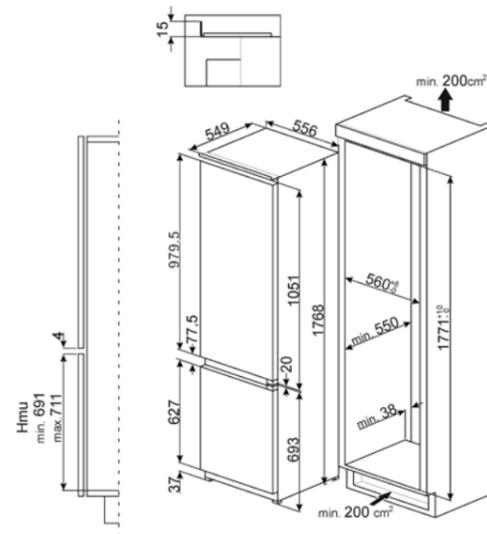**SD7220FND2P1** € 1799,00

EINBAU-VOLLRAUMGEFRIERSCHRANK, EEK: A++



Nischenhöhe 178 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
LCD TOUCH-Display

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 204 l
NO FROST
Sensor-Temperaturregelung
Funktion **FAST FREEZE**: Intensivgefrieren mit
Abschaltautomatik
Funktion **CHILD LOCK**: Kindersicherung/
Tastensperre
Funktion **DRINKS CHILL**: Timerfunktion von
1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
5 Gefriergut-Schubladen transparent
2 Gefriergut-Klappflächen transparent
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
1 Eiswürfelbehälter, 1 Kälteakku

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 238 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 20,0 kg/24h
Störlagerzeit: 24 h
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

SD7323LFLD2P1 € 1499,00

EINBAU-VOLLRAUMKÜHLSCHRANK, EEK: A++



Nischenhöhe 178 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
LCD TOUCH-Display

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 310 l
Sensor-Temperaturregelung
Dynamische Umluftkühlung
Abtauautomatik
Funktion **SHOPPING**: Intensivkühlen mit
Abschaltautomatik
Funktion **HOLIDAY**: effizienter Urlaubsmodus
Funktion **DRINKS CHILL**: Timerfunktion von
1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
Funktion **FREE STORE**: Täglicher Gebrauch
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
LED-Innenbeleuchtung
6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
5 variabel höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/Gemüse, rollengeführt
Temperaturindikator zur Listerien-Vorbeugung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:


1 Türablage transparent mit Klappabdeckung
3 Türablagen höhenverstellbar
1 Flaschenbord
1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN:


Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh/a
Klimaklasse: SN-ST
Geräuschemission: 35 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

SD7220FND2P1

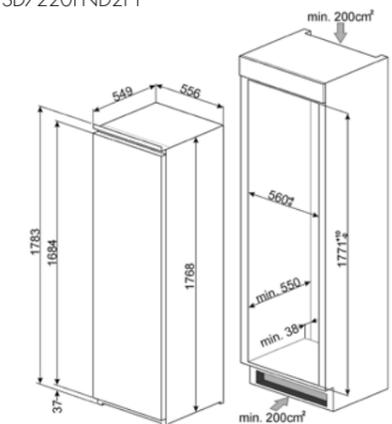

SD7323LFL2P1

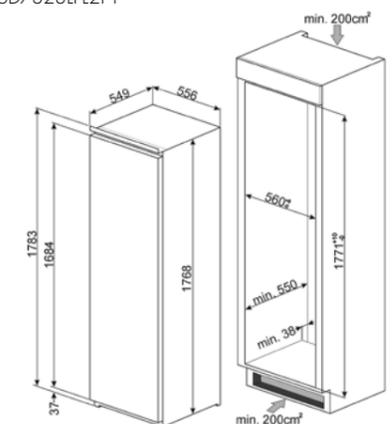

S7C148DF2P1 € 1599,00EINBAUKÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
EEK: A++

Nischenhöhe 140 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
LCD TOUCH-Display

KÜHLTEIL:

Nutzhalt Frischhaltefach: 115 l
Nutzhalt 0° C-Zone: 59 l
Nutzhalt gesamt: 174 l
Sensor-Temperaturregelung
Abtauautomatik
MULTI FLOW-Umluftkühlung
2 LIFE PLUS Zonen, elektronisch geregelt
Funktion SHOPPING: Intensivkühlen mit Abschaltautomatik
Funktion CHILD LOCK: Kindersicherung mit Tastensperre
Funktion DRINKS CHILL: Cooling-Timer von 1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
LED-Innenbeleuchtung
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse
Temperatur-Indikator zur Listerien-Vorbeugung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
2 Türablagen höhenverstellbar
1 Flaschenbord
1 Eierablage


GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzhalt: ****14 l
NO FROST
Funktion FAST FREEZE: Intensivgefrieren mit Abschaltautomatik
1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 197 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 kg/24h
Störlagerzeit: 13 h
Geräuschemission: 37 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

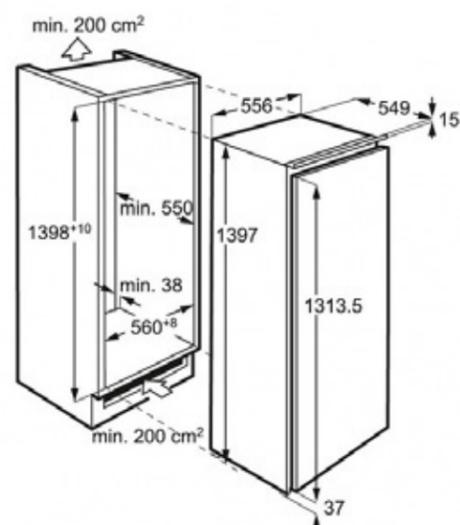**S7L148DF2P1** € 1499,00

EINBAU-VOLLRAUMKÜHLSCHRANK, EEK: A++



Nischenhöhe 140 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
LCD TOUCH-Display
NO FROST

KÜHLTEIL:

Nutzhalt Frischhaltefach: 153 l
Nutzhalt 0° C-Zone: 59 l
Nutzhalt gesamt: 212 l
Sensor-Temperaturregelung
MULTI FLOW-Umluftkühlung
2 LIFE PLUS Zonen, elektronisch geregelt
Abtauautomatik
Funktion SHOPPING: Intensivkühlen mit Abschaltautomatik
Funktion CHILD LOCK: Kindersicherung mit Tastensperre
Funktion DRINKS CHILL: Cooling-Timer von 1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
LED-Innenbeleuchtung
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse
Temperaturindikator zur Listerien-Vorbeugung


INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
2 Türablagen höhenverstellbar
1 Flaschenbord
1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 122 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Geräuschemission: 38 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

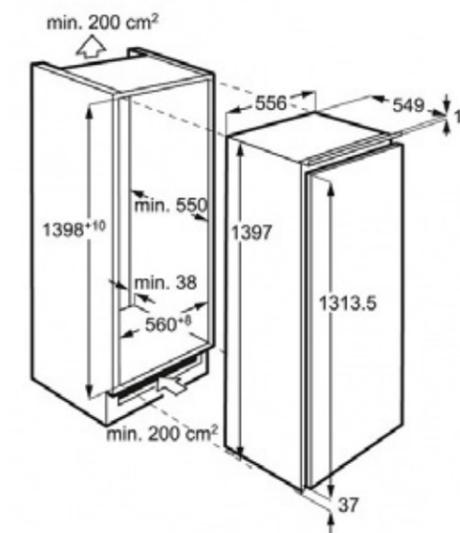

C7280F2P1 € 1099,00

EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION, EEK: A++



Nischenhöhe 178 cm
Schlepptürtechnik
Türanschlag reversibel

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 202 l
Abtauautomatik
Dynamische Umluftkühlung
LED-Innenbeleuchtung
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
4 variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
2 Türablagen höhenverstellbar
1 Flaschenbord
1 Eierablage


GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt: **** 75 l
3 Gefriergut-Schubladen
1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 233 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 4,0 kg/24h
Störlagerzeit: 22 h
Geräuschemission: 36 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

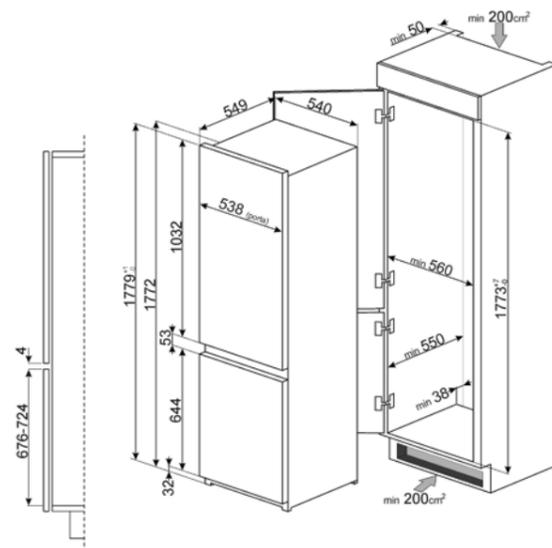**SD7205SLD2P1** € 1099,00

EINBAU-VOLLRAUMKÜHLSCHRANK, EEK: A++



Nischenhöhe 122 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
LCD TOUCH-Display

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 202 l
Sensor-Temperatursteuerung
Abtauautomatik
Funktion SHOPPING: Intensivkühlen mit Abschaltautomatik
Funktion HOLIDAY: Effizienter Urlaubsmodus
Funktion CHILD LOCK: Kindersicherung mit Tastensperre
Funktion DRINKS CHILL: Cooling-Timer von 1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
Akustischer/optischer Türalarm
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse
Temperaturindikator zur Listerien-Vorbeugung
LED-Innenbeleuchtung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
2 Türablagen höhenverstellbar
1 Flaschenbord
1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 130 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Geräuschemission: 35 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

SD7185CSD2P1 € 1099,00

EINBAUKÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, EEK: A++



Nischenhöhe 122 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
LCD TOUCH-Display

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 166 l
Sensor-Temperatursteuerung
Abtauautomatik
Funktion SHOPPING: Intensivkühlen mit Abschaltautomatik
Funktion CHILD LOCK: Kindersicherung mit Tastensperre
Funktion DRINKS CHILL: Cooling-Timer von 1-90 Min. mit akustischer/optischer Meldung
Akustischer/optischer Türalarm
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse
Temperaturindikator zur Listerien-Vorbeugung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
2 Türablagen höhenverstellbar
1 Flaschenbord
1 Eierablage


GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt: **** 15 l
Funktion FAST FREEZE: Intensivgefrieren mit Abschaltautomatik
1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 172 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 2 kg/24h
Störlagerzeit: 12 h
Geräuschemission: 35 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

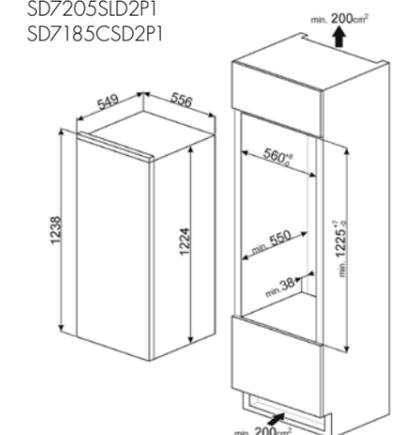SD7205SLD2P1
SD7185CSD2P1



UD7108FSEP

€ 749,00

UNTERBAU-VOLLRAUMGEFRIERSCHRANK,
EEK: A+




Nischenhöhe 82-88 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
Be- und Entlüftung ventilationsunterstützt im Gerätesockel
Frontseitige Höhenregulierung des hinteren Stellfußes

GEFRIERTEIL:
Gesamtnutzinhalt: ****98 l
Funktion **FAST FREEZE**: Intensivgefrieren mit Abschaltautomatik
4 Gefriergut-Schubladen
Optischer Temperaturalarm
1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 189 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 18 kg/24h
Störlagerzeit: 21 h
Geräuschemission: 36 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

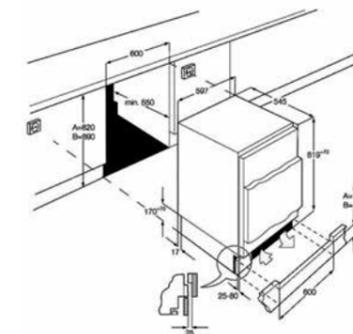

UD7122CSP

€ 649,00

UNTERBAUKÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
EEK: A+



Nischenhöhe 82-88 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
Be- und Entlüftung ventilationsunterstützt im Gerätesockel

KÜHLTEIL:
Gesamtnutzinhalt: 100 l
Abtauautomatik
Innenbeleuchtung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 variabel höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/ Gemüse
Temperaturindikator zur Listerien-Vorbeugung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:
1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
1 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling
1 Türablage mit Metall-Schutzreling
1 Eierablage

GEFRIERTEIL:
Gesamtnutzinhalt: ****17 l

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220-240V/ 50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 176 kWh/a
Klimaklasse: SN-ST
Gefriervermögen: 2,5 kg/24h
Störlagerzeit: 13 h
Geräuschemission: 38 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

UD7122CSP
UD7108FSEP
UD7140LSP

UD7140LSP

€ 599,00

UNTERBAU-VOLLRAUMKÜHLSCHRANK,
EEK: A+



Nischenhöhe 82-88 cm
Festtürtechnik
Türanschlag reversibel
Be- und Entlüftung ventilationsunterstützt im Gerätesockel

KÜHLTEIL:
Gesamtnutzinhalt: 136 l
Abtauautomatik
Innenbeleuchtung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 variabel höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/Gemüse
Temperaturindikator zur Listerien-Vorbeugung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:
1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
1 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling
1 Türablage mit Metall-Schutzreling
1 Eierablage

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220-240V/ 50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 118 kWh/a
Klimaklasse: SN-ST
Geräuschemission: 36 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010



NEUHEIT

FAB50RCR € 2299,00

STANDKÜHL-GEFRIERKOMBINATION 80 CM,
CREME, FULL-NO FROST, EEK: A++



Bombierte 50's Style Retro-Türfront
Türgriff und SMEG-Logo im Edelstahl-Design

FULL NO FROST

KÜHLTEIL:

Nutzzinhalte Frischhaltefach: 315 l
Nutzzinhalte 0° C-Zone: 28 l
Nutzzinhalte gesamt: 343 l
Ventiliertes Multiflow-Kühlsystem
Getrennt regelbare Temperatursteuerung
LIFE PLUS 0° C-Zonen transparent mit
Zug-Klappabdeckung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
3 variabel höhenverstellbar
2 Behälter Käse/Butter mit transparenter
Klappabdeckung
2 Behälter für Obst/Gemüse mit transparenter
Zug-Klappabdeckung, regelbare Luftfeuchte
LED-Innenbeleuchtungen

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Türablage transparent mit Klappabdeckung
3 Türablagen
1 Flaschenbord
1 Eierablage herausnehmbar

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzzinhalte: 97 l
1 Schnellgefrierbox mit Klappabdeckung
1 Abstellfläche transparent
1 LED-Innenbeleuchtung
Eiswürfelzubereiter mit Rotationsentleerung
und integrierter Auffangschale

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

2 Türablagen transparent



FAB50RSV
Polarsilber Metallic
€ 2299,00



FAB50RWH
Weiss
€ 2299,00



FAB50RCRB
Creme mit Türgriff/SMEG-Logo
in Messing Antik
€ 2299,00



FAB50RBL
Schwarz
€ 2299,00



FAB50RPG
Pastellgrün
€ 2299,00



FAB50RPB
Pastellblau
€ 2299,00




FAB50RRD
Rot
€ 2299,00

Alle Modelle sind mit Rechts- (R) und
Linksanschlag (L) lieferbar.

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 300 kWh/a
Klimaklasse: N, ST, T
Gefriervermögen: 5,5 kg/24 h
Störlagerzeit: 10 h
Geräuschemission: 44 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

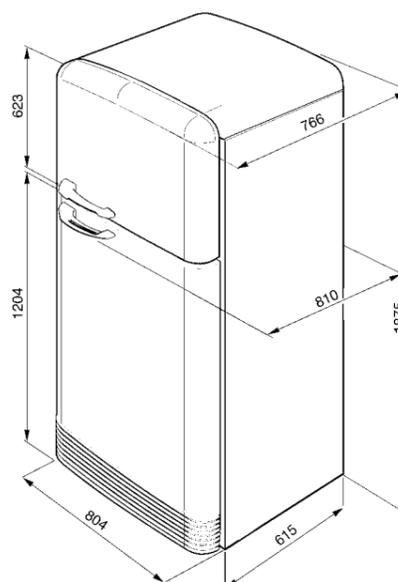

Platzbedarf bei 90° Türöffnungswinkel und
Auszug der Schubladen: mind. 972 mm

-  Weiß
FAB50RWH Rechtsanschlag
FAB50LWH Linksanschlag
-  Polarsilber Metallic
FAB50RSV Rechtsanschlag
FAB50LSV Linksanschlag
-  Creme
FAB50RCR Rechtsanschlag
FAB50LCR Linksanschlag
FAB50RCRB Rechtsanschlag
FAB50LCRB Linksanschlag
-  Schwarz
FAB50RBL Rechtsanschlag
FAB50LBL Linksanschlag
-  Pastellgrün
FAB50RPG Rechtsanschlag
FAB50LPG Linksanschlag
-  Pastellblau
FAB50RPB Rechtsanschlag
FAB50LPB Linksanschlag
-  Rot
FAB50RRD Rechtsanschlag
FAB50LRD Linksanschlag

FAB32RVN1 € 1799,00

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 60 CM,
PASTELLGRÜN, NO FROST, EEK: A++



Bombierte 50's Style Retro-Türfront
Türgriff und SMEG-Logo im Edelstahl-Design

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 228 l
Dynamische Umluftkühlung
LED-Display mit elektronischer
SOFT TOUCH-Bedienung, getrennt regelbare
Temperatursteuerung
Funktion Automatik-Schnellkühlen
Kühlteil separat abschaltbar
Temperatur-/Türalarm optisch und akustisch
Abtauautomatik
LED-Innenbeleuchtung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3
variabel höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/Gemüse transparent
1 Metall-Flaschenträger verchromt für
horizontale Lagerung (4 Flaschen)
1 Eierbox-/Ablage herausnehmbar

INNETÜR-AUSSTATTUNG:

1 Butter-/Käsefach transparent mit
Klappabdeckung
1 Türablage transparent mit Metall-Schutzreling
1 Flaschenbord transparent mit Metall-
Schutzreling und Kippschutz
1 Mehrzweck-Türablage transparent

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt: **** 76 l
NO FROST
Abtauautomatik sensorgesteuert
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
2 Gefrierschubladen
1 Schnellgefrierfachklappe mit transparenter
Frontblende
1 Eiswürfelschale


TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 229 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 10,0 kg/24 h
Störlagerzeit: 18 h
Geräuschemission: 41 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Alle Modelle sind mit Rechts- (R) und
Linksanschlag (L) lieferbar.

- Cadillac Pink
FAB32RRON1 Rechtsanschlag
FAB32LRON1 Linksanschlag
- Apfelgrün
FAB32RVEN1 Rechtsanschlag
FAB32LVEN1 Linksanschlag
- Pastellgrün
FAB32RVN1 Rechtsanschlag
FAB32LVN1 Linksanschlag
- Polarsilber Metallic
FAB32RXN1 Rechtsanschlag
FAB32LXN1 Linksanschlag
- Pastellblau
FAB32RAZN1 Rechtsanschlag
FAB32LAZN1 Linksanschlag
- Dunkelblau
FAB32RBLN1 Rechtsanschlag
FAB32LBLN1 Linksanschlag
- Schwarz
FAB32RNN1 Rechtsanschlag
FAB32LNN1 Linksanschlag
- Orange
FAB32RON1 Rechtsanschlag
FAB32LON1 Linksanschlag
- Rot
FAB32RRN1 Rechtsanschlag
FAB32LRN1 Linksanschlag
- Creme
FAB32RPN1 Rechtsanschlag
FAB32LPN1 Linksanschlag
- Weiß
FAB32RBN1 Rechtsanschlag
FAB32LBN1 Linksanschlag

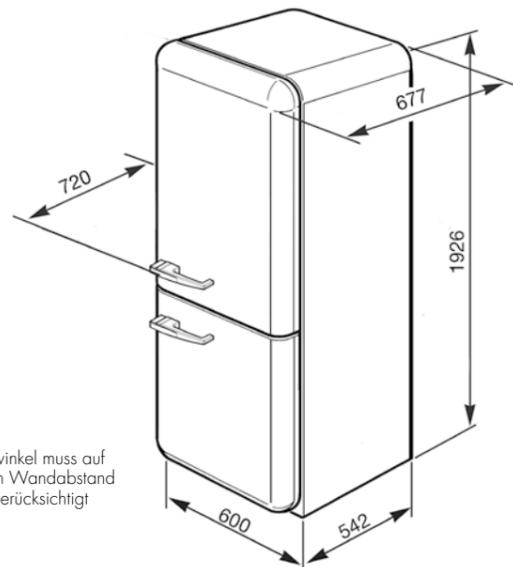

Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf
der Scharnierseite ein Wandabstand
von mind. 162 mm berücksichtigt
werden.



FAB32RPN1
Creme
€ 1799,00



FAB32RNN1
Schwarz
€ 1799,00



FAB32RRN1
Rot
€ 1799,00



FAB32RBN1
Weiss
€ 1799,00



FAB32RRON1
Cadillac Pink
€ 1799,00



FAB32RVEN1
Apfelgrün
€ 1799,00



FAB32RVN1
Pastellgrün
€ 1799,00



FAB32RXN1
Polarsilber Metallic
€ 1799,00



FAB32RBLN1
Dunkelblau
€ 1799,00



FAB32RAZN1
Pastellblau
€ 1799,00



FAB32RON1
Orange
€ 1799,00

Alle Modelle sind mit Rechts- und
Linksanschlag (L) lieferbar.

FAB30R01 € 1399,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION 60 CM, ORANGE, EEK: A++



Bombierte 50's Style Retro-Türfront
Türgriff und SMEG-Logo im Edelstahl-Design

- KÜHLTEIL:**
Gesamtnutzinhalt: 229 l
Dynamische Umluftkühlung zuschaltbar
LED-Innenbeleuchtung
Abtauautomatik
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 variabel höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/Gemüse transparent
1 Metall-Flaschenträger verchromt für horizontale Lagerung (4 Flaschen)
1 Eierbox-/Ablage herausnehmbar

- INNENTÜR-AUSSTATTUNG:**
1 Butter-/Käsefach transparent mit Klappabdeckung
1 Türablage transparent mit Metall-Schutzreling
1 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling
1 Mehrzweck-Türablage transparent


- GEFRIERTEIL:**
Gesamtnutzinhalt: **** 64 l
1 Ablagerost
1 Eiswürfelschale

- TECHNISCHE DATEN:**
Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 212 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 3,0 kg/24 h
Störlagerzeit: 15 h
Geräuschemission: 41 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Alle Modelle sind mit Rechts- (R) und Linksanschlag (L) lieferbar.

- Rot**
FAB30RR1 Rechtsanschlag
FAB30LR1 Linksanschlag
- Orange**
FAB30RO1 Rechtsanschlag
FAB30LO1 Linksanschlag
- Apfelgrün**
FAB30RVE1 Rechtsanschlag
FAB30LVE1 Linksanschlag
- Pastellgrün**
FAB30RV1 Rechtsanschlag
FAB30LV1 Linksanschlag
- Dunkelblau**
FAB30RBL1 Rechtsanschlag
FAB30LBL1 Linksanschlag
- Pastellblau**
FAB30RAZ1 Rechtsanschlag
FAB30LAZ1 Linksanschlag
- Cadillac Pink**
FAB30RRO1 Rechtsanschlag
FAB30LRO1 Linksanschlag
- Crème**
FAB30RP1 Rechtsanschlag
FAB30LP1 Linksanschlag
- Weiß**
FAB30RB1 Rechtsanschlag
FAB30LB1 Linksanschlag
- Polarsilber Metallic**
FAB30RX1 Rechtsanschlag
FAB30LX1 Linksanschlag
- Schwarz**
FAB30RNE1 Rechtsanschlag
FAB30LNE1 Linksanschlag

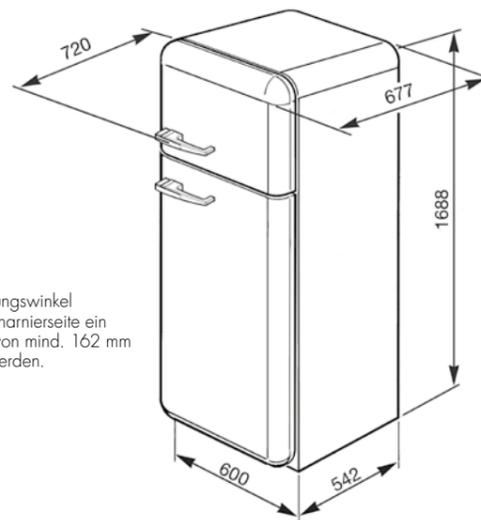

FAB30RR1
Rot
€ 1399,00



FAB30RO1
Orange
€ 1399,00



FAB30RVE1
Apfelgrün
€ 1399,00



FAB30RV1
Pastellgrün
€ 1399,00



FAB30RBL1
Dunkelblau
€ 1399,00



FAB30RAZ1
Pastellblau
€ 1399,00



FAB30RRO1
Cadillac Pink
€ 1399,00



FAB30RP1
Crème
€ 1399,00



FAB30RB1
Weiß
€ 1399,00



FAB30RX1
Polarsilber Metallic
€ 1399,00



FAB30RNE1
Schwarz
€ 1399,00

Alle Modelle sind mit Rechts- und Linksanschlag (L) lieferbar.



FAB28RDG € 2299,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH 60 CM,
GOLD/SWAROVSKI ELEMENTS, RECHTS-
ANSCHLAG, EEK: A++



SPECIAL EDITION:

Bombierte 50's Style Retro-Türfront
SMEG-Logo mit Swarovski-Elements
Türgriff im Gold-Design

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 222 l
Abtauautomatik
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
1 Metall-Flaschenträger
1 Behälter für Obst/Gemüse
1 LED-Innenbeleuchtung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Flaschenbord mit Kippschutz
2 Türablagen variabel einteilbar mit Metall-Schutzreling
1 Türablage mit 2 Butter-/Käsefächern und mit transparenter Klappabdeckung

GEFRIERTEIL:


Nutzinhalt: **** 26 l

TECHNISCHE DATEN:


Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 180 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 kg/24 h
Störlagerzeit: 12 h
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pVV

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Dieses Modell ist nur mit **Rechtsanschlag** lieferbar.

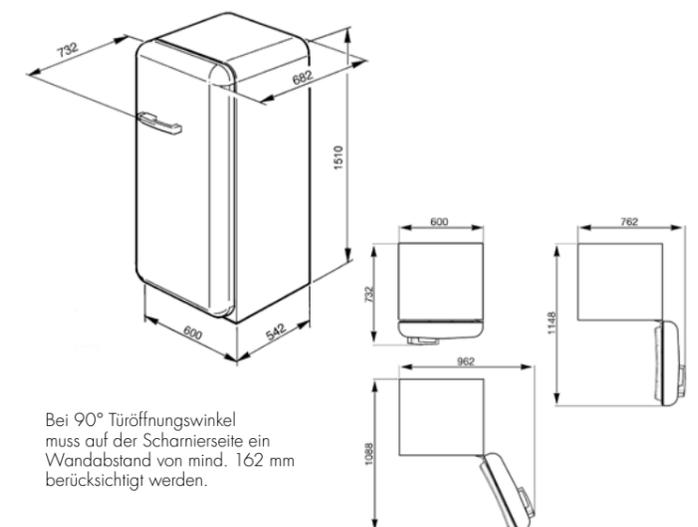


Bei 90° Türöffnungswinkel
muss auf der Scharnierseite ein
Wandabstand von mind. 162 mm
berücksichtigt werden.

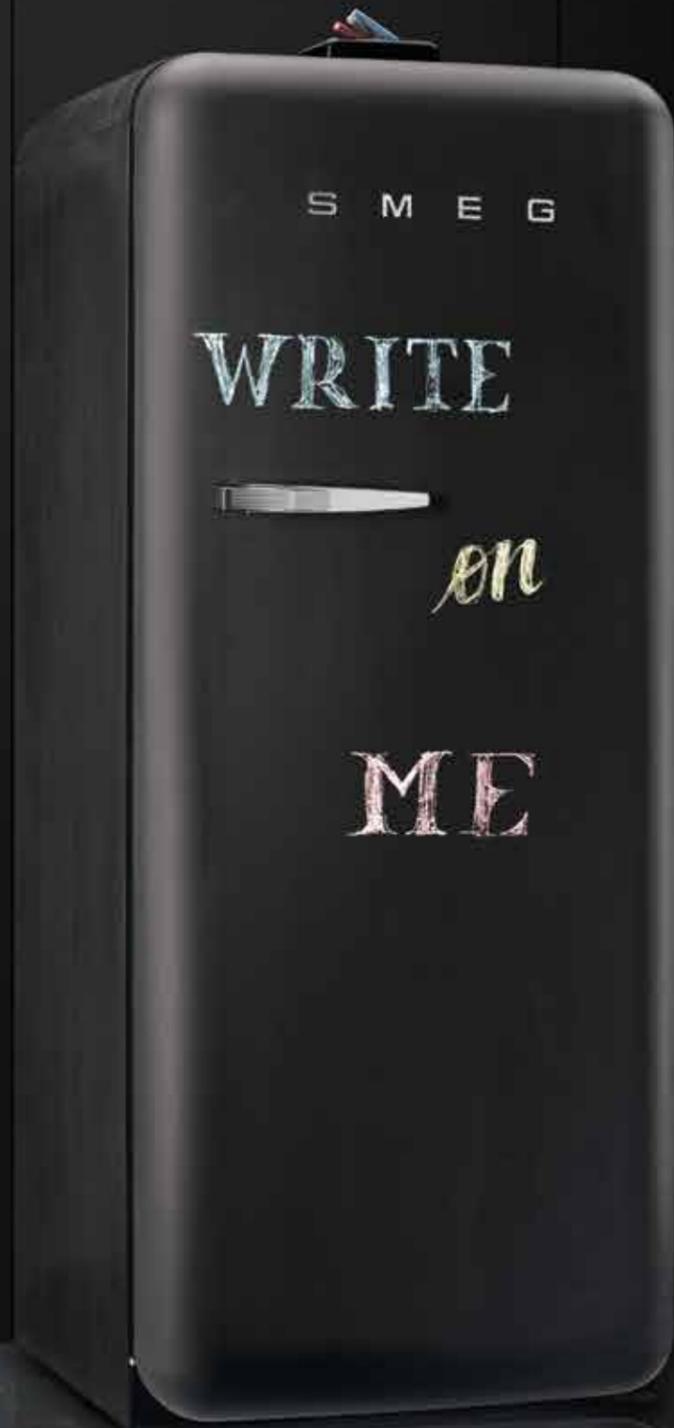

FAB28RDBB € 2299,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 60 CM,
"WRITE ON ME", RECHTSANSCHLAG, EEK: A++

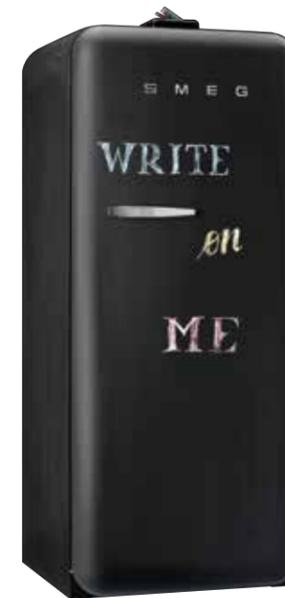

SET
Bunte Kreidestifte im
Lieferumfang enthalten.



SPECIAL EDITION:
Bombierte 50's Style Retro-Türfront
"Write on me", Schiefertafel-Oberfläche
Türgriff und SMEG-Logo im Edelstahl-Design

KÜHLTEIL:
Gesamtnutzinhalt: 222 l
Abtauautomatik
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
1 Metall-Flaschenträger
1 Behälter für Obst/Gemüse
1 LED-Innenbeleuchtung


INNENTÜR-AUSSTATTUNG:
1 Flaschenbord mit Kippschutz
2 Türablagen variabel einteilbar mit Metall-Schutzreling
1 Türablage mit 2 Butter-/Käsefächern und mit transparenter Klappabdeckung

GEFRIERTEIL:
Nutzinhalt: **** 26 l

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 180 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 kg/24 h
Störlagerzeit: 12 h
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Dieses Modell ist nur mit **Rechtsanschlag** lieferbar.

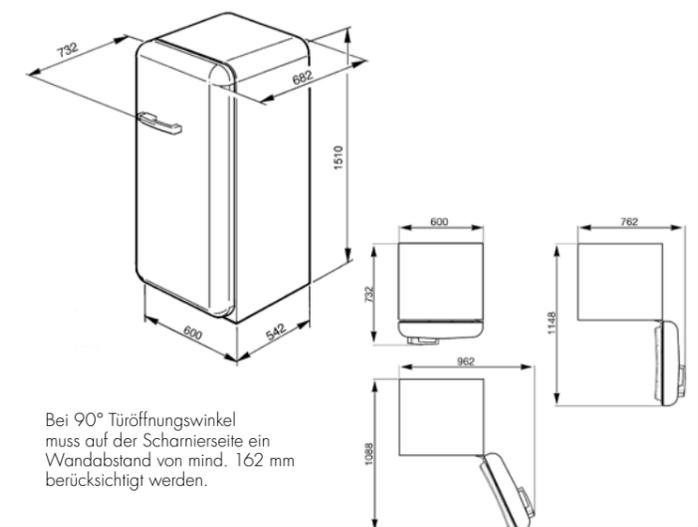


Bei 90° Türöffnungswinkel
muss auf der Scharnierseite ein
Wandabstand von mind. 162 mm
berücksichtigt werden.



FAB28RDB € 1999,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH 60 CM,
DENIM JEANS, RECHTSANSCHLAG, EEK: A++



SPECIAL EDITION:

Bombierte 50's Style Retro-Türfront
Denim Jeans-Textiloberfläche
Türgriff und SMEG-Logo in schwarz matt

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 222 l
Abtauautomatik
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
1 Metall-Flaschenträger
1 Behälter für Obst/Gemüse
1 LED-Innenbeleuchtung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Flaschenbord mit Kippschutz
2 Türablagen variabel einteilbar mit Metall-Schutzreling
1 Türablage mit 2 Butter-/Käsefächern und mit transparenter Klappabdeckung

GEFRIERTEIL:


Nutzinhalt: **** 26 l

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 180 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 kg/24 h
Störlagerzeit: 12 h
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Dieses Modell ist nur mit **Rechtsanschlag** lieferbar.

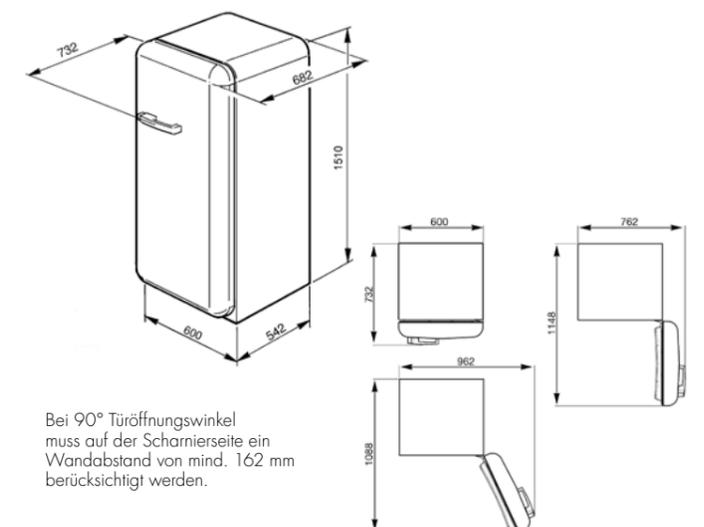

Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf der Scharnierseite ein Wandabstand von mind. 162 mm berücksichtigt werden.

FAB28RDMC

€ 1499,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH 60 CM, MULTICOLOR,
RECHTSANSCHLAG, EEK: A++



-  **Chocolate Dream**
FAB28RCG1 Rechtsanschlag
FAB28LCG1 Linksanschlag
-  **Farbenfroh**
FAB28RCS1 Rechtsanschlag
FAB28LCS1 Linksanschlag
-  **Union Jack**
FAB28RUJ1 Rechtsanschlag
FAB28LUJ1 Linksanschlag
-  **Italia**
FAB28RIT1 Rechtsanschlag
FAB28LIT1 Linksanschlag
-  **Black Velvet**
FAB28RBV3 Rechtsanschlag
FAB28LBV3 Linksanschlag
-  **Red Velvet**
FAB28RRV1 Rechtsanschlag
-  **Multicolor**
FAB28RDMC Rechtsanschlag



FAB28RCG1
Chocolate Dream
€ 1499,00



FAB28RUJ1
Union Jack
€ 1499,00



FAB28RCS1
Farbenfroh
€ 1499,00



SPECIAL EDITION

Bombierte 50's Style Retro-Türfront
Multicolor Design
Türgriff und SMEG-Logo im Edelstahl Design

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 222 l
Abtauautomatik
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
1 Metall-Flaschenträger
1 Behälter für Obst/Gemüse
1 LED-Innenbeleuchtung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Flaschenbord mit Kippschutz
2 Türablagen variabel einteilbar mit Metall-Schutzreling
1 Türablage mit 2 Butter-/Käsefächern und mit transparenter Klappabdeckung

GEFRIERTEIL:


Nutzinhalt: **** 26 l

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 180 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST, T
Gefriervermögen: 2 kg/24 h
Störlagerzeit: 12 h
Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

FAB28RRV1 und FAB28RDMC sind nur mit
Rechtsanschlag lieferbar.

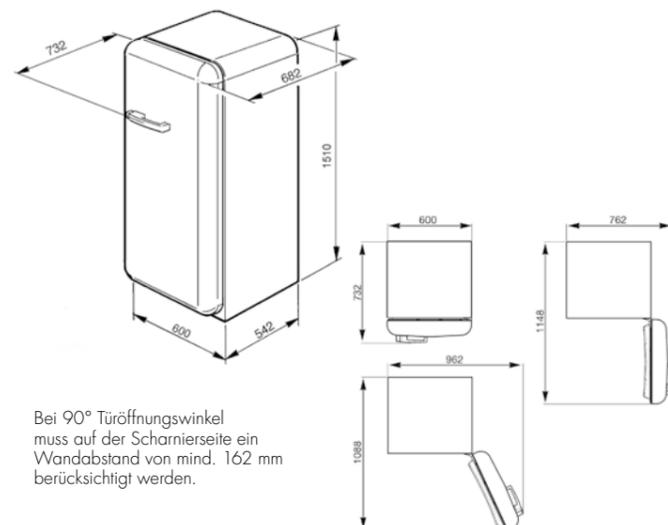

Bei 90° Türöffnungswinkel
muss auf der Scharnierseite ein
Wandabstand von mind. 162 mm
berücksichtigt werden.



FAB28RBV3
Black Velvet
€ 1499,00



FAB28RRV1
Red Velvet
€ 1499,00



FAB28RIT1
Italia
€ 1499,00

FAB28RR1

€ 1149,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH 60 CM,
ROT, EEK: A++



Bombierte 50's Style Retro-Türfront
Türgriff und SMEG-Logo im Edelstahl Design

KÜHLTEIL:

- Gesamtnutzinhalt: 222 l
- Abtauautomatik
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 Metall-Flaschenträger
- 1 Behälter für Obst/Gemüse
- 1 LED-Innenbeleuchtung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

- 1 Flaschenbord mit Kippschutz
- 2 Türablagen variabel einteilbar mit Metall-Schutzreling
- 1 Türablage mit 2 Butter-/Käsefächern und mit transparenter Klappabdeckung

GEFRIERTEIL:

Nutzinhalt: **** 26 l


TECHNISCHE DATEN:

- Energieeffizienzklasse: A++
- Spannung/Frequenz: 220-240V/ 50Hz~
- Energieverbrauch/Jahr: 180 kWh/a
- Klimaklasse: SN, N, ST, T
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Störlagerzeit: 12 h
- Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Alle Modelle sind mit Rechts- (R) und Linksanschlag (L) lieferbar.

-  **Rot**
FAB28RR1 Rechtsanschlag
FAB28LR1 Linksanschlag
-  **Orange**
FAB28RO1 Rechtsanschlag
FAB28LO1 Linksanschlag
-  **Sonnengelb**
FAB28RG1 Rechtsanschlag
FAB28LG1 Linksanschlag
-  **Apfelgrün**
FAB28RVE1 Rechtsanschlag
FAB28LVE1 Linksanschlag
-  **Pastellgrün**
FAB28RV1 Rechtsanschlag
FAB28LV1 Linksanschlag
-  **Dunkelblau**
FAB28RBL1 Rechtsanschlag
FAB28LBL1 Linksanschlag
-  **Pastellblau**
FAB28RAZ1 Rechtsanschlag
FAB28LAZ1 Linksanschlag
-  **Cadillac Pink**
FAB28RRO1 Rechtsanschlag
FAB28LRO1 Linksanschlag
-  **Creme**
FAB28RP1 Rechtsanschlag
FAB28LP1 Linksanschlag
-  **Weiß**
FAB28RB1 Rechtsanschlag
FAB28LB1 Linksanschlag
-  **Polarsilber Metallic**
FAB28RX1 Rechtsanschlag
FAB28LX1 Linksanschlag
-  **Schwarz**
FAB28RNE1 Rechtsanschlag
FAB28LNE1 Linksanschlag

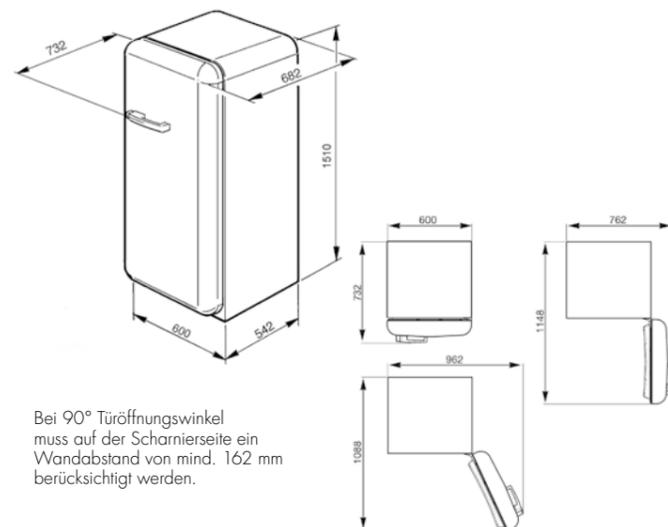

FAB28RR1
Rot
€ 1149,00



FAB28RO1
Orange
€ 1149,00



FAB28RG1
Sonnengelb
€ 1149,00



FAB28RVE1
Apfelgrün
€ 1149,00

Alle Modelle sind mit Rechts- und Linksanschlag (L) lieferbar.



FAB28RV1
Pastellgrün
€ 1149,00



FAB28RBL1
Dunkelblau
€ 1149,00



FAB28RAZ1
Pastellblau
€ 1149,00



FAB28RRO1
Cadillac Pink
€ 1149,00



FAB28RP1
Creme
€ 1149,00



FAB28RB1
Weiß
€ 1149,00



FAB28RX1
Polarsilber Metallic
€ 1149,00



FAB28RNE1
Schwarz
€ 1149,00



FAB10RO

€ 799,00

KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH 60 CM,
ORANGE, EEK: A+



Bombierte 50's Style Retro-Türfront
Türgriff und SMEG-Logo im Edelstahl Design

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 101 l
Abtauautomatik
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 variabel
höhenverstellbar
1 Behälter transparent für Obst/Gemüse
1 LED-Innenbeleuchtung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Türablage für Butter/Käse und mit transparenter
Klappabdeckung
1 Türablage universal
1 Eierablage
1 Flaschenbord mit Kippschutz

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt: ****13 l
1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220- 240V/ 50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 169 kWh/a
Klimaklasse: SN
Gefriervermögen: 2 kg/24 h
Störlagerzeit: 10 h
Geräuschemission: 37 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Alle Modelle sind mit Rechts- (R) und
Linksanschlag (L) lieferbar.



FAB10RP RECHTSANSCHLAG
FAB10LP LINKSANSCHLAG
Crème
€ 799,00



FAB10RNE RECHTSANSCHLAG
FAB10LNE LINKSANSCHLAG
Schwarz
€ 799,00



FAB10RR RECHTSANSCHLAG
FAB10LR LINKSANSCHLAG
Rot
€ 799,00




FAB10RB RECHTSANSCHLAG
FAB10LB LINKSANSCHLAG
Weiss
€ 799,00



FAB10RO RECHTSANSCHLAG
FAB10LO LINKSANSCHLAG
Orange
€ 799,00



FAB10RUJ RECHTSANSCHLAG
FAB10LUJ LINKSANSCHLAG
Union Jack
€ 1049,00

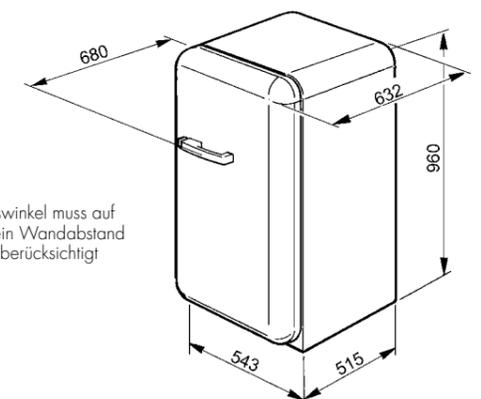

Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf
der Scharnierseite ein Wandabstand
von mind. 162 mm berücksichtigt
werden.

FAB10HRIT* € 1049,00

VOLLRAUMKÜHLSCHRANK HAPPY HOME BAR
60 CM, ITALIA-DESIGN, EEK: A+



SPECIAL EDITION

Bombierte 50's Style Retro-Türfront
Türgriff und SMEG-Logo im Edelstahl-Design

KÜHLTEIL:

- Gesamtnutzinhalt: 130 l
- Abtauautomatik
- 1 Metall-Flaschenabsteller verchromt (10 Flaschen) für vertikale Lagerung und mit Sicherheitsglasboden, herausnehmbar
- 2 Metall-Flaschenträger verchromt (8 Flaschen) für horizontale Lagerung, höhenverstellbar
- 2 Sicherheitsglasablageböden mit Dosenregal für vertikale Lagerung
- 1 LED-Innenbeleuchtung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

- 1 Türablage mit Mehrzweckfach und transparenter Klappabdeckung
- 1 Türablage höhenverstellbar
- 1 Flaschenbord mit Kippschutz

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220- 240V/ 50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 116 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Geräuschemission: 37 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Alle Modelle sind mit Rechts- (R) und Linksanschlag (L) lieferbar.

*Vorratsbeschränkte Sondermodelle.



FAB10HRR* RECHTSANSCHLAG
FAB10HLR* LINKSANSCHLAG
Rot
€ 849,00



FAB10HRP* RECHTSANSCHLAG
FAB10HLP* LINKSANSCHLAG
Creme
€ 849,00




FAB10HRB* RECHTSANSCHLAG
FAB10HLB* LINKSANSCHLAG
Weiss
€ 849,00



FAB10HRNE* RECHTSANSCHLAG
FAB10HLE* LINKSANSCHLAG
Schwarz
€ 849,00



FAB10HRIT* RECHTSANSCHLAG
FAB10HLIT* LINKSANSCHLAG
Italia
€ 1049,00

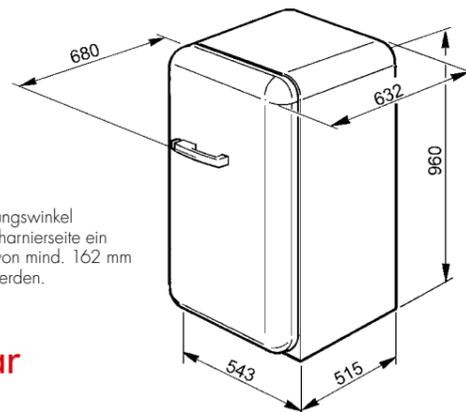

FAB5RGO € 1499,00

KÜHLSCHRANK MINIBAR 40 CM,
GOLD-DESIGN, SWAROWSKI-ELEMENTS,
EEK: D



SPECIAL EDITION

Bombierte 50° RETRO-STYLE Türfront
Gold Design/Swarowski Elements
Absorber-Kühlsystem (vibrationsfrei und geräuschlos)

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: 31 l
Temperaturregelung +8°-13° C
LED-Innenbeleuchtung
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
variabel höhenverstellbar
1 Eiswürfelschale

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Mehrzweck-Türablage mit Metall-Schutzreling
1 Flaschenbord mit Metall-Schutzreling


TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: D
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 275 kWh/a
Klimaklasse: N
Geräuschemission: 0 dB(A) re 1pV

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Das Modell **FAB5RGO** ist nur mit Rechtsanschlag lieferbar.

Weitere Modelle sind mit Rechts- (R) und Linksanschlag (L) bzw. nur mit linksanschlag (L) lieferbar.

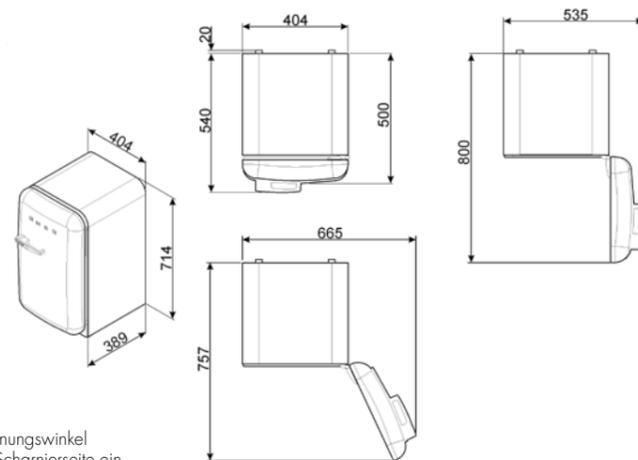

Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf der Scharnierseite ein Wandabstand von mind. 261 mm berücksichtigt werden.



FAB5RRD RECHTSANSCHLAG
FAB5LRD LINKSSANSCHLAG
Rot
€ 749,00



FAB5ROR RECHTSANSCHLAG
FAB5LOR LINKSSANSCHLAG
Orange
€ 749,00



FAB5RCR RECHTSANSCHLAG
FAB5LCR LINKSSANSCHLAG
Creme
€ 749,00



FAB5RBL RECHTSANSCHLAG
FAB5LBL LINKSSANSCHLAG
Schwarz
€ 749,00



FAB5RUJ2 RECHTSANSCHLAG
FAB5LUJ2 LINKSSANSCHLAG
Union Jack
€ 999,00



FAB5RGO RECHTSANSCHLAG
Gold-Design/Swarowski-Elements
€ 1499,00



FAB5RPG RECHTSANSCHLAG
FAB5LPG LINKSSANSCHLAG
Pastellgrün
€ 749,00



FAB5RPB RECHTSANSCHLAG
FAB5LPB LINKSSANSCHLAG
Pastellblau
€ 749,00



FAB5RPK RECHTSANSCHLAG
FAB5LPK LINKSSANSCHLAG
Cadillac Pink
€ 749,00



FAB5RSV RECHTSANSCHLAG
FAB5LSV LINKSSANSCHLAG
Polarsilber Metallic
€ 749,00



FAB5RWH RECHTSANSCHLAG
FAB5LWH LINKSSANSCHLAG
Weiß
€ 749,00



SMEG500B* € 8999,00

KÜHLVITRINE – MINIBAR IM FIAT500 RETRO-DESIGN,
WEISS, EEK: A+



SMEG500V*
Grün
€ 8999,00



SMEG500R*
Rot
€ 8999,00



SMEG500BL*
Blau
€ 8999,00



SMEG500G*
Gelb
€ 8999,00



Originale Fahrzeugfront im FIAT500 Retro-Design

KÜHLTEIL:

- Beleuchtung der Fahrzeugfront separat schaltbar
- Frontscheinwerfer/Blinker weiß beleuchtet
- Fronthaube aufklappbar
- Massive Metall-Fronthaubenscharniere im Vintage-Styling
- Edelstahlkühlraum
- Gesamtnutzinhalt: 100 l
- 2 seitliche Schiebetüren aus kältere reflektierendem Thermo-Sicherheitsglas
- Analoge Nostalgie-Temperaturanzeige
- Regelbare Temperatursteuerung +8 bis +14° C
- Abtauautomatik
- 3 Kontrollleuchten: Funktion, Störung, Frontbeleuchtung

INNENAUSTATTUNG:

- 2 seitlich verschiebbare und herausnehmbare Metall-Flaschenträger (8 Flaschen)
- 1 verschiebbarer und herausnehmbarer Metall-Dosenträger (12 Dosen)

TECHNISCHE DATEN:

- Energieverbrauch/Jahr: 115 kWh/a
- Klimaklasse: ST
- Geräuschemission: 42 dB(A) re 1pW
- Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Abmessungen (HxBxT): 830 x 1250 x 800 mm
(max. Höhe bei 80° geöffneter Motorhaube: 1800 mm)

*Produktionszeit: 3 Monate ab Bestelldatum



FA63X

€ 3599,00

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 91 CM, SIDE-BY-SIDE,
VOLLEDELSTAHLUMMANTELT, CRUSHED-ICE, SPENDER
FÜR EISWÜRFEL UND TRINKWASSER, NO FROST, EEK: A+



2 Türen und Gerätegehäuse in
Edelstahl ummantelt
Türgriffe in Edelstahl
100% NO FROST
Elektronische Temperaturregelung
LCD-Display, TOUCH CONTROL, weiße
Beleuchtung, getrennte Temperaturregelung,
extern bedienbar und beleuchteter Spender für
Trinkwasser, Eiswürfel und Crushed-Ice
Funktionen: ECO, HOLIDAY,
SCHNELLGEFRIEREN, Kindersicherung/
Tastensperre
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
Antibakteriell wirkende Türdichtung
Frischwasseranschluss 3/4"
Externer Frischwasserfilter

KÜHLTEIL RECHTS:

Nutzinhalt Frischhaltefach: 357 l
Nutzinhalt 0° C-Zone: 16 l
Nutzinhalt gesamt: 373 l
MULTI FLOW-Umluftkühlung
Funktion Automatik-Schnellkühlen
3 Schubladen transparent, rollengeführt,
Zierblenden in Metall-Optik
ACTIVE FRESH Blue Light für längere,
vitaminreiche Früchte von Obst und Gemüse
1 LIFE PLUS 0°C-Zone
4 Ablageböden aus Sicherheitsglas
herausnehmbar, Zierleisten in Metall-Optik
1 Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG RECHTS:

4 Mehrzweck-Türablagen transparent,
Zierleisten in Metall-Optik
1 Flaschenablage transparent,
Zierblende in Metall-Optik

INNENTÜR-AUSSTATTUNG LINKS:

2 Mehrzweck-Türablagen transparent,
Zierleisten in Metall-Optik


GEFRIERTEIL LINKS:

Gesamtnutzinhalt: 155 l
Externer Eiswürfel- und Trinkwasserspender
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
1 Schnellgefrierzone
2 Schubladen transparent, rollengeführt
5 Ablagen aus Sicherheitsglas
herausnehmbar, Zierleisten in Metall-Optik
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N
Energieverbrauch/Jahr: 451 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 13 kg/24 h
Störlagerzeit: 8 h
Geräuschemission: 45 dB(A) re 1pW


Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

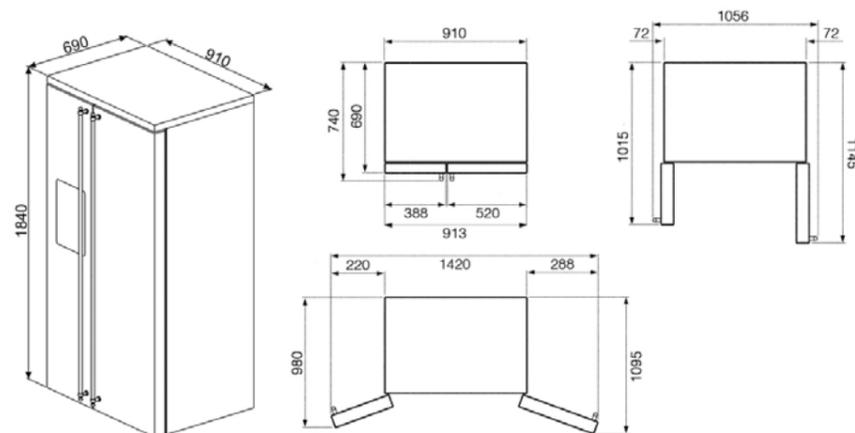

SBS63X2PEDH

€ 2399,00

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 91 CM, SIDE-BY-SIDE,
EDELSTAHL, HOME-BAR, CRUSHED-ICE, SPENDER FÜR
EISWÜRFEL UND TRINKWASSER, NO FROST, EEK: A++



2 Türen in Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion
Gerätegehäuse und Türgriffe in Metall-Optik
100% NO FROST
Elektronische Temperaturregelung
LCD-Display, TOUCH CONTROL, weiße
Beleuchtung, getrennte Temperaturregelung,
extern bedienbar
Beleuchteter Spender für Trinkwasser,
Eiswürfel und Crushed-Ice
HOME BAR-Klappfach extern bedienbar
Funktionen: ECO, HOLIDAY, Kindersicherung/
Tastensperre, Schnellgefrieren, Schnellkühlen
Antibakteriell wirkende Türdichtung
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
Frischwasseranschluss 3/4"
Externer Frischwasserfilter

KÜHLTEIL RECHTS:

Nutzinhalt Frischhaltefach: 353 l
Nutzinhalt 0° C-Zone: 15 l
Nutzinhalt gesamt: 368 l
MULTI FLOW-Umluftkühlung
Funktion Automatik-Schnellkühlen
3 Schubladen transparent, rollengeführt,
Zierblenden in Metall-Optik
ACTIVE FRESH Blue Light (für längere
vitaminreiche Früchte von Obst und Gemüse
1 LIFE PLUS 0° C-Zone
4 Ablageböden aus Sicherheitsglas
herausnehmbar, Zierleisten in Metall-Optik
1 Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG RECHTS:

2 Mehrzweck-Türablagen transparent,
Zierleisten in Metall-Optik
2 Flaschenablagen transparent,
Zierblenden in Metall-Optik

GEFRIERTEIL LINKS:

Gesamtnutzinhalt: 176 l
Externer Eiswürfel- und Trinkwasserspender
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
1 Schnellgefrierzone
2 Schubladen transparent, rollengeführt,
Zierblenden in Metall-Optik
5 Ablagen aus Sicherheitsglas
herausnehmbar, Zierleisten in Metall-Optik


INNENTÜR-AUSSTATTUNG LINKS:

2 Mehrzweck-Türablagen transparent,
Zierblenden in Metall-Optik

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 230-240V/50Hz~1N
Energieverbrauch/Jahr: 370 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 13 kg/24 h
Störlagerzeit: 9 h
Geräuschemission: 43 dB(A) re 1pW
1 Kompressor (Inverter)

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

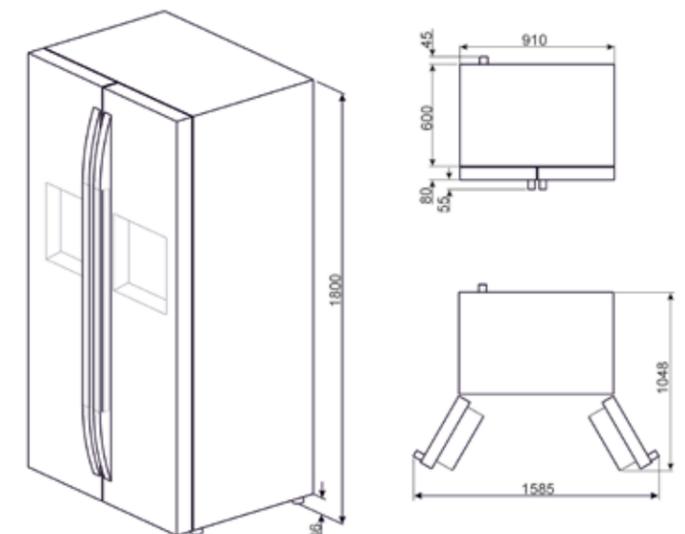

FQ960N € 3999,00

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 92 CM, SCHWARZ,
FRENCH DOOR, NO FROST, EEK: A+,
VICTORIA DESIGN



FQ960P
Crème
€ 3999,00



FQ960PB
Pastellblau
€ 3999,00




4 Türen Side-by-Side/French Door
Türgriffe in Victoria Design
100% NO FROST
Elektronische Temperaturregelung
SOFT TOUCH-Display, intern bedienbar,
getrennte Temperaturregelung
Sonderfunktionen: **HOLIDAY**,
SCHNELLGEFRIEREN, **SCHNELLKÜHLEN**,
MULTIZONE, **ECO**, **TASTENSPERRE**
ACTIVE IONIZER für ein antibakterielles Klima
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm

KÜHLTEIL:
Nutzinhalt Frischhaltefach: 357 l
Nutzinhalt 0° C-Zone: 27 l
Gesamtnutzinhalt: 384 l
mit Multizone: 462 l
MULTI FLOW-Umluftkühlung
Funktion **Automatik-Schnellkühlen**
Abtauautomatik
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Innenbreite 83 cm
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent mit
kontrollierter Luftfeuchte, rollengeführt
ACTIVE FRESH Blue Light für längere
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
(unterstützt die Photosynthese)
2 **LIFE PLUS 0° C-Zonen**, Schubladen
transparent, rollengeführt

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:
2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung
4 Mehrzweck-Türablagen höhenverstellbar
2 Flaschenborde mit verchromter Metall-
Schutzreling
1 Eierablage

GEFRIERTEIL:
NO FROST
Gesamtnutzinhalt: 157 l – davon Multizone: 78 l
Erweiterbare Kühl-/Gefrierzone
Funktion **Automatik-Schnellgefrieren**
Eiswürfelbereiter mit doppelter
Rotationsentleerung und integrierter
Auffangschale
1 Vorratsbehälter für Eiswürfel
4 Gefrierschubladen transparent
1 Schnellgefrierfach mit Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: **A+**
Spannung/Frequenz: 230-240V/50Hz~1N
Energieverbrauch/Jahr: 459 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 13 kg/24h
Störlagerzeit: 15 h
Geräuschemission: 46 dB(A) re 1pW
Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

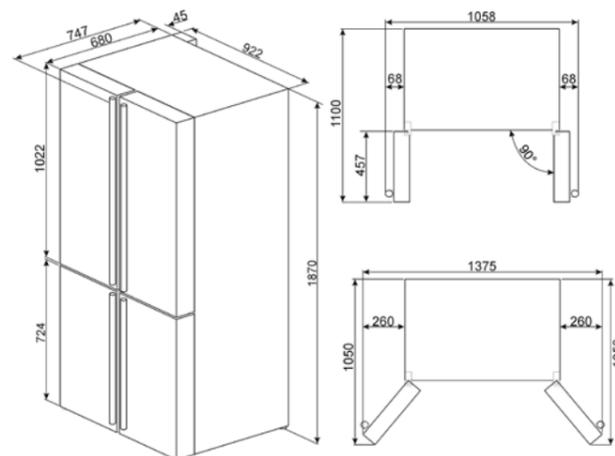


SBS963P € 3999,00

SIDE-BY-SIDE KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION 90 CM,
CREME HOCHGLANZ, CRUSHED-ICE, SPENDER FÜR
EISWÜRFEL UND TRINKWASSER, NO FROST, EEK: A+,
VICTORIA DESIGN



SBS963N
Schwarz
€ 3999,00



100% NO FROST
Elektronische Temperaturregelung
Beleuchteter **Spender für Trinkwasser**,
Eiswürfel und **Crushed-Ice**
LCD-Display, **TOUCH CONTROL**, weiße
Beleuchtung, getrennte Temperaturregelung,
extern bedienbar
Funktionen: **ECO**, **HOLIDAY**,
SCHNELLGEFRIEREN, **SCHNELLKÜHLEN**,
KINDERSICHERUNG/TASTENSPERRE
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
Antibakteriell wirkende Türdichtung
Frischwasseranschluss 3/4"
Externer Frischwasserfilter


KÜHLTEIL RECHTS:
Nutzinhalt Frischhaltefach: 357 l
Nutzinhalt 0° C-Zone: 16 l
Nutzinhalt gesamt: 373 l
MULTI FLOW-Umluftkühlung
Funktion **Automatik-Schnellkühlen**
LED-Innenbeleuchtung
3 Schubladen transparent, rollengeführt
Zierblenden in Metall-Optik
ACTIVE FRESH Blue Light für längere
vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
(unterstützt die Photosynthese)
1 **LIFE PLUS 0° C-Zone**
6 Ablageböden aus Sicherheitsglas, davon 4
höhenverstellbar, Zierleisten in Metall-Optik
3 Schubladen transparent, rollengeführt
Zierblenden in Metall-Optik
1 Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG RECHTS:
4 Mehrzweck-Türablagen transparent,
Zierleisten in Metall-Optik
1 Flaschenablage transparent, Zierblende in
Metall-Optik

GEFRIERTEIL LINKS:
Nutzinhalt gesamt: 155 l
Externer Eiswürfel und Trinkwasserspender
Funktion **Automatik-Schnellgefrieren**
1 Schnellgefrierzone
2 Schubladen transparent, rollengeführt,
Zierblenden in Metall-Optik
5 Ablagen aus Sicherheitsglas herausnehmbar,
Zierleisten in Metall-Optik
LED-Innenbeleuchtung
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm

INNENTÜR-AUSSTATTUNG LINKS:
2 Mehrzweck-Türablagen transparent,
Zierblenden in Metall-Optik

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: **A+**
Spannung/Frequenz: 230-240V/50Hz~1N
Energieverbrauch/Jahr: 451 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 13 kg/24 h
Störlagerzeit: 8 h
Geräuschemission: 45 dB(A) re 1pW
Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

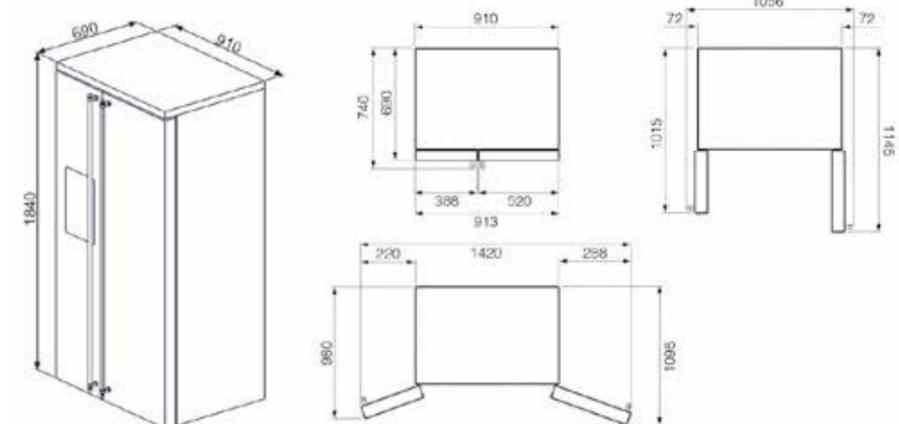

SBS63NED

€ 1999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION 91 CM, SCHWARZ-HOCHGLANZ, SIDE-BY-SIDE, CRUSHED-ICE, SPENDER FÜR EISWÜRFEL UND TRINKWASSER, NO FROST, EEK: A+



SBS63XED
Türen in Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion
€ 1999,00



2 Türen Side-by-Side
100% NO FROST
Elektronische Temperaturregelung
LCD-Display, TOUCH CONTROL, weiße Beleuchtung, getrennte Temperaturregelung, extern bedienbar
Beleuchteter Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und Crushed-Ice
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm
Antibakteriell wirkende Türdichtung
Frishwasseranschluss 3/4"
Externer Frishwasserfilter

KÜHLTEIL RECHTS:

Nutzzinhalt Frishhaltefach: 357 l
Nutzzinhalt 0° C-Zone: 16 l
Nutzzinhalt gesamt: 373 l
MULTI FLOW-Umluftkühlung
Funktion: AUTOMATIK-SCHNELLKÜHLEN
Funktionen: ECO, HOLIDAY, SCHNELLGEFRIEREN, Kindersicherung/
Tastensperre
3 Schubladen transparent, rollengeführt, Zierblenden in Metall-Optik
ACTIVE FRESH Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
1 LIFE PLUS 0° C-Zone
4 Ablageböden aus Sicherheitsglas herausnehmbar, Zierleisten in Metall-Optik
1 Eierablage

INNENTÜR-AUSSTATTUNG RECHTS:

4 Mehrzweck-Türablagen transparent, Zierleisten in Metall-Optik
1 Flaschenablage transparent, Zierblende in Metall-Optik

GEFRIERTEIL LINKS:

Gesamtnutzzinhalt: 155 l
Externer Eiswürfel- und Trinkwasserspender
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
1 Schnellgefrierzone
2 Schubladen transparent, rollengeführt, Zierblenden in Metall-Optik
5 Ablagen aus Sicherheitsglas herausnehmbar, Zierleisten in Metall-Optik


INNENTÜR-AUSSTATTUNG LINKS:

2 Mehrzweck-Türablagen transparent, Zierblenden in Metall-Optik

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 230-240V/50Hz~1N
Energieverbrauch/Jahr: 451 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 13 kg/24 h
Störlagerzeit: 8 h
Geräuschemission: 45 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

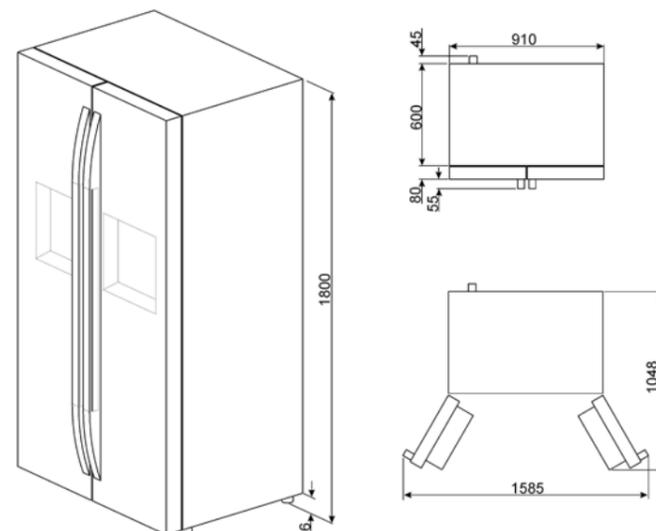

FQ60BPE

€ 1999,00


KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION 92 CM, WEISS HOCHGLANZ, FRENCH DOOR, NO FROST, EEK: A+



FQ60NPE
Schwarz Hochglanz
€ 1999,00



FQ60X2PE
Türen in Edelstahl mit Anti-Finger Protektion
€ 2199,00



4 Türen Side-by-Side/French-Door,
100% NO FROST
Elektronische Temperaturregelung
LCD TOUCH-Display, Multifunktion, extern bedienbar, getrennte Temperaturanzeige
Sonderfunktionen: HOLIDAY, SCHNELLGEFRIEREN, SCHNELLKÜHLEN, MULTIZONE, ECO, TASTENSPERRE
Activ Ionizer für antibakterielles Klima
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm

KÜHLTEIL:

Nutzzinhalt Frishhaltefach: 357 l
Nutzzinhalt 0° C-Zone: 27 l
Gesamtnutzzinhalt: 384 l
mit Multizone: 462 l
MULTI FLOW-Umluftkühlung
Funktion Automatik-Schnellkühlen
Abtauautomatik
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Innenbreite 83 cm
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent mit kontrollierter Luftfeuchte
ACTIVE FRESH Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
2 LIFE PLUS 0° C-Zonen, Schubladen transparent, rollengeführt

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:


2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung
4 Mehrzweck-Türablagen höhenverstellbar
2 Flaschenborde mit verschrommter Metall-Schutzreling
1 Eierablage herausnehmbar

GEFRIERTEIL:

NO FROST
Gesamtnutzzinhalt: 157 l – davon Multizone: 78 l
Erweiterbare Kühl-/Gefrierzone
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung und integrierter Auffangschale
1 Vorratsbehälter für Eiswürfel
4 Gefrierschubladen transparent
1 Schnellgefrierfach mit Auflagerost

TECHNISCHE DATEN FQ60NPE/FQ60BPE:

Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 459 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 13,0 kg/24h
Störlagerzeit: 15 h
Geräuschemission: 46 dB(A) re 1pW

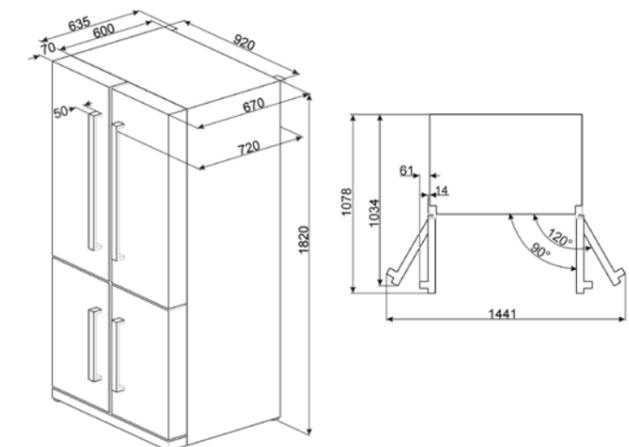


FQ60CPO € 3849,00

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION 92 CM, CREME, SIDE-BY-SIDE/FRENCH DOOR, EEK: A+, NOSTALGIE/CORTINA DESIGN



FQ60CAO
Anthrazit
€ 3849,00

Auslieferung ohne Türgriffe: 4 Türgriffe im Messing Antik wahlweise in Nostalgie oder Cortina-Design (siehe Sonderzubehör*)



4 Türen Side-by-Side/French-Door
100% NO FROST
SOFT TOUCH-Display, intern bedienbar, getrennte Temperaturregelung
Elektronische Temperaturregelung
Sonderfunktionen: HOLIDAY, SCHNELLGEFRIEREN, SCHNELLKÜHLEN, MULTIZONE, ECO, TASTENSPERRE
ACTIVE IONIZER für antibakterielles Klima
Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm


KÜHLTEIL:
Nutzinhalt Frischhaltefach: 357 l
Nutzinhalt 0° C-Zone: 27 l
Gesamtnutzinhalt: 384 l mit Multizone: 462 l
MULTI FLOW-Umluftkühlung
Funktion Automatik-Schnellkühlen
Abtauautomatik
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Innenbreite 83 cm
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent mit kontrollierter Luftfeuchte, rollengeführt
ACTIVE FRESH Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse (unterstützt die Photosynthese)
2 LIFE PLUS 0° C-Zonen, Schubladen transparent, rollengeführt

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:
2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung
4 Mehrzweck-Türablagen höhenverstellbar
2 Flaschenborde mit verschrommter Metall-Schutzreling
1 Eierablage

GEFRIERTEIL:
NO FROST
Gesamtnutzinhalt: 157 l davon Multizone: 78 l
Erweiterbare Kühl-/Gefrierzone
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
Eiswürfelzubereiter mit doppelter Rotationsentleerung und integrierter Auffangschale
Funktion Automatik-Schnellgefrieren
1 Vorratsbehälter für Eiswürfel
4 Gefrierschubladen transparent
1 Schnellgefrierfach mit Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 459 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 13,0 kg/24h
Störlagerzeit: 15 h
Geräuschemission: 46 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

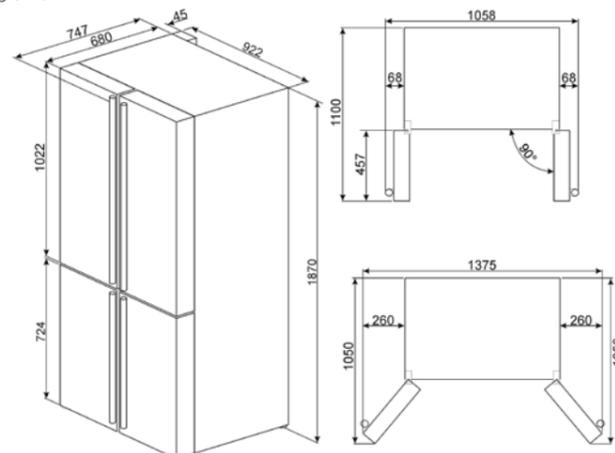

FQ55FX2PE € 1999,00

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION 84 CM, EDELSTAHL MIT ANTI-FINGER-PROTEKTION, DOPPELTÜR, EEK: A++



2 Türen und 2 Gefrierschubladen in Gerätegehäuse und Türgriffe in Metall-Optik
100% NO FROST


KÜHLTEIL:
Nutzinhalt Frischhaltefach: 356 l
Nutzinhalt 0° C-Zone: 31 l
Gesamtnutzinhalt: 387 l
Elektronische Temperaturregelung
Abtauautomatik
MULTI FLOW-Umluftkühlung
LED-SOFT TOUCH-Display extern bedienbar, getrennte Temperaturregelung
2 LIFE PLUS 0° C-Zonen, Schubladen transparent, rollengeführt
Funktion Automatik-Schnellkühlen
Funktionen: ECO, HOLIDAY
Optischer Temperatur-/Türalarm
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
ACTIVE FRESH Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent mit kontrollierter Luftfeuchte, rollengeführt
LED-Innenbeleuchtung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:
2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung
2 Mehrzweck-Türablagen mit Metall-Schutzreling
2 Metall-Flaschenborde mit Metall-Schutzreling
2 Eierablagen herausnehmbar

GEFRIERTEIL:
Gesamtnutzinhalt: 152 l
2 Gefrierschubladen
1 Schnellgefrierfach
Funktion Automatik-Schnellgefrieren

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: A++
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 358 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 10,0 kg/24 h
Störlagerzeit: 22 h
Geräuschemission: 42 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

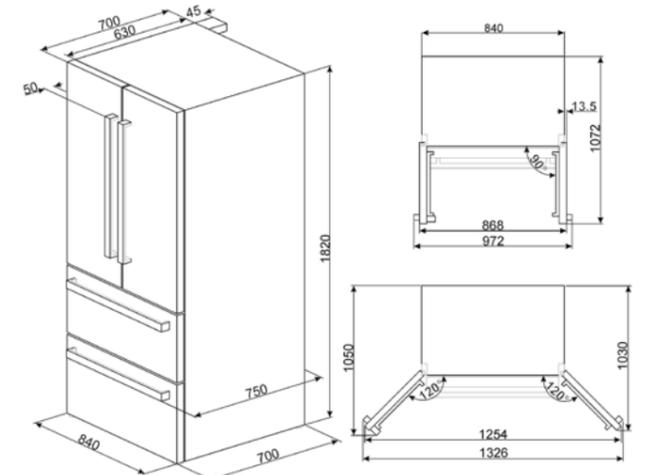

FA8003PO € 2699,00

STAND-KÜHLGEFRIERKOMBINATION 70 CM,
CREME/MESSING ANTIK, TÜRANSCHLAG RECHTS,
FULL NO FROST, EEK: A+, NOSTALGIE DESIGN



FA8003POS

Creme/Messing
Antik, Linksanschlag
€ 2699,00

FA8003AO

Anthrazit/Messing
Antik, Rechtsanschlag
€ 2699,00

FA8003AOS

Anthrazit/Messing
Antik, Linksanschlag
€ 2699,00



FULL NO FROST

Elektronische Temperaturregelung
LED-Display, intern bedienbar, getrennte
Temperaturregelung
Akustischer Temperatur-/Türalarm

KÜHLTEIL:

Nutzzinhalt Frischhaltefach: 264 l
MULTI FLOW-Umluftkühlung
Funktion Automatik-Schnellkühlen
Frischlufte-Aktivkohlefilter
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
2 variabel höhenverstellbar
LED-Innenbeleuchtung
1 Behälter für Obst/Gemüse, transparent
1 Metall-Flaschenträger verchromt für
horizontale Lagerung

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

2 Türablagen mit transparenter
Klappabdeckung
1 Mehrzweck Türablage höhenverstellbar
1 Flaschenbord 1 Eierbox-/Ablage
herausnehmbar
1 Mehrzweckbehälter für Käse/Wurst hängend
und lateral verschiebbar


GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzzinhalt: 92 l
3 Gefrierschubladen
1 Schnellgefrierfach
2 Kälteakkus, herausnehmbar
Funktion Automatik-Schnellgefrieren

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 325 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 18 kg/24 h
Störlagerzeit: 16 h
Geräuschemission: 43 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

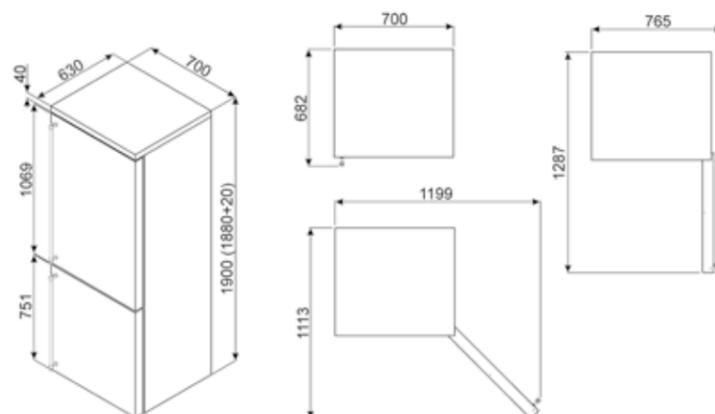

WINE COOLER

Mit den neuen Wein-Klimaschränken von Smeg können Sie die neueste Technologie zur optimalen Lagerung von Wein nutzen. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und dem italienischen Entwicklungs-Know-How für Details wenn es um die perfekte Lagerung von erlesenen Weinen geht.



UNTERBAU WEIN-KLIMASCHRÄNKE

Maßgeschneiderte Lösungen

Mit den Wein-Klimaschränken zum Unterbau bietet Smeg Lösungen für die optimale Lagerung von erlesenen Weinen und stellen gleichzeitig ein Highlight in jeder Küche dar. Die Wein-Klimaschränke sind mit geräumigen Regalen aus Holz ausgestattet, in denen die verschiedensten Formen und Größen von Flaschen, z.B. klassischer Bordeaux oder Magnum-Größen, in zwei Abteilen gelagert werden können.



Dolce Stil Novo



Classici

UNTERBAU WEIN-KLIMASCHRÄNKE

Geniale Details

Guter Wein will richtig und sorgfältig gelagert werden. Die Smeg Weinklima-Schränke wurden entwickelt um genau dem gerecht zu werden. Perfekte Luftfeuchtigkeit, UV-gefiltertetes Licht, die richtige Temperatur und absolute Ruhe bzw. keine Vibrationen sorgen dafür, dass der delikate Wein schonend und optimal gelagert wird.



TOUCH CONTROL BEDIENUNG

Die Wein-Klimaschränke von Smeg sind mit einer komfortablen und externen TOUCH CONTROL-Bedienung ausgestattet, womit die Temperatur sowie die Beleuchtungseinstellungen einfach von außen konfiguriert werden können.

So kann eine unnötige Temperaturänderung, etwaige Vibrationen oder UV-Lichteinfall durch das Öffnen der Gerätetür verhindert werden.

GERÄUMIGE UND FLEXIBEL NUTZBARE FLASCHENBÖDEN

Der Innenraum der Wein-Klimaschränke besteht bei den Kompakt-Einbau-Versionen mit 45 cm Höhe aus einem Abteil und bei den Unterbau-Versionen aus zwei verschiedenen Kühlbereichen.

Beide Varianten sind mit einer externen TOUCH CONTROL-Bedienung in der Türverglasung ausgestattet (die Bedienung kann energiesparend von außen ohne Türöffnung erfolgen) und bieten, mit einem gleichmäßig, zwischen den Flaschenböden aufgeteilten Innenraum, genügend Platz für die unterschiedlichst geformten Flaschen, z.B. Bordeaux: insgesamt 18 Flaschen bei der Einbauvariante mit 45 cm und 38 Flaschen bei der Unterbauvariante mit 82-88 cm.



EINBAU-WEIN-KLIMASCHRÄNKE

Geniale Lösungen

Mit den Wein-Klimaschränken zum Einbau bietet Smeg Lösungen für die optimale Lagerung von erlesenen Weinen, die gleichzeitig ein Highlight in jeder Küche darstellen. Die Wein-Klimaschränke sind mit geräumigen Regalen aus Holz ausgestattet, in denen die verschiedensten Formen und Größen von Flaschen, z.B. klassischer Bordeaux oder Magnum-Größen, in bis zu zwei Abteilen gelagert werden können.



EINBAU-WEIN-KLIMASCHRÄNKE

Maßgeschneiderte Details

Perfekt durchdacht und alles griffbereit - so gestaltet sich das Innenleben der Smeg Wein-Klima-Schränke. Ein absolutes Highlight ist die Sommelier-Schublade, die alle notwendigen Tools und Werkzeuge bereithält, die zur Degustierung eines guten Weins benötigt werden.



SCHUTZ VOR ERSCHÜTTERUNGEN

Selbst durch kleinste Erschütterungen können Weine beeinflusst werden, wenn dadurch Sedimente gelöst werden. Dadurch können unterschiedliche Bestandteile vermischt werden, was zu einer Veränderung der Balance während des Reifeprozesses führen kann. Um dies zu Verhindern sind die Wein-Klimaschränke von Smeg mit einem speziellen Kühlsystem ausgestattet, das Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Die Ablageböden aus Echtholz sind auf leichtlaufenden Teleskopschienen montiert was die Entnahme von Flaschen erleichtert und Erschütterungen vermeiden hilft.

SOMMELIER-SCHULADE

Eine edle Schublade mit Einsatz aus Echtholz komplettiert die Wein-Klimaschränke. Passend zu den Design-Linien sind zwei Varianten erhältlich – mit externem Finish in Schwarzglas oder in Edelstahl – jedes einzelne ein luxuriöses Puzzleteil dazu entworfen, um dem Wein zu seiner geschmacklichen Perfektion zu verhelfen.

Die Schublade beherbergt ein komplettes Sommelier-Set bestehend aus:

- 1 Vakuum-Weinpumpe
- 2 Korken mit Silikon-Dichtverschluss
- 1 Kellnerbesteck aus Edelstahl (Sommelier-Korkenzieher, Kapselheber und Messer mit Echtholz-Griffeinlage)
- 1 Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl mit Echtholz-Griffeinlage
- 1 Champagner-Flaschenverschluss aus Edelstahl
- 1 Naturkork für Rotweine mit Echtholzgriff
- 1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit Echtholzgriff
- 1 Tropfenfänger aus Edelstahl mit Schwammeinlage
- 1 Flaschenausgießer für Rotweine aus Edelstahl
- 1 Weinthermometer mit Echtholzgriff
- 1 Trichter aus Edelstahl mit Echtholzgriff (herausnehmbarer Feinfiltereinsatz)
- 1 Weinbuch für personalisierte Eintragungen



CVI338X1 € 2999,00

UNTERBAU-WEIN-/KLIMASCHRANK, 88 CM,
EDELSTAHL, RECHTSANSCHLAG, EEK: A,
CLASSICI DESIGN



CVI338XS1
Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion,
Linksanschlag
€ 2999,00



UV-Licht geschützte Isolier-Doppelverglasung
Edelstahl-Rundgriff
TOUCH CONTROL-Bedienung über Türverglasung


WEIN-/KLIMAZONE:

Innenvolumen netto: 103 l
Innenvolumen brutto: 114 l
Sensor-Temperaturregelung
38 Flaschen (0,75 l Standardformat liegend)
3 Ablageböden aus Echtholz auf Teleskopauszug
2 geprägte Ablageböden
LED-Display, weiß beleuchtet für Temperatur,
Kindersicherung/Tastensperre, Innenbeleuchtung,
Umluftkühlung und Sonderfunktionen
2 Temperaturzonen, getrennt regelbar
Temperaturregelbereich: +5° C bis +20° C
LED-Innenbeleuchtung, zeitlich regelbar
Optischer/akustischer Temperatur-/Türalarm
Abtauautomatik
2 Aktivkohlefilter
Vibrationsarmer Kompressor

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A
Spannung/Frequenz: 220-240 V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST
Geräuschemission: 43 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

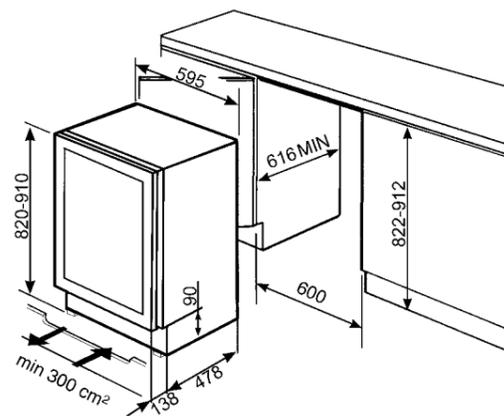

CVI318X

€ 2199,00

WEIN-/KLIMASCHRANK 45 CM, SCHWARZGLAS/
EDELSTAHL, RECHTSANSCHLAG, EEK: A+,
CLASSICI DESIGN



CVI318XS
Schwarzglas/Edelstahl,
Linksanschlag
€ 2199,00



UV-Licht geschützte Isolier-Doppelverglasung
Push-Pull Öffnung (grifflos)
TOUCH CONTROL-Bedienung über
Türverglasung


WEIN-/KLIMAZONE:

Innenvolumen netto: 46 l
Innenvolumen brutto: 52 l
Sensor-Temperaturregelung
18 Flaschen (0,75 l Standardformat liegend)
2 Ablageböden aus Echtholz auf
Teleskopauszug
1 geprägter Ablageboden
LED-Display, weiß beleuchtet für
Temperatur, Kindersicherung/Tastensperre,
Innenbeleuchtung, Umluftkühlung und
Sonderfunktionen
1 Temperaturzone
Temperaturregelbereich: +5° C bis +20° C
LED-Innenbeleuchtung, zeitlich regelbar
Optischer/akustischer Temperatur-/Türalarm
Abtauautomatik
1 Aktivkohlefilter
Vibrationsarmer Kompressor

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A+
Spannung/Frequenz: 220-240 V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST
Geräuschemission: 42 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

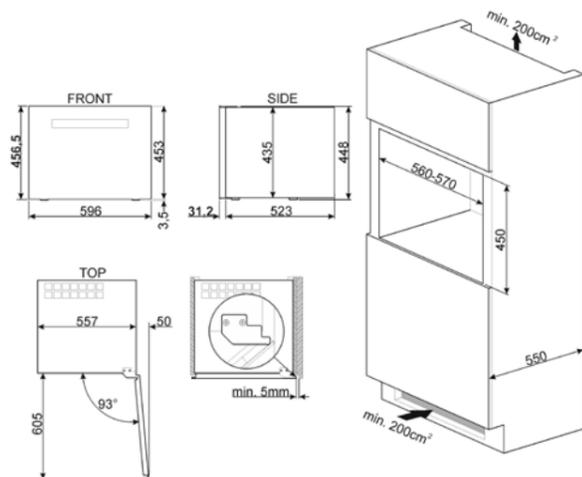**CPS315X**

€ 1199,00

SOMMELIER-SCHUBLADE 15 CM, EDELSTAHL,
CLASSICI DESIGN



Frontblende in Edelstahl
Push-Pull Öffnung (grifflos)
Edelstahlschublade auf Teleskop-Vollauszug
Einsatz aus Echtholz mit Premium
Wein-Accessoires


PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES:

- 1 Vakuum-Weinpumpe
- 2 Korken mit Silikon - Dichtverschluss
- 1 Kellnerbesteck aus Edelstahl, bestehend aus
Sommelier-Korkenzieher, Kapselheber und
Messer mit Echtholz-Griffeinlage
- 1 Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl
mit Echtholz-Griffeinlage
- 1 Champagner-Flaschenverschluss aus Edelstahl
- 1 Naturkork für Rotweine mit Echtholzgriff
- 1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit Echtholzgriff
- 1 Tropfenfänger aus Edelstahl mit Schwammeinlage
- 1 Flaschenausgießer für Rotweine aus Edelstahl
- 1 Weinthermometer mit Echtholzgriff
- 1 Trichter aus Edelstahl mit Echtholzgriff,
herausnehmbarer Feinfiltereinsatz
- 1 Weinbuch für personalisierte Eintragungen

TECHNISCHE DATEN:



Max. Tragkraft Schublade: 15 kg
Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

Kompatibel für Einbau – Kompakt - Wein/
Klimaschränke 45 cm Classici

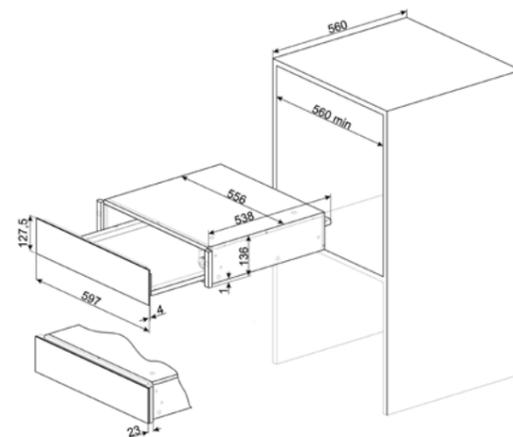**CVI638N**

€ 2999,00

UNTERBAU-WEIN-/KLIMASCHRANK, SCHWARZ-
GLAS, 82-88 CM, RECHTSANSCHLAG,
EEK: A, DOLCE STIL NOVO DESIGN

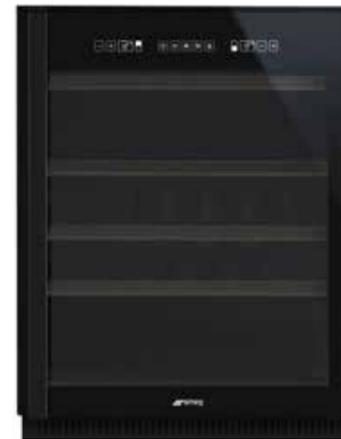

CVI638NS
Schwarzglas,
Linksanschlag
€ 2999,00



UV-Licht geschützte Isolier-Doppelverglasung
LED-Grafikdisplay, Symbole weiß beleuchtet
TOUCH CONTROL-Bedienung über
Türverglasung


WEIN-/KLIMAZONE:

Innenvolumen netto: 103 l
Innenvolumen brutto: 114 l
Sensor-Temperaturregelung
38 Flaschen (0,75 l Standardformat liegend)
3 Ablageböden aus Echtholz auf Teleskopauszug
2 geprägte Ablageböden
LED-Display, weiß beleuchtet für
Temperatur, Kindersicherung/Tastensperre,
Innenbeleuchtung, Umluftkühlung und
Sonderfunktionen
2 Temperaturzonen, getrennt regelbar
Temperaturregelbereich: +5° C bis +20° C
LED-Innenbeleuchtung, zeitlich regelbar
Optischer/akustischer Temperatur-/Türalarm
Abtauautomatik
2 Aktivkohlefilter
Vibrationsarmer Kompressor

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 111 kWh/a
Klimaklasse: SN, N, ST
Geräuschemission: 43 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

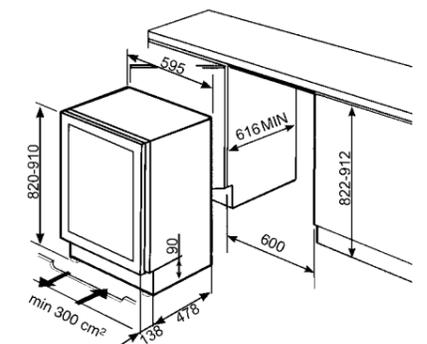

CVI618NX

€ 2299,00

WEIN-/KLIMASCHRANK 45 CM, SCHWARZGLAS,
PFOFILLEISTEN IN EDELSTAHL, RECHTSANSCHLAG,
EEK: A+, DOLCE STIL NOVO DESIGN



CVI618NXS
Schwarzglas, Profilleisten
Edelstahl, Linksanschlag
€ 2299,00

CVI618NR

€ 2299,00

WEIN-/KLIMASCHRANK 45 CM, SCHWARZGLAS,
PROFILLEISTEN IN KUPFER, RECHTSANSCHLAG,
EEK: A+, DOLCE STIL NOVO DESIGN



CVI618NRS
Schwarzglas, Profilleisten in
Kupfer, Linksanschlag
€ 2299,00



UV-Licht geschützte Isolier-Doppelverglasung
Push-Pull Öffnung (grifflos)
TOUCH CONTROL-Bedienung über Türverglasung

WEIN-/KLIMAZONE:

Innenvolumen netto: 46 l

Innenvolumen brutto: 52 l

Sensor-Temperaturregelung

18 Flaschen (0,75 l Standardformat liegend)

2 Ablageböden aus Echtholz auf Teleskopauszug

1 geprägter Ablageboden

LED-Display, weiß beleuchtet für Temperatur, Kindersicherung/

Tastensperre, Innenbeleuchtung, Umluftkühlung und Sonderfunktionen

1 Temperaturzone

Temperaturregelbereich: +5° C bis +20° C

LED-Innenbeleuchtung, zeitlich regelbar

Optischer/akustischer Temperatur-/Türalarm

Abtauautomatik

1 Aktivkohlefilter

Vibrationsarmer Kompressor

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A+


Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~

Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh/a

Klimaklasse: SN, N, ST

Geräuschemission: 42 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

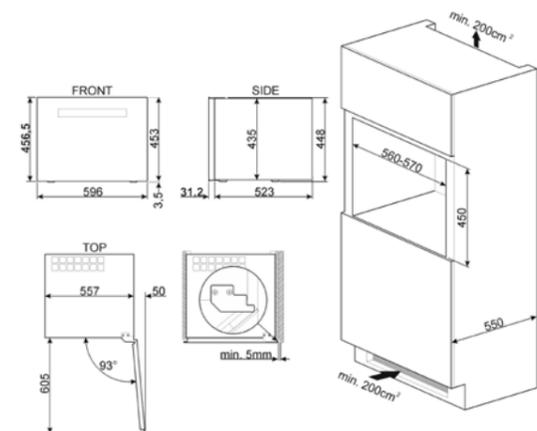

UV-Licht geschützte Isolier-Doppelverglasung
Push-Pull Öffnung (grifflos)
Touch Control-Bedienung über Türverglasung

WEIN-/KLIMAZONE:

Innenvolumen netto: 46 l

Innenvolumen brutto: 52 l

Sensor-Temperaturregelung

18 Flaschen (0,75 l Standardformat liegend)

2 Ablageböden aus Echtholz auf Teleskopauszug

1 geprägter Ablageboden

LED-Display, weiß beleuchtet für Temperatur, Kindersicherung/

Tastensperre, Innenbeleuchtung, Umluftkühlung und Sonderfunktionen

1 Temperaturzone

Temperaturregelbereich: +5° C bis +20° C

LED-Innenbeleuchtung, zeitlich regelbar

Optischer/akustischer Temperatur-/Türalarm

Abtauautomatik

1 Aktivkohlefilter

Vibrationsarmer Kompressor

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: A+


Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~

Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh/a

Klimaklasse: SN, N, ST

Geräuschemission: 42 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

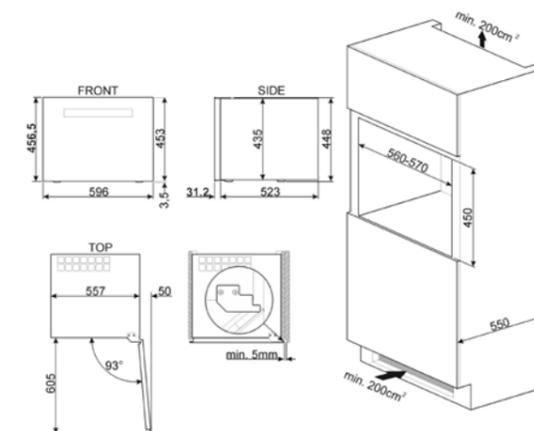**CPS615NR**

€ 1199,00

SOMMELIER-SCHUBLADE 15 CM, SCHWARZGLAS,
PROFILLEISTEN IN KUPFER, DOLCE STIL NOVO
DESIGN



CPS615NX
Schwarzglas, Profil-
leisten in Edelstahl
€ 1199,00

Push-Pull Öffnung (grifflos)
Edelstalschublade auf Teleskop-Vollauszug
Einsatz aus Echtholz mit Premium
Wein-Accessoires

PREMIUM WEIN-ACCESSOIRES:


- 1 Vakuum-Weinpumpe
- 2 Korken mit Silikon-Dichtverschluss
- 1 Kellnerbesteck aus Edelstahl, bestehend aus
Sommelier-Korkenzieher, Kapselheber und
Messer mit Echtholz-Griffeinlage
- 1 Champagnerzange und Cutter aus Edelstahl
mit Echtholz-Griffeinlage
- 1 Champagner-Flaschenverschluss aus Edelstahl
- 1 Naturkork für Rotweine mit Echtholzgriff
- 1 Korken für Weißweine aus Edelstahl mit Echtholzgriff
- 1 Tropfenfänger aus Edelstahl mit Schwammeinlage
- 1 Flaschenausgießer für Rotweine aus Edelstahl
- 1 Weinthermometer mit Echtholzgriff
- 1 Trichter aus Edelstahl mit Echtholzgriff,
herausnehmbarer Feinfiltereinsatz
- 1 Weinbuch für personalisierte Eintragungen

TECHNISCHE DATEN:

Max. Tragkraft Schublade: 15 kg

Max. Tragkraft Gehäuse: 85 kg

Kompatibel mit den Einbau-Kompakt-Wein-/Klimaschränken der
45 cm Dolce Stil Novo Serie

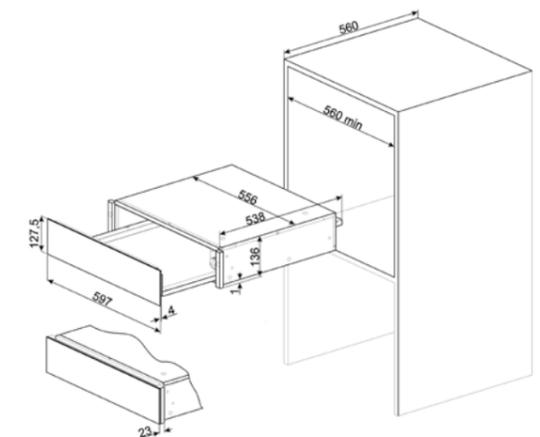

SCV115A € 1999,00

WEIN-KLIMASCHRANK 60 CM, EDELSTAHL/
GLAS, RECHTSANSCHLAG, ISOLIER-DOPPEL-
VERGLASUNG, EEK: A



SCV115AS
Modell mit Linksanschlag
€ 1999,00



UV-Licht geschützte Isolier-Doppelverglasung, getönt
Edelstahl-Sockelblende, Rundgriff und Türeinfassung
Seitenwände in schwarz
Türschließzylinder
Elektronische Tastenbedienung


WEIN-/KLIMASCHRANK:

Innenvolumen netto: 368 l
Innenvolumen brutto: 414 l
Sensor-Temperatursteuerung
197 Flaschen (0,75 l Standardformat liegend)
6 Ablageböden aus Echtholz, davon 1 neigbar
1 geprägter Ablageboden
LED-Display, rot beleuchtet für Temperaturanzeige,
Innenbeleuchtung und Sonderfunktionen
2 Temperaturzonen, getrennt regelbar
Temperaturregelbereich 5°-22° C
Dynamische Umluftkühlung
LED-Innenbeleuchtung, regelbar
Automatische Luftfeuchtigkeitsregelung
1 Aktivkohlefilter
Optischer/akustischer Temperatur-/Türalarm
Vibrationsarmer Kompressor
2 höhenverstellbare Stellfüße vorn, 2 Rollen hinten

TECHNISCHE DATEN:


Energieeffizienzklasse: A
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~
Energieverbrauch/Jahr: 168 kWh/a
Klimaklasse: N-ST
Geräuschemission: 42 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

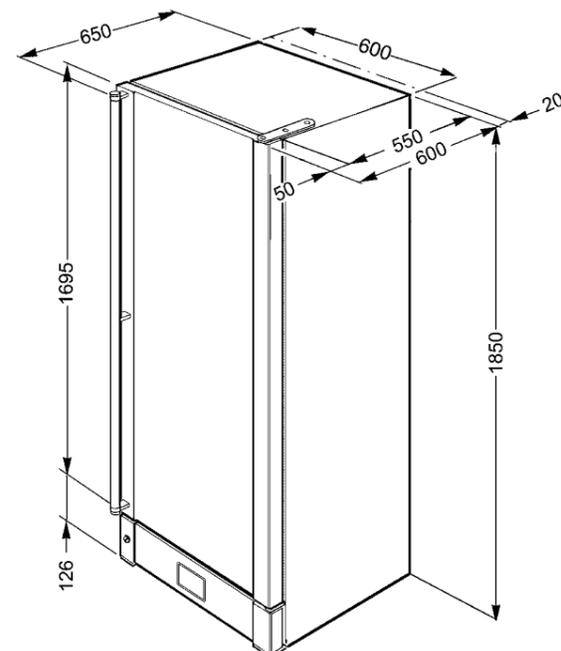

GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler von Smeg – entwickelt für optimale Spülergebnisse bei minimalem Energie- und Wassereinsatz – gibt es in einer Vielzahl unterschiedlicher Typen für jede denkbare Installationsart. Dank des einheitlichen und durchgängigen Designs können die verschiedenen Spüler perfekt mit anderen Smeg Hausgeräten kombiniert werden.

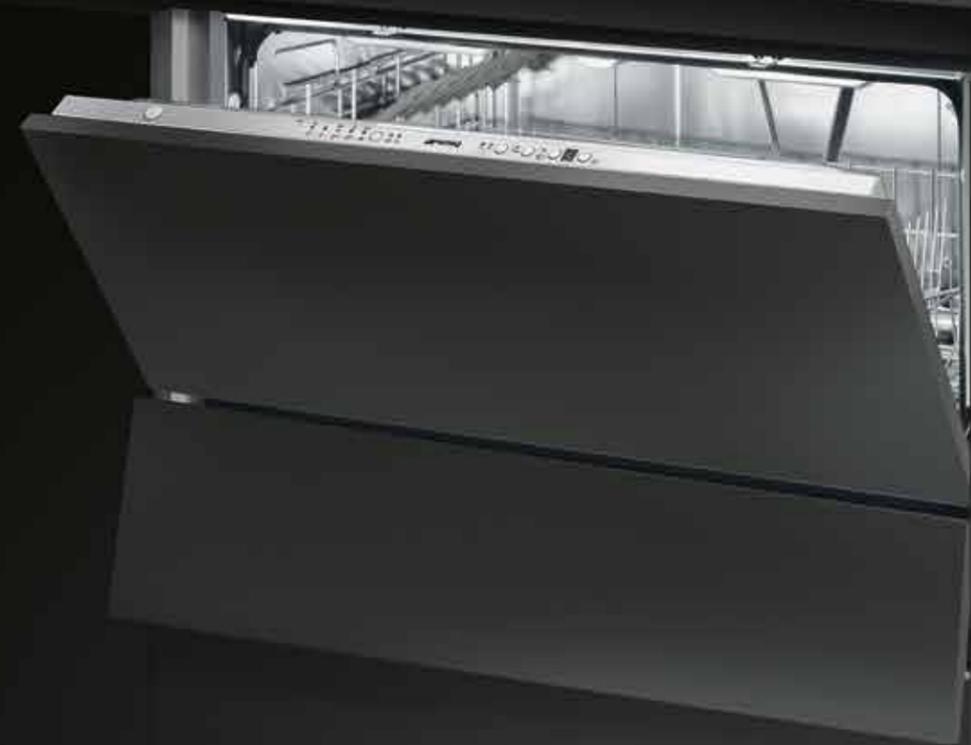

UMFANGREICHES SORTIMENT
Innovativ, effizient und stylish

Freistehend

Wer es gerne mobil und flexibel mag, für den sind Solitär-Geräte genau das Richtige. Die freistehenden Geschirrspüler von Smeg passen in jede Küche. Sie können jederzeit und ohne jeglichen Installationsaufwand in ihrer Position verändert werden.



Vollintegriert



Sichtbare Bedienblende



50er Jahre Retro Stil

Einbau

Smeg bietet mit vier Design-Linien ein großes Sortiment an Einbau-Geschirrspülern in den Breiten von 90 cm, 60 cm sowie 45 cm. Das schlichte Design der Geschirrspüler erlaubt den Einbau in jeglicher Art von Küche – sei es traditionell oder modern.



Integrierbar



Vollintegrierbar



Vollintegrierbar mit
Edelstahlfront



Vollintegrierbar 50er
Jahre Retro Stil

QUALITÄT & LEISTUNG Kluge Wahl



ORBITAL-SPÜLSYSTEM

Das System verfügt über einen Doppelsprüharm, dessen zweiter Arm sich kreisförmig um den Hauptarm dreht. So wird das Geschirr im gesamten Spülbereich, auch in den Ecken gut erfasst. Die Sprüharm-Strahlen sind so angeordnet, dass sie das Wasser präzise verteilen und somit ein exzellentes Spülergebnis erzielen. Und dies bei stark reduziertem Lärmpegel!



SWINGWASH-SPÜLSYSTEM

Dies wurde speziell für Geschirrspüler mit einer Breite von 45 cm entwickelt. Das neue patentierte Swingwash-Spülsystem sorgt für perfekte Reinigungsergebnisse – auch in den Ecken – und höchste Effizienz im Geschirrspüler.



PLANET-SPÜLSYSTEM

Das Planet-Spülsystem verfügt über innovative Doppel-Rotations-Sprüharme, die innerhalb der Spülmaschine eine maximale Waschabdeckung gewährleisten. Die Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 65 (U/min.) - dies stellt die besten Spülergebnisse sicher.



DIE ENERSAVE OPTION

Ermöglicht eine perfekte Trocknung bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür elektromechanisch einen kleinen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nach-Trocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



SMEG HAUSGERÄTE

Bieten beste Leistungswerte bei möglichst niedrigem Verbrauch. Die Verwendung von recyclebaren Materialien und die stetige Maximierung der Effizienzklassen stehen für einen wertschätzenden Umgang mit unserer Umwelt.

Lt. einer einheitlichen Richtlinie der EU 2010/30/UE werden – zur besseren Vergleichbarkeit – auf den Energie-labels der Hausgeräte folgende Werte aufgeführt

- jährlicher Energieverbrauch (in kWh)
- jährlicher Wasserverbrauch (in Liter)
- Trocknungs-Effizienz
- Gesamtnutzzinhalte
- Geräuschemission

Weitere Informationen unter:
www.newenergylabel.com



MAXIMALE FLEXIBILITÄT Beste Ergebnisse



GESCHIRRSPÜLER VON SMEG

bieten Platz für 10, 12, 13 oder 14 Maßgedecke mit größtmöglicher Platzierungsflexibilität. Völlige Flexibilität für die Anforderungen und Erwartungen moderner Konsumenten.



DIE FLEXIDUO BESTECK SCHUBLADE

passt sich komplett den Bedürfnissen der Kunden an. Zwei separate und bewegliche Besteckschubladen, die individuell je nach Platzbedarf für Geschirr im Oberkorb platziert oder auch komplett entfernt werden können. Alle Modelle mit der Flexiduo Schublade sind entsprechend gekennzeichnet.



FLEXIZONE 1/2

Die Funktion FlexiZone 1/2 ist speziell für den Betrieb bei halber Beladung konzipiert. Dadurch reduziert sich nachhaltig der Energie- und Wasserverbrauch sowie die Zeit für den Spülgang.

HÖHENVERSTELLBARER OBERKORB

Der zweite Geschirrkorb kann auf 3 verschiedene Höhen verstellt werden – selbst im beladenen Zustand – dies schafft Platz für Teller mit bis zu 30 cm Durchmesser auf der unteren Ebene.



FUNKTIONALE UNTERSTÜTZUNG Besonderheiten



PROFESSIONELLER EINSATZ

Profi-Anspruch für den Haushalt: 16 Minuten Kurzprogramm Ultra Rapid, flexible Beladungsmöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem – Geschirrspüler mit dieser Option bringen professionelle Gastrotechnik in die heimische Küche.



ANTI-TROPFSYSTEM

Ein exklusives Anti-Tropfsystem ist an den Tellerträgern im Unterkorb des Geschirrspülers montiert, um die Oberflächenspannung des Wassers zu brechen. Dadurch fließt dieses besser ab und führt zu optimalen Trocknungsergebnissen.



AKTIVITÄTSBELEUCHTUNG

Geschirrspüler mit dieser Option projizieren während des Spülvorgangs einen roten Punkt auf den Boden. So ist auf einen Blick erkennbar, dass der Geschirrspüler noch aktiv ist. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Tür wird vermieden.




VOLLSTÄNDIGES WASSERSCHUTZSYSTEM

Ergänzend zum partiellen Wasserschutzsystem, das in allen Smeg Geschirrspülern integriert ist, bieten einige Modelle ein zusätzliches, elektronisches Schutzsystem im Wasserschlauch. Dieses überwacht den Wasserstand im Gerät, erkennt Lecks im Schlauch und unterbricht, falls nötig, sofort die Wasserzufuhr.



FLEXIFIT


Das neue System FlexiFit ist eine Hebeschwenk-Türscharniertechnik zur Erleichterung der Einbaufähigkeit mit einer variablen Montage der Möbelfront von 5 bis 22,8 cm.

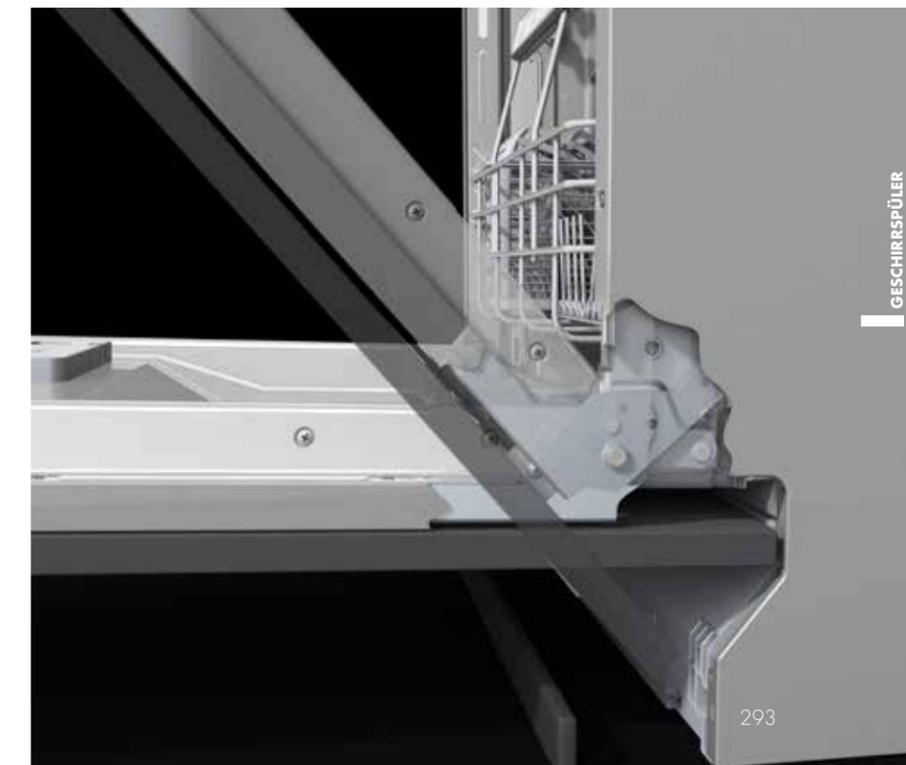

STP364T

€ 2199,00

GESCHIRRSPÜLER 60 CM, VOLLINTEGRIERBAR,
SEMIPROFESSIONELL, EEK: A+++



SEMIPROFESSIONELL

Möbelfront H: 66,0-72,0 cm
Sockelhöhe 10-22,8 cm

14 Maßgedecke
5 Haushalt-Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, AUTO 60° C, UltraClean
4 Semiprofessionelle-Spülprogramme: GLÄSER Pro, ULTRA RAPID 16 Min.*, UNIVERSAL, INTENSIV
4 Spültemperaturen: 45° C, 50° C, 65° C, 70° C

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
Haushalt-Spülprogramme: Verbrauchsreduktion ENERSAVE A+++ (automatische Türöffnung bei Programmende)

Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik-Vorspülprogramm

3. Besteckebene FLEXIDUO

Edelstahl-Geschirrkörbe, Zubehör hellgrau
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar, mit EASYGLIDE System und Glashalter
Unterkorb mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern
Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer

Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Aqua-Test Sensorsystem

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
Hebeschwenk-Türscharniertechnik zur Erleichterung der Einbaufähigkeit
Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar (820-890 mm)

Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich (Energieverbrauch bis -35% bei Haushalt-Spülprogrammen)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 261 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 2.940 L/a

Geräuschemission: 45 dB(A) re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 175 Min./Zyklus
Energieverbrauch: 0,92 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 10,5 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 5,45 kW
Spannung/Frequenz: 400-415V/50Hz ~3N

EFFIZIENZKLASSEN:


Energie: A++, Trocknung: A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

*bei 60° C Warmwasseranschluss, max. Anschlussleistung, max. 5 Programmabläufe/24h

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- KIT6CX Edelstahlfront im Classici Design mit Anti-Finger-Protektion und Türgriff. Geeignet für alle 60 cm vollintegrierbaren Smeg-Einbaugeschirrspüler (HxBxT: 72 x 60 x 2,2 cm) € 279,00
- KITGH Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecken. € 149,00
- KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör. € 99,00

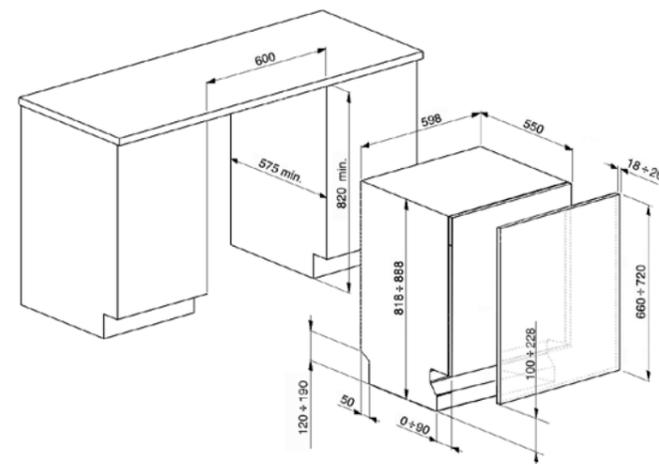

STE8639L**€ 1799,00**GESCHIRRSPÜLER 60 CM, VOLLINTEGRIERBAR,
XXL, EEK: A+++AMöbelfront H: 70,0-81,0 cm
Sockelhöhe 5,0-22,8 cm**PLANET-SPÜLSYSTEM**

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: **Einweichen**, **Kristallglas**, **ECO**, **Rapid** 27 Min., **ECO Schnell**, **SANFT Schnell**, **NORMAL Schnell**, **AUTO** 45-65°, **ULTRACLEAN**, **SUPER Schnell**
6 Spültemperaturen:
38° C, **45° C**, **50° C**, **55° C**, **65° C**, **70° C**

Edelstahlbedienblende mit Anti-Finger-Protektion
LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung,
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und
Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A+++**
(automatische Türöffnung bei Programmende)
Wasserrückgewinnung **WATERSAVE**
Option Startzeitvorwahl **1-24 h** mit
Vorspülprogramm
ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis
Programmende)
Geschirrkörbe aus Edelstahl beschichtet,
Zubehör blau RAL5026
3. Besteckebene FLEXIDUO
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-
Ablaufsystem und Rücksaugschutz
Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar,
Edelstahl Teleskop-Vollauszug mit
EXTRAGLIDE-System und **Glashalter**
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
und **Glashalter**
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Geräuscharmer **Inverter-Motor**
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Aqua-Test Sensorsystem
Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

SLIDING FLEXIFIT Türfront-Hebetechnik
(Montageerleichterung ohne Sockelausschnitt)
Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar
(860-930 mm)
Warmwasseranschluss bis **max. 60° C** möglich
(Reduktion Energieverbrauch bis -35% möglich)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
231 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf
280 Standard-Spülgängen: **1.820 L/a**

Geräuschemission: **39 dB(A)** re1 pW
Standardprogramm: **ECO**
Programmdauer: **200 Min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **6,5 L/Zyklus**


El. Gesamtanschlusswert: **1,8 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:Energie **A+++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser, kompatibel für
alle 60 cm Geschirrspüler mit
13-14 Maßgedecken.
€ 149,00
KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Abfluss in 3/4" inkl.
Verbindungszubehör.
€ 99,00

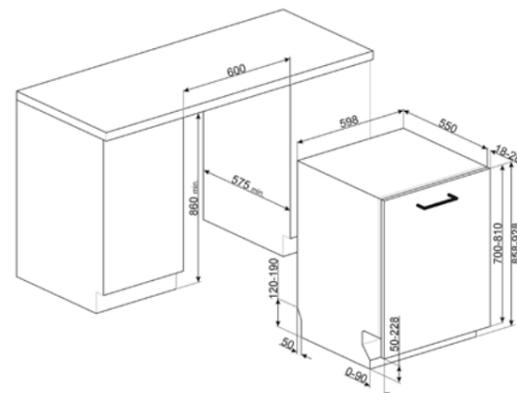

STO905-1

€ 1899,00

GESCHIRRSPÜLER 90 CM, VOLLINTEGRIERBAR, EEK: A+A



12 Maßgedecke
 10 Spülprogramme: Einweichen, Kurz, AUTO 50° C, NORMAL 65° C, SCHNELL/INTENSIV, Tellerwärmer, Kristallglas, BIO, AUTO 60°-70° C, INTENSIV
 5 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 55° C, 65° C, 70° C

Ergonomische Bedien- und Gerätebeladung
 Edelstahlblendeneinlage
Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Programm-/Restlaufzeitanzeige
 Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
3 in 1 Funktion
 Startzeitvorwahl 1-9 h mit Vorspülprogramm
 Spülintensität alternierend rechts/links wählbar
 2 Innenbeleuchtungen
 Geschirrkorb aus Edelstahl beschichtet mit Tropfschutzsystem
 Spülgut bis Ø 32 cm
 Edelstahlbottich und -filtersystem
Doppeltes ORBITAL-SPÜLSYSTEM
 Elektronische Wasserhärteeinstellung
 Durchlauferhitzer
 Kondensationstrocknung
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Aqua-Test Sensorsystem
 Sicherheits-Scherentürscharniere mit Einklemmschutz
 Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-Ablaufsystem und Rücksaugerschutz
 Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich (Energieverbrauch bis -35% bei Haushalt-Spülprogrammen)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 289 kWh/a
 Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 3220 L/a

Geräuschemission: 43 dB(A) re1 pW
 Standardprogramm: ECO
 Programmdauer: 190 Min./Zyklus
 Energieverbrauch: 1,01 kWh/Zyklus
 Wasserverbrauch: 11,5 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 1,8 kW
 Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A+, Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör.
 € 99,00

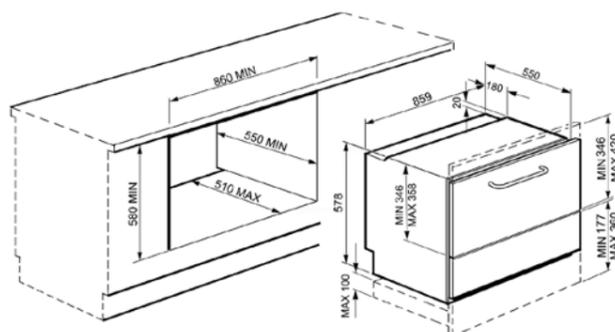**STC75**

€ 1449,00

GESCHIRRSPÜLER 60 CM, VOLLINTEGRIERBAR, KOMPAKT, EEK: AA



7 Maßgedecke
 10 Spülprogramme: Einweichen, Kurz, AUTO 50° C, NORMAL 65° C, SCHNELL/INTENSIV, Tellerwärmer, Kristallglas, BIO, AUTO 60°-70° C, INTENSIV
 5 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 55° C, 65° C, 70° C

Ergonomische Bedien- und Gerätebeladung
 Edelstahlblendeneinlage
Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Programm-/Restlaufzeitanzeige
 Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
3 in 1 Funktion
 Startzeitvorwahl 1-9 h mit Vorspülprogramm
 Spülintensität alternierend rechts/links wählbar
 2 Innenbeleuchtungen
 Geschirrkorb aus Edelstahl beschichtet mit Tropfschutzsystem
 Spülgut bis Ø 32 cm
 Edelstahlbottich und -filtersystem
 Elektronische Wasserenthärtung
 Durchlauferhitzer
 Kondensationstrocknung
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Aqua-Test Sensorsystem
 Sicherheits-Scherentürscharniere mit Einklemmschutz
 Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-Ablaufsystem und Rücksaugerschutz
 Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich (Energieverbrauch bis -35% bei Haushalt-Spülprogrammen)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 208 kWh/a
 Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 2800 L/a

Geräuschemission: 43 dB(A) re1 pW
 Standardprogramm: ECO
 Programmdauer: 150 Min./Zyklus
 Energieverbrauch: 0,73 kWh/Zyklus
 Wasserverbrauch: 10,0 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 1,80 kW
 Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A, Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör.
 € 99,00

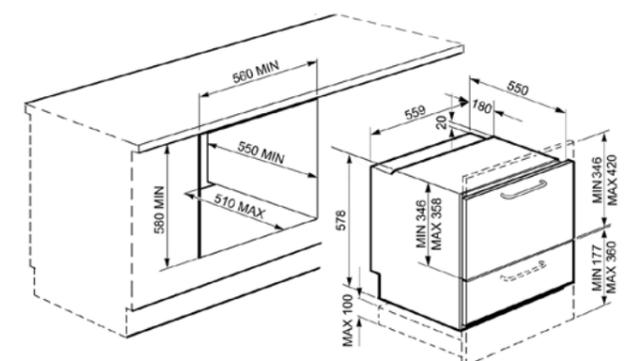

STL66338LDE € 1199,00GESCHIRRSPÜLER 60 x 86 CM, MÖBELFRONT,
EEK: A+++ AMöbelfront H: 70,0-81,0 cm
Sockelhöhe 5,0-22,8 cm

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
NORMAL, ECO, SCHNELL 27 Min., ECO
Schnell, SCHONEND Schnell, NORMAL
Schnell, STARK Schnell, ULTRACLEAN
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C
55° C, 65° C, 70° C

Bedienblende in Silber
LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion ENERSAVE A+++
(automatische Türöffnung bei Programmende)
Wasserrückgewinnung WATERSAVE, 6,5 l
Option FLEXITABS
Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik -
Vorspülprogramm
Option ½ Beladung FLEXIZONE
Option QUICKTIME
ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis
Programmende)
Geschirrkörbe grau beschichtet
Korbeinsätze blau
3. Besteckebene FLEXIDUO
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-
Abflusssystem und Rücksaugschutz
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar
EXTRAGLIDE Teleskop-Vollauszug aus Edelstahl
Max. Tellerdurchmesser Oberkorb: 23,5 cm
Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: 35,0 cm
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
PLANET-SPÜLSYSTEM
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Geräuscharmer Inverter-Motor
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

SLIDING FLEXIFIT Türfront - Hebetechnik
(Montageerleichterung ohne Sockelausschnitt)
Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar
(860-930 mm)
Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
230 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf
280 Standard-Spülgängen: 1820 L/a
Geräuschemission: 39 dB(A) re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 200 Min./Zyklus
Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 6,5 L/Zyklus
El. Gesamtanschlusswert: 1,80 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A+++; Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser
€ 149,00
KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Abfluss in ¾"
€ 99,00

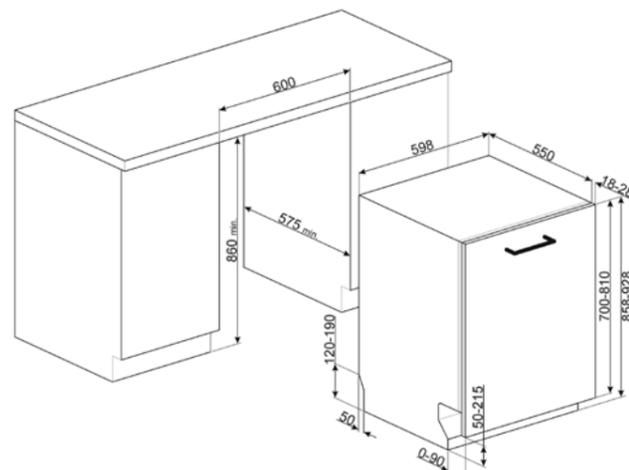**STL66335LDE** € 999,00GESCHIRRSPÜLER 60 x 86 CM, MÖBELFRONT,
EEK: A+++AMöbelfront H: 70,0-81,0 cm
Sockelhöhe 5,0-22,8 cm

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
NORMAL, ECO, SCHNELL 27 Min., ECO
Schnell, SCHONEND Schnell, NORMAL
Schnell, STARK Schnell, ULTRACLEAN
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C
55° C, 65° C, 70° C

Bedienblende in Silber
LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung,
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion ENERSAVE A+++
(automatische Türöffnung bei Programmende)
Option FLEXITABS
Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik -
Vorspülprogramm
Option ½ Beladung FLEXIZONE
Option QuickTime
ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis
Programmende)
Geschirrkörbe grau beschichtet
Korbeinsätze blau
3. Besteckebene FlexiDuo
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon -
Abflusssystem und Rücksaugschutz
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar,
EXTRAGLIDE Teleskop-Vollauszug aus Edelstahl
Max. Tellerdurchmesser Oberkorb: 23,5 cm
Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: 35,0 cm
Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
PLANET-SPÜLSYSTEM
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Geräuscharmer Motor
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

SLIDING FLEXIFIT Türfront-Hebetechnik
(Montageerleichterung ohne Sockelausschnitt)
Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar
(860-930 mm)
Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
230 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf
280 Standard-Spülgängen: 2520 L/a
Geräuschemission: 42 dB(A) re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 175 Min./Zyklus
Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 9,0 L/Zyklus
El. Gesamtanschlusswert: 1,80 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A+++; Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser
€ 149,00
KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Abfluss in ¾"
€ 99,00

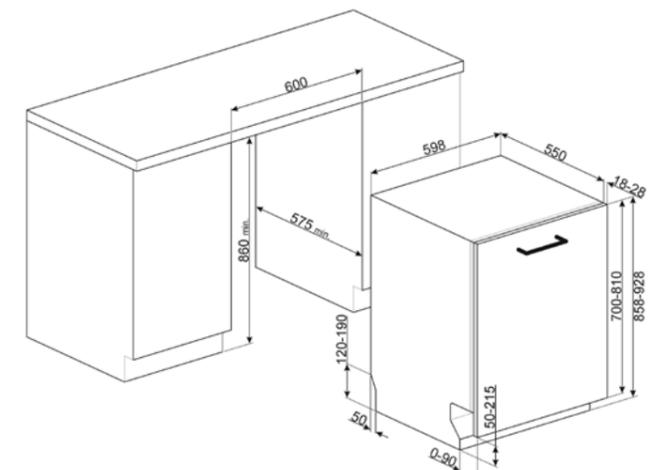

STX130L € 1199,00GESCHIRRSPÜLER 60 x 82 CM, EDELSTAHLFRONT,
EEK: A+++ AEdelstahlfront H: 71,3 cm
Sockelhöhe 10,0-22,8 cm

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas ECO, RAPID 27 Min., ECO Schnell, SANFT Schnell, NORMAL Schnell, AUTO 45-65° STARK Schnell, ULTRACLEAN
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C 55° C, 65° C, 70° C

Edelstahlfront mit Anti-Finger-Protektion
LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion ENERSAVE A+++ (automatische Türöffnung bei Programmende)
Option FLEXITABS
Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik - Vorspülprogramm
Option 1/2 Beladung FLEXIZONE
Option QUICKTIME
ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis Programmende)
Geschirrkörbe aus Edelstahl beschichtet
Zubehör grau
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar mit EASYGLIDE-System
Max. Tellerdurchmesser Oberkorb: 23,5 cm
Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: 30,0 cm
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
PLANET-SPÜLSYSTEM
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Aqua-Test Sensorsystem
Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
Hebeschwenk - Türscharniertechnik zur Erleichterung der Einbaufähigkeit
Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar (820-890 mm)

Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)**TECHNISCHE DATEN:**

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 230 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 2380 L/a
Geräuschemission: 43 dB(A) re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 150 Min./Zyklus
Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus
El. Gesamtanschlusswert: 1,80 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A+++ , Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITGH Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser € 149,00
KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Abfluss in 3/4" € 99,00
KITPL6OX Sockelblende in Edelstahl € 79,00

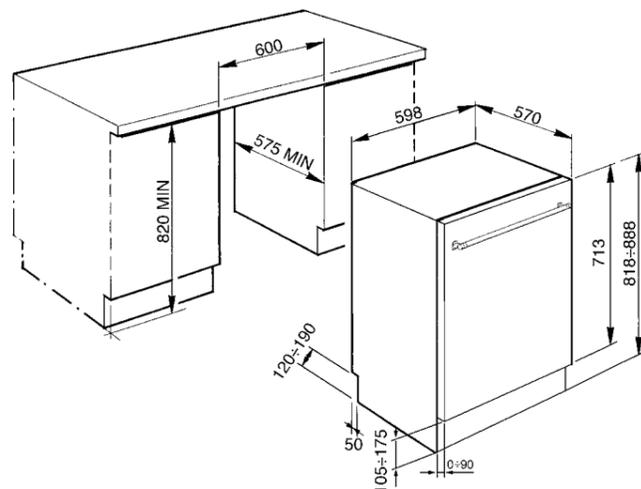**STL62324LDE** € 699,00GESCHIRRSPÜLER 60 x 82 CM, VOLLINTEGRIERBAR,
EEK: A+++ AMöbelfront H: 66,0-77,0 cm
Sockelhöhe 5,0-22,8 cm

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas NORMAL, ECO, SCHNELL 27 min., ECO Schnell, SCHONEND Schnell, NORMAL Schnell, STARK Schnell, ULTRACLEAN
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C 55° C, 65° C, 70° C

Bedienblende in Silber
LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion ENERSAVE A+++ (automatische Türöffnung bei Programmende)
Option FLEXITABS
Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik - Vorspülprogramm
Option 1/2 Beladung FLEXIZONE
Option QUICKTIME
ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis Programmende)
Geschirrkörbe grau beschichtet
Korbeinsätze blau
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar mit EASYGLIDE-System
Max. Tellerdurchmesser Oberkorb: 23,5 cm
Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: 30,0 cm
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon-Abflusssystem und Rückschutz
3. Spülebene oben
PLANET-SPÜLSYSTEM
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Geräuscharmer Motor
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Aqua-Test Sensorsystem
Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
SLIDING FLEXIFIT Türfront-Hebetechnik (Montageerleichterung ohne Sockelausschnitt)

Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar
(820-890 mm)
Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)**TECHNISCHE DATEN:**

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 230 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 2380 L/a
Geräuschemission: 42 dB(A) re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 150 Min./Zyklus
Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus
El. Gesamtanschlusswert: 1,80 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A+++ , Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITGH Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser € 149,00
KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Abfluss in 3/4" € 99,00

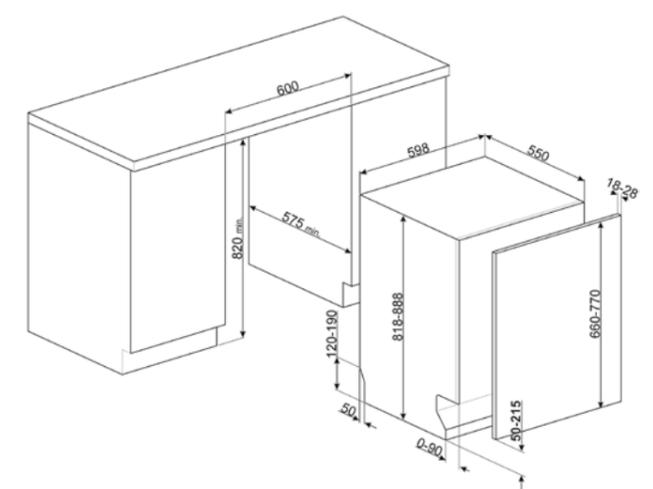

STL2323DE

€ 599,00

GESCHIRRSPÜLER 60 x 82 CM, VOLLINTEGRIERBAR,
EEK: A+++ AMöbelfront H: 66,0-77,0 cm
Sockelhöhe 5,0-22,8 cm13 Maßgedecke
5 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
NORMAL, ECO, UTRACLEAN
4 Spültemperaturen: 45° C, 50° C, 65° C,
70° C


Bedienblende in schwarz
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und
Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A+++**
(automatische Türöffnung bei Programmende)
Geschirrkörbe grau beschichtet
Korbeinsätze blau
Oberkorb beidseitig **2-stufig** höhenverstellbar
Max. Tellerdurchmesser Oberkorb: **23,5 cm**
Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: **30,0 cm**
Unterkorb mit festen Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
ORBITAL-SPÜLSYSTEM
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
SLIDING FLEXIFIT Türfront-Hebetechnik
(Montageerleichterung ohne Sockelausschnitt)
Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar
(820-890 mm)
Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
230 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend
auf 280 Standard-Spülgängen: **2380 L/a**
Geräuschemission: **44 dB(A)** re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: **150 Min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **8,50 L/Zyklus**
El. Gesamtanschlusswert: **1,80 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:Energie **A+++**, Trocknung **A**


Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

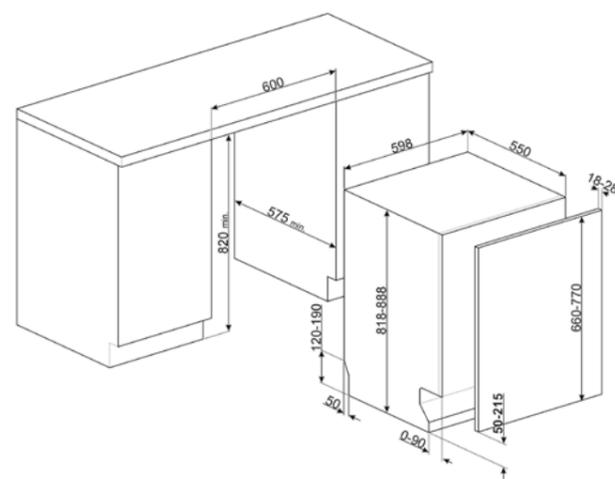**OPTIONALES ZUBEHÖR:**

KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser
€ 149,00
KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Ablauf in 3/4"
€ 99,00

STA4525

€ 849,00

GESCHIRRSPÜLER 45 CM, VOLLINTEGRIERBAR,
EEK: A+++ AMöbelfront H: 66,0-72,0 cm
Sockelhöhe 10-20,8 cm10 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, ECO
RAPID 27 Min., ECO Schnell, SANFT Schnell
NORMAL Schnell, AUTO 45-65°, STARK
Schnell, SUPER, Täglich 1/2
5 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C,
65° C, 70° C


LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung,
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und
Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A++**
(automatische Türöffnung bei Programmende)
Option Startzeitvorwahl **1-24 h**
mit Automatik-Vorspülprogramm
ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis
Programmende)
Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau
Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar
Unterkorb mit einzeln klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
SWINGWASH-SPÜLSYSTEM
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Aqua-Test Sensorsystem
Automatisch ausbalancierender
Türgewichtausgleich
Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar
(820-890 mm)
Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Reduktion Energieverbrauch bis -35% möglich)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
210 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf
280 Standard-Spülgängen: **2.660 L/a**
Geräuschemission: **44 dB(A)** re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: **175 Min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,74 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **9,50 L/Zyklus**

El. Gesamtanschlusswert: **1,3 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~****EFFIZIENZKLASSEN:**Energie **A++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

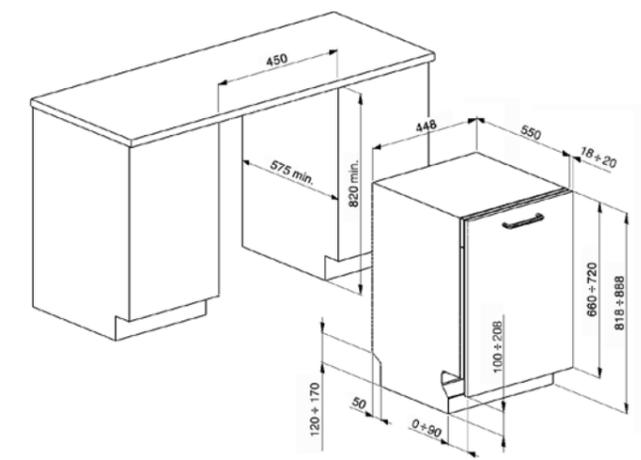

ST2FABCR € 1349,00GESCHIRRRSPÜLER 60 CM, VOLLINTEGRIERBAR,
CREME, EEK: A+++ A**ST2FABBL**
Schwarz
€ 1349,00**ST2FABPK**
Cadillac Pink
€ 1349,00**ST2FABRD**
Rot
€ 1349,00**ST2FABWH**
Weiß
€ 1349,00Bombierte 50' Retro-Style Gerätefront H: 72 cm
PLANET-SPÜLSYSTEM13 Maßgedecke
9 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
ECO, Rapid 27 Min., ECO Schnell, NORMAL
Schnell, Auto 60-70°, STARK Schnell, SUPER
5 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 55° C
65° C, 70° C

Edelstahlbedienblende
LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und
Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion ENERSAVE A+++,
(automatische Türöffnung bei Programmende
Option Startzeitvorwahl 1-9 h mit
Automatik-Vorspülprogramm
Geschirrkörbe aus Edelstahl, transparent
beschichtet, Zubehör in farblicher Abstimmung
mit der Gerätefarbe
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar
mit EASYGLIDE-System
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
und Glashaltern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Aqua-Test Sensorsystem
Automatisch ausbalancierender
Türgewichtsausgleich
Stellfüße höhenverstellbar (820-890 mm)
Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
230 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf
280 Standard-Spülgängen: 2380 L/a

Geräuschemission: 43 dB(A) re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 150 Min./Zyklus
Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus
El. Gesamtanschlusswert: 1,80 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:


Energie A+++; Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser, kompatibel
für alle 60 cm Geschirrspüler mit
13-14 Maßgedecken.
€ 149,00

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Abfluss in 3/4" inkl.
Verbindungszubehör.
€ 99,00

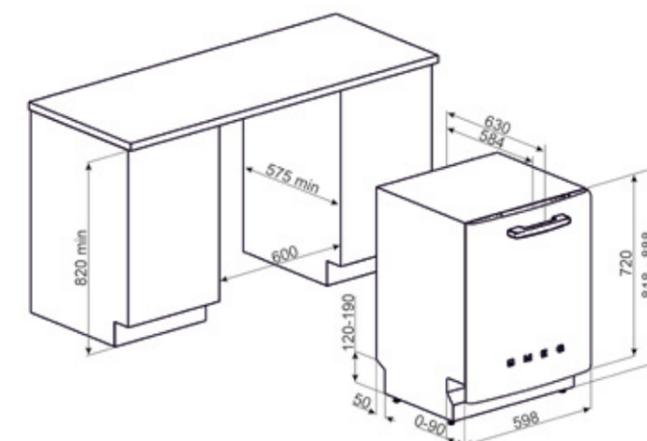

PL4325XIN € 849,00GESCHIRRSPÜLER 60 x 82 CM, TEILINTEGRIERBAR,
EEK: A+++ AMöbelfront H: 51,5-60,5 cm
Sockelhöhe 10,0-22,8 cm

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: **Einweichen, Kristallglas**
NORMAL, ECO, SCHNELL 27 Min., **ECO**
Schnell, SCHONEND Schnell, **NORMAL**
Schnell, STARK Schnell, **ULTRACLEAN**
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C
55° C, 65° C, 70° C

Edelstahlbedienblende

LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung,
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und
Salznachfüllanzeige

Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A+++**

(automatische Türöffnung bei Programmende)

Option **FLEXITABS**Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik -
VorspülprogrammOption 1/2 Beladung **FLEXIZONE**Option **QUICKTIME**

Geschirrkörbe grau beschichtet

Korbeinsätze grau

Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbarMax. Tellerdurchmesser Oberkorb: **23,5 cm**Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: **30,0 cm**

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern

Edelstahlbotich und -filtersystem

Für Hocheinbau geeignet, mit

Siphon-Abflusssystem und Rücksaugenschutz

3. Spülebene oben**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Elektronische Wasserenthärtung

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Stop-Aqua Wasserschutzsystem**Aqua-Test** Sensorsystem

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar

(820-890 mm)

Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich

(Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
231 kWh/a

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend
auf 280 Standard-Spülgängen: **2380 L/a**
Geräuschemission: **42 dB(A)** re1 pW
Standardprogramm: **ECO**
Programmdauer: **150 Min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **8,50 L/Zyklus**
El. Gesamtanschlusswert: **1,80 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:Energie **A+++**, Trocknung **A**


Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser
€ 149,00

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Abfluss in 3/4"
€ 99,00

KITPL6OX Sockelblende in Edelstahl,
höhenregulierbar
€ 79,00

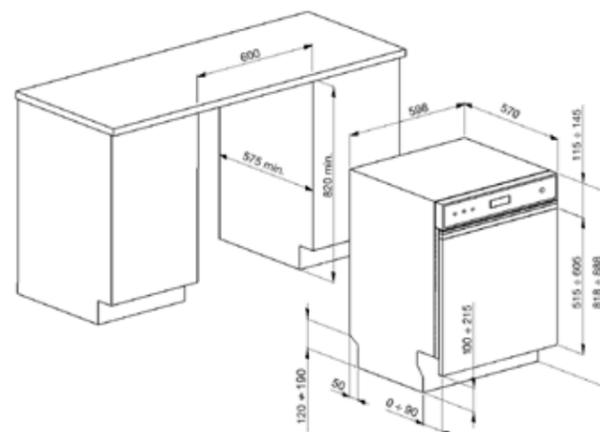**PL4323XDE** € 699,00GESCHIRRSPÜLER 60 x 82 CM, TEILINTEGRIERBAR,
EEK: A+++ AMöbelfront H: 51,5-60,5 cm
Sockelhöhe 10,0-22,8 cm

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: **Einweichen, Kristallglas**
NORMAL, ECO, SCHNELL 27 Min., **ECO**
Schnell, SCHONEND Schnell, **NORMAL**
Schnell, STARK Schnell, **ULTRACLEAN**
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C,
55° C, 65° C, 70° C

Edelstahlbedienblende

LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung,
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und
Salznachfüllanzeige

Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A+++**

(automatische Türöffnung bei Programmende)

Option **FLEXITABS**Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik -
VorspülprogrammOption 1/2 Beladung **FLEXIZONE**Option **QUICKTIME**

Geschirrkörbe grau beschichtet

Korbeinsätze blau

Oberkorb beidseitig **2-stufig** höhenverstellbarMax. Tellerdurchmesser Oberkorb: **23,5 cm**Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: **30,0 cm**

Unterkorb mit festen Tellerträgern

Edelstahlbotich und -filtersystem

3. Spülebene oben**ORBITAL-SPÜLSYSTEM**

Elektronische Wasserenthärtung

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Stop-Aqua Wasserschutzsystem**Aqua-Test** Sensorsystem

Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich

Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar

(820-890 mm)

Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich

(Energieverbrauch bis -35%)


TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
231 kWh/a

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend
auf 280 Standard-Spülgängen: **2380 L/a**
Geräuschemission: **47 dB(A)** re1 pW
Standardprogramm: **ECO**
Programmdauer: **150 Min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **8,50 L/Zyklus**
El. Gesamtanschlusswert: **1,80 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:Energie **A+++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

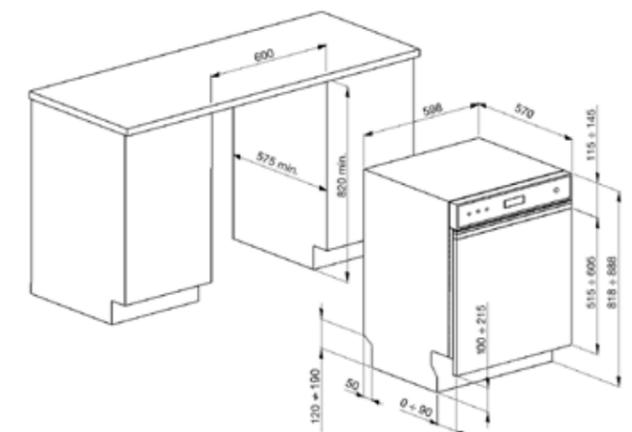

LSP4325XDE

€ 749,00

UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER 60 x 82 CM,
EDELSTAHLFRONT, EEK: A+++ A

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
ECO, SCHNELL 27 Min., ECO Schnell
SCHONEND Schnell, NORMAL Schnell
STARK Schnell, ULTRACLEAN
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C
55° C, 65° C, 70° C

Edelstahlfront mit Anti-Finger-Protektion
LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A+++**
(automatische Türöffnung bei Programmende)

Option FLEXITABS

Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik -
Vorspülprogramm

Option 1/2 Beladung FLEXIZONE

Option QUICKTIME

ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis
Programmende)

Geschirrkörbe grau beschichtet

Korbeinsätze blau

Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar,**EXTRAGLIDE** Teleskop-Vollauszug aus EdelstahlMax. Tellerdurchmesser Oberkorb: **23,5 cm**Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: **30,0 cm**

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben**PLANET-SPÜLSYSTEM**

Elektronische Wasserenthärtung

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar

(820-890 mm)Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)**TECHNISCHE DATEN:**Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
231 kWh/aJahreswasserverbrauch in Liter basierend
auf 280 Standard-Spülgängen: **2380 L/a**
Geräuschemission: **47 dB(A)** re1 pW
Standardprogramm: ECOProgrammdauer: **150 Min./Zyklus**Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**Wasserverbrauch: **8,50 L/Zyklus**El. Gesamtanschlusswert: **1,80 kW**Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~****EFFIZIENZKLASSEN:**Energie **A+++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser


€ 149,00

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Abfluss in 3/4"


€ 99,00

KITPL6OX Sockelblende in Edelstahl,
höhenregulierbar

€ 79,00

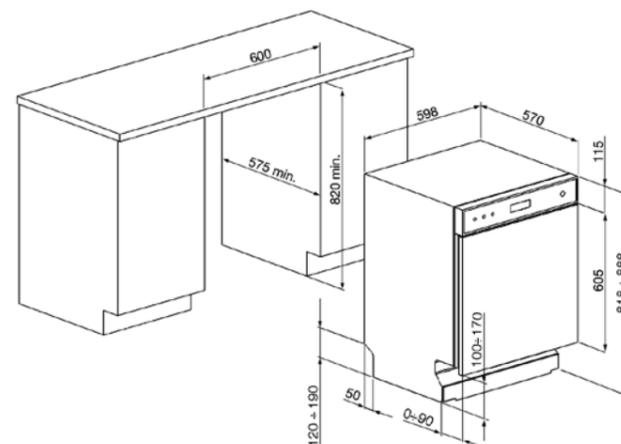**LSP4323XDE**

€ 649,00

UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER 60 x 82 CM,
EDELSTAHLFRONT, EEK: A+++ A

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas,
Normal, ECO, SCHNELL 27 Min., ECO
Schnell SCHONEND Schnell, NORMAL
Schnell STARK Schnell, ULTRACLEAN
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C
55° C, 65° C, 70° C

Edelstahlfront mit Anti-Finger-Protektion
LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung
Programmdauer, Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A+++**
(automatische Türöffnung bei Programmende)

Option FLEXITABS

Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik -
Vorspülprogramm

Option 1/2 Beladung FLEXIZONE

Option QUICKTIME

ACTIVE LIGHT (Bodenlicht rot bis
Programmende)

Geschirrkörbe grau beschichtet

Korbeinsätze blau

Oberkorb beidseitig **2-stufig** höhenverstellbarMax. Tellerdurchmesser Oberkorb: **23,5 cm**Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: **30,0 cm**

Unterkorb mit festen Tellerträgern

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben**ORBITAL-SPÜLSYSTEM**

Elektronische Wasserenthärtung

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar

(820-890 mm)Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)**TECHNISCHE DATEN:**Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
231 kWh/aJahreswasserverbrauch in Liter basierend
auf 280 Standard-Spülgängen: **2380 L/a**
Geräuschemission: **47 dB(A)** re1 pW
Standardprogramm: ECOProgrammdauer: **150 Min./Zyklus**Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**Wasserverbrauch: **8,50 L/Zyklus**El. Gesamtanschlusswert: **1,80 kW**Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~****EFFIZIENZKLASSEN:**Energie **A+++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser


€ 149,00

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Abfluss in 3/4"

€ 99,00

KITPL6OX Sockelblende in Edelstahl,
höhenregulierbar

€ 79,00

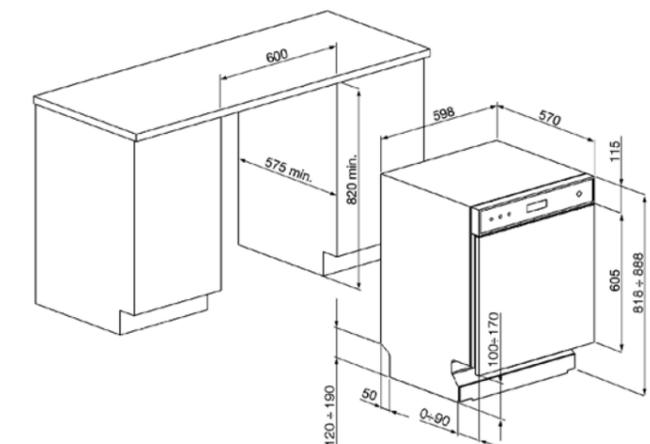



LVFABPK € 1349,00

STANDGESCHIRRSPÜLER 60 CM, CADILLAC
PINK, EEK: A+++A



Bombierte 50' Retro-Style Türfront
Edelstahlbedienblende
PLANET-SPÜLSYSTEM

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
ECO, Rapid 27 Min., ECO Schnell, SANFT
Schnell, NORMAL Schnell, Auto 45°-65°
ULTRACLEAN, STARK Schnell
5 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 55° C
65° C, 70° C

LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und
Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion ENERSAVE A+++
(automatische Türöffnung bei Programmende)
Option Startzeitvorwahl 1-9 h mit
Vorspülprogramm
Geschirrkörbe aus Edelstahl, transparent
beschichtet, Zubehör in farblicher Abstimmung
mit der Gerätefarbe
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar
mit EASYGLIDE-System
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
und Glshaltern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Sprühebene oben
Elektronische Wasserenthärtung
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Aqua-Test Sensorsystem
Automatisch ausbalancierender
Türgewichtsausgleich
Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
230 kWh/a
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf
280 Standard-Spülgängen: 2380 L/a



LVFABRD
Rot
€ 1349,00



LVFABLI
Apfelgrün
€ 1349,00



LVFABCR
Creme
€ 1349,00



LVFABPB
Pastellblau
€ 1349,00



LVFABSX
Polarsilber Metallic
€ 1349,00



LVFABBL
Schwarz
€ 1349,00



LVFABOR
Orange
€ 1349,00

Geräuschemission: 42 dB(A) re1 pW
Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 150 Min./Zyklus


Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 1,80 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:
Energie A+++ , Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:
KITGH Korbensatz für langstielige
Wein-/Sektgläser,
€ 149,00
KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung
für Wasserzu-/Abfluss in
3/4" inkl. Verbindungszubehör.
€ 99,00

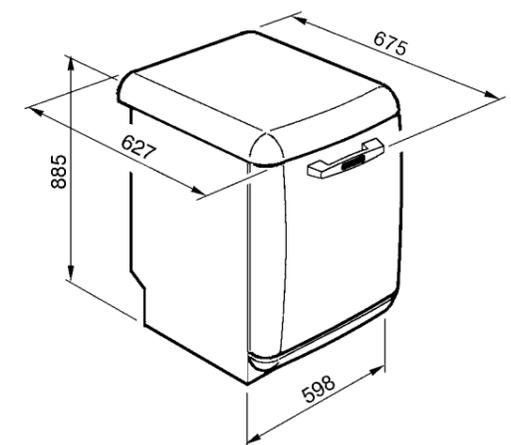

LVS43STXIN € 1049,00

STAND-GESCHIRRSPÜLER 60 x 85 CM,
EDELSTAHL MIT ANTI-FINGER-PROTEKTION,
13 MASSGEDECKE, PLANET-SPÜLSYSTEM,
EEK: A+++ A, CLASSICI DESIGN



PLANET-SPÜLSYSTEM

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
ECO, Rapid 27 Min., ECO Schnell, SANFT
Schnell, NORMAL Schnell, Auto 45° - 65°
UltraClean, SUPER Schnell
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C
55° C, 65° C, 70° C

Türreling im Classici Design Edelstahlgehäuse
mit Anti-Finger-Protektion

LED-Display in weiß, Startzeitverzögerung
Programmdauer, Restlaufzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und
Salznachfüllanzeige

Verbrauchsreduktion ENERSAVE A+++

Automatische Türöffnung bei Programmende

Option FLEXITABS

Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik
- Vorspülprogramm

Option 1/2 Beladung FLEXIZONE

Option QUICKTIME

Geschirrkörbe aus Edelstahl, beschichtet

Zubehör grau

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar
mit EASYGLIDE-System

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Aqua-Test Sensorsystem

Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich
(Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
230 kWh/a

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend
auf 280 Standard-Spülgängen: 2.380 L/a

Geräuschemission: 43 dB(A) rel pV

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: 150 Min./Zyklus

Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus

Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 1,8 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:


Energie A+++ , Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser
€ 149,00

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für
Wasserzu-/Abfluss in 3/4"
€ 99,00

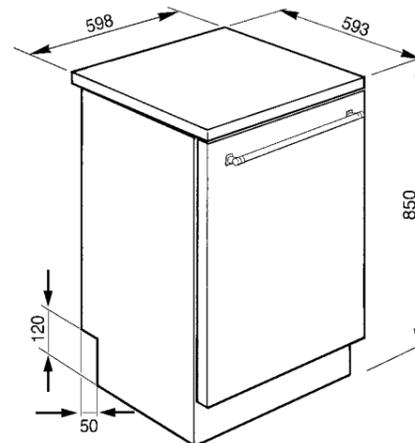

LVS4334XIN

€ 899,00

STANDGESCHIRRSPÜLER 60 CM, EDELSTAHL,
EEK: A+++ A**PLANET-SPÜLSYSTEM**

13 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
NORMAL, ECO, Rapid 27 Min., ECO Schnell
SANFT Schnell, NORMAL Schnell, STARK
Schnell, ULTRACLEAN
6 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C,
55° C, 65° C, 70° C

Edelstahlfront mit Anti-Finger-Protektion
LED-Display für Startzeitverzögerung
Programmdauer und Restzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A+++**
(Automatische Türöffnung bei Programmende)

Option FLEXITABS

Option Startzeitvorwahl 1-24 h mit Automatik-
Vorspülprogramm

Option 1/2 Beladung FLEXIZONE**Option QuickTime**

Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar
mit **EASYGLIDE-System**

Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern

3. Besteckebene FLEXIDUO

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Max. Tellerdurchmesser Oberkorb: Ø 23,5 cm

Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: Ø 30,0 cm

Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich

(Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

231 kWh/a

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280

Standard-Spülgängen: **2.520 L/a**

Geräuschemission: **44 dB(A)** re1 pW

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: **175 Min./Zyklus**

Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**

Wasserverbrauch: **9,0 L/Zyklus**

El. Gesamtanschlusswert: **1,80 kW**

Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie **A+++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:


KITGH Korbeinsatz für langstielige
Wein-/Sektgläser

€ 149,00

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung für

Wasserzu-/Abfluss in 3/4"

€ 99,00

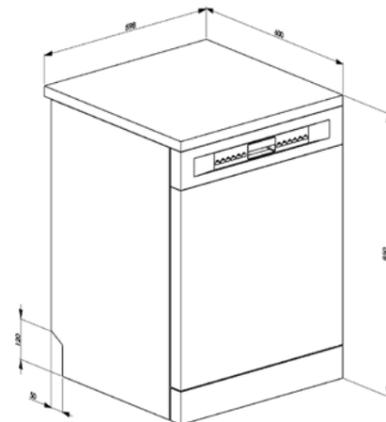**LSA4525X**

€ 799,00

STANDGESCHIRRSPÜLER 45 CM, EDELSTAHL,
EEK: A++A**10 Maßgedecke**

10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas
ECO, Rapid 27 Min., ECO Schnell, SANFT
Schnell, NORMAL Schnell, Auto 45-65
STARK Schnell, SUPER
5 Spültemperaturen: 38° C, 45° C, 50° C,
65° C, 70° C

Edelstahlgehäuse mit Anti-Finger-Protektion
LED-Display für Startzeitverzögerung

Programm-/Restlaufzeitanzeige

Akustisches Signal bei Programmende

Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige

Verbrauchsreduktion **ENERSAVE A++**

(automatische Türöffnung bei Programmende)

Option Startzeitvorwahl 1-24 h

mit Automatik-Vorspülprogramm

Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Stop-Aqua Wasserschutzsystem

Aqua-Test Sensorsystem

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Warmwasseranschluss bis max. 60° C möglich

(Reduktion Energieverbrauch bis -35% möglich)

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITPLV2 2 m Schlauchverlängerung
für Wasserzu-/Abfluss in
3/4" inkl. Verbindungszubehör.

€ 99,00

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

210 kWh/a

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend

auf 280 Standard-Spülgängen: **2.660 L/a**

Geräuschemission: **44 dB(A)** re1 pW

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: **175 Min./Zyklus**

Energieverbrauch: **0,74 kWh/Zyklus**

Wasserverbrauch: **9,50 L/Zyklus**


El. Gesamtanschlusswert: **1,3 kW**

Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie **A++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

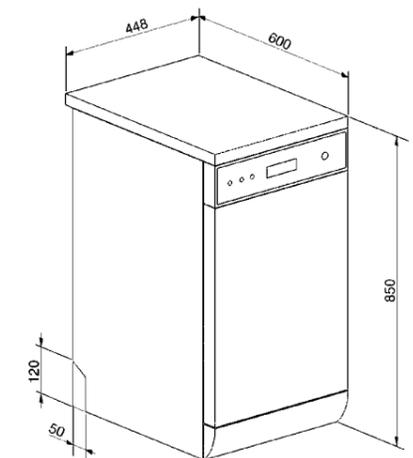

WASCHMASCHINEN & WASCHTROCKNER

Waschen mit Stil: Smeg Waschmaschinen sehen nicht nur stylish aus, sondern liefern auch höchsten Bedienkomfort und sind technisch auf dem absolut neuesten Stand. Unser Anliegen: minimaler Strom- und Wasserverbrauch, höchste Zuverlässigkeit, maximaler Bedienkomfort.



WASCHEN & TROCKNEN Beste Auswahl

Lange Haltbarkeit und höchste Funktionalität sind die Grundwerte der Smeg Waschmaschinen. Smeg bietet eine Vielzahl an freistehenden Waschmaschinen an – von 50's Retro-Style Waschmaschinen im Look der FAB-Kühlschrank-Stil-Ikonen bis hin zu Edelstahl-Waschmaschinen oder auch weiße Modelle mit Silber-Applikationen. Um das Sortiment abzurunden, produziert Smeg auch Einbau-Waschmaschinen.



50er Jahre Retro Stil



Edelstahl



Einbau

LSTA147

€ 1399,00

VOLLWASCHTROCKNER 60 CM, WEISS, 7 KG
WASCHEN, 4 KG TROCKNEN, VOLLINTEGRIERBAR,
EEK: B/A



Beladungsmenge: Waschen max. 7 kg
Beladungsmenge: Trocknen max. 4 kg
Variables Schleudern 600-1400 U/min mit Schleuderausschluss
Variable Temperaturregelung 0-90° C
15 Waschprogramme

LED-Displayanzeige: Restlaufzeitanzeige, Startzeitvorwahl 1-24 h, Beladungsvorgabe, Programmstatusanzeige

Programmooptionen: Start/Pause, Kindersicherung, Temperatur, Schleudern

Sonderprogramme: Mischbeladung, Sport, Hemden/Blusen, Nachtwäsche, SCHNELL 15 Min.

Spezialprogramme: Maschinenreinigungsprogramm

Zusatzoptionen: Startzeitvorwahl, FLEXITIME, Vorwäsche, Extraspülen, Schleuderausschluss, Knitterschutz, INTENSIV Waschen, Kaltwäsche, Trocknen

Akustisches Signal bei Programmende
Mengenautomatik
AUTO CLEANING SYSTEM (Automatische Kondensator-Reinigung)
Edelstahltrommel
Polypropylen-Bottich
Flusensieb herausnehmbar
Einsatz für Flüssigwaschmittel
Türanschlag links
Türanschlag Möbeltür wechselbar
Beladungsöffnung Ø 30 mm
Türöffnungswinkel 110°
Frontseitige Höhenregulierung der hinteren Stellfüße

SICHERHEIT:

Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Unwuchtkontrolle
Schaumerkennung
Überlaufschutz
Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A-G)
Waschwirkungsklasse: A
Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen im Programm Baumwolle ECO und Baumwolle Schranktrocknen: 5,6 kWh
Energieverbrauch Waschen, Schleudern im Programm Baumwolle ECO: 1,3 kWh

Verbleibende Restfeuchte: 50%
Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen im Programm Baumwolle ECO und Baumwolle Schranktrocknen: 89 l
Wasserverbrauch Waschen, Schleudern im Programm Baumwolle ECO: 49 l
Programmdauer Baumwolle ECO 60° C für Waschen, Schleudern und Trocknen bei voller Befüllung: 420 Min.


Jahres-Energieverbrauch basierend auf 200 Zyklen nur Waschen Schleudern und Trocknen: 1120 kWh
Jahres-Wasserverbrauch basierend auf 200 Zyklen nur Waschen Schleudern und Trocknen: 17.800 l
Jahres-Energieverbrauch basierend auf 200 Zyklen nur Waschen Schleudern: 260 kWh
Jahres-Wasserverbrauch basierend auf 200 Zyklen nur Waschen und Schleudern: 9.800 l

Luftschallemission Waschen : 56 dB (A) re 1pW
Luftschallemission Schleudern: 72 dB (A) re 1pW
Luftschallemission Trocknen : 58 dB (A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 96/60/EC
Elektrischer Gesamtanschlusswert: 2,20 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~
Gerätemasse H x B x T: 820 x 596 x 560 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITWDHE1 Geräterhöhung 50 mm
€ 119,00

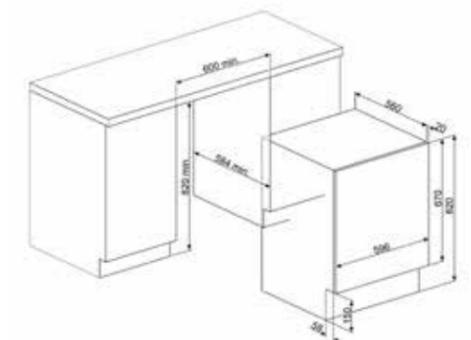

LST147-2 € 1199,00

WASCHVOLLAUTOMAT 60 CM, WEISS, 7 KG,
VOLLINTEGRIERBAR, EEK: A++/B



Beladungsmenge max. 7 kg
Variables Schleudern 600-1400 U/min
Variable Temperaturregelung 0°-90° C

Zentrale Displayanzeige: Startzeitvorwahl,
Restlaufzeitanzeige, Beladungsvorgabe,
Programmstatusanzeige

Programmoptionen: Start/Pause, Schleudern,
Kindersicherung, Temperatur

15 Waschprogramme: Baumwolle,
Baumwolle ECO, Jeans, Abpumpen +
Schleudern, Wolle, Sport, Mix, Handwäsche,
Synthetik, Pflegeleicht, Weichspülen, Spülen +
Schleudern, SCHNELL

Spezialprogramme: Hemden/Business, Jeans,
Nacht, Schnell 15 Min., Sport

Zusatzoptionen: Startzeitvorwahl, Vorwäsche,
Intensiv, Knitterschutz, Extraspülen, FlexiTime,
Schleuderausschluss, Kaltwäsche

Akustisches Signal bei Programmende
Mengenautomatik
Flusensieb herausnehmbar
Türanschlag der Möbeltür wechselbar
Beladungsöffnung Ø 30 mm
Türöffnungswinkel 110°
Frontseitige Höhenregulierung der hinteren
Stellfüße

SICHERHEIT:
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Unwuchtkontrolle
Schaumerkennung
Überlaufschutz
Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN:
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch
im Standard-Baumwollprogramm 60° C
und 40° C basierend auf 220 Standard-
Waschzyklen im Programmmix:
193 kWh/a bzw. 10340 L/a
Wasserverbrauch im durchschnittlichen
Programm: 47,0 L/Zyklus

Normprogramme:
Volle Beladung 60° C und 40° C, Baumwolle
Energieverbrauch: 1,03 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus

Halbe Beladung 60° C, Baumwolle
Energieverbrauch: 0,82 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus

Halbe Beladung 40° C, Baumwolle
Energieverbrauch: 0,64 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus


El. Gesamtanschlusswert: 2,20 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

Geräuschemissionen:
Schallleistung im Standard-Baumwollprogramm
bei voller Beladung:
Washphase: 56 dB (A) re 1pW
Schleuderphase: 72 dB (A) re 1pW

Effizienzklassen:
Energie: A++
Schleuderwirkung: B


Werte nach Verordnung (EU) 1061/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:
KITWDHE1 Geräterhöhung 50 mm
€ 119,00

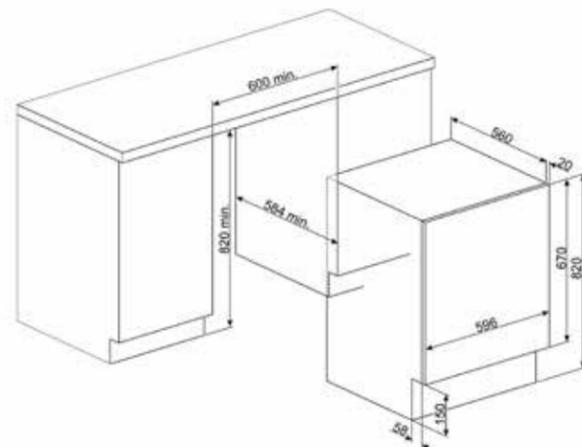

SLB147XD € 999,00

WASCHVOLLAUTOMAT 60 CM, EDELSTAHL, 7 KG,
EEK: A+/B



Gehäuse in Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

Beladungsmenge max. 7 kg
Variables Schleudern 600-1400 U/min
Variable Temperaturregelung 0°-90° C

LED-Displayanzeige: Startzeitvorwahl,
Restlaufzeitanzeige, Beladungsvorgabe,
Programmstatusanzeige

Programmoptionen: Start/Pause, Schleudern,
Kindersicherung, Temperatur

15 Waschprogramme: Baumwolle, Baumwolle
ECO, Jeans, Abpumpen + Schleudern, Wolle,
Sport, Mix, Handwäsche, Synthetik, Pflegeleicht,
Weichspülen, Spülen + Schleudern, Schnell

Spezialprogramme: Hemden/Business, Jeans,
Nacht, SCHNELL 15 Min., Sport

Zusatzoptionen: Startzeitvorwahl, Vorwäsche,
Intensiv, Knitterschutz, Extraspülen, FlexiTime,
Schleuderausschluss, Kaltwäsche

Akustisches Signal bei Programmende
Mengenautomatik
Flusensieb herausnehmbar
Türanschlag links
Beladungsöffnung Ø 30 mm
Türöffnungswinkel 110°

**DUAL Water-System für separaten
Warm- und Kaltwasseranschluss**

SICHERHEIT:
Stop Aqua Wasserschutzsystem
Unwuchtkontrolle
Schaumerkennung
Überlaufschutz
Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN:
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch
im Standard-Baumwollprogramm
60° C und 40° C basierend auf 220 Standard-
Waschzyklen im Programmmix:
218 kWh/a bzw. 10340 L/a

Wasserverbrauch im durchschnittlichen
Programm: 47,0 L/Zyklus

Normprogramme:
Volle Beladung 60° C und 40° C, Baumwolle
Energieverbrauch: 1,08 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus

Halbe Beladung 60° C, Baumwolle
Energieverbrauch: 0,98 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus

Halbe Beladung 40° C, Baumwolle
Energieverbrauch: 0,80 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 2,20 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

Geräuschemissionen:
Schallleistung im Standard-Baumwollprogramm
bei voller Beladung:
Washphase: 59 dB (A) re 1pW
Schleuderphase: 75 dB (A) re 1pW

Effizienzklassen:
Energie: A+
Schleuderwirkung: B

Werte nach Verordnung (EU) 1061/2010

OPTIONALES ZUBEHÖR:
KIT60TOP Unterbaublech
€ 49,00



LBB14WH-2 € 1299,00

WASCHVOLLAUTOMAT 60 CM, WEISS, 7 KG,
EEK: A++/B, RETRO 50'S STYLE



LBB14PB-2
Pastellblau
€ 1299,00



LBB14CR-2
Creme
€ 1299,00



LBB14PK-2
Cadillac Pink
€ 1299,00



Beladungsmenge max. 7 kg
Variables Schleudern 600-1400 U/min
Variable Temperaturregelung 0°-90° C

LDE-Displayanzeige: Startzeitvorwahl,
Restlaufzeitanzeige, Beladungsvorgabe,
Programmstatusanzeige

Programmoptionen: Start/Pause, Schleudern,
Kindersicherung, Temperatur

15 Waschprogramme: Baumwolle,
Baumwolle ECO, Jeans, Abpumpen +
Schleudern, Wolle, Sport, Mix, Handwäsche,
Synthetik, Pflegeleicht, Weichspülen, Spülen +
Schleudern, SCHNELL

Spezialprogramme: Hemden/Business, Jeans,
Nacht, SCHNELL 15 Min., Sport

Zusatzoptionen: Startzeitvorwahl, Vorwäsche,
Intensiv, Knitterschutz, Extraspülen, FlexiTime,
Schleuderausschluss, Kaltwäsche

Akustisches Signal bei Programmende
Mengenautomatik
Flusensieb herausnehmbar
Türanschlag links
Beladungsöffnung Ø 30 mm
Türöffnungswinkel 110°

SICHERHEIT:
Stop-Aqua Wasserschutzsystem
Unwuchtkontrolle
Schaumerkennung
Überlaufschutz
Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN:
Jahresenergieverbrauch/Jahreswasserverbrauch
im Standard-Baumwollprogramm 60° C
und 40° C basierend auf 220 Standard-
Waschzyklen im Programmmix:
193 kWh/a bzw. 10340 L/a

Wasserverbrauch im durchschnittlichen
Programm: 47,0 L/Zyklus

Normprogramme:
Volle Beladung 60° C und 40° C, Baumwolle
Energieverbrauch: 1,03 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus

Halbe Beladung 60°C, Baumwolle
Energieverbrauch: 0,82 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus


Halbe Beladung 40° C, Baumwolle
Energieverbrauch: 0,64 kWh/Zyklus
Programmdauer: 150 min./Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 2,20 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

Geräuschemissionen:
Schalleistung im Standard-Baumwollprogramm
bei voller Beladung:
Waschphase: 59 dB (A) re 1pW
Schleuderphase: 78 dB (A) re 1pW

Effizienzklassen:
Energie: A++
Schleuderwirkung: B

Werte nach Verordnung (EU) 1061/2010

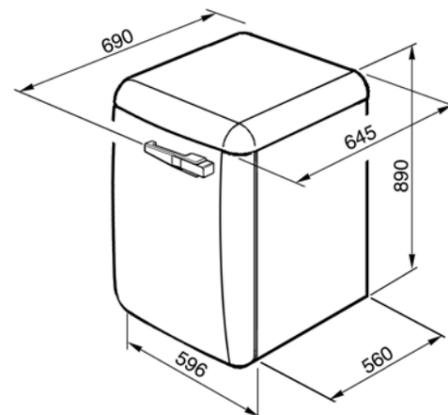

SPÜLEN & ARMATUREN

Die Spülen und Armaturen von Smeg zeichnen sich durch ihre hohe Qualität sowie ihre unvergleichliche Ästhetik aus. Das Portfolio umfasst eine Reihe von design- und funktionsorientierten Spülbecken, die zum Eye-Catcher in jeder Küche werden.



DESIGN-SPÜLEN

Mit dem gewissen Extra

Klassisch-zeitlose Ästhetik – Smeg Spülen zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und hochwertigen Materialeinsatz sowie ihr Design und den zahlreichen Formvarianten aus. Diese große Produktpalette bietet für jede Einbausituation und Stilrichtung – ob modern oder klassisch – die richtig Smeg Spüle.



Doppelspüle



Unterbauspüle



Edelstahl



P.V.D. Eloxierung

UNTERSCHIEDLICHE MONTAGESITUATIONEN

Smeg bietet eine umfassende Auswahl an Einbau- und Unterbauspülen an. Die perfekte Abstimmung von Arbeitsplatte und Spüle wird den individuellen Bedürfnissen in jeder Küche gerecht.



EINBAU

Die Spülen für den Einbau werden oberhalb der Arbeitsplatte aufgesetzt montiert.



FLACHRAHMEN

Spülen dieser Art zeichnen sich durch einen robusten, nur 1 mm starken, Rahmen aus und lassen sich sowohl auf der Arbeitsplatte einbauen, als auch flächenbündig in dieser integrieren.



UNTERBAU

Diese Spülen werden von unten an der Arbeitsfläche angebracht. Vorteil dieser Einbauvariante ist eine größere Nutzfläche auf der Arbeitsplatte.

Zubehör

Das umfangreiche Zubehör der Smeg Spülen bietet zusätzliche Variationsmöglichkeiten und deckt somit die unterschiedlichsten Bedürfnisse ab.

Runde oder eckige Körbe aus Edelstahl sowie Siebschalen und verschiedene Variationen an Schneidebrettern aus Echtholz, Glas, Edelstahl oder Polypropylen maximieren die Fläche und sind zugleich praktische Helfer.



SPÜLTISCH-ARMATUREN

Perfekte Kombination

Die perfekte Ergänzung zur Smeg Spüle sind die passenden Armaturen. Ob gebürstetes Edelstahl, Hochglanz verchromt, in Messing oder in Kupfer Antik-Design – diese Armaturen sind ein Blickfang in jeder Küche. Besonderheiten, wie Water Saving und Energy Saving-Systeme sowie wartungsfreie Keramikeinsätze garantieren einen optimalen Verbrauch bei höchstmöglichem Umweltbewusstsein.



Der Umwelt zuliebe

Mit Funktionen wie Energy oder Water Saving werden auch ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigt.



FUNKTION WATER SAVING

Mit Hilfe einer speziellen Patrone öffnet der Einhandhebelmischer nur zu 50% und sorgt somit für einen reduzierten Wasserdurchfluss. Diese normale Wassermenge reicht für das alltägliche Waschen und Kochen völlig aus und reduziert dadurch den Wasserverbrauch.



FUNKTION ENERGY SAVING

Selbst wenn sich der Einhandhebelmischer in einer zentralen Position befindet, spendet dieser zunächst nur kaltes Wasser anstelle von 50% Warmwasser und 50% Kaltwasser gemischt. Dies reduziert den unnötigen Fluss von heißem Wasser. Um Warmwasser zu beziehen, muss der Hebelmischer nach links gedreht werden.


LFT102D

€ 599,00

EINBAUSPÜLE 100 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 80 CM, ABTROPFFLÄCHE RECHTS



LFT102S
Abtropffläche Links
€ 599,00



Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Abtropffläche rechts mit geprägtem SMEG-Logo
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Geschweißtes Becken

1 Hauptbecken 340 x 400 x 200 mm
Becken-Innenradius 15 mm
Korbventil 3 1/2" hinten


1 Nebenbecken 180 x 340 x 156 mm
Becken-Innenradius 15 mm
Korbventil 3 1/2" mittig
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
Excenter Ablaufbedienung

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDSQ Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 119,00
COL34 Siebschale gelocht aus Edelstahl
€ 99,00

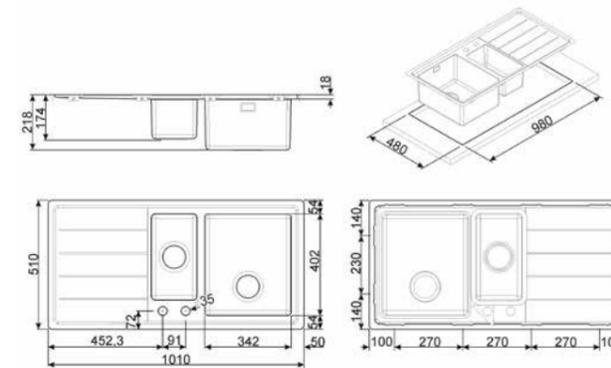

EINBAU

LFT100D

€ 499,00

EINBAUSPÜLE 100 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 80 CM, ABTROPFFLÄCHE RECHTS



LFT100S
Abtropffläche Links
€ 499,00



Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Abtropffläche rechts mit geprägtem SMEG-Logo
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Geschweißtes Becken

1 Hauptbecken 500 x 400 x 200 mm
Becken-Innenradius 15 mm
Korbventil 3 1/2" hinten


2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
Excenter Ablaufbedienung

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDSQ Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 119,00

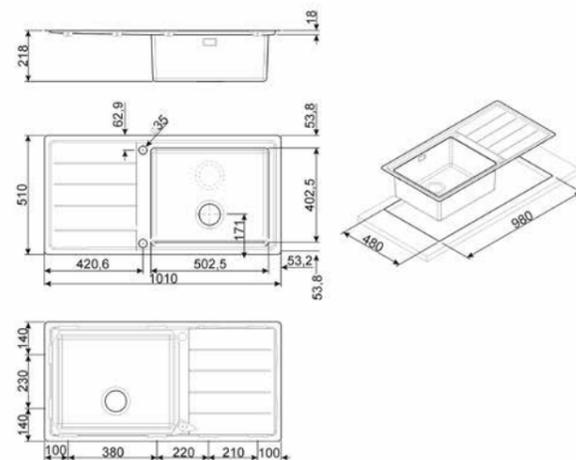

LFT861D

€ 449,00

EINBAUSPÜLE 87 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 45 CM, ABTROPFFLÄCHE RECHTS



LFT861S
Abtropffläche Links
€ 449,00



Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Abtropffläche rechts mit geprägtem SMEG-Logo
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 340 x 400 x 200 mm
Becken-Innenradius 15 mm
Korbventil 3 1/2" hinten
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
Excenter-Ablaufbedienung

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDSQ Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 119,00
COL34 Siebschale gelocht aus Edelstahl
€ 99,00

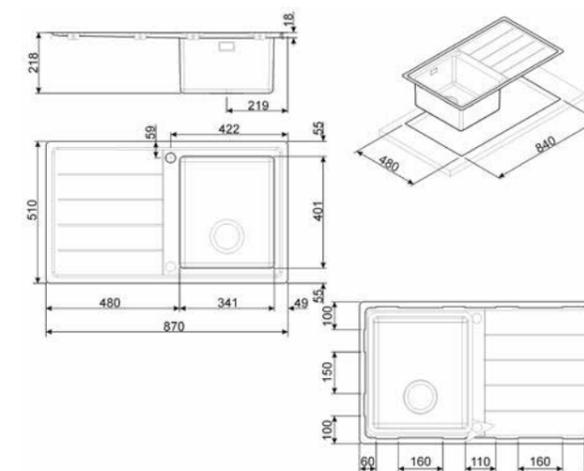

LRX902DE

€ 799,00

EINBAU-DOPPELSPÜLE 90 CM, EDELSTAHL, RONDO-KORBVENTILE, EXCENTER ABLAUF-
FERNBEDIENUNG, NISCHENMASS 90 CM, RESTYLING LINEA DESIGN



RESTYLING LINEA DESIGN


Armaturenbank hinten
Edelstahl satiniert, 1 mm stark nach AISI 304
Randhöhe 10 mm
Geschweißtes Becken
2 Hauptbecken: 400 x 340 x 200 mm
Becken-Innenradius 15 mm
RONDO Korbventile 3 1/2" hinten
Excenter Abflussfernbedienung, 2 Becken
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
Nischenmaß 90 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl 34 cm € 119,00
- CVB40NE2 2 Glas-/Edelstahl-Schneidebretter, schwarz, 446 x 404 x 7 mm € 149,00
- CVB40S2 2 Glas-/Edelstahl-Schneidebretter, Silber, 446 x 404 x 7 mm € 149,00
- CVB40B2 2 Glas-/Edelstahl-Schneidebretter, weiß, 446 x 404 x 7 mm € 149,00

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

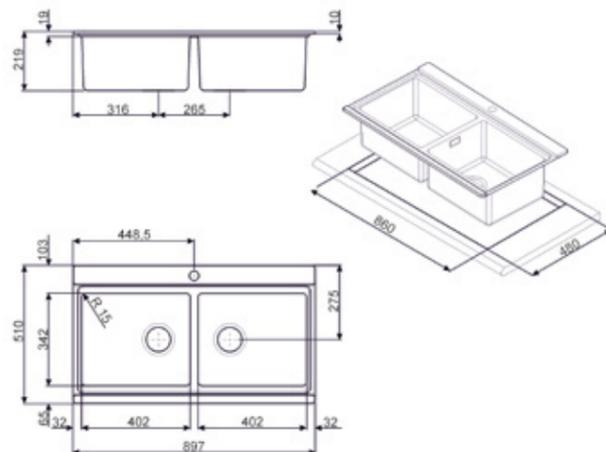

VR78

€ 899,00

EINBAUSPÜLE 78 CM, EDELSTAHL, RONDO-KORBVENTIL, EXCENTER ABLAUFFERNBEDIENUNG, NISCHENMASS 90 CM, RESTYLING LINEA DESIGN



RESTYLING LINEA DESIGN



Armaturenbank hinten
Edelstahl satiniert, 1 mm stark nach AISI 304
Randhöhe 8 mm
Geschweißtes Becken
1 Hauptbecken: 780 x 350 x 200 mm
Becken-Innenradius 12 mm
RONDO Korbventil 3 1/2" hinten
Excenter Abflussfernbedienung
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
Nischenmaß 90 cm

OPTIONALES ZUBEHÖR:


- DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl € 119,00
- CVB40NE2 2 Glas-/Edelstahl-Schneidebretter, Schwarz, 446 x 404 x 7 mm € 149,00
- CVB40S2 2 Glas-/Edelstahl-Schneidebretter, Silber, 446 x 404 x 7 mm € 149,00
- CVB40B2 2 Glas-/Edelstahl-Schneidebretter, Weiß, 446 x 404 x 7 mm € 149,00

SERIENZUBEHÖR:

Siebschale aus Edelstahl
Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

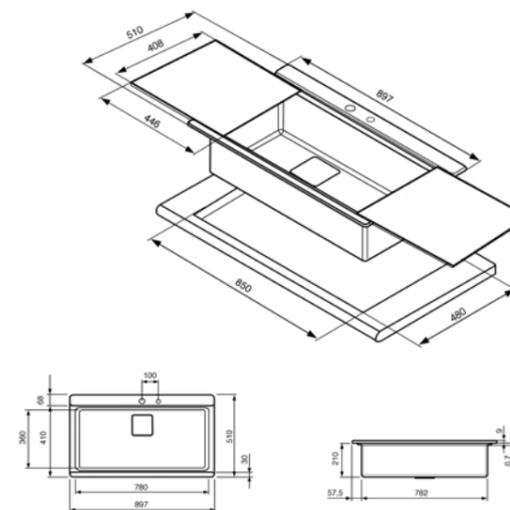

CVB40N2




CVB40S2



CVB40B2



CVB40N2

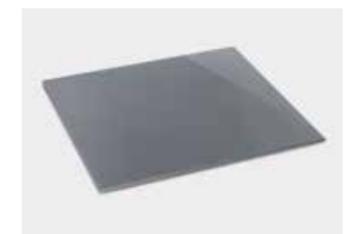

CVB40S2



CVB40B2

LFB102

€ 349,00

EINBAUSPÜLE 100 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 60 CM
REVERSIBEL, RESTYLING LINEA DESIGN



Edelstahl satiniert 0,6-0,7 mm stark nach AISI 304
Abtropffläche rechts mit geprägtem SMEG-Logo
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Reversibler Einbau
Geschweißtes Becken

1 Hauptbecken 340 x 400 x 180 mm
Becken-Innenradius 80mm
Korbventil 3 1/2" hinten


1 Nebenbecken 300 x 148 x 160 mm
Becken-Innenradius 50mm
Korbventil 3 1/2" hinten
Ablaufbedienung über Zugknebel
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

SERIENZUBEHÖR:

1 Hahnlochabdeckung
Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDS Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 69,00
KITSTR2 Excenter-Ablaufbedienung für 2 Becken
€ 99,00

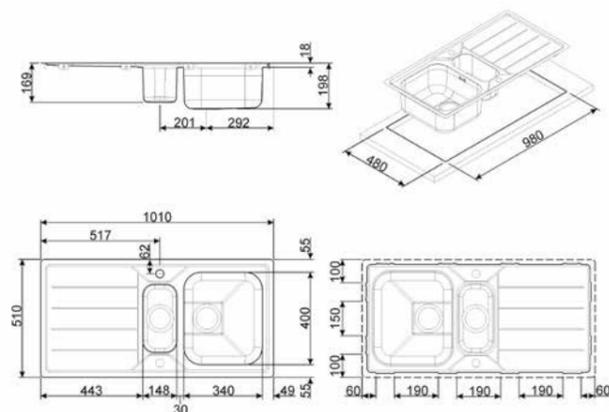**LFBG861**

€ 249,00

EINBAUSPÜLE 87 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 60 CM,
REVERSIBEL



Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Abtropffläche rechts mit geprägtem Smeg-Logo
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Reversibler Einbau
Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 450 x 400 x 180 mm
Becken-Innenradius 80 mm
Korbventil 3 1/2" seitlich
Ablaufbedienung über Zugknebel
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

SERIENZUBEHÖR:

1 Hahnlochabdeckung
Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset


OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITDS Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 69,00
KITSTR Excenter-Ablaufbedienung für 1 Becken
€ 59,00

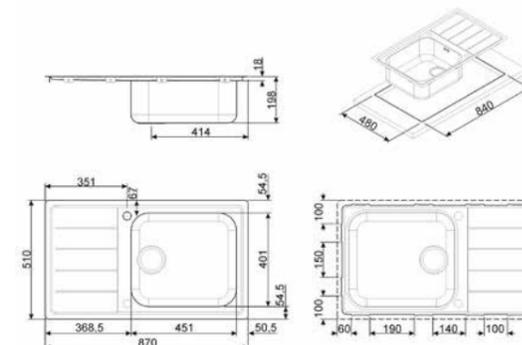**LFB861**

€ 199,00

EINBAUSPÜLE 87 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 45 CM,
REVERSIBEL



Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Abtropffläche rechts mit geprägtem SMEG-Logo
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Reversibler Einbau
Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 340 x 400 x 180 mm
Becken-Innenradius 80 mm
Korbventil 3 1/2" hinten
Ablaufbedienung über Zugknebel
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

SERIENZUBEHÖR:

1 Hahnlochabdeckung
Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDS Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 69,00
KITSTR Excenter-Ablaufbedienung
€ 59,00

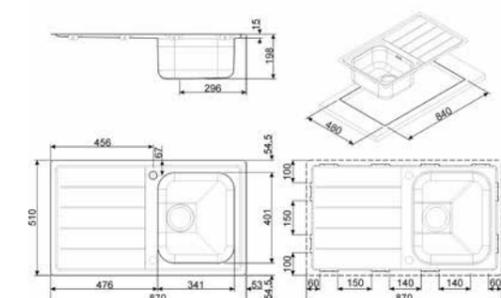

LFT77RS

€ 649,00

EINBAUSPÜLE 71 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 80 CM, EXCENTER ABLAUFBEDIENUNG



Armaturenbank hinten
Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 710 x 400 x 200 mm
Becken-Innenradius 15 mm
Korbventil 3 1/2" hinten
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
Excenter Ablaufbedienung

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset


OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDSQ Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 119,00

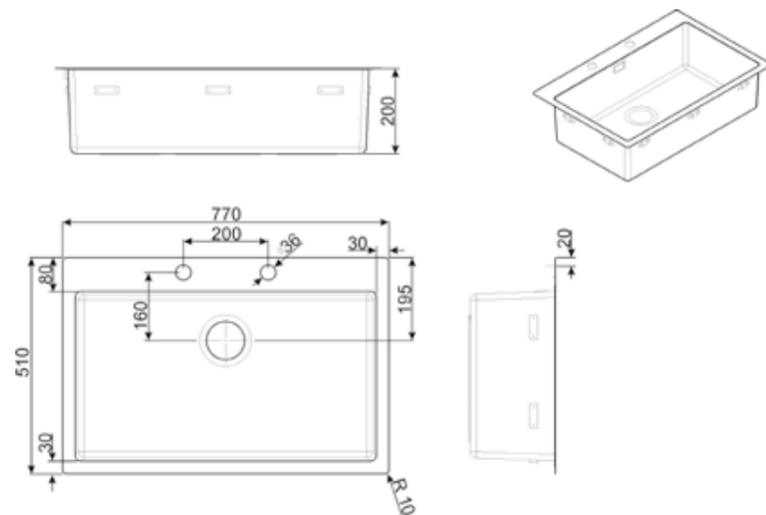**LFT50RS**

€ 499,00

EINBAUSPÜLE 50 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 60 CM, EXCENTER ABLAUFBEDIENUNG



Armaturenbank hinten
Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Flachrahmen mit Randhöhe 1,0 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 500 x 400 x 200 mm
Becken-Innenradius 15 mm
Korbventil 3 1/2" hinten
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
Excenter Ablaufbedienung

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDSQ Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 119,00

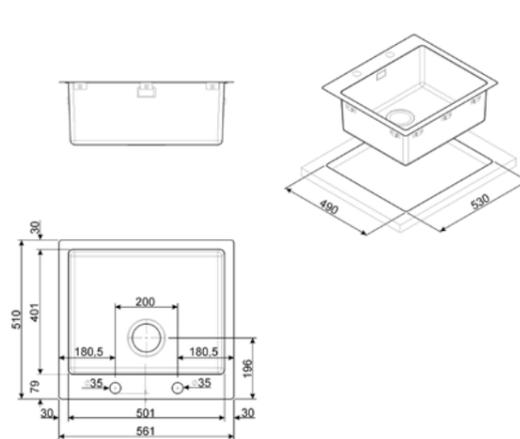**LFT34RS**

€ 399,00

EINBAUSPÜLE 34 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 45 CM, EXCENTER ABLAUFBEDIENUNG



Armaturenbank hinten
Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 340 x 400 x 200 mm
Becken-Innenradius 15 mm
Korbventil 3 1/2" hinten
2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
Excenter Ablaufbedienung

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDSQ Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 119,00

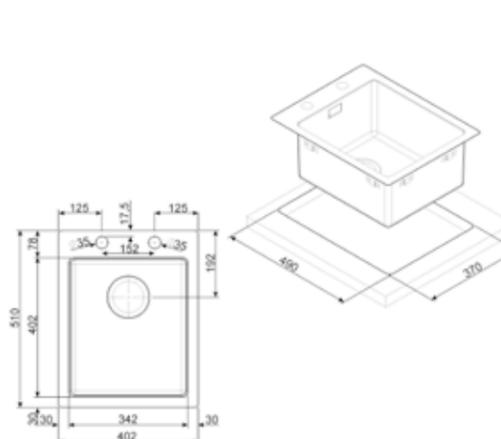**LFT77**

€ 499,00

EINBAUSPÜLE 71 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 80 CM



Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
Flächenbündiger Einbau möglich
Geschweißtes Becken



1 Hauptbecken 710 x 400 x 200 mm
Becken-Innenradius 15 mm
Korbventil 3 1/2" hinten

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Siphon mit Schlauchanschluss
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
€ 119,00
KITDSQ Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 119,00
KITSTR Excenter-Ablaufbedienung für ein
Becken (Montage in Arbeitsplatte)
€ 59,00

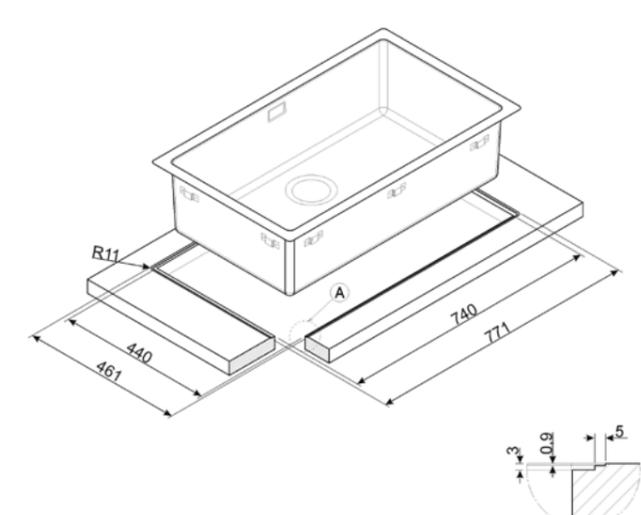

LFT50 € 399,00

EINBAUSPÜLE 50 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 60 CM



Edelstahl satiniert, 1,0 mm stark nach AISI 304
 Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
 Flächenbündiger Einbau möglich
 Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 500 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 Korbventil 3 1/2" hinten

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Siphon mit Schlauchanschluss
 Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl € 119,00
- KITDSQ Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte) € 119,00
- KITSTR Excenter Ablaufbedienung für ein Becken (Montage in Arbeitsplatte) € 59,00

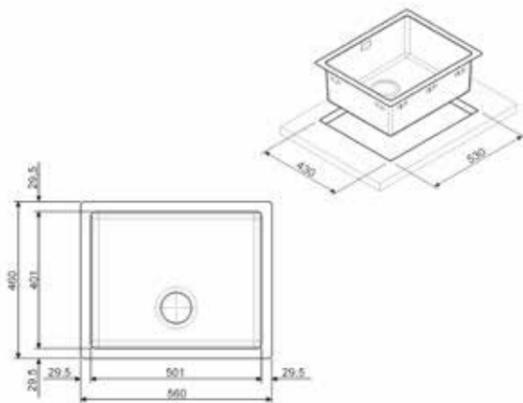

LFT34 € 299,00

EINBAUSPÜLE 34 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 45 CM



Edelstahl satiniert, 1,0 mm stark nach AISI 304
 Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
 Flächenbündiger Einbau möglich
 Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 340 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 Korbventil 3 1/2" hinten

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Siphon mit Schlauchanschluss
 Dichtungs- und Befestigungsset


OPTIONALES ZUBEHÖR:

- COL34 Siebschale aus Edelstahl € 99,00
- DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl € 119,00
- KITDSQ Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte) € 119,00
- KITSTR Excenter Ablaufbedienung für ein Becken (Montage in Arbeitsplatte) € 59,00

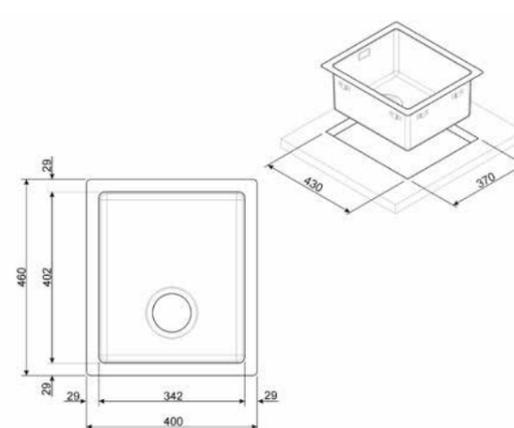

LFT3434RS € 699,00

EINBAU-DOPPELSPÜLE 79 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 80 CM, EXCENTER ABLAUFBEDIENUNG



Armaturenbank hinten
 Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
 Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
 Flächenbündiger Einbau möglich
 Geschweißtes Becken


2 Hauptbecken 340 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 Korbventil 3 1/2" hinten
 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
 Excenter Ablaufbedienung

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Siphon mit Schlauchanschluss
 Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl € 119,00
- COL34 Siebschale gelocht aus Edelstahl € 99,00
- KITDSQ Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte) € 119,00

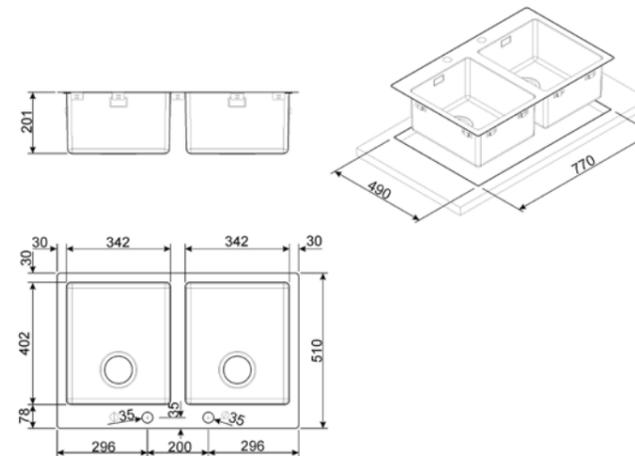

LFT3418RS € 599,00

EINBAUSPÜLE 62 CM, FLACHRAHMEN, EDELSTAHL, NISCHENMASS 60 CM, EXCENTER ABLAUFBEDIENUNG



Armaturenbank hinten
 Edelstahl satiniert, 0,7 mm stark nach AISI 304
 Flachrahmen mit Randhöhe 1 mm
 Flächenbündiger Einbau möglich
 Geschweißtes Becken


1 Hauptbecken 340 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 Korbventil 3 1/2" hinten
 1 Nebenbecken 180 x 340 x 156 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 Korbventil 3 1/2" mittig
 2 Hahnlochbohrungen Ø 35 mm
 Excenter Ablaufbedienung

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Siphon mit Schlauchanschluss
 Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:


- DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl € 119,00
- KITDSQ Einbau-Seifenspender (Montage in Arbeitsplatte) € 119,00
- COL34 Siebschale gelocht aus Edelstahl € 99,00

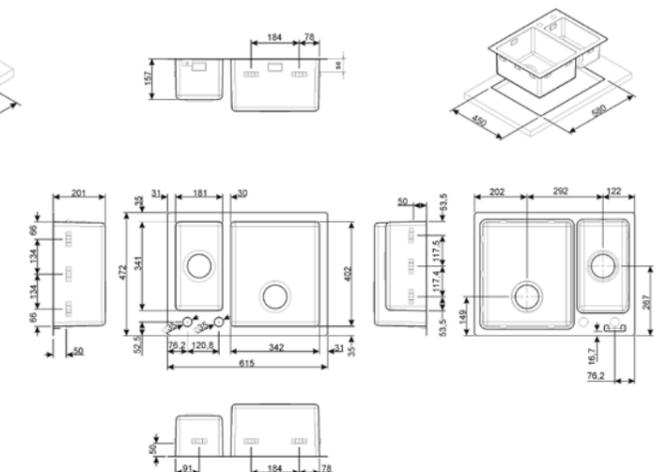

VSTR3434-2

€ 599,00

UNTERBAU-DOPPELSPÜLE 73 CM, EDELSTAHL, NISCHENMASS 90 CM





Edelstahl satiniert, 1 mm stark nach AISI 304
 Randhöhe 1 mm
 Gepresstes Becken
 2 Hauptbecken 340 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 RONDO Korbventile 3 1/2" hinten
 Ablaufbedienung über PUSH-PULL

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Siphon mit Schlauchanschluss
 Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

COL34 Siebschale aus Edelstahl
 € 99,00
 DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
 € 119,00
 KITDSQ Einbau-Seifenspender
 (Montage in Arbeitsplatte)
 € 119,00

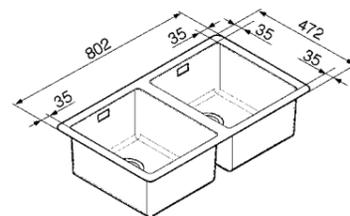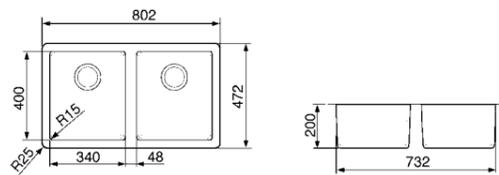**VSTR71-2**

€ 449,00

UNTERBAUSPÜLE 71 CM, EDELSTAHL, NISCHENMASS 80 CM




Edelstahl satiniert, 1 mm stark nach AISI 304
 Randhöhe 1 mm
 Gepresstes Becken
 1 Hauptbecken 710 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 RONDO Korbventil 3 1/2" hinten
 Ablaufbedienung über PUSH-PULL

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Dichtungs- und Befestigungsset


OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITDSQ Einbau-Seifenspender
 (Montage in Arbeitsplatte)
 € 119,00

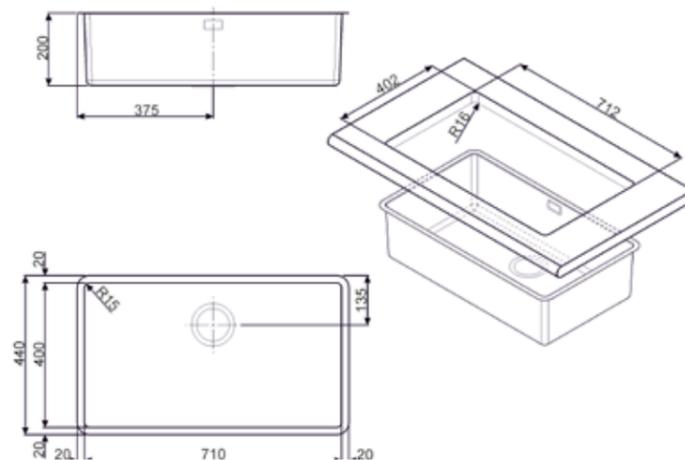**VSTR50-2**

€ 299,00

UNTERBAUSPÜLE 50 CM, EDELSTAHL, NISCHENMASS 60 CM




Edelstahl satiniert, 1 mm stark nach AISI 304
 Randhöhe 1 mm
 Gepresstes Becken
 1 Hauptbecken 500 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 RONDO Korbventil 3 1/2" hinten
 Ablaufbedienung über PUSH-PULL

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITDSQ Einbau-Seifenspender
 (Montage in Arbeitsplatte)
 € 119,00

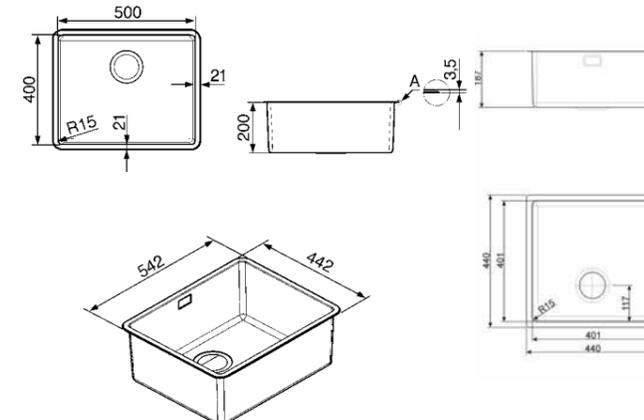**VSTR40-2**

€ 279,00

UNTERBAUSPÜLE 40 CM, EDELSTAHL, NISCHENMASS 45 CM



Edelstahl satiniert, 1 mm stark nach AISI 304
 Randhöhe 1 mm
 Gepresstes Becken
 1 Hauptbecken 400 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 RONDO Korbventil 3 1/2" hinten
 Ablaufbedienung über PUSH-PULL

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITDSQ Einbau-Seifenspender
 (Montage in Arbeitsplatte)
 € 119,00
 KITSTR Excenter Ablauffernbedienung
 1 Becken (Montage in Arbeitsplatte)
 € 59,00
 RNDVI KIT Korbventil RONDO 1 Becken
 (nicht in Verbindung mit KITSTR)
 € 59,00

VSTR34-2

€ 249,00

UNTERBAUSPÜLE 34 CM, EDELSTAHL, NISCHENMASS 45 CM




Edelstahl satiniert, 1 mm stark nach AISI 304
 Randhöhe 1 mm
 Gepresstes Becken
 1 Hauptbecken 340 x 400 x 200 mm
 Becken-Innenradius 15 mm
 RONDO Korbventil 3 1/2" hinten
 Ablaufbedienung über PUSH-PULL

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
 Dichtungs- und Befestigungsset


OPTIONALES ZUBEHÖR:

COL34 Siebschale aus Edelstahl
 € 99,00
 DB34 Korbeinsatz aus Edelstahl
 € 119,00
 KITDSQ Einbau-Seifenspender
 (Montage in Arbeitsplatte)
 € 119,00

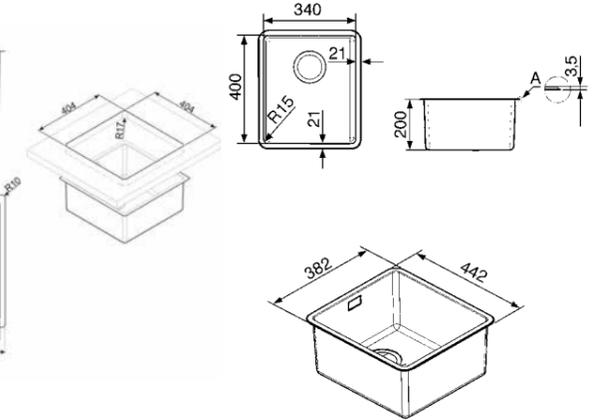

UM50 € 229,00

UNTERBAUSPÜLE 50 CM, EDELSTAHL,
NISCHENMASS 60 CM




Edelstahl satiniert, 0,8 mm stark nach AISI 304
Gepresstes Becken
1 Hauptbecken 500 x 400 x 200 mm
Korbventil 3 1/2" hinten
Becken-Innenradius 60 mm
Ablaufbedienung über Zugknebel

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- KITDSQ* Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 119,00
- KITSTR Excenter Ablauffernbedienung
1 Becken (Montage in Arbeitsplatte)
€ 59,00
- RNDV1* KIT Korbventil RONDO 1 Becken
(nicht in Verbindung mit KITSTR)
€ 59,00

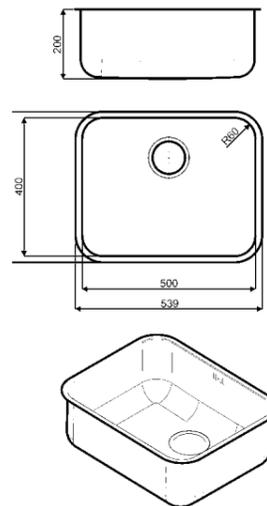

UM45 € 199,00

UNTERBAUSPÜLE 40 CM, EDELSTAHL,
NISCHENMASS 60 CM



Edelstahl, satiniert 0,7 mm stark nach AISI 304
P.V.D-Eloxierung im Black Edition-Design
1 Hauptbecken 450 x 400 x 180 mm
Korbventil 3 1/2" seitlich
Becken-Innenradius 72 mm
Ablaufbedienung über Zugknebel

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- KITDS* Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 69,00
- KITSTR Excenter Ablauffernbedienung
1 Becken (Montage in Arbeitsplatte)
€ 59,00
- RNDV1* KIT Korbventil RONDO 1 Becken
(nicht in Verbindung mit KITSTR)
€ 59,00

*nicht für Modelle mit P.V.D-Eloxierung




UM45OT2
P.V.D-Eloxierung im
Messing Design
€ 399,00

UM45RA2
P.V.D-Eloxierung im
Kupfer Design
€ 399,00

UM30 € 179,00

UNTERBAUSPÜLE 30 CM, EDELSTAHL,
NISCHENMASS 45 CM




Edelstahl satiniert, 0,6 mm stark nach AISI 304
1 Hauptbecken 300 x 400 x 180 mm
Becken-Innenradius 72 mm
Korbventil 3 1/2"
Ablaufbedienung über Zugknebel

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Dichtungs- und Befestigungsset

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- KITDS* Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
- KITSTR Excenter Ablauffernbedienung
1 Becken (Montage in Arbeitsplatte)
€ 59,00
- RNDV1* KIT Korbventil RONDO 1 Becken
(nicht in Verbindung mit KITSTR)
€ 59,00

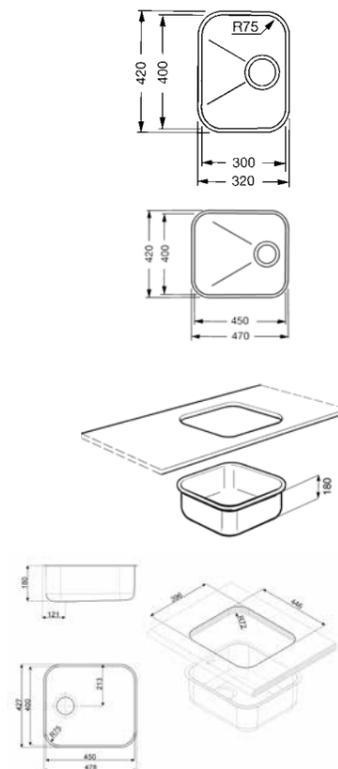

UM103P € 149,00

UNTERBAUSPÜLE Ø 37,5 CM, EDELSTAHL,
NISCHENMASS 45 CM



Edelstahl satiniert, 1,0 mm stark nach AISI 304
1 Hauptbecken Ø 375 x 200 mm
Korbventil 3 1/2" hinten
Ablaufbedienung über Zugknebel

SERIENZUBEHÖR:

Ab- und Überlaufgarnitur
Dichtungs- und Befestigungsset


OPTIONALES ZUBEHÖR:

- KITDS Einbau-Seifenspender
(Montage in Arbeitsplatte)
€ 69,00
- RNDIV* KIT Korbventil RONDO für 1 Becken
€ 59,00

*nicht für Modelle mit P.V.D-Eloxierung



UM103PRA
P.V.D-Eloxierung im Kupfer Design
€ 349,00

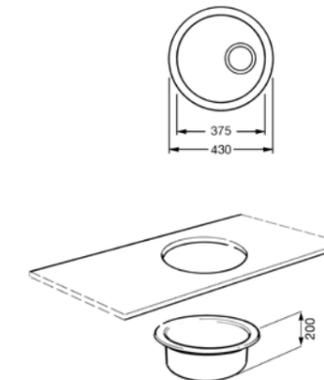

COL34 € 99,00 **RND1V** € 59,00 **RND2V** € 89,00



Siebschale gelocht aus Edelstahl, kompatibel für 34 cm Becken



1 Korbventil aus Edelstahl satiniert im RONDO Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für alle Spülen mit 1 Becken und 3 1/2" Korbventil (Modelle mit P.V.D-Eloxierung ausgenommen)



2 Korbventile aus Edelstahl satiniert im RONDO Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für alle Spülen mit 2 Becken und 3 1/2" Korbventilen (Modelle mit P.V.D-Eloxierung ausgenommen)

KITDS € 69,00 **KITDSQ** € 119,00 **DB34** € 119,00



Einbau Seifenspender Hochglanz verchromt Runde Bauform Hahnlochbohrung Ø 35 mm Montage in Arbeitsplatte



Einbau Seifenspender Hochglanz verchromt Eckige Bauform H: 40 mm Hahnlochbohrung Ø 35 mm Montage in Arbeitsplatte



Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellereinsatz Kompatibel für 34 cm Becken

MATROL € 139,00 **KITFD100** € 549,00



Biegsame Abtropfmatte aus Edelstahl für Spülbecken Rechteckige Bauform L x B: 33,5 x 40,5 cm



Zerkleinerer von Küchenabfällen, für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil,

TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 1,0 PS
Umdrehungen: 2800 U/Min
Max. Leistungsaufnahme: 550 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz~1N
Gewicht: 4,7 kg

Hinweis:
Zerkleinerer von weichen organischen Küchenabfällen, geeignet für die Montage aller Spülbecken mit Ablauf-Korbventil 3 1/2" Anschluss für Geruchsverschluss (Siphon)

KITSTR € 59,00 **KITSTR2** € 99,00 **KITSTRND1** € auf Anfrage

Exzenter Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken (nicht für RONDO Korbventile 3,5")

Exzenter Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 2 Becken (nicht für RONDO Korbventile 3,5")

Exzenter Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 1 Becken und RONDO Korbventil 3,5"

KITSTRND2 € auf Anfrage

Exzenter Ablauffernbedienung für Einbauspülen aus Edelstahl mit 2 Becken und RONDO Korbventile 3,5"

MID1CR € 269,00 **MID2CR** € 269,00 **MI4CR** € 229,00

H: 32,5 CM



Einhandhebelmischer Hochglanz verchromt Massiver Schwenkarm, herausziehbare Schlauchbrause mit Luftsprudler Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion WATER SAVING (50% Wasserersparnis)
Funktion ENERGY SAVING (50% Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche 350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für Schnellmontage, Einlochmontagesystem

H: 38,0 CM



Einhandhebelmischer Hochglanz verchromt Flexibler Schwenkarm, herausziehbare Schlauchbrause mit Luftsprudler Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion WATER SAVING (50% Wasserersparnis)
Funktion ENERGY SAVING (50% Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche 350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für Schnellmontage, Einlochmontagesystem

H: 24,5 CM



Einhandhebelmischer Hochglanz verchromt Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler Schwenkbereich 170°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion Energy Saving (50% Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche 350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für Schnellmontage, Einlochmontagesystem

MCG5CR

€ 249,00

H: 36,8 CM

**Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt**

Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion ENERGY SAVING (50%
Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche 350 mm
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage
Einlochmontagesystem

**MCG6DCR**

€ 349,00

H: 41,0 CM

**Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt**

Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion ENERGY SAVING (50%
Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche 350 mm
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage
Einlochmontagesystem

**MDQ5-CSP**

€ 699,00

H: 28,3 CM

**Einhandhebelmischer
Gebürstete Verchromung im Edelstahl-Design**

Massiver Schwenkarm, herausziehbare
Schlauchbrause mit Luftsprudler
Schwenkbereich 120°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MFQ7-IS2**

€ 699,00

H: 18,9 CM

**Einhandhebelmischer
Edelstahl gebürstet**

Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 120°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

MFQ7-CR

€ 549,00

H: 18,9 CM

**Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt**

Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 120°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

MFQ8-CSP

€ 699,00

H: 30,4 CM

**Einhandhebelmischer
Gebürstete Verchromung im Edelstahl-Design**

Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

MDQ5-CR

€ 599,00

H: 28,3 CM

**Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt**

Massiver Schwenkarm, herausziehbare
Schlauchbrause mit Luftsprudler
Schwenkbereich 120°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MFQ6-IS2**

€ 599,00

H: 28,0 CM

**Einhandhebelmischer
Edelstahl gebürstet**

Massiver Schwenkarm,
Schwenkopf 120° mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MFQ6-CR**

€ 499,00

H: 28,0 CM

**Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt**

Massiver Schwenkarm
Schwenkopf 120° mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MFQ8-CR**

€ 599,00

H: 30,4 CM

**Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt**

Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

MIDR55CR

€ 349,00

H: 48,0 CM



Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm
mit Jet-System und Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion WATER SAVING (50%
Wassersparnis)
Funktion ENERGY SAVING (50%
Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MID5CR**

€ 399,00

H: 57,5 CM



Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm
mit Jet-System und Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion WATER SAVING (50%
Wassersparnis)
Funktion ENERGY SAVING (50%
Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MID9CR**

€ 399,00

H: 48,0 CM



Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm
mit Jet-System und Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MIR6CR-2**

€ 299,00

H: 29,9 CM



Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt im Antik-Design
Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion ENERGY SAVING (50%
Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MIR6O-2**

€ 399,00

H: 29,9 CM



Einhandhebelmischer
Messing Antik-Design
Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion ENERGY SAVING (50%
Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MIR6RA-2**

€ 399,00

H: 29,9 CM



Einhandhebelmischer
Kupfer Antik-Design
Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion ENERGY SAVING (50%
Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem



MIDR7CR-2

€ 899,00

H: 55,0 CM



Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt im Antik Design
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm
mit Jet-System und Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion Water Saving (50% Wasserersparnis)
Funktion Energy Saving (50% Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MIDR7O-2**

€ 999,00

H: 55,0 CM



Einhandhebelmischer
Messing Antik Design
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm
mit Jet-System und Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion Water Saving (50% Wasserersparnis)
Funktion Energy Saving (50% Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MIDR7RA-2**

€ 999,00

H: 55,0 CM



Einhandhebelmischer
Kupfer Antik Design
Flexibler, Spiralfeder geführter Schwenkarm
mit Jet-System und Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion Water Saving (50% Wasserersparnis)
Funktion Energy Saving (50% Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**MICOR90T**

€ 899,00

H: 35,5 CM



Einhandhebelmischer
Messing Antik-Design im Cortina-Design
Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Funktion Water Saving (50% Wasserersparnis)
Funktion Energy Saving (50% Energieersparnis)
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

**ME5CR2**

€ 499,00

H: 7,1 - 20,7 CM



Einhandhebelmischer
Hochglanz verchromt
Massiver Schwenkarm, herausziehbare
Schlauchbrause, Schwenkkopf mit Luftsprudler
Versenkbarer Teleskopauslauf für die Montage
im Fensteröffnungsbereich
Auslaufhöhe 38-176 mm, Schwenkbereich 360°
Wartungsarmer Keramikeinsatz
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Zweilochmontagesystem

**MIR8CR**

€ 299,00

H: 26,0 CM



Einloch-Mischbatterie
Hochglanz verchromt im Antik-Design
Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

MIR8O

€ 399,00

H: 26,0 CM



Einloch-Mischbatterie
Messing Antik-Design
Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem


MIR8RA

€ 399,00

H: 26,0 CM



Einloch-Mischbatterie
Kupfer Antik-Design
Massiver Schwenkarm mit Luftsprudler
Schwenkbereich 360°
Flexible Sicherheits-Anschlusschläuche
350 mm für Warm-/Kaltwasseranschluss
Dichtungs- und Befestigungsmaterial für
Schnellmontage, Einlochmontagesystem

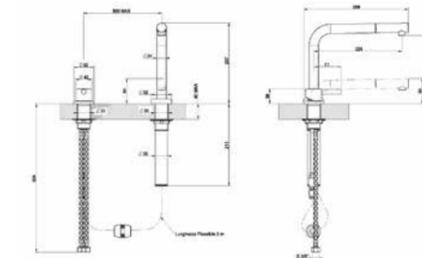

Qualität und Umweltschutz

SMEG hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Geräte stets nach dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft zu fertigen. Als Endverbraucher profitieren Sie davon: Die sorgfältige Verarbeitung und die umfangreichen Tests in unseren hauseigenen Labors, garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard. Unser Qualitätsbewußtsein findet auch darin seinen Ausdruck, dass sämtliche Werke und Büros nach der Qualitätsnorm ISO 9001:2000 zertifiziert sind.

SMEG fördert eine umweltfreundliche Herstellungsweise sämtlicher Produkte. Für uns, als metallverarbeitenden Betrieb ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder einzelne SMEG Mitarbeiter dem Umweltschutz einen hohen Rang einräumt. Das wird durch die Zertifizierung unserer Werke nach der Umweltschutzrichtlinie ISO 14001 garantiert.

Es gilt eine Herstellergarantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab Rechnungsstellung beim Endverbraucher.

Sicherheits- und Gerätezertifizierungsinformation: Alle, in diesem Katalog enthaltenen Geräte, erfüllen die geltenden europäischen Normen, insbesondere 89/336/EWG bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und CE für die Sicherheit bei Gasgeräten.

Dem Hersteller steht das Recht zu produktionspezifischen Änderungen zu, die der kontinuierlichen Forschung und Weiterentwicklung dienen, geringfügige Abweichungen der Maß- und Farbnuancen, produktionsbedingte Abweichungen bei der Ausführung der Walzung des Edelstahls sowie farbliche Abweichungen des Aluminium, vorzunehmen.

Änderungen der Ausstattungsmerkmale, Innovationen, Grafiken, Abbildungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Copyright by SMEG Deutschland GmbH, München. (04/2018)



Bei den abgedruckten Preisen im Katalog handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Preisstellung erfolgt in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Preise sind rabattfähig für gewerbliche Wiederverkäufer gemäß vereinbarten Handelskonditionen.

SYMBOLE & BEHEIZUNGSARTEN

BEHEIZUNGSARTEN

 **Ober-/Unterhitze (traditionelles statisches Garen)**
Die Hitzeverteilung erfolgt zugleich von oben und unten und ist für alle gängigen Gerichte geeignet. Das traditionelle Garen, auch unter statischer Beheizung bekannt, ist für das Garen auf einer Backebene geeignet und ideal für saftige und fetthaltige Braten, wie Gans oder Ente sowie das Backen von Teigwaren und Brot.

 **Unterhitze**
Die Beheizung des Backraumes erfolgt ausschließlich von unten. Eine ideale Backmethode für Teigwaren wie Pizza oder Flammkuchen.

 **Infrarot-Grossflächengrill**
Optimal Hitzeabstrahlung für beste Grillresultate, insbesondere für kleine bis mittelgroße Fleischgerichte, Braten, Spare Ribs und Bacon. In Kombination mit der Drehspießfunktion (modellabhängig), wird ein sehr gleichmäßiger Bräunungsgrad erzielt. Bei den Backöfen ab 8 Backfunktionen ist der Infrarot-Grossflächengrill als Zweikreis-Heizelement konzipiert, was ein großflächiges und gleichmäßiges Grillen, insbesondere größerer Gerichte, ermöglicht.

 **Infrarot-Kleinflächengrill**
für knusprige Braten erfolgt die Beheizung des Backraumes zum Überbacken ausschließlich von oben.

 **Pizzafunktion**
Heißluft kombiniert mit Grill und der speziellen Pizzastein-beheizung von unten macht Backen auf dem Stein nicht nur für Pizzen sondern auch für aufwendigere Gerichte, wie Plätzchen und Quiche möglich.

 **Heißluft**
Eine gezielte Wärmeverteilung mittels Konvektion und Ringheizkörper, der in der Rückwand des Backraums den Ventilatorflügel umschließt. Diese Beheizungsart eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).

 **Heißluft mit Unterhitze**
Die Kombination des SMEG Heißluftsystems mit zugeschalteter Unterhitze erlaubt eine leichte Bräunung des Back- oder Gargutes bei schonender Zubereitung.

 **Turbo-Heißluft**
Bei dieser Beheizungsart erzielt die Konvektion des Ringheizkörpers in Kombination mit der Ober-/Unterhitze eine extrem schnelle und effiziente Aufheizung für unterschiedliche Gerichte auf mehreren Backebenen. Ideal für größere Gerichte bei intensiven Back- und Bratvorgängen.

 **ECO**
Eine Kombination zwischen Oberhitze, Unterhitze und Umluftbetrieb, insbesondere für das Garen kleiner Gerichte bei reduziertem Energieverbrauch.

 **Umluft mit Ober-/Unterhitze**
Die Wärmeverteilung mittels Umluft und kombinierter Ober-/Unterhitze stellt ein traditionelles und gleichmäßiges Garen sicher. Ideal auch für die unterschiedlichsten Backrezepte, wie z.B. für Feingebäck und Rührkuchen auf mehreren Ebenen.

 **Umluft mit Großflächengrill**
Die Wärmeverteilung mittels Umluft, die über den Infrarot – Großflächengrill erzeugt wird, ermöglicht ein optimales Grillen größerer Gerichte, wie Braten oder Schweinshaxe. Bei Backöfen ab 8 Backfunktionen ist der Infrarot-Grossflächengrill als Zweikreis-Heizelement konzipiert, so dass ein schnelles und einmaliges Garen und Gratinieren größerer Fleischgerichte ermöglicht wird.

 **Umluft mit Kleinflächengrill**
Diese Funktion ist ideal zum Braten und Überbacken kleinerer Mengen von Speisen. Dabei können gleichzeitig die Vorteile der Grillfunktion (fettarme Zubereitung) und die gleichmäßige Wärmeverteilung des Umluftbackens ausgenutzt werden.

 **Umluft mit Unterhitze**
Die kombinierte Wärmeverteilung mittels Umluft- und Unterhitze erreicht eine intensive Wärmeübertragung von unten, wobei ein schonendes Garen mit leichtem Bräunungsgrad erzielt wird. Eine ideale Backmethode für Kuchen mit festem Boden und feuchtem Belag.

 **Auftauen**
Der Ventilator wälzt die Luft im Backofen um und ermöglicht hierdurch das rasche Auftauen jeder Art von Lebensmitteln ohne zusätzliche Beheizung.

 **Drehspießsystem**
Mit Hilfe des motorunterstützten Drehspießes erreichen Sie eine gleichmäßige Bräunung von Fleisch und Geflügel.

 **Drehspieß mit Großflächengrill**
Die Kombination aus motorunterstütztem Drehspieß und Infrarot-Grossflächengrill stellt ein perfektes Grillen des Bratgutes im eigenen Saft bei gleichmäßigem Bräunungsgrad sicher.

 **Drehspieß mit Keinflächengrill**

 **Hefeteigstufe Spezial**
Bei Auswahl dieser Beheizungsart werden optimale Temperaturbedingungen von ca. 30°C geschaffen, bei denen der Teig in Ruhe aufgehen kann.

 **Pyrolytische Selbstreinigung**
Selbstreinigung des Backraumes durch Aufheizen auf ca. 500°C. Roste und sonstiges Zubehör müssen aus dem Backraum entfernt werden. Nach Abkühlung kann die, im Backraum, verbliebene Asche entfernt werden.

 **VAPOR CLEAN**
Die Funktion VAPOR CLEAN vereinfacht die Reinigung durch den Einsatz von Dampf mittels geringer manueller Zugabe von Wasser, welches einfach in die Prägung des Bodens im Backraum zugegeben wird.

 **Auftauen**
Langsames Auftauen des Gefrierguts bei ca 40°C.

ALLGEMEIN

 Noch effizienterer und umweltschonenderer **Energieverbrauch:** SMEG Produkte verbrauchen im Vergleich bis zu 10%, 20% oder 30% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

 SMEG Produkte in Edelstahl mit diesem Symbol sind auf der Gerätefront mit einer Spezialbeschichtung versehen, die unempfindlicher gegen Anhaftungen und Fingerabdrücken ist. Auch lassen sich alle Modelle mit **Anti-Finger-Protektion** leichter reinigen.

 Dank der intuitiven **Sensortasten** der Bedienoberfläche lassen sich die Beheizungsarten und Sonderfunktionen schnell und benutzerorientiert bedienen.

 Geeignet vor allem für Haushalte mit Kindern. Ist die Funktion **Kindersicherung** aktiv, können die Programme nicht verändert werden.

 **ECOlogic** Programmoption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung).

 Beleuchtete Knebel.

 Alle Geschirrspüler von SMEG sind mit einem **Acquastop-Sicherheitssystem** ausgestattet. Über einen Sensor wird ein etwaiger Wasseraustritt frühzeitig erkannt und über eine Sicherheitsbodenwanne aufgefangen. In diesem Fall wird automatisch die Frischwasserzufuhr unterbrochen und die, im Gerät befindliche, Lauge abgepumpt. Das Gerät übermittelt ferner einen optischen Fehlercode auf der Bedienblende.

BACKÖFEN

 Die Option **Schnellaufheizen** ermöglicht eine minutenschnelle Aufheizung, die gerade dann von Vorteil ist, wenn es einmal schnell gehen muss.

 Dank der Kombination aus ventilierter **Türkühlung** und 4-facher wärmereflektierender Thermoverglasung liegt die Außentemperatur der Gerätefront im Pyrolysebetrieb - je nach Raumtemperatur - bei ca. 40°C.

 Im Innenraum der SMEG Backöfen kann auf insgesamt **5 Backebenen** gegart werden.

 Durch unsere **innovativen Teleskopauszüge** (Teil- und Vollauszug), die sich zur Reinigung leicht und sicher entnehmen lassen, können die Backbleche auf einfache Art und Weise bedient werden.

 Durch die **Vollglasinnentür**, sowie herausnehmbarer Scheiben können Sie Ihren Backofen besonders einfach reinigen.

 Gas-Backofen

 Gas-Backofen mit Umluft

 Mikrowelle

 Mit der Option **SmartSense Cooking** lassen sich die Garprogramme ganz individuell auf Gericht und die gewünschte Zubereitungsart abstimmen. Die erforderliche Garzeit und Temperatur können exakt auf das jeweilige Gewicht abgestimmt

 werden. Die einzigartige SMEG **Ever Clean Emaillierung** stammt aus der langjährigen Entwicklung der Pyrolysetechnik und reduziert, dank der besonders glatten und hitzeresistenten Emaille-

 beschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern. Zwei, an den Seitenwänden im Backraum asymmetrisch positionierte **Halogenbeleuchtungen** von 2x40W sorgen

 für eine optimale und bedienungssichere Ausleuchtung. Die geringen Außentemperaturen an der Gerätetür der SMEG Backöfen sind das Ergebnis gezielter **Isolation und Thermoverglasung (von 2- bis 4-fach)**. Temperaturverluste werden somit auf ein Minimum reduziert und stellen eine geringe Außentemperatur der Tür sicher.

 Kompaktgeräte mit Mikrowellenbackofen.

 Kompaktgeräte mit Dampfbackofen.

 Vollglas-Innentür: Glatte Oberfläche für eine einfache Reinigung.

KAFFEEAUTOMATEN

 Mit dieser Kaffeemaschine können Sie 3 verschiedene Kaffee (Espresso, Kaffee, Kaffee Lang) und 5 unterschiedliche Stärkegrade (sehr mild, mild, normal, kräftig, sehr kräftig) zubereiten.

 Milchaufschäumer und Heißwasserfunktion

 Mit dem praktischen Milchaufschäumer lässt sich spielend leicht ein zarter Milchschaum zubereiten.

KOCHMULDEN

 Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gaskochfelder und Standherde, sind mit **Abstellrosten** aus **Gusseisen** ausgestattet. Diese sind nicht nur äußerst solide, sondern bieten auch eine größtmögliche Kochnutzfläche. Das Kochgeschirr läßt sich auf diesem besonders benutzerfreundlich und sicher platzieren.

 Effiziente Flachbrennertechnik mit **vertikalem Flammenkranz**

 Der **Timer** für die individuelle Betriebsdauer der voreingestellten Kochzeit schaltet bei Zeitablauf die Kochzone automatisch ab. Dieser Vorgang wird optisch und akustisch signalisiert.



Die **4** autarken Induktionskochzonen lassen sich flexibel auf **2 MultiZonen** erweitern.



Timer-Restzeitanzeige für Garvorgang. Modelle mit **Ultra Rapid Blitzbrenner** verfügen je nach Ausführung über bis zu 3 Flammenkränze. Diese können auf unterschiedliche Art genutzt werden: Als Sparbrenner zum Köcheln kleiner Speisen, als Starkbrenner zum schnellen Sieden oder auch individuell als doppelt regelbarer **DUAL-Superblitzbrenner** mit einer bemerkenswerten Leistung von bis zu **5,0 kW**.



Alle Einbaugaskochmulden mit Thermo-Glasmulde werden zur ma-



ximalen Betriebssicherheit an der Unterseite zusätzlich mit einer Metallplatte versehen. Bei Auswahl des **Power-Boosters "P"** wird die Induktions-



kochzone bei Höchstleistung begrenzt gehalten. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und intensiveres Garen als bei herkömmlichen Kochzonen.

Giant Zone-Glaskeramikkochfelder mit variablen Hi-Light Kochzo-



nen lassen sich für die unterschiedlichen Topfgößen flexibel erweitern.

DUNSTABZUGSHAUBEN



Elektronisches **LED-Display**.



Nach Auswahl **Intensiv** wird die Dunstabzugshaube für 10 Minuten bei voller Leistung aktiviert.



Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten.



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine **Timerfunktion** mit **automatischer Abschaltung**. Unangenehme Gerüche und Dunstschwaden werden somit effizient und bedienerfreundlich beseitigt.



Insel- und Dekorwandhauben mit **Randabsaugung** verfügen über designorientierte Verkleidungen aus Edelstahl, die das Filtersystem optisch unsichtbar erscheinen lassen.

Die Gerüche und Schwaden werden gezielt und ohne Leistungsverlust um die Verkleidungen herum abgesaugt.



Dunstabzugshauben mit diesem Symbol verfügen über eine optische **Wechselanzeige** des **Aktivkohlefilters**; Modellabhängig zusätzlich über eine **Reinigungsanzeige** des **Fettfilters**.



Das hochwertige Fettfiltersystem aus Edelstahl nimmt die Kochschwaden und Kochrückstände, so wie auch Öle und Fette optimal auf. Diese sind nicht nur pflegeleicht und langlebig sondern darüber hinaus auch spülmaschinengeeignet.



Halogenbeleuchtungen

KÜHLGERÄTE



Die **Funktion Schnellgefrieren** ist dafür vorgesehen, frische Lebensmittel, insbesondere in größeren Mengen, schnell einzufrieren. Die Abschaltung erfolgt elektronisch.



LED-Beleuchtungen der elektronischen Tastenbedienung bieten nicht nur einen optisch hochwertigen Bedienkomfort, sondern ermöglichen auch eine Reduktion des Energiebedarfs.



Je nach Ausstattung, ist das **NO FROST-System** im Kühl- und Gefrierteil oder ausschließlich im Gefrierraum vorgesehen. Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem Ventilationssystem, wobei die kalte Luft über spezielle Luftaustrittsdüsen im Innenraum umgewälzt wird. Dies ermöglicht eine konstante und homogene Luftverteilung im gesamten Innenbereich. Bei NO FROST im Kühlteil, wird zusätzlich eine exakte Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Auch sind nach dem Schließen der Gerätetüren die jeweiligen Temperaturen wieder schneller auf Normalniveau. Mit NO FROST entfällt das zeitintensive und mühevoll manuelle Enteisen. Dank der sensorgesteuerten Abtauheizung, wird die Bildung einer Eisschicht im Gefrierraum sowie auf dem Gefriergut vermieden. Dadurch werden der Bedienkomfort und die Energieeffizienz deutlich optimiert.



Durch Aktivieren der **Ferienfunktion** bei Kühl-Gefrierkombinationen wird die Temperatur im Kühlteil im Energiesparmodus leicht angehoben. Ein komplettes Abschalten des Kühlteils während der Urlaubszeit ist somit nicht erforderlich. Diese Funktion ist autark und beeinflusst daher nicht die notwendige Gefrierfachtemperatur.



Die ventilierte Umwälzung trockener Kaltluft erfolgt über spezielle Luftaustrittsdüsen im Kühlteil. Hierbei können unterschiedliche Temperaturzonen geregelt werden. Nach dem Schließen der Kühlschranktür wird die vorgesehene Temperatur in allen Bereichen schneller erreicht und abgekühlt.



Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem **dynamischen Umluftsystem, bei dem die kalte Luft im gesamten Innenraum des Kühlteils** automatisch verteilt wird. Dank dieser Ausstattung wird eine konstante und homogene Verteilung trockener Kaltluft erzielt.

GESCHIRRSPÜLER



60 cm Geschirrspüler mit **Orbital-Spülsystem** verfügen über einen Doppelsprüharm, dessen zweiter Arm sich kreisförmig um den Hauptarm dreht.



45 cm Geschirrspüler (vollintegrierbare Einbaugeräte und Standgeräte) sind mit dem patentierten **SwingWash** Spülsystems ausgestattet. Das neue untere Spülsystem besteht aus zwei übereinander liegenden Spülarmen. Der untere, längere Spülarm, oszilliert nach rechts und links ohne jegliche Kreisbewegung. Der obere, kürzere, ist frei rotierend.



Das neu entwickelte **Planet-Spülsystem** verfügt über innovative Doppel-Rotationssprüharme, die innerhalb der Spülmaschine eine maximale Waschabdeckung gewährleisten.



Die dritte **variable Besteckebene FlexiDuo** besteht aus zwei separaten Modulen, die sich individuell und sehr leicht neben- oder übereinander anordnen lassen. Somit finden endlich auch sperrige Töpfe, große Pizzateller und unhandliche Küchenutensilien im oberen Bereich ihren Platz.



Modelle mit dieser Option verbinden beste Spülleistung mit höchster Effizienz und bringen zudem einen besonderen Lichtstrahl in die Küche. Ein **warmes LED-Bodenlicht** blinkt während des Spülzyklusses. Nach Programmende erlischt das Bodenlicht automatisch und signalisiert, wann die Gerätetür geöffnet werden kann.



Die Funktion **FlexiZone 1/2** ist speziell für den Betrieb bei halber Beladung konzipiert. Dadurch reduziert sich nachhaltig der Wasser- und Energieverbrauch. Die reduzierte Beladung kann in beiden Körben individuell nach Bedarf erfolgen.



Nach dem ersten Vorspülen misst ein elektronischer Sensor unabhängig von der Beladungsmenge die Wasserqualität der Spülauge. Je nach Trübheitsgrad des Wassers, wird elektronisch gesteuert der Verschmutzungsgrad des Wassers ermittelt und ein individuelles Spülprogramm ausgewählt. Somit erzielt das **Aqua-Test-Sensorsystem** eine erhebliche Reduzierung an Frischwasser, Energie- und Zeitbedarf.



Die **EnerSave Option** ermöglicht eine perfekte Trocknung bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür elektromechanisch einen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nachtrocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



Optional kann die Taste **Quick Time** zusammen mit einem dafür vorgesehenen Spülprogramm gewählt werden. Dadurch verkürzt sich die Programmdauer um bis zu 55 % bei Top-Spülergebnissen.



Durch Bestätigung der Option **Flexitabs** erfolgt eine spezielle Abstimmung des jeweiligen Spülprogramms in Verbindung mit aktuellen Mehrphasentabs. Flüssiger Klarspüler und Regeneriersalz werden hierbei nicht benötigt.



Profi Anspruch für den Haushalt. 16 Minuten Kurzprogramm Ultra Rapid, flexible Beladungsmöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem - mit dem neuen Geschirrspüler bringt SMEG professionelle Gastro-Technik in den Haushalt.

WÄSCHEPFLEGE



Einige Waschvollautomaten sind mit einem doppelten Wasseranschluss **DUAL WATER** für kaltes und auch warmes Wasser bis **max. 60°** ausgestattet.



Mit diesem Programm sind die Zeiten von tropfenden Hemden auf dem Wäscheständer vorbei. Ihre **Hemden** werden bereits angetrocknet und zart aufgelockert, so dass schönen, glatten Hemden nichts im Weg steht.



Da **Jeansstoff** eine besondere Pflege benötigt und Jeanshosen auch mal sehr dreckig werden, ist ein spezielles Waschprogramm erforderlich. Zusätzliche Spülgänge und geringere Temperaturen im Programm Jeans erzielen ein gründlicheres Waschergebnis und schonen gleichzeitig den Stoff.



Das perfekte Programm für die optimale **Pflege von Mikrofaserbekleidung**. Geringe Schleuderdrehzahlen und kurzes Auflockern am Ende reduziert Knitterbildung und schont Wäsche, die öfter gewaschen werden muss.



Nacht-Programm, bewirkt eine sanfte Reversierbewegung der Waschtrommel bei geringer Geräuschbildung.



Optional kann die Taste R (Rapido = Schnell) zusammen mit dem dafür vorgesehenen Spülprogramm gewählt werden. Dadurch verkürzt sich die Programmdauer bei Top-Waschergebnissen.

SPÜLEN



Nischenmaß von 30 bis zu 90 cm



Dank dem neuen, integrierten **WSC-Wassersparsystem** wird bei Öffnung des Wasserweges über den Bedienhebel der Mischbatterie die Frischwassermenge primär auf 50% der Durchflussmenge reduziert. Dies ist in der Regel für den alltäglichen Gebrauch in einer Haushaltsspüle Ihrer Küche völlig ausreichend und hilft nachhaltig den Energieverbrauch, sowie die Frischwassermenge einzusparen. Bei höherem Frischwasserbedarf den Bedienhebel einfach über diesen Punkt hinaus weiter öffnen.



Mit dem neuen **ESC-Energiesparsystem** wird bei mittlerer Öffnung des Wasserweges über den Bedienhebel der Mischbatterie kaltes Frischwasser zugeführt. Herkömmliche Mischbatterien erzielen in diesem Wahlbereich ein Mischverhältnis **50:50** an Warm-/Kaltwasser, was in einem wesentlich höheren Energiebedarf resultiert. Um wärmeres Wasser zu erhalten einfach den Bedienhebel weiter nach links drehen und den Wasserweg öffnen.



Einbau



Unterbau



Flachrahmen von 1 mm für den Einbau oder flächenbündige Montage